



版本	变更内容	日期	变更者
△	调整“16A”的标注	26/05/14	何山
△	修改额定电压“加+”	26/06/05	何山

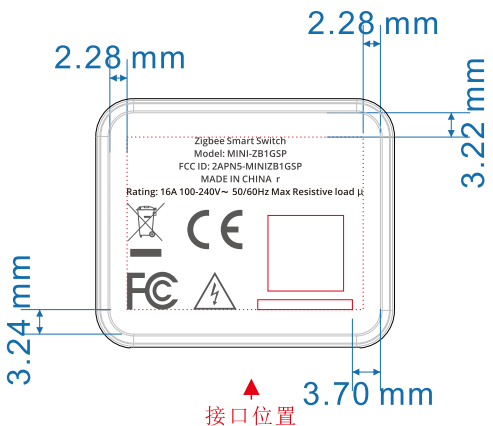

镭雕位置



镭雕内容



二维码尺寸10x10mm

0000000000000000

字体高度 1mm

字号: 4 pt

字体: open sans semibold(sonoff主用的)

注意：红色边框仅为图形边界，
不属于镭雕内容。

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图日期	何山 26/06/05	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	颜色要求	颜色公差	指定公差等级A	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 标识检测	□	□ 低温存储 (-40℃)	□	□ 颜色坐标值	±0.1	±0.05	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 耐压试验 (25℃/70℃)	□	□ 冷热冲击 (-40~70℃)	□	□ 指定公差等级A	±0.1	±0.15	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 灼热丝试验 (650℃/650℃)	□	□ 短路测试	□	□ 0.4 ≤ 3	±0.05	±0.15	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 老化测试 (20h/60h)	□	□ 耐压试验 (1000V/1500V)	□	□ 3.1 ≤ 6	±0.1	±0.15	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 绝缘电阻测试 (360V/500V)	□	□ 耐压测试 (90V/40V)	□	□ 5.1 ≤ 16	±0.15	±0.2	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 绝缘试验 (24/36/48h...)	□	□ 酒精耐擦测试	□	□ 16.1 ≤ 30	±0.2	±0.25	物料名称:	mm	1:1	A6
□ 高温存储 (70℃)	□	□ 强度/拔出耐拉力测试	□	□ 30.1 ≤ 120	±0.25	±0.3	物料名称:	mm	1:1	A6
		□ 法国值 (32/34/36dyn/cm)	□	□ 120.1 ≤ 315	±0.3		物料名称:	mm	1:1	A6