



版本	变更内容	日期	变更者
▲	签字图纸，初版发放	26/03/09	何山
▲	改正镭雕内容	26/04/20	何山
3	由成品的2D替换成零部件的2D文件	26/04/27	何山

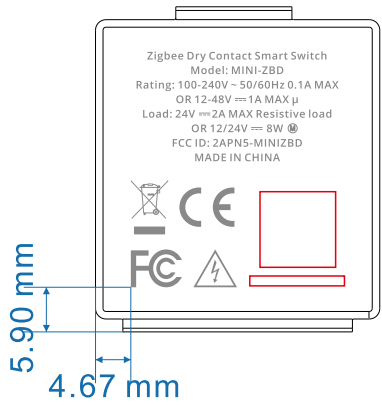

镭雕位置

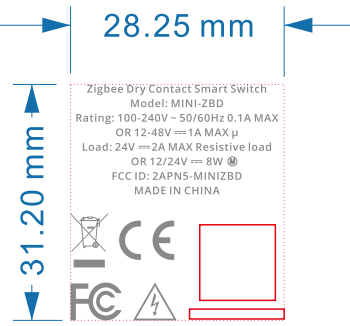

镭雕内容



二维码尺寸10x10mm

1.00 mm

字体高度1mm

字号:4pt

字体:open sans semibold(sonoff主用的)

注意:红色边框仅为图形边界,
不属于镭雕内容。

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	何山	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	漆通号	日期	日期	审核	图号	第1/1页	版本
☐ RoHS检测		☐ 低温存储(-40℃)		☐ 颜色坐标值	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
☐ 球压试验(125℃/70℃)		☐ 冷热冲击(-40~70℃)		☐ 指定公差等级A	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)		☐ 百格测试		☐ 0<L≤3	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
☐ UV老化测试(72H/48H)		☐ RCA试验(100圈/150圈...)		☐ 3<L≤6	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试(3H/4H...)		☐ 6<L≤16	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
☐ 盐雾试验(24/36/48H...)		☐ 酒精耐磨擦测试		☐ 16<L≤30	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
☐ 高温存储(70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		☐ 30<L≤120	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本
		☐ 达因值(32/34/36dyn/cm)		☐ 120<L≤315	日期	日期	日期	图号	第1/1页	版本

MINI-ZBD底壳

