

SHURE

INTELLIMIX™ BAR PRO

VIDEO BAR

USER GUIDE

Guia del Usuario

Bedienungsanleitung

Le Guide de l'Utilisateur

Guida dell'Utente

Gebruikershandleiding

Manual do Usuário

Руководство пользователя

取扱説明書

사용자 안내서

用户指南

消費者指南

Panduan Pengguna

دليل المستخدم



MORE ONLINE

<https://www.shure.com/en-US/docs/guide/intellimixbar>



© 2025 Shure Incorporated
27A64627 (Rev. 1)
Printed in China

* 27A64627 *

For professional use only



Important Note

The complete Regulatory Notices for this product are available online. For complete Regulatory Information for your product, please check the soft copy of the product user guide at <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Explanation of Symbols

	This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.
	This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

Important Safety Instructions

1. READ these instructions.
2. KEEP these instructions.
3. HEED all warnings.
4. FOLLOW all instructions.
5. DO NOT use this apparatus near water.
6. CLEAN ONLY with dry cloth.
7. DO NOT block any ventilation openings. Allow sufficient distances for adequate ventilation and install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. DO NOT install near any heat sources such as open flames, radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place any open flame sources on the product.
9. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. PROTECT the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. USE only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 
13. UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. REFER all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been

damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. DO NOT expose the apparatus to dripping and splashing. DO NOT put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
16. The MAINS plug or an appliance coupler shall remain readily operable.
17. The airborne noise of the Apparatus does not exceed 70dB (A).
18. Apparatus with CLASS I construction shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
19. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
20. Do not attempt to modify this product. Doing so could result in personal injury and/or product failure.
21. Operate this product within its specified operating temperature range.
22. Follow local regulations and consult qualified personnel if the product installation or relocation requires construction work. Choose mounting hardware and an installation location that can support the weight of the product. Avoid locations subject to constant vibration. Use the required tools to install the product properly. Inspect the product periodically.
23. If your product has a feature to log in, upon first time start up, you must change your password.

WARNING:

- Voltages in this equipment are hazardous to life. No user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel. The safety certifications do not apply when the operating voltage is changed from the factory setting.
- If water or other foreign objects enter the inside of the device, fire or electric shock may result.

Products with AC Adapters

1. Use only AC adapter that is provided with your product.
2. If this product is powered by an AC adapter other than the AC adapter that comes with your product, it could result in personal injury and/or product failure.

This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

This symbol represents protective earth or protective ground and should not be disconnected.



Información de seguridad y de reglamentación para productos inalámbricos

Nota importante

Los Avisos reglamentarios completos de este producto están disponibles en línea. Para obtener la información reglamentaria completa del producto, consulte la copia electrónica de la guía del usuario del producto en <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Explicación de los símbolos

	Este símbolo indica que la unidad contiene niveles de voltaje peligrosos que representan un riesgo de descargas eléctricas.
	Este símbolo indica que la literatura que acompaña a esta unidad contiene instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento.

Instrucciones importantes de seguridad

1. LEA estas instrucciones.
2. CONSERVE estas instrucciones.
3. PRESTE ATENCIÓN a todas las advertencias.
4. SIGA todas las instrucciones.
5. NO utilice este aparato cerca del agua.
6. LIMPIE ÚNICAMENTE con un trapo seco.
7. NO obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Deje espacio suficiente para proporcionar ventilación adecuada e instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. NO instale el aparato cerca de fuentes de calor tales como llamas descubiertas, radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No coloque artículos con llamas descubiertas en el producto.
9. NO anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con clavija de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una tercera clavija con puesta a tierra. Para su seguridad, se le proporciona la pata más ancha o la tercera clavija. Si el tomacorriente no es del tipo apropiado para el enchufe, consulte a un electricista para que sustituya el tomacorriente de estilo anticuado.
10. PROTEJA el cable eléctrico para

evitar que personas lo pisen o estrujen, particularmente en sus enchufes, en los tomacorrientes convenientes y en el punto en el cual sale del aparato.

11. UTILICE ÚNICAMENTE los accesorios especificados por el fabricante.
12. UTILICE únicamente con un carro, pedestal, trípode, escuadra o mesa del tipo especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Si se usa un carro, el mismo debe moverse con sumo cuidado para evitar que se vuelque con el aparato.
13. DESENCHUFE el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un lapso prolongado.
14. Técnicos calificados deben llevar a cabo TODA reparación. El aparato requiere reparación si ha sufrido cualquier tipo de daño, incluyendo los daños al cable o enchufe eléctrico, si se derrama líquido sobre el aparato o si caen objetos en su interior, si se ha expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona de modo normal, o si se cayó.
15. NO exponga este aparato a goteras o salpicaduras. NO coloque objetos llenos con líquido, como floreros, sobre el aparato.
16. El enchufe PRINCIPAL o un aco- plador para aparatos deberá permanecer en buenas condiciones de funcionamiento.
17. El nivel de ruido transmitido por el aire del aparato no excede los 70 dB(A).
18. Los aparatos de fabricación CLASE I deberán conectarse a un tomacor- riente PRINCIPAL con una conexión a tierra de protección.
19. Para reducir el riesgo de causar un incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
20. No intente modificar este producto. Hacerlo podría causar lesiones personales o fallas del producto.
21. Utilice este producto únicamente en la gama de temperaturas de funcio- namiento especificadas.
22. Siga las normas locales y consulte al personal calificado si la insta- lación o reubicación del producto requiere trabajo de construcción. Elija tornillería de montaje y una ubicación de instalación que puedan soportar el peso del producto. Evite las ubicaciones sujetas a vibraciones constantes. Utilice las herramientas necesarias para instalar el producto de forma ade- cuada. Inspeccione el producto periódicamente.
23. Si el producto tiene una función para iniciar sesión, al iniciarlo por primera vez deberá cambiar su contraseña.

ADVERTENCIA:

- Los voltajes presentes en este

equipo representan un riesgo para la vida. No contiene compo- nentes reparables por el usuario. Técnicos calificados deben llevar a cabo toda reparación. Las certificaciones de seguridad no tienen vigencia cuando el voltaje de funcionamiento de la unidad es cambiado a un valor distinto al ajustado en fábrica.

- Si el agua u otros objetos externos penetran el dispositivo, se podría causar un incendio o descargas eléctricas.

Productos con adaptadores de CA

1. Utilice únicamente el adaptador de CA que incluye el producto.
2. Si carga el producto con un adapta- dor de CA diferente al que incluye el producto, podría causar lesiones personales o la falla del producto.

No utilice este equipo en lugares donde pueda haber niños.

Este símbolo representa la puesta a tierra o la tierra de protección y no debe desconectarse.



Sicherheits- und Zulassungs- informationen für drahtlose Produkte

Wichtiger Hinweis

Die vollständigen rechtlichen Hinweise zu diesem Produkt stehen online zur Verfügung. Zum Aufrufen der voll- ständigen Zulassungsinformationen zu diesem Produkt beachten Sie bitte die Bildschirmausgabe der Bedienungsanleitung zum Produkt un- ter <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Erläuterungen zu Symbolen

	Dieses Symbol zeigt an, dass in diesem Gerät gefährliche Spannungswerte, die ein Stromschlagrisiko darstellen, auftreten.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das diesem Gerät beiliegende Handbuch wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen enthält.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Diese Hinweise LESEN.
2. Diese Hinweise AUFBEWAHREN.
3. Alle Warnungen BEACHTEN.
4. Alle Anweisungen BEFOLGEN.
5. Dieses Gerät NICHT in Wassernähe VERWENDEN.
6. NUR mit einem sauberen Tuch REINIGEN.
7. KEINE Lüftungsöffnungen ver- decken. Hinreichende Abstände für

ausreichende Belüftung vorsehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers installieren.

8. NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie zum Beispiel offenen Flammen, Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder an- deren Hitze erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren. Keine Quellen von offenen Flammen auf dem Produkt platzieren.
9. Die Schutzfunktion des Schukosteckers nicht umgehen. Ein polarisierter Stecker verfügt über zwei unterschiedlich breite Kontakte. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und einen Erdungstift. Bei dieser Steckerausführung dienen die Schutzleiter Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, einen Elektriker mit dem Austauschen der veralteten Steckdose beauftragen.
10. VERHINDERN, dass das Netzkabel gequetscht oder darauf getreten wird, insbesondere im Bereich der Stecker, Netzsteckdosen und an der Austrittsstelle vom Gerät.
11. NUR das vom Hersteller angegebene Zubehör und entsprechende Zusatzgeräte verwenden.
12. NUR in Verbindung mit einem vom Hersteller ange- gebenen oder mit dem Gerät verkauften Transportwagen, Stand, Stativ, Träger oder Tisch verwen- den. Wenn ein Transportwagen ver- wendet wird, beim Verschieben der Transportwagen/Geräte-Einheit vor- sichtig vorgehen, um Verletzungen durch Umkippen zu verhüten.
13. Bei Gewitter oder wenn das Gerät lange Zeit nicht benutzt wird, das Netzkabel HERAUSZIEHEN.
14. ALLE Reparatur- und Wartungsarbeiten von qualifiziertem Kundendienstpersonal durch- führen lassen. Kundendienst ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendwelche Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, wenn Flüssigkeiten in das Gerät verschüttet wurden oder Fremdkörper hineinfließen, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit aus- gesetzt war, nicht normal funktion- iert oder fallen gelassen wurde.
15. Dieses Gerät vor Tropf- und Spritzwasser SCHÜTZEN. KEINE mit Wasser gefüllten Gegenstände wie zum Beispiel Vasen auf das Gerät STELLEN.
16. Der Netzstecker oder eine Gerätesteckverbindung muss leicht zu stecken sein.
17. Die verursachten Störgeräusche des Geräts betragen weniger als 70 dB(A).
18. Das Gerät mit Bauweise der KLASSE I muss mit einem Schukostecker mit Schutzleiter in



eine Netzsteckdose mit Schutzleiter eingesteckt werden.

19. Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
20. Nicht versuchen, dieses Produkt zu modifizieren. Ansonsten könnte es zu Verletzungen und/oder zum Produktausfall kommen.
21. Dieses Produkt muss innerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereichs betrieben werden.
22. Sollte die Produktinstallation oder -verlagerung Konstruktionsmaßnahmen erforderlich machen, befolgen Sie die lokalen Vorschriften oder wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Verwenden Sie entsprechende Befestigungsmaterialien und stellen Sie das Produkt an einem Installationsort auf, der für das Gewicht des Produkts geeignet ist. Vermeiden Sie Orte, die ständiger Vibration ausgesetzt sind. Verwenden Sie die erforderlichen Werkzeuge, um das Produkt ordnungsgemäß zu installieren. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
23. Wenn Ihr Produkt über eine Funktion zum Anmelden verfügt, müssen Sie nach der ersten Inbetriebnahme Ihr Passwort ändern.

ACHTUNG:

- Die in diesem Gerät auftretenden Spannungen sind lebensgefährlich. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchführen lassen. Die Sicherheitszulassungen gelten nicht mehr, wenn die Werkseinstellung der Betriebsspannung geändert wird.
- Falls Wasser oder andere Fremdstoffe/-körper in das Gerät gelangen, kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.

Produkte mit Netzteil

1. Nur Netzteile verwenden, die im Lieferumfang enthalten sind.
2. Wenn dieses Produkt über ein anderes Netzteil als über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt wird, könnte es zu Verletzungen und/oder zum Produktausfall kommen.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können.

Dieses Symbol steht für Schutzleiter oder Massesymbol und darf nicht entfernt werden.



Informations de sécurité et de réglementation relatives aux produits sans fil

Remarque importante

Les avis de réglementation complets relatifs ce produit sont disponibles en ligne. Pour obtenir les informations complètes relatives à la réglementation du produit, consulter la copie électronique du guide de l'utilisateur du produit sur <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Explication des symboles

	Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil constituant un risque de choc électrique.
	Ce symbole indique que la documentation fournie avec l'appareil contient des instructions d'utilisation et d'entretien importantes.

Consignes de sécurité importantes

1. LIRE ces consignes.
2. CONSERVER ces consignes.
3. OBSERVER tous les avertissements.
4. SUIVRE toutes les consignes.
5. NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
7. NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation. Laisser des distances suffisantes pour permettre une ventilation adéquate et effectuer l'installation en respectant les instructions du fabricant.
8. NE PAS installer à proximité d'une source de chaleur telle qu'une flamme nue, un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou d'autres appareils (dont les amplificateurs) produisant de la chaleur. Ne placer aucune source à flamme nue sur le produit.
9. NE PAS retirer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche assure la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors norme.
10. PROTÉGER le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus et que rien ne le pince, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. UTILISER UNIQUEMENT les ac-

cessoires spécifiés par le fabricant.

12. UTILISER uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot-appareil avec précaution afin de ne pas le renverser, ce qui pourrait entraîner des blessures.
13. DÉBRANCHER l'appareil pendant les orages ou quand il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
14. CONFIER toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
15. NE PAS exposer cet appareil aux égouttures et aux éclaboussures. NE PAS poser des objets contenant de l'eau, comme des vases, sur l'appareil.
16. La prise SECTEUR ou un coupleur d'appareil électrique doit rester facilement utilisable.
17. Le bruit aérien de l'appareil ne dépasse pas 70 dB (A).
18. L'appareil de construction de CLASSE I doit être raccordé à une prise SECTEUR dotée d'une protection par mise à la terre.
19. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
20. Ne pas essayer de modifier ce produit. Cela risque de causer des blessures et/ou la défaillance du produit.
21. Utiliser ce produit dans sa plage de températures de fonctionnement spécifiée.
22. Respecter les réglementations locales et consulter un personnel qualifié si l'installation ou le déplacement du produit nécessite des travaux de construction. Choisir le matériel de montage et un emplacement d'installation pouvant supporter le poids du produit. Éviter les endroits soumis à des vibrations constantes. Utiliser les outils appropriés pour installer le produit correctement. Vérifier le produit périodiquement.
23. Si le produit dispose d'une fonction de connexion, vous devez changer votre mot de passe au premier démarrage.

AVERTISSEMENT :

- Les tensions rencontrées à l'intérieur de cet équipement peuvent être mortelles. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier toute réparation à du personnel qualifié. Les certifications



de sécurité sont invalidées lorsque le réglage de tension d'usine est changé.

- Si de l'eau ou d'autres matériaux étrangers pénètrent dans l'appareil, il y a risque d'incendie ou de choc électrique.

Produits avec adaptateurs

c.a.

1. Utiliser uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec le produit.
2. Si ce produit n'est pas alimenté par l'adaptateur c.a. fourni, des blessures corporelles et/ou une défaillance du produit peuvent en résulter.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des lieux où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Ce symbole représente la terre de protection ou la masse de protection et ne doit pas être déconnecté.



Informazioni di sicurezza e normative per i prodotti wireless

Importante!

Le informazioni complete sulle normative in merito al presente prodotto sono disponibili online. Per le informazioni complete sulle normative in merito al prodotto in dotazione, consultate la copia digitale della guida all'uso del prodotto all'indirizzo <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Spiegazione dei simboli

	Questo simbolo indica che all'interno di questa unità è presente una tensione pericolosa, che comporta il rischio di folgorazione.
	Questo simbolo indica la presenza di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione nella documentazione in dotazione all'apparecchio.

Istruzioni importanti per la sicurezza

1. LEGGETE le istruzioni.
2. CONSERVATE le istruzioni.
3. OSSERVATE tutte le avvertenze.
4. SEGUITE tutte le istruzioni.
5. NON usate questo apparecchio vicino all'acqua.
6. PULITE l'apparecchio SOLO con un panno asciutto.
7. NON ostruite alcuna apertura per l'aria di raffreddamento. Consentite distanze sufficienti per un'adeguata ventilazione e installate l'apparecchio seguendo le istruzioni del costruttore.
8. NON installate l'apparecchio accanto a fonti di calore, quali fiamme libere, radiatori, aperture

per l'efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che generano calore. Non esponete il prodotto a fonti di calore non controllate.

9. NON ostacolate lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due lame, una più ampia dell'altra. Una spina con spinotto è dotata di due lame e di un terzo polo di messa a terra. La lama più ampia ed il terzo polo hanno lo scopo di tutelare la vostra incolumità. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di corrente, rivolgetevi ad un elettricista per far eseguire le modifiche necessarie.
10. EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie in corrispondenza di spine, prese di corrente e punto di uscita dall'apparecchio.
11. USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli accessori specificati dal costruttore.
12. USATE l'apparecchio solo con carrelli, sostegni, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti unitamente all'apparecchio stesso. Se usate un carrello, fate attenzione quando lo spostate con l'apparecchio collocato su di esso, per evitare infortuni causati da un eventuale ribaltamento del carrello stesso.
13. Durante temporali o se non userete l'apparecchio per un lungo periodo, SCOLLEGATELO dalla presa di corrente.
14. Per qualsiasi intervento, RIVOLGETEVI a personale di assistenza qualificato. È necessario intervenire sull'apparecchio ogniqualvolta è stato danneggiato, in qualsiasi modo; ad esempio la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, si è versato liquido sull'apparecchio o sono caduti oggetti su di esso, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.
15. NON esponete l'apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi da fiori.
16. La spina ELETTRICA o l'eventuale adattatore devono restare prontamente utilizzabile.
17. Il rumore aereo dell'apparecchio non supera i 70 dB (A).
18. L'apparecchio appartenente alla CLASSE I deve essere collegato ad una presa ELETTRICA dotata di messa a terra di protezione.
19. Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
20. Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.
21. Utilizzate questo prodotto entro la gamma di temperatura operativa

specificata.

22. Rispettate le normative locali e consultate personale qualificato se l'installazione o il riposizionamento del prodotto richiede un intervento di costruzione. Scegliete la viteria di montaggio e una posizione di installazione in grado di supportare il peso del prodotto. Evitate luoghi soggetti a continue vibrazioni. Utilizzate gli strumenti necessari per installare correttamente il prodotto. Ispezionate periodicamente il prodotto.
23. Se il prodotto in uso dispone di una funzione di accesso, al primo avvio è necessario modificare la password.

AVVERTENZA:

- Le tensioni presenti in questo apparecchio possono essere letali. L'apparecchio non contiene componenti interni su cui l'utilizzatore possa intervenire. Per qualsiasi intervento, rivolgetevi a personale di assistenza qualificato. Le omologazioni di sicurezza non sono valide quando la tensione di funzionamento viene modificata rispetto al valore di fabbrica.
- L'eventuale ingresso di acqua o altri corpi estranei nel dispositivo può dare luogo allo sviluppo di incendi o folgorazione.

Prodotti con adattatori c.a.

1. Utilizzate solo l'adattatore c.a. fornito con il prodotto.
2. Se questo prodotto viene alimentato con un adattatore c.a. diverso da quello fornito, si potrebbero verificare lesioni personali e/o guasti.

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.

Questo simbolo rappresenta la messa a terra di protezione o massa e non deve essere scollegato.



Veiligheids- en wettelijke informatie over draadloze producten

Belangrijke opmerking

De volledige regelgevingskennisgevingen voor dit product zijn online beschikbaar. Voor volledige informatie over de regelgeving voor uw product raadpleegt u de elektronische kopie van de gebruikershandleiding van het product op <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Verklaring van symbolen

	Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is en er een risico op v schok bestaat.
	Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. LEES deze instructies.
2. BEWAAR deze instructies.
3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
4. VOLG alle instructies op.
5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen NIET. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor een adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals open vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen bronnen van open vuur in de buurt van het product.
9. Zorg ervoor dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker NIET wordt aangetast. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een derde aardaansluitingpen. De breedste pen en de derde aardaansluitingpen zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraagt u een elektricien om de verouderde contactdoos te vervangen.
10. Zorg ervoor dat er NIET over het netsnoer kan worden gelopen en het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers en uitgangen en op de plaats waar het snoer aan het apparaat vastzit.
11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat meegeleverde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens het verplaatsen van de wagen met het apparaat om letsel door omkantelen te voorkomen.
13. HAAL de stekker van dit apparaat UIT de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN

door bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld bij beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.

15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppels en rondspattend vocht. PLAATS GEEN met vloeistof gevulde objecten, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
16. De NETSTEKKER of een koppels-tuk van het apparaat moet altijd klaar voor gebruik zijn.
17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
20. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
22. Volg lokale regelgeving en raadpleeg gekwalificeerd personeel als er bouwwerkzaamheden nodig zijn voor de installatie of het verplaatsen van het product. Kies montage-materiaal en een installatielocatie die het gewicht van het product kunnen dragen. Vermijd locaties die onderhevig zijn aan onafgebroken trillingen. Gebruik het benodigde gereedschap om het product op de juiste manier te installeren. Controleer het product regelmatig.
23. Als uw product over een aanmeld-functie beschikt, moet u bij de eerste keer opstarten uw wachtwoord wijzigen.

WAARSCHUWING:

- De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.
- Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Producten met AC-adapter

1. Gebruik alleen de AC-adapter die bij uw product is geleverd.

2. Als dit product wordt gevoed door een andere AC-adapter dan de AC-adapter die bij het product wordt meegeleverd, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik op plekken waar kinderen aanwezig kunnen zijn.

Dit symbool staat voor beschermende aarding en mag niet worden losgekoppeld.



Informações de Segurança e Regulamentação para Produtos Sem fio

Observação importante

Os Avisos de regulamentação completos sobre esse produto estão disponíveis on-line. Para obter informações de regulamentação completas sobre o seu produto, consulte a cópia eletrônica do guia do usuário do produto em <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Explicação dos Símbolos

	Este símbolo indica que existe nesta unidade tensão perigosa que apresenta risco de choque elétrico.
	Este símbolo indica que existem instruções operação e manutenção importantes na literatura que acompanha esta unidade.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. LEIA estas instruções.
2. GUARDE estas instruções.
3. PRESTE ATENÇÃO em todas as instruções.
4. SIGA todas as instruções.
5. NÃO use este aparelho perto de água.
6. LIMPE SOMENTE com um pano seco.
7. NÃO bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Deixe distâncias suficientes para ventilação adequada e instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. NÃO instale próximo de nenhuma fonte de calor, tais como fogo aceso, radiadores, bocais de aquecimento, fornos ou outros aparelhos que produzam calor (inclusive amplificadores). Não coloque fontes de chamas sobre o produto.
9. NÃO inutilize as características de segurança do conector polarizado ou com pino de aterramento. Um conector polarizado possui duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Um conector com pino de

атерramento possui duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. É fornecida uma lâmina mais larga ou o terceiro pino para a sua segurança. Se por acaso o conector não se encaixar na tomada, chame um electricista para substituir a tomada obsoleta.

10. PROTEJA o cabo de alimentação, evitando que seja pisado ou que enrosque, especialmente nos conectores, nas tomadas elétricas de emprego geral e no ponto onde elas saem do aparelho.
11. USE SOMENTE acessórios/apetrechos especificados pelo fabricante.
12. USE somente com um carrinho, pedestal, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao movimentar o conjunto aparelho/carrinho para evitar danos com a queda do mesmo.
13. DESLIGUE este aparelho da tomada elétrica durante tempestades com relâmpagos ou quando não seja utilizado por longo período.
14. DEIXE toda a manutenção sob a responsabilidade de uma equipe de manutenção qualificada. É necessário realizar a manutenção quando por algum motivo o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como por exemplo por dano do cabo de alimentação elétrica ou do seu conector, por derramamento de líquido ou queda de objetos no aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à umidade, não esteja operando normalmente ou tenha sofrido queda.
15. NÃO exponha o aparelho a respingos ou goteiras. NÃO coloque objetos cheios de líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.
16. O plugue MAINS (rede elétrica) ou um acoplador de aparelho deve estar sempre pronto para operação.
17. O ruído aéreo do Aparelho não ultrapassa 70 dB (A).
18. O aparelho com construção CLASSE I deve estar conectado à tomada da rede elétrica com ligação à terra.
19. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
20. Não tente modificar este produto. Isso poderá resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.
21. Opere este produto dentro da faixa de temperatura de operação especificada.
22. Siga os regulamentos locais e consulte uma equipe qualificada se a instalação ou a realocação do produto precisar de serviços de construção. Escolha equipamentos para montagem e um local de instalação capazes de suportar o peso do produto. Evite locais sujeitos a vibrações constantes. Utilize as ferramentas necessárias para instalar

corretamente o produto. Verifique regularmente o produto.

23. Se o seu produto tiver um recurso de login, na primeira inicialização, você deverá alterar sua senha.

AVISO:

- As tensões neste equipamento podem causar acidentes fatais. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Deixe toda a manutenção sob a responsabilidade de uma equipe de manutenção qualificada. As certificações de segurança perderão a validade quando a tensão de operação ajustada na fábrica for alterada.
- Incêndio ou choque elétrico pode ocorrer caso água ou objetos estranhos entrem no dispositivo.

Produtos com adaptadores AC

1. Use somente o adaptador AC fornecido com o produto.
2. Se este produto for alimentado por um adaptador AC que não seja o adaptador AC fornecido com o produto, isso poderá resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

Este equipamento não é adequado para ser usado em locais onde haja a possibilidade de presença de crianças.

Este símbolo representa aterramento de proteção e não deve ser desconectado.



Нормативная информация и сведения по безопасности для беспроводных продуктов

Важное замечание

Полная информация о нормативных требованиях к данному продукту доступна в Интернете. Для получения полной нормативной информации по вашему продукту, ознакомьтесь с электронной копией руководства пользователя продукта по адресу <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Объяснение обозначений



Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск электрического удара.



Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указания по его эксплуатации и обслуживанию.

Важные инструкции по технике безопасности

1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
5. НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
6. ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте расстояния, нужные для достаточной вентиляции, и выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
8. НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — открытого пламени, радиаторов, обогревателей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте на изделие источники открытого пламени.
9. НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или заземлению питающей вилки. Поляризованная вилка имеет два ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два ножевых контакта и третий, заземляющий, штырь. Более широкий контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности. Если вилка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки устаревшей конструкции.
10. ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он не был пережат, особенно в местах подсоединения к вилкам, розеткам и в месте выхода из прибора.
11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые предусмотрены изготовителем или наглухо прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте осторожны, когда передвигаете тележку вместе с прибором — переворачивание может привести к травме.
13. ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.
14. ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется при каком-либо повреждении прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки, если на прибор была



15. НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте на прибор сосуды с жидкостью, например, вазы.
16. Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко доступны.
17. Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (А).
18. Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для заземления.
19. Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на этот аппарат дождя или влаги.
20. Не пытайтесь вносить изменения в это изделие. Это может привести к травме и (или) выходу изделия из строя.
21. Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих температур.
22. Если для установки или перемещения изделия требуется проведение строительных работ, соблюдайте местные нормативы и обратитесь к квалифицированному персоналу. Выбирайте такие крепежные детали и место для установки, которые в состоянии выдержать вес изделия. Избегайте мест, подверженных постоянным вибрациям. Для надлежащей установки используйте требуемые инструменты. Периодически осматривайте изделие.
23. Если в вашем продукте есть функция входа в систему, при первом запуске необходимо изменить пароль.

- Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение изменено по сравнению с заводской настройкой.
- Если в устройство попадет вода или какой-либо посторонний предмет, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

	警告。この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意。この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

ACアダプター付きの製品

1. 製品に付属のACアダプターのみを使用してください。
2. 製品に付属のACアダプター以外のACアダプターを使用してこの製品に電源を供給すると、けがや製品の故障の原因となる可能性があります。

この機器は、子供が立ち入る可能性のある場所での使用には適していません。

この記号は、保護アースまたは保護接地を表します。接続を解除しないでください。



무선 제품에 대한 안전 및 규정 정보

중요 참고 사항

이 제품에 대한 전체 규정 고지 사항은 온라인에서 확인할 수 있습니다. 귀하의 제품에 대한 전체 규제 정보를 보려면 <http://www.shure.com/en-US/docs>에서 제품 사용자 가이드의 온라인 사본을 확인하십시오.

기호 설명

	이 기호는 기기에 전기 쇼크 위험을 유발하는 위험한 전압이 흐른다는 것을 의미합니다.
	이 기호는 이 기기와 함께 제공된 문서에 중요한 작동 및 유지보수 지침의 내용이 들어 있다는 것을 의미합니다.

중요 안전 지침

1. 이 지침을 정독해 주십시오.
2. 이 지침을 잘 보관해 주십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 준수하십시오.
5. 이 기기를 물 가까이에서 두고 사용하지 마십시오.
6. 마른 수건으로만 닦으십시오.
7. 환기구를 막지 마십시오. 적합한 환기를 위해 충분히 거리를 두고 제조업체의 안내서에 따라 설치하십시오.
8. 개방된 화염, 난방기, 방열 조절기, 스토브, 기타 열을 발산하는 기기(앰프 포함) 등의 열원 근처에 설치하지 마십시오. 제품 위에 개방된 화염원을 올려 놓지 마십시오.
9. 안전을 위해 만들어진 분극형 또는 접지형의 플러그를 훼손하지 마십시오. 분극형 플러그에는 폭이 다른 두 개의 핀이 있습니다. 접지형 플러그에는 두 개의 핀과 하나의 접지 단자가 있습니다. 넓은 핀이나 접지 단자는 사용자의 안전을 위한 것입니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않을 경우, 전기 기사에게 문의하여 구형 콘센트를 교체하십시오.
10. 전원 코드는 밟지 않도록 주의하고 특히 전원 플러그 사이, 접속 소켓 및 기기에서 나오는 부분에 전원 코드가 끼이지 않도록 보호하십시오.
11. 제조업체가 지정한 부속품/액세서리만 사용하십시오.
12. 제조업체에서 지정하거나 기기와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 받침대 또는 테이블에 서만 사용하십시오. 카트를 사용하는 경우, 이동 시 카트와 기기가 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.

13. 낙뢰시 또는 장기간 사용하지 않을 때는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
14. 모든 서비스는 검증된 서비스 담당자에게 받으십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 기기에 액체를 흘리거나 물건을 떨어뜨린 경우, 기기가 비나 습기에 노출된 경우, 기기가 정상 작동하지 않는 경우, 기기를 떨어뜨린 경우 등 기기가 손상된 경우에는 서비스를 받아야 합니다.
15. 기기에 물을 떨어뜨리거나 뿌리지 마십시오. 화병과 같이 물이 담긴 물체를 기기 위에 올려놓지 마십시오.
16. MAINS 플러그나 기기용 커플러는 작동 가능한 상태를 유지해야 합니다.
17. 기기의 공기매개 잡음은 70dB(A)을 초과하지 않아야 합니다.
18. CLASS I 구조의 기기는 MAINS 소켓 콘센트에 보호 접지 연결 방식으로 연결되어야 합니다.
19. 화재나 감전 위험을 줄이려면 이 기기를 빗물 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
20. 이 제품을 개조하려고 시도하지 마십시오. 사람이 다치거나 제품이 고장을 일으킬 수 있습니다.
21. 이 제품은 명시된 작동 온도 범위 내에서 사용하십시오.
22. 제품을 설치 또는 이전할 때 시공 작업이 필요한 경우, 현지 규정을 따르고 유자격 직원에게 문의하십시오. 제품의 중량을 지탱할 수 있는 장착 하드웨어와 설치 위치를 선택하십시오. 지속적인 진동이 있는 장소는 피하십시오. 필요한 도구를 사용하여 제품을 올바르게 설치하십시오. 제품을 정기적으로 검사하십시오.
23. 제품에 로그인 기능이 있는 경우 처음 시작할 때 암호를 변경해야 합니다.

경고:

- 이 기기의 전압은 생명에 위험을 줍니다. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 서비스는 검증된 서비스 담당자에게 받으십시오. 작동 전압이 공장 설정치와 다르게 변경되었을 경우에는 안전 증명이 적용되지 않습니다.
- 물이나 이물질이 기기 내부에 들어가면 화재나 감전을 초래할 수 있습니다.

AC 어댑터가 포함된 제품

1. 제품에 동봉된 AC 어댑터만 사용하십시오.
2. 본 제품에 동봉된 AC 어댑터가 아닌 다른 AC 어댑터를 사용하여 전원을 공급하는 경우 부상 및/또는 제품 고장이 발생할 수 있습니다.

본 장비는 어린이가 있을 가능성이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

이 기호는 보호 접지 또는 보호 접지를 나타내며 분리해서는 안 됩니다.



无线产品的安全和规范信息

重要注意事项

该产品的完整监管公告可在网上查询。有关产品的完整监管信息，请查阅产品用户指南的软拷贝，网址：<http://www.shure.com/en-US/docs>。

符号说明

	这个符号表示本设备中存在可能导致触电的危险电压。
	这个符号表示本设备附带的说明书中包含重要的操作和维护说明。

重要安全注意事项

1. 必须阅读这些注意事项。
2. 必须保留这些注意事项。
3. 必须注意所有警告内容。
4. 必须遵循所有注意事项。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用于擦拭设备。
7. 不要堵塞任何通风口。留出足够的距离，确保充分通风，并安装在符合制造商要求的位置。
8. 不要将本设备安装在任何热源附近，如明火、散热器、调温器、火炉或其它可能产生热量的装置（包括功率放大器）。不要将任何明火火源放在产品上。
9. 不要破坏带极性或接地类型插头的安全功能。极性插头带有两个插片，其中一个比另一个宽。接地类型插头带有两个插片和第三个接地插脚。较宽的插片或第三个插脚是为安全目的设置的。如果提供的插头无法插入您的插座，请向电工咨询如何更换合适的插座。
10. 保护电源线防止被脚踩踏或被夹紧，尤其是在插头、方便插座和机身电源线的引出处。
11. 只能使用制造商指定的连接部件/附件。
12. 只能使用制造商指定的或随设备售出的手推车、支座、三角架、托架或支撑台。如果使用手推车，在移动装有设备的手推车时应注意安全，避免设备翻落。
13. 在雷电天气或长时间不使用情况下，应拔下设备插头。
14. 所有维修应由合格的维修人员执行。如果设备因下列情况损坏，应进行维修：电源线或插头损坏、液体泼溅到设备上或异物进入设备，设备暴露在雨水或潮湿环境中而无法正常工作，或摔落到地上。
15. 不要将本设备暴露在可能滴水或溅水的地方。不要将装有液体的容器（如花瓶等）放在本设备顶部。
16. 电源插头或电器转接头应保持在随时可用的状态。
17. 本装置的空气噪声不超过 70 dB (A)。
18. 应将符合 I 类标准的设备连接到带有接地保护装置的主电源插座。
19. 为降低起火或电击危险，不要将本设备暴露在雨中或潮湿环境下。



20. 不要尝试改装本产品。否则可能会导致人身伤害和/或产品故障。
21. 应在技术规格指定的工作温度范围内操作此产品。
22. 如果安装或迁移本产品需要施工作业，请遵守当地法规并咨询有资质人员。选择能够支撑本产品重量的安装硬件和安装位置。避免安装在可能经常振动的位置。使用要求的工具正确安装本产品。定期检查本产品。
23. 如果您的产品具有登录功能，首次启动时您必须更改密码。

警告：

- 此设备中的电压具有致命危险。设备内部没有用户可维修的部件。所有维修应由合格的维修人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压，则安全合格证书不再适用。
- 如果有水或其他异物进入设备内部，可能会导致起火或触电事故。

带交流电源适配器的产品

1. 只能使用产品附带的交流电源适配器。
2. 如果本产品采用所附带交流电源适配器之外的其他交流电源适配器供电，则可能会导致人身伤害和/或产品故障。

本设备不适合在儿童可能出现的地方使用。

此符号表示保护接地，请勿断开。



無線產品安全和監管資訊

重要注意事項

您可在線上取得本產品的完整監管聲明。如需有關產品的完整監管資訊，請查看產品版的產品使用者指南，網址為：<http://www.shure.com/en-US/docs>。

符號說明

	這個符號表示本設備中存在可能導致觸電的危險電壓。
	這個符號表示本設備附帶的說明書中具有重要的操作和維護說明。

重要安全事項

1. 必須閱讀這些注意事項。
2. 必須保留這些注意事項。
3. 必須注意所有警告內容。
4. 必須遵循所有注意事項。
5. 不要在靠近水的地方使用本設備。
6. 只能用乾布擦拭設備。
7. 不要堵塞任何通風口。留出足夠的距離，確保充分通風，並安裝在符合製造商要求的位置。
8. 不要將本設備安裝在任何熱源附近，如明火、散熱器、調溫器、火爐或包括功率放大器在內的其他可能產生熱量的裝置。不要將任何明火火源放置在產品上。
9. 不要破壞帶極性或接地類型插頭的安全功能。極性插頭帶有兩個插片，其

中一個比另一個寬。接地類型插頭帶有兩個插片和第三個接地插腳。較寬的插片或第三個插腳是為安全目的設定的。如果提供的插頭無法插入插座，請向電工諮詢如何更換合適的插座。

10. 保護電源線防止被腳踩踏或被夾緊，尤其是在插頭、方便插座和機身電源線的引出處。
11. 只能使用製造商指定的連接部件/附件。
12. 只能使用製造商指定的或隨設備售出的手推車、支座、三角架、托架或支撐台。如果使用手推車，在移動裝有設備的手推車時應注意安全，避免設備翻落。
13. 在雷電天氣或長時間不使用時，應拔下設備的插頭。
14. 所有維修均應由合格的維修人員執行。在設備因以下情況被損壞時，應進行維修：電源線或插頭損壞、液體潑濺到設備上或異物進入設備，設備暴露於雨水或潮濕環境中而無法正常工作，或摔落到地上。
15. 不要將本設備暴露在可能滴水和水濺的地方。不要將裝有液體的容器（如花瓶等）放在本設備頂部。
16. 電源插頭或電器轉接器應保持在隨時可用的狀態。
17. 本裝置的空氣噪聲不超過 70dB (A)。
18. 應符合 I 類標準的設備連接到帶有接地保護裝置的主電源插座。
19. 為降低起火或電擊危險，不要將本設備暴露在雨中或潮濕環境下。
20. 不要嘗試改装本产品。否則可能會導致人身傷害和/或產品故障。
21. 應在技術規格指定的工作溫度範圍內操作此產品。
22. 若產品安裝或搬動需要進行結構工程，請遵循當地法規並諮詢合資格人士。選擇能支撐產品重量的安裝硬件和安裝位置。避免安裝於常有震動的位置。使用所需的工具來正確安裝產品。定期檢查產品的狀況。
23. 如果您的產品有登入功能，則須在首次啟動時變更您的密碼。

警告：

- 本設備中的電壓具有致命危險。設備內部沒有用戶可維修的部件。所有維修均應由合格的維修人員執行。如果改變了廠方設定的工作電壓，則安全合格證書不再適用。
- 如果有水或其他異物進入設備內部，可能會導致起火或觸電事故。

具有交流電源轉接器的產品

1. 請僅使用產品提供的交流電源轉接器。
2. 如果不使用產品隨附的交流電源轉接器，而使用其他交流電源轉接器充電，可能會導致人員受傷和/或產品故障。

本設備不適合在可能有兒童在場的地方使用。

此符號代表保護接地，不應斷開。



Informasi Keselamatan dan Peraturan untuk Produk Nirkabel

Catatan Penting

Pemberitahuan Peraturan lengkap untuk produk ini tersedia secara online. Untuk Informasi Peraturan lengkap untuk produk Anda, harap lihat salinan lunak panduan pengguna produk di <http://www.shure.com/en-US/docs>.

Penjelasan Simbol

	Simbol ini menunjukkan bahwa ada tegangan berbahaya yang menimbulkan risiko sengatan listrik dalam unit ini.
	Simbol ini menunjukkan bahwa terdapat petunjuk kerja dan pemeliharaan penting pada bacaan yang melengkapi unit ini.

Petunjuk Utama Keamanan

1. BACA petunjuk ini.
2. SIMPAN petunjuk ini.
3. PATUHI semua peringatan.
4. IKUTI semua petunjuk.
5. JANGAN gunakan perangkat ini di dekat air.
6. HANYA BERSIHKAN dengan kain lap kering.
7. JANGAN menghalangi semua lubang ventilasi. Berikan jarak untuk memberikan ventilasi yang cukup dan pasang menurut petunjuk yang diberikan oleh produsen.
8. JANGAN pasang di dekat sumber panas seperti api, radiator, kisi-kisi tungku pemanas, kompor, atau perangkat lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas. Jangan letakkan sumber api terbuka di atas produk.
9. JANGAN mengabaikan sisi keselamatan dari tipe steker terpolarisasi atau tipe steker dengan arde. Steker terpolarisasi memiliki dua bilah dengan salah satu bilah yang lebih lebar dari bilah lainnya. Steker dengan arde memiliki dua bilah dan satu bilah ketiga yang merupakan arde. Bilah yang lebih lebar atau bilah ketiga dibuat demi keselamatan Anda. Jika steker yang disediakan tidak cocok dengan stopkontak Anda, hubungi teknisi listrik untuk penggantian stopkontak yang lama.
10. LINDUNGI kabel listrik agar terhindar dari terinjak atau terjepit, terutama pada steker, multi stopkontak, dan lokasi tempat kabel keluar dari perangkat.
11. HANYA GUNAKAN kelengkapan/aksesori yang ditentukan oleh produsen.
12. HANYA GUNAKAN kereta dorong, stan, tripod, braket atau meja yang ditetapkan oleh pabrikan, atau yang dijual bersama perangkat tersebut. Saat menggunakan keranjang



belanja dorong, gunakan secara hati-hati untuk menghindari cedera karena perangkat terguling saat menggerakkan keranjang belanja dorong/perangkat tersebut secara bersama-sama.

13. CABUT perangkat ini dari stopkontak selama hujan petir atau jika tidak digunakan untuk waktu yang lama.
14. MINTA petugas servis yang memenuhi kualifikasi untuk semua perbaikan. Perbaikan diperlukan jika perangkat rusak dalam artian apa pun, seperti kabel daya atau steker rusak, cairan tertumpah atau ada benda yang jatuh ke dalam perangkat, perangkat sudah terpapar hujan atau lembap, tidak bekerja normal, atau perangkat pernah jatuh.
15. JANGAN memaparkan perangkat pada tetesan dan percikan air. JANGAN meletakkan benda yang terisi cairan, seperti pot bunga, di atas perangkat.
16. Steker LISTRIK atau konektor daya listrik untuk perangkat harus tetap siap untuk digunakan.
17. Tingkat derau di udara dari Peralatan tidak melebihi 70 dB (A).
18. Alat dengan konstruksi KELAS I harus terhubung dengan stopkontak LISTRIK dengan pengamanan koneksi arde.
19. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan memaparkan perangkat ini pada hujan atau udara lembap.
20. Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Karena dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri dan/atau kerusakan pada produk.
21. Operasikan produk ini dalam rentang suhu kerja yang ditentukan.
22. Ikuti peraturan lokal dan konsultasikan kepada personel yang berkualifikasi jika instalasi atau relokasi produk memerlukan kerja konstruksi. Pilih perangkat keras mounting dan lokasi instalasi yang mendukung berat produk. Hindarkan subjek lokasi dari getaran konstan. Gunakan alat yang diperlukan untuk memasang produk dengan baik. Periksa produk secara berkala.
23. Jika produk Anda memiliki fitur untuk login, saat pertama kali menyala, Anda harus mengganti kata sandi Anda.

PERINGATAN:

- Tegangan yang berlaku pada perangkat ini membahayakan nyawa. Komponen bagian dalam tidak dapat diperbaiki oleh pengguna. Minta petugas servis yang memenuhi kualifikasi untuk semua perbaikan. Sertifikasi keselamatan tidak berlaku jika tegangan operasional yang ditentukan oleh produsen telah diubah.
- Jika air atau benda asing lainnya masuk ke bagian dalam perangkat, kebakaran, atau sengatan listrik bisa terjadi.

Produk dengan Adaptor AC

1. Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan bersama produk Anda.
2. Jika produk ini dinyalakan dengan adaptor AC selain adaptor AC yang disertakan dengan produk Anda, hal ini dapat mengakibatkan cedera diri dan/atau kegagalan produk.

Peralatan ini tidak cocok untuk digunakan di lokasi di mana kemungkinan terdapat anak-anak.

Simbol ini melambangkan pembumian pelindung atau arde pelindung dan tidak boleh diputuskan.



Informasi keselamatan dan informasi regulasi untuk produk tanpa kabel

Mلاحظة مهمة

توفر الإشعارات التنظيمية الكاملة لهذا المنتج عبر الإنترنت. للحصول على المعلومات التنظيمية الكاملة للمنتج لديك، يرجى مراجعة النسخة الإلكترونية من دليل مستخدم المنتج على <http://www.shure.com/en-US/docs>.

شرح الرموز

	يشير هذا الرمز إلى أن الفولطية الخطيرة التي قد تؤدي إلى صدمة كهربائية موجودة في هذه الوحدة.
	يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات مهمة للصيانة والتشغيل في الكتيب المرفق مع هذه الوحدة.

تعليمات مهمة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. اتبِع لكل التحذيرات.
4. اتبع كل التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. نظفه باستخدام قماش جافة فقط.
7. تجنب سد أي فتحات للتهوية. اترك مساحات كافية للتهوية الملائمة واحرص على القيام بالتركيب بما يتفق مع التعليمات الواردة من الجهة المصنعة.
8. تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر حرارية، مثل ألسنة اللهب المكشوفة أو الرادياتيرات أو منافذ الحرارة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما فيها المكبرات) التي تبعث منها حرارة. تجنب وضع أي مصادر مكشوفة للهب على المنتج.
9. تجنب العبث بعنصر السلامة المتوفر في القابس المستقطب أو المورّض. القابس المستقطب به شفرتان إحداها معرض من الأخرى، والقابس المورّض به شفرتان ولسن تأريض ثالثة. الشفرة الأخرى أو السن الثالثة متوفران لسلامتك. وإذ لم يلائم القابس الملحق بالجهاز المقبس لديك، فاستشر الفني الكهربائي لاستبدال المقبس القديم.
10. احم سلك التيار الكهربائي من المشي عليه أو الضغط عليه خاصة عند القوابس أو المقابس المناسبة أو نقطة خروجه من الجهاز.
11. لا تستخدم إلا التوصيلات والملحقات التي تحددها شركة التصنيع.
12. لا تستخدم إلا العربية أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الكيفية أو الطاولة التي تحددها شركة التصنيع أو المبيعة مع الجهاز. عند استخدام عربية، توخ الحرس عند تحريك مجموعة العربية/الجهاز لتجنب الإصابة الناتجة من الانقلاب.
13. انزع قابس هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية

- أو عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.
14. كلف فريق صيانة مؤهلاً بكل أعمال الصيانة. تعد الصيانة ضرورية في حال تعرض الجهاز للتلوث بأي طريقة كانت، مثل تلف كابل أو قابس الإمداد بالتيار أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو في حال تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا كان الجهاز لا يعمل على النحو الطبيعي أو في حال سقوطه.
15. تجنب تعريض الجهاز لقطرات الماء أو الرذاذ. لا تضع أشياء مملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، فوق الجهاز.
16. يجب أن يظل قابس الموصل الرئيسي أو وصلة الجهاز جاهزة للاستخدام في الحال.
17. لا تتجاوز الضوضاء المحمولة هوائياً 70 ديسيبل (أمبير).
18. يجب توصيل الجهاز الذي يتسم بتركيبة من الفئة I بمقبس المأخذ الرئيسي عن طريق وصلة تأريض وقائي.
19. لتجنب خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
20. لا تحاول تعديل هذا المنتج. قد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية و/أو تعطل المنتج.
21. شغل هذا المنتج ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحددة له.
22. اتبع اللوائح التنظيمية المحلية وراجع العاملين المؤهلين إذا كان تركيب المنتج أو تغيير مكانه يتطلب أعمال إنشائية. اختر أجهزة التثبيت وموقع التركيب القادرين على دعم وزن المنتج. تجنب المواقع التي تتعرض لاهتزاز دائم. استخدم الأدوات المطلوبة لتركيب المنتج بشكل صحيح. تفحص المنتج بشكل دوري.
23. إذا كان المنتج لديك يحتوي على خاصية لتسجيل الدخول، يجب عليك تغيير كلمة مرورك عند بدء التشغيل لأول مرة.

تحذير:

- تشكل قيم الفولطية في هذا الجهاز خطراً على الحياة. لا يشمل هذا الجهاز على قطع يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. كلف فريق صيانة مؤهلاً بكل أعمال الصيانة. لا تسري شهادات السلامة عند تغيير فولطية التشغيل عما تم ضبطه في المصنع.
- قد يؤدي دخول مياه أو أجسام غريبة داخل الجهاز إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

المنتجات المزودة بمحولات تيار متردد

1. لا تستخدم إلا محول التيار المتردد من Shure المرفق مع منتجك.
 2. إذا تم تشغيل هذا المنتج بواسطة محول تيار متردد آخر بخلاف محول التيار المتردد من Shure المرفق مع المنتج لديك، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية و/أو عطل في المنتج.
- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الأماكن التي يحتمل أن يوجد فيها الأطفال.
- يمثل هذا الرمز التأريض الواقي ويجب عدم فصله.




IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro is an all-in-one audio/video bar, which natively runs conferencing software without requiring a dedicated PC. The IntelliMix Bar Pro is an AC-powered device, suitable for medium to large rooms.

For best results, use the supplied cables and accessories.

What's in the Box

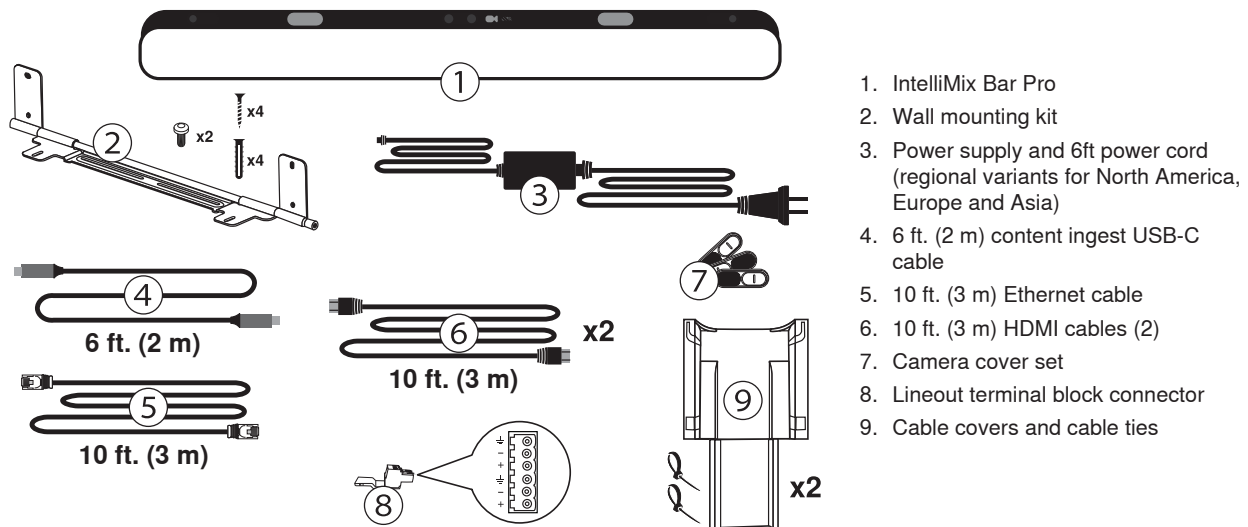

Set Up a Room

Step 1: Install Devices


IntelliMix Bar Pro includes a wall mounting bracket and hardware kit, and two internally-threaded screw holes on the bottom of the device to attach the mounting hardware. Hand-tighten all screws.

1. Use the included screws to attach the bracket to the wall. If you're not installing on a stud, use the included anchors.

2. Fold out the bottom plate perpendicular to the wall.

3. Use the included screws to secure the bottom plate to the speaker bar's internally-threaded screw holes. Hand-tighten.

4. Open the back panel on the IntelliMix Touch Panel and connect the appropriate cables. If needed, the back panel can function as an integrated kickstand.

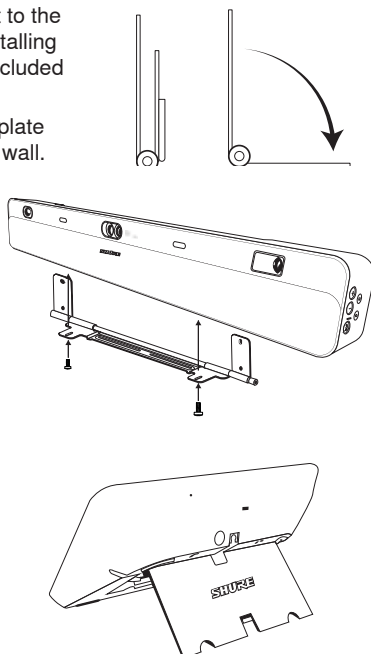


Step 2: Connect Devices

Use the provided cables to connect the IntelliMix Bar Pro to an AC power supply, your network, and your conferencing displays.

If you have Power-Over-Ethernet (PoE) built into your network switch, connect your IntelliMix Touch Panel directly to receive network and power. If you don't have PoE, connect to your network and use the included PoE injector to supply power.

Step 3: Follow Guided Setup

1. Power on your IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel, and conferencing displays.
2. Follow the guided setup steps on the IntelliMix Touch Panel screen and enter the credentials for your conferencing software's room license.
3. Follow the instructions on the connected displays to log into the IntelliMix Bar Pro with the same account credentials.
4. Select the IntelliMix Bar Pro from the list of detected devices on the IntelliMix Touch Panel to establish a link.

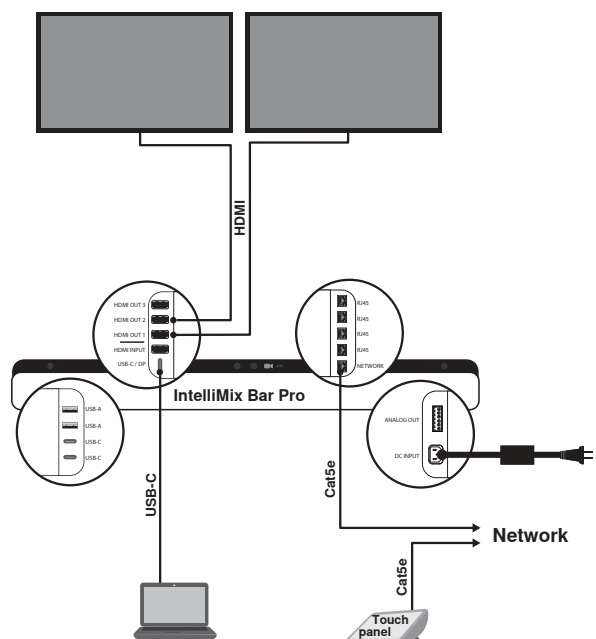


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro es una barra de audio/video todo en uno, que ejecuta de forma nativa el software de conferencias sin necesidad de una PC dedicada. El IntelliMix Bar Pro es un dispositivo alimentado por CA, adecuado para salas medianas a grandes.

Para obtener mejores resultados, utilice los cables y accesorios suministrados.

Contenido de la caja

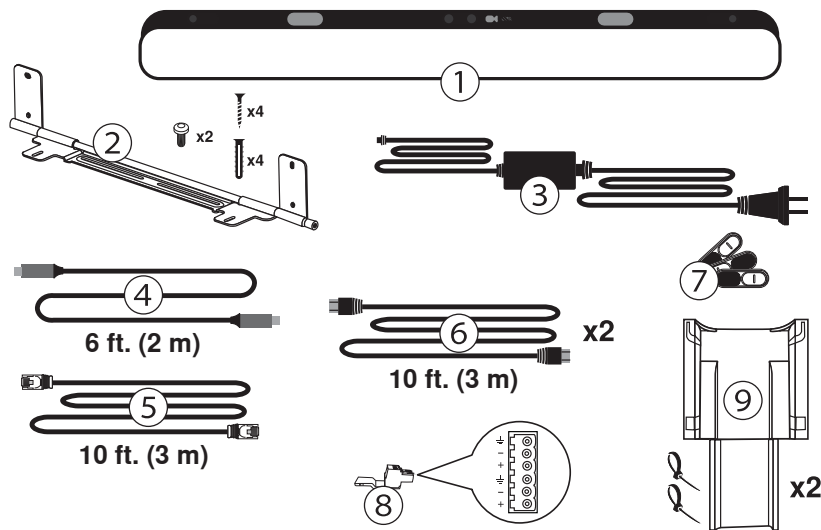

Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. Juego de montaje en pared
3. Fuente de alimentación y cable de alimentación de 2 m (6 pies) (variantes regionales para América del Norte, Europa y Asia)
4. Cable USB-C de ingesta de contenido de 2 m (6 pies)
5. Cable Ethernet de 3 m (10 pies)
6. Cables HDMI de 3 m (10 pies) (2)
7. Juego de fundas para cámara
8. Conector del bloque de terminales de salida de línea
9. Cubiertas para cables y sujetacables

Configuración de una sala

Paso 1: Instale los dispositivos

IntelliMix Bar Pro Incluye un soporte de montaje en pared y un kit de hardware y dos orificios para tornillos con rosca interna en la parte inferior del dispositivo para fijar el hardware de montaje. Ajuste todos los tornillos a mano.

1. Utilice los tornillos incluidos para fijar el soporte a la pared. Si no lo va a instalar sobre un perno, utilice los anclajes incluidos.
2. Despliegue la placa inferior de forma perpendicular a la pared.
3. Utilice los tornillos incluidos para asegurar la placa inferior a los orificios para tornillos roscados en el interior de la barra del altavoz. Ajustar a mano.
4. Abra el panel trasero en el Panel táctil IntelliMix y conecte los cables adecuados. Si es necesario, el panel trasero puede funcionar como soporte integrado.

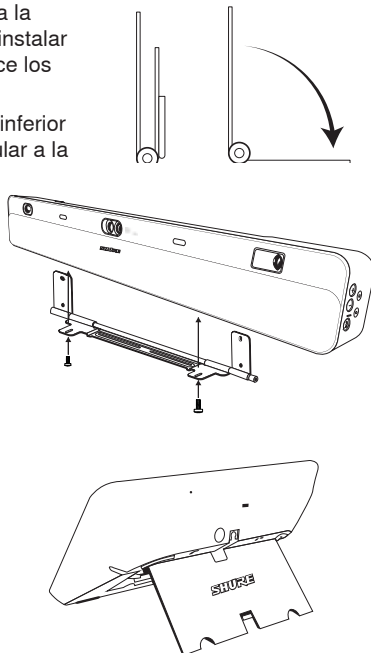


Paso 2: Conecte los dispositivos

Utilice los cables proporcionados para conectar el IntelliMix Bar Pro a una fuente de alimentación de CA, a su red y a sus pantallas de conferencias.

Si tiene Power-Over-Ethernet (PoE) integrado en su conmutador de red, conecte su Panel táctil IntelliMix directamente para recibir red y alimentación. Si no tiene PoE, conéctese a su red y utilice el inyector PoE incluido para suministrar alimentación.

Paso 3: siga la configuración guiada

1. Encienda su IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel y pantallas de conferencias.
2. Siga los pasos de configuración guiados en la pantalla IntelliMix Touch Panel e ingrese las credenciales para la licencia de sala de su software de conferencias.
3. Siga las instrucciones en las pantallas conectadas para iniciar sesión en IntelliMix Bar Pro con las mismas credenciales de cuenta.
4. Seleccione el IntelliMix Bar Pro de la lista de dispositivos detectados en el IntelliMix Touch Panel para establecer un vínculo.

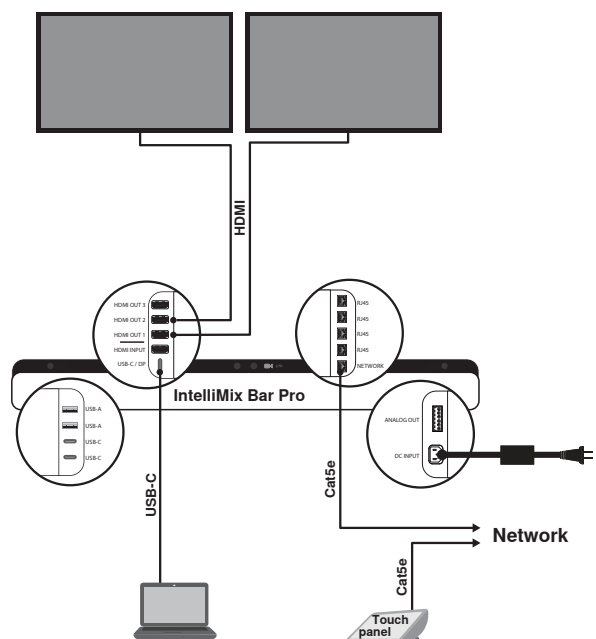


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro ist eine All-in-One-Audio-/Video-Bar, auf der Konferenzsoftware nativ läuft, ohne dass ein eigener PC erforderlich ist. Das IntelliMix Bar Pro ist ein Gerät mit Netzstromversorgung, das für mittlere bis große Räume geeignet ist.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kabel und Zubehörteile verwenden.

Lieferumfang

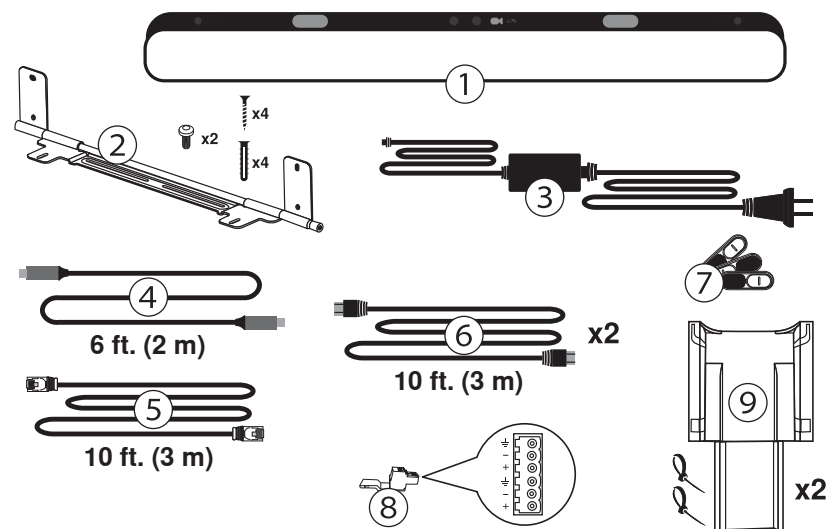

Bar Pro




1. IntelliMix Bar Pro
2. Wandmontagesatz
3. Netzteil und Netzkabel (2 m) (regionale Varianten für Nordamerika, Europa und Asien)
4. 2 m USB-C-Kabel für die Inhaltsaufnahme
5. 3 m Ethernet-Kabel
6. 3 m HDMI-Kabel (2)
7. Kamera-Abdeckungsset
8. Line-Out als Anschlussklemmen-Blockstecker
9. Kabelabdeckungen und Kabelbinder

Einen Raum einrichten

Schritt 1: Geräte installieren

IntelliMix Bar Pro umfasst eine Wand-Montageklammer und ein Hardware-Kit sowie zwei Schraubenlöcher mit Innengewinde an der Unterseite des Geräts, um die Befestigungselemente anzubringen. Ziehen Sie alle Schrauben von Hand an.

1. Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verwenden, um die Klammer an der Wand zu befestigen. Wenn die Installation nicht auf einem Bolzen erfolgt, die im Lieferumfang enthaltenen Dübel verwenden.
2. Klappen Sie die Grundplatte senkrecht zur Wand aus.
3. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, um die Grundplatte an den Schraubenlöchern mit Innengewinde der Lautsprecherleiste zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben von Hand an.
4. Öffnen Sie die Rückplatte des IntelliMix-Touchpanels und schließen Sie die entsprechenden Kabel an. Gegebenenfalls kann die Rückplatte als integrierter Ständer verwendet werden.




Schritt 2: Geräte verbinden

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um die IntelliMix Bar Pro an eine Wechselstrom-Spannungsversorgung, das Netzwerk und Ihre Konferenz-Displays anzuschließen.

Wenn Ihr Netzwerk-Switch Power-Over-Ethernet (PoE) unterstützt, schließen Sie das IntelliMix-Touchpanel direkt an das Netzwerk und die Stromversorgung an. Ist der Switch nicht PoE-fähig, schließen Sie das Gerät an Ihr Netzwerk an und verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen PoE-Injektor, um es mit Strom zu versorgen.

Schritt 3: Folgen Sie dem geführten Einrichtungsablauf

1. Schalten Sie IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel und die Konferenzdisplays ein.
2. Befolgen Sie die geführten Einrichtungsschritte auf dem IntelliMix Touch Panel-Bildschirm und geben Sie die Anmeldedaten für die Raumlizenz Ihrer Konferenzsoftware ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf den angeschlossenen Displays, um sich auf IntelliMix Bar Pro mit denselben Zugangsdaten anzumelden.
4. Wählen Sie IntelliMix Bar Pro aus der Liste der erkannten Geräte auf IntelliMix Touch Panel, um eine Verbindung herzustellen.

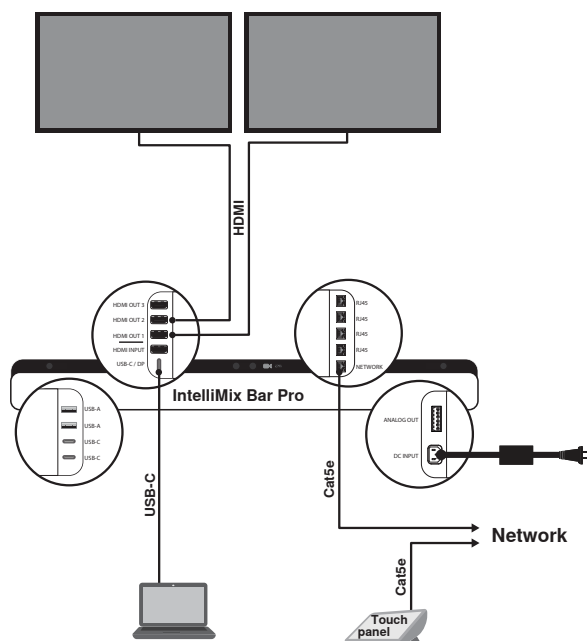


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro est une barre audio/vidéo tout-en-un qui exploite nativement les logiciels de conférence sans nécessiter de PC dédié. L'IntelliMix Bar Pro est un appareil alimenté par courant alternatif et adapté aux pièces de taille moyenne à grande.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les câbles et les accessoires fournis.

Contenu de la boîte

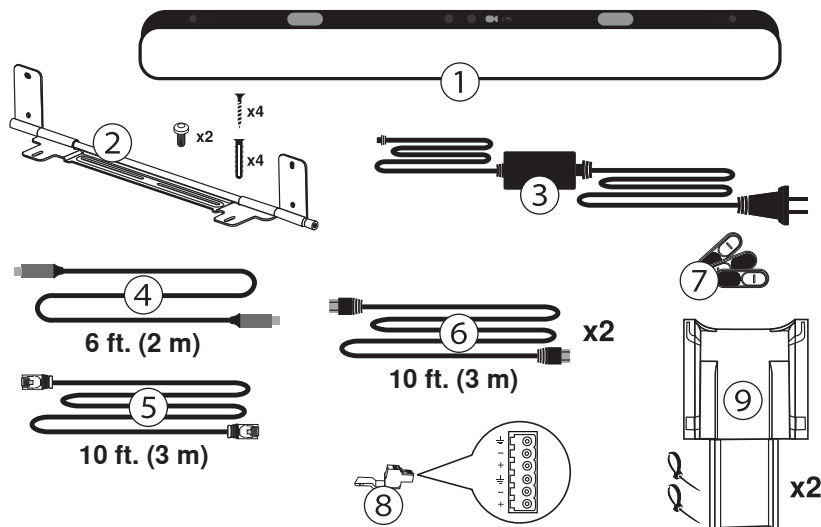

Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. Kit de montage mural
3. Alimentation et cordon d'alimentation de 2 m (6 pi) (variantes régionales pour l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie)
4. Câble USB-C d'acquisition de contenu de 2 m (6 pi)
5. Câble Ethernet de 3 m (10 pi)
6. Câbles HDMI de 3 m (10 pi) (2)
7. Jeu de housses pour caméra
8. Connecteur bloc terminal sortie ligne
9. Couvre-câbles et colliers de serrage

Configurer une salle

Étape 1 : Installer les appareils

IntelliMix Bar Pro inclut un support de montage mural et la quincaillerie associée, ainsi que deux trous filetés au bas de l'appareil pour la pose du matériel de fixation. Serrer toutes les vis à la main.

1. Utiliser les vis incluses pour fixer le support au mur. Si vous ne l'installez pas sur un montant, utiliser les ancres incluses.
2. Déployer la plaque du bas perpendiculairement au mur.
3. Utiliser les vis fournies pour fixer la plaque du bas aux trous filetés de la barre d'enceinte. Serrer à la main.
4. Ouvrir le panneau arrière du panneau tactile de l'IntelliMix et connecter les câbles appropriés. Si nécessaire, le panneau arrière peut faire office de béquille intégrée.

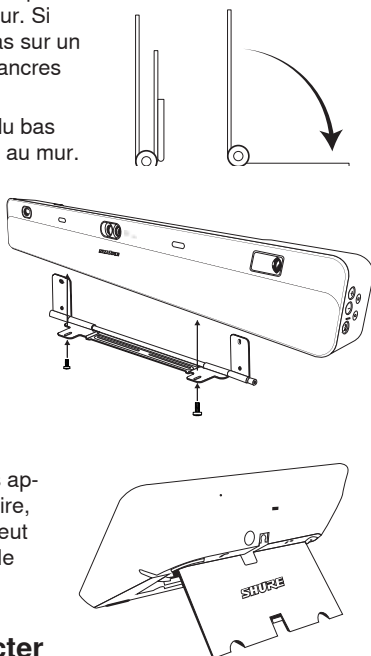


Étape 2 : Connecter les appareils

Utiliser les câbles fournis pour connecter l'IntelliMix Bar Pro à une alimentation CA, à votre réseau et à vos écrans de conférence.

Si votre commutateur réseau est équipé de la fonction Alimentation sur Ethernet (PoE), connecter directement le panneau tactile IntelliMix pour recevoir le réseau et l'alimentation électrique. Si vous ne disposez pas de la fonction PoE, connecter l'appareil au réseau et utiliser l'injecteur PoE inclus pour lui fournir une alimentation.

Étape 3 : Suivre l'installation guidée

1. Allumer l'IntelliMix Bar Pro, l'IntelliMix Touch Panel et les écrans de conférence.
2. Suivre les étapes de configuration guidées sur l'écran de l'IntelliMix Touch Panel et saisir les informations d'identification correspondant à la licence de salle de votre logiciel de conférence.
3. Suivre les instructions sur les écrans connectés pour vous connecter à l'IntelliMix Bar Pro avec les mêmes informations d'identification.
4. Sélectionnez l'IntelliMix Bar Pro dans la liste des appareils détectés sur l'IntelliMix Touch Panel pour établir une liaison.

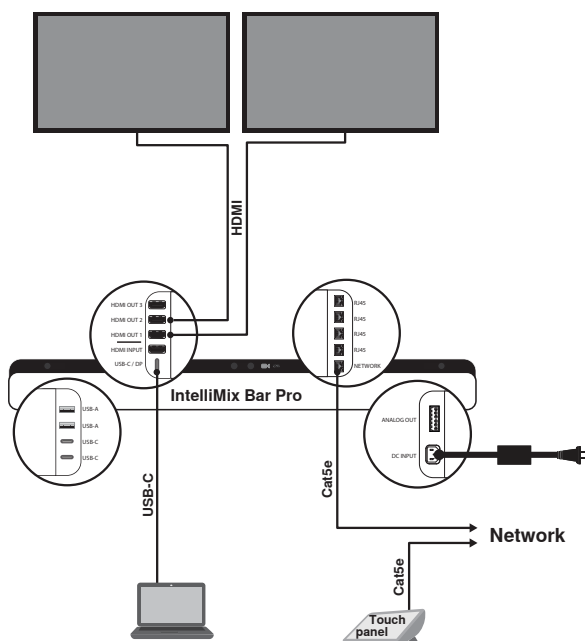


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro è una barra audio/videoconferenza all-in-one, che esegue in modo nativo il software per conferenze senza richiedere un PC dedicato. IntelliMix Bar Pro è un dispositivo alimentato in corrente alternata, adatto a stanze di medie e grandi dimensioni.

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare i cavi e gli accessori in dotazione.

Contenuto della scatola

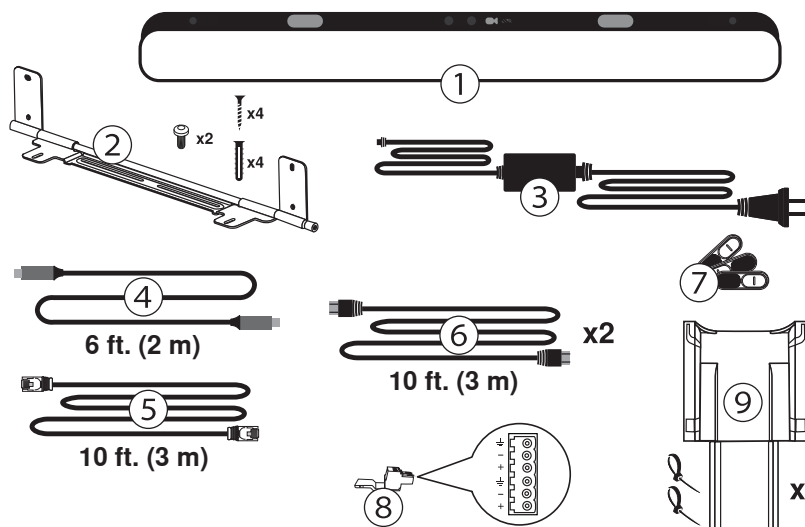

Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. Kit di montaggio a parete
3. Alimentatore e cavo di alimentazione da 2 m (varianti regionali per Nord America, Europa e Asia)
4. cavo USB-C per l'inserimento dei contenuti da 2 m
5. cavo Ethernet da 3 m
6. cavi HDMI da 3 m (2)
7. Set di coperture per fotocamera
8. Connettore della morsettiere di uscita
9. Copricavi e fascette

Configurazione di una sala

Punto 1: installazione dei dispositivi


IntelliMix Bar Pro comprende una staffa di montaggio a parete e un kit di ferramenta, e due fori per viti filettati internamente sul fondo del dispositivo per fissare la ferramenta di montaggio. Serrare a mano tutte le viti.

1. Per fissare la staffa alla parete, utilizzate le viti incluse. Se l'installazione non viene effettuata su un montante, utilizzate i tasselli inclusi.




2. Piegare la piastra inferiore perpendicolarmente alla parete.

3. Utilizzare le viti in dotazione per fissare la piastra inferiore ai fori filettati interni della barra dei diffusori. Serrare a mano.

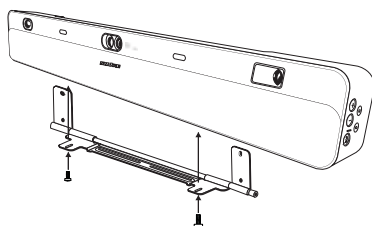

4. Aprire il pannello posteriore del pannello touch IntelliMix e collegare i cavi appropriati. Se necessario, il pannello posteriore può fungere da cavalletto integrato.




Punto 2: collegamento dei dispositivi

Utilizzare i cavi in dotazione per collegare il IntelliMix Bar Pro a un alimentatore c.a., alla rete e ai display per conferenze.

Se lo switch di rete è dotato di Power-Over-Ethernet (PoE), collegare il pannello touch IntelliMix direttamente alla rete e all'alimentazione. Se non si dispone di PoE, collegarsi alla rete e utilizzare l'iniettore PoE in dotazione per l'alimentazione.

Punto 3: Seguire la configurazione guidata

1. Accendere il IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel e i display per conferenze.
2. Seguire la procedura di configurazione guidata nella schermata IntelliMix Touch Panel e inserire le credenziali per la licenza di sala del software per conferenze.
3. Seguire le istruzioni sui display collegati per accedere a IntelliMix Bar Pro con le stesse credenziali di account.
4. Selezionare il IntelliMix Bar Pro dall'elenco dei dispositivi rilevati sul IntelliMix Touch Panel per stabilire un collegamento.

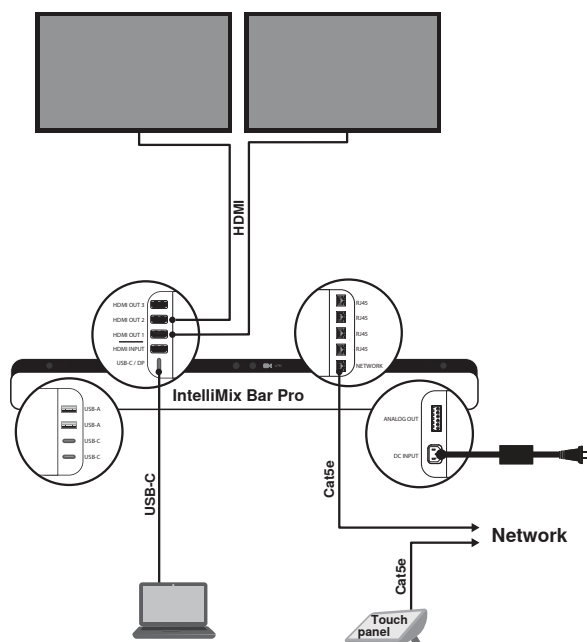


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro is een alles-in-één audio-/videobar waarop software voor vergaderingen/conferenties kan worden gebruikt zonder dat er een speciale pc nodig is. De IntelliMix Bar Pro is een apparaat dat werkt op wisselstroom en geschikt is voor middelgrote tot grote ruimtes.

Gebruik voor de beste resultaten de meegeleverde kabels en accessoires.

Wat zit er in de verpakking

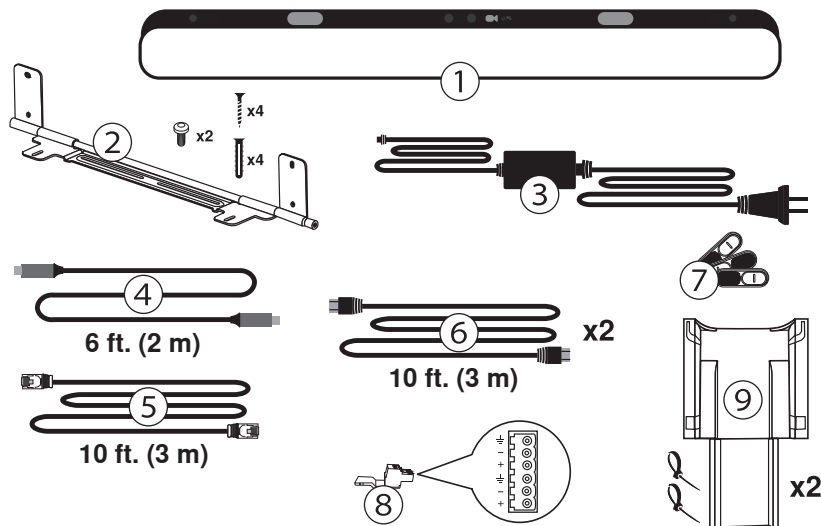

Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. Wandmontageset
3. Voeding en netsnoer van 2 m (6 ft) (regiovarianten voor Noord-Amerika, Europe en Asia)
4. USB-C-kabel voor contentopname van 2 m (6 ft)
5. Ethernetkabel van 3 m (10 ft)
6. HDMI-kabels (2) van 3 m (10 ft)
7. Camerabeschermingsset
8. Lineout-aansluitblokconnector
9. Kabelafdekkingen en kabelbinders

Een ruimte instellen

Stap 1: Apparaten installeren

IntelliMix Bar Pro inclusief wandmontagebeugel en bevestigingsmaterialen en twee gaten met intern schroefdraad aan de onderkant van het apparaat op de bevestigingsmaterialen te bevestigen. Draai alle schroeven met de hand vast.

1. Gebruik de meegeleverde schroeven om de beugel aan de wand te bevestigen. Als u het apparaat niet op een steunbout monteert, moet u de verankeringen gebruiken.
2. Klap de bodemplaat loodrecht ten opzichte van de wand.
3. Gebruik de meegeleverde schroeven om de bodemplaat te bevestigen aan de schroefgaten met intern schroefdraad van de luidsprekerbalk. Handvast aandraaien.
4. Open het achterpaneel op het IntelliMix-aanraakscherm en sluit de betreffende kabels aan. Indien nodig kan het achterpaneel fungeren als een geïntegreerde standaard.

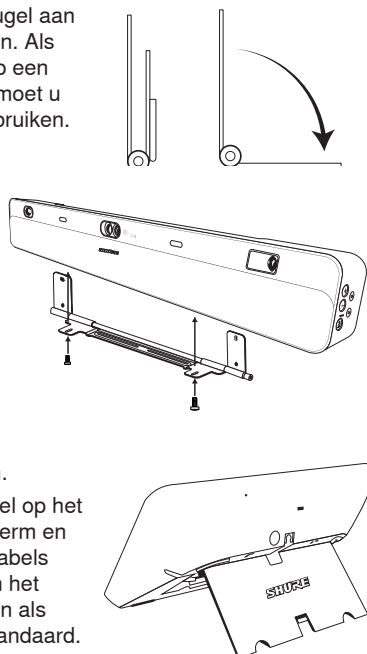


Stap 2: Apparaten koppelen

Gebruik de meegeleverde kabels om de IntelliMix Bar Pro aan te sluiten op een wisselstroomvoeding, uw netwerk en uw vergader-/conferentiedisplays.

Als u Power-Over-Ethernet (PoE) is geïntegreerd in uw netwerkswitch, moet u het IntelliMix-aanraakscherm direct aansluiten voor de netwerkverbinding en voeding. Als u geen PoE hebt, moet u het apparaat met uw netwerk verbinden en de meegeleverde PoE-aansluiting voor de stroomvoorziening gebruiken.

Stap 3: Instelinstructies volgen

1. Schakel uw IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel en vergader-/conferentiedisplays in.
2. Volg de instelstappen op het scherm IntelliMix Touch Panel en voer de gegevens in voor de softwarelicentie voor de vergader-/conferentieruimte.
3. Volg de instructies op de aangesloten displays om in te loggen op IntelliMix Bar Pro met dezelfde accountgegevens.
4. Selecteer de IntelliMix Bar Pro uit de lijst met gedetecteerde apparaten op de IntelliMix Touch Panel om deze te koppelen.

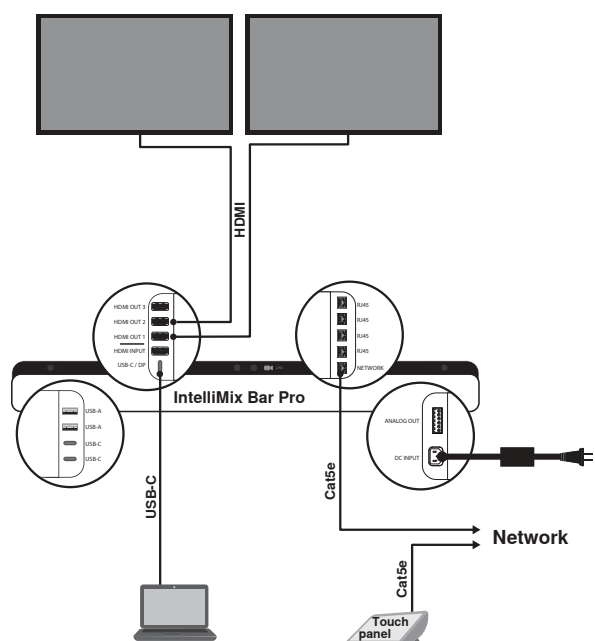


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro é uma barra de áudio/vídeo completa, que executa o software de conferência de forma nativa sem exigir um PC dedicado. O IntelliMix Bar Pro é um dispositivo alimentado por AC, adequado para salas médias a grandes.

Para melhores resultados, use os cabos e acessórios fornecidos.

O que há na caixa

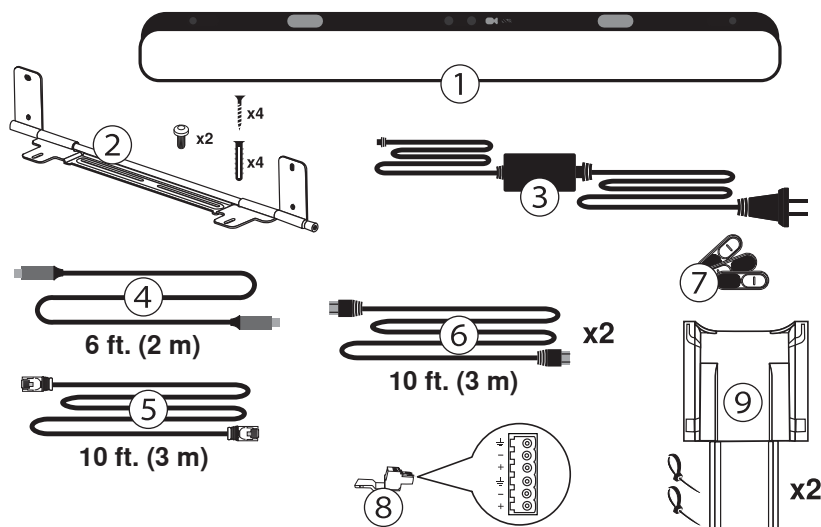

Bar Pro




1. IntelliMix Bar Pro
2. Kit de montagem em parede
3. Fonte de alimentação e cabo de alimentação de 6 pés (variações regionais para América do Norte, Europa e Ásia)
4. Cabo USB-C de ingestão de conteúdo de 2 m (6 pés)
5. Cabo Ethernet de 3 m (10 pés)
6. Cabos HDMI de 3 m (10 pés) (2)
7. Conjunto de capa para câmera
8. Conector do bloco de terminais de saída de linha
9. Tampas e bráçadeiras de cabos

Configurar uma sala

Etapa 1: Instalar os dispositivos

IntelliMix Bar Pro inclui um suporte de montagem em parede e kit de ferragens, além de dois furos para parafusos rosqueados internamente na parte inferior do dispositivo para fixar as ferragens de montagem. Aperte todos os parafusos manualmente.

1. Use os parafusos incluídos para fixar o suporte na parede. Se não estiver instalando em uma viga, use as buchas incluídas.
2. Desdobre a placa inferior perpendicularmente à parede.
3. Use os parafusos incluídos para fixar a placa inferior aos furos roscaados internamente da barra do alto-falante. Aperte manualmente.
4. Abra o painel traseiro do Painel sensível ao toque IntelliMix e conecte os cabos apropriados. Se necessário, o painel traseiro pode funcionar como um suporte integrado.

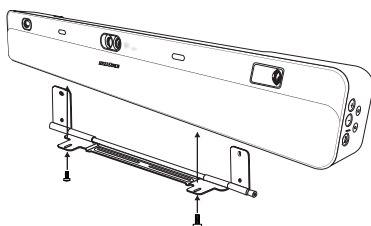


Etapa 2: Conectar dispositivos

Use os cabos fornecidos para conectar o IntelliMix Bar Pro a uma fonte de alimentação AC, à sua rede e a seus visores de conferência.

Se você tiver Power-Over-Ethernet (PoE) integrado ao seu switch de rede, conecte seu Painel sensível ao toque IntelliMix diretamente para receber rede e energia. Se você não tiver PoE, conecte-se à sua rede e use o injetor de PoE incluído para fornecer energia.

Etapa 3: Siga a configuração guiada

1. Ligue o IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel e visores de conferência.
2. Siga as etapas de configuração guiada na tela do IntelliMix Touch Panel e insira as credenciais para a licença de sala do seu software de conferência.
3. Siga as instruções nos visores conectados para fazer login no IntelliMix Bar Pro com as mesmas credenciais de conta.
4. Selecione o IntelliMix Bar Pro na lista de dispositivos detectados no IntelliMix Touch Panel para estabelecer uma conexão.

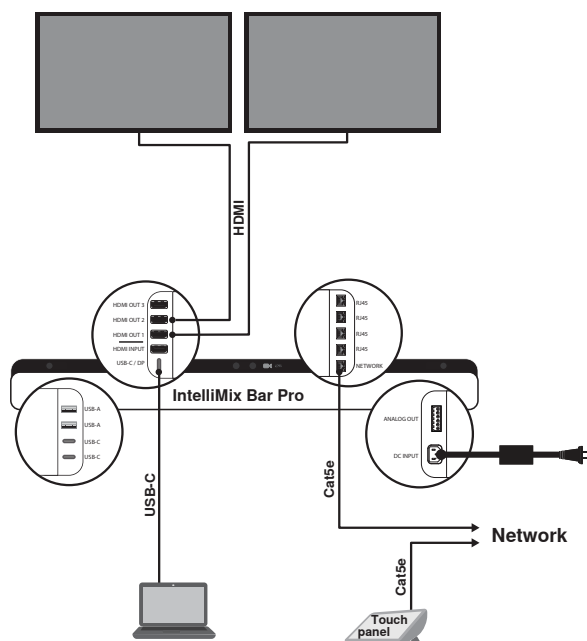


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro это универсальная аудио/видеопанель, которая изначально запускает программное обеспечение для проведения конференций, не требуя специального ПК. IntelliMix Bar Pro — это устройство, работающее от сети переменного тока и подходящее для средних и больших помещений.

Для достижения наилучших результатов используйте прилагаемые кабели и аксессуары.

Комплектность

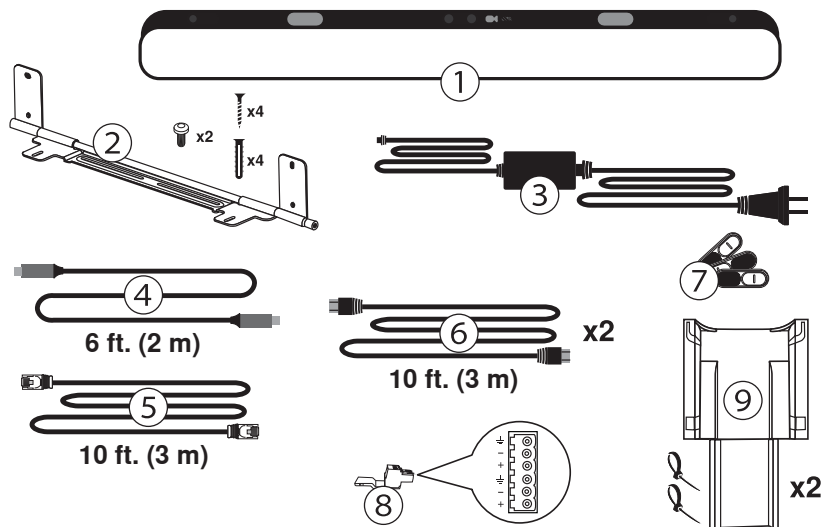

Панель Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. Комплект для настенного монтажа
3. Блок питания и кабель питания длиной 1,8 м (региональные варианты для Северной Америки, Европы и Азии)
4. Кабель USB-C длиной 2 м для приема содержимого
5. Кабель Ethernet длиной 3 м
6. Кабели HDMI длиной 3 м (2)
7. Набор чехлов для камеры
8. Блочный соединитель клеммной колодки линейного выхода
9. Кабельные кожухи и кабельные стяжки

Настройка помещения

Шаг 1. Установка устройств

IntelliMix Bar Pro в комплект входит настенный кронштейн и набор крепежа, а также два отверстия с внутренней резьбой на нижней части устройства для деталей крепежа. Затяните все винты вручную.

1. Прикрепите кронштейн к стене с помощью прилагаемых винтов. Если установка на шпильку не планируется, используйте входящие в комплект анкеры.
2. Разложите нижнюю пластину перпендикулярно стене.
3. С помощью прилагаемых винтов закрепите нижнюю пластину на внутренних резьбовых отверстиях панели динамика. Затяните вручную.
4. Откройте заднюю панель на сенсорной панели IntelliMix и подключите соответствующие кабели. При необходимости задняя панель может служить встроенной подставкой.

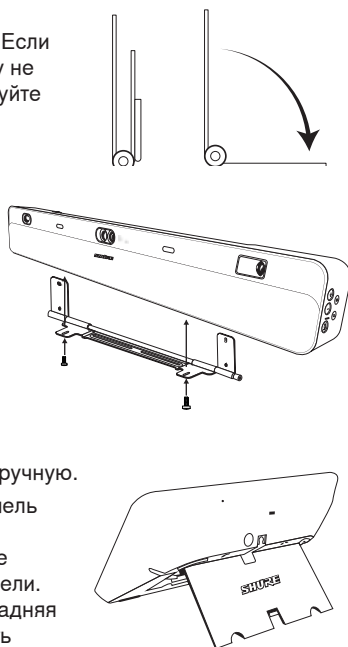


Шаг 2. Подключить устройства

Используйте прилагаемые кабели для подключения IntelliMix Bar Pro к источнику питания переменного тока, сети и дисплеям для конференц-связи.

Если в вашем сетевом коммутаторе встроена функция Power-Over-Ethernet (PoE), подключите сенсорную панель IntelliMix напрямую к сети и питанию. Если у вас нет PoE, подключитесь к сети и используйте прилагаемый PoE-инжектор для подачи питания.

Шаг 3. Следуйте инструкциям для пошаговой настройки

1. Включите IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel и дисплеи для конференц-связи.
2. Для пошаговой настройки следуйте инструкциям на экране IntelliMix Touch Panel и введите учетные данные для получения лицензии на использование вашего программного обеспечения для конференц-связи в помещении.
3. Следуйте инструкциям на подключенных дисплеях, чтобы войти в IntelliMix Bar Pro с теми же учетными данными.
4. Выберите IntelliMix Bar Pro в списке обнаруженных устройств на IntelliMix Touch Panel, чтобы установить связь.

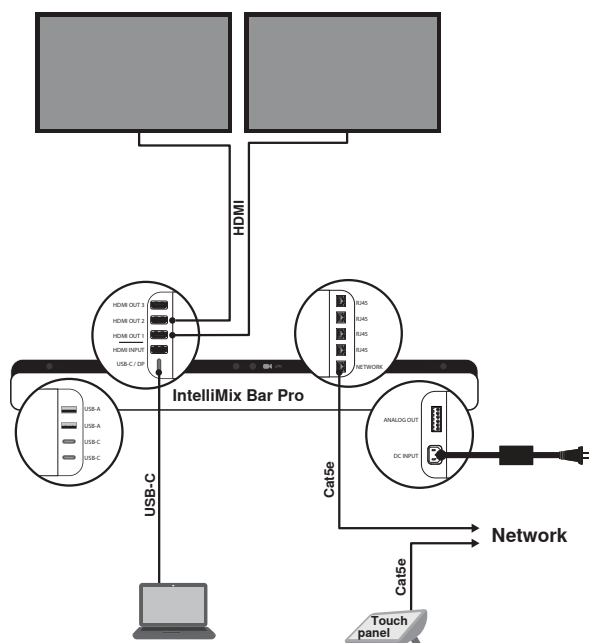


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro は、専用のPCを必要とせずに会議ソフトウェアをネイティブに実行できるオールインワンの音声/ビデオバーです。IntelliMix Bar ProはAC電源デバイスで、中規模から大規模の部屋に適しています。

最良の結果を得るには、同梱のケーブルとアクセサリを使用してください。

同梱物

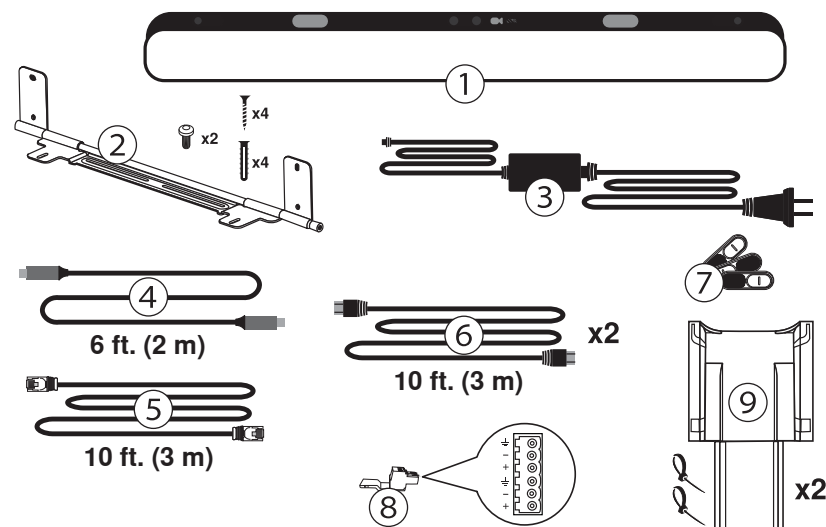

Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. 壁取り付けキット
3. ACアダプターと6フィートの電源コード（北米、ヨーロッパ、アジア向けの地域別バリエーション）
4. 2 m（6フィート）のコンテンツ取り込みUSB-Cケーブル
5. 3 m（10フィート）のイーサネットケーブル
6. 3 m（10フィート）HDMIケーブル（2）
7. カメラカバーセット
8. ライン出力端子ブロックコネクタ
9. ケーブルカバーとケーブルタイ

部屋のセットアップ

ステップ1：デバイスの取り付け

IntelliMix Bar Pro には、壁取り付けブラケットとハードウェアキットが含まれており、デバイスの下部には取り付けハードウェアを取り付けるための2つの内ネジ穴があります。すべてのネジを手で締めます。

1. 付属のネジを使用して、ブラケットを壁に取り付けます。スタッドに取り付けられない場合は、付属のアンカーを使用します。
2. 底面プレートを壁に対して垂直に広げます。
3. 付属のネジを使用して、底面プレートをスピーカーカバーの内ネジ穴に固定します。手で締めます。
4. IntelliMix Touch Panelの背面パネルを開けて、適切なケーブルを接続します。必要に応じて、背面パネルを一体型キックスタンドとして機能させることができます。

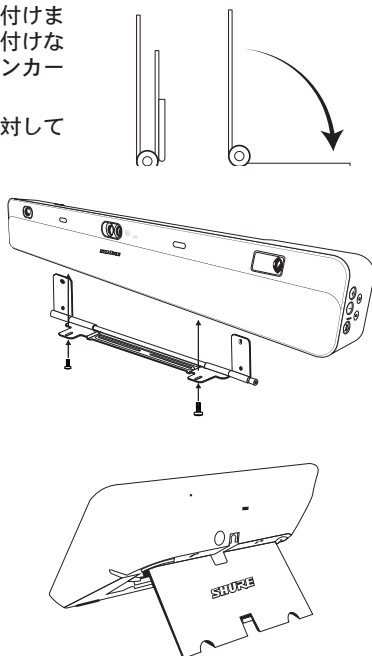


ステップ2：デバイスの接続

付属のケーブルを使用して、IntelliMix Bar ProをAC電源、ネットワーク、会議用ディスプレイに接続します。

ネットワークスイッチにパワーオーバーイーサネット（PoE）が組み込まれている場合は、IntelliMix Touch Panelを直接接続して、ネットワークと電源を受け取ります。PoEがない場合は、ネットワークに接続し、付属のPoEインジェクターを使用して電力を供給します。

ステップ3：ガイド付きセットアップに従う

1. IntelliMix Bar Pro、IntelliMix Touch Panel、会議用ディスプレイの電源をオンにします。
2. IntelliMix Touch Panel画面上のガイド付きセットアップ手順に従い、会議ソフトウェアのルームライセンスの資格情報を入力します。
3. 接続されたディスプレイの指示に従って、同じアカウント資格情報を使用してIntelliMix Bar Proにログインします。
4. IntelliMix Touch Panelで検出されたデバイスのリストからIntelliMix Bar Proを選択して、リンクを確立します。

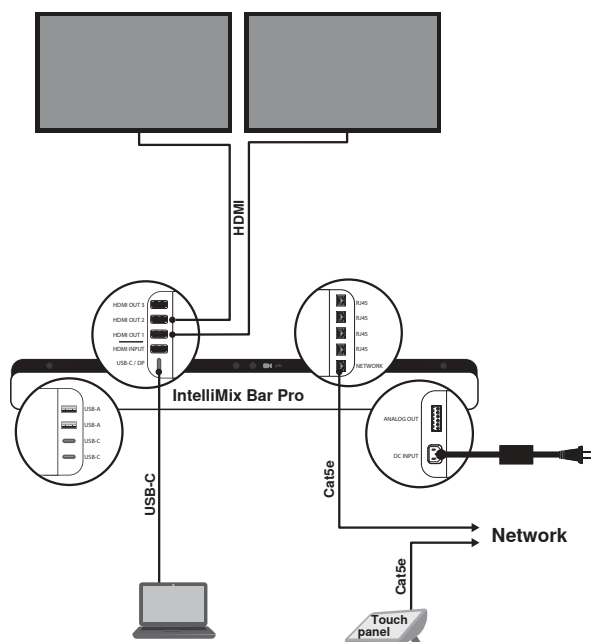


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro 은(는) 전용 PC 없이도 회의 소프트웨어를 기본적으로 실행하는 올인원 오디오/비디오 바입니다. IntelliMix Bar Pro은(는) AC 전원 장치로, 중간 규모에서 대형 공간에 적합합니다.

최상의 결과를 얻으려면 제공된 케이블과 액세서리를 사용하십시오.

상자의 내용물

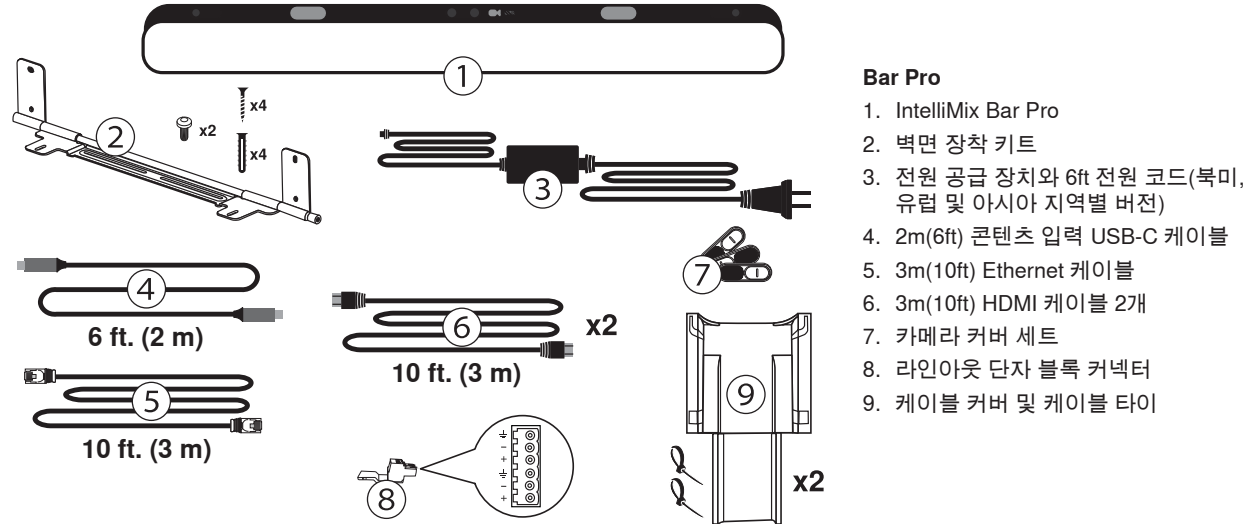


공간 설정

1단계: 장치 설치

IntelliMix Bar Pro 벽면 장착 브래킷과 하드웨어 키트가 포함되어 있으며, 장치 하단에는 장착 하드웨어를 부착하기 위한 내부 나사 구멍 2개가 있습니다. 모든 나사는 손으로 조여주십시오.

1. 포함된 나사를 사용하여 브래킷을 벽에 부착하십시오. 스터드에 설치하지 않을 경우 포함된 앵커를 사용하십시오.
2. 하단 플레이트를 벽에 수직이 되도록 펼칩니다.
3. 동봉된 나사를 사용하여 하단 플레이트를 스피커 바의 내부 나사 구멍에 고정합니다. 손으로 조여주십시오.
4. IntelliMix 터치 패널의 후면 패널을 열고 적절한 케이블을 연결합니다. 필요한 경우 후면 패널은 통합 키스탠드로도 사용할 수 있습니다.

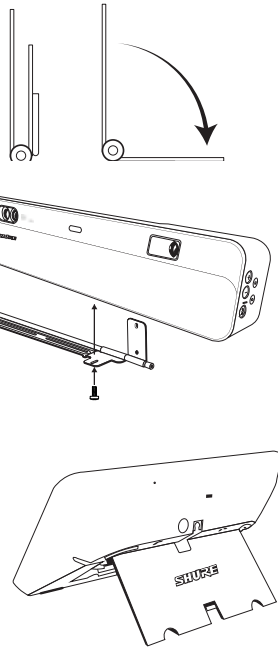


2단계: 장치 연결

제공된 케이블을 사용하여 IntelliMix Bar Pro을(를) AC 전원 공급 장치, 네트워크 및 회의 디스플레이에 연결하십시오.

네트워크 스위치에 PoE(Power-Over-Ethernet)가 내장된 경우 IntelliMix 터치 패널을 직접 연결하여 네트워크와 전원을 동시에 공급받을 수 있습니다. PoE가 없는 경우 네트워크에 연결하고 동봉된 PoE 인젝터를 사용하여 전원을 공급하십시오.

3단계: 가이드 설정 따라하기

1. IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel 및 회의 디스플레이의 전원을 켭니다.
2. IntelliMix Touch Panel 화면에 표시되는 가이드 설정 단계에 따라 회의 소프트웨어의 림 라이선스 자격 증명을 입력합니다.
3. 연결된 디스플레이의 안내에 따라 동일한 계정 자격 증명을 사용하여 IntelliMix Bar Pro에 로그인합니다.
4. IntelliMix Touch Panel에서 감지된 장치 목록 중 IntelliMix Bar Pro을(를) 선택하여 링크를 설정합니다.

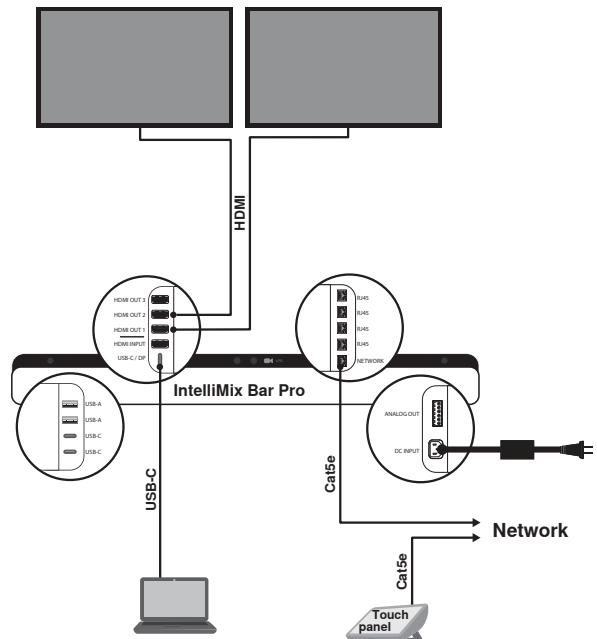


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro 是一款一体化音频/视频设备，可本地运行会议软件，无需专用 PC。IntelliMix Bar Pro 是一款交流供电设备，适用于中大型房间。

为获得最佳效果，请使用随附的线缆和配件。

包装盒内容物

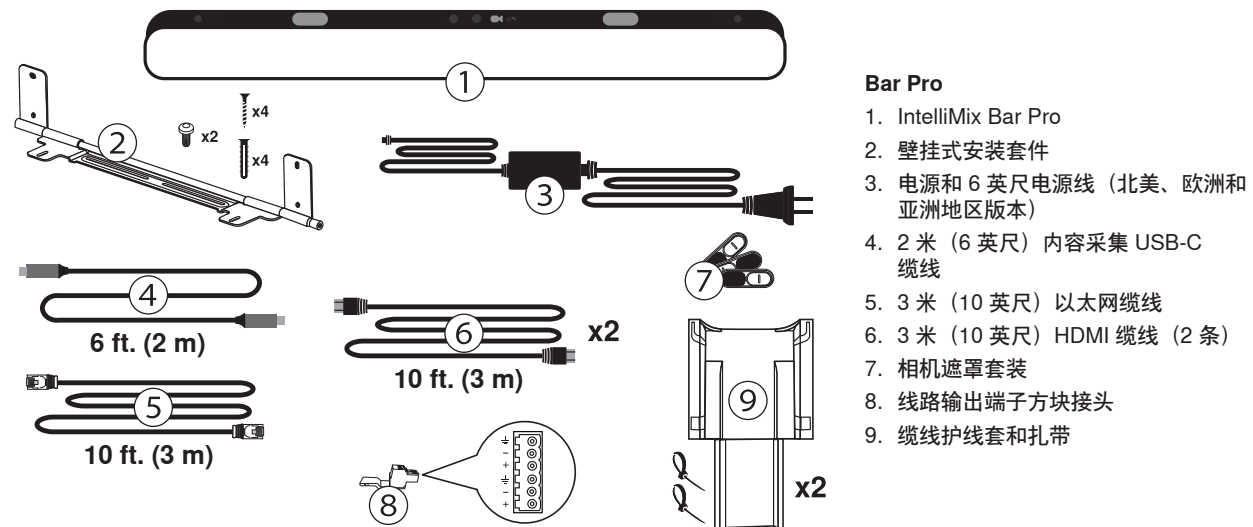


设置房间


第 1 步：安装设备

IntelliMix Bar Pro 随附有壁挂式安装支架和硬件套件，设备底部有两个内螺纹螺丝孔用于连接安装硬件。用手拧紧所有螺丝。


1. 使用随附螺钉将支架固定在墙上。如果不是安装在螺栓上，则使用随附固定架。
2. 将底板折叠至与墙壁垂直。



3. 使用随附的螺丝将底板固定到扬声器条的内螺纹螺丝孔中。用手拧紧。

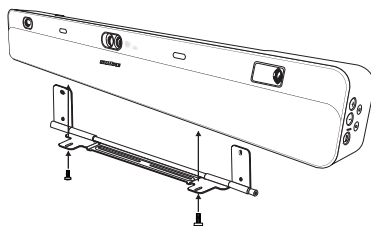

4. 打开 IntelliMix 触控面板的后面板并连接适当的缆线。如果需要，后面板可以用作集成支架。




第 2 步：连接设备

使用随附的缆线将 IntelliMix Bar Pro 连接到交流电源、网络和会议显示屏。

如果您的网络交换机内置有以太网供电（PoE）功能，请直接连接您的 IntelliMix 触控面板以同步传输网络数据和电力。如果没有 PoE，请先连接网络，再使用随附的 PoE 注入器供电。

第 3 步：按照引导执行设置

1. 打开您的 IntelliMix Bar Pro、IntelliMix Touch Panel 和会议显示屏。
2. 按照 IntelliMix Touch Panel 屏幕上的引导设置步骤操作，输入会议软件房间许可证的凭据。
3. 按照所连接显示屏上的说明，使用相同的帐户凭据登录 IntelliMix Bar Pro。
4. 从 IntelliMix Touch Panel 上检测到的设备列表中选择 IntelliMix Bar Pro，以建立链接。

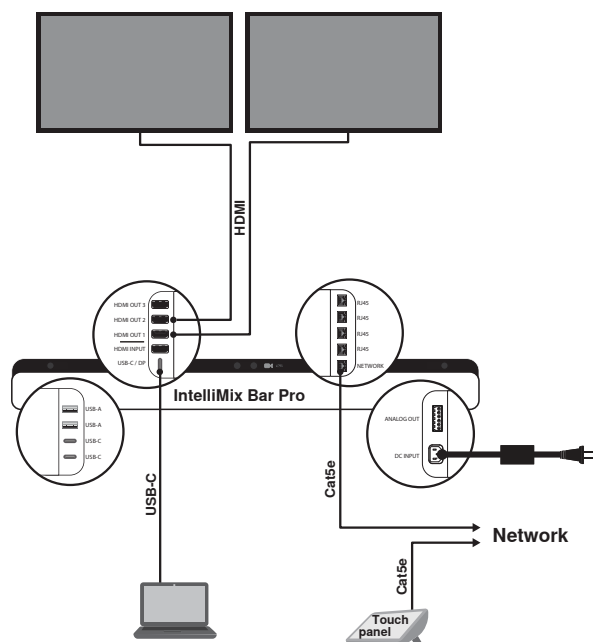


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro 是一款整合式音訊/視訊棒，可原生執行會議軟體，且不需要專用電腦。IntelliMix Bar Pro 裝置使用交流電供電，適用於中大型設計室。

為求最佳效果，請使用隨附的纜線和配件。

包裝內容

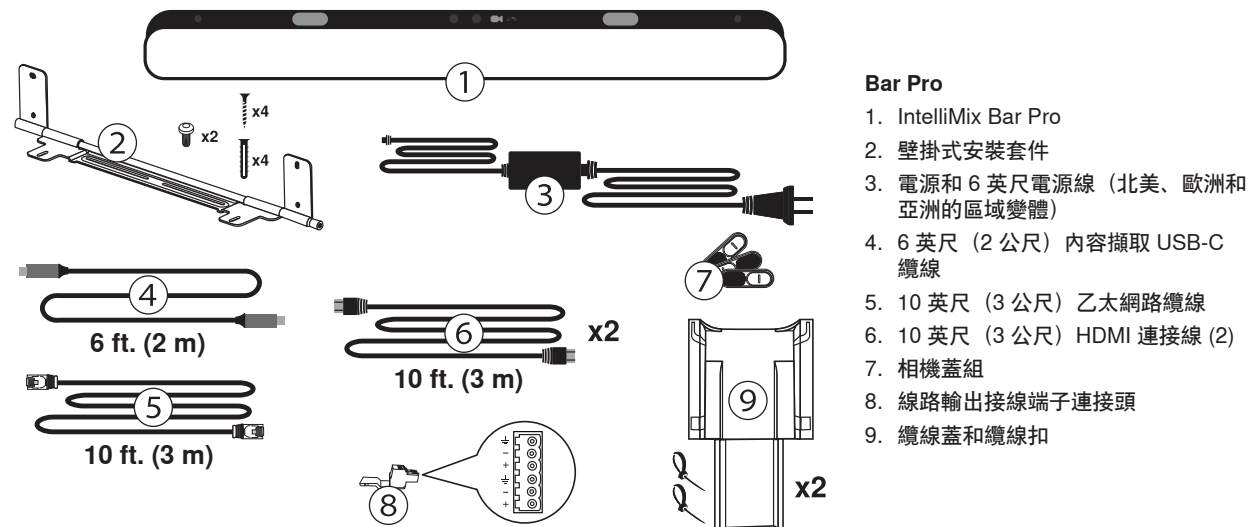


設定設計室


步驟 1：安裝裝置

IntelliMix Bar Pro 隨附壁掛支架與安裝工具組，且裝置底部設有兩個內螺紋孔可用於固定安裝硬體。手動鎖緊所有螺絲。


1. 使用隨附的螺絲將支架安裝在牆壁上。如果您不安裝在嵌釘上，請使用隨附的錨固裝置。
2. 將底板折出，並與牆面呈垂直角度。



3. 使用隨附的螺絲，將底板固定在音訊棒底部的內螺紋孔上。手動鎖緊螺絲。

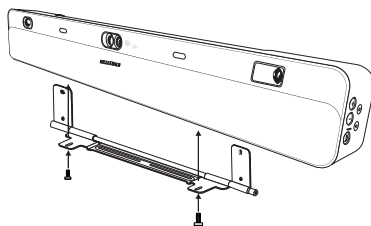

4. 打開 IntelliMix 觸控面板的後蓋，然後連接相應的纜線。如有需要，後面板也可作為內建支架使用。




步驟 2：連接裝置

使用隨附的纜線，將 IntelliMix Bar Pro 連接至交流電源、您的網路，以及會議顯示器。

如果您的網路交換器具備乙太網供電（PoE）公能，請直接連接 IntelliMix 觸控面板，以同時獲取網路和電源。如果沒有 PoE，請將觸控面板連接至網路，並使用隨附的 PoE 注入器供電。

步驟 3：依照引導式設定操作

1. 開啟 IntelliMix Bar Pro、IntelliMix Touch Panel 和會議顯示器的電源。
2. 依照 IntelliMix Touch Panel 畫面上的引導式步驟操作，然後輸入會議軟體的設計室授權憑證。
3. 依照已連接顯示器上的說明，使用相同的帳戶憑證登入 IntelliMix Bar Pro。
4. 在 IntelliMix Touch Panel 上從偵測到的裝置清單中選擇 IntelliMix Bar Pro，以建立連結。

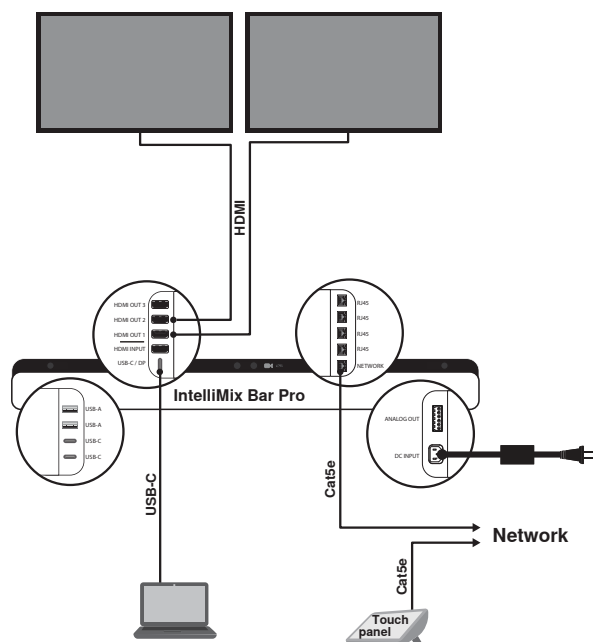


IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro adalah audio/video bar terintegrasi, yang dapat menjalankan perangkat lunak konferensi secara langsung tanpa memerlukan PC khusus. IntelliMix Bar Pro adalah perangkat bertenaga AC, cocok untuk ruangan berukuran sedang hingga besar.

Untuk hasil terbaik, gunakan kabel dan aksesori yang disertakan.

Isi Kemasan

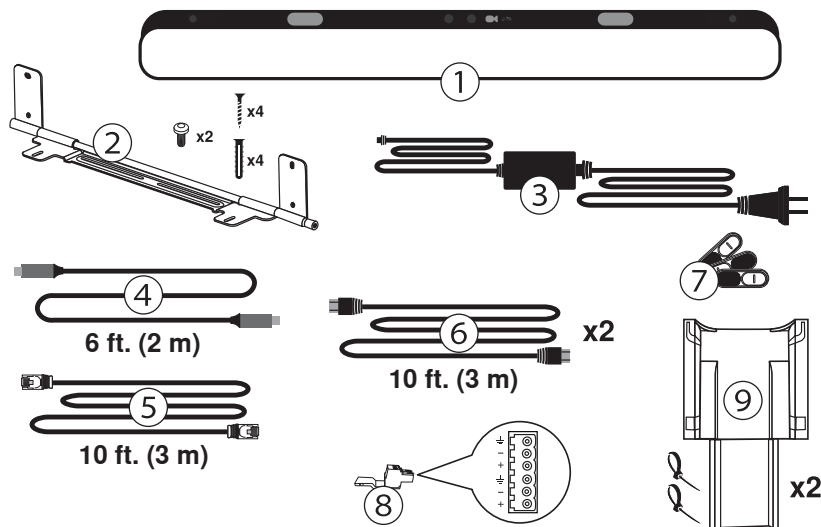

Bar Pro


1. IntelliMix Bar Pro
2. Perangkat pemasangan di dinding
3. Catu daya dan kabel daya 6 kaki (varian regional untuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia)
4. Kabel USB-C content ingest 6 kaki (2 m)
5. Kabel Ethernet 10 kaki (3 m)
6. Kabel HDMI 10 kaki (3 m) (2)
7. Set penutup kamera
8. Konektor blok terminal lineout
9. Penutup kabel dan pengikat kabel

Menyiapkan Ruangan

Langkah 1: Menginstal Perangkat

IntelliMix Bar Pro termasuk braket pemasangan di dinding dan kit perangkat keras, serta dua lubang ulir internal di bagian bawah perangkat untuk memasang perangkat keras pemasangan. Kencangkan semua sekrup dengan tangan.

1. Gunakan sekrup yang disertakan untuk memasang braket ke dinding. Jika Anda tidak memasang pada tiang rangka, gunakan angkur yang disertakan.
2. Lipat ke arah luar pelat bawah tegak lurus ke dinding.
3. Gunakan sekrup yang disertakan untuk mengencangkan pelat bawah ke lubang ulir internal pada speaker bar. Kencangkan dengan tangan.
4. Buka panel belakang pada Panel Sentuh IntelliMix dan hubungkan kabel yang sesuai. Jika diperlukan, panel belakang dapat berfungsi sebagai penyangga terintegrasi.

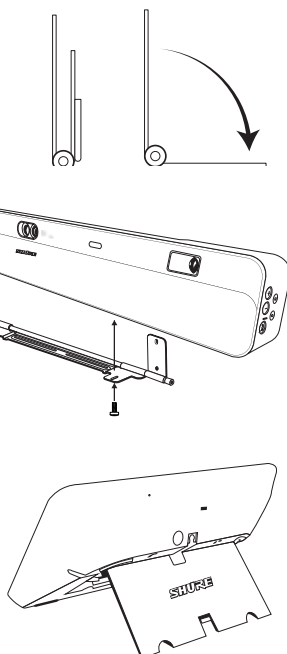


Langkah 2: Perangkat yang Terhubung

Gunakan kabel yang disediakan untuk menghubungkan IntelliMix Bar Pro ke catu daya AC, jaringan, dan tampilan konferensi Anda.

Jika Anda memiliki Power-Over-Ethernet (PoE) yang terpasang di switch jaringan Anda, hubungkan langsung Panel Sentuh IntelliMix Anda untuk menerima jaringan dan daya. Jika Anda tidak memiliki PoE, hubungkan ke jaringan Anda dan gunakan injektor PoE yang disertakan untuk memasok daya.

Langkah 3: Ikuti Penyiapan Terpandu


1. Nyalakan IntelliMix Bar Pro, IntelliMix Touch Panel, dan layar konferensi Anda.
2. Ikuti langkah penyiapan terpandu di layar IntelliMix Touch Panel lalu masukkan kredensial untuk lisensi ruang perangkat lunak konferensi Anda.
3. Ikuti instruksi pada layar yang terhubung untuk masuk ke IntelliMix Bar Pro dengan kredensial akun yang sama.
4. Pilih IntelliMix Bar Pro dari daftar perangkat yang terdeteksi pada IntelliMix Touch Panel untuk membuat tautan.

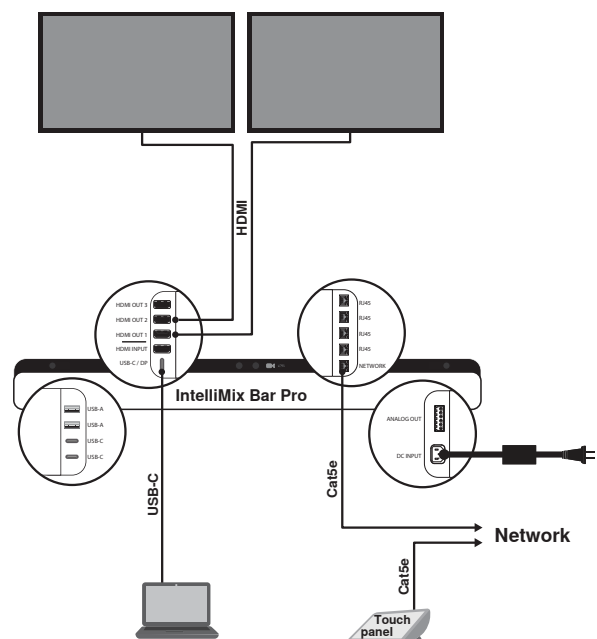

IntelliMix Bar Pro

IntelliMix Bar Pro هو مكبر صوت/فيديو متكامل، يقوم بتشغيل برنامج مؤتمرات بشكل أساسي ومن دون الحاجة إلى كمبيوتر شخصي مخصص. IntelliMix Bar Pro هو جهاز يعمل بطاقة التيار المتردد، ومناسب للغرف المتوسطة إلى الكبيرة. للحصول على أفضل النتائج، استخدم الكابلات والملحقات المرفقة.

ما هي محتويات العبوة

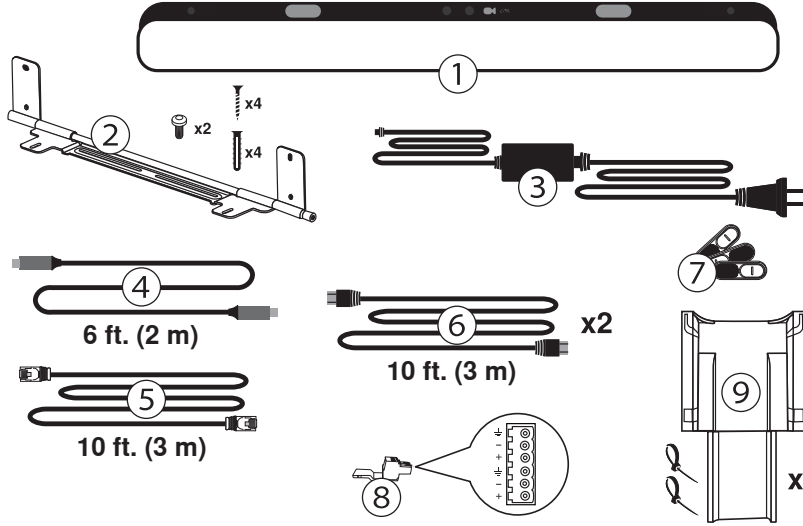


1. IntelliMix Bar Pro
2. طقم التثبيت على الحائط
3. مصدر طاقة وسلك طاقة بطول 6 أقدام (تتوفر بدائل إقليمية لأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا)
4. كابل استيعاب المحتوى USB-C بطول 6 أقدام (2 م)
5. كابل إيثرنت بطول 10 أقدام (3 م)
6. كابلات HDMI بطول 10 أقدام (3 م) (وحدتان)
7. طقم غطاء الكاميرا
8. موصل مجموعة طرف التوصيل للخطوط الخارجية
9. أغطية الكابلات وأربطة الكابلات

إعداد غرفة

الخطوة 3: اتباع الإعداد الإرشادي

1. قم بتشغيل كلٍّ من IntelliMix Touch Panel و IntelliMix Bar Pro وشاشات عرض المؤتمرات.
2. اتبع خطوات الإعداد الإرشادية الظاهرة على شاشة IntelliMix Touch Panel وأدخل بيانات الاعتماد الخاصة بترخيص غرفة برنامج المؤتمرات الخاص بك.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على شاشات العرض المتصلة لتسجيل الدخول إلى IntelliMix Bar Pro باستخدام بيانات اعتماد الحساب نفسها.
4. حدد IntelliMix Bar Pro من قائمة الأجهزة المكتشفة على IntelliMix Touch Panel لإنشاء ارتباط.

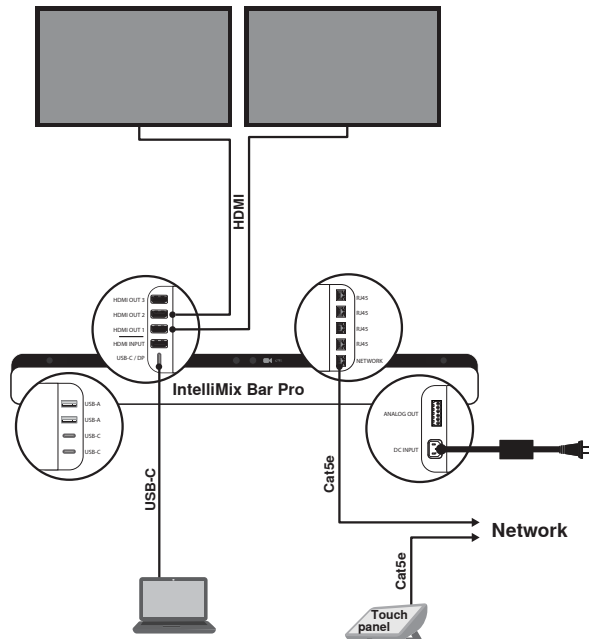

الخطوة 1: تركيب الأجهزة

IntelliMix Bar Pro يشمل ذلك كيفية تثبيت طقم الحائط وطقم أدوات، وتبقى براغي ملوليين في اتجاه داخلي في الجزء السفلي من الجهاز لتوصيل جهاز التثبيت. أحكم ربط كل البراغى يدويًا.

1. استخدم البراغى المرفقة لتثبيت الحامل على الحائط. إذا كنت لا تقوم بالتركيب على وتد، فاستخدم المثبتات المرفقة.
2. قم بفرد اللوحة السفلية بحيث تكون بزاوية قائمة على الحائط.
3. استخدم البراغى المرفقة لتثبيت اللوحة السفلية بفتحتي البراغى الملولية في اتجاه داخلي في مكبر الصوت. أحكم الربط يدويًا.
4. افتح اللوحة الخلفية الموجودة على شاشة لمس ميكروفون و قم IntelliMix بتوصيل الكابلات المناسبة. إذا لزم الأمر، فمن الممكن استخدام اللوحة الخلفية لأداء وظيفة المسند المدمج.

الخطوة 2: توصيل الأجهزة

استخدم الكابلات المرفقة لتوصيل الجهاز IntelliMix Bar Pro بمصدر طاقة تيار متردد، وشبكته، وشاشات عرض المؤتمرات.

إذا كانت تقنية الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) مدمجة في محول الشبكة، فقم بتوصيل شاشة لمس ميكروفون IntelliMix مباشرة لاستقبال بيانات الشبكة والطاقة. إذا لم تكن تقنية PoE مدعومة في جهازك، فقم بتوصيله بشبكته واستخدم الجهاز الحاقن للطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المضمن لتزويده بالطاقة.

IntelliMix Bar Pro Specifications

General

Weight
5 kg (11 lb)

Dimensions
930.0mm x 93.6mm x 122.5mm (36.22" x 3.69" x 4.82") L x W x H

Operating Temperature Range
0°C (32°F) to 35°C (95°F)

Storage Temperature Range
-30°C (-22°F) to 70°C (158°F)

OS
MDEP Android 13

RAM
12GB DDR5

Interfaces

Audio Expansion Ports
4x RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE+, 802.3 concurrent support

LAN / Network
1x RJ45 10/100/1000 Mbps

HDMI In
1x @ 4K

HDMI Out
3x @ 4K

USB 3.0 Type A (Accessory)
2x USB Type A connectors

USB 3.0 Type C (Accessory)
2x USB Type C connectors

USB 3.0 + DP1.2 and PD (20V, 5V) Type C (Content Ingest)
1x USB Type C connectors

Line Out
2-channel, balanced (via block connector)

Wireless
802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.2
Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (future use)

Wireless

Bluetooth
5.2

Bluetooth Frequency Range
2402 MHz - 2480 MHz

WLAN Standard
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

WLAN Frequency Bands
2.4 GHz, 5 GHz

Power

Power Supply	
Input	100-240V~, 50/60Hz, 3.5A
Output	54V, 4.6A, 248.4W
IntelliMix Bar Pro	
Input	54V=4.6A
Output EXP (1-4)	30W MAX (PoE+)
Output UCB C DP	20V=0.9A /5V=1.5A
Power Consumption	
Without Expansion Port Use	110W Max
With Full Expansion Port Use	248.4W Max

Cameras

Sensor
8 Megapixels, 1/1.8" CMOS

Field of View

Horizontal	Left/Right/Center	74°
	Wide-Angle	112°
Vertical	Left/Right/Center	45°
	Wide-Angle	73°
Diagonal	Left/Right/Center	82°
	Wide-Angle	121°

Resolutions @ 30fps
4K (max)

Aspect Ratio
16:9 (default)

Microphones

Configuration
Shure Mic Array

Frequency Response
27 Hz to 20 kHz

Pickup Range
7.5m under normal conditions

Digital Signal Processing
Automatic mixing, acoustic echo cancellation (AEC), noise reduction, automatic gain control, compressor, delay, equalizer (5-band graphic), mute, gain

Speakers

Configuration
Dual Left/Right

Frequency Range
(-10 dB) 120 Hz to 20 kHz

Maximum Output Level @ 1m
83 dB SPL (+9dBv, 1kHz sens.)

Digital Signal Processing
Compressor, equalizer (5-band graphic)

Especificaciones de IntelliMix Bar Pro

General

Peso
5 kg (11 lb)

Dimensiones
930.0 mm x 93.6 mm x 122.5 mm (36.22" x 3.69" x 4.82") largo x ancho x alto

Rango de temperaturas de funcionamiento
0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F)

Rango de temperaturas de almacenamiento
-30 °C (-22 °F) a 70 °C (158 °F)

Sistema operativo
MDEP Android 13

RAM
12 GB DDR5

Interfaces

Puertos de expansión de audio
4x RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE+, compatibilidad con 802.3 simultáneo

LAN/Red
1x RJ45 10/100/1000 Mbps

Entrada HDMI
1x @ 4K

Salida HDMI
3x @ 4K

USB 3.0 Tipo A (accesorio)
2 conectores USB tipo A

USB 3.0 Tipo C (accesorio)
2 conectores USB tipo C

USB 3.0 + DP1.2 y PD (20 V, 5 V) tipo C (ingesta de contenido)
1 conector USB tipo C

Salida de línea
2 canales, balanceados (a través del conector de bloque)

Inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth de baja energía (BLE) 5.4 (uso futuro)Inalámbrico

Bluetooth
5.2

Rango de frecuencia Bluetooth
2402 MHz a 2480 MHz

Estándar WLAN
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bandas de frecuencia WLAN
2,4 GHz, 5 GHz

Alimentación

Fuente de alimentación	
Entrada	100-240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A
Salida	54 V, 4,6 A, 248,4 W
IntelliMix Bar Pro	
Entrada	54 V=4,6 A
Salida EXP (1-4)	30 W MÁX. (PoE+)
Salida UCB-C DP	20 V=0,9 A / 5 V=1,5 A
Consumo de potencia	
Sin uso del puerto de expansión	110 W máx.
Con uso del puerto de expansión completo	248,4 W máx.

Cámaras

Sensor
8 megapíxeles, CMOS de 1/1,8"

Campo de visión

Horizontal	Izquierda/derecha/centro	74°
	Gran angular	112°
Vertical	Izquierda/derecha/centro	45°
	Gran angular	73°
Diagonal	Izquierda/derecha/centro	82°
	Gran angular	121°

Resoluciones @ 30 fps
4K (máx.)

Relación de aspecto
16:9 (predeterminado)

Micrófonos

Configuración
Micrófono de tipo array Shure

Respuesta en frecuencia
27 Hz a 20 kHz

Rango de alcance
7,5 m en condiciones normales

Procesamiento de señal digital

Mezcla automática, cancelación de eco acústico (AEC), reducción de ruido, control automático de ganancias, compresor, retardo, ecualizador (gráfico de 5 bandas), silencio, ganancia

Oradores

Configuración

Doble izquierda/derecha

Rango de frecuencia

(-10 dB) 120 Hz a 20 kHz

Nivel máximo de salida @ 1m

83 dB SPL (sensibilidad de +9 dBv, 1 kHz)

Procesamiento de señal digital

Compresor, ecualizador (gráfico de 5 bandas)

Technische Daten zu IntelliMix Bar Pro

Allgemeines

Gewicht

5 kg

Gesamtabmessungen

930,0 mm x 93,6 mm x 122,5 mm (L x B x H)

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis 35 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis 70 °C

Betriebssystem

MDEP Android 13

RAM

12 GB DDR5

Schnittstellen

Audio-Erweiterungsanschlüsse

4x RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE+, 802.3 gleichzeitige Unterstützung

LAN / Netzwerk

1x RJ45 10/100/1000 Mbps

HDMI-Eingang

1x @ 4K

HDMI-Ausgang

3x @ 4K

USB 3.0 Typ A (Zubehör)

2x USB Typ A-Anschlüsse

USB 3.0 Typ C (Zubehör)

2x USB Typ C-Anschlüsse

USB 3.0 + DP1.2 und PD (20 V, 5 V) Typ C (Inhaltsaufnahme)

1x USB Typ C-Anschlüsse

Line-Ausgang

2-Kanal, symmetrisch (über Blockstecker)

Funk

802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2 Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (zukünftige Nutzung) Funk

Bluetooth

5.2

Bluetooth-Frequenzbereich

2402 MHz bis 2480 MHz

WLAN-Standard

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

WLAN-Frequenzbänder

2,4 GHz, 5 GHz

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung

Eingang	100-240V~, 50/60Hz, 3,5A
Ausgang	54 V, 4,6 A, 248,4 W

IntelliMix Bar Pro

Eingang	54 V=4,6 A
Ausgang EXP (1-4)	30 W MAX (PoE+)
Ausgang UCB C DP	20 V=0,9 A /5 V=1,5 A

Stromverbrauch

Ohne Verwendung des Erweiterungsanschlusses	110 W max.
Bei voller Nutzung des Erweiterungsanschlusses	248,4 W max.

Kameras

Sensor

8 Megapixel, 1/1,8" CMOS

Sichtfeld

Waagrecht	Links/Rechts/ Mitte	74 °
	Weitwinkel	112 °
Senkrecht	Links/Rechts/ Mitte	45 °
	Weitwinkel	73 °
Diagonal	Links/Rechts/ Mitte	82 °
	Weitwinkel	121 °

Auflösungen @ 30 fps

4K (max.)

Bildformat

16:9 (Standard)

Mikrofone

Konfiguration

Shure-Mikrofonarray

Frequenzgang

27 Hz bis 20 kHz

Aufnahmebereich

7,5 m unter normalen Bedingungen

Digitale Signalverarbeitung

Automatisches Mischen, akustische Echobeseitigung (AEC), Rauschminderung, automatische Verstärkungsregelung (AGC), Kompressor, Delay (Verzögerungsglied), Equalizer (5 Frequenzbänder), Stummschaltung, Gain

Lautsprecher

Konfiguration

Dual Links/Rechts

Frequenzbereich

(-10 dB) 120 Hz bis 20 kHz

Maximaler Ausgangspegel @ 1 m

83 dB SPL (+9 dBv, 1 kHz Empfindlichkeit)

Digitale Signalverarbeitung

Kompressor, Equalizer (5 Frequenzbänder)

Spécifications de l'IntelliMix Bar Pro

Général

Poids

5 kg (11 lb)

Dimensions

930,0 mm x 93,6 mm x 122,5 mm (36,22 po x 3,69 po x 4,82 po) L x P x H

Plage de températures de fonctionnement

0 °C (32 °F) à 35 °C (95 °F)

Plage de température de stockage

-30 °C (-22 °F) à 70 °C (158 °F)

SE

MDEP Android 13

RAM

12 Go DDR5

Interfaces

Ports d'extension audio

4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE+, prise en charge simultanée 802.3

LAN/Réseau

1 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Entrée HDMI

1 x @ 4K

Sortie HDMI

3 x @ 4K

USB 3.0 Type A (accessoire)

2 x connecteurs USB Type A

USB 3.0 Type C (accessoire)

2 x connecteurs USB Type C

USB 3.0 + DP1.2 et PD (20 V, 5 V) Type C (acquisition de contenu)

1 x connecteur USB Type C

Sortie ligne

2 canaux, symétrique (via connecteur bloc)

Sans fil

802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2 Bluetooth basse consommation (BLE) 5.4 (utilisation future) Sans fil

Bluetooth

5.2

Gamme de fréquences Bluetooth

2402 MHz-2480 MHz

Norme WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bandes de fréquence WLAN

2,4 GHz, 5 GHz

Alimentation

Alimentation

Entrée	100-240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A
Sortie	54 V, 4,6 A, 248,4 W

IntelliMix Bar Pro

Entrée	54 V=4,6 A
Ext. sortie (1-4)	30 W MAX (PoE+)
Sortie USB-C DP	20 V=0,9 A /5 V=1,5 A

Consommation électrique

Sans utiliser le port d'extension	110 W Max
Utilisation complète du port d'extension	248,4 W Max

Caméras

CaptEUR

8 mégapixels, 1/1,8" CMOS

Champ de vision

Horizontal	Gauche/Droite/Centre	74°
	Grand angle	112°
Vertical	Gauche/Droite/Centre	45°
	Grand angle	73°
Diagonale	Gauche/Droite/Centre	82°
	Grand angle	121°

Résolutions à 30 fps

4K (max)

Ratio d'aspect

16:9 (par défaut)

Microphones

Configuration

Réseau de micros Shure

Réponse en fréquence

27 Hz à 20 kHz

Portée de réception

7,5 m dans des conditions normales

Traitement numérique du signal

Mélange automatique, suppression d'écho acoustique (AEC), réduction du bruit, commande automatique de gain, compresseur, délai, égaliseur (graphique à 5 bandes), coupure du son, gain

Haut-parleurs

Configuration

Double gauche/droite

Plage de fréquences

(-10 dB) 120 Hz à 20 kHz

Niveau de sortie maximum à 1 m

83 dB SPL (+9 dBV, 1 kHz sens.)

Traitement numérique du signal

Compresseur, égaliseur (graphique à 5 bandes)

Specifiche della IntelliMix Bar Pro

Generale

Peso

5 kg

Dimensioni

930,0 mm × 93,6 mm × 122,5 mm (36,22" × 3,69" × 4,82") L × P × A

Intervallo termico d'esercizio

da 0° C a 35° C

Gamma di temperature a magazzino

da -30° C a 70° C

SO

MDEP Android 13

RAM

12 GB DDR5

Interfacce

Porte di espansione audio

4x RJ45 10/100/1.000 Mbps, PoE+, supporto simultaneo 802.3

LAN / Rete

1x RJ45 10/100/1.000 Mbps

Ingresso HDMI

1x @ 4K

Uscita HDMI

3x @ 4K

USB 3.0 tipo A (accessorio)

2 connettori USB di tipo A

USB 3.0 tipo C (accessorio)

2 connettori USB di tipo C

USB 3.0 + DP1.2 e PD (20V, 5V) Tipo C (Acquisizione contenuti)

1 connettori USB di tipo C

Uscita linea

a 2 canali, bilanciato (tramite connettore a blocco)

Wireless

802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (per uso futuro)Wireless

Bluetooth

5.2

Gamma di frequenze Bluetooth

2402 MHz - 2480 MHz

WLAN standard

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bande di frequenza WLAN

2,4 GHz, 5 GHz

Alimentazione

Alimentatore

Ingresso	100–240V~, 50/60Hz, 3,5A
Uscita	54V, 4,6A, 248,4W

IntelliMix Bar Pro

Ingresso	54V=4,6A
Uscita EXP (1–4)	30W MAX (PoE+)
Uscita UCB C DP	20V=0,9A /5V=1,5A

Consumo

Senza l'uso della porta di espansione	110W Max
Con l'uso della porta di espansione completa	248,4W Max

Telecamere

Sensore

8 Megapixel, 1/1,8" CMOS

Campo visivo

Orizzontale	Sinistra/Destra/Centro	74°
	Grandangolo	112°
Verticale	Sinistra/Destra/Centro	45°
	Grandangolo	73°
Diagonale	Sinistra/Destra/Centro	82°
	Grandangolo	121°

Risoluzioni a 30 fps

4K (max)

Rapporto d'aspetto

16:9 (predefinito)

Microfoni

Configurazione

Array di microfoni Shure

Risposta in frequenza

da 27 Hz a 20 kHz

Gamma di copertura

7,5 m in condizioni normali

Elaborazione digitale del segnale

Missaggio automatico, soppressione dell'eco acustica (AEC), riduzione del rumore, regolazione automatica del guadagno, compressore, ritardo, equalizzatore (grafico a 5 bande), silenziamento, guadagno

Altoparlanti

Configurazione

Doppio sinistro/destro

Gamma di frequenze

(–10 dB) Da 120 Hz a 20 kHz

Massimo livello di uscita a 1 m

83 dB SPL (+9dBV, 1kHz sens.)

Elaborazione digitale del segnale

Compressore, equalizzatore (grafico a 5 bande)

Productgegevens IntelliMix Bar Pro

Algemeen

Gewicht

5 kg (11 lb)

Afmetingen

930,0 × 93,6 × 122,5 (36,22 × 3,69 × 4,82 inch) L × B × H

Bedrijfstemperatuurbereik

0 °C (32 °F) tot 35 °C (95 °F)

Opslagtemperatuurbereik

–30 °C (–22 °F) tot 70 °C (158 °F)

Besturingssysteem

MDEP Android 13

RAM

12 GB DDR5

Interfaces

Audio-uitbreidingspoorten

4x RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE+, 802.3 gelijktijdige ondersteuning

LAN/netwerk

1x RJ45 10/100/1000 Mbps

HDMI in

1x @ 4K

HDMI uit

3x @ 4K

USB 3.0 type A (accessoire)

2x USB-connector van type A

USB 3.0 type C (accessoire)

2x USB-connector van type C

USB 3.0 + DP1.2 en PD (20V, 5V) type C (contentopname)

1x USB-connector van type A

Lijn uit

2-kanaals, gebalanceerd (via blokconnector)

Wireless

802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (toekomstig gebruik)Wireless

Bluetooth

5.2

Bluetooth-frequentiebereik

2402 MHz-2480 MHz

WLAN Standard

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

WLAN-frequentiebanden

2,4 GHz, 5 GHz

Voeding

Voeding

Ingang	100-240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A
Uitgang	54V, 4,6A, 248,4W

IntelliMix Bar Pro

Ingang	54V=4,6A
Uitgang deler (1-4)	30W MAX (PoE+)
Uitgang UCB C DP	20V=0,9A /5V=1,5A

Vermogensverbruik	
Zonder gebruik van uitbreidingspoort	110W max
Met volledig gebruik van uitbreidingspoort	248,4W max

Camera's

Sensor
8 megapixels, 1/1,8 inch CMOS

Gezichtsveld

Horizontaal	Links/rechts/midden	74°
	Breedhoek	112°
Verticaal	Links/rechts/midden	45°
	Breedhoek	73°
Diagonaal	Links/rechts/midden	82°
	Breedhoek	121°

Resoluties @ 30fps
4K (max.)

Beeldverhouding
16:9 (standaard)

Microfoons

Configuratie
Shure arraymicrofoon

Frequentiekenarakteristiek
27 Hz tot 20 kHz

Pickupbereik
7,5 m onder normale omstandigheden

Digitale signaalverwerking
Automatisch mengen, Acoustic Echo Cancellation (AEC), ruisreductie, automatische regeling van de versterking, compressor, delay, niveauregelaar (5-bands parametrisch), dempen, versterking

Luidsprekers

Configuratie
Dubbel links/rechts

Frequentiebereik
(-10 dB) 120 Hz tot 20 kHz

Maximaal uitgangsniveau @ 1m
83 dB SPL (+9dBv, 1kHz sens.)

Digitale signaalverwerking
Compressor, niveauregelaar (5-band grafisch)

Especificações do IntelliMix Bar Pro

Geral

Peso
5 kg (11 lb)

Dimensões
930,0 mm × 93,6 mm × 122,5 mm (36,22 pol. × 3,69 pol. × 4,82 pol.) C × L × A

Faixa de Temperatura de Operação
0°C (32°F) a 35°C (95°F)

Faixa de temperatura de armazenamento
-30°C (-22°F) a 70°C (158°F)

SO
MDEP Android 13

RAM
LDDR5 12 GB

Interfaces

Portas de expansão de áudio
4x RJ45 10/100/1.000 Mbps, PoE+, suporte simultâneo 802.3

LAN / Rede
1x RJ45 10/100/1.000 Mbps

Entrada HDMI
1x @ 4K

Saída HDMI
3x @ 4K

USB 3.0 Tipo A (Acessório)
2x conectores USB Tipo A

USB 3.0 Tipo C (Acessório)
2x conectores USB Tipo C

USB 3.0 + DP1.2 e PD (20 V, 5 V) Tipo C (Ingestão de conteúdo)
1 conectores USB Tipo A

Saída da linha
2 canais, balanceado (via conector de blocos)

Sem fio
802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (uso futuro)Sem fio

Bluetooth
5.2

Faixa de frequência Bluetooth
2.402 MHz-2.480 MHz

WLAN padrão
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bandas de frequência WLAN
2,4 GHz, 5 GHz

Alimentação elétrica

Fonte de alimentação	
Entrada	100-240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A
Saída	54 V, 4,6 A, 248,4 W

IntelliMix Bar Pro	
Entrada	54 V=4,6 A
Saída EXP (1-4)	30 W MÁX. (PoE+)
Saída UCB C DP	20 V=0,9 A / 5 V=1,5 A

Consumo de energia	
Sem uso de porta de expansão	110 W máx.
Com uso da porta de expansão total	248,4 W máx.

Câmeras

Sensor
8 megapixels, CMOS de 1/1,8 pol.

Campo de visão

Horizontal	Esquerda/Direita/Centro	74°
	Grande angular	112°
Vertical	Esquerda/Direita/Centro	45°
	Grande angular	73°
Diagonal	Esquerda/Direita/Centro	82°
	Grande angular	121°

Resoluções a 30 fps
4K (máx.)

Proporção da tela
16:9 (padrão)

Microfones

Configuração
Conjunto de microfones Shure

Resposta de frequência
27 Hz a 20 kHz

Alcance de captação
7,5 m em condições normais

Processamento de sinal digital
Mixagem automática, cancelamento de eco acústico (AEC), redução de ruído, controle de ganho automático, compressor, atraso, equalizador (gráfico de 5 bandas), mudo, ganho

Alto-falantes

Configuração
Duplo esquerdo/direito

Faixa de frequência
(-10 dB) 120 Hz a 20 kHz

Nível máximo de saída a 1 m
83 dB SPL (sensibilidade de +9 dBv, 1 kHz)

Processamento de sinal digital
Compressor, equalizador (gráfico de 5 bandas)

Технические характеристики IntelliMix Bar Pro

Общие

Масса
5 кг

Размеры
930,0 мм × 93,6 мм × 122,5 мм (Д × Ш × В)

Диапазон рабочих температур
от 0°C до 35°C

Диапазон температуры хранения
от -30°C до 70°C

ОС
Android 13 с поддержкой MDEP

ОЗУ
12 ГБ LDDR5

Интерфейсы

Порты расширения аудиосистемы
4x RJ45 10/100/1000 Мбит/с, PoE+, одновременная поддержка 802.3

ЛВС / сеть
1x RJ45 10/100/1000 Мбит/с

Вход HDMI
1x @ 4K

Выход HDMI
3x @ 4K

USB 3.0 типа А (принадлежность)
2x разъема USB типа А

USB 3.0 типа С (принадлежность)
2x разъема USB типа С

USB 3.0 + DP1.2 и PD (20 В, 5 В) типа С (загрузка содержимого)
1x разъем USB типа С

Линейный выход
2-канальный, симметричный (через блочный соединитель)

Беспроводная сеть
802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (использование в будущем)Беспроводная сеть

Bluetooth
5.2

Диапазон частот Bluetooth
2402 МГц-2480 МГц

Стандарт WLAN
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Полосы частот WLAN
2,4 ГГц, 5 ГГц

Питание

Блок питания

Вход	100~240 В ~, 50/60 Гц, 3,5 А
Выход	54 В, 4,6 А, 248,4 Вт

Панель IntelliMix Bar Pro

Вход	54 В≒4,6 А
Выход EXP (1~4)	МАКС. 30 Вт (PoE+)
Выход USB C DP	20 В≒0,9 А / 5 В≒1,5 А

Потребляемая мощность

Без использования порта расширения	Макс. 110 Вт
При полном использовании портов расширения	Макс. 248,4 Вт

Камеры

Датчик

8 мегапикселей, CMOS 1/1,8"

Поле зрения

Горизонтальное положение	Левый/правый/центральный	74°
	Широкоугольный	112°
Вертикальное положение	Левый/правый/центральный	45°
	Широкоугольный	73°
Диагональ	Левый/правый/центральный	82°
	Широкоугольный	121°

Разрешение при 30 кадр/с

4K (макс.)

Соотношение сторон

16:9 (по умолчанию)

Микрофоны

Конфигурация

Микрофонный массив Shure

Амплитудно-частотная характеристика

от 27 Гц до 20 кГц

Диапазон приема

7,5 м при нормальных условиях

Цифровая обработка сигналов

Автоматическое микширование, акустическое эхоподавление (АЕС), шумоподавление, автоматическая регулировка усиления, компрессор, задержка, эквалайзер (5-полосный графический), глушение, усиление

Громкоговорители

Конфигурация

Двойной левый/правый

Диапазон частот

(-10 дБ) от 120 Гц до 20 кГц

Максимальный уровень выхода при 1 м

83 дБ УЗД (+9 дБВ, чувств. при 1 кГц)

Цифровая обработка сигналов

Компрессор, эквалайзер (5-полосный графический)

IntelliMix Bar Proの仕様

一般

質量

5 kg (11ポンド)

寸法

930.0 mm × 93.6 mm × 122.5 mm (36.22 インチ × 3.69インチ × 4.82インチ) 長さ ×幅×高さ

動作温度範囲

0°C (32°F) ~ 35°C (95°F)

保管温度範囲

-30°C (-22°F) ~ 70°C (158°F)

OS

MDEP Android 13

RAM

12GB LDDR5

インターフェース

音声拡張ポート

RJ45 x4、10/100/1,000 Mbps、PoE+、802.3同時サポート

LAN/ネットワーク

RJ45 x1、10/100/1,000 Mbps

HDMI入力

x1 @ 4K

HDMI出力

x3 @ 4K

USB 3.0タイプA (付属品)

USBタイプAコネクタx2

USB 3.0タイプC (付属品)

USBタイプCコネクタx2

USB 3.0 + DP1.2およびPD (20 V、5 V) タイプC (コンテンツ取り込み)

USBタイプCコネクタx1

ライン出力

2チャンネル、バランス (ブロックコネクター経由)

ワイヤレス

802.11a/b/ g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth省エネルギー (BLE) 5.4 (将来使用) ワイヤレス

Bluetooth

5.2

Bluetooth周波数範囲

2402 MHz ~ 2480 MHz

WLAN標準

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

WLAN周波数帯域

2.4 GHz、5 GHz

電源

ACアダプター

入力	100 ~ 240 V、50/60 Hz、3.5 A
出力	54 V、4.6 A、248.4 W

IntelliMix Bar Pro

入力	54 V≒4.6 A
出力EXP (1 ~ 4)	最大30 W (PoE+)
出力USB C DP	20 V≒0.9 A/5 V≒1.5 A

消費電力

拡張ポートを使用しない場合	最大110 W
フル拡張ポートを使用する場合	最大248.4 W

カメラ

センサー

8メガピクセル、1/1.8インチCMOS

視野

横向き	左/右/中央	74°
	広角	112°
垂直的	左/右/中央	45°
	広角	73°
対角線	左/右/中央	82°
	広角	121°

解像度 @ 30 fps

4K (最大)

アスペクト比率

16:9 (デフォルト)

マイクロホン

構成

Shureマイクロホンアレイ

周波数特性

27 Hz ~ 20 kHz

ピックアップ範囲

通常条件では7.5 m

デジタル信号処理

自動ミキシング、アコースティックエコーキャンセル機能 (AEC)、ノイズ低減、自動ゲインコントロール、コンプレッサー、遅延、イコライザー (5バンドグラフィック)、ミューツ、ゲイン

スピーカー

構成

デュアル左/右

周波数範囲

(-10 dB) 120 Hz ~ 20 kHz

最大出力レベル @ 1 m

83 dB SPL (+9 dBV、1 kHz感度)

デジタル信号処理

コンプレッサー、イコライザー (5バンドグラフィック)

IntelliMix Bar Pro 사양

일반

무게

5kg(11lb)

크기

930.0mm × 93.6mm × 122.5mm(36.22" × 3.69" × 4.82") L × W × H

작동 온도 범위

0°C(32°F)~35°C(95°F)

저장 온도 범위

-30°C(-22°F)~70°C(158°F)

운영 체제

MDEP Android 13

RAM

12GB LDDR5

인터페이스

오디오 확장 포트

RJ45 10/100/1000Mbps 4개, PoE+, 802.3 동시 지원

LAN/네트워크

1개, RJ45 10/100/1000Mbps

HDMI 입력

1개 @ 4K

HDMI 출력

3개 @ 4K

USB 3.0 유형 A(액세서리)

USB 유형 A 커넥터 2개

USB 3.0 유형 C(액세서리)

USB 유형 C 커넥터 2개

USB 3.0 + DP1.2 및 PD(20V, 5V) 유형 C(콘

텐츠 입력)
 1개, USB 유형 C 커넥터
라인 출력
 2채널, 밸런스드(블록 커넥터 사용)
무선
 802.11a/b/g/n/ac/ax

 Bluetooth 5.2Bluetooth Low Energy(BLE) 5.4(향후 사용)무선

Bluetooth
 5.2
블루투스 주파수 범위
 2402 MHz~2480 MHz
WLAN 표준
 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
WLAN 주파수 대역
 2.4GHz, 5GHz

전원

전원 공급 장치

입력	100~240V~, 50/60Hz, 3.5A
출력	54V, 4.6A, 248.4W

IntelliMix Bar Pro

입력	54V≒4.6A
출력 EXP(1~4)	최대 30W(PoE+)
출력 UCB C DP	20V≒0.9A /5V≒1.5A

소비 전력

확장 포트 미사용 시	최대 110W
확장 포트 전체 사용 시	최대 248.4W

카메라

센서
 8메가픽셀, 1/1.8" CMOS
 시야각

수평	좌/우/중앙	74°
	광각	112°
수직	좌/우/중앙	45°
	광각	73°
대각선	좌/우/중앙	82°
	광각	121°

해상도 @ 30fps
 4K(최대)

화면비
 16:9(기본값)

마이크

구성
 Shure 마이크 어레이
주파수 응답
 27Hz~20kHz
수음 범위
 일반 조건에서 7.5m
디지털 신호 처리
 자동 믹싱, 음향 에코 상쇄(AEC), 노이즈 감소, 자동 게인 컨트롤, 압축기, 지연, 이퀄라이저(5개 대역 그래픽), 음소거, 게인

스피커

구성
 좌/우 듀얼
주파수 범위
 (-10dB) 120Hz~20kHz
최대 출력 레벨 @ 1m
 83dB SPL(+9dBv, 1kHz 감도 기준)
디지털 신호 처리
 압축기, 이퀄라이저(5개 대역 그래픽)

IntelliMix Bar Pro 规格

通用

重量
 5 kg (11 磅)
外观尺寸
 930.0mm × 93.6mm × 122.5mm (36.22" × 3.69" × 4.82") 长 × 宽 × 高
工作温度范围
 0°C (32°F) 到 35°C (95°F)
存储温度范围
 -30°C (-22°F) 到 70°C (158°F)
操作系统
 MDEP Android 13
内存
 12GB LDDR5

接口

音频扩展端口
 4 个 RJ45 10/100/1000 Mbps、PoE+、802.3 并发支持
LAN/网络
 1 个 RJ45 10/100/1000 Mbps
HDMI 输入
 1 个 @ 4K
HDMI 输出
 3 个 @ 4K
USB 3.0 Type A (配件)
 2 个 USB Type A 接头
USB 3.0 Type C (配件)
 2 个 USB Type C 接头
USB 3.0 + DP1.2 和 PD (20V、5V) Type C (内容采集)
 1 个 USB Type C 接头
线路输出
 双通道, 均衡型 (通过方块接头)
无线
 802.11a/b/g/n/ac/ax

蓝牙 5.2蓝牙低功耗 (BLE) 5.4 (未来使用) 无线

蓝牙
 5.2
Bluetooth 频率范围
 2402 MHz-2480 MHz
WLAN 标准
 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
WLAN 频段
 2.4 GHz、5 GHz

功率

电源	
输入	约 100-240V、50/60Hz、3.5A
输出	54V、4.6A、248.4W

IntelliMix Bar Pro

输入	54V≒4.6A
输出扩展 (1-4)	最大 30W (PoE+)
输出 UCB C DP	20V≒0.9A /5V≒1.5A

功率消耗

不使用扩展端口	最大 110W
使用全部扩展端口	最大 248.4W

相机

传感器
 800 万像素、1/1.8" CMOS

水平方式	左/右/中	74°
	广角	112°
垂直	左/右/中	45°
	广角	73°
对角线	左/右/中	82°
	广角	121°

分辨率 @30fps
 4K (最大值)
长宽比
 16:9 (默认值)

话筒

配置
 Shure 话筒阵列
频率响应
 27 Hz 到 20 kHz
拾音距离
 正常情况下 7.5 米
数字式信号处理
 自动混音、声回波消除 (AEC)、噪声降低、自动增益控制、压缩器、延迟、均衡器 (5 波段参数)、静音、增益

扬声器

配置
 双左/右
频率范围
 (-10 dB) 120 Hz 到 20 kHz
1 米处的最大输出电平
 83 分贝声压级 (+9dBv, 1kHz 灵敏度)
数字式信号处理
 压缩器、均衡器 (5 波段参数)

IntelliMix Bar Pro 規格

一般

重量
 5 kg (11 磅)
尺寸
 930.0 公釐 × 93.6 公釐 × 122.5 公釐 (36.22 英寸 × 3.69 英寸 × 4.82 英寸) 長 × 寬 × 高
工作溫度範圍
 0°C (32°F) 至 35°C (95°F)
存儲溫度範圍
 -30°C (-22°F) 至 70°C (158°F)
OS
 MDEP Android 13
記憶體
 12GB LDDR5

介面

音訊擴展連接埠
 4 個 RJ45 10/100/1000 Mbps, 支援 PoE+ 與 802.3 同時運作
LAN/網路
 1 個 RJ45 10/100/1000 Mbps
HDMI 輸入
 1 個 @ 4K
HDMI 輸出
 3 個 @ 4K
USB 3.0 Type A (配件)
 2 個 USB Type A 連接器
USB 3.0 Type C (配件)
 2 個 USB Type C 連接器
USB 3.0 + DP1.2 和 PD (20V、5V) Type C (内容擷取)
 1 個 USB Type A 連接器
線路輸出
 2 聲道, 平衡 (透過塊連接器)
無線
 802.11a/b/g/n/ac/ax

藍牙 5.2低功耗藍牙 (BLE)
5.4 (未來使用) 無線

藍牙
5.2

藍牙頻率範圍
2402 MHz-2480 MHz

WLAN 標準
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

WLAN 頻帶
2.4 GHz, 5 GHz

功率

電源組件

輸入	100-240V~, 50/60Hz, 3.5A
輸出	54V, 4.6A, 248.4W

IntelliMix Bar Pro

輸入	54V=4.6A
輸出 EXP (1-4)	最大 30W (PoE+)
輸出 UCB C DP	20V=0.9A /5V=1.5A

功率消耗

不使用擴展連接埠	最大 110W
使用完整擴展連接埠	最大 248.4W

相機

感應器

8 百萬像素, 1/1.8 英寸 CMOS

視野

橫向	左/右/中	74°
	廣角	112°
縱向	左/右/中	45°
	廣角	73°
斜向	左/右/中	82°
	廣角	121°

解析度 @ 30fps

4K (最大)

長寬比

16:9 (預設值)

咪高峰

設定

Shure 咪高峰陣列

頻率響應

27 Hz 至 20 kHz

拾音範圍

正常情況下 7.5 公尺

數位訊號處理

自動混音、原聲回波取消 (AEC)、雜訊降低、自動增益控制、壓縮器、延遲、等化器 (5 波段圖形)、靜音、增益

揚聲器

設定

雙聲道左/右

頻率範圍

(-10 dB) 120 Hz 至 20 kHz

最大輸出電平 @ 1 公尺

83 dB SPL (+9dBv, 1kHz 敏感性)

數位訊號處理

壓縮器、等化器 (5 波段圖形)

Spesifikasi IntelliMix Bar Pro

Umum

Berat

5 kg (11 lb)

Dimensi

930,0 mm × 93,6 mm × 122,5 mm (36,22 inci × 3,69 inci × 4,82 inci) P × L × T

Rentang Suhu Kerja

0 °C (32 °F) hingga 35 °C (95 °F)

Rentang Suhu Penyimpanan

- 30 °C (- 22 °F) hingga 70 °C (158 °F)

OS

MDEP Android 13

RAM

12GB LDDR5

Antarmuka

Port Ekspansi Audio

4x RJ45 10/100/1.000 Mbps, PoE+, mendukung 802.3 secara bersamaan

LAN/Jaringan

1x RJ45 10/100/1.000 Mbps

HDMI In

1x @ 4K

HDMI Out

3x @ 4K

USB 3.0 Tipe A (Aksesori)

Konektor USB Tipe A 2x

USB 3.0 Tipe C (Aksesori)

Konektor USB Tipe C 2x

USB 3.0 + DP1.2 dan PD (20 V, 5 V) Tipe C (Content Ingest)

Konektor USB Tipe C 1x

Line Out

2 saluran, seimbang (melalui konektor blok)

Nirkabel

802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.2Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 (future use)Nirkabel

Bluetooth

5.2

Rentang Frekuensi Bluetooth

2.402 MHz – 2.480 MHz

WLAN Standar

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Gelombang Frekuensi WLAN

2,4 GHz, 5 GHz

Daya

Catu Daya

Input	100–240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A
Output	54 V, 4,6 A, 248,4 W

IntelliMix Bar Pro

Input	54 V=4,6 A
Output EXP (1–4)	30 W MAKS (PoE+)
Output UCB C DP	20 V=0,9 A /5 V=1,5 A

Pemakaian Daya

Tanpa Penggunaan Port Ekspansi	110 W Maks
Dengan Penggunaan Penuh Port Ekspansi	248,4 W Maks

Kamera

Sensor

8 Megapiksel, 1/1,8 inci CMOS

Bidang Pandang

Horizontal	Kiri/Kanan/ Tengah	74°
	Sudut Lebar	112°
Vertikal	Kiri/Kanan/ Tengah	45°
	Sudut Lebar	73°
Diagonal	Kiri/Kanan/ Tengah	82°
	Sudut Lebar	121°

Resolusi @ 30 fps

4K (maks)

Rasio Aspek

16:9 (standar)

Mikrofon

Konfigurasi

Mikrofon Array Shure

Respons Frekuensi

27 Hz hingga 20 kHz

Jangkauan Tangkap

7,5 m dalam kondisi normal

Pemrosesan Sinyal Digital

Mixing otomatis, pembatalan gema akustik (AEC), reduksi derau, kontrol gain otomatis, kompresor, penunda, ekualiser (grafik 5-band), senyap, gain

Speakers

Konfigurasi

Ganda Kiri/Kanan

Jangkauan Frekuensi

(- 10 dB) 120 Hz hingga 20 kHz

Level Output Maksimum @ 1 m

83 dB SPL (+ 9 dBv, 1 kHz sens.)

Pemrosesan Sinyal Digital

Kompresor, ekualiser (grafik 5-band)

مواصفات IntelliMix Bar Pro

نظرة عامة

الوزن

5 كجم (11 رطلاً)

الأبعاد

0.930 مم × 6.93 مم × 5.122 مم (22.36 بوصة × 69.3 بوصة × 82.4 بوصة) الطول × العرض × الارتفاع

نطاق درجة حرارة التشغيل

من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)

نطاق درجة حرارة التخزين

من -30 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت) إلى 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)

نظام التشغيل

13 Android MDEP

MAR

ذاكرة LDDR5 بسعة 12 جيجابايت

الواجهات

منافذ توسيع الصوت

4 وحدات RJ45 بسرعة 10/100/100/1000 ميجابايت في الثانية، منفذ PoE+، دعم متزامن لشبكة 3.802

الشبكة المحلية/الشبكة

وحدة RJ45 واحدة بسرعة 10/100/100/1000 ميجابايت في الثانية

مدخل IMDH

4K @ 1x

مخرج IMDH

4K @ 3x

BSU 0.3 من النوع A (ملحق)

وحدتان من موصلات USB من النوع A

BSU 0.3 من النوع C (ملحق)

وحدتان من موصلات USB من النوع C

منفذ BSU 0.3 + منفذ 2.1PD وDP (بقوة 02 فولت، 5 فولت) من النوع C (استيعاب المحتوى)

وحدة واحدة من موصلات USB من النوع C

مخرج الخط

قناتان، متوازن (عبر موصل مجموعة)

الإرسال اللاسلكي

11a/b/g/n/ac/ax.802

htooteulB 2.5تقنية

htooteulB منخفضة الطاقة

(ELB) 4.5 للاستخدام

المستقبلي)الإرسال اللاسلكي

htooteulB

2.5

نطاق تردد htooteulB

من 2402 ميجاهرتز-2480 ميجاهرتز

معيار NALW

IEEE 11.802 a/b/g/n/ac/ax

نطاقات تردد شبكة NALW

4.2 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز

الطاقة

مصدر إمداد بالطاقة

المدخل	001-042 فولت تقريبًا، 06/05 هرتز، 5.3 أمبير
الخروج	45 فولت، 6.4 أمبير، 4.842 واط

orP raB xiMilletnl

المدخل	45 فولت==6.4 أمبير
توسيع الخرج (1-4)	03 واط كحد أقصى (EoP+)
مخرجات UCB وDP	02 فولت==9.0 أمبير / 5 فولت==5.1 أمبير

استهلاك الطاقة

بدون استخدام منفذ التوسعة	011 واط كحد أقصى
مع استخدام منفذ التوسيع الكامل	4.842 واط كحد أقصى

الكاميرات

المستشعر

8 ميجابكسل، CMOS مقاس 8.1/1 بوصة

مجال الرؤية

47 درجة	يسار/يمين/وسط	أفقي
	زاوية عريضة	
54 درجة	يسار/يمين/وسط	عمودي
	زاوية عريضة	
37 درجة	يسار/يمين/وسط	قُطري
	زاوية عريضة	
28 درجة	يسار/يمين/وسط	
	زاوية عريضة	
121 درجة		

معدلات الدقة عند 03 إطارًا في الثانية

4K (كحد أقصى)

نسبة العرض إلى الارتفاع

9:16 (افتراضي)

الميكروفونات

التهنية

مصقوفة ميكروفون Shure

الرد لعدد مرات الظهور

من 27 هرتز إلى 20 كيلوهرتز

نطاق الالتقاط

5.7 م في الظروف العادية

معالجة الإشارة الرقمية

المرج التلقائي، إلغاء الصدى الصوتي (AEC)، خفض الضوضاء، التحكم التلقائي في الكسب، الضاغط، التأخير، المعادل (رسمي من 5 نطاقات)، كتم الصوت، الكسب

مكبرات الصوت

التهنية

مزدوج يمين/يسار

نطاق التردد

(10- ديسيل) من 120 هرتز إلى 20 كيلوهرتز

الحد الأقصى لمستوى الخرج عند متر واحد

83 ديسيل مستوى ضغط صوت (حساس بمستوى +9

ديسيل فولت، 1 كيلوهرتز)

معالجة الإشارة الرقمية

ضاغط، معادل صوت (رسمي يشتمل على 5 نطاقات)

Important Product Regulatory Information

EMC conformance testing is based on the use of supplied and recommended cable types. The use of other cable types may degrade EMC performance.

Regulatory Information for Class A EMC Products

EU Class A Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. CE Notice

Hereby, Shure Incorporated declares that this product with CE Marking has been determined to be in compliance with European Union requirements.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following site: <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

UKCA Notice

Hereby, Shure Incorporated declares that this product with UKCA Marking has been determined to be in compliance with UKCA requirements.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following site: <https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity>.

Cybersecurity STATEMENT OF COMPLIANCE

Product Type: Relevant connectable products defined as internet-connectable products or network-connectable products, in line with inter alia Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022.

Manufacturer Statement: We, Shure Incorporated, certify and declare as manufacturer under our sole responsibility, that the above-mentioned product(s) conform(s) to the legislation as mentioned under Attachment 1 – to Cybersecurity Statement of Compliance listed here: <https://www.shure.com/en-GB/about-us/security>.

Information on how to report security issues: The latest version of Shure's Disclosure policy can be found at the following link: <https://www.shure.com/en-GB/about-us/security>

Security update periods: Shure provides support regarding hardware and software updates that continue the integral cyber security safety of Shure products up to 24 months after end of life (AEOL). For the full statement regarding Shure's product support policy, and information regarding products end of life status information can be found at the following link: <https://www.shure.com/en-GB/about-us/security>

Manufacturer: Shure Incorporated
5800 Touhy Avenue Niles, Illinois,
60714-4608 U.S.A. Website: www.Shure.com. **Technical documentation is kept at:** Shure Incorporated,

Corporate Global Compliance
Engineering Division

UK Importer/Representative: Shure
UK Limited Unit 2, The IO Centre,
Lea Road, Waltham Abbey, Essex,
EN9 1AS, U.K. Phone: +44 (0)1992 -
703058 Email: EMEAsupport@shure.de

On behalf of Manufacturer:



Chad Ayers 08 May 2025 Niles,
Illinois Senior Director, Global
Compliance

FCC Notice

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause harmful interference with radio communications. Operation of this product in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case you will be required to correct the interference at your own expense.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void your authority to operate this equipment.

For information regarding responsible party and other matters relating to FCC compliance, please contact Shure Incorporated, 5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714-4608 U.S.A. shure.com/contact

Canada, ISED Notice

Notice: The Industry Canada regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Inc. could void your authority to operate this equipment. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Regulatory Information for Wireless Products

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

WARNING:

This device is restricted to indoor use only.

This equipment complies with ISSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISSED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

This equipment complies with ISSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISSED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. La ou les antennes doivent être installées de telle façon qu'une distance de séparation minimum de 20 cm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et toute personne à tout moment.

WARNING:

- the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- for devices with detachable

antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;

- for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits as appropriate; and
- users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following Web address: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

NBTC Notice

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

NCC Notice

Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							

IMXBP Frequency Range and Output Power

Frequency Range	Output Power (Max.)
2402-2480 MHz	< 20 dBm
2412-2472 MHz	< 20 dBm
5150-5250 MHz	< 23 dBm
5250-5350 MHz	< 23 dBm
5725-5850 MHz	< 14 dBm
5945-6425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: Restricted to indoor use only (including trains where metal coated windows are fitted and aircraft). Outdoor use (including in road vehicles) is not permitted.

Frequency band 5150 – 5250 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use inside road vehicles and train carriages are not permitted. Limited outdoor use: if used outdoors, equipment shall not be attached to a fixed installation or the external body of road vehicles, a fixed infrastructure or a fixed outdoor antenna. Use by unmanned aircraft system (UAS) is limited to within the

5170 – 5250 MHz band.

Frequency band 5250 – 5350 MHz:

Indoor use: Inside buildings only. Installations and use in road vehicles, trains and aircraft are not permitted. Outdoor use is not permitted.

Frequency band 5470 – 5725 MHz:

Installations and use in road vehicles, trains and aircraft and use for unmanned aircraft system (UAS) are not permitted.

Información regulatoria importante sobre el producto

Las pruebas de cumplimiento de las normas EMC suponen el uso de tipos de cables suministrados y recomendados. El uso de otros tipos de cables puede degradar el rendimiento EMC.

Información reglamentaria para los productos EMC, categoría A

Advertencia de producto de clase A en la UE

Este es un producto de clase A. En un ambiente doméstico este producto puede causar interferencias de radio y, en ese caso, el usuario deberá adoptar las medidas adecuadas. Aviso de la CE

Por la presente, Shure Incorporated declara que se ha determinado que este producto con el distintivo CE cumple con los requisitos de la Unión Europea.

El texto completo de la declaración de conformidad de EU está disponible en nuestro sitio web: <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

Información reglamentaria para productos inalámbricos

Aviso de IFTEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							

Rango de frecuencia y potencia de salida de IMXBP

Rango de frecuencia	Potencia de salida (máx.)
2402-2480 MHz	< 20 dBm
2412-2472 MHz	< 20 dBm
5150-5250 MHz	< 23 dBm
5250-5350 MHz	< 23 dBm
5725-5850 MHz	< 14 dBm
5945-6425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: Uso restringido a interiores únicamente (incluidos los trenes con ventanas con revestimiento metálico y las aeronaves). No está permitido el uso en exteriores (incluidos los vehículos de carretera).

Banda de frecuencia 5150-5250 MHz:

Uso en interiores: Solo dentro de edificios. No se permite la instalación ni el uso en el interior de vehículos de carretera ni en vagones de tren. Uso limitado en exteriores: si se utiliza en exteriores, el equipo no se deberá fijar a una instalación fija, a la carrocería exterior de vehículos de carretera, a una infraestructura fija ni a una antena exterior fija. El uso por parte de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAS) está limitado a la banda 5170-5250 MHz.

Banda de frecuencia 5250-5350 MHz:

Uso en interiores: Solo dentro de edificios. No se permite la instalación ni el uso en vehículos de carretera, trenes y aeronaves. No se permite su uso en exteriores.

Banda de frecuencia 5470-5725 MHz:

No se permite la instalación ni el uso en vehículos de carretera, trenes y aeronaves ni el uso en sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAS).

Wichtige Produktzulassungs- informationen

Die Prüfung der normgerechten elektromagnetischen Verträglichkeit beruht auf der Verwendung der mitgelieferten und empfohlenen Kabeltypen. Bei Verwendung anderer Kabeltypen kann die elektromagnetische Verträglichkeit beeinträchtigt werden.

Zulassungsinformationen für Klasse A EMC-Produkte

EU-Warnung Klasse A

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt der Klasse A. Beim Gebrauch kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen; in diesem Fall muss der Benutzer evtl. entsprechende Maßnahmen ergreifen. CE-Hinweis

Shure Incorporated erklärt hiermit, dass festgestellt wurde, dass dieses Produkt mit CE-Kennzeichnung den Vorgaben der europäischen Union entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Internetseite verfügbar: <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

Zulassungsinformationen für drahtlose Produkte



IMXBP-Frequenzbereich und -Senderleistung

Frequenzbereich	Senderleistung (max.)
2402–2480 MHz	< 20 dBm
2412–2472 MHz	< 20 dBm
5150–5250 MHz	< 23 dBm
5250–5350 MHz	< 23 dBm
5725–5850 MHz	< 14 dBm
5945–6425 MHz	< 23 dBm

WiFi 6E LPI: Nur zur Verwendung in Innenräumen (einschließlich Zügen, in denen metallbeschichtete Fenster eingebaut sind, und Flugzeugen). Die Verwendung im Freien (einschließlich in Straßenfahrzeugen) ist nicht zulässig.

Frequenzband 5150–5250 MHz:

Verwendung in Innenräumen: Nur innerhalb von Gebäuden. Die Installation und Verwendung in Straßenfahrzeugen und Eisenbahnwaggons ist nicht gestattet. Begrenzter Einsatz im Freien: bei der Verwendung im Freien dürfen die Geräte nicht an einer festen Installation oder an der externen Karosserie von Straßenfahrzeugen, an einer festen Infrastruktur oder an einer festen Außenantenne angebracht werden. Die Verwendung durch unbemannte Luftfahrtssysteme (UAS) ist auf das Band 5170–5250 MHz beschränkt.

Frequenzband 5250–5350 MHz:

Verwendung in Innenräumen: Nur innerhalb von Gebäuden. Die Installation und die Verwendung in Straßenfahrzeugen, Zügen und Flugzeugen ist nicht gestattet. Die Verwendung im Freien ist nicht gestattet.

Frequenzband 5470–5725 MHz:

Die Installation und die Verwendung in Straßenfahrzeugen, Zügen und Flugzeugen sowie die Verwendung für unbemannte Luftfahrtssysteme (UAS) sind nicht gestattet.

Informations réglementaires importantes sur le produit

Essais de conformité CEM basés sur l'utilisation des types de câbles fournis et recommandés. L'utilisation d'autres types de câble peut dégrader la performance CEM.

Informations sur les réglementations des produits CEM Classe A

Avertissement de classe A de l'UE

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio. Dans ce cas, l'utilisateur peut devoir prendre les mesures adéquates. Avis CE

Shure Incorporated certifie que ce produit avec le marquage CE est conforme aux exigences de l'Union européenne.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site suivant : <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

Avis ISED – Canada

Avis : La réglementation industrielle du Canada stipule que tout changement ou toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation expresse de Shure Inc. peut entraîner la nullité du droit d'utilisation de cet équipement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informations de réglementation relatives aux produits sans fil

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par l'ISED (Innovation, Sciences et Développement économique, Canada) pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité en matière d'exposition aux HF. Cet émetteur ne doit pas être situé à côté ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par l'ISED pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire aux normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par l'ISED (Innovation, Sciences et Développement économique, Canada) pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité en matière d'exposition aux HF. Cet émetteur ne doit pas être situé à côté ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times.

Cet équipement est conforme aux

limites d'exposition aux rayonnement ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire aux normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur. La ou les antennes doivent être installées de telle façon qu'une distance de séparation minimum de 20 cm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et toute personne à tout moment.

AVERTISSEMENT :

- le dispositif pour le fonctionnement dans la bande 5 150–5 250 MHz est uniquement pour une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes de satellites mobiles co-canal ;
- pour les dispositifs équipés d'antenne(s) détachable(s), le gain d'antenne maximum autorisé pour les dispositifs dans les bandes 5 250–5 350 MHz et 5 470–5 725 MHz doit être tel que l'équipement reste conforme à la limite EIRP ;
- pour les dispositifs équipés d'antenne(s) détachable(s), le gain d'antenne maximum autorisé pour les dispositifs dans la bande 5 725–5 850 MHz doit être tel que l'équipement reste conforme à la limite EIRP comme approprié ; et
- les utilisateurs doivent également savoir que les radars de forte puissance sont des utilisateurs primaires (c'est-à-dire prioritaires) des bandes 5 250–5 350 MHz et 5 650–5 850 MHz et que ces radars peuvent provoquer des interférences et/ou endommager les dispositifs LE-LAN.

Des informations supplémentaires sur l'exposition aux radiofréquences pour le Canada sont également disponibles à l'adresse Web suivante : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>



IMXBP : plage de fréquences et puissance de l'émetteur

Plage de fréquences	Puissance de l'émetteur (max.)
2 402 à 2 480 MHz	< 20 dBm
2 412 à 2 472 MHz	< 20 dBm
5 150 à 5 250 MHz	< 23 dBm
5 250 à 5 350 MHz	< 23 dBm
5 725 à 5 850 MHz	< 14 dBm
5 945 à 6 425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI : limité à un usage en intérieur uniquement (y compris dans les trains dont les fenêtres sont recouvertes d'un film métallique et dans les avions). L'utilisation en extérieur (véhicules routiers inclus) n'est pas autorisée.

Bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz : Utilisation en intérieur : à l'intérieur des bâtiments uniquement. L'installation et l'utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et des wagons de train ne sont pas autorisées. Utilisation limitée en extérieur : s'il est utilisé en extérieur, l'équipement ne doit pas être monté sur une installation fixe, sur la carrosserie externe d'un véhicule routier, sur une infrastructure fixe ni sur une antenne extérieure fixe. L'utilisation par les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) est limitée à la bande 5 170 à 5 250 MHz.

Bande de fréquences 5 250 à 5 350 MHz : Utilisation en intérieur : à l'intérieur des bâtiments uniquement. L'installation et l'utilisation à l'intérieur des véhicules routiers, des trains et des avions ne sont pas autorisées. L'utilisation à l'extérieur n'est pas autorisée.

Bande de fréquences 5 470 à 5 725 MHz : l'installation et l'utilisation dans les véhicules routiers, les trains et les avions, ainsi que l'utilisation pour les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS), ne sont pas autorisées.

Informazioni normative importanti sul prodotto

la prova di conformità ai requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica è basata sull'uso dei cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando altri tipi di cavi si possono compromettere le prestazioni relative alla compatibilità elettromagnetica.

Informazioni sulle normative per prodotti con compatibilità elettromagnetica Classe A

Avvertenza Classe A dell'UE prodotto di classe A. In ambiente domestico, questo prodotto può causare radiointerferenza; in tal caso potrebbe rendersi necessaria l'adozione di opportune misure. Certificazione CE

Con la presente, Shure Incorporated dichiara che questo prodotto con marchio CE è risultato conforme ai requisiti dell'Unione europea.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è reperibile sul seguente sito: <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

Informazioni sulle normative per i prodotti wireless



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							

Gamma di frequenza e potenza di uscita IMXBP

Gamma di frequenze	Potenza di uscita (max.)
2.402-2.480 MHz	< 20 dBm
2.412-2.472 MHz	< 20 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23 dBm
5.250-5.350 MHz	< 23 dBm
5.725-5.850 MHz	< 14 dBm
5.945-6.425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: Limitato all'uso in interni (compresi i treni con finestrini rivestiti in metallo e gli aerei). Non è consentito l'uso all'aperto (anche su veicoli stradali).

Banda di frequenza 5.150-5.250 MHz: Uso interno: Solo all'interno degli edifici. Non sono consentite le installazioni e l'utilizzo all'interno di veicoli stradali e carrozze ferroviarie. Uso limitato all'esterno: se utilizzata all'aperto, l'apparecchiatura non deve essere attaccata a un'installazione fissa o alla carrozzeria esterna di veicoli stradali, a un'infrastruttura fissa o a un'antenna fissa esterna. L'utilizzo da parte di sistemi aerei senza pilota (UAS) è limitato alla banda 5.170-5.250 MHz.

Banda di frequenza 5.250-5.350 MHz: Uso interno: Solo all'interno degli edifici. Non sono consentiti l'installazione e l'utilizzo su veicoli stradali, treni e aerei. Non è consentito l'uso all'aperto.

Banda di frequenza 5.470-5.725 MHz: Non sono consentiti l'installazione e l'uso su veicoli stradali, treni e aerei e l'impiego su sistemi aerei senza pilota (UAS).

Belangrijke regelgevende productinformatie

EMC-conformiteitstesten zijn gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypes. Bij gebruik van andere kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Informatie over regelgeving voor producten van EMC-klasse A

Waarschuwing EU-klasse A

Dit is een Klasse A-product. Dit product kan in woonomgevingen radiostoring veroorzaken, in welk geval van de gebruiker kan worden geëist afdoende maatregelen te nemen. Kennisgeving CE

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

Wettelijke verplichte informatie over draadloze producten



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							

IMXBP-frequentiebereik en -uitgangsvermogen

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (max.)
2402-2480 MHz	< 20 dBm
2412-2472 MHz	< 20 dBm
5150-5250 MHz	< 23 dBm
5250-5350 MHz	< 23 dBm
5725-5850 MHz	< 14 dBm
5945-6425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: Uitsluitend voor gebruik binnen (inclusief in treinen met metaal-gecoate ramen en vliegtuigen). Gebruik buiten (ook in motorvoertuigen) is niet toegestaan.

Frequentieband 5150-5250 MHz: Gebruik binnen: Alleen binnen in gebouwen. Installatie en gebruik in motorvoertuigen en treinwagons zijn niet toegestaan. Beperkt gebruik buiten: Als de apparatuur buiten wordt gebruikt, mag deze niet worden bevestigd aan/aangesloten op enige vaste installatie of het chassis/buitenplaatwerk van motorvoertuigen, een vaste infrastructuur of vaste buitenantenne. Het gebruik in onbemande-luchtvaartuigsystemen (UAS) is beperkt tot de bandbreedte 5170-5250 MHz.

Frequentieband 5250-5350 MHz: Gebruik binnen: Alleen binnen in gebouwen. Installatie en gebruik in motorvoertuigen, treinen en vliegtuigen zijn niet toegestaan. Gebruik buiten is niet toegestaan.

Frequentieband 5470-5725 MHz: Installatie en gebruik in motorvoertuigen, treinen en vliegtuigen en gebruik voor onbemande vliegtuigen (UAS) zijn niet toegestaan.

Informações regulamentadoras importantes do produto

O teste de compatibilidade eletromagnética é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados e fornecidos com o equipamento. O uso de outros tipos de cabos pode degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

Informações regulatórias para produtos de classe A da CEM

Aviso Classe A da UE

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos este produto pode provocar interferência de radiofrequência, podendo ser necessário que o usuário tome medidas adequadas. Aviso de CE

A Shure Incorporated declara, por este meio, que este produto com marcação CE foi determinado em conformidade com os requisitos da União Europeia.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no site seguinte: <https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity>.

Informações de Regulamentação para Produtos Sem fio

Aviso da ANATEL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL — <http://www.anatel.gov.br>.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							

Faixa de frequência e potência de saída do IMXBP

Faixa de frequência	Potência de saída (máx.)
2.402–2.480 MHz	< 20 dBm
2.412–2.472 MHz	< 20 dBm
5.150–5.250 MHz	< 23 dBm
5.250–5.350 MHz	< 23 dBm
5.725–5.850 MHz	< 14 dBm
5.945–6.425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: Restrito apenas ao uso interno (incluindo trens com janelas revestidas de metal e aeronaves). O uso externo (inclusive em veículos rodoviários) não é permitido.

Faixa de frequência 5.150–5.250 MHz: Uso interno: Somente dentro de edifícios. Não são permitidas instalações e uso no interior de veículos rodoviários e vagões de trem. Uso externo limitado: se for usado em ambientes externos, o equipamento não deve ser fixado a uma instalação fixa ou à carroceria externa de veículos rodoviários, a uma infraestrutura fixa ou a uma antena externa fixa. O uso por sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS) é limitado à faixa de 5.170–5.250 MHz.

Faixa de frequência 5.250–5.350 MHz: Uso interno: Somente dentro de edifícios. Não são permitidas instalações e uso em veículos rodoviários, trens e aeronaves. Não é permitido o uso em ambientes externos.

Faixa de frequência 5.470–5.725 MHz: Não são permitidas instalações e uso em veículos rodoviários, trens e aeronaves, nem uso em sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS).

Важная нормативная информация об изделии

Испытания на соответствие требованиям ЭМС проводятся с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование кабелей других типов может ухудшить характеристики ЭМС.

Нормативная информация для изделий с электромагнитной совместимостью (EMC) класса A

Нормативная информация для беспроводных продуктов



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE			
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT			
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT			
RO	SE	SI	SK	UK(NI)							

Диапазон частот и выходная мощность IMXBP

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
2402–2480 МГц	< 20 дБм
2412–2472 МГц	< 20 дБм
5150–5250 МГц	< 23 дБм
5250–5350 МГц	< 23 дБм
5725–5850 МГц	< 14 дБм
5945–6425 МГц	< 23 дБм

Wi-Fi 6E LPI: Подходит для использования только внутри помещений (включая поезда, где установлены окна с металлическим покрытием, и самолеты). Использование вне помещений (в том числе в дорожных транспортных средствах) не допускается.

Частотный диапазон 5150–5250 МГц:

Использование в помещениях: Только внутри зданий. Установка и использование внутри дорожных транспортных средств и вагонов поездов не допускается.

Ограниченное использование вне помещений: При использовании вне помещений оборудование не должно быть прикреплено к стационарной установке или внешнему корпусу дорожных транспортных средств, стационарной инфраструктуре или стационарной наружной антенне. Использование беспилотных авиационных систем (UAS) ограничено диапазоном 5170–5250 МГц.

Частотный диапазон 5250–5350 МГц:

Использование в помещениях: Только внутри зданий. Установка и использование в дорожных транспортных средствах, поездах и самолетах не допускается.

Использование вне помещений не допускается.

Частотный диапазон 5470–5725 МГц:

Установка и использование в дорожных транспортных средствах, поездах и самолетах, а также использование для беспилотных авиационных систем (UAS) не допускается.

重要な製品規制情報

EMC適合性試験は同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。別種のケーブルを使用した場合はEMC性能が低下します。

クラスA EMC製品の規制について

ワイヤレス製品の規制情報

MICに関する通知

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代理店または購入店へお問い合わせください。代理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト

ト <http://www.shure.co.jp> でもご覧いただけます。

日本の電波法および電気通信事業法準拠。本デバイスは日本の電波法および電気通信事業法に基づく認証を受けています。本デバイスを改造しないでください(改造すると認証番号は無効になります)。

本製品が5 GHz帯で使用するチャンネルは、下記のW52、W53、W56の3タイプです。

タイプ	チャンネル番号	周波数
W52	36	5,180 MHz
	40	5,200 MHz
	44	5,220 MHz
	48	5,240 MHz
W53	52	5,260 MHz
	56	5,280 MHz
	60	5,300 MHz
	64	5,320 MHz
W56	100	5,500 MHz
	104	5,520 MHz
	108	5,540 MHz
	112	5,560 MHz
	116	5,580 MHz
	120	5,600 MHz
	124	5,620 MHz
	128	5,640 MHz
	132	5,660 MHz
	136	5,680 MHz
	140	5,700 MHz

W52とW53の帯域の電波は屋内でのみ使用可能です。

現品表示記号について


2.4 OF 4



現品表示記号は、以下のことを表しています。この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「DS-SS」方式および「FH-SS」方式、想定干渉距離は 40m です。2,400MHz ~ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

現品表示記号について

2.4 FH 1



現品表示記号は、以下のことを表しています。この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「FH-SS」方式、想定干渉距離は 10m です。2,400MHz~2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

IMXBP周波数範囲と送信機出力

周波数範囲	送信機出力(最大)
2,402~2,480 MHz	< 20 dBm
2,412~2,472 MHz	< 20 dBm
5,150~5,250 MHz	< 23 dBm
5,250~5,350 MHz	< 23 dBm
5,725~5,850 MHz	< 14 dBm
5,945~6,425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: 屋内(金属コーティングされた窓が取り付けられている列車と航空機を含む)での使用のみに制限されます。屋

外(道路車両を含む)での使用は許可されていません。

周波数帯域5,150~5,250 MHz: 屋内での使用: 建物内のみ。道路車両や列車車両への設置とそこでの使用は許可されていません。屋外での使用における制限: 屋外で使用する場合、固定された設置物または道路車両の外装、固定されたインフラストラクチャーまたは固定された屋外アンテナに取り付けることはできません。無人航空機システム(UAS)での使用は、5,170~5,250 MHz帯域内に制限されます。

周波数帯域5,250~5,350 MHz: 屋内での使用: 建物内のみ。道路車両、列車、航空機への設置とそこでの使用は許可されていません。屋外での使用は許可されていません。

周波数帯域5,470~5,725 MHz: 道路車両、列車、航空機への設置とそこでの使用、無人航空機システム(UAS)での使用は許可されていません。

중요한 제품 규제 정보

EMC 적합성 시험은 공급되고 권장된 형식의 케이블을 사용하는 것을 조건으로 합니다. 다른 유형의 케이블을 사용하면 EMC 성능이 저하될 수 있습니다.

Class A EMC 제품에 대한 규제 정보

KCC 알림

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다. 무선 제품에 대한 규정 정보

KCC 고지 사항

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

이 기기는 전파법에 따라 과학기술정보통신부장관의 허가를 받고 운용하여야 합니다.



AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK(NI)											
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)				

IMXBP 주파수 범위 및 송신기 전력

주파수 범위	송신기 전력(최대)
2402~2480MHz	< 20 dBm
2412~2472MHz	< 20 dBm
5150~5250MHz	< 23 dBm
5250~5350MHz	< 23 dBm
5725~5850MHz	< 14 dBm
5945~6425MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: 실내 사용으로만 제한됩니다(금속 코팅 창문이 장착된 기차와 항공기 포함). 실외용(도로 차량 포함)은 허용되지 않습니다.

주파수 대역 5150~5250MHz: 실내용: 건물 내부 전용. 도로 차량 및 기차 객차 내부에 설치하거나 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 제한된 실외용: 실외에서 사용하는 경우, 장비를 고정 설비나 도로 차량의 외부 차체, 고정 인프라 또는 고정 실외 안테나에 부착해서는 안 됩니다. 무인 항공기 시스템(UAS)에서의 사용은 5170~5250MHz 대역으로 제한됩니다.

주파수 대역 5250~5350MHz: 실내용: 건물 내부 전용. 도로 차량, 기차, 항공기에서의 설치 및 사용은 허용되지 않습니다. 야외 사용은 허용되지 않습니다.

주파수 대역 5470~5725MHz: 도로 차량, 기차, 항공기에 설치 및 사용하는 것과 무인 항공 시스템(UAS)에 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

重要产品规范信息

EMC 符合性测试是使用附带的和推荐的缆线类型完成的。使用其它类型的缆线可能会降低电磁兼容性能。

EMC A 类产品的规范信息

CNCA 通告

警告使用者: 此为A级产品。在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。无线产品的规范信息

SRRC 通告

(一) 本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;

(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。



AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK(NI)											
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)				

IMXBP 频率范围和输出功率

频率范围	输出功率（最大值）
2402-2480 MHz	< 20 dBm
2412-2472 MHz	< 20 dBm
5150-5250 MHz	< 23 dBm
5250-5350 MHz	< 23 dBm
5725-5850 MHz	< 14 dBm
5945-6425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI：仅限室内使用（包括配备金属涂层窗户的列车和飞机）。禁止户外使用（包括道路车辆内）。

频段 5150-5250 MHz：室内使用：仅限建筑物内。禁止在道路车辆和列车车厢内安装和使用。有限的户外使用：如在户外使用，设备不得安装于固定装置、道路车辆外部车身、固定基础设施或固定的户外天线上。无人机系统 (UAS) 的使用仅限于 5170-5250 MHz 频段内。

频段 5250-5350 MHz：室内使用：仅限建筑物内。禁止在道路车辆、列车和飞机内安装和使用。禁止户外使用。

频段 5470-5725 MHz：禁止在道路车辆、列车和飞机内安装和使用，以及禁止用于无人机系统 (UAS)。

重要產品管制資訊

EMC 符合性測試是使用附帶的和推薦的纜線類型完成的。使用其它纜線類型可能會降低 EMC 效能。

A 類 EMC 產品監管資訊

BSMI 聲明

警告：

為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

無線產品監管資訊

NCC 聲明

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	UK(NI)				

IMXBP 頻率範圍和輸出功率

頻率範圍	輸出功率（最大）
2402-2480 MHz	< 20 dBm
2412-2472 MHz	< 20 dBm
5150-5250 MHz	< 23 dBm
5250-5350 MHz	< 23 dBm
5725-5850 MHz	< 14 dBm
5945-6425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI：僅限室內使用（包括配有金屬鍍膜窗戶的列車，以及飛機）。不得用於室外（包括安裝在道路車輛上）。

頻帶 5150-5250 MHz：室內使用：僅限建築物內。不得安裝或應用在道路車輛和火車車廂內。有限的室外使用：如果在室外使用，設備不得安裝在固定設施、道路車輛外部車體、固定基礎設施或固定室外天線上。無人飛行器 (UAS) 的使用僅限於 5170-5250 MHz 頻帶內。

頻帶 5250-5350 MHz：室內使用：僅限建築物內。不得安裝或應用在道路車輛、火車車廂或飛機內。不得用於室外。

頻帶 5470-5725 MHz：不得安裝或應用在道路車輛、火車車廂或飛機，也不得用於無人飛行器 (UAS)。

Informasi Regulasi Penting Produk

Uji kesesuaian EMC didasarkan pada penggunaan tipe kabel yang disediakan dan direkomendasikan. Penggunaan tipe kabel lainnya dapat memperburuk kinerja EMC.

Informasi Regulasi untuk Produk EMC Kelas A

Informasi Peraturan untuk Produk Nirkabel



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	UK(NI)				

Jangkauan Frekuensi dan Daya Output IMXBP

Jangkauan Frekuensi	Daya Output (Maks.)
2.402–2.480 MHz	< 20 dBm
2.412–2.472 MHz	< 20 dBm
5.150–5.250 MHz	< 23 dBm
5.250–5.350 MHz	< 23 dBm
5.725–5.850 MHz	< 14 dBm
5.945–6.425 MHz	< 23 dBm

Wi-Fi 6E LPI: Dibatasi hanya untuk penggunaan dalam ruangan (termasuk di kereta dengan jendela berlapis logam dan pesawat terbang). Penggunaan di luar ruangan (termasuk di dalam kendaraan jalan raya) tidak diizinkan.

Gelombang frekuensi 5.150–5.250 MHz: Penggunaan dalam ruangan:

Hanya di dalam gedung. Instalasi dan penggunaan di dalam kendaraan jalan raya dan gerbong kereta tidak diizinkan. Penggunaan luar ruangan terbatas: Jika digunakan di luar ruangan, peralatan tidak boleh dipasang pada instalasi tetap atau badan luar kendaraan jalan raya, infrastruktur tetap, atau antena luar ruangan tetap. Penggunaan oleh sistem pesawat tanpa awak (UAS) dibatasi hanya pada gelombang 5.170–5.250 MHz.

Gelombang frekuensi 5.250–5.350 MHz

Penggunaan dalam ruangan: Hanya di dalam gedung. Instalasi dan penggunaan di dalam kendaraan jalan raya, kereta, dan pesawat terbang tidak diizinkan. Penggunaan di luar ruangan tidak diizinkan.

Gelombang frekuensi 5.470–5.725 MHz

Instalasi dan penggunaan di dalam kendaraan jalan raya, kereta, pesawat terbang, serta penggunaan untuk sistem pesawat tanpa awak (UAS) tidak diizinkan.

المعلومات التنظيمية المهمة للمنتج

يعتمد اختبار مطابقة EMC على استخدام أنواع الكابلات المزودة والموصى بها. قد يؤدي استخدام أنواع كابلات أخرى إلى تدهور أداء EMC.

المعلومات التنظيمية للتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) للمنتجات من الفئة A

المعلومات التنظيمية للمنتجات اللاسلكية



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	UK(NI)				

نطاق تردد IMXBP وقدره الخرج

نطاق التردد	طاقة الإخراج (الحد الأقصى)
2402-2480 ميجاهرتز	> 20 ديسيبل ميلي واط
2412-2472 ميجاهرتز	> 20 ديسيبل ميلي واط
5150-5250 ميجاهرتز	> 23 ديسيبل ميلي واط
5250-5350 ميجاهرتز	> 23 ديسيبل ميلي واط
5725-5850 ميجاهرتز	> 14 ديسيبل ميلي واط
5945-6425 ميجاهرتز	> 23 ديسيبل ميلي واط

Wi-Fi 6E LPI: يقتصر على الاستخدام الداخلي فقط (بما في ذلك القطارات ذات النوافذ المطلية بالمعدن والطاقارات). لا يُسمح بالاستخدام في الهواء الطلق (بما في ذلك في المركبات التي تسير على الطرق).

نطاق التردد 5150 - 5250 ميجاهرتز: الاستخدام الداخلي: داخل المباني فقط. لا يُسمح بالتركيبات والاستخدام داخل المركبات التي تسير على الطرق وعربات القطارات. استخدام محدود في الهواء الطلق: في حال استخدامها في الهواء الطلق، يجب ألا تكون المعدات مثبتة على وحدة تركيب ثابتة أو جسم خارجي للمركبات التي تسير على الطرق، أو بنية تحتية ثابتة أو هوائية خارجية ثابتة. يقتصر استخدام نظام الطائرات بدون طيار (UAS) على نطاق 5170 - 5250 ميجاهرتز.

نطاق التردد 5250 - 5350 ميجاهرتز: الاستخدام الداخلي: داخل المباني فقط. لا يُسمح بالتركيبات والاستخدام في المركبات التي تسير على الطرق والقطارات والطاقارات. الاستخدام في الهواء الطلق غير مسموح به.

نطاق التردد 5470 - 5725 ميجاهرتز: لا يُسمح بالتركيبات والاستخدام في المركبات التي تسير على الطرق والقطارات والطاقارات ولا يُسمح باستخدامها في أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS).

Certifications

Regulatory Model Number (RMN)

For regulatory identification purposes your product has been assigned a regulatory model number (RMN). This regulatory model number should not be confused with product number, as below.

RMN: IMXBP	Product Numbers: IMX Bar Pro (IMXBP-B, IMXBP-W)
-------------------	--

FCC / IC ID

FCC ID: DD4IMXBP

IC: 616A-IMXBP

Environmental Regulatory Information

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



In the European Union and the United Kingdom, this label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling.

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) Directive

REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) is the European Union (EU) and the United Kingdom (UK) chemical substances regulatory framework. Information on substances of very high concern contained in Shure products in a concentration above 0.1% weight over weight (w/w) is available upon request.

Recycling Information

Please consider the environment, electric products and packaging are part of regional recycling schemes and do not belong to regular household waste.

Certificaciones

Información ambiental reglamentaria

Directriz de Desechos y Equipo Electrónico (WEEE)



En la Unión Europea y Reino Unido, esta etiqueta indica que este producto no se debe desechar con los desperdicios domésticos regulares. Debe depositarse en un almacén apropiado para recuperarse y reciclarse.

Directiva de registro, evaluación, autorización de químicos (Registration, Evaluation, Authorized of Chemicals, REACH)

REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) es el marco de trabajo que regula las sustancias químicas en la Unión Europea (EU) y el Reino Unido (RU). La información de las sustancias de mayor preocupación en los productos de Shure que están en una concentración superior al 0,1 % del peso sobre peso (p/p) está disponible si se solicita.

Información de reciclaje

Por favor, sea consciente del medio ambiente; los productos eléctricos y su embalaje forman parte de programas regionales de reciclaje y no deben desecharse con los desperdicios domésticos regulares.

Zertifizierungen

Umwelttechnische Zulassungsinformationen

WEEE-Richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall



Diese in der EU und Großbritannien gültige Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden soll. Es sollte zur Sammlung und Wiederverwertung bei einer Wertstoffsammelstelle abgegeben werden.

Richtlinie zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH)

Die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien ist der rechtliche Rahmen für chemische Stoffe in der europäischen Union (EU) und Großbritannien (UK). Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe mit einem Gewichtsanteil von mehr als 0,1 % in Shure-Produkten ist auf Anfrage verfügbar.

Recyclinginformationen

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf unsere Umwelt; elektrische Produkte und deren Verpackung sind in regionale Recyclingstrukturen integriert und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

Homologations

Code FCC/IC :

Code FCC : DD4IMXBP

IC : 616A-IMXBP

Informations sur les réglementations environnementales

La directive sur le Déchet d'équipements électrique et électronique (WEEE)



Dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, ce label indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre agréé pour permettre son recyclage.

Directive pour l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des produits chimiques (REACH)

Le cadre réglementaire des substances chimiques est appelé REACH (enregistrement, évaluation, autorisation des produits chimiques) dans l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (UK). Les informations sur les substances très dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits Shure avec une concentration supérieure à 0,1 % en poids (p/p) sont disponibles sur demande.

Informations sur le recyclage

Pour protéger l'environnement, ne pas jeter les appareils électriques et les emballages avec les déchets ménagers. Il existe des systèmes de recyclage régionaux qui leur sont destinés.

Omologazioni

Informazioni sulle normative ambientali

Direttiva sui rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)



Nell'Unione europea e nel Regno Unito, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso un impianto idoneo per consentire il recupero o il riciclaggio.

Regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il quadro normativo dell'Unione europea e del Regno Unito concernente le sostanze chimiche. Le informazioni sulle sostanze estremamente problematiche contenute nei prodotti Shure in una concentrazione superiore allo 0,1% peso su peso (p/p) sono disponibili su richiesta.

Informazioni sul riciclaggio

Rispettate l'ambiente: i prodotti elettrici e relativi imballaggi rientrano nelle procedure di riciclo dell'area di appartenenza poiché non si tratta di normali rifiuti domestici.

Certificering

Informatie over milieuregeling

Richtlijn voor WEEE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geeft dit label aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Het moet worden afgegeven bij een geschikte faciliteit voor herwinning en recycling.

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (REACH) Directive (Richtlijn voor registratie, evaluatie, verificatie van chemicaliën)

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is het regelgevende kader voor chemische stoffen in de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Informatie over zeer zorgwekkende stoffen in Shure-producten met een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (g/g) is op verzoek beschikbaar.

Recyclinginformatie

Houd rekening met het milieu; elektrische producten en verpakkingen maken deel uit van regionale recyclingprogramma's en horen niet bij het gewone huisafval.

Certificações

Informações sobre legislação ambiental

Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)



Na União Europeia e no Reino Unido, essa etiqueta indica que esse produto não deve ser descartados no lixo doméstico comum. Deve ser depositado em uma instalação adequado para permitir que seja recuperado e reciclado.

Diretiva de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH)

REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) é o regulamento da União Europeia (UE) e do Reino Unido (UK) relativo a produtos químicos. As informações relativas a substâncias de muito alta preocupação nos produtos da Shure numa concentração superior a 0,1% de peso sobre peso (p/p) está disponível mediante solicitação.

Informações de reciclagem

Seja ecologicamente correto: lembre-se de que produtos elétricos e embalagens fazem parte dos programas regionais de reciclagem e não devem ser descartados no lixo doméstico comum.

認證

環境に関する規制情報

リサイクルに関する情報

環境に配慮してください。電気製品および梱包材は地域のリサイクル処理の一部であり、通常の家庭ゴミと一緒にしてはなりません。

认证

环境规范信息

回收信息

请关爱环境。电气产品和包装都是区域回收计划的一部分，不属于普通生活垃圾。

中国 RoHS

部件名称	有害物质									
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBB	PBDE	DBP	BAP	DEHP	DEHP
电路模块	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属模块	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆及其组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
锂电池*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注 1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注 2: 本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造。含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平的限制而无法实现有害物质的替代。 注 3: 以上未列出的部分,表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求 *表示如附件含部分										

Сертификации

Нормативная информация по охране окружающей среды

Информация об утилизации

Имейте в виду, что электрические устройства и упаковка не относятся к обычным бытовым отходам и должны утилизироваться в соответствии с местными схемами.

인증

환경 규제 정보

재활용 정보

환경, 전자 제품, 포장재에는 지역 재활용 규정이 적용되며 일반 가정용 쓰레기에 포함되지 않습니다.

認證

環境監管資訊

回收資訊

請關愛環境，電氣產品和包裝都是區域回收方案的對象，不屬於普通生活垃圾。

Sertifikasi

Informasi Peraturan Terkait Lingkungan

Informasi Daur Ulang

Harap perhatikan lingkungan. Produk elektronik dan kemasannya adalah bagian dari skema daur ulang regional dan tidak termasuk limbah rumah tangga biasa.

الشهادات

المعلومات التنظيمية البيئية

معلومات إعادة التدوير

نرجي مراعاة أن البيئة والمنتجات الكهربائية والتغليف جزء من أنظمة إعادة التدوير الإقليمية ولا تنتمي إلى النفايات المنزلية العادية.

The Shure logo consists of the word "SHURE" in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background with slightly rounded corners.

**United States, Canada,
Latin America, Caribbean:**

Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA)
Fax: 847-600-6446
Email: info@shure.com

Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher - St. 12,
75031 Eppingen, Germany

Phone: +49-7262-92490
Fax: +49-7262-9249114
Email: info@shure.de

Shure UK Limited

Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1AS, UK

Asia, Pacific:

Shure Asia Limited
10/F & Unit 1103-05 11/F
FOYER
625 King's Road
North Point
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk