



版本	变更内容	日期	变更者
▲	签样图纸、初版发放	26/05/21	李文博
▲			

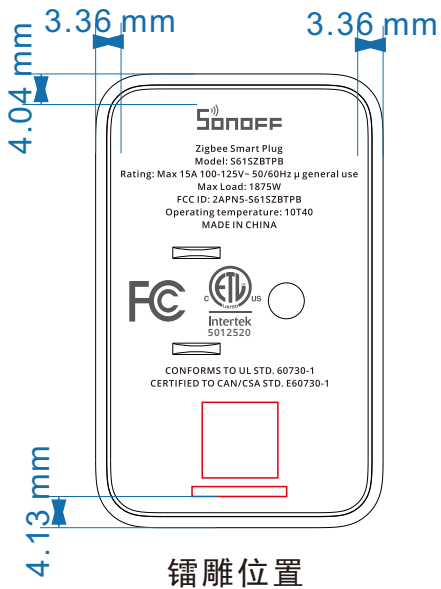

镭雕位置

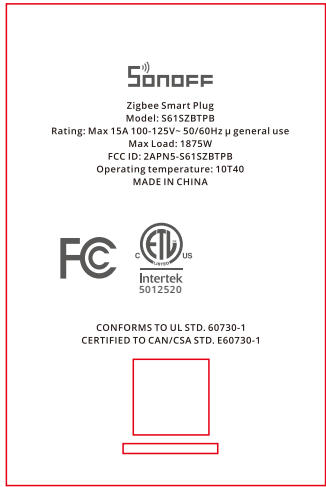

镭雕内容

二维码尺寸：10mm*10mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号:4 pt
字体：open sans semibold(sonoff主用的)

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	李文博	物料编码:	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	26/05/21	MM	1:1	A5
☐	RoHS检测		☐	低温存储(-40℃)	颜色坐标值			投影		
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)	指定公差等级A			视图		
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试	0<L≤3	±0.05	审核	图号	第1/1页	
☐	UV老化测试(72h/48h)		☐	RCA试验(100圈/150圈)	3<L≤6	±0.1	日期	版本	V1.0	
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H...)	6<L≤16	±0.15				
☐	盐雾试验(24/36/48h...)		☐	酒精耐磨擦测试	16<L≤30	±0.2	批准			
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试	30<L≤120	±0.25	日期			
☐			☐	达因值(32/34/36dyn/cm)	120<L≤315	±0.3				
								S61SZBTPB		
								Sonoff		