版本	变更内容	日期	变更者
A	签样图纸，初版发放	26/04/07	李文博
A			

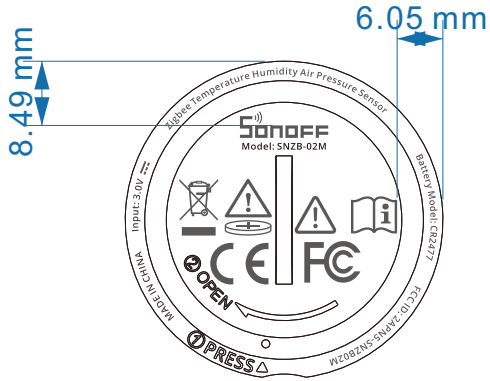

镭雕位置

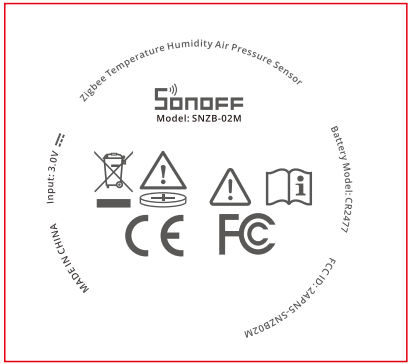

镭雕内容

字体:open sans semibold(sonoff主用的)

材质	品牌型号		比例	阻燃等级		颜色要求		制图\P日期	李文博 260407	物料编码:	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项		测试要求	潘通号					MM	1:1	A5
□	RoHS检测		□	低温存储(-40℃)		颜色坐标值					投影视角		
□	球压试验(125℃/70℃)		□	冷热冲击(-40~70℃)		指定公差等级A		审核日期			图号	第1/1页	
□	灼热丝试验(850℃/650℃)		□	百格测试		0<L≤3	±0.05				版本	V1.1	
□	UV老化测试(72H/48H)		□	RCA试验(100圈/150圈..)		3<L≤6	±0.1			物料名称:			
□	冰醋酸测试(3min/5min)		□	铅笔硬度测试(3H/4H..)		6<L≤16	±0.15						
□	盐雾试验(24/36/48H..)		□	酒精耐摩擦测试		16<L≤30	±0.2	批准\P日期		SNZB-02M底壳			
□	高温存储(70℃)		□	镭雕/丝印附着力测试		30<L≤120	±0.25						
□			□	达因值(32/34/36dyn/cm)		120<L≤315	±0.3						