



版本	变更内容	日期	变更者
▲	签署图纸, 初版发放	26/05/28	李文博
▲			

4.02 mm

1.33 mm

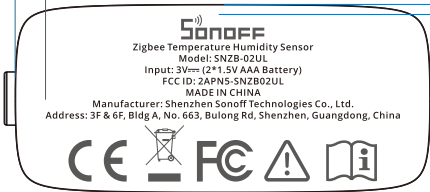

镭雕位置

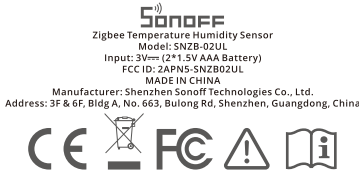

镭雕内容

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	李文博	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期	26/05/28		mm	1:1	A5
☐ RoHS检测		☐ 低温存储 (-40℃)		颜色坐标值				投影		
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		指定公差等级A				视图		
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐ 自燃测试		0<L≤3 ±0.05	审核	李文博	物料名称:	图号	第1/1页	
☐ UV老化测试 (72h/48h)		☐ RCA试验 (100圈/150圈)		3<L≤6 ±0.1	日期	26/05/28		版本	V1.0	
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H...)		6<L≤16 ±0.15						
☐ 盐雾试验 (24/36/48h...)		☐ 酒精耐磨擦测试		16<L≤30 ±0.2	批准		SNZB-02UL-电池盖			
☐ 高温存储 (70℃)		☐ 摩擦/丝印附着力测试		30<L≤120 ±0.25	日期					
		☐ 达因值 (32/34/36dyn/cm)		120<L≤315 ±0.3						

