版本	变更内容	日期	变更者
1	6页处闪烁的绿色灯改为红色	20260818	李梓旋
2			

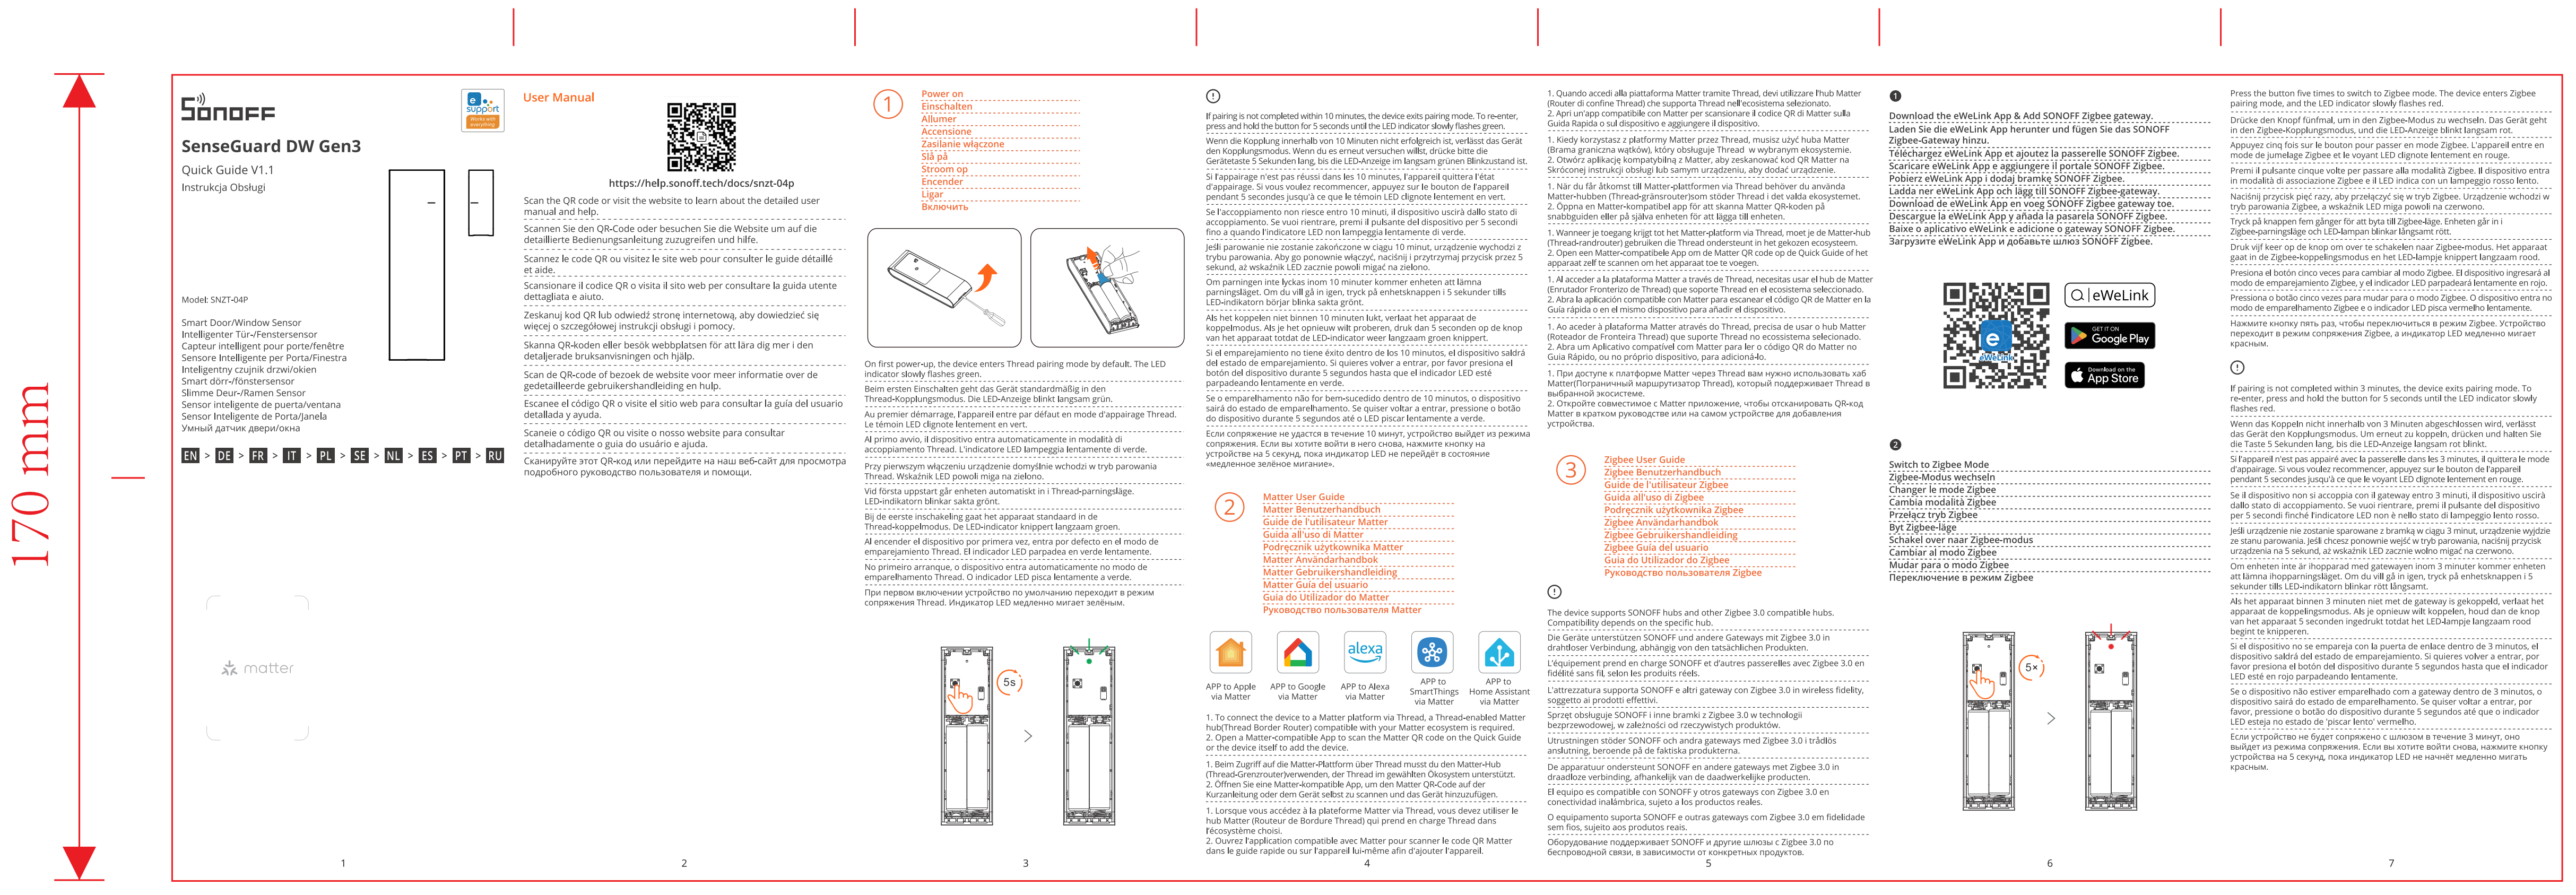

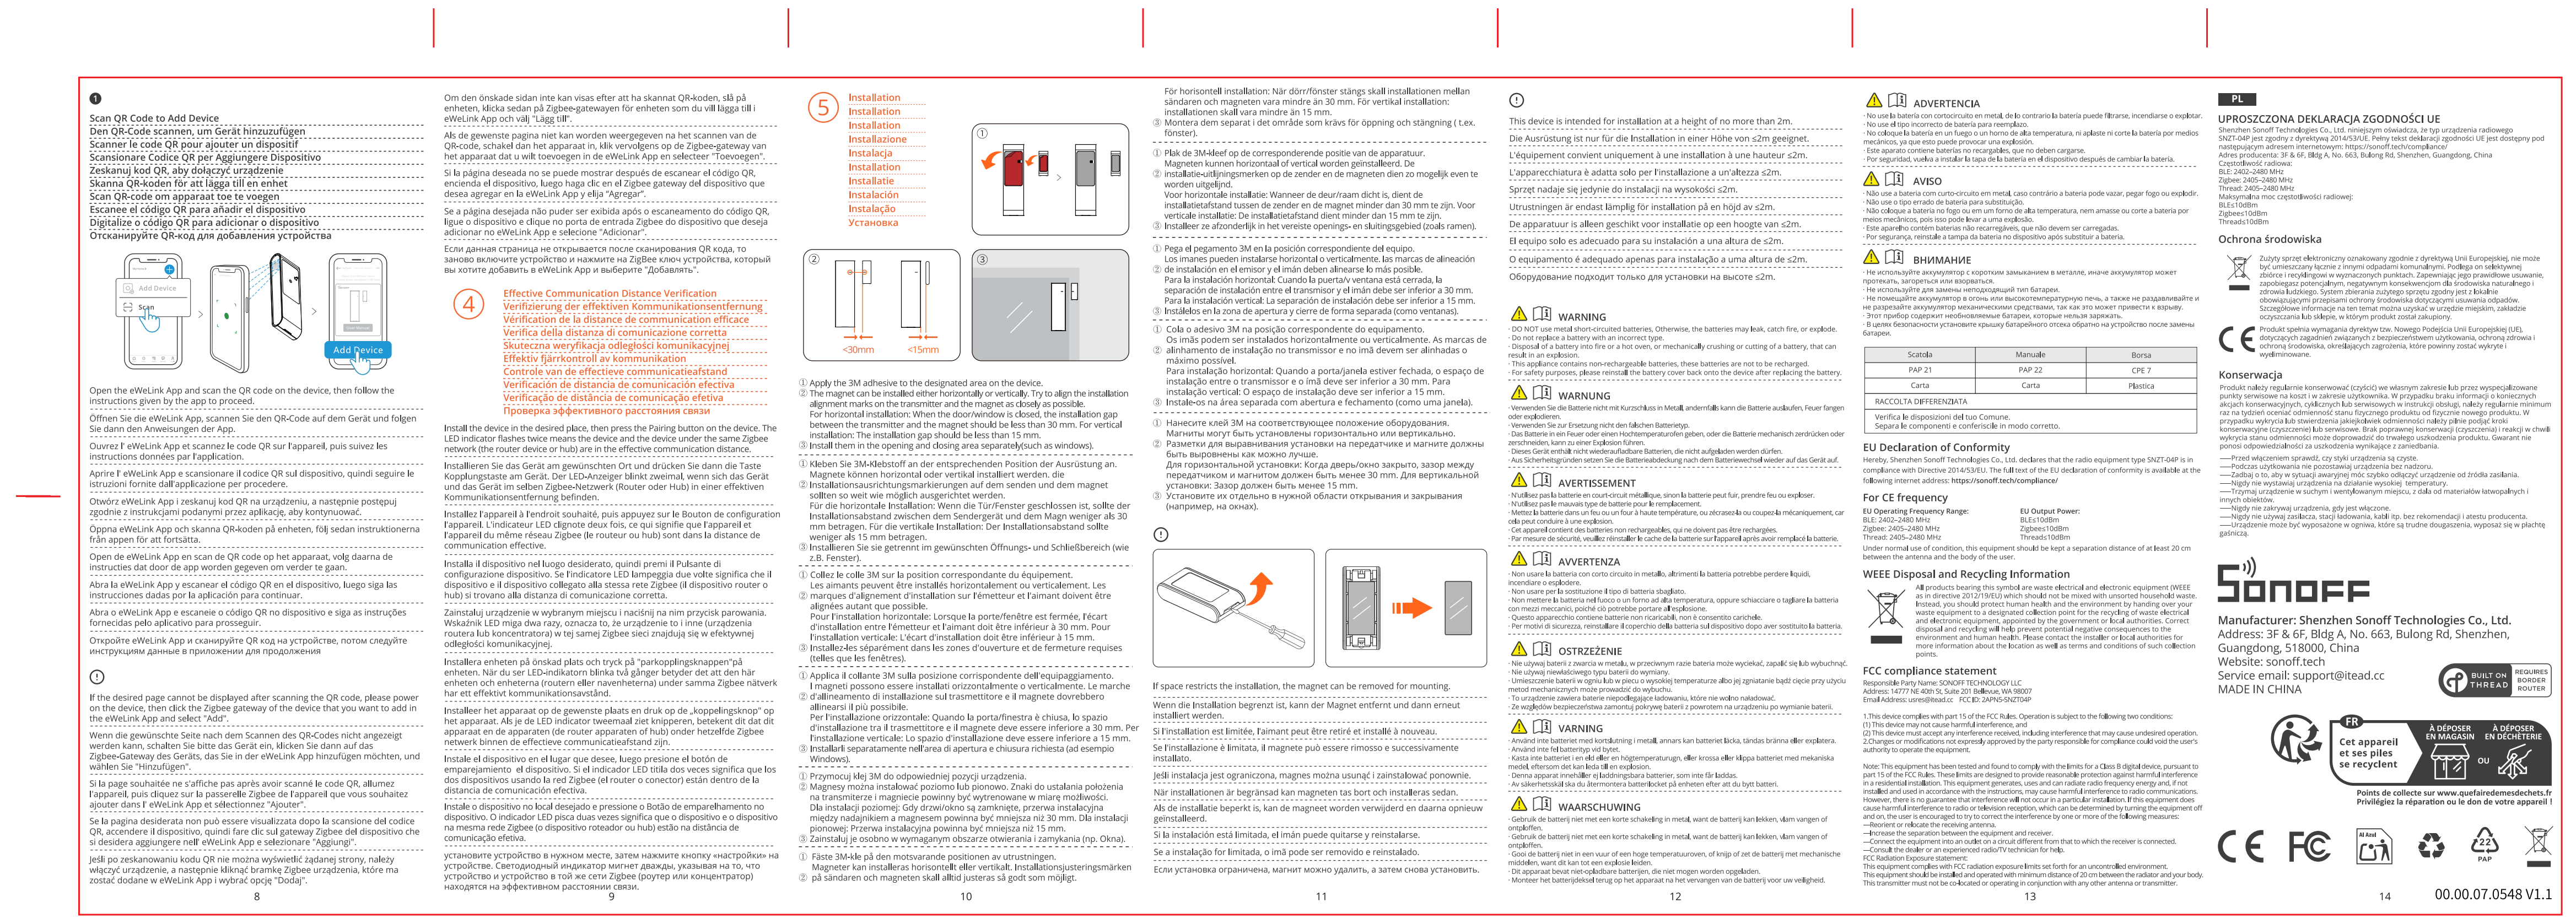

风琴折6折

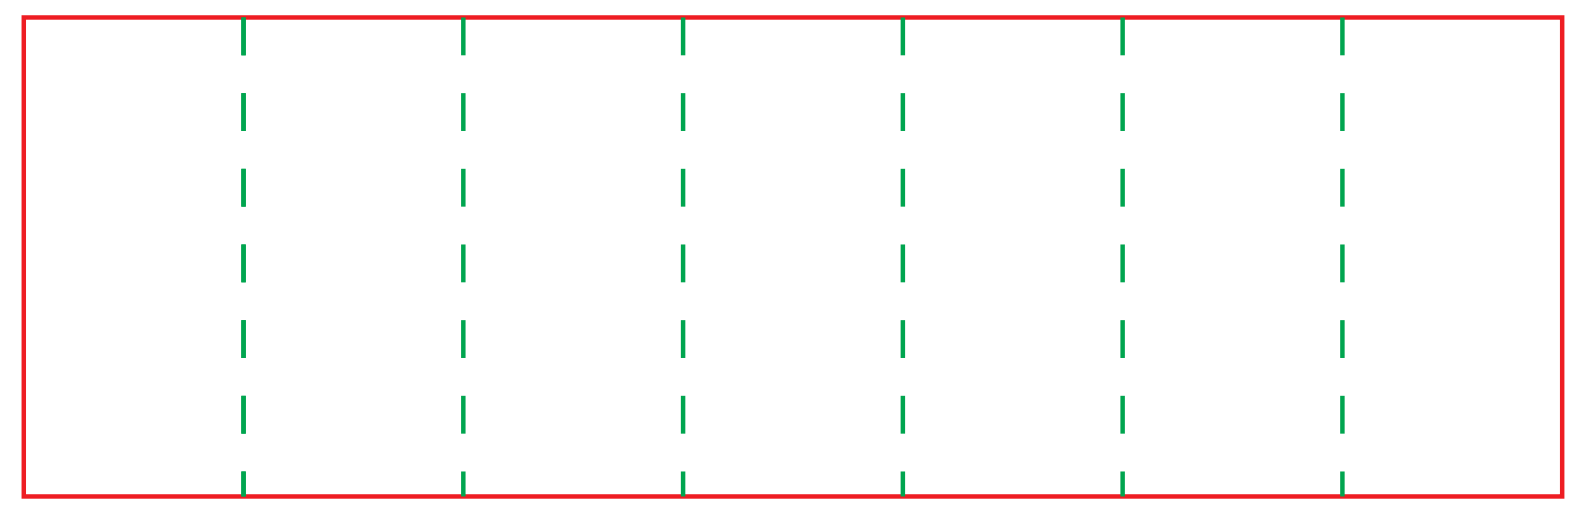

再对折后



最终效果

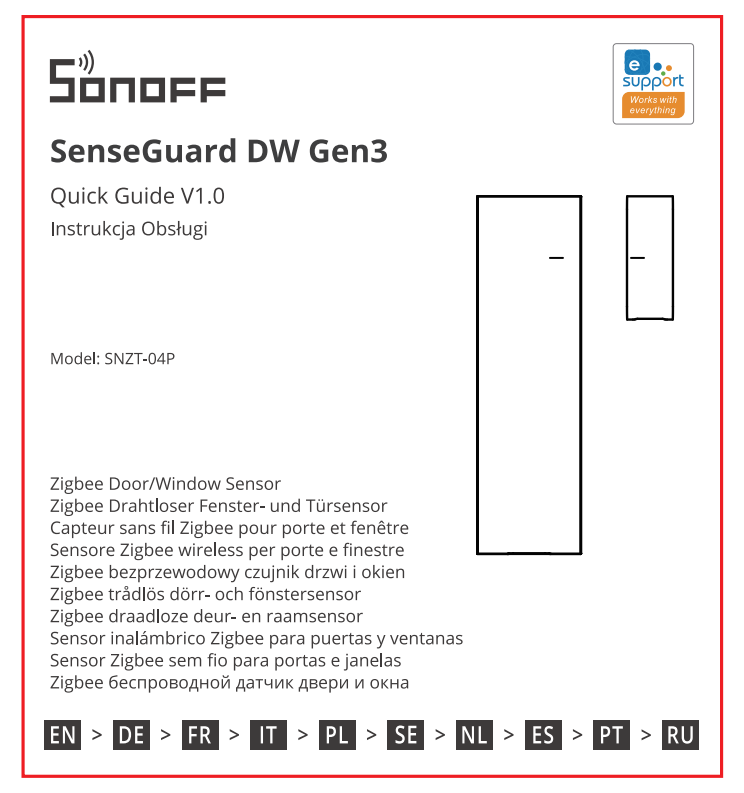

技术要求：
1. 尺寸：展开尺寸504*170mm 折后尺寸72*85mm
2. 材质：105g铜版纸 双面印刷
3. 印刷：四色印刷
4. 工艺：风琴折6折 再对折后
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC，松诺白色		
	测试项	测试要求		测试项	测试要求
☑	RoHS检测	第三方认证报告 （有效期一年）	☐	低温存储(-40℃)	
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)	
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试	
☐	UV老化测试(72H/48H)		☐	RCA试验(100圈/150圈..)	
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)	
☐	盐雾试验(24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试	
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试	
☐			☐		

指定公差等级			
尺寸 等级	A	B	C
0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15
3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20
6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35
16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45
30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50
120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80
0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°
10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°

制图 日期	李梓旋 2026/08/18	物料编码：	单位	比例	图框
		00.00.07.0548	MM	1:1	/
审核 日期			投影视角		
			图号	第1/1页	
			版本	V1.1	
批准 日期		物料名称： SNZT-04P 快速指南	SONOFF		