Inverted F Antenna Sperification

Summary

| ITEM | ANT SPEC |
|---|---|
| Model Name | 2.4G ANT P |
| MAX.Gain | 2.63 dBi |
| Polarization | Horizontal and Vertical |
| Azimuth Beam pattern | omni-directional |
| Impedance | 50 Ohm |
| Antenna Length | 43.36 mm |
| Manufacture | Dongguan Jingheng Electron Co.,Ltd. |

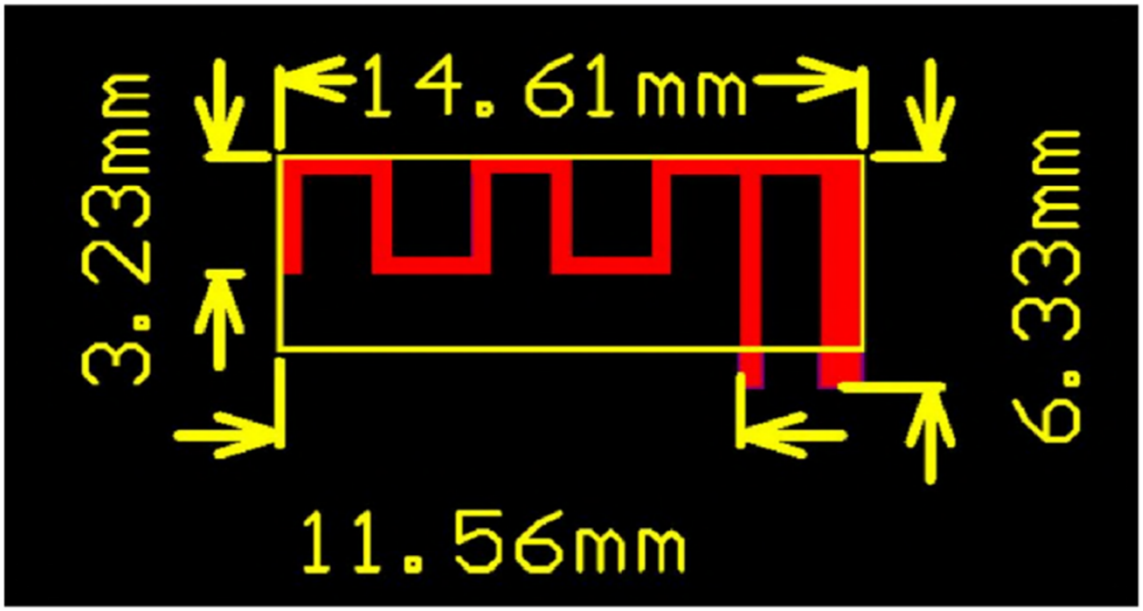

| Gain&Efficiency&PhaseCenter<br>增益、效率和相位中心 | | | |
|---|---|---|---|
| frequency<br>频率(MHz) | gain<br>增益(dBi) | efficiency<br>效率(dB) | efficiency<br>效率(%) |
| 2400.00 | 1.99 | -2.90 | 51.25 |
| 2410.00 | 2.36 | -2.92 | 50.99 |
| 2420.00 | 2.05 | -3.07 | 49.32 |
| 2430.00 | 2.00 | -2.99 | 50.21 |
| 2440.00 | 2.18 | -2.87 | 51.62 |
| 2450.00 | 2.36 | -2.96 | 50.59 |
| 2460.00 | 2.63 | -2.95 | 50.69 |
| 2470.00 | 2.58 | -3.01 | 50.04 |
| 2480.00 | 2.48 | -2.94 | 50.86 |
| 2490.00 | 2.04 | -3.25 | 47.28 |
| 2500.00 | 2.05 | -3.15 | 48.42 |

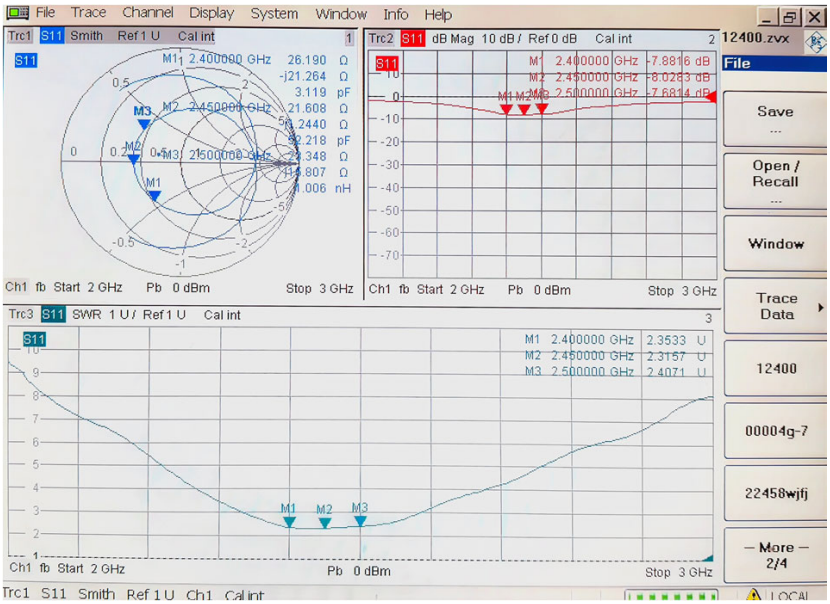

Phi=90

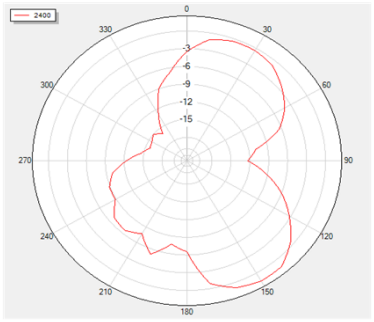


Theta=90

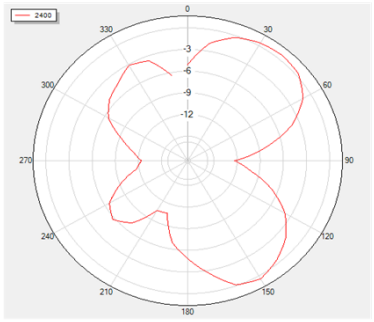


Phi=0

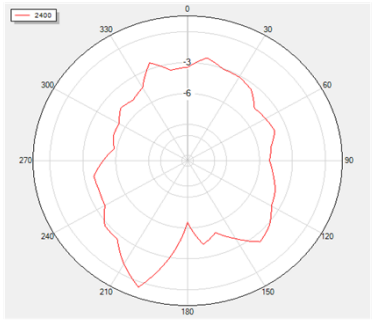


Phi=90

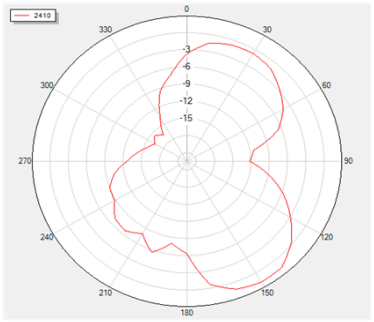


Theta=90

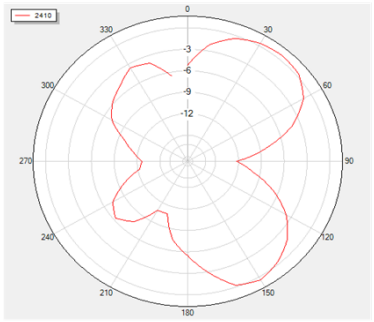


Phi=0

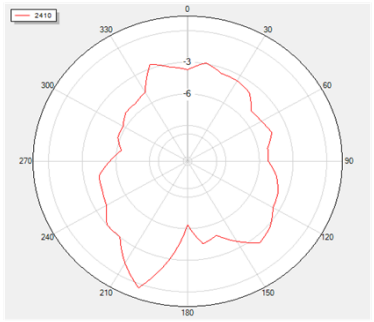


Phi=90

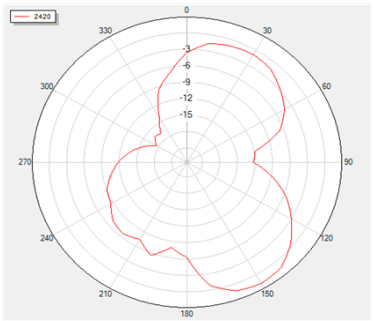


Theta=90

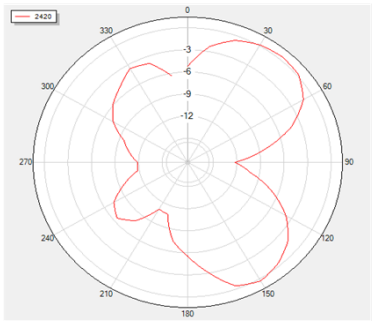


Phi=0

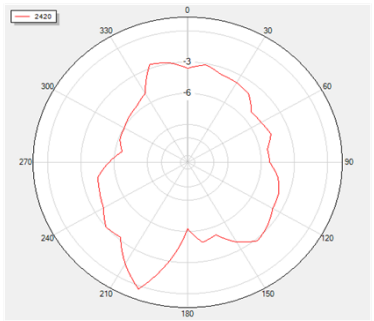


Phi=90

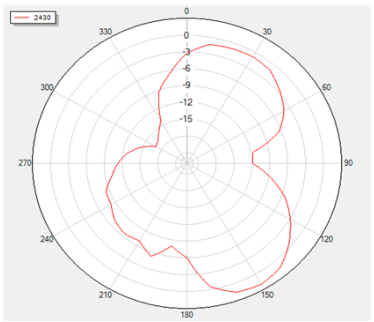


Theta=90

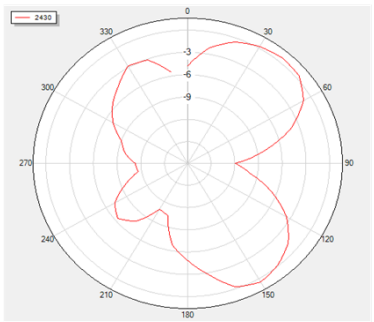


Phi=0

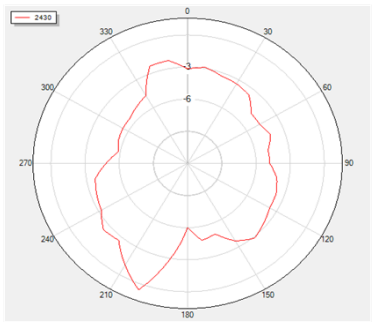


Phi=90

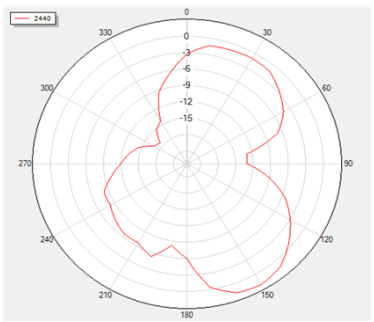


Theta=90

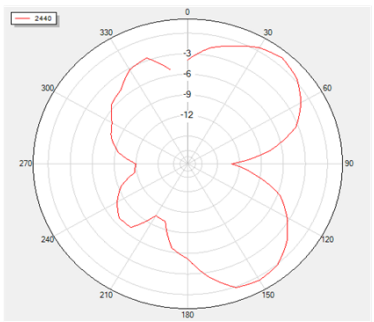


Phi=0

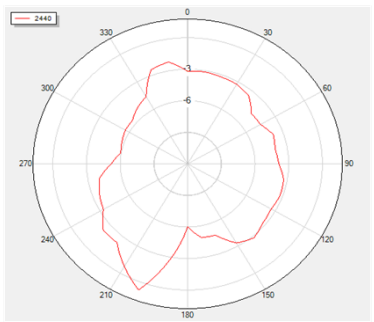

Phi=90

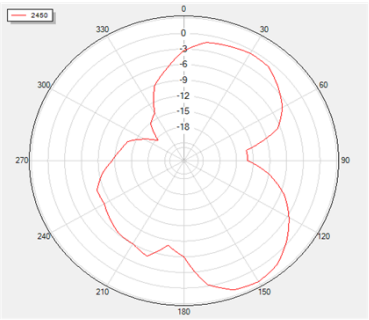


Theta=90

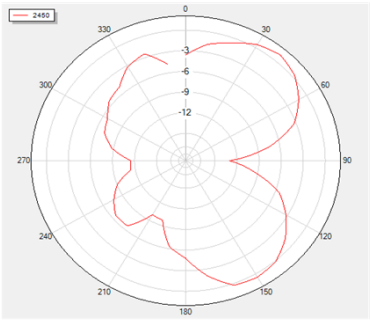


Phi=0

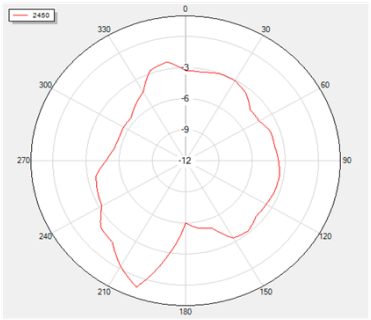


Phi=90

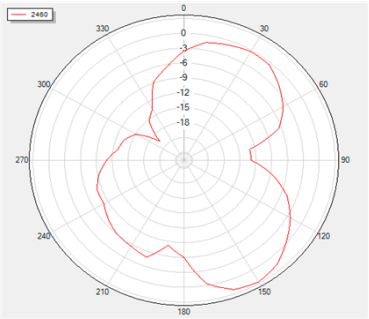


Theta=90

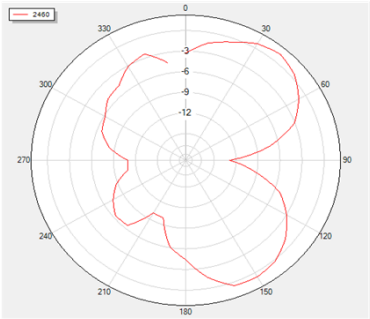


Phi=0

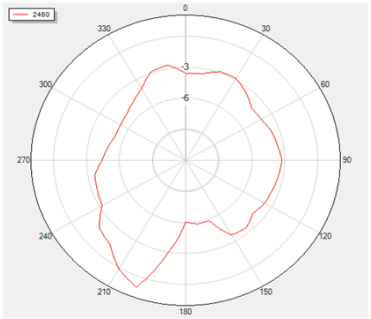


Phi=90

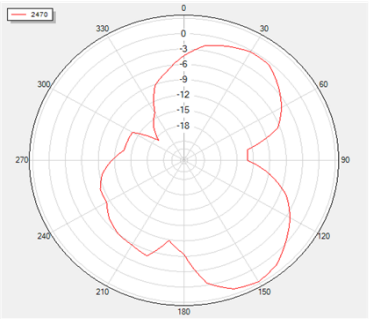


Theta=90

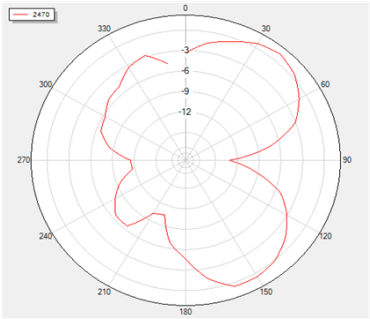


Phi=0

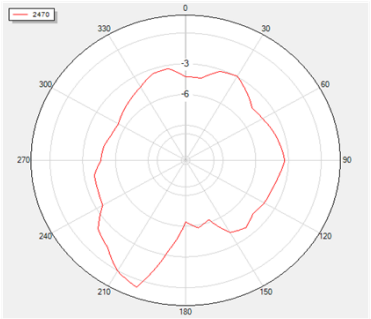


Phi=90

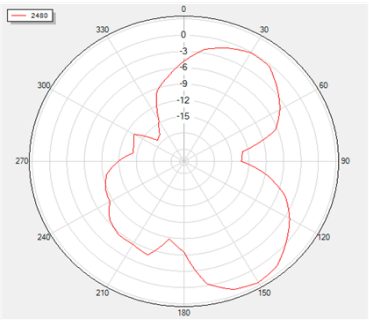


Theta=90

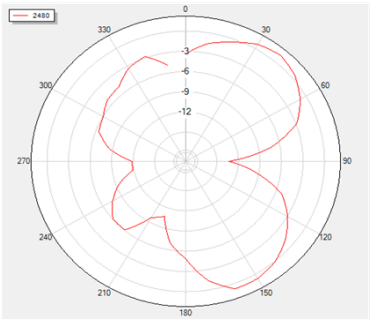


Phi=0

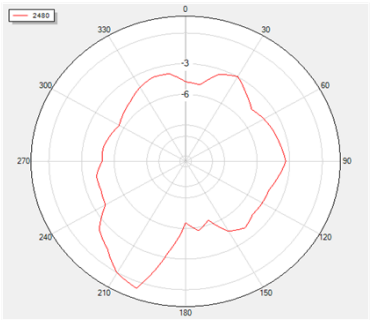


Phi=90

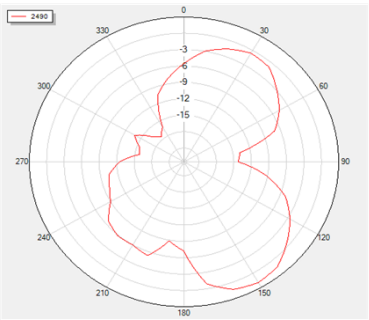


Theta=90

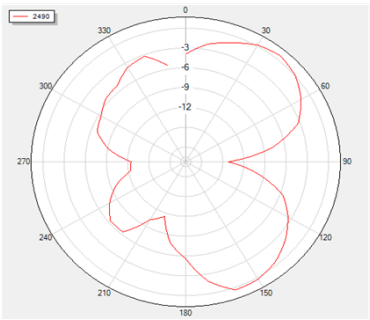


Phi=0

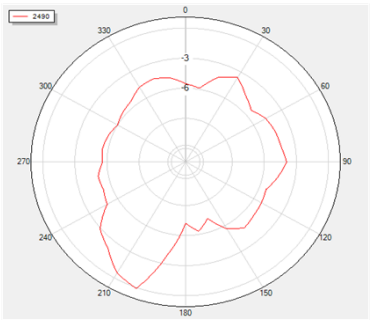

**Phi=90**

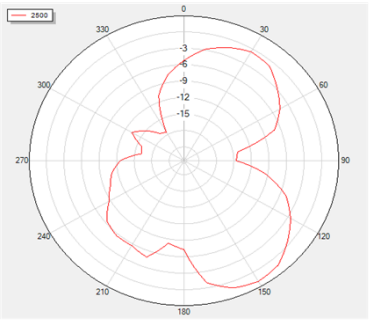


**Theta=90**

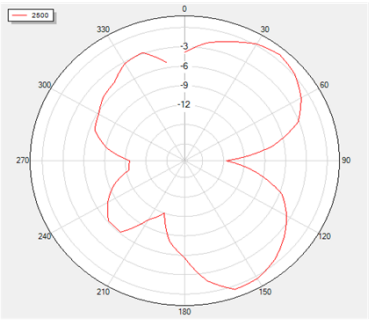

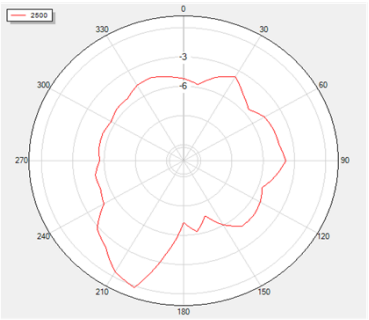
**Phi=0**