

resideo





M39136

Online Guides

resideo.com



33-00626EFS-01


L1 WiFi Water Leak and Freeze Detector

Installation Guide

Included in the Box



L1 WiFi Water Leak and Freeze Detector



Cable Sensor



2 X AA Batteries

Tools you will need



Home WiFi Password

You may need



Phillips #2 Screwdriver

M39137

Installation

Download Resideo App

1. Download the Resideo app onto your mobile device.

2. Launch the app and sign up for an account. Select L1 WiFi Water Leak and Freeze Detector from the device list.

GET IT ON

Google Play

Download on the

App Store


Note: If you already have an account, tap the add button and select your device from the list.

Connect to App

Follow instructions in app to complete setup.


Install Batteries

The leak detector is powered by 2 AA batteries (included). Open the battery cover on the detector and install batteries.



M39139

Water Leak Detector Diagram

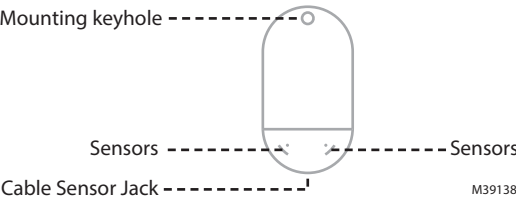

M39138

Placement and Sensing

⚠ Do not submerge leak detector in water




Wall Mounting

Device can be installed on a wall while using the optional cable sensor.

Floor Placement

Device can be placed on the floor using the on-device water sensing contacts and the optional cable sensor.



M39140

resideo





M39136

Guides en ligne

resideo.com


Détecteur de gel et de fuites d'eau WiFi L1

Guide d'installation

Contenu de l'emballage



Détecteur de gel et de fuites d'eau WiFi L1



Câble de détection



Deux piles AA

Outils nécessaires



Mot de passe WiFi du réseau domestique

Vous pourriez avoir besoin de ces outils :



Tournevis cruciforme n° 2

MF39137

Installation

Télécharger l'application Resideo

1. Téléchargez l'application Resideo sur votre appareil mobile.

2. Lancez l'application et créez un compte. Sélectionnez le détecteur de fuites d'eau et de gel WiFi L1 dans la liste des appareils.

DISPONIBLE SUR

Google Play

Télécharger dans

l'App Store


Remarque : si vous avez déjà un compte, appuyez sur le bouton Ajouter et sélectionnez votre appareil dans la liste.

Se connecter à l'application

Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.


Installez les piles

Le détecteur de fuites est alimenté par deux piles AA (incluses). Ouvrez le couvercle du compartiment à piles du détecteur et installez les piles.



M39139

Diagramme du détecteur de fuite d'eau

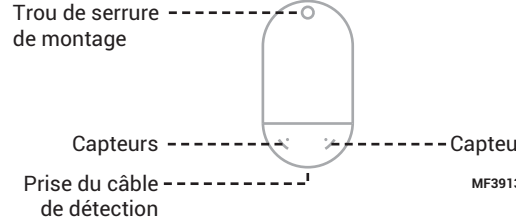

MF39138

Placement et détection

⚠ N'immergez pas le détecteur de fuites dans l'eau




Montage mural

L'appareil peut être installé sur un mur en utilisant le câble de détection en option.

Placement au sol

L'appareil peut être placé au sol en utilisant les contacts de détection d'eau sur l'appareil et le câble de détection en option.



M39140

resideo





M39136

Guías en línea

resideo.com

Detector de fugas de agua y escarcha L1 Wifi

Guía de instalación

Contenido de la caja



Detector de fugas de agua y escarcha L1 Wifi



Sensor de cable



2 baterías AA

Necesitará las siguientes herramientas



Contraseña de la red Wifi del hogar

Es posible que necesite lo siguiente



Destornillador Phillips n.º 2

MS39137

Instalación

Descargue la aplicación Resideo

1. Descargue la aplicación Resideo en su dispositivo móvil.

2. Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta. Seleccione Detector de fugas de agua y escarcha WiFi L1 de la lista de dispositivos.

DISPONIBLE EN

Google Play

Consíguelo en el

App Store


Nota: Si ya tiene una cuenta, toque el botón Agregar y seleccione su dispositivo de la lista.

Conéctese a la aplicación

Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración.


Instale las baterías

El detector de fugas funciona con 2 baterías AA (incluidas). Abra la tapa de la batería del detector e instale las baterías.



M39139

Diagrama del detector de fugas de agua

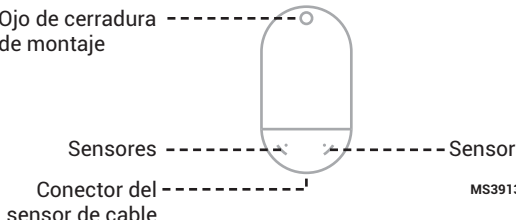

MS39138

Colocación y detección

⚠ No sumerja el detector de fugas en agua




Montaje en pared

El dispositivo se puede instalar en una pared mientras se usa el sensor de cable opcional.

Colocación en el piso

El dispositivo se puede colocar en el piso mediante los contactos de detección de agua del dispositivo y el sensor de cable opcional.



M39140


Placement and Sensing Continued...

Optional Cable Sensor

To install the cable sensor, remove the plug at the bottom of the device and plug in the cable sensor.

Accessory cable sensors (WLD3CABLE sold separately) can be connected to extend the cable and increase water sensing area. The entire length of the cable is a water sensor.

Note: The cable sensor jack is NOT for plugging in an adaptor. Doing so could damage the leak detector.



When a Leak is Detected

To Silence Alerts

Press the leak detector's button or tap the mute button in the app to mute the siren.

After you've addressed the cause of the alert, remove detector and cable sensor from water and wipe dry. Replace batteries if they were removed.

Troubleshooting

Device not Powering On



Ensure batteries have sufficient power and are inserted in the correct orientation. If batteries deplete completely, replace with 2 AA batteries.

Bluetooth Pairing Failed

If bluetooth pairing fails at any stage, perform a factory reset.

Factory Reset

To factory reset for any reason, hold the reset button for 15 seconds.




Placement et détection, suite...

Câbles de détection en option

Pour installer le câble de détection, retirez le bouchon situé au bas de l'appareil et branchez le câble de détection.

Des câbles de détection d'accessoires (WLD3CABLE vendu séparément) peuvent être raccordés pour allonger le câble et ainsi augmenter l'étendue de la zone de détection de l'eau. Le câble est équipé d'un capteur d'eau sur toute sa longueur.

Remarque : la prise du câble de détection ne sert PAS à brancher un adaptateur. Cela pourrait endommager le détecteur de fuites.



Lorsqu'une fuite est détectée

Pour couper les alertes

Appuyez sur le bouton du détecteur de fuites ou sur le bouton de coupure du son dans l'application pour couper la sirène.

Après avoir réglé la cause de l'alerte, retirez le détecteur et le câble de détection de l'eau et essuyez-les. Si vous aviez retiré les piles, remettez-les en place.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas


Assurez-vous que les piles sont suffisamment puissantes et qu'elles sont insérées dans le bon sens. Si les piles sont complètement épuisées, remplacez-les par deux piles AA.

Échec de l'appairage Bluetooth

Si l'appairage Bluetooth échoue à l'une de ces phases, effectuez une réinitialisation d'usine.

Réinitialisation

Pour effectuer une réinitialisation d'usine pour quelque raison que ce soit, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 15 secondes.




Colocación y detección (continuación)

Sensor de cable opcional

Para instalar el sensor de cable, retire el enchufe de la parte inferior del dispositivo y conecte el sensor de cable.

Se pueden conectar más cables sensores accesorios (WLD3CABLE se vende por separado) para alargar el cable y aumentar el área de detección de agua. La longitud completa del cable funciona como sensor de agua.

Nota: El conector del sensor de cable NO se debe enchufar en un adaptador. Hacerlo podría dañar el detector de fugas.



Cuando se detecta una fuga

Para silenciar alertas

Presione el botón del detector de fugas o toque el botón de silencio en la aplicación para silenciar la sirena. Después de que haya solucionado la causa de la alerta, retire el detector y el sensor de cable del agua, y séquelos. Vuelva a colocar las baterías si las retiró.

Solución de problemas

El dispositivo no se enciende


Asegúrese de que las baterías tengan suficiente energía y estén insertadas en la orientación correcta. Si las baterías se agotan por completo, reemplácelas por 2 baterías AA.

Conexión bluetooth fallida

Si la conexión bluetooth falla en cualquier etapa, realice un restablecimiento de los valores de fábrica.

Restablecimiento de los valores de fábrica

Para restablecer los valores de fábrica por cualquier motivo, mantenga presionado el botón de reinicio durante 15 segundos.



Lighting Functions			
LED Light	Light Color	Light Behavior	Device Status
	Installation		
	Blue	Blinking	Bluetooth pairing mode
	Blue	Solid	Paired with Bluetooth
	Green	2 Blinks	Connection success
	Red	3 Blinks	Connection failure
In Use			
	Red	Blinking	Detected a leak
	Red	Solid	Factory resetting
	White	Blinking	Firmware updating

Specifications

Part Number: RWLD3001-001, CHW3610W8001,YCHW3000W3003

Operating Temperature: 32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C)

Operating Humidity: 5 to 95% Non-Condensing

Shipping Temperature: -22 °F to 158 °F (-30 °C to 70 °C)

Shipping Humidity: 10 to 95% Non-Condensing

Buzzer Alarm: 100 DBA

Physical Dimensions: 3.9 x 2 x 1.1in (99.4 x 52.4 x 28.6mm)

Color: Grey/White

Power Input: 2x AA batteries

Weatherproofing: IP44

Action: Type 1

Rated Impulse Voltage: 71 V

Control Pollution Degree: 2

Purpose of Control: Operating electronic appliance control

Construction of Control: Independently mounted control

Frequency Range (Wi-Fi): 2412-2472MHz (2462 for FCC, ISED), max. EIRP: 20dBm

Frequency Range (Bluetooth): 2402- 2480MHz, max. EIRP: 10dBm

Fonctions d'éclairage			
Voyant DEL	Couleur du voyant	Comportement du voyant	État de l'appareil
	Installation		
	Bleu	Clignotant	Mode d'appairage Bluetooth
	Bleu	Fixe	Appairage avec Bluetooth
	Vert	Deux clignotements	Connexion réussie
	Rouge	Trois clignotements	Échec de la connexion
En cours d'utilisation			
	Rouge	Clignotant	Fuite détectée
	Rouge	Fixe	Réinitialisation d'usine
	Blanc	Clignotant	Mise à jour du micrologiciel

Données techniques

Numéro de la pièce : RWLD3001-001, CHW3610W8001,YCHW3000W3003

Températures de fonctionnement : 0 à 55 °C (32 à 131 °F)

Humidité de fonctionnement : 5 à 95 %, sans condensation.

Température pour l'expédition : -30 à 70 °C (-22 à 158 °F)

Humidité pour l'expédition : 10 à 95 %, sans condensation

Avertisseur-vibreur : 100 dBA

Dimensions physiques : 3,9 × 2 × 1,1 po (99,4 × 52,4 × 28,6 mm)

Couleur : gris/blanc

Entrée électrique : deux piles AA

Protection contre les intempéries : IP44

Action : type 1

Tension d'impulsion nominale : 71 V

Degré de contrôle de la pollution : 2

But du contrôle : utilisation de la commande électronique des appareils

Conception de la commande : commande à montage indépendant

Plage de fréquences (WiFi) : 412-2472 MHz (2462 pour FCC et ISED), EIRP max. : 20 dBm

Plage de fréquences (Bluetooth) : 2402-2480 MHz, EIRP max. : 10 dBm

Funciones de iluminación			
Luz LED	Color de la luz	Comportamiento de la luz	Estado del dispositivo
	Instalación		
	Azul	Parpadeante	Modo de conexión bluetooth
	Azul	Fijo	Conectado con Bluetooth
	Verde	2 parpadeos	Conexión exitosa
	Rojo	3 parpadeos	Error en la conexión
En uso			
	Rojo	Parpadeante	Fuga detectada
	Rojo	Fijo	Restablecimiento de los valores de fábrica
	Blanco	Parpadeante	Actualización de firmware

Especificaciones

Número de pieza: RWLD3001-001, CHW3610W8001,YCHW3000W3003

Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 131 °F (0 °C a 55 °C)

Humedad de funcionamiento: 5 % a 95 % sin condensación

Temperatura de envío: -22 °F to 158 °F (-30 °C to 70 °C)

Humedad de envío: 10 % a 95 % sin condensación

Alarma de zumbador: 100 dBA

Dimensiones: 3.9 x 2 x 1.1 pulgadas (99.4 x 52.4 x 28.6 mm)

Color: Gris/blanco

Entrada de alimentación: 2 baterías AA

Impermeabilización: IP44

Acción: Tipo 1

Voltaje de pulso nominal: 71 V

Grado de control de contaminación: 2

Propósito del control: Control de funcionamiento de aparatos electrónicos

Construcción de control: Control montado de forma independiente

Rango de frecuencia (Wifi): 2412-2472MHz (2462 para FCC, ISED), máx. EIRP: 20dBm

Rango de frecuencia (Bluetooth): 2402- 2480 MHz, máx. EIRP: 10 dBm

FCC Regulations

§ 15.19 (a)(3)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1 This device may not cause harmful interference, and 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC REGULATIONS RSS-GEN

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause interference; and

2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning (Part 15.21) (USA only)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RESIDEO-Extended Producer Responsibility

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
33-00626EFS-01 M.S. 08-22 | Printed in United States

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.
Tous droits réservés. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.
Todos los derechos reservados. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: –Reorient or relocate the receiving antenna. –Increase the separation between the equipment and receiver. –Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. –Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Statement

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

Règlements de la FCC

§ 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1 Cet appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et

2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NORMES IC CNR-Gen

Ce dispositif est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1 Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et

2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC (paragraphe 15.21) (États-Unis uniquement)

Les modifications qui ne sont pas expressément autorisées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

RESIDEO – Responsabilité élargie du producteur

Le produit ne devrait pas être jeté avec d'autres ordures ménagères. Adressez-vous au centre de collecte ou de récupération autorisé le plus près. L'élimination appropriée de l'équipement en fin de vie aide à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé.



Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
33-00626EFS-01 M.S. 08-22 | Imprimé aux États-Unis

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.
Tous droits réservés. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.
Todos los derechos reservados. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

Normas de la FCC

§ 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1 Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia dañina.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NORMAS DE IC DE RSS-GEN

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1 Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado en este dispositivo.

Advertencia de la FCC (Parte 15.21) (solo para EE. UU.)

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Responsabilidad extendida del productor de RESIDEO

El producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado más cercano o empresas de reciclaje autorizadas. La correcta eliminación de los equipos cuya vida útil terminó ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medioambiente y en la salud de las personas.

NOTA DE LA FCC: Este equipo ha sido probado y se estableció que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se designaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas: –Reorientar o reubique la antena de recepción. –Aumente la separación entre el equipo y el receptor. –Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor. –Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de ISED

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado en este dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC e ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo de la persona.



Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
33-00626EFS-01 M.S. 08-22 | Impreso en los Estados Unidos

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.
Tous droits réservés. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.
Todos los derechos reservados. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.