



承认书

APPROVAL SHEET

样品封订

客户名称 Customer Name 多酷

产品型号 Product Model WR3600H

客户料号 Customer P/N

规格描述 Specifications 黑色利刃型外置天线, 5G, 1.37 黑色 L=130mm

南斗星料号 Southstar P/N 3.N102.1340

制作日期 Production date 2024.08.09

制作版本 Revision 1.0

南斗星 (Southstar)		
编制 (FICTION)	品质 (DQE)	研发 (R&D)
客户 (Customer)		
采 购 (PUR)	品质 (QC)	研发 (R&D)

制造厂商：深圳市南斗星科技有限公司

办公地址：深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道 6099 号星港同创汇天枢座 803

制造地址：广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路 3 号

电 话：0755-27474071 0769-88086190

网 址：[//www.southstar-tech.com](http://www.southstar-tech.com)



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

承认书变更履历

版本	日期	变更描述	备注
1.0	2024.08.09	初版	



目 录

Index

一、封面 (Cover)	1
二、版本记录 (Colophon)	2
三、目录 (Index)	3
四、基本参数 (The basic parameters)	4
五、工程图纸 (Product Drawing)	5
六、测试设备 (Test Equipment & Conditions)	6
七、测试报告 (Test Report)	7-8
八、天线装配图片 (Antenna assembly picture)	9
九、包装方式 (Packing method)	10

基本参数 (The basic parameters):

A. 电性能Electrical Characteristics	
Frequency 频率	5150MHz ~5850MHz
VSWR 电压驻波比	≤2
Efficiency 效率	68.99%@5500MHz
Impedance 阻抗	50 Ohm
Polarization 极化	Linear
Gain 增益	4.51dBi@5500MHz
Note 备注:	
B. 材料&物理性能Material & Mechanical Characteristics	
射频材料 Material of Radiator	外置
射频线类型 Cable Type	1.37mm 黑色
接头类型 Connector Type	一代
C. 环境 Environmental	
工作温度 Operation Temperature	-30℃ ~ +65℃
存放温度 Storage Temperature	-40℃ ~ +70℃

1		2		3		4		5		6		7		8			
										版本	描述			日期		备注	
										△A	新发文						

A

B

C

D

Technical drawing of a 5G-2 antenna assembly. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a long, thin antenna with a central feed point and a mounting bracket. Dimensions include a total length of 174.98±0.5, a mounting bracket width of 193.52±1, and a mounting hole diameter of 10.94±0.1. The side view shows the antenna's profile with a mounting bracket and a feed point. Dimensions include a mounting bracket height of 20.94±0.3, a mounting hole diameter of 10.94±0.1, and a mounting bracket width of 130±3. The antenna is labeled with callouts 1 through 7.

技术要求:

1. 标“*”尺寸为重点管控尺寸;
2. 未标注公差依照图纸标准公差表;
3. 无虚焊、假焊、连锡、短路、断路等不良现象;
4. 所有部件需符合RoHS2.0及REACH要求;

7	1. Z02. 0448	泡棉	EVA/ 黑色	1	
6	2. A01. 2229	5G-2/射频线	φ1.37mm/ 黑色线+一代端子	1	
5	2. A21. 0794	5G/PCB	FR4单面板/ 黑色, T0.6mm	1	
4	2. A07. 0799	利刃后盖	ABS 黑色	1	
3	2. A07. 0030	铆钉	POM 黑色	2	
2	2. A07. 0689	下固(30度)	PC 黑色	1	
1	2. A07. 0798	利刃杆套	ABS 黑色	1	
编号	料号	品名	规格描述	数量	备注
1	2	3	4	5	6

South Star		深圳市南斗星科技有限公司 东莞市南斗星科技有限公司		Shenzhen South Star Technology Co.,Ltd Dongguan South Star Technology Co.,Ltd	
未注公差表				项 目	
0.5~6	±0.1	—	0.1	品 名	WR3600H
>6~30	±0.2	○	0.1		
>30~120	±0.3	◎	00.1	料 号	5G-2/天线
>120~400	±0.5	⊥	0.1		
>400~1000	±0.8	∕	0.1	客户料号	3. N102. 1340
>1000	±1.2	角度	±1.0		
				页码	1/1
				第三视角	
				单 位	mm
				比 例	FIT
				版本	A

测试设备 (Test Equipment & Conditions):



1. 网络分析仪 NetWork Analyzers:

Keysight E5071C

2. 综合测试仪 Comprehensive tester:

CMW500 、 MT8000A、 MT8862A


3. 3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System:

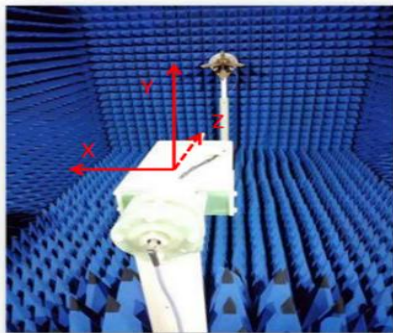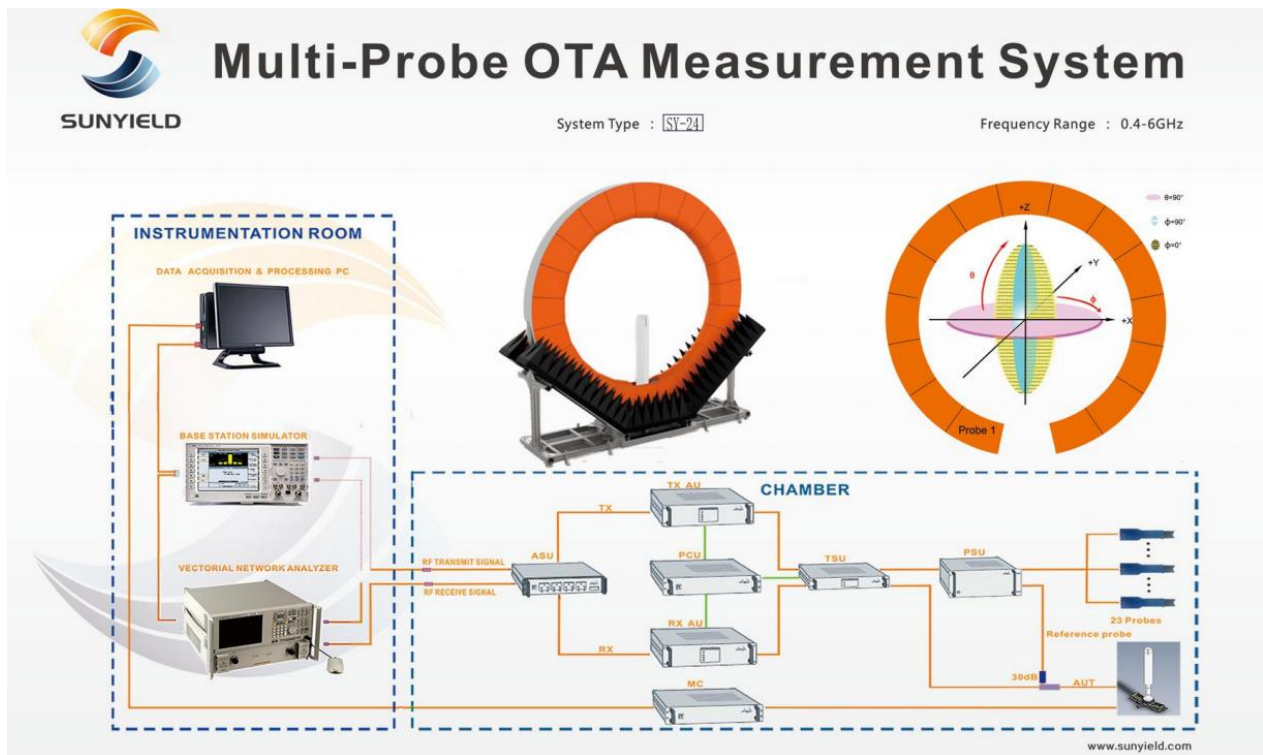

H 面: XOY轴;
E1面: XOZ轴;
E2面: YOZ轴;




天线阻抗 (Antenna Impedance): S11

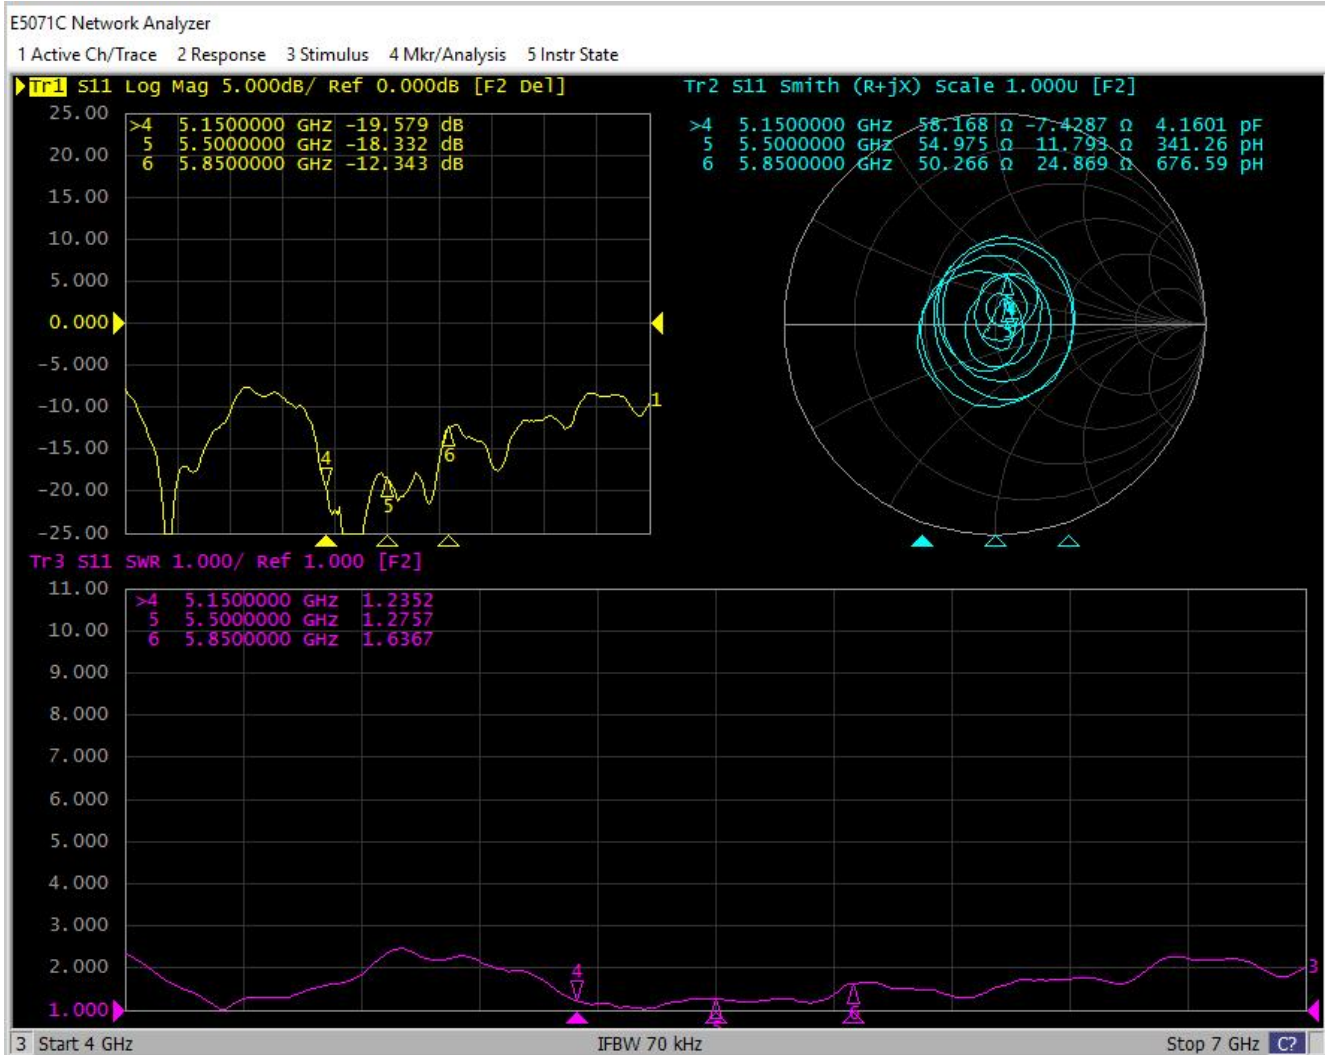


效率&增益(Efficiency & Gain):

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	73.1	5
5200	72.76	4.94
5250	73.72	5.06
5300	72.92	4.96
5350	70.99	4.88
5400	70.41	4.74
5450	69.88	4.6
5500	68.99	4.51
5550	68.76	4.57
5600	70.17	4.76
5650	73.92	5.19
5700	73.79	5.12
5750	74.24	5.26
5800	75.66	5.36
5850	73.73	5.06


5150.000MHz




5150.000MHz H

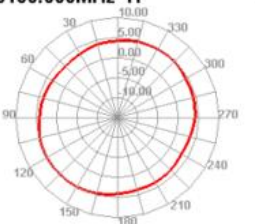


5150.000MHz E1




5150.000MHz E2




5500.000MHz




5500.000MHz H




5500.000MHz E1




5500.000MHz E2




5850.000MHz




5850.000MHz H



5850.000MHz E1



5850.000MHz E2





深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD


天线装配图片 (Antenna assembly picture):







成品名称：利刃外置天线-黑色

版本：A

一：成品天线



二：每10PCS装排袋，50PCS产品用一个夹链袋包装。

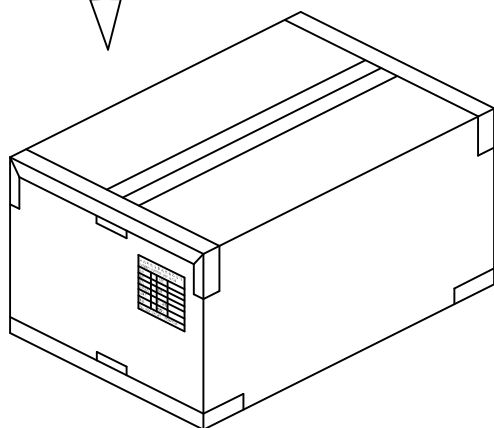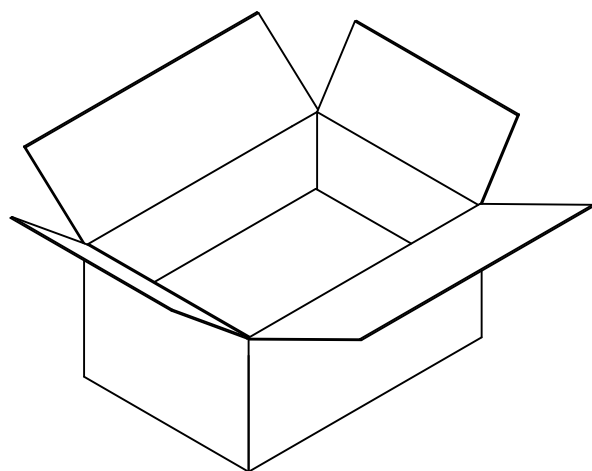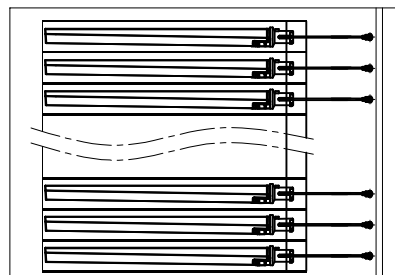

三：装箱, 每箱装600PCS (以实际包装为准)。

四：封箱，外箱贴我司生产标签和ROHS标签。

制作：雷双露

审核：