


A

1. 以下材料和内容 by 供应商提供

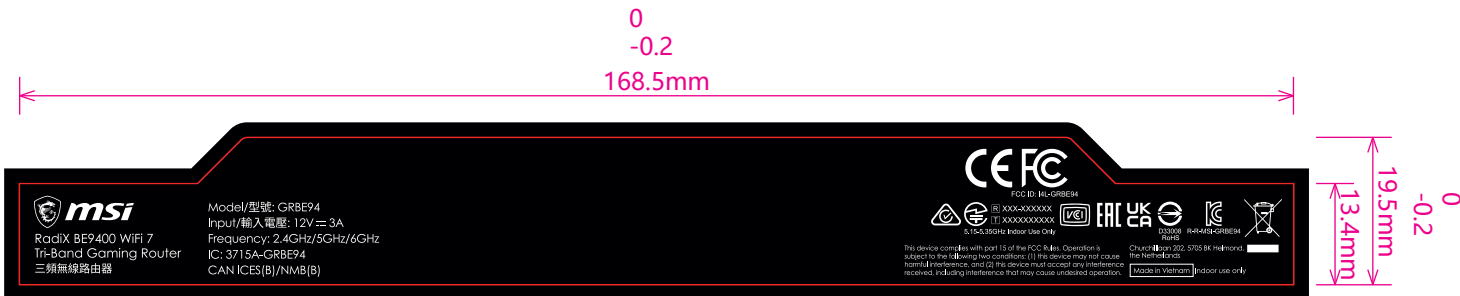

S/N 編碼規則(24位)

MSI料号 (13位)+版本号 (2位)+年 (1位)+周 (2位)+流水号 (6位), 具体见生产信息发布流程。
举例: 3028ZD30UUT1900515000001

MAC(12位)

MAC由客户提供, 具体见生产信息发布流程。

QR CODE编码规则

二维码规则: 9个信息用英文分号; 间隔,
举例:
WIFI:S:MSI_7E;T:WPA2;P:FBKTBCCCC+;S2:admin;P2:FBKTBCCCC+;SN:3028ZD30UUT1900515000001;DM:GRBE94;HW:A1;MAC:0836C97FDB7E;

二维码内容	说明
WIFI:S:MSI_7E	WIFI:S:固定值, MSI_7E指盒底标贴的SSID, MSI_MAC最后两位, 算号器得出
T:WPA2	固定值
P:FBKTBCCCC+	P:固定值, FBKTBCCCC+指SSID密码, 参见盒底标贴上SSID下方的Password, 算号器得出
S2:admin	固定值
P2:FBKTBCCCC+	P2:固定值, FBKTBCCCC+指登陆密码, 参见盒底标贴上User name下方的Password, 算号器得出
SN:3028ZD30UUT1900515000001	SN:固定值, 3028ZD30UUT1900515000001指该产品SN
DM:GRBE94	固定值
HW:A1	硬件版本号, 由PM发布
MAC:0836C97FDB7E	MAC:固定值, 0836C97FDB7E该产品的MAC

SN	MSI料号 (13位) +版本号 (2位) +年 (1位) +周 (2位) +流水号 (6位)。 举例:3028ZD30UUT1900515000001。 参见生产发布信息中的SN, 注意: CHK跟SN是绑定关系
MAC	即LAN MAC (取eth1addr)
FW	软件版本, 4位 (含标点符号), 由PM发布, 举例: FW:1.01
CHK	参见生产发布信息中的CHK, 注意: CHK跟SN是绑定关系
SSID	7E是机身标贴的MAC后2位。举例: MSI_7E
PASSWORD	即WIFI PW, 数据中参见Password
User name	admin, 固定值
Password	即Login PW跟WIFI PW一样。数据中参见Password
NCC证书号	XXXXXXXXXXXXXXXX, 固定值
HW	硬件版本, 由PM发布, 举例: HW:A1

B

2. 以下内容 by 工厂在来料基础上打印



确保打印内容在虚线框内部

打印字体: Consolas Bold/5PT
厂内打印内容按照上图所示, 上下居中打印

C

NOTES (技术要求):

- 白色印刷, 无边框 (White printing, no frame)
- 材料: 75# 亮白PET, 耐85度以上高温, 测试不起泡, 过可打印雾膜, 背加强胶。
(Material: 75# bright white PET, Heat resistant of at least 85° C, no bubble, printable matte film, Strengthen adhesive)
- 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

D

BARCODE: CODE 128
条码及二维码需保证手机和扫描枪均可扫描

T&W 同维					SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.			
TITLE					盒底标贴			
UNIT'S					mm			
SCALE					1:1			
ANG.TOL±					0°~30°/0.1°			
DIM					30°~60°/0.3°			
RANGE					60°~90°/0.5°			
TOL±					C1			
0~6					0.1			
6~30					0.2			
30~80					0.25			
80~180					0.3			
180~315					0.5			
315~500					0.7			
500~800					0.9			