

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
音 澤 料 號:	A11 线圈 G50*1.0*0.07*100P*10TS*6.5UH 貼背胶
FINE P/N:	
產 品 型 號:	Φ 50MMX0.8MM
DESC:	
日 期:	2022/08/27
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
马莉	但可清	但可清	

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	G50*0.8*0.07*100P*10TS*6.5 UH	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:	
			客 戶 料 号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

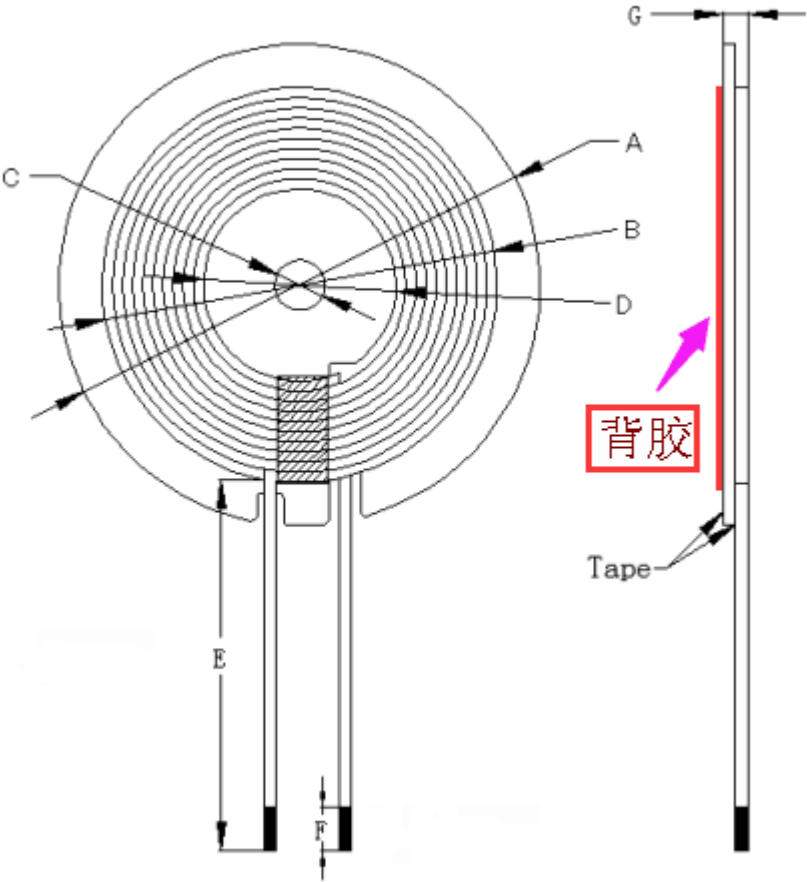

A	50±0.5
B	40±1
C	5.2±1
D	20.5±0.5
E	50±2
F	3±2
G	
H	
I	
K	

- 注:
- 1.交叉出线;
 - 2.线圈贴 50 双槽磁片，磁片尺寸 50±0.5mm，厚度为 0.8±0.05mm.
 - 3.磁片背面贴背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

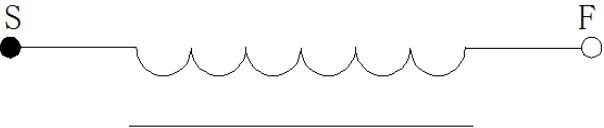

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.07*100P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.9uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5H ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
但可清 2022.08.27	