

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

淘 軟 料 號:
BESOFTP/N:

產 品 型 號:
DESC:

日 期:
DATE:

版 本:
Version:

Φ 20.5x39-10Ts-0.08x24-10mm-CLB

2020/11/16

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

工廠地址：深圳市光明区公明街道李松荫


第一工业区大园路90-6栋9楼TEL：

13824883512/18038013240

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x39-10Ts-0.08x24-10mm-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

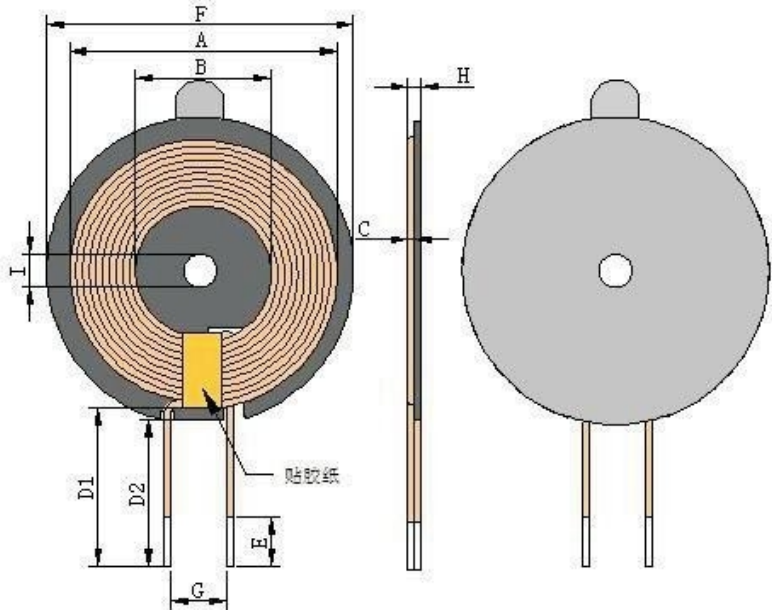

A	39.0±1.5
B	20.5±0.5
C	0.5±0.1
D1	12 ref
D2	10±2
E	3.5±1.5
F	43.8±0.5
G	11.0 ref
H	1.2Max
I	5.3 ref

注:

- 1.线圈贴磁片, 磁片尺寸 43.8±0.8mm,内孔 5.3mm,厚度为0.8±0.2mm,开 L 槽。
- 2.线圈出线位置缠宽度 8mm ±0.5 高温胶纸。
- 3.磁片背面贴带手撕位圆形直径 42.8mm(ref), 内孔 6.0mm (ref) 普通双面胶。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	热风线 0.08*24*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	70.0(ref) 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2020/11/16	钱立谋 2020/11/16