

宜宾盈通智能技术有限公司

承 认 书

APPROVAL SHEET

品 名: WIFI 天线
Part Name: _____

规 格: 硬天线/WF6870B-0812R-60 带天线/顺达成
RoHS
Specification: _____

料 号: E551.WF6870B0021
Part No.: _____

供 应 商 名 称: 顺达成
Vendor Name: _____

承 认 文 号:
Approved No.: Aw260324004

承 认 日 期: 2026-03-20
Approved Date: _____

版 本 编 号: _____

批准:



承办:


2.2.26

宜宾盈通智能技术有限公司

部 品 承 认 书

☒ 合格承认	√ 条件承认 <u>5</u> PCS	承认原因: ☐ 新材料 ☒ 代用材料 ☐ 更换新厂商 ☐ 修正规格			
符合 ROHS	√ 是 ☐ 否	ROHS 报告编号			
物料编号	E551.WF6870B0021	品名规格	硬天线/WF6870B-0812R-60 带天线/顺达成 RoHS		
厂商名称	顺达成	厂商编号		适用机型	IPC278KS2-GNA-I
部品重量		委托验证	☐ 是 ☐ 否	验证编号	
注明附件:	√ 样品 ☐ 规格书 ☐ 设计图 <u> </u> 张 ☐ 其它				
承认项目	√ 电子件 ☐ 机构件 ☐ 包材 ☐ 程序内容及版本 ☐ 其它				

承认单位 DEPT.	确 认 APPROVAL	审 核 CHECK	承 办	验 证
开发部 R&D				 29/3.2026
审核结果: INSPEC. RESULT:				

MR-077



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	G551. WF-6870130021 盈通		
客户项目名 Customer Project Name	IPC278KS2-GNA-I	顺达成项目名 SDC Project Name	IPC278KS2-GNA-I
客户编码 Customer P/N		顺达成料号 SDC P/N	WF6870B-0812R-60
频段 Band	WIFI2.4G		
版本号 Version	A1		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	伍文载	研发主管 R&D Director	夏承磊
结构工程师 ME Engineer	黄宗宝		

审批/ Approval				客户批准/Customer Approval	
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By	批准 Approval By
签章 Signature	黄宗宝	夏承磊	陈华明		
日期 Date	2026.03.16	2026.03.16	2026.03.16		

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date



目录/Catalogue


序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3
2	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	4
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	5-8
4	可靠性测试报告 Reliability Test Report1	9
5	包装文件 Package Document	10
6	环境有害物质管控一览表 RoHS Control list for Sample	11
7	安装事宜或其它 Install Wizard or Other	11



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

产品图纸或实物图片

Drawing or Product Image

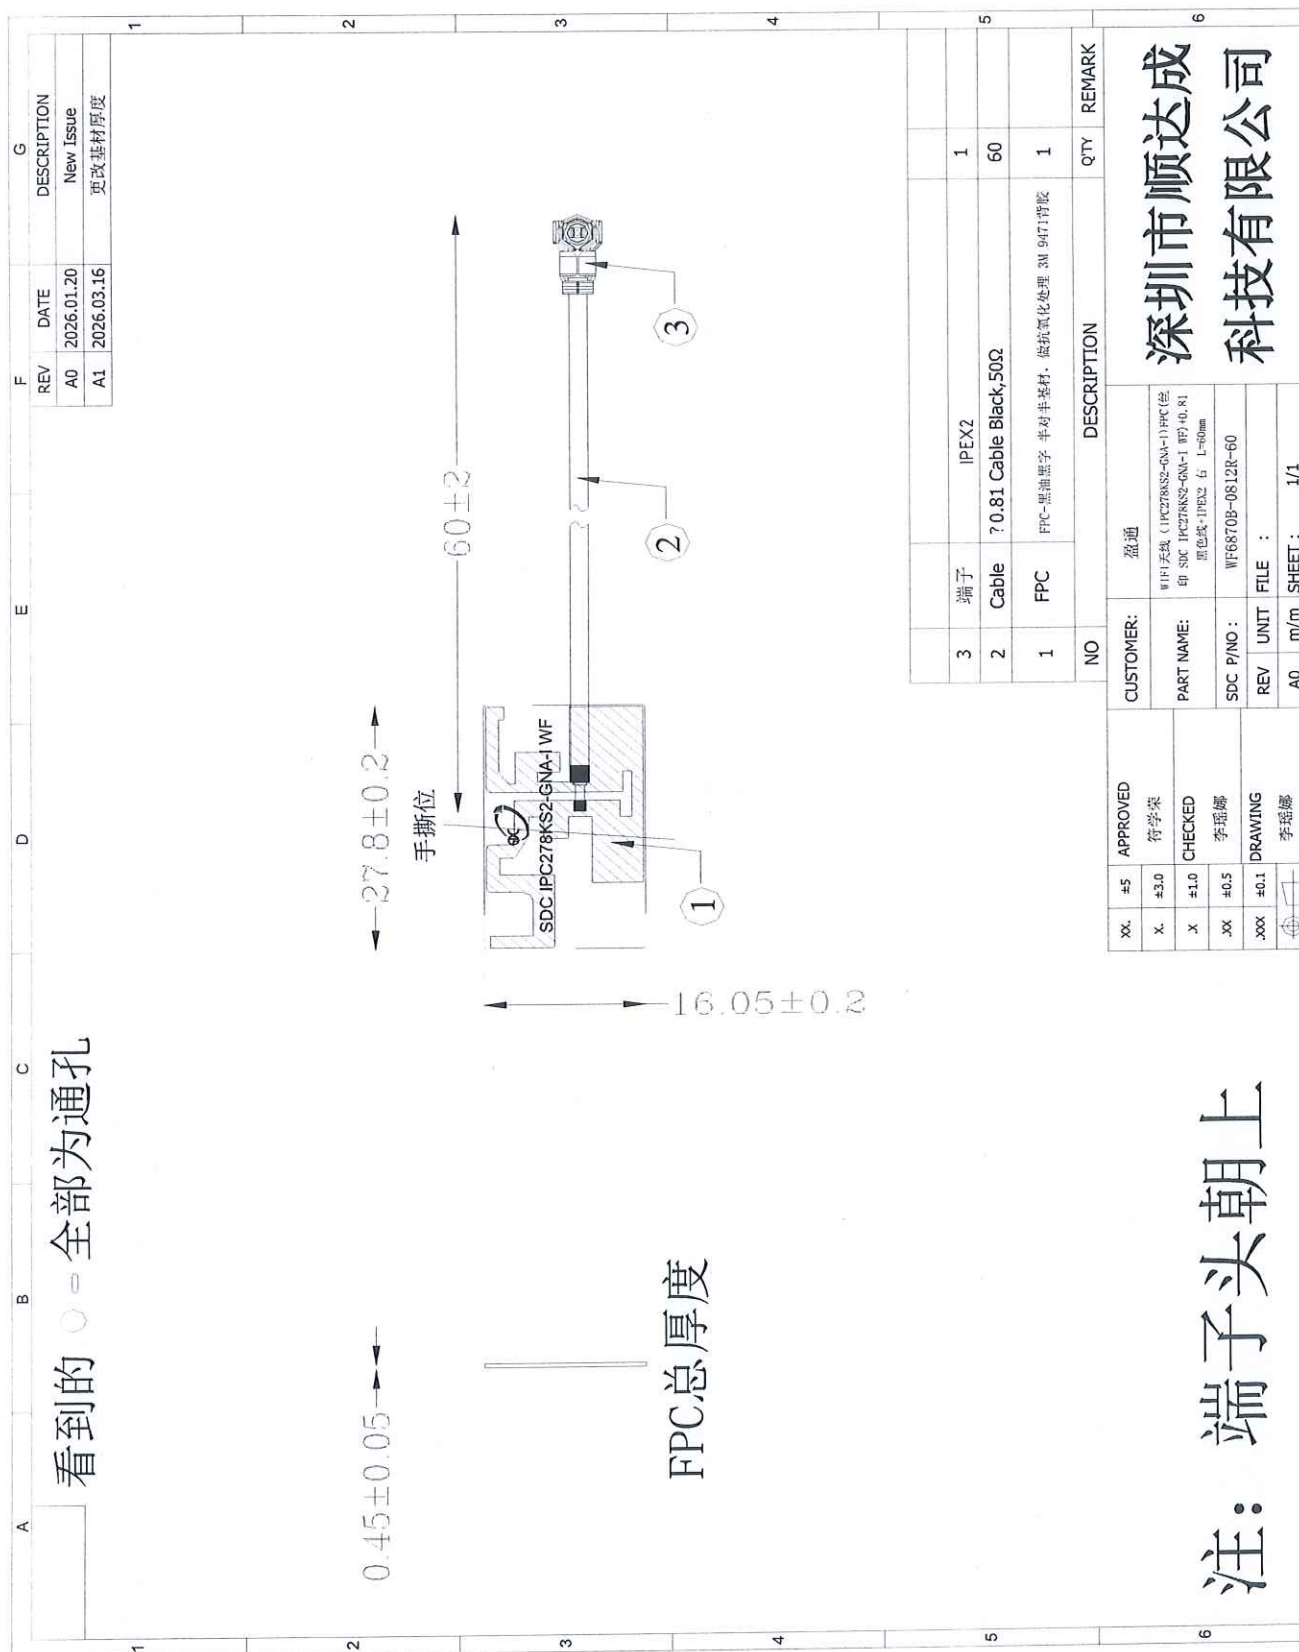



样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

测试日期 Test Date	2026. 03. 16	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①长度	27.8±0.2mm	27.8	27.9	27.8	Pass
②宽度	16.05±0.2mm	16.05	16.1	16.15	Pass
③厚度	0.45±0.05mm	0.45	0.4	0.45	Pass
④线长	60±2mm	60	61	60	Pass
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2026. 03. 16		批准&日期 Approval & Date		



射频性能测量报告

RF Performance Test Report

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 Agilent E5071C and Agilent 5062A 矢量网络分析仪；辐射特性利用广屏三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using Agilent E5071C and Agilent 5062A vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the guangping 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

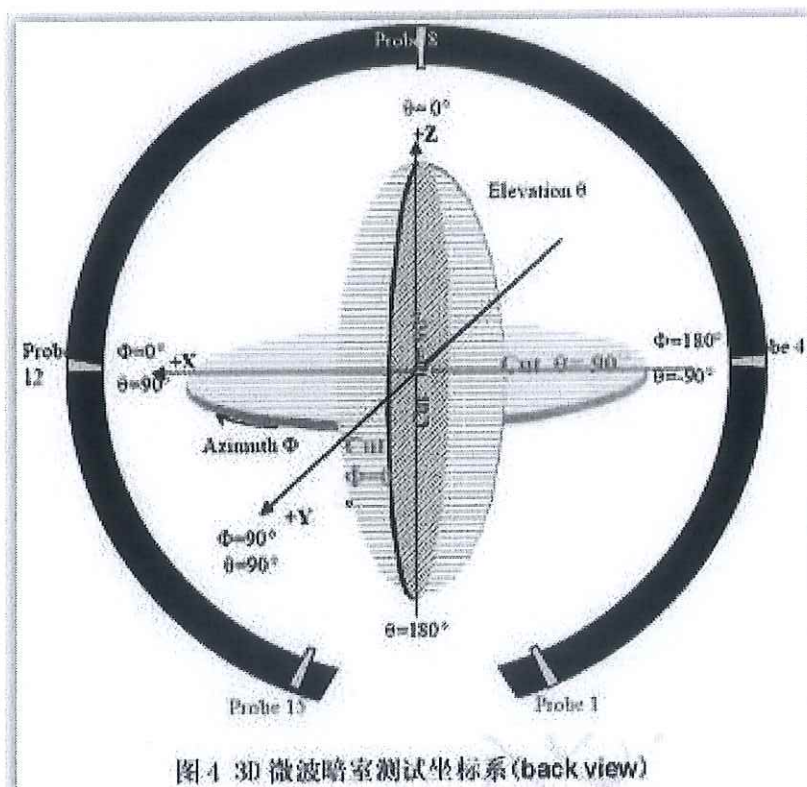


图4 3D微波暗室测试坐标系(back view)

1. S11 参数测量/S11 Parameter-VSWR


使用一根 50Ω 同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。

Measuring Method is a 50Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.



深圳市顺达成科技有限公司 SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

S11 Parameter-VSWR

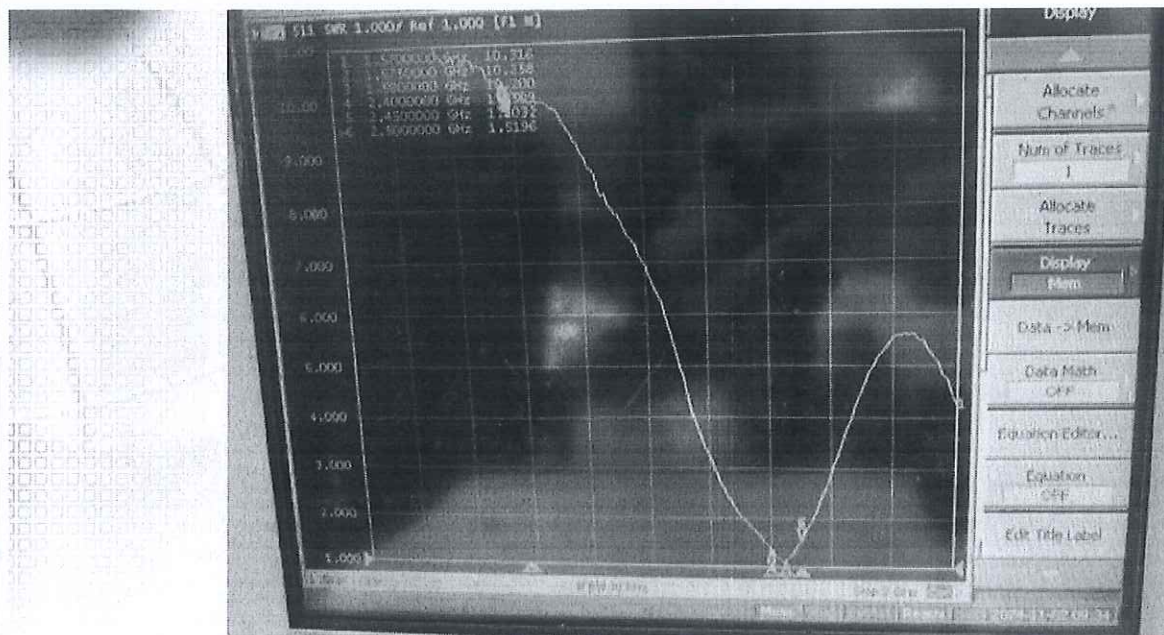

Frequency(MHz)	2400	2450	2500
VSWR	1.15	1.10	1.51

2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network


Antenna



Series
N/A

PA

Shunt 01
N/A



Shunt 02
N/A




深圳市顺达成科技有限公司


SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

3. Gain & Efficiency

Passive Test For 2.4G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivit (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	56.41	-2.49	3	0.85	32.298	24.116	3	-19.3	5.48	0	48.93	49.09
2425	55.36	-2.57	2.49	0.34	31.655	23.706	2.49	-20.18	5.06	0	49.09	49.22
2450	48.46	-3.1	1.07	-1.08	23.907	17.554	1.07	-18.52	4.9	15	49.25	49.27
2475	49.77	-3.03	1.79	-0.36	29.342	20.428	1.79	-15.23	4.82	15	49.98	49.91
2500	55.45	-2.56	2.58	0.43	33.533	21.917	2.58	-15.7	5.14	45	49.71	49.62

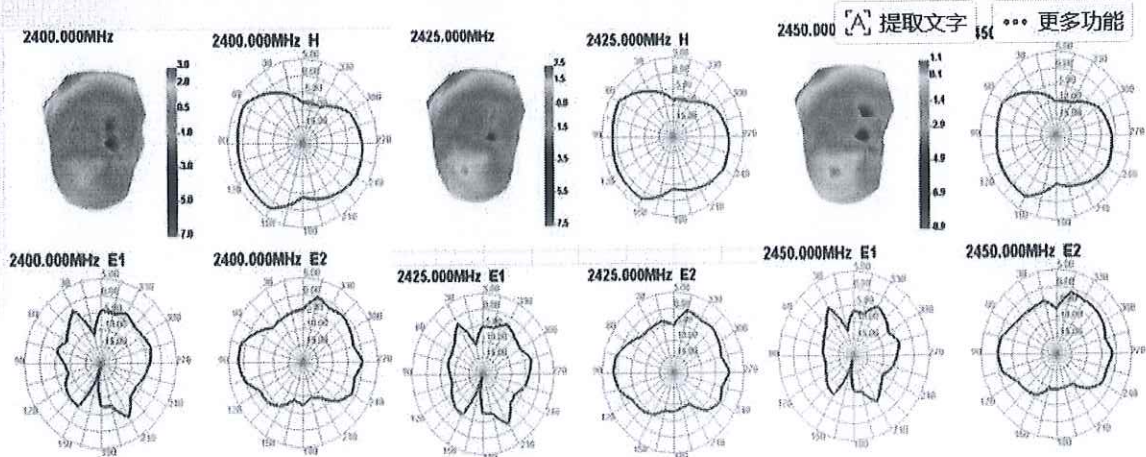

Passive Test For 2.4G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivit (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	56.41	-2.49	3	0.85	32.298	24.116	3	-19.3	5.48	0	48.93	49.09
2425	55.36	-2.57	2.49	0.34	31.655	23.706	2.49	-20.18	5.06	0	49.09	49.22
2450	48.46	-3.1	1.07	-1.08	23.907	17.554	1.07	-18.52	4.9	15	49.25	49.27
2475	49.77	-3.03	1.79	-0.36	29.342	20.428	1.79	-15.23	4.82	15	49.98	49.91
2500	55.45	-2.56	2.58	0.43	33.533	21.917	2.58	-15.7	5.14	45	49.71	49.62

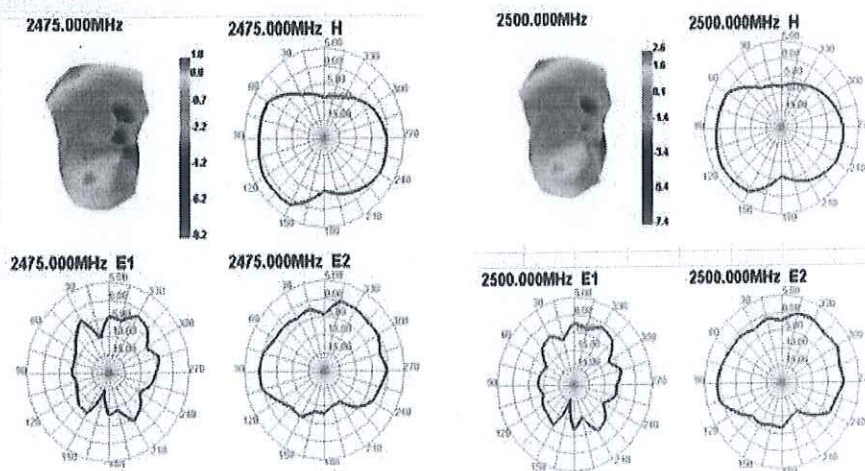



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

4. WIFI OTA Data

2.4G WIFI	TRP			TIS		
Channel	CH1	CH6	CH11	CH1	CH6	CH11
802.11b, 11M	15.71	15.08	16.72	-77.05	-78.12	-78.63
802.11g, 54M	13.31	14.22	14.16	-67.63	-67.41	-68.91
802.11n, MCS7 (65M)	13.29	13.13	13.4	-66.61	-67.37	-67.44



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

可靠性测试报告

Reliability Test Report

测试日期 Test Date	2026. 03. 16	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳	
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG
高温存储	在+85°C条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温存储	在-40°C条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
高温工作	在+60°C条件下通电工作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温工作	在-20°C条件下通电工作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
盐雾试验	(5 ± 0. 5)%氯化钠、 pH 值为 6. 5~7. 2, 实验 箱温度 (35 ± 2) °C ☐ 24H ☒ 48H	盐雾试验机	OK	OK	OK	Pass
连接器铆压拉 拔力	1. 13 线径 ≥10N 0. 81 线径 ≥8N RG174 ≥60N RG178 ≥50N	推拉力计	≥10N	≥10N	≥10N	Pass
最终结论 Conclusion						Pass
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2026. 03. 16		批准&日期 Approval & ate			



包 装 规 范

项目名：IPC278KS2-GNA-I

成品名称：FPC天线


FPC成品天线 (一)



(二) 每PE袋装100pcs产品 (以实际包装为准)



(三) 再将装好的天线小包装袋整齐放入
(图三) 装10小袋 (以实际包装为准)



(四) 包装好的天线放入纸箱, 可装5大袋,
每箱可装5000PCS (图四)。(以实际
包装为准)



供应商	
采购单号	
物料编码	
物料型号	
数量	
日期	

(五) 包装完成后需贴上出货标签 (图五) .



深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

安装事宜或其它

Install Wizard or Other

安装过程:

取 1PCS 产品, 用手撕下 FPC 背面的离型纸, 然后将 FPC 定位孔位置与外壳定位孔位置 (定位筋位或定位线) 对齐, 平整的贴附与外壳上, 具体位置如下图所示:

安装过程注意事项:

- ☐ 粘贴天线后保证 FPC 完整贴附于外壳;
- ☐ 定位孔与外壳定位柱位置对齐;
- ☐ FPC 边缘与外壳边缘对齐;
- ☐ 带端子天线在将端子扣合到主板 PCBA 端时请首先对齐端子, 然后垂直扣合;
- ☐ 拆卸天线端子时需使用工具 (如专用撬棍) 垂直翘起端子, 不可直接拽线拆卸。



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

产品 ROHS 证书

Certificate

Certificate Number: UNIB25072421HC-01



Product: 5G/4G/WIFI/GPS/BT antenna/M808 antenna
Applicant: ShenZhen ShunDaCheng Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building B5, Xinfu Industrial Zone, Fuyong Chongqing Road,
Baoan District, Shenzhen
Manufacturer: ShenZhen ShunDaCheng Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building B5, Xinfu Industrial Zone, Fuyong Chongqing Road,
Baoan District, Shenzhen
Model No.: N/A
Trade Mark: N/A
Test Methods: IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 +A1:2017,
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The laboratory tested the product provided by the applicant according to the above test methods. According to the test results, the product conforms to RoHS Directive [(2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863)] issued by the European Commission. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with RoHS Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: UNIB25072421HR-01.

Note: According to the requirements of the applicant for testing, details are shown in the test report.

RoHS

Aug. 28, 2025
Issue Date

Hoffer Lau

Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.

Shenzhen: D101&D401, No. 107, Kaicheng High-Tech Park, Taoyuan Community, Dalang Sub-District, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China/518109
Guangzhou: No.47-3, Industrial Road, Zhushan, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China/511450;
101/F, Building 2, Tongxin Industrial Park, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China/511450
Tel: +86-755-86180996/+86-020-39277769
Web Site: www.uni-lab.hk / E-mail: hofferlau@uni-lab.hk



Certificate of Compliance