


贴纸

粘贴位置

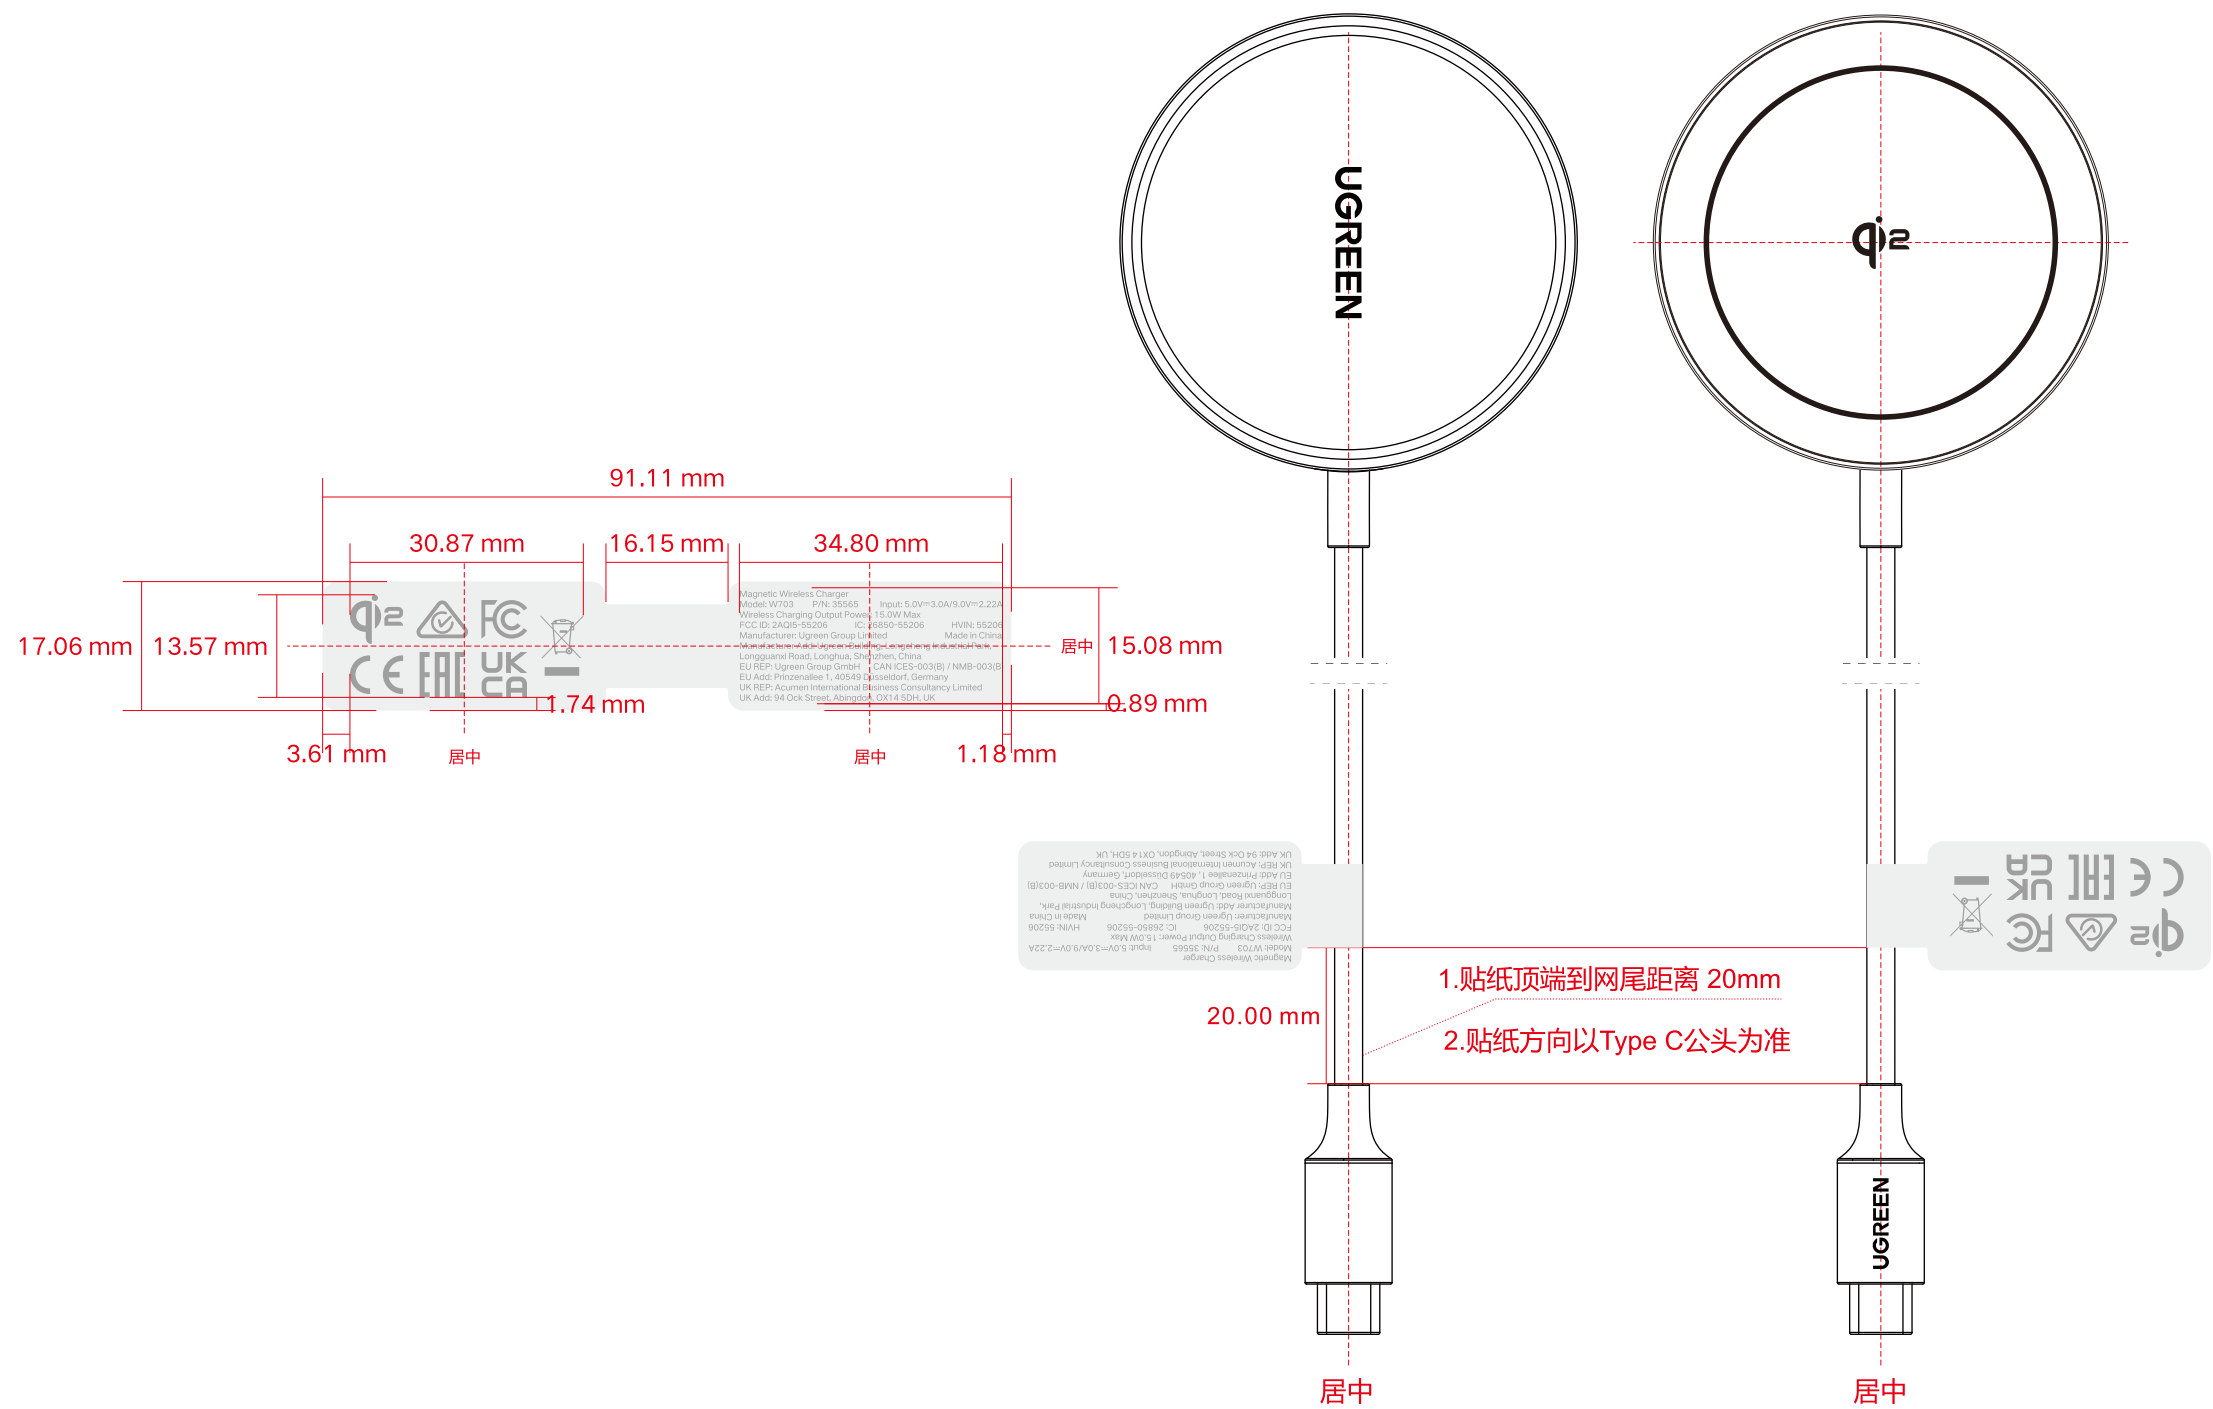

工艺说明

材质：50#哑白PET 哑纹背胶 过防刮花哑膜
印刷：底色：K10 字：K50
高低温测试：高温65° 低温-40°

菲林尺寸公差要求
(详细要求参考品质文件)


菲林??	≤10	> 10-20	> 20-50	> 50-100	> 100
菲林公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
大小	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
偏移	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
倾斜					

深圳市绿联科技股份有限公司

型 号	SKU	版本号	责任人	核准人	制表日期
W703	35565	A7	何诗倪	骆柏林	2026/01/22
变更描述	A0：初版制定。 A1：修改充电标识 A2：更新图标及安规内容 A3：更新输出前缀 A4:认证号后面增加 A A5:更新欧代地址及加拿大菲林信息 A6:FCC ID认证更新 IC ID更新 A7:FCC ID认证更新 IC Id更新				
环保要求	参考绿联最新《WI-WI-QE-179 有害物质管理标准》				
特别提醒：此绝密文件谢绝传播，违者必究！					

贴纸

粘贴位置

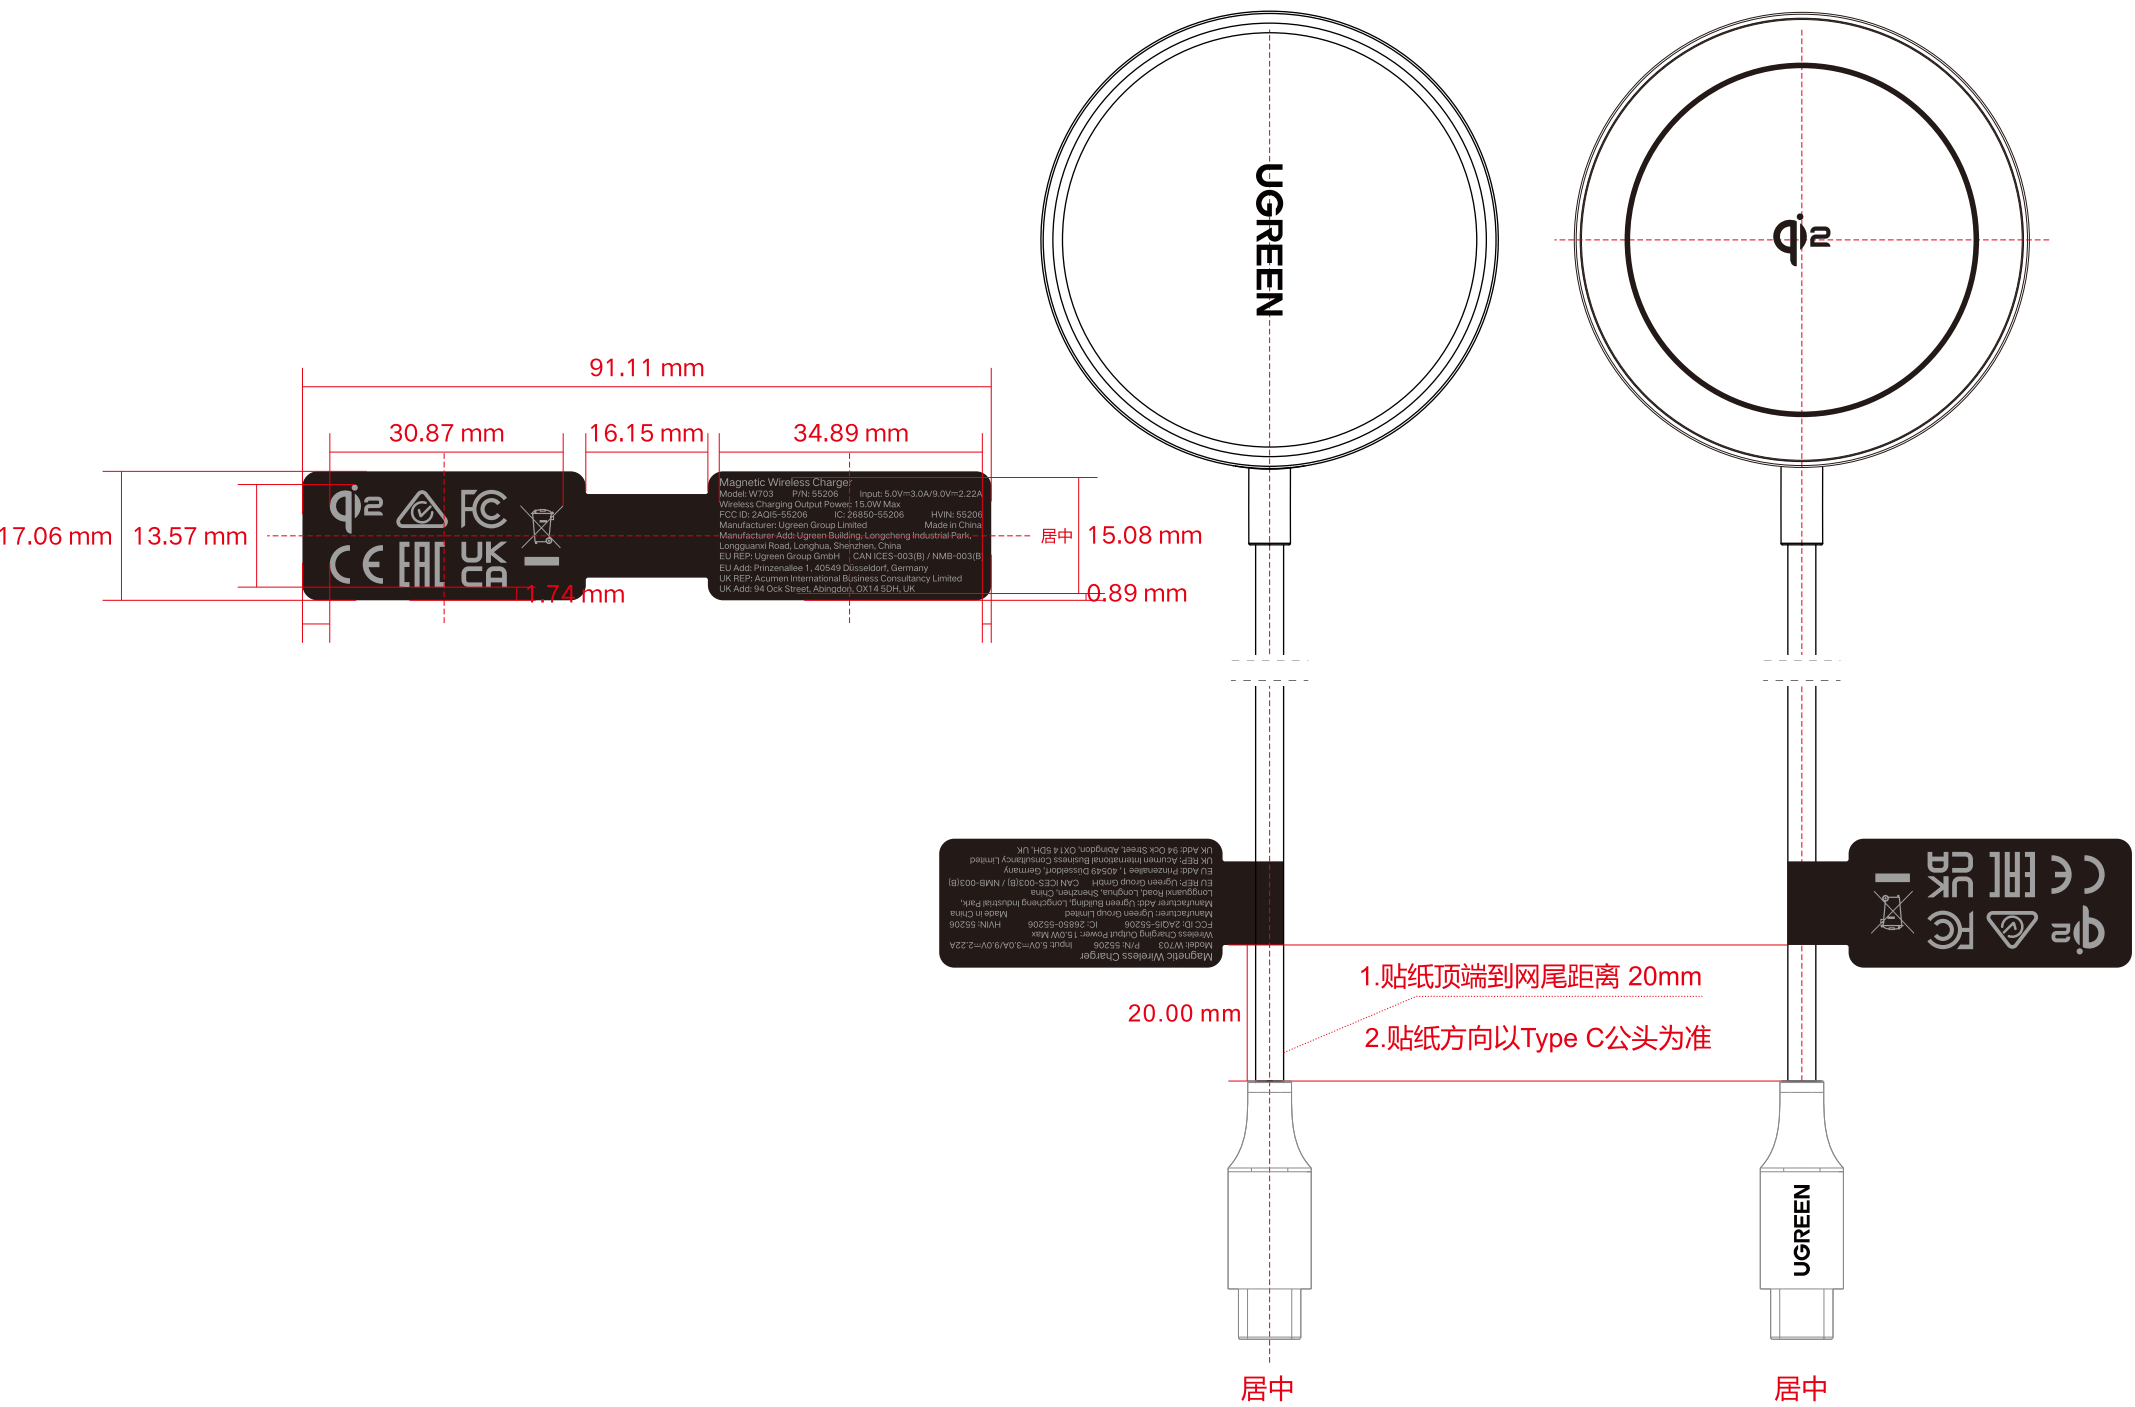

工 艺 说 明					
材质：50#哑白PET 哑纹背胶 过防刮花哑膜					
印刷：底色：K100 字：K40					
高低温测试：高温65 ° 低温-40 °					
菲林尺寸公差要求 (详细要求参考品质文件)					
单位：mm					
菲林?? 菲林公差	≤10	> 10-20	> 20-50	> 50-100	> 100
大小	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
偏移	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
倾斜	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
深圳市绿联科技股份有限公司					
型 号	SKU	版本号	责任人	核准人	制表日期
W703	55206	A4	何诗倪	骆柏林	2026/01/23
变更描述	A0：初版制定。 A1：认证号后面增加 A A2：更新欧代地址及加拿大菲林信息 A3：FCC ID更新 IC ID更新 A4：FCC ID更新 IC ID更新				
环保要求	参考绿联最新《WI-WI-QE-179 有害物质管理标准》				
特别提醒：此绝密文件谢绝传播，违者必究！					