



深圳市志泽科技有限公司

零件样品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

材料料号 MATERIAL NO. 0404037-000003

品牌名称 Brand Name : 深广电子

供应商 SUPPLIER: 深圳市深广电子科技有限公司

品名规格 PRODUCT DESCRIPTION : A11 单孔 双槽 背胶 线长 20MM SG-A11-6.3UH 总厚: 2.6MAX
(双面胶. 剥离纸 带手撕位)

变更履历表

版本	日期	更改内容	更改原因	备注
A0	2022/4/21	首次发行		

分发	采购部	研发部	品质部	DCC	供应商							
部门												

备注: 文件需分发的部门由制订部门在相应的格子内自行勾选“√”

盖章发行:

承认 PREPARED: 高少强

日期 Date: 2022.4.21

审核 CHECKED:

2022.4.22

核准 APPROVED:

2022.4.22
表单编号: PR-RD-018

版本: V1.0



深圳市志泽科技有限公司

测试报告

材料料号		0404037-000003			
品名规格		A11 单孔 双槽 背胶 线长 20MM SG-A11-6.3UH 总厚: 2.6mm			
检测项目		规格范围	1#	2#	判定
1	磁片外直径	$\Phi 50\text{mm} \pm 1$	49.05mm	49.02mm	OK
2	线圈外直径	$\Phi 42.5 \pm 1.5$	43.06mm	42.96mm	OK
3	总厚度 加背胶	2.6mm (Max)	2.56mm	2.57mm	OK
4	引线长度	20mm ± 2	20.57mm	20.5mm	OK
5	外观	无破损、脏污 碎裂	无破损、脏污 碎裂	无破损、脏污 碎裂	OK
6	电感量	Lp: 6.3UH	Lp: 6.49458 μ H Rd: 37.523m Ω Q: 82.2354	Lp: 6.48938 μ H Rd: 37.560m Ω Q: 83.8356	OK
7	功能测试	上板测试 CD278	功能正常	功能正常	OK
8					
9					
测试工具		1. 游标卡尺 2. 电桥测试仪 3. 测试模组			
检测结果		☒ 合格 ☐ 不合格		测试日期	2022/4/21
结论		样品 OK			
备注		100kHz / 1V 测试			
测试员: 李煜凡 审核: 李煜凡 核准: 李煜凡					
说明: 1、第一二三栏由采购填写, 其他有研发部门测试后填写。 2、第二页由提出的相关单位填写, “承认结论”栏由技术经理填写。 3、不合格项目或其它要求在“备注”栏注明或给予图示详解 (不够另立附页)。					



供应商 (深圳市深广电子科技有限公司)

Shenzhen Shengguang Electronic Technology Co., LTD

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

77-VP-002-

2332

Customer Name

客户名称:

深圳市志泽科技有限公司

Product Name:

产品名称:

A11单孔双槽背胶线长20MM

Product Specification

产品规格:

SG-A11-6.3UH

Customer P/N

客户料号/版本:

V1.1 0404037-000003

Timcofmakingtable

制作日期:

2022/4/21

供应商	HSF 确认 (HSF BY)	制作 (TESTED BY)	审核 (CHECKED BY)	批准 (APPROVED BY)	送样日期 (DELIVER DATE)
		段家旺	显梅	谢小仔	

志泽	HSF 确认 (HSF BY)	制作 (TESTED BY)	审核 (CHECKED BY)	批准 (APPROVED BY)	承认日期 (ACCEPT DATE)
					2022.4.21

产品类别说明项 (☐ 外观接触件 ☒ 非外观接触件 ☐ 电池 ☐ 包材 ☐ 其他) 类别由志泽研发勾选

环保要求:

欧洲: RoHS 2.0、REACH (SVHC, 附录17项)、POPs、包装指令、电池指令

美国: CP65、TSCA、包装法案 (TPCH)、电池法案

中国: 中国RoHS

其他:

注: 所有材料必须符合《志泽有害物质管理标准》, 如志泽环保要求与法规要求有冲突时, 以各国或地方官方最新公布的版本为准。

特别说明:

深圳市志泽科技有限公司 (简称“志泽”), 仅对样品的部分内容进行检测, 供应商送至志泽的样品除应符合承认书的要求, 还需要符合国家标准、行业标准、企业标准、安规认证要求、各国HSF环保法规要求等 (如上述各标准之间存在不一致的, 以较高标准为准。) 如有不符, 相应责任由供应商承担。志泽签样行为不能作为供应商对供货产品质量及HSF环保问题的免责依据。

最终承认结果: ☒ 符合

☐ 有条件承认

☐ 不符合

备注:

地址: (供应商地址) 深圳市龙华区观澜街道观光路1165号

电话: 18688713269

传真:

E-mail: 1330470898@qq.com

SPECIFICATION CHANGE RECORD 变更记录

Revision 版本

Draw up
制作者

Arbiter
确认者

**Changed/Issued
date
变更/发行日期**

首次制订/发行

段家旺


2022/4/21

深圳广电子

市志
文

目 录 表 Directory List

1) 封面	_____	¹ 有	☐ 無
2) 目录表 Directory List	_____	² 有	☐ 無
3. 变更记录	_____	³ 有	☐ 無
3) 产品图纸	_____	⁴ 有	☐ 無
4) 样品尺寸检验报告	_____	⁵ 有	☐ 無
5) 盐雾报告	_____	⁷ 有	☐ 無
6) 材质申明	_____	¹⁰ 有	☐ 無

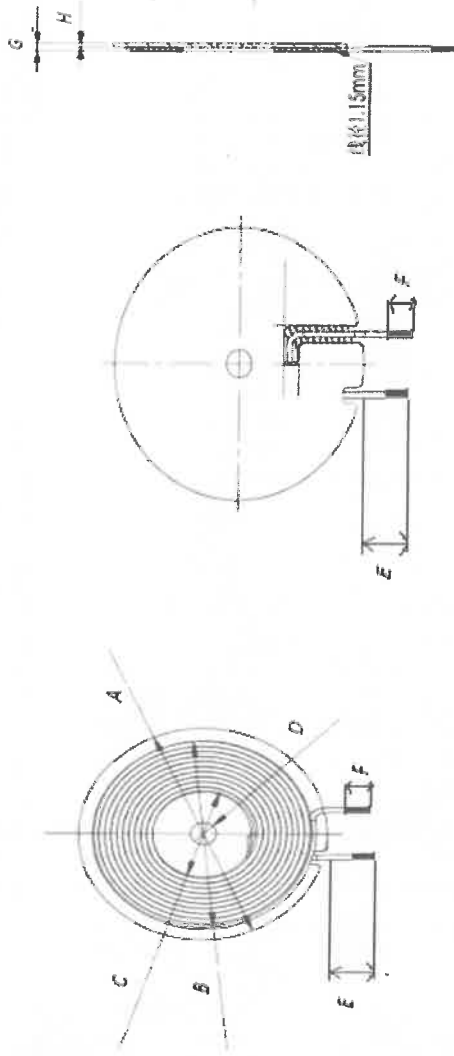



注：线圈出线位置缠绕8MM (ref) 高温胶纸

标准	A	B	C	D	E	F	G	H	
STD	50.0±1	42.5±1.5	20.5±1.5	5±0.5	20±2	2-5	2.6Max	1.0±0.15	

深圳市深广电子科技有限公司

样品检验报告

品名规格		SG-A11-6.3UH				抽检			抽检日期	2022/4/20		出货判定	OK / NG	
检验标准及重点	检测标准			MIL-STD-105E-II				判定标准			CR=0 MA=0.25 MI=0.65			
	尺寸检验重点			按图纸要求之公差范围之内										
	外观检验重点			1、铜管光滑及表面电镀。 2、塑胶披锋，表面，色差。 3、铜屑。 4、有无做错。										
	测量仪器及测量标准			1、高压测试仪：高压耐压测试仪AC500V，漏电流0.5MA一分钟无异状。 绝缘测试仪：绝缘阻抗测试100MΩ无异状。 2、符合GP ROHS要求。										



序号	被检查		检查工具	检测结果					判定
	项目	规格		1	2	3	4	5	
1	A	50±1	分厘卡	49.84	49.88	49.96	49.87	49.85	OK
2	B	42.5±1.5	分厘卡	42.71	42.78	42.74	42.71	42.66	OK
3	C	20.5±1.5	分厘卡	20.53	20.63	20.57	20.73	20.63	OK
4	D	5±0.5	分厘卡	5.48	5.39	5.37	5.41	5.39	OK
5	E	20±2	分厘卡	21.01	21.02	20.03	20.02	20.00	OK
6	F	2-5	分厘卡	3.61	3.59	3.58	3.60	3.61	OK
	G	2.6Max	分厘卡	2.54	2.53	2.56	2.55	2.55	OK
7	L(uH)		CH1068	6.44	6.41	6.48	6.46	6.44	OK
8	DCR(mΩ)		502BC	38.40	38.20	38.00	38.23	38.60	OK
9	耐高压AC500V		测电仪	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	绝缘阻抗DC500V		测电仪	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	外观		目测	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	是否符合GP ROHS要求		☒ 是 ☐ 否						
检验员		DuanJiaWang			批准		XieXiaoZai		

心件

深圳市深广电子科技有限公司

盐水喷雾试验报告

客户名称		试验日期	从2022年04月17日08:30时	共48H
品名料号			至2022年04月19日08:30时	
表面处理	AU	试验数量	5pcs	

试验条件:

项次	测试项目	标准范围	设定	实测记录
1	盐水溶液	氯化钠NaCl+纯水配置>5%NaCl	5%	5%
2	盐水溶液浓度	(5±0.1)%	5%	5%
3	盐水溶液PH值	6.5-7.2	7	6.8
4	盐水溶液比重	1.0268-1.0413	1.03	1.033
5	试验室温度	35±1℃	35℃	35℃
6	试验室相对湿度	>85%	85%	85%
7	饱和压力桶温度	47±1℃	47℃	47℃
8	压缩空气压力	1±0.01kgf/cm ²	1.0kgf/cm ²	1.0kgf/cm ²
9	喷雾量	1.0-2.0ml/80cm ² /h	1.5ml/80cm ² /h	1.5ml/80cm ² /h
10	样品放置角度	1. 正常使用状态悬置 2. 受试面与垂直成15° -30°	正常使用状态悬置	

判定方法:

- (1) 依CNS标准. 腐蚀面积<0.1%, 保护等级 II 级 (参考腐蚀等级号码标准图表)
- (2) 以目视判定, 其切割面, 弯曲, 吊具接点起处算5mm之内, 不列入试验之物件, 一般值标准5级至7级
- (3) 以目视观察. 外观无缺陷, 无氧化, 无气泡, 无裂纹及点蚀等不良现象出现, 即判定合格.

抽样编号	试验后现象	判定
1	无氧化, 无生锈现象	OK
2	无氧化, 无生锈现象	OK
3	无氧化, 无生锈现象	OK
4	无氧化, 无生锈现象	OK
5	无氧化, 无生锈现象	OK

测试: 段家旺

核准: 谢小仔



同 材 质 申 明

兹证明本公司申请整合之测试报告,其材料,添加物成分及比例均与原测试产品相同。
产品或者产品系列中存在的同材质样品测试数据标明如下:

均值材料	ROHS						第三方测试报告	REACH	报告日期	第三方测试报告	报告日期
	Pb	Cd	Hg	Cr ⁶⁺	PBBS	PHBBS					
铜线	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CANEC1924120201		2019/12/9		
胶水	ND	ND	ND	ND	ND	ND	TQT190107006C		2019/1/9		
磁片	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DL-2019061895R		2019/6/18		
锡条	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CANEC1921397311		2019/11/6		
背胶	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CANEC1925369710		2019/12/26		
NTC	ND	ND	ND	ND	ND	ND	NB2019124642		2019/12/12		

若有伪造资料或隐瞒不实, 本公司愿意承担一切法律责任。

