
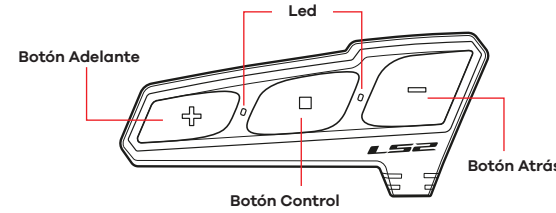



**LS2****GUÍA RÁPIDA****LS2 INTERCOM
SPECTRUM**Powered by **MIDLAND****ENCENDER / APAGAR****ENCENDIDO****Estado: dispositivo apagado****3"** Pulsar juntos durante 3 segundos

Parpadea



Encendido

APAGADO**Estado: dispositivo encendido****3"** Pulsar juntos durante 3 segundos



Parpadea



Apagado

EMPAREJAMIENTOSEmparejamiento con:
intercomunicador
LS2, OBI (Midland,
Cardo) y otra marca

Emparejamiento con: teléfono, TFT, GPS

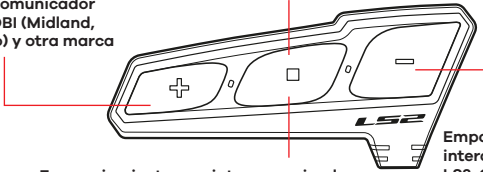Emparejamiento con: intercomunicador
LS2, OBI (Midland, Cardo) y otra marcaEmparejamiento con:
intercomunicador
LS2, OBI (Midland,
Cardo) y otra marca*Atención: puede emparejar en total hasta 3 dispositivos de intercomunicación (LS2 y/u otras marcas). El emparejamiento en un botón sobrescribe el anterior.***EMPAREJAMIENTO TELÉFONO/GPS/TFT****Estado: dispositivo apagado****7"** Pulsar durante 7 segundos

Emparejamiento




Parpadea




Seleccionar Spectrum en el tel., GPS o TFT




Emparejamiento exitoso

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR LS2/OBI**Estado: dispositivo encendido****LS2 o OBI (Midland&Cardo)****7"** Pulsar durante 7 segundos


Parpadea




Emparejamiento intercom

Seguir el proceso de **emparejamiento a un intercom** (ver instrucciones del intercom)**Emparejamiento correcto***Nota: Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones Adelante o Atrás siguiendo el mismo procedimiento.***EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR DE OTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)****Estado: dispositivo encendido****7"** Pulsar durante 7 segundos

Parpadea




Emparejamiento intercom

Seguir el proceso de **emparejamiento con el teléfono** (ver instrucciones del teléfono)**Emparejamiento correcto***Nota: Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones Control o Atrás siguiendo el mismo procedimiento.***REINICIAR EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH****Estado: dispositivo encendido****9"** Pulsar juntos durante 9 segundos

Parpadea

AJUSTE DE VOLUMEN

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (música, teléfono, ..)




Mantener pulsado para aumentar el volumen

Mantener pulsado para bajar el volumen

CAMBIAR EL IDIOMA

Estado: dispositivo encendido

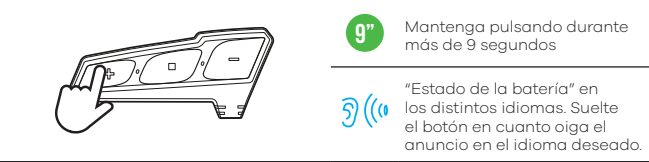


9" Mantenga pulsando durante más de 9 segundos

"Estado de la batería" en los distintos idiomas. Suelte el botón en cuanto oiga el anuncio en el idioma deseado.

INTERCOM

ABRIR/CERRAR INTERCOM

Estado: dispositivo encendido y emparejado

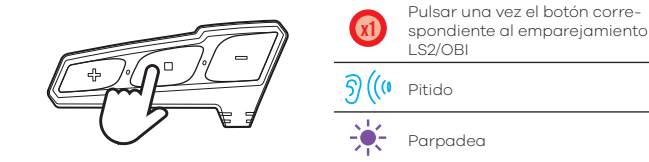

x1 Pulsar una vez el botón correspondiente al emparejamiento LS2/OBI


Pitido

Parpadea

Nota: para comunicar con el otro intercomunicador emparejado a las teclas Adelante/ Atrás, repita el procedimiento en las teclas correspondientes.

ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM

Estado: dispositivo encendido y emparejado

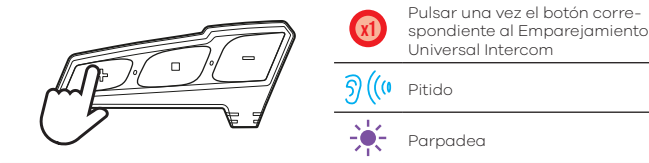

x1 Pulsar una vez el botón correspondiente al Emparejamiento Universal Intercom

Pitido

Parpadea

Nota: para abrir/cerrar el audio con el dispositivo de otra marca, utilizar el comando de llamada de voz (en algunos modelos es necesario enviar 2 veces la llamada de voz)

Nota: para comunicar con el otro intercomunicador emparejado a las teclas Control / Atrás, repita el procedimiento en las teclas correspondientes.

TELÉFONO

MARCACIÓN POR VOZ (ACTIVAR LLAMADA, NAVEGADOR, MÚSICA)

Estado: dispositivo encendido y emparejado al teléfono



x2 Pulsar dos veces

Respuesta asistente de voz (Google assistant, Siri)


Dar instrucciones

Parpadea

Llamada, navegador, música

RESPONDER/TERMINAR/RECHAZAR UNA LLAMADA

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (música, teléfono...)




x1 Pulsar una vez cualquier tecla para responder/terminar una llamada

3" Pulsar durante 3 segundos cualquier tecla para rechazar una llamada

Nota: si la Respuesta Automática está activada, el teléfono responde automáticamente después de 8 segundos.

ACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA

Estado: dispositivo apagado



9" Pulsar durante 9 segundos


Activar

Parpadea

MÚSICA

PLAY/PAUSA

Estado: dispositivo encendido y emparejado al teléfono

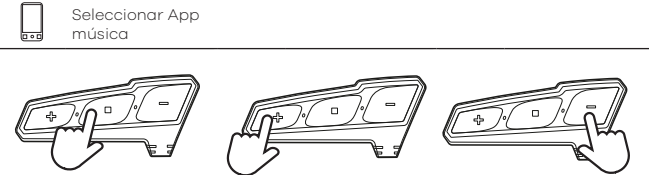


2" Pulsar durante 2 segundos Play/Pause

x2 Pulsar dos veces Avanzar canción

x2 Pulsar dos veces Canción anterior

COMPARTIR MÚSICA CON PASAJERO

Estado: dispositivo encendido y emparejado al teléfono

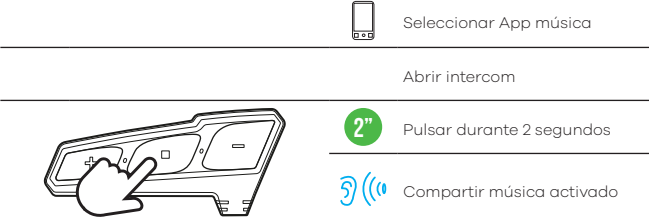

Seleccionar App música

Abrir intercom

2" Pulsar durante 2 segundos

Compartir música activado

Nota: Para dejar de compartir música, pulsa el mismo botón.

Frecuencia (GHz)

2.402 - 2.480

Potencia de salida max (mW)

100

Escanee el código QR para acceder a la página de soporte, actualizar el firmware y encontrar toda la información sobre LS2 SPECTRUM, incluido el video tutorial y la instalación.

Producido o importado por: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribuido por: **LS2**
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN







POCKET GUIDE

LS2**LS2 INTERCOM
SPECTRUM**Powered by **MIDLAND**

ON/OFF

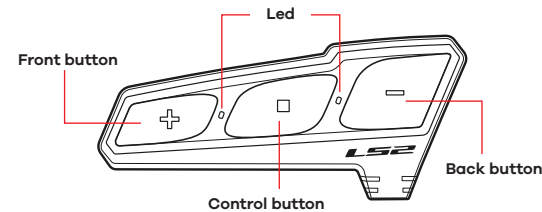

SWITCH ON

Status: UNIT OFF**3"** Press together for 3 seconds

Power on

SWITCH OFF


Status: UNIT ON**3"** Press together for 3 seconds

Power off


PAIRING

Pairing to:
LS2 intercom, Obi
(Midland, Cardo)
and other brands

Pairing to: phone, TFT, Gps

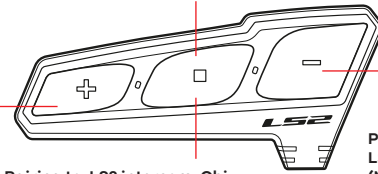Pairing to: LS2 intercom, Obi
(Midland, Cardo) and other brandsPairing to:
LS2 intercom, Obi
(Midland, Cardo)
and other brands**Note:** you can pair in total up to 3 intercom devices (LS2 and/or other brands).
The pairing on one button overwrites the previous one.

PHONE/GPS/TFT PAIRING


Status: UNIT OFF**7"** Press for 7 seconds

Pairing phone

 Select Spectrum on phone, GPS
or TFT

Pairing successful

LS2/OBI INTERCOM PAIRING

Status: UNIT ON**LS2 or OBI (Midland&Cardo)****7"** Press for 7 seconds


Pairing Intercom

Follow the **intercom** pairing procedure
(See instruction of the device)

Pairing successful

Note: By following the same procedure, it is possible to pair two further devices to
the Front or Back buttons.

OTHER BRAND INTERCOM PAIRING (UNIVERSAL INTERCOM)

Status: UNIT ON**7"** Press for 7 seconds


Pairing Intercom

Follow the **phone** pairing procedure
(See instruction of the device)

Pairing successful

Note: By following the same procedure, it is possible to pair two further devices to
the Control or Back buttons.

RESET BLUETOOTH PAIRINGS

Status: UNIT ON**9"** Press all the buttons together
for 9 seconds

VOLUME ADJUSTMENT

Status: While listening to an audio source (music, phone,...)



Keep pressed to increase the volume

Keep pressed to decrease the volume

CHANGE LANGUAGE

Status: UNIT ON




9" Keep pressed for more than 9 seconds

"Battery status" in the various languages. Release the buttons as soon as you hear the announcement in the desired language.

INTERCOM

OPEN/CLOSE INTERCOM

Status: UNIT ON and already paired

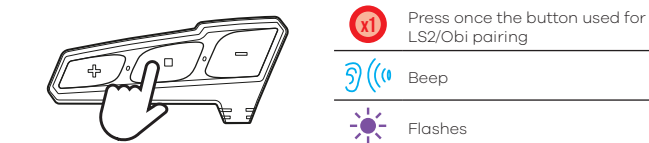

x1 Press once the button used for LS2/Obi pairing

Beep

Flashes

Note: to communicate with the other intercom paired to Front/Back keys, repeat the procedure on the correspondent key.

OPEN/CLOSE UNIVERSAL INTERCOM

Status: UNIT ON and already paired



x1 Press once the button used for the Universal Intercom pairing

Beep

Flashes

Note: to open/close the audio from a different brand device, use the voice call command (for some models, it is required to send the voice call twice).

Note: to communicate with the other intercom paired to Control/Back keys, repeat the procedure on the correspondent buttons.

PHONE

VOICE DIAL (ACTIVATE CALL, NAVIGATOR, MUSIC)

Status: UNIT ON and paired to a phone



x2 Press twice

Voice assistance response (Google assistant, Siri)

Give instructions

Flashes

Call, Navigator, Music

TO ANSWER/END/REJECT A CALL

Status: While listening to an audio source (music, phone,...)




x1 Press once any button to answer or end a call

3" Press for 3 seconds any button to reject a call

Note: if the Automatic Response is enabled, the phone automatically answers after 8 seconds.

TO ENABLE/DISABLE AUTOMATIC RESPONSE

Status: UNIT OFF

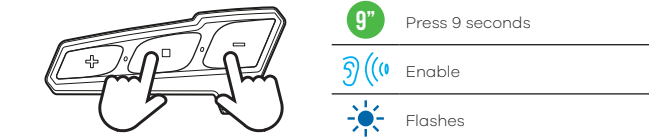

9" Press 9 seconds


Enable

Flashes

MUSIC

PLAY/PAUSE

Status: UNIT ON and paired to a phone

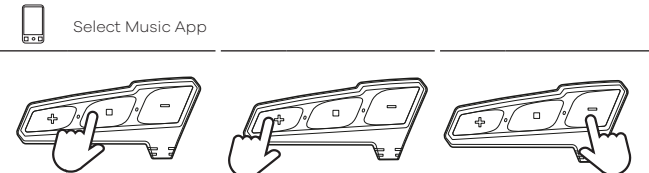

Select Music App


2" Press 2 seconds Play/Pause

x2 Press twice Next track

x2 Press twice Previous track

MUSIC SHARE WITH PASSENGER

Status: UNIT ON and paired to a phone

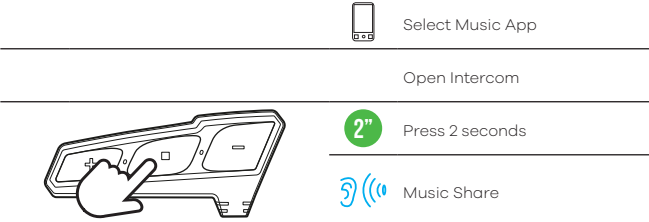

Select Music App

Open Intercom

2" Press 2 seconds

Music Share

Note: To stop the Music Share press the same button.

Frequency (GHz)

Max power (mW)

2.402 - 2.480

100

Scan the QR code to access the support page, update the firmware and find all info about LS2 SPECTRUM, including video tutorial and installation.

Produced or imported by: MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distributed by: LS2
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN






GUIDA RAPIDA

LS2**LS2 INTERCOM
SPECTRUM**Powered by **MIDLAND**


ON/OFF

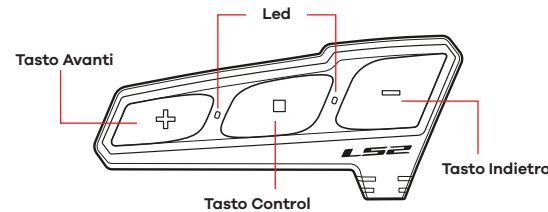

ACCENSIONE

Stato: dispositivo spento

SPEGNIMENTO

Stato: dispositivo acceso**3"**

Premere contemporaneamente per 3 secondi

3"

Premere contemporaneamente per 3 secondi



Lampeggia



Lampeggia



Accensione




Spegnimento


ABBINAMENTO

Abbinamento a:
interfono LS2, OBI
(Midland, Cardo) e
altre marche

Abbinamento a: telefono, TFT, GPS

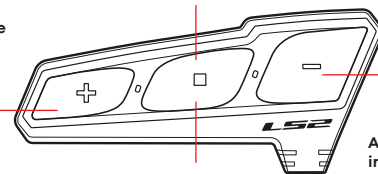Abbinamento a: interfono LS2,
OBI (Midland, Cardo) e altre marcheAbbinamento a:
interfono LS2, OBI
(Midland, Cardo) e
altre marche*Nota: è possibile abbinare in totale fino a 3 dispositivi intercom (LS2 e/o altre marche). Un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.*

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS/TFT

Stato: dispositivo spento**7"**

Premere per 7 secondi



Abbinamento telefono



Lampeggia




Selezionare Spectrum su telefono, GPS o TFT



Abbinamento riuscito

ABBINAMENTO INTERFONO LS2/OBI

Stato: dispositivo acceso**7"**

Premere per 7 secondi



Lampeggia




Abbinamento intercom

LS2 o OBI (Midland & Cardo)Seguire la procedura di **abbinamento dell'intercom** (leggere istruzioni del dispositivo)

Abbinamento riuscito

Nota: seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Avanti e Indietro.

ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

Stato: dispositivo acceso**7"**

Premere per 7 secondi



Lampeggia




Abbinamento intercom

Abbinamento riuscito

Nota: seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Control e Indietro.

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

Stato: dispositivo acceso**9"**


Premere insieme tutti i tasti per 9 secondi



Lampeggia


REGOLAZIONE VOLUME

Stato: durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)

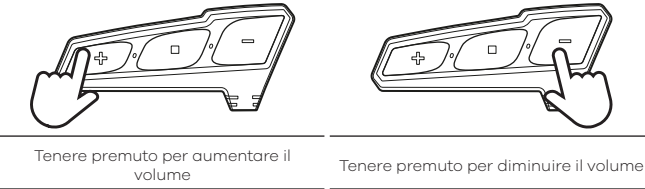

CAMBIO LINGUA


Stato: dispositivo acceso

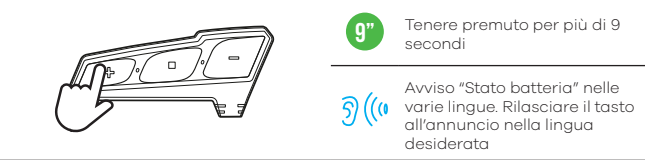

INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM


Stato: dispositivo acceso e già abbinato

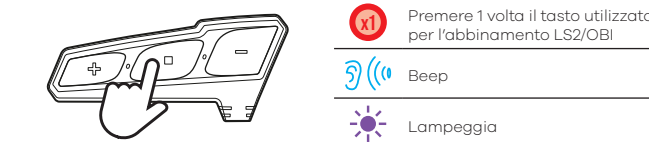

Nota: per comunicare con altri interfonni abbinati ai tasti Avanti e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: dispositivo acceso e già abbinato

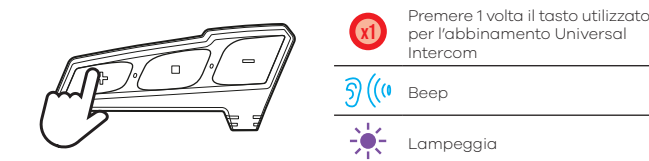


Nota: per aprire/chiudere l'audio con il dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).

Nota: per comunicare con altri interfonni abbinati ai tasti Control e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti.

TELEFONO

ASSISTENTE VOCALE (ATTIVARE CHIAMATA, NAVIGATORE, MUSICA)

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono

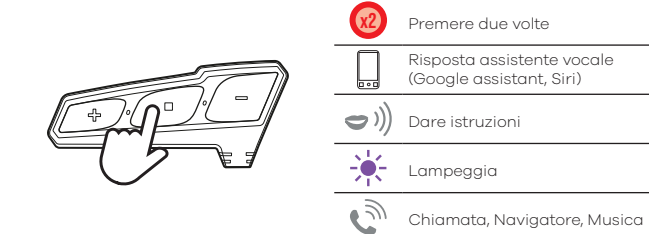

RISPONDERE/TERMINARE/RIFIUTARE UNA CHIAMATA


Stato: durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)



Nota: se è attivata la risposta automatica, il telefono risponde automaticamente dopo 8 secondi.

ABILITARE/DISABILITARE LA RISPOSTA AUTOMATICA


Stato: dispositivo spento

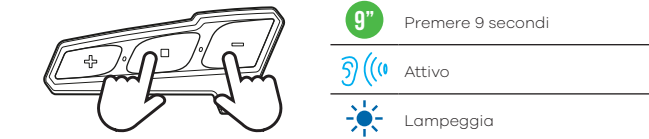

MUSICA


PLAY/PAUSA

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono

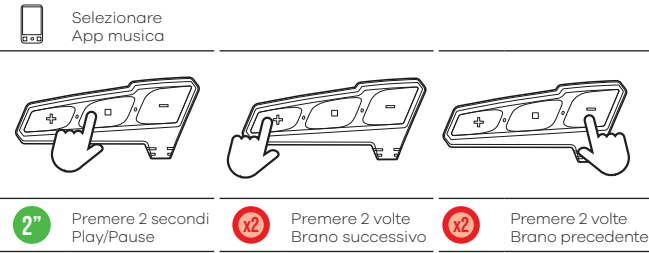

CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono

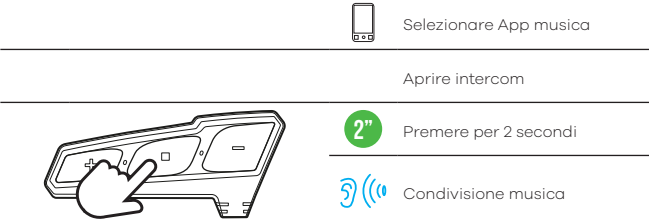

Nota: per interrompere la condivisione della musica premere lo stesso tasto.

Frequenza (GHz)	Potenza max (mW)
2.402 - 2.480	100

Scansiona il QR CODE per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il firmware e trovare tutte le informazioni su LS2 SPECTRUM, inclusi installazione e video tutorial.

Prodotto o importato da: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribuito da: **LS2**
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN






LS2

GUIDE RAPIDE




LS2 INTERCOM
SPECTRUM
Powered by MIDLAND

ALLUMER/ÉTEINDRE

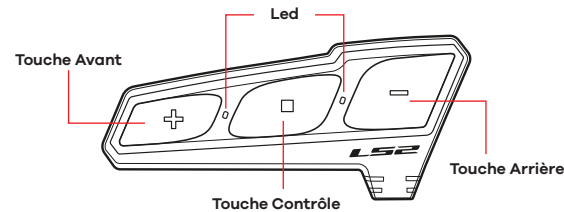

ALLUMER

État: APPAREIL ÉTEINT



Appuyer simultanément pendant 3 secondes



Clignote



Marche

ÉTEINDRE

État: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer simultanément pendant 3 secondes




Clignote



Arrêt

APPAIRAGES

Appairage avec:
interphone LS2,
Obi (Midland, Cardo)
et autres marques

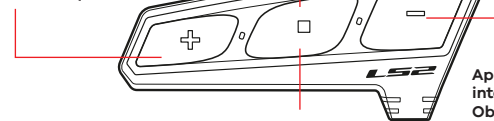


Appairage avec: interphone LS2,
Obi (Midland, Cardo) et autres marques

Attention: vous pouvez coupler au total jusqu'à 3 interphones (LS2 et/ou autres marques). L'appairage sur un bouton écrase le précédent

APPAIRAGE AVEC TÉLÉPHONE/GPS/TFT

État: APPAREIL ÉTEINT



Appuyer pendant 7 secondes



Appairage téléphone



Clignote




Sélectionner Spectrum sur tél,
GPS ou TFT



Appairage réussi

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE LS2/OBI

État: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer pendant 7 secondes



Clignote



Appairage intercom

LS2 ou OBI (Midland&Cardo)


Utiliser la procédure d'**appairage avec l'interphone** (voir les instructions d'appairage de l'interphone concerné)

Appairage réussi

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons Avant ou Arrière, en suivant la même procédure.

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE AUTRE MARQUE (UNIVERSAL INTERCOM)

État: APPAREIL ALLUMÉ



Appuyer pendant 7 secondes



Clignote



Appairage intercom




Utiliser la procédure d'**appairage avec le téléphone** (voir les instructions d'appairage du téléphone)

Appairage réussi

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons Contrôle ou Arrière, en suivant la même procédure.

RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

État: APPAREIL ALLUMÉ




Appuyer simultanément pendant 9 secondes




Clignote

AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio (musique, téléphone, ..)




Maintenir enfoncé pour augmenter le volume



Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

CHANGER LA LANGUE

État: APPAREIL ALLUMÉ




9" Maintenir enfoncé pour plus de 9 secondes

"État de la batterie" dans les différentes langues. Relâcher le bouton lors de l'annonce dans la langue souhaitée.

INTERCOM

OUVRIR/FERMER INTERCOM

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà couplé



x1 Appuyer une fois le bouton utilisé pour l'appairage LS2/OBI



Bip




Clignote

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches Avant/Arrière, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

OUVRIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà couplé



x1 Appuyer une fois le bouton utilisé pour l'appairage Universal intercom



Bip



Clignote


Remarque: pour ouvrir/couper le son avec l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois).

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches Contrôle /Arrière, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

TÉLÉPHONE

ASSISTANT VOCAL (ACTIVER APPEL, NAVIGATEUR, MUSIQUE)

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà couplé avec le téléphone



x2 Appuyer deux fois



Réponse de l'assistant vocal (Google assistant, Siri)



Donner les instructions




Clignote




Appel, navigateur, musique

RÉPONDRE/METTRE FIN/REFUSER UN APPEL

État: en écoutant une source audio (musique, téléphone, ..)



x1 Appuyer sur n'importe quel bouton pour répondre/mettre fin à un appel




3" Appuyer sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour refuser un appel

Remarque: si la Réponse Automatique est activée, le téléphone répond automatiquement après 8 secondes.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA RÉPONSE AUTOMATIQUE

État: APPAREIL ÉTEINT



9" Appuyer pendant 9 secondes



Activé



Clignote


MUSIQUE

PLAY/PAUSE


État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà appairé au téléphone




Sélectionner l'application de musique



2" Appuyer pendant 2 secondes Play/Pause



x2 Appuyer deux fois Chanson suivante



x2 Appuyer deux fois Chanson précédente


PARTAGER LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà appairé au téléphone



Sélectionner l'application de musique

Ouvrir l'intercom



2" Appuyer pendant 2 secondes



Partage musical activé

Remarque: Pour arrêter le partage de la musique, appuyez sur le même bouton.

Fréquence (GHz)

2.402 - 2.480

Puissance de sortie max (mW)



100

Scannez le QR Code pour accéder à la page support, au logiciel de mise à jour et retrouver toutes les informations concernant LS2 SPECTRUM, notamment les vidéos tutoriels et d'installation

Produit ou importé par: MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribué par: LS2
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN

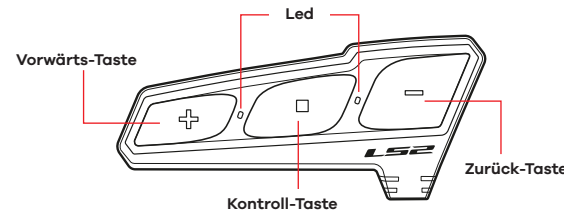

**LS2****KURZANLEITUNG****LS2 INTERCOM
SPECTRUM**Powered by **MIDLAND****EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN****EINSCHALTEN****Status: Gerät Ausgeschaltet****AUSSCHALTEN****Status: Gerät Eingeschaltet****3"** 3 Sekunden zusammen drücken

Blinkt



Power on

3" 3 Sekunden zusammen drücken



Blinkt



Power off

VERBINDUNGENVerbindung mit: LS2
Gegensprechanlage,
Obi (Midland, Cardo)
und anderen Marken

Verbindung mit: Telefon, TFT, GPS

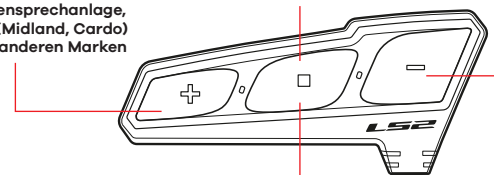Verbindung mit: LS2 Gegensprechanlage, Obi
(Midland, Cardo) und anderen Marken**Achtung:** Sie können insgesamt bis zu 3 Gegensprechanlagen (LS2 und/oder andere
Marken) koppeln. Die Kopplung mit einer Taste überschreibt die vorherige.**VERBINDUNG MIT TELEFON/GPS/TFT****Status: Gerät Ausgeschaltet****7"** 7 Sekunden drücken


Pairing phone



Blinkt

Spectrum auf Telefon, GPS oder
TFT auswählen

Pairing successful


VERBINDUNG MIT LS2/OBI GEGENSPRECHANLAGE**Status: Gerät Eingeschaltet****LS2 oder OBI
(Midland & Cardo)****7"** 7 Sekunden drücken

Blinkt



Pairing Intercom

Pairing successful


Hinweis: Auf die gleiche Weise können Sie zwei weitere Geräte mit der Vorwärts-
oder Zurück-Taste koppeln.**VERBINDUNG MIT GEGENSPRECHANLAGE ANDERER MARK (UNIVERSAL INTERCOM)****Status: Gerät Eingeschaltet****7"** 7 Sekunden drücken

Blinkt



Pairing Intercom


Pairing successful

Hinweis: Auf die gleiche Weise können Sie zwei weitere Geräte mit der Kontroll- oder
Zurück-Taste koppeln.**RESET DER BLUETOOTH VERBINDUNGEN****Status: Gerät Eingeschaltet****9"** 9 Sekunden zusammen drücken

Blinkt

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Status: Beim Hören einer Audioquelle (Musik, Telefonanruf...)

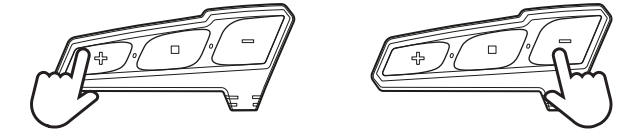

Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen

Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern

SPRACHE ÄNDERN

Status: Gerät Eingeschaltet




9" Halten Sie für mehr als 9 Sekunden gedrückt

"Batteriestatus" in den verschiedenen Sprachen. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die Ansage in der gewünschten Sprache hören.

INTERCOM

ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM

Status: Gerät Eingeschaltet und schon gekoppelt

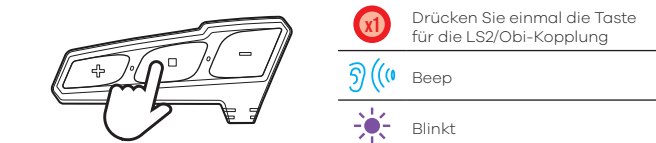

x1 Drücken Sie einmal die Taste für die LS2/Obi-Kopplung

Beep

Blinkt

Hinweis: Um mit der anderen Gegensprechanlage zu kommunizieren, die mit den Vorwärts- oder Zurück-Tasten gekoppelt ist, wiederholen Sie den Vorgang an den entsprechenden Tasten.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN VON UNIVERSAL INTERCOM

Status: Gerät Eingeschaltet und schon gekoppelt



x1 Drücken Sie einmal die Taste für die Universal Intercom-Kopplung

Beep

Blinkt

Hinweis: Verwenden Sie den Sprachbefehl, um das Audio mit einem Gerät einer anderen Marke zu öffnen/schließen (für einige Modelle, ist es notwendig, den Sprachbefehl 2 Mal zu senden).

Hinweis: Um mit der anderen Gegensprechanlage zu kommunizieren, die mit den Kontroll- oder Zurück-Tasten gekoppelt ist, wiederholen Sie den Vorgang an den entsprechenden Tasten.

TELEFON

SPRACHWAHL (ANRUF, NAVI, MUSIK AKTIVIEREN)

Status: Gerät Eingeschaltet und mit einem Telefon gekoppelt



x2 Zweimal drücken

Antwort Sprachassistent (Google assistant, Siri)

Anweisungen erteilen

Blinkt

Anruf, Navi, Musik

ANNEHMEN/BEENDEN/ABLEHNEN EINES ANRUFES

Status: beim Hören einer Audioquelle (Musik, Telefongespräch...)




x1 Drücken Sie einmal eine beliebige Taste, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden

3" 3 Sekunden drücken eine beliebige Taste, um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: Wenn die automatische Antwort aktiviert ist, antwortet das Telefon automatisch nach 8 Sekunden.

AUTOM. RUFANNAHME AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: Gerät Ausgeschaltet

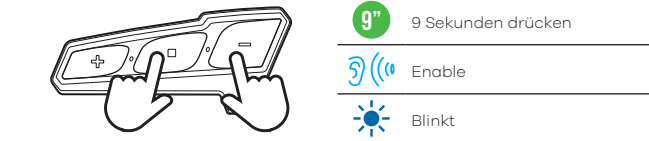

9" 9 Sekunden drücken


Enable

Blinkt

MUSIK

PLAY/PAUSE

Status: Gerät Eingeschaltet und mit einem Telefon gekoppelt

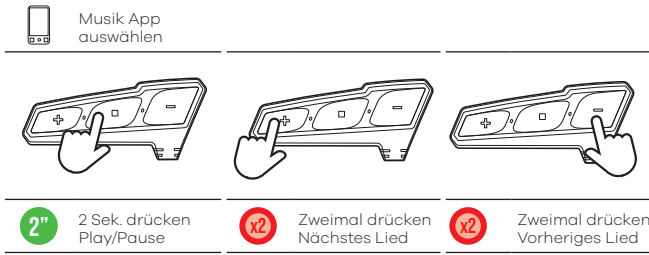


2" 2 Sek. drücken Play/Pause

x2 Zweimal drücken Nächstes Lied

x2 Zweimal drücken Vorheriges Lied

MUSIK TEILEN MIT BEIFAHREER

Status: Gerät eingeschaltet und mit Telefon gekoppelt

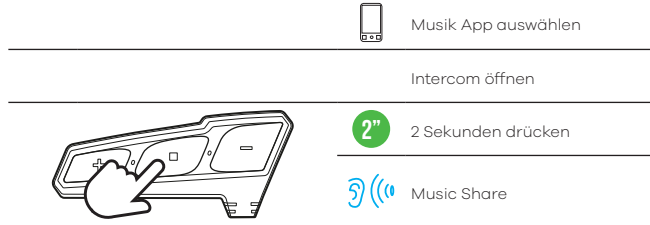

Musik App auswählen

Intercom öffnen

2" 2 Sekunden drücken

Music Share

Hinweis: Um die Musikteilung zu beenden, drücken Sie die gleiche Taste.

Frequenz (GHz)

Max. Ausgangsleistung (mW)

2.402 - 2.480

100

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Support-Seite zu gelangen, um dort die Firmware zu aktualisieren und alle Informationen über das LS2 Spectrum zu finden, einschließlich Videoanleitungen und Installation.

Produziert und importiert von: MIDLAND EUROPE S.R.L.
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Vertrieben durch: LS2
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure Warning Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions.