裁切线 ______ 辅助线 ______
压痕线 ______ 牙　刀 ______
V 槽线 ______ 画　线 ______
半穿刀 ______

■外表面视图 □内表面视图

| 版本 | 变更描述 | 变更日期 | 包装设计师 |
|---|---|---|---|
| A01 | 初始发行 | 2023/4/13 | 曾李同 |

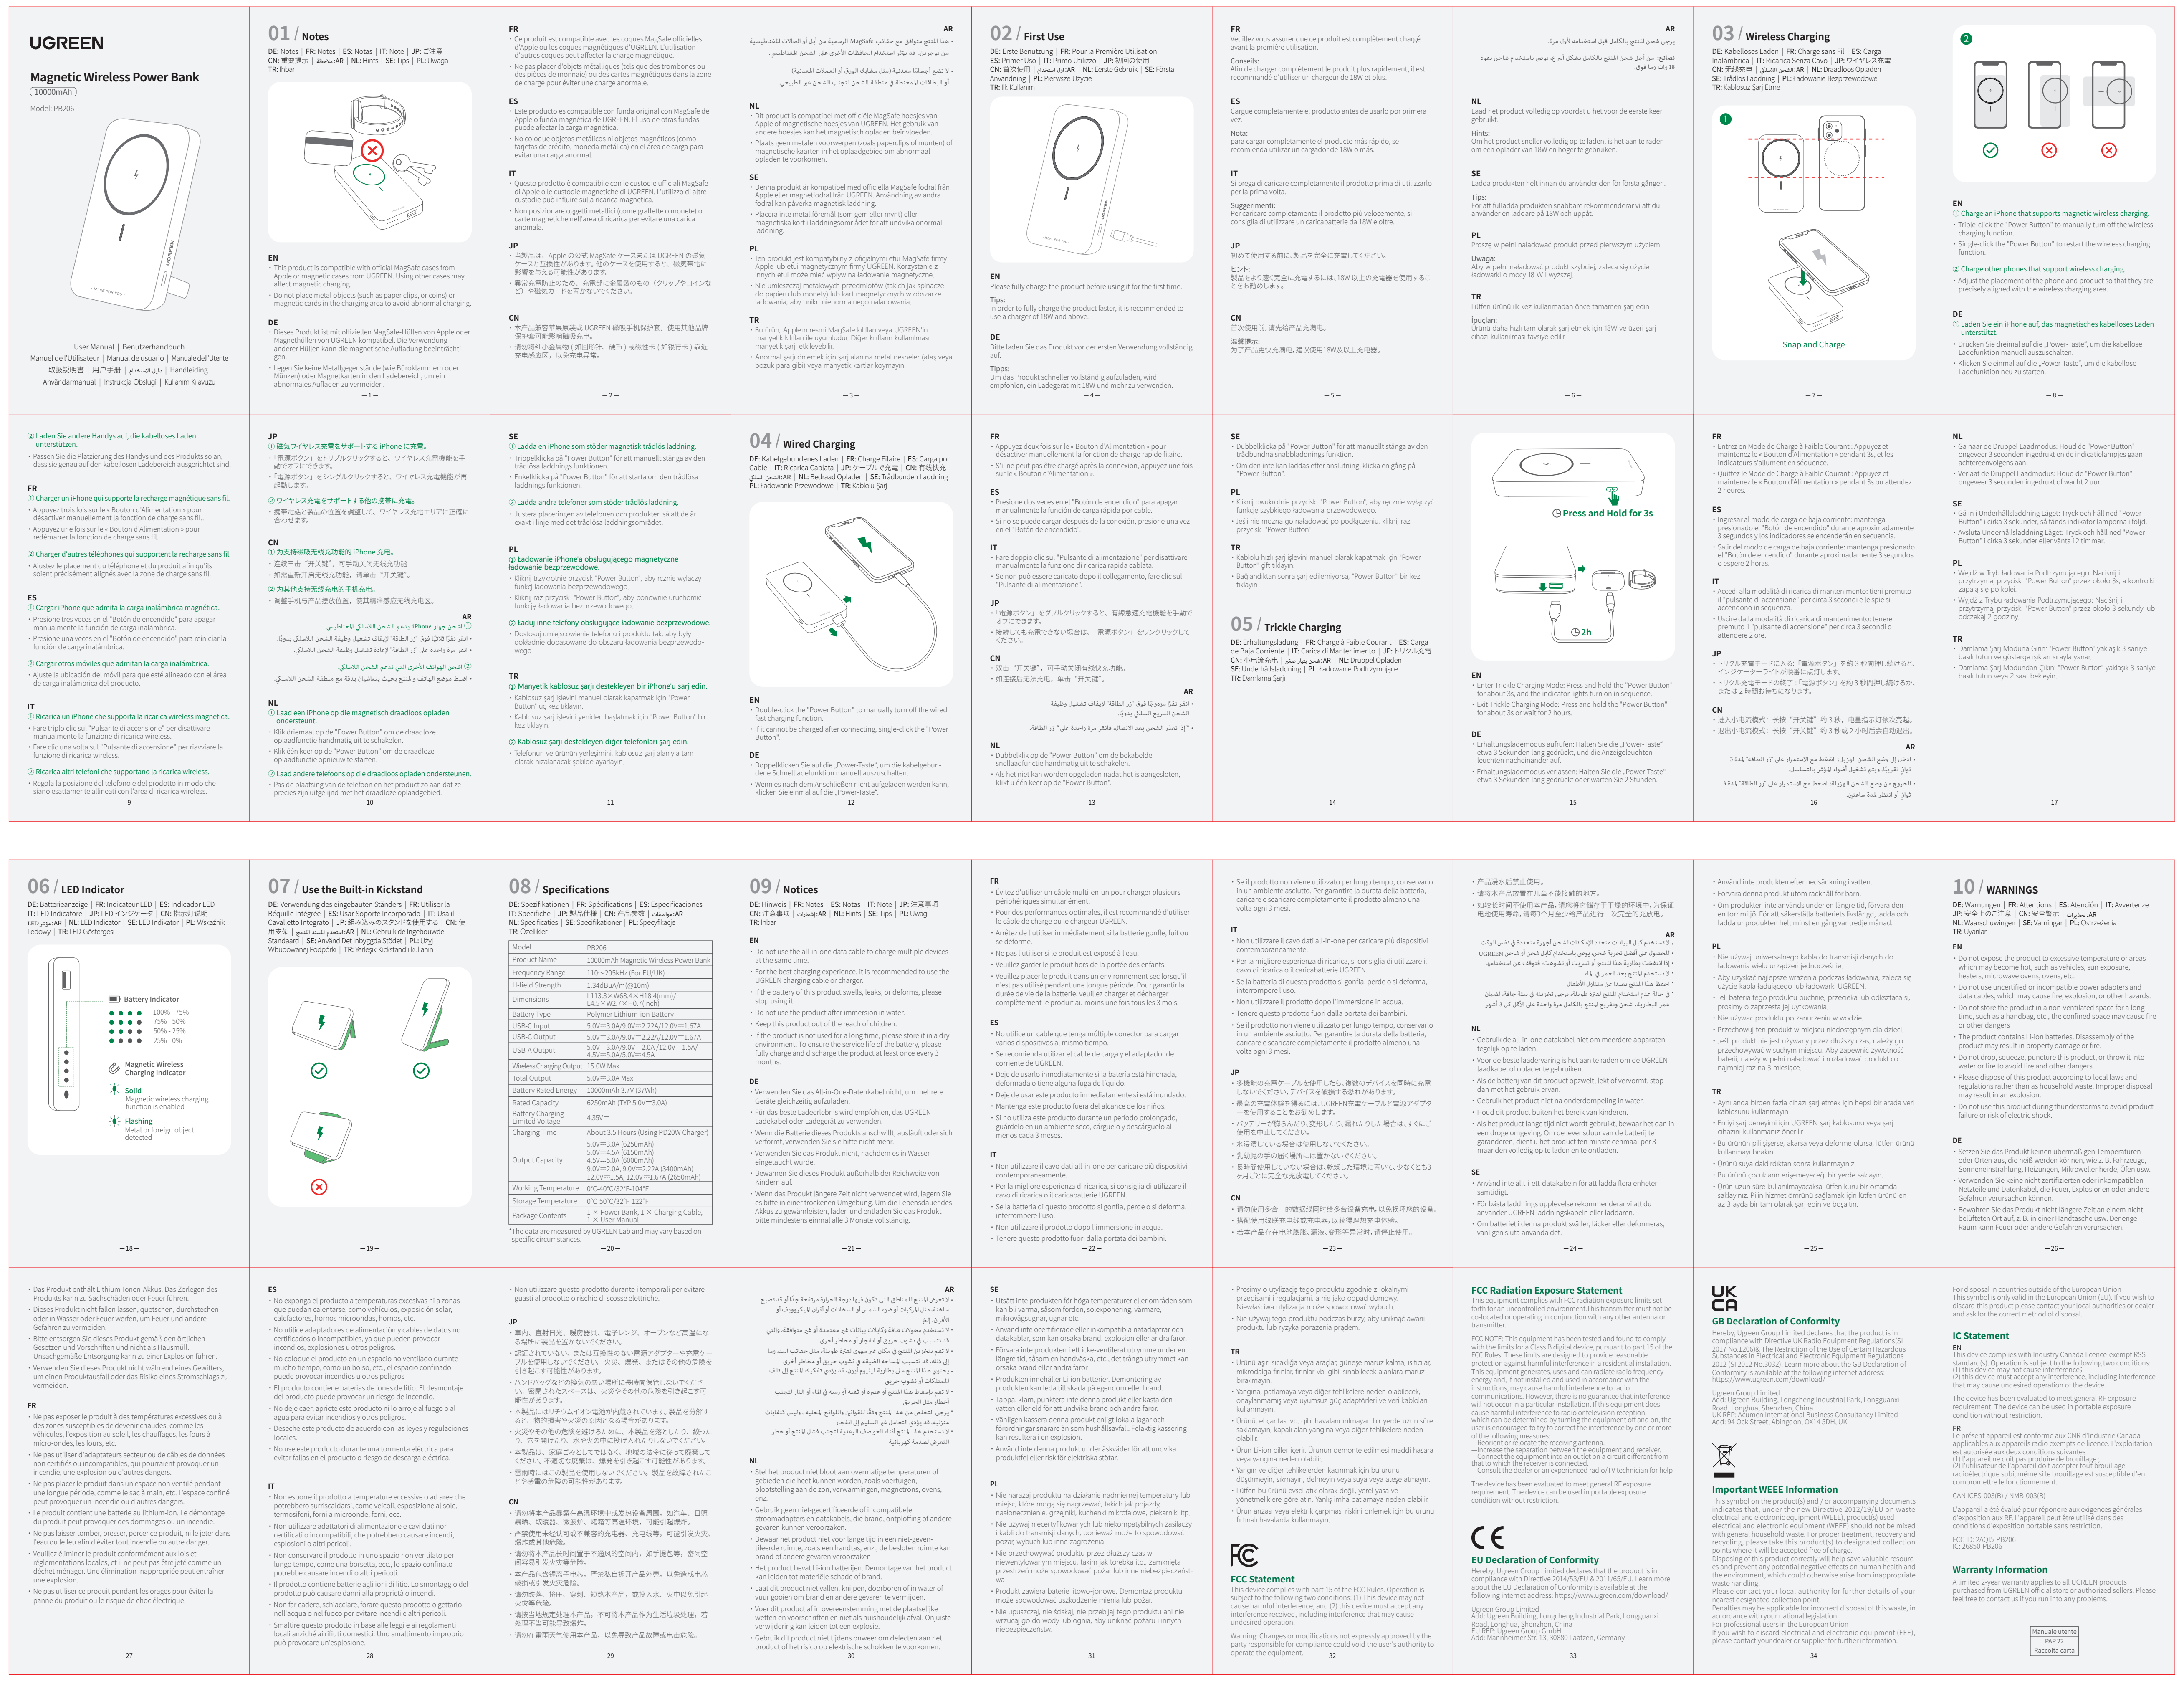

备注：

1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：4C
3. 成型尺寸：62x105mm
4. 展开尺寸：558x210mm
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：<=0.5 mm
7. 套印偏位：<=0.35 mm
8. 成型工艺：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

| SELECT |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim / TOL. | A | B | C | EPS | EPE | EPP | BAG | CTN | LABEL |
| 0~6 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 6~30 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.00 |  | 0.20 |
| 30~120 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 0.25 |
| 120~300 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 0.30 |
| 300~450 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 0.50 |
| 450~600 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 0.80 |
| DRAFT TOLERANCE |  |  | ± 0.20° | CRITICAL DIM. MARK |  |  |  |  | * |

SCALE 1:1
SHEET 1/1
UNIT mm

**UGREEN 绿联** 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称: PB206 15086 说明书

| 产品名称 | 料号 | 产品工程师 | 核准 |
|---|---|---|---|
| 10000mAh 磁吸无线充移动电源 | / | 张伟萍 | 李雪嫚 |