

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: 811
CUSTOMER:

客 户 料 号: 303030-00053
CUST P/N:

泛 亚 料 号: FYD811006
FINE P/N:

产 品 型 号: FY8112025060401
DESC:

日 期: 2025/12/18
DATE:

版 本: A.3
Version:

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

--	--	--

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
黄冰冰	叶乐妹	胡伟



东莞市泛亚电子有限公司

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

地址: 东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: admin@fineelec.com

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451


Version Change History

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

SPECIFICATION

产品型号: DESC	FY8112025060401	版本 Rev: A.3	客户 CUST:	811
			泛亚料号 Fine P/N:	FYD811006
			客户料号 CUST P/N:	303030-00053

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

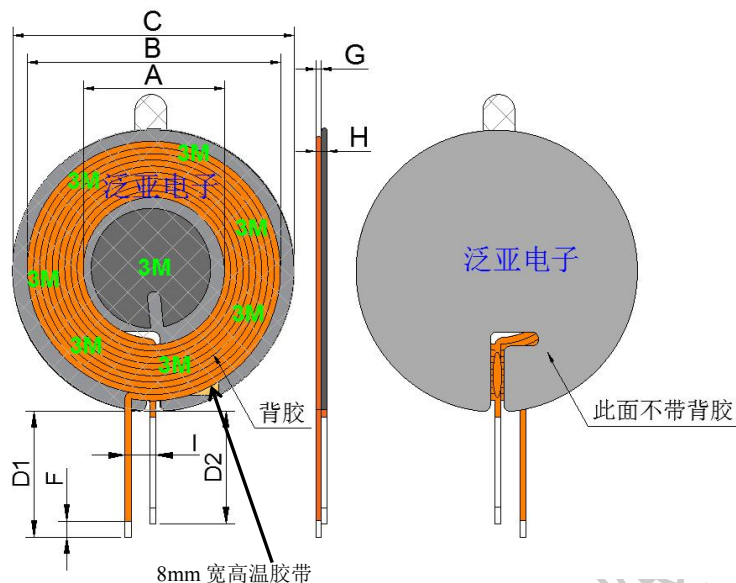

A	21.8±0.5
B	39±0.5
C	42.4±0.2 (含包边, 量外径需要和包边一起测量)
D1	43.5±1
D2	41±1
F	1-3
G	0.8±0.1
H	1.4 MAX (不含离型纸)
I	5.5 Max (线径外围)

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:


序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	awg40*65p	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	8.1uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	DCR	S-F	75mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2829LX
3	Q 值	S-F	60Min	100KHz/1.0V	TH2829LX

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
黄冰冰 2025/12/18	叶乐妹 2025/12/18	

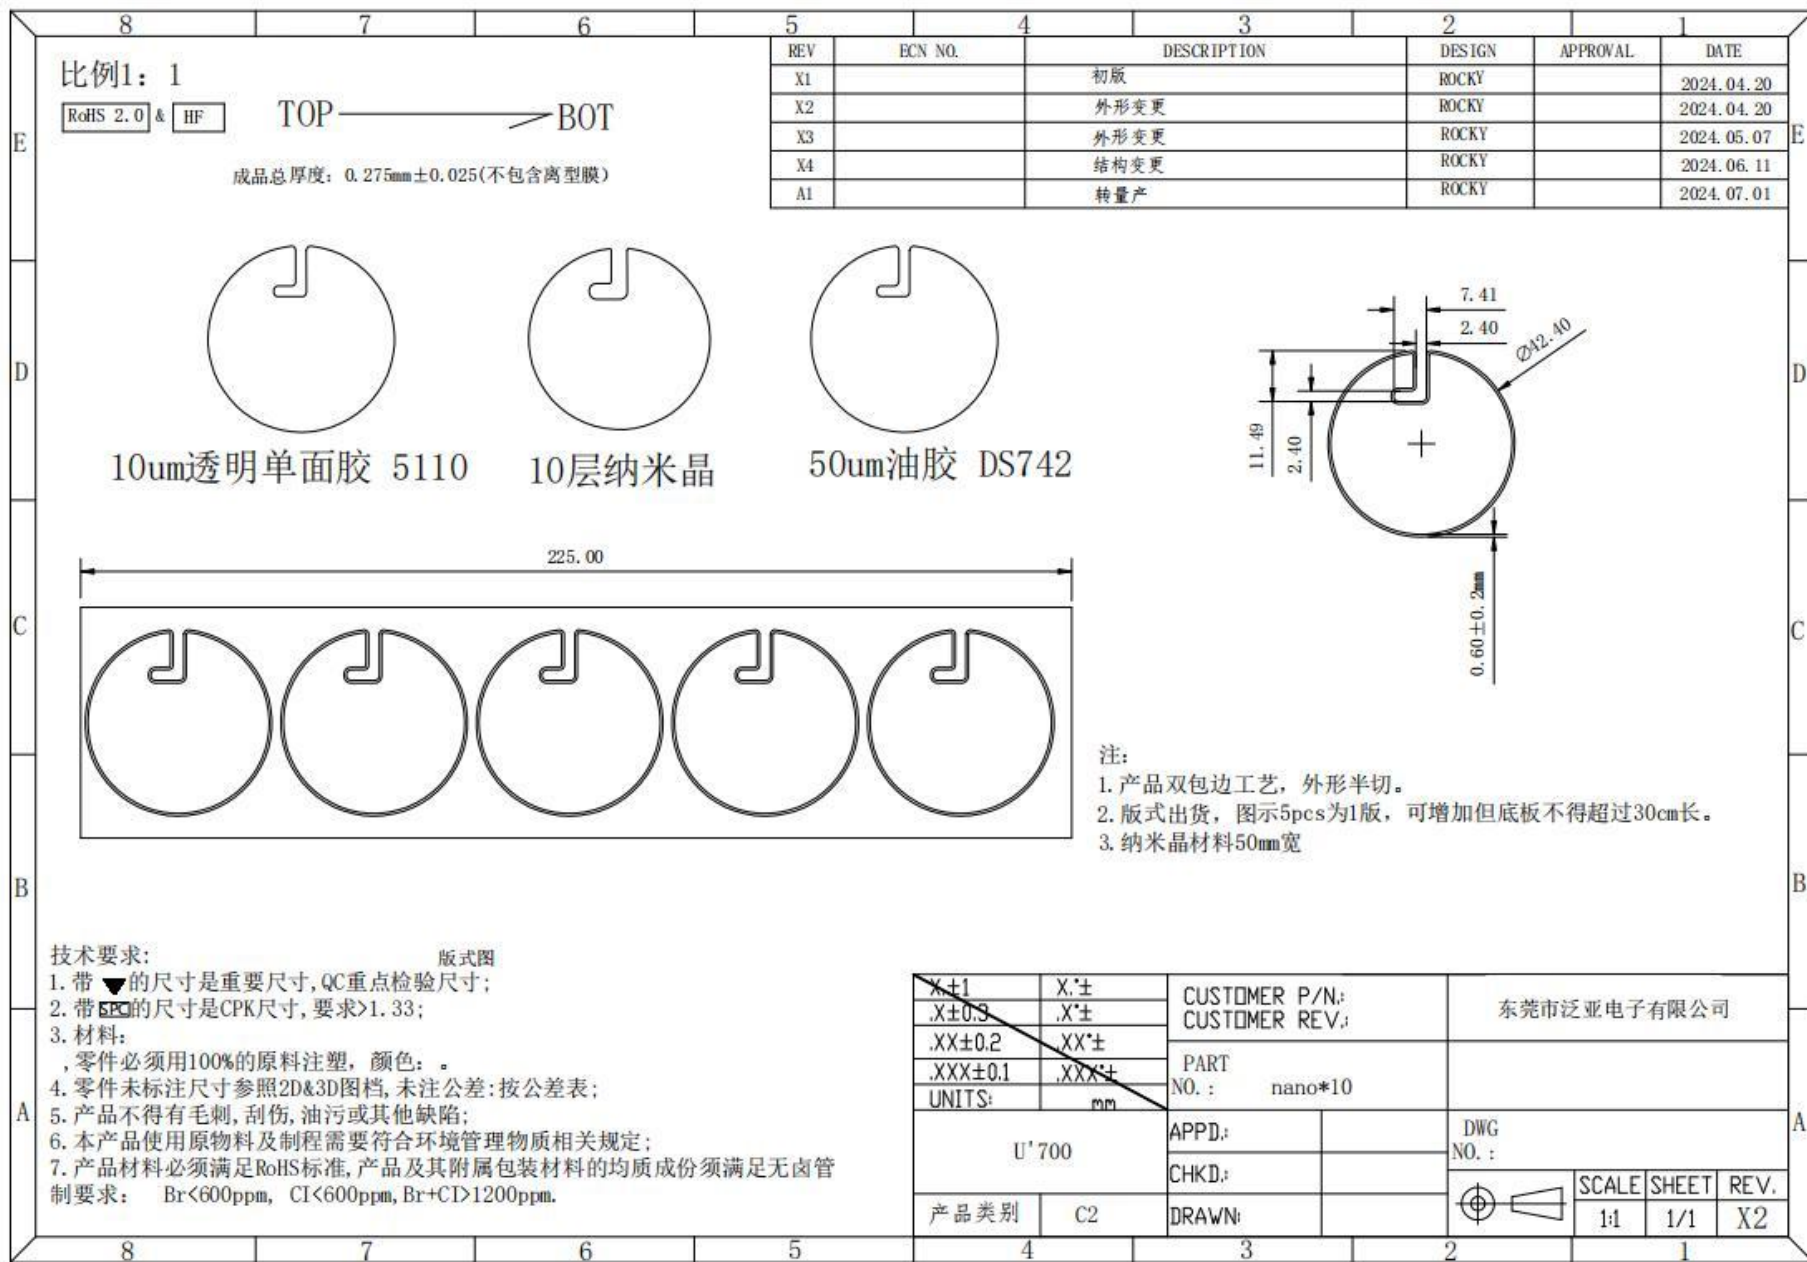


SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	FY8112025060401	版本 Rev: A.3	客 户 CUST:	811
			泛亚料号 Fine P/N:	FYD811006
			客户料号 CUST P/N:	303030-00053

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

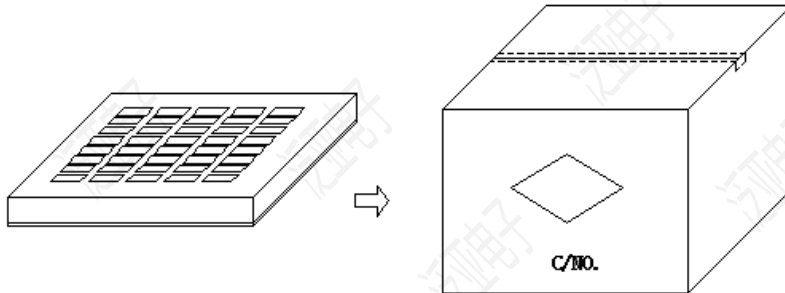

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	240 PCS	370*265*55mm
箱 Big Carton	1200 PCS	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准, 以实际出货包装为准, 如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	线径	awg40*65p	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	10 层纳米晶 (包边)	Φ 42.4*0.3	
4	小磁片	Φ 20*1.0mm (PC40)	
5	3M 背胶	Φ 38*0.05	
6	白色透明铁弗龙管	Φ 1.2, L=36mm ref	
7	高温胶带	8	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
黄冰冰 2025/6/4	叶乐妹 2025/12/18	胡伟 2025/12/18