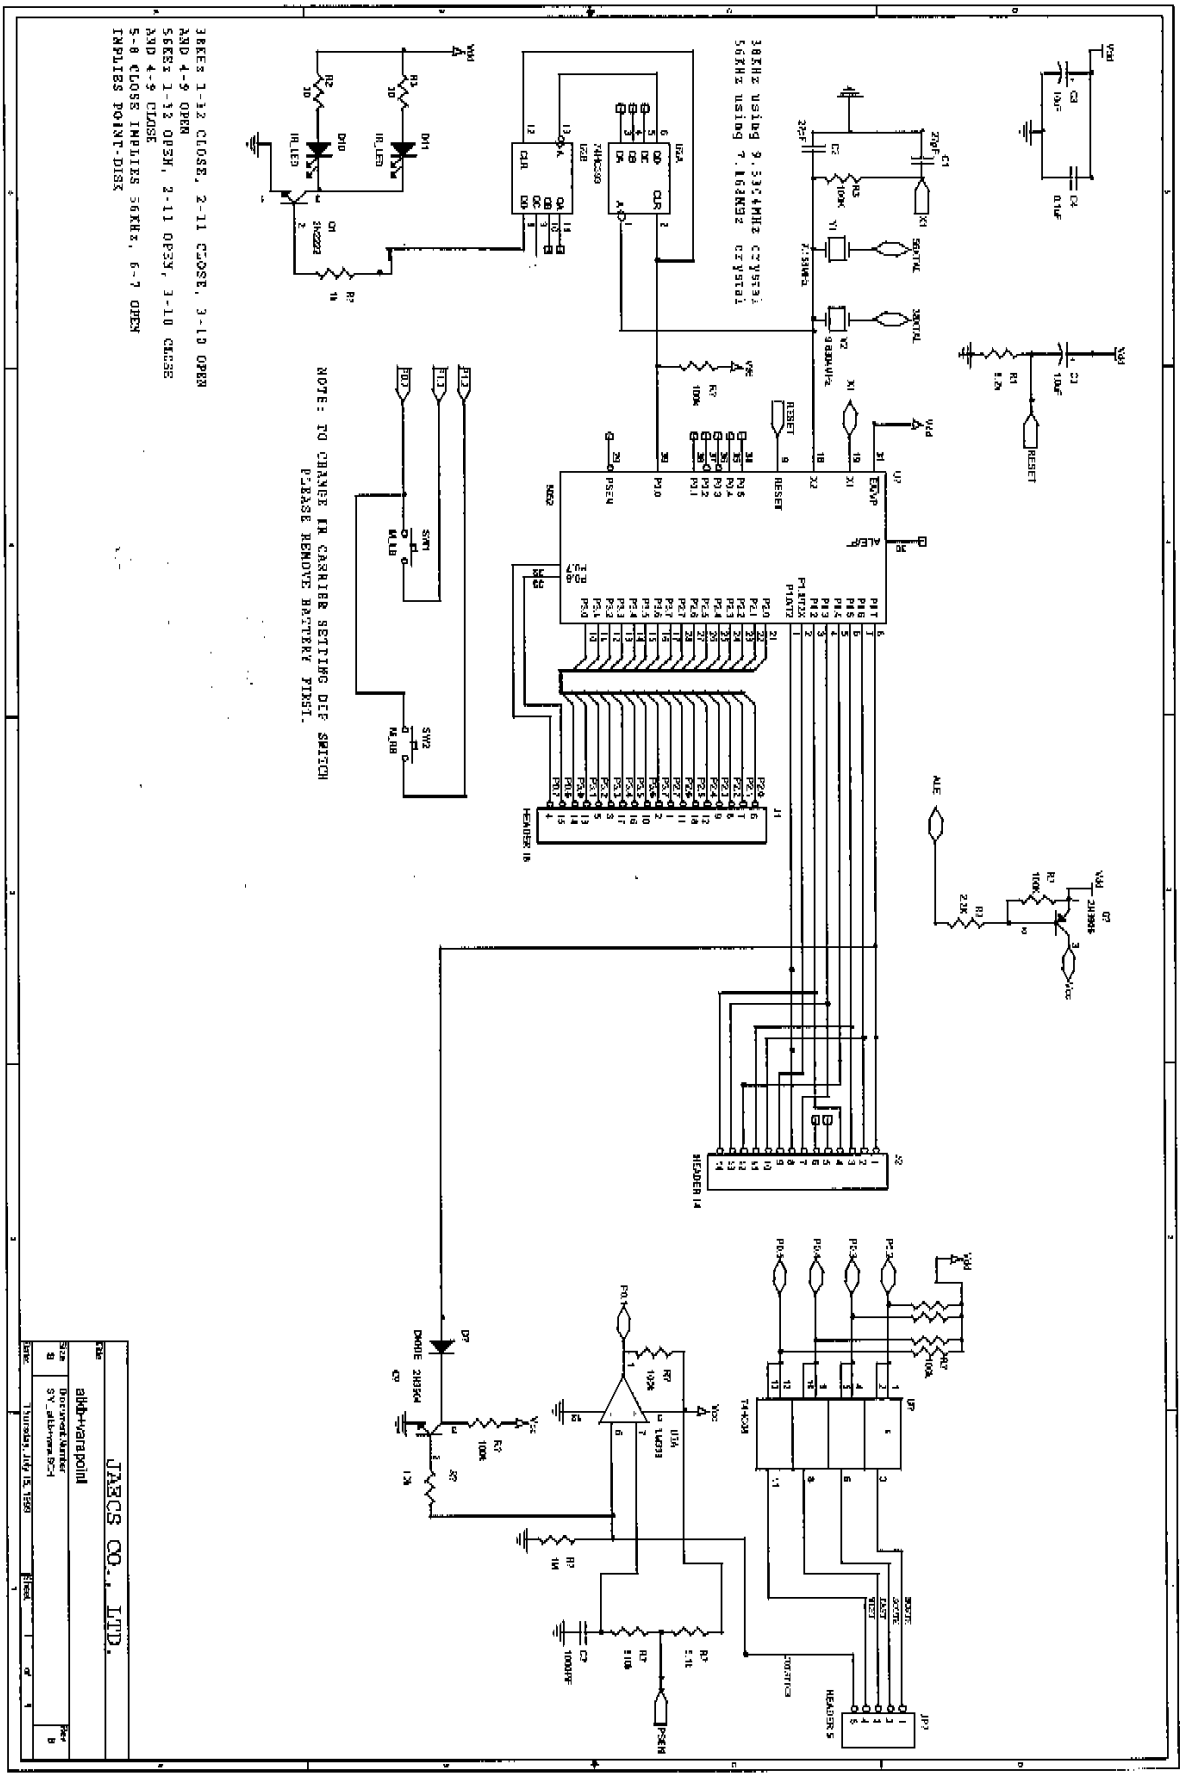
38KHZ using 9.33.4MHZ crystal
56KHZ using 7.168MHZ crystal
NOTE: TO CHANGE IR CARRIER SETTING DIP SWITCH PLEASE REMOVE BOTTOM PIECE.
38KHZ 1-12 CLOSE, 2-11 CLOSE, 3-10 OPEN AND 4-9 OPEN
56KHZ 1-12 OPEN, 2-11 OPEN, 3-10 CLOSE AND 4-9 CLOSE
5-8 CLOSE IMPLIES 56KHZ, 6-7 OPEN IMPLIES POINT-DISK
JAECS CO., LTD.
albb+vara point
Thursday, July 15, 1999

	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7			
	2	17	31	46	125	90			C0	CN1(6)	
	3	18	32	47					C1	CN1(7)	
	4	19	33	48					C2	CN1(8)	
	5	20	34	49					C3	CN1(9)	
	114	119	122	42	10	25	39	54	C4	CN1(12)	
	115	120	123	15	11	26	40	55	C5	CN1(18)	
	110	116	27	61	7	22	36	51	C6	CN1(11)	
	112	117	28	12	8	23	37	52	C7	CN1(1)	
	113	118	121	13	9	24	38	53	C8	CN1(2)	
	6	21	35	50	1	16	30	45	C9	CN1(10)	
	81	43	84	41	79	86	80	85	C10	CN1(16)	
	APP	136	83	89	76	124	75	126	C11	CN1(17)	
	135	14	CTL-L	56	133	131		132	C12	CN1(3)	
	134	WIN-L	137	TV	PLAY	REC		F/B	C13	CN1(5)	
	SFT-L	MUTE	V-	EJECT	SFT-R	GAME	STOP	EMAIL	C14	CN1(13)	CN3(6)
	VEDIO	V+	SLEEP	MENU	F/F	ALT-L	ALT-R	WWW	C15	CN1(14)	CN3(5)
							WIN-R		C16	CN1(15)	CN3(4)
								Fn	C17	CN1(4)	
MEMBRANE PIN ASSIGNMENT	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7			
	CN2(1)	CN2(2) CN2(10)	CN2(3) CN2(11)	CN2(12)	CN2(7) CN2(13)	CN2(4) CN2(14)	CN2(9)	CN2(12) CN2(8)			

HOT-KEY BOARD PIN ASSIGNMENT

CN3(3) CN3(2) CN3(1) CN3(7) CN3(8) CN3(9) CN3(10) CN3(11)

KISS		
Title: INN-582 MATRIX (MEMBRANE & HOT-KEY BOARD)		
Size: A	Document Number: ACK581M.SCH	REV: 1
Date: November 5, 1999	Sheet 2 of 2	