EUT INTERNAL PHOTOGRAPHS

Model: DCP-LNR24-WH

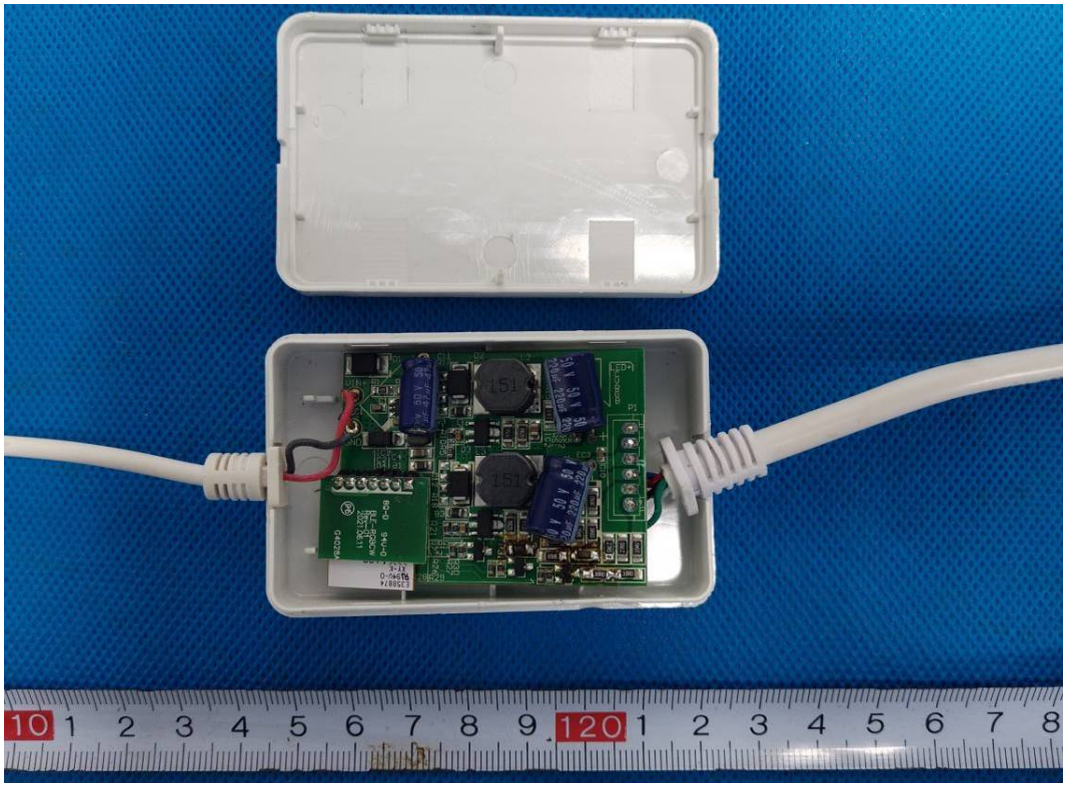

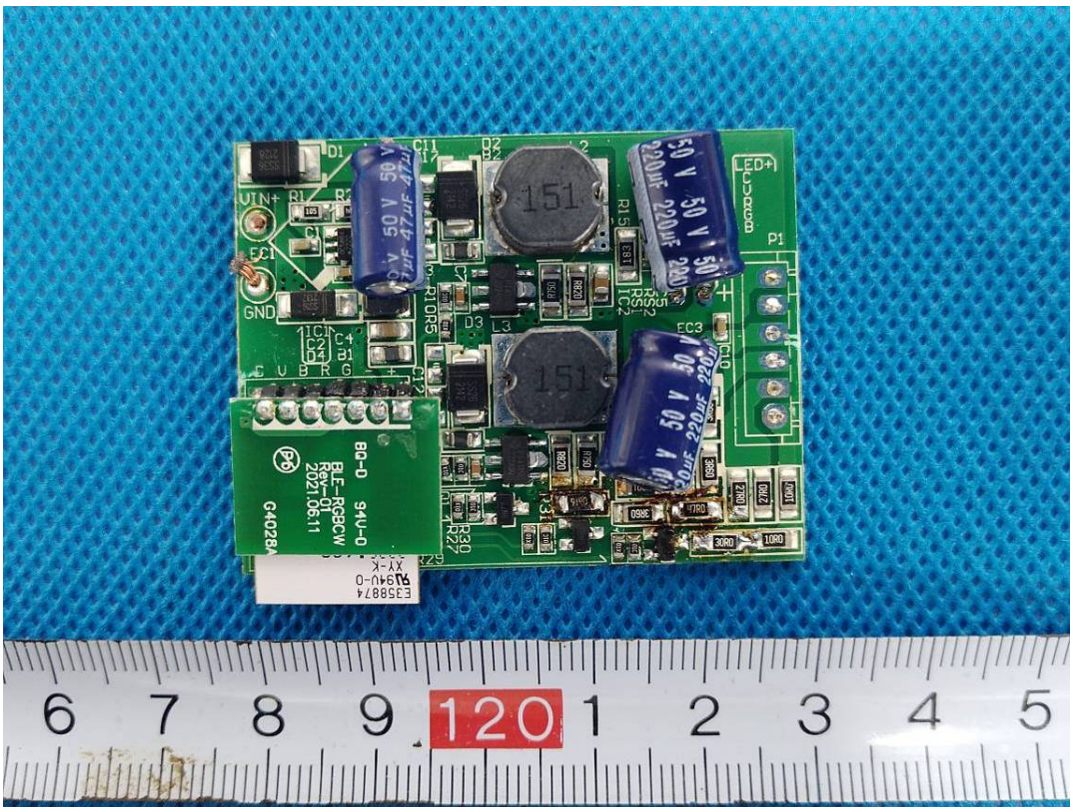

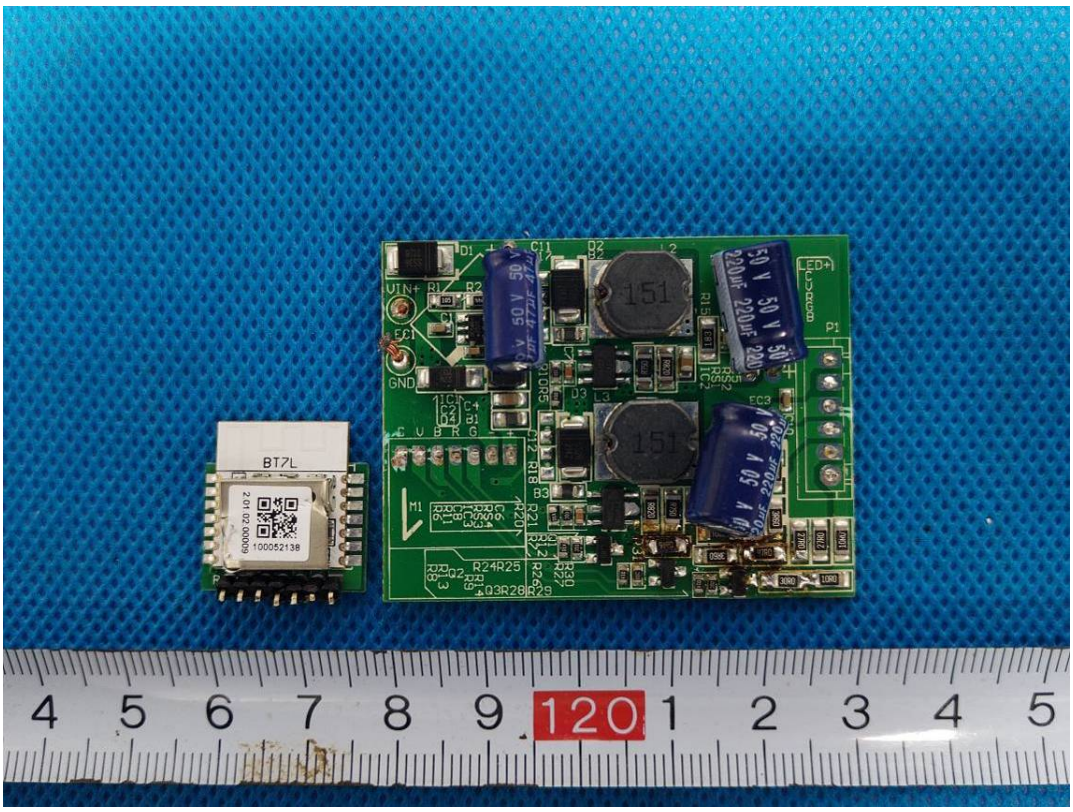
BT7L
VIN+
GND
LED+
P1
4 5 6 7 8 9 120 1 2 3 4 5

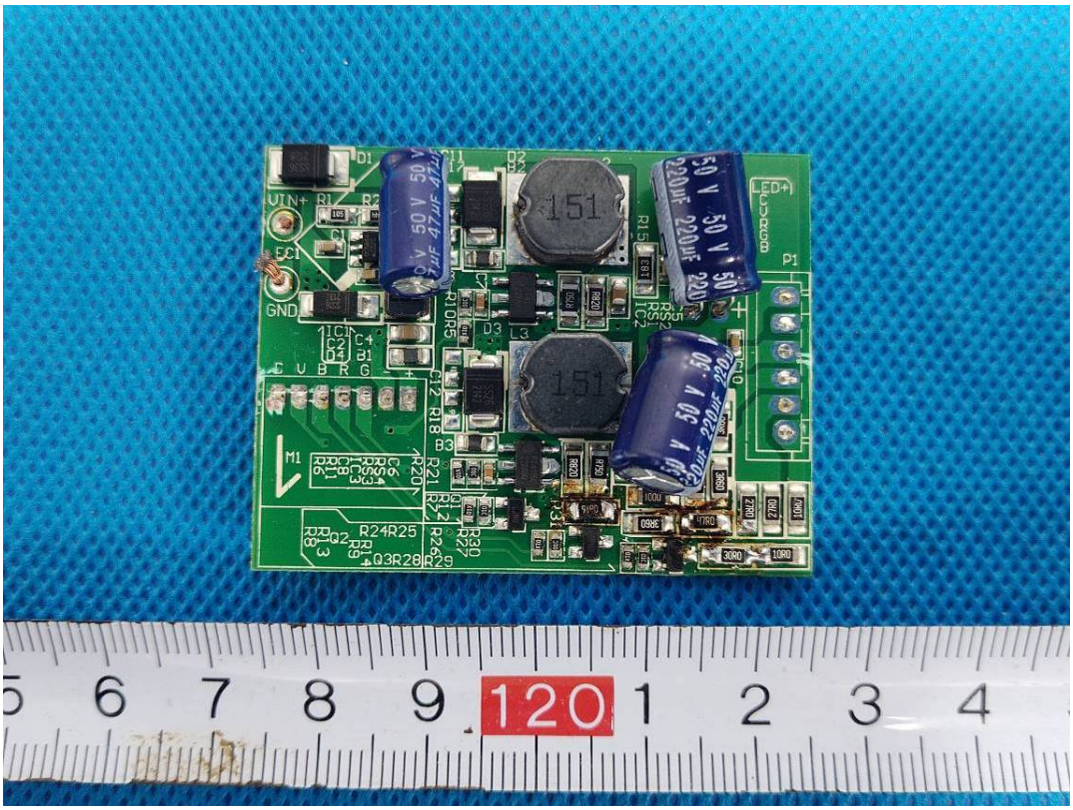
VIN+
GND
LED+
P1
5 6 7 8 9 120 1 2 3 4

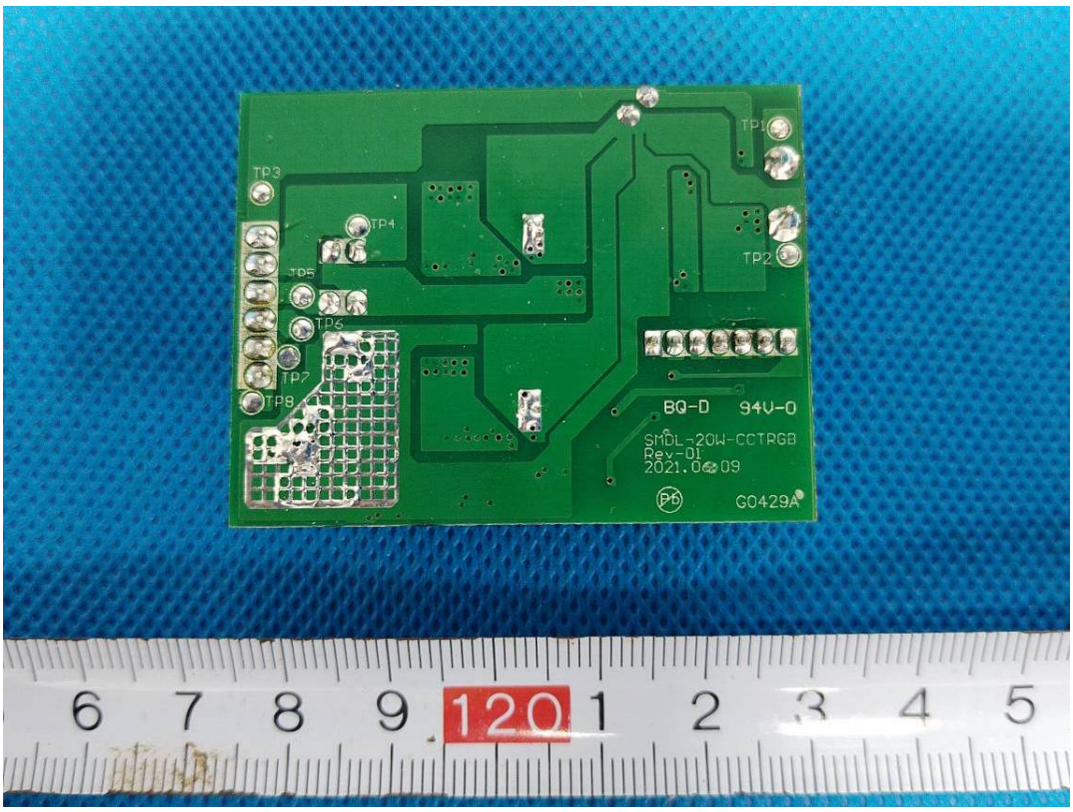
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
BQ-D 94V-0
SMDL-20W-CCTRGB
Rev-01
2021.06.09
G0429A

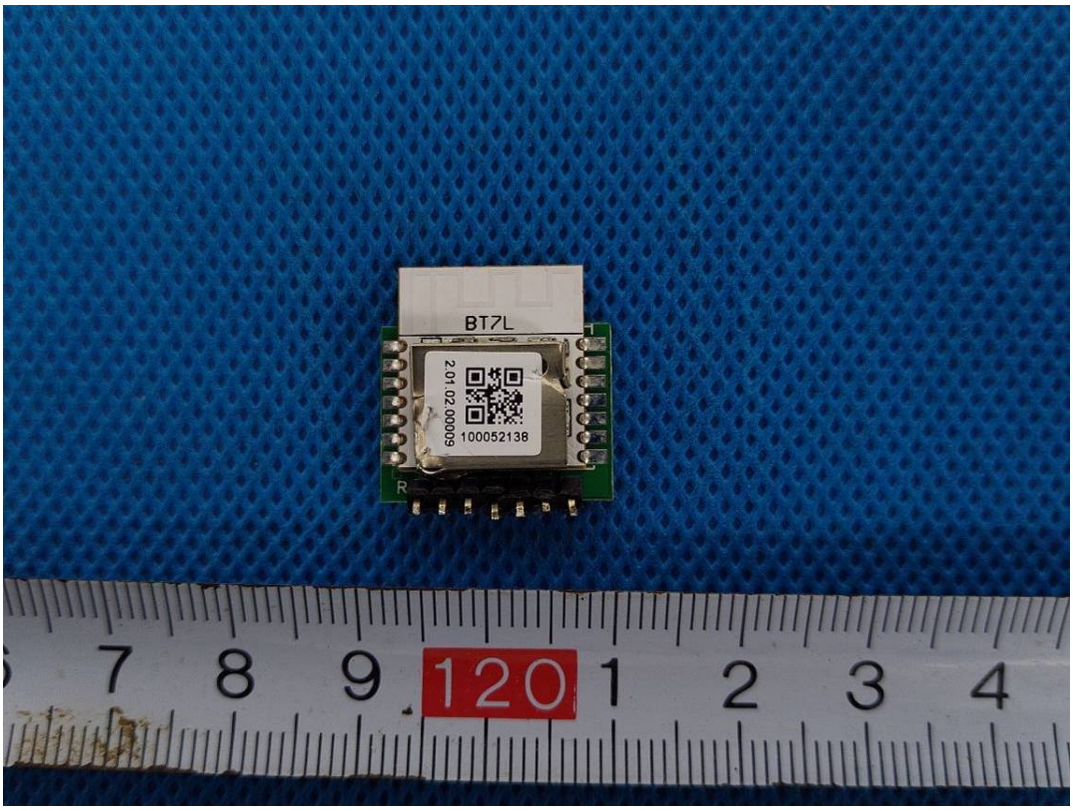
BT7L
2.01.02.00009
100052138

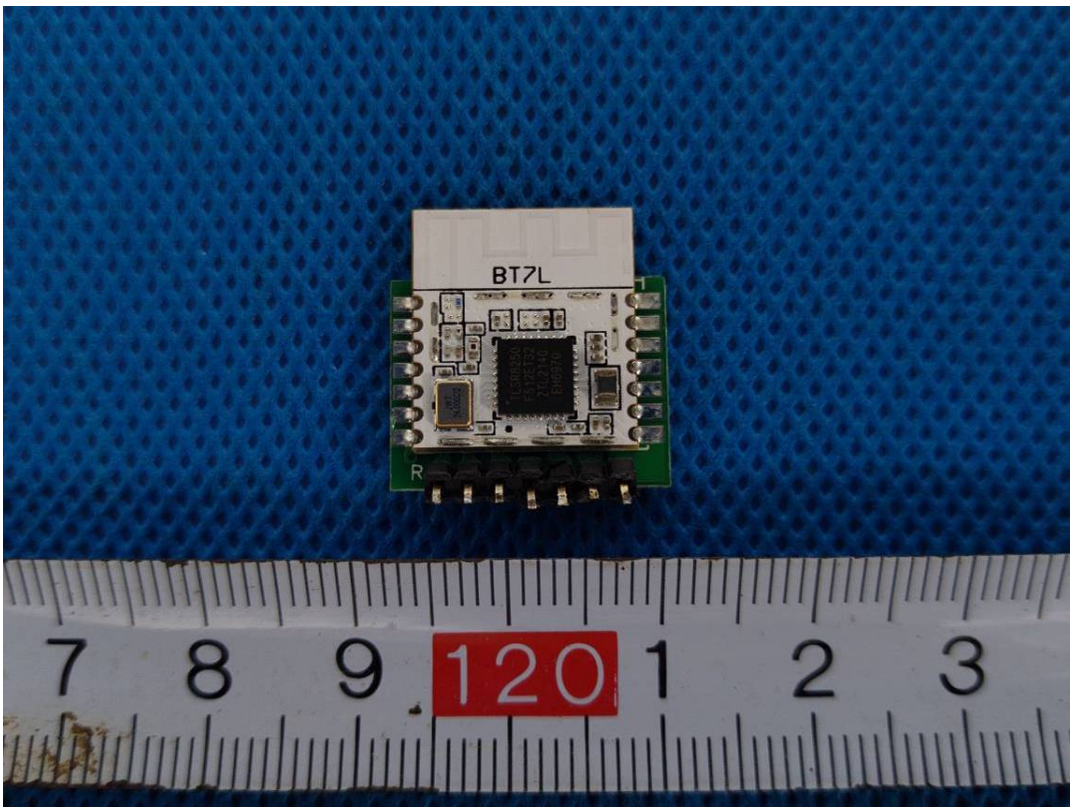
BT7L
7 8 9 120 1 2 3

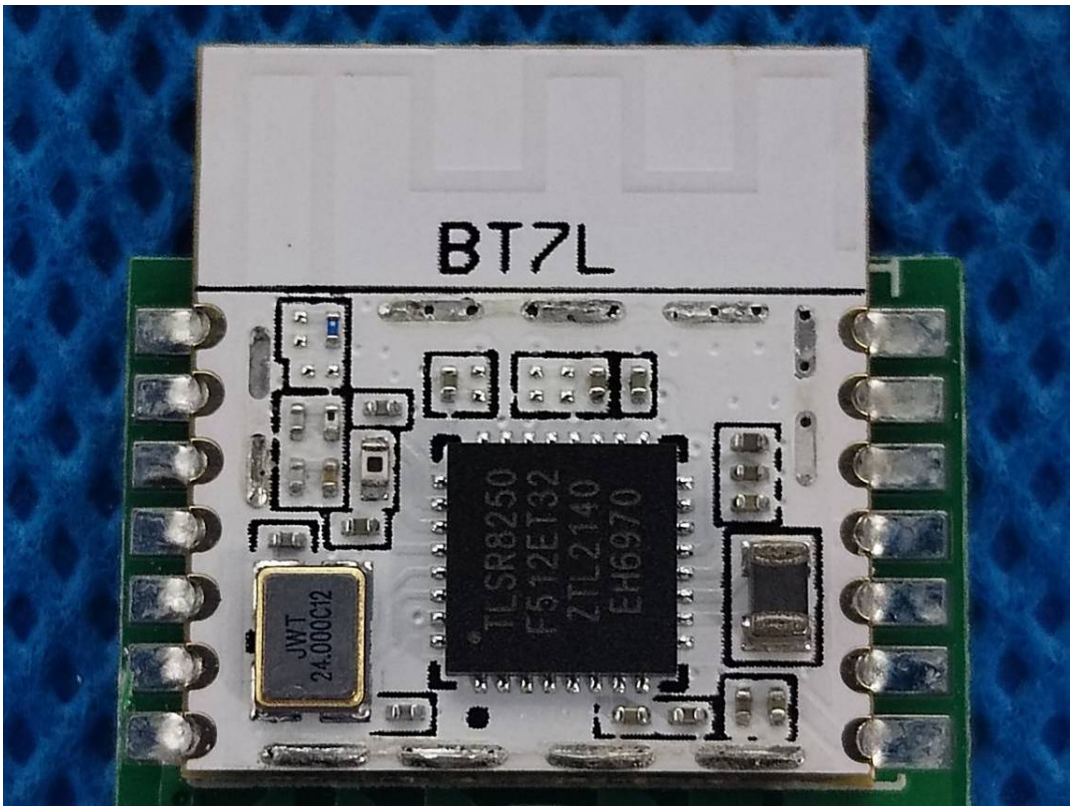
BT7L
TLSR8250
F512ET32
ZTL2140
EH6970
JWT
24.000C12

Antenna

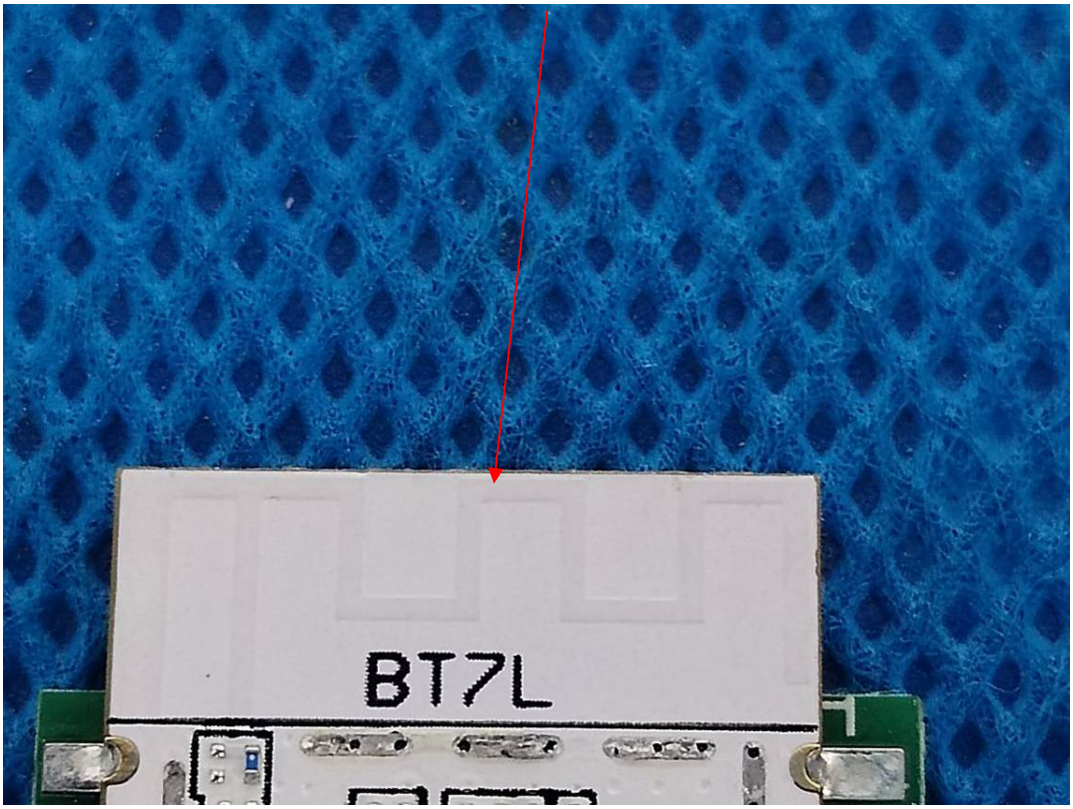
BT7L

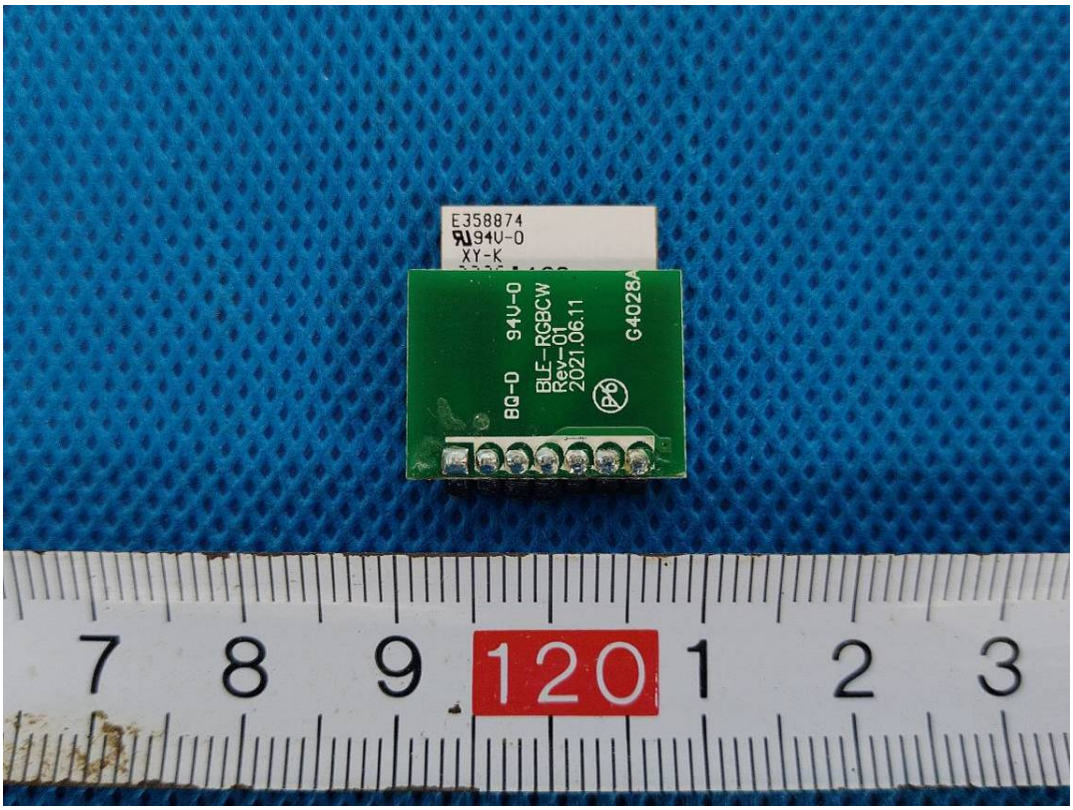
E358874
94V-0
XY-K
BQ-D
94V-0
BLE-RGBCW
Rev-01
2021.06.11
G4028A
7
8
9
120
1
2
3

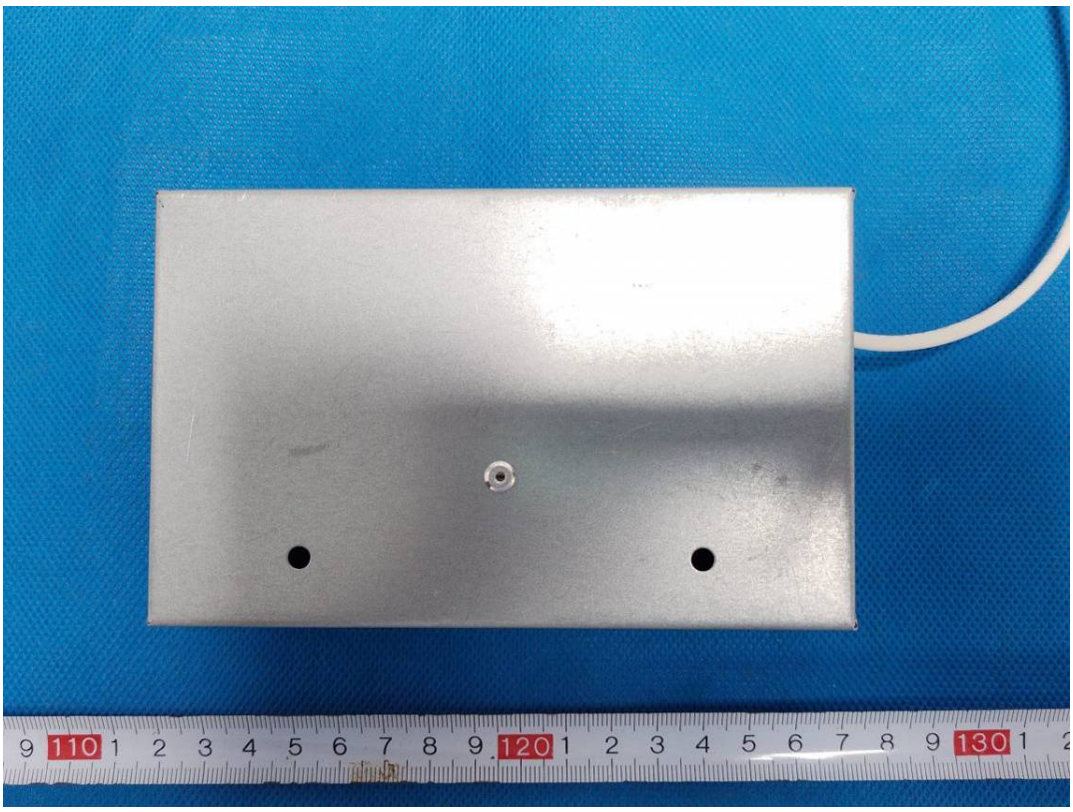

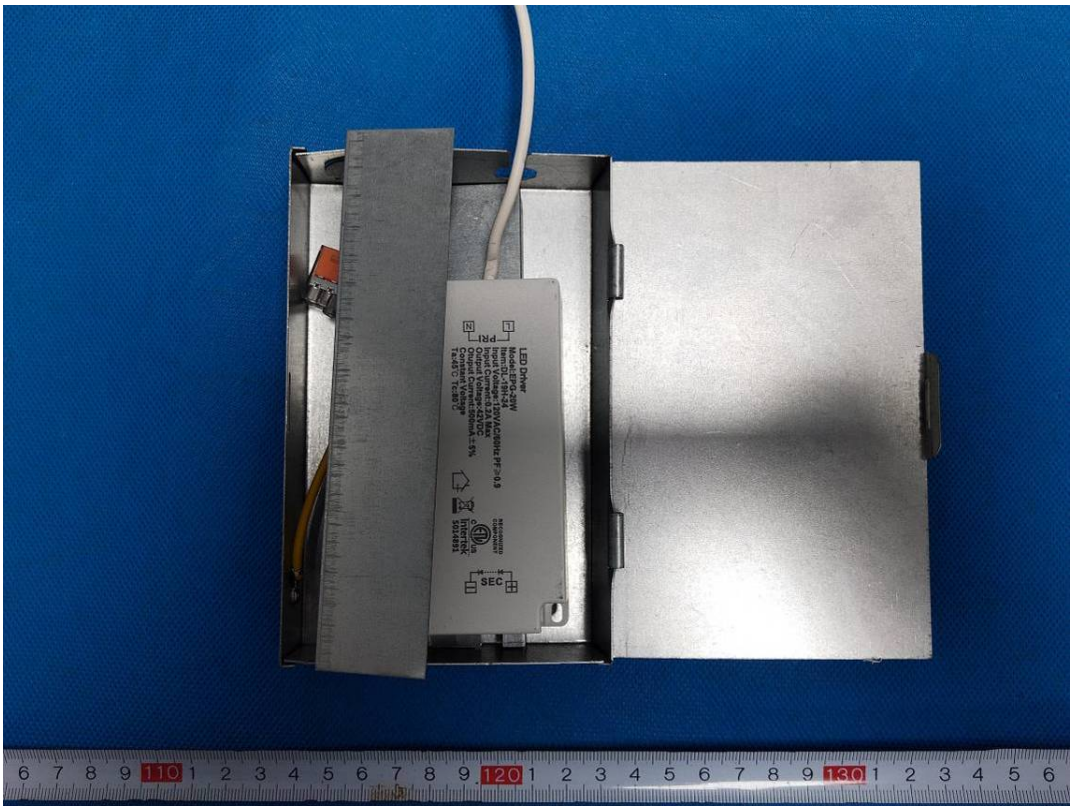

LED Driver
Model:EPG-20W
Item:DL-19H-24
Input Voltage:120VAC/60Hz PF≥0.9
Input Current:0.2A Max
Output Voltage:42VDC
Otuput Current:500mA±5%
Constant Voltage
Ta:45℃ Tc:80℃
PRI
SEC
RECOGNIZED COMPONENT
Intertek
5014891

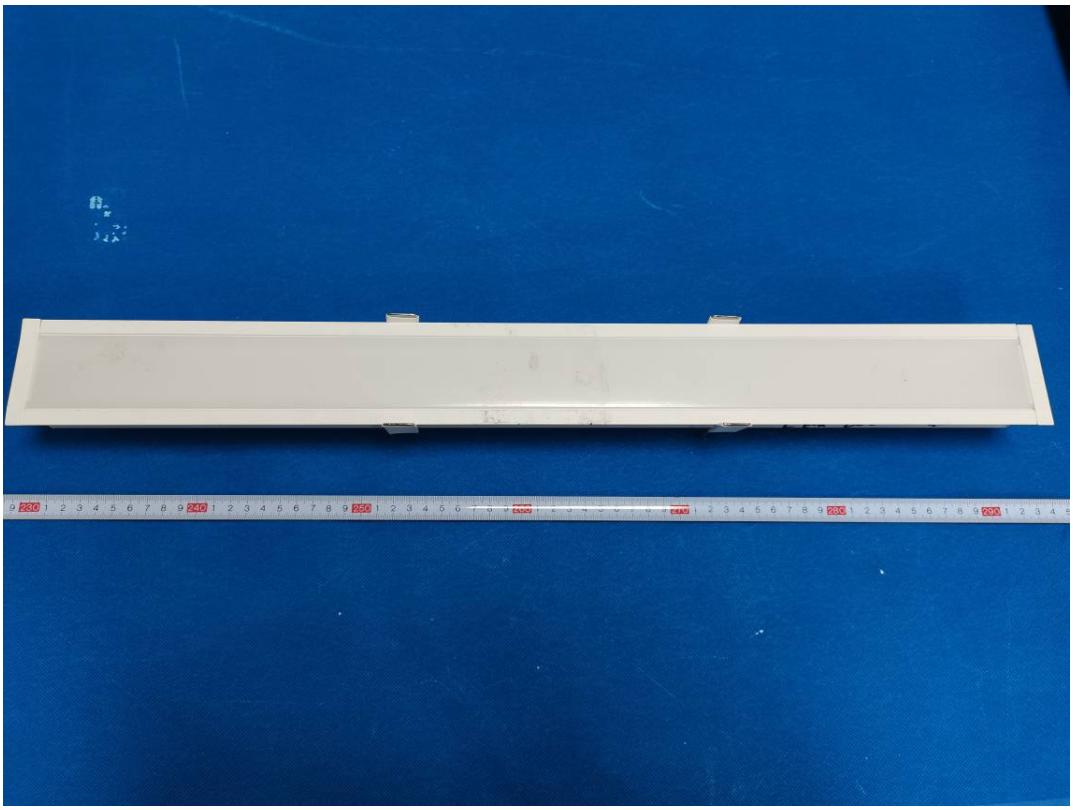

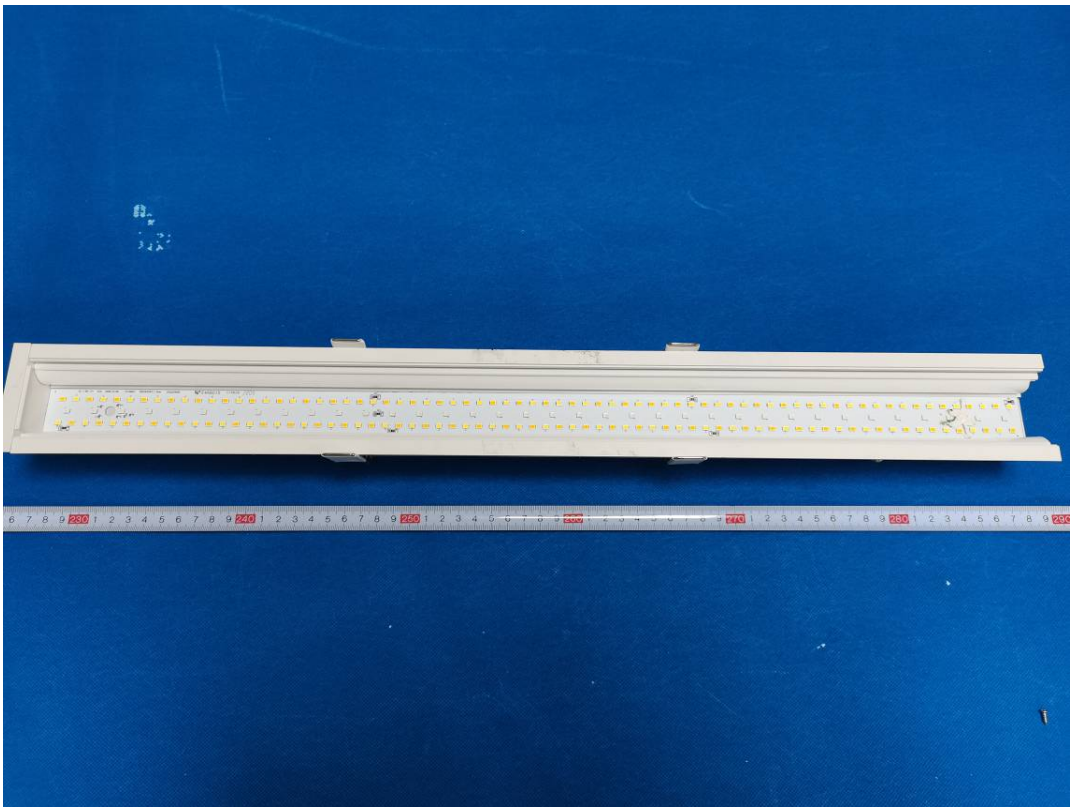

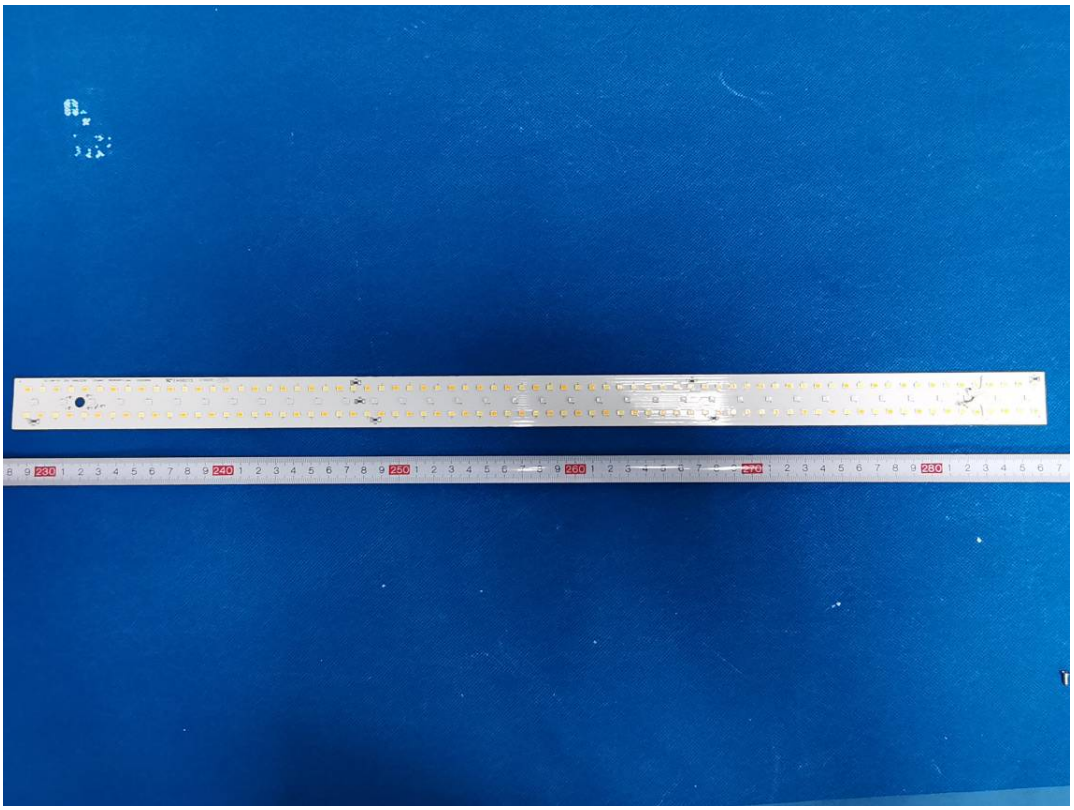

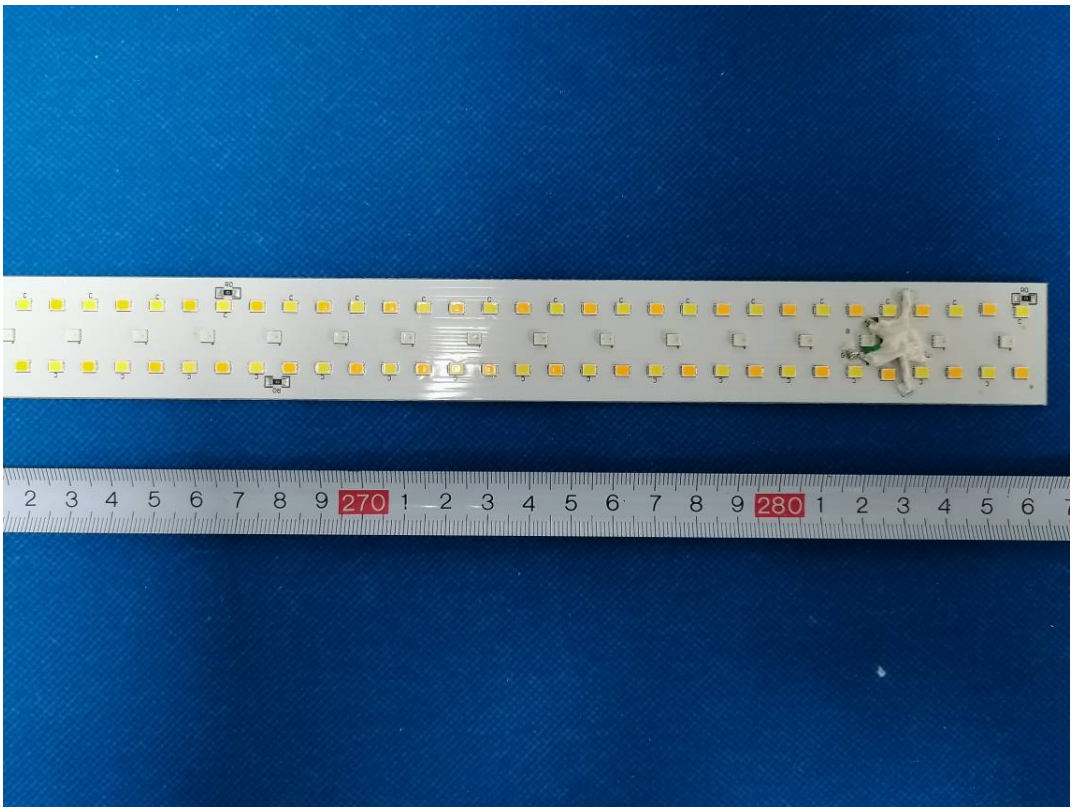

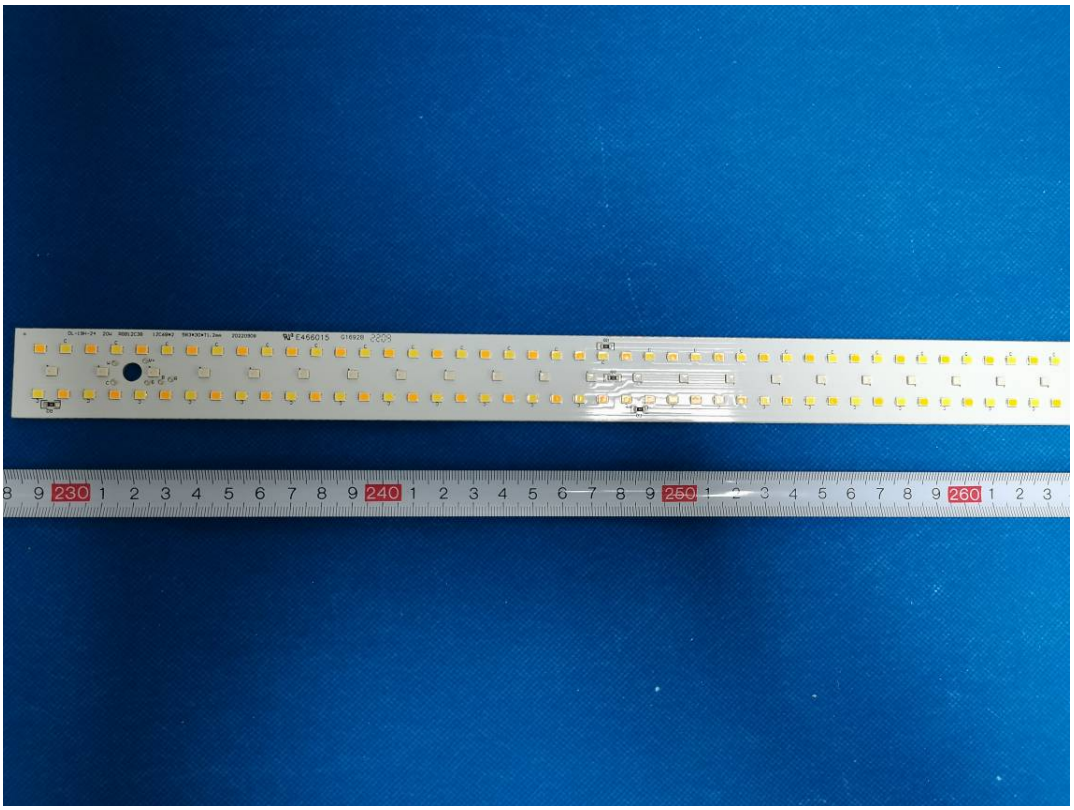

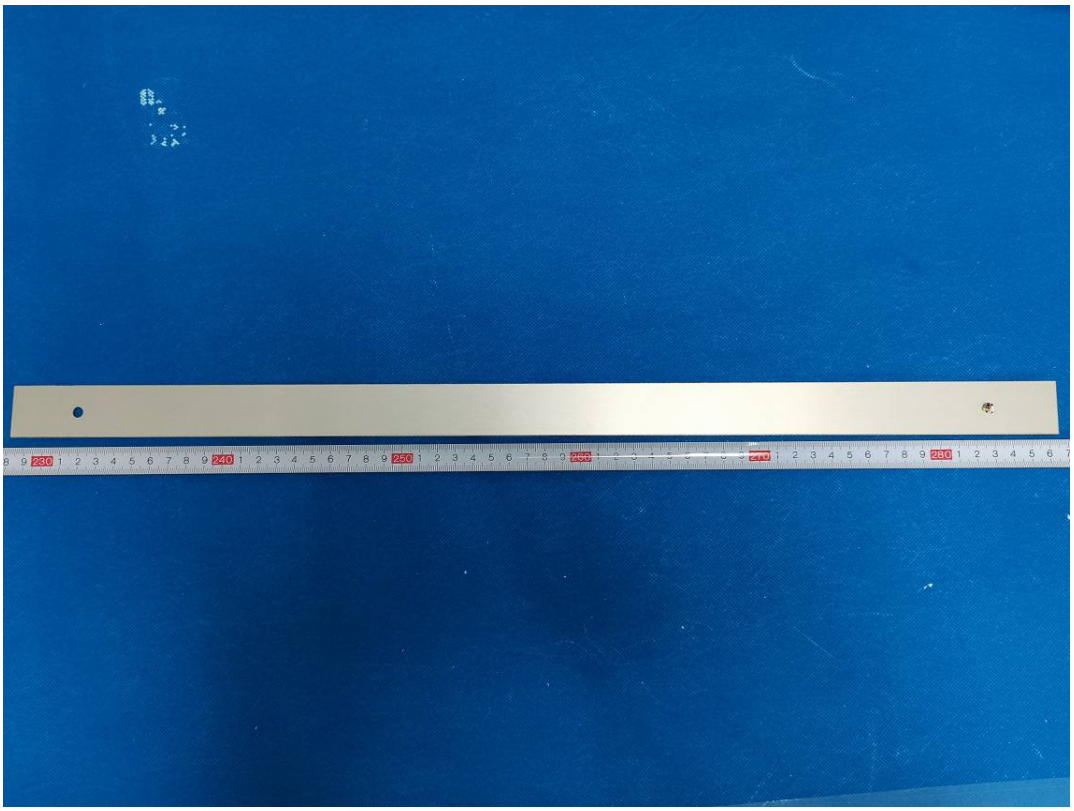

Model: DCP-LNR24-BK

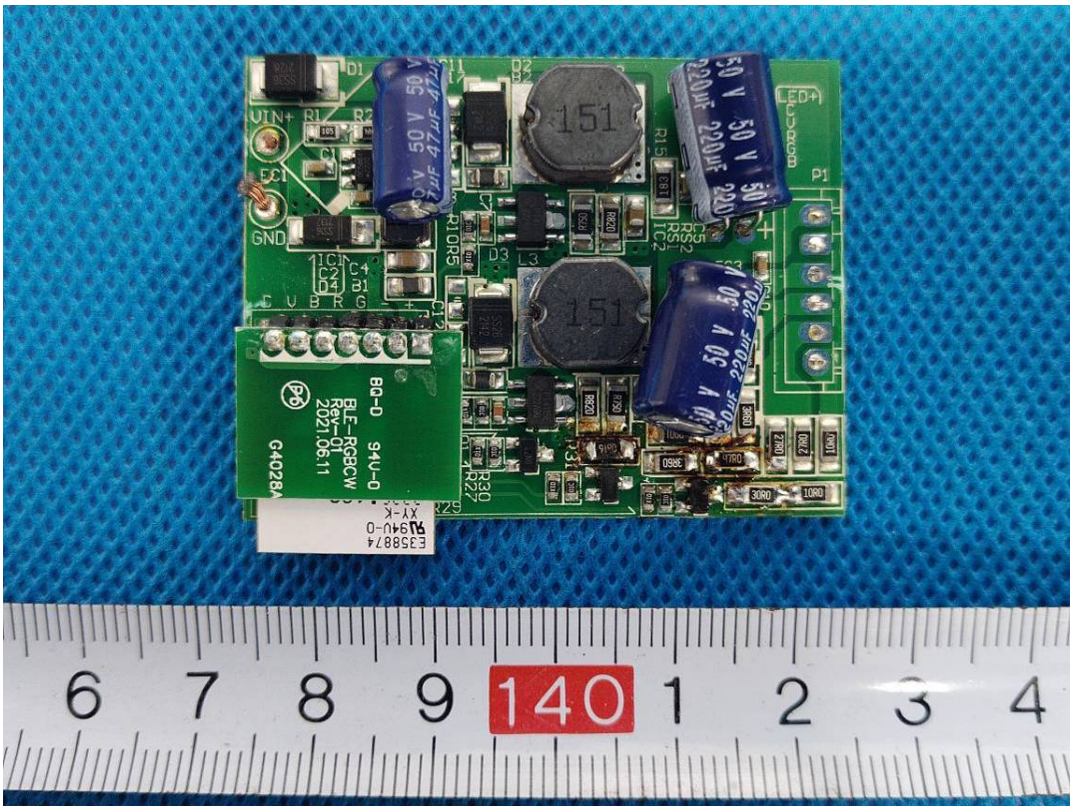

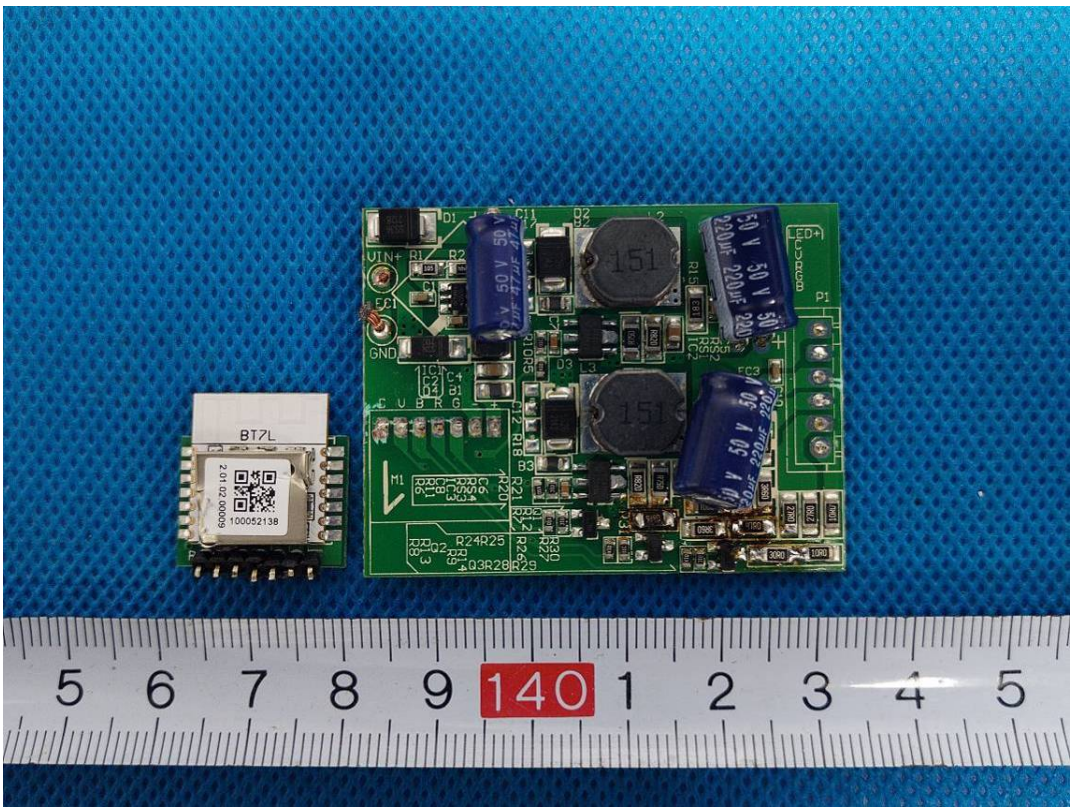
BT7L
VIN+
GND
LED+
P1
M1
140

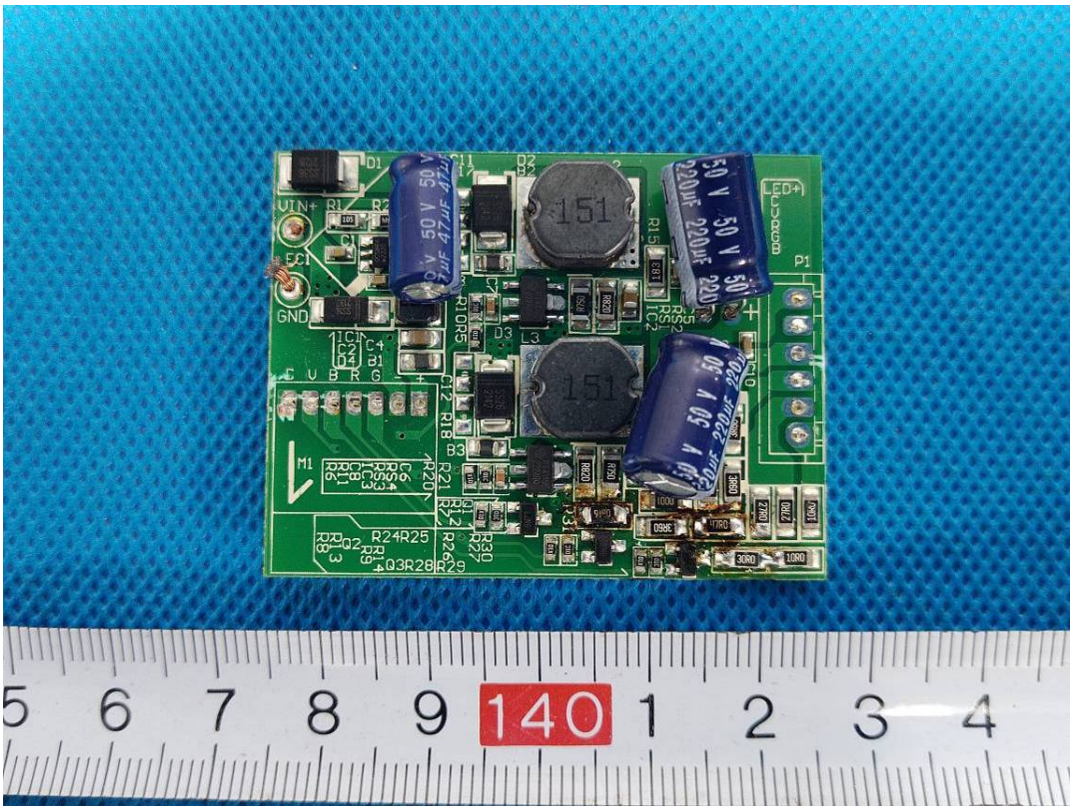
VIN+
GND
LED+
P1
M1
140

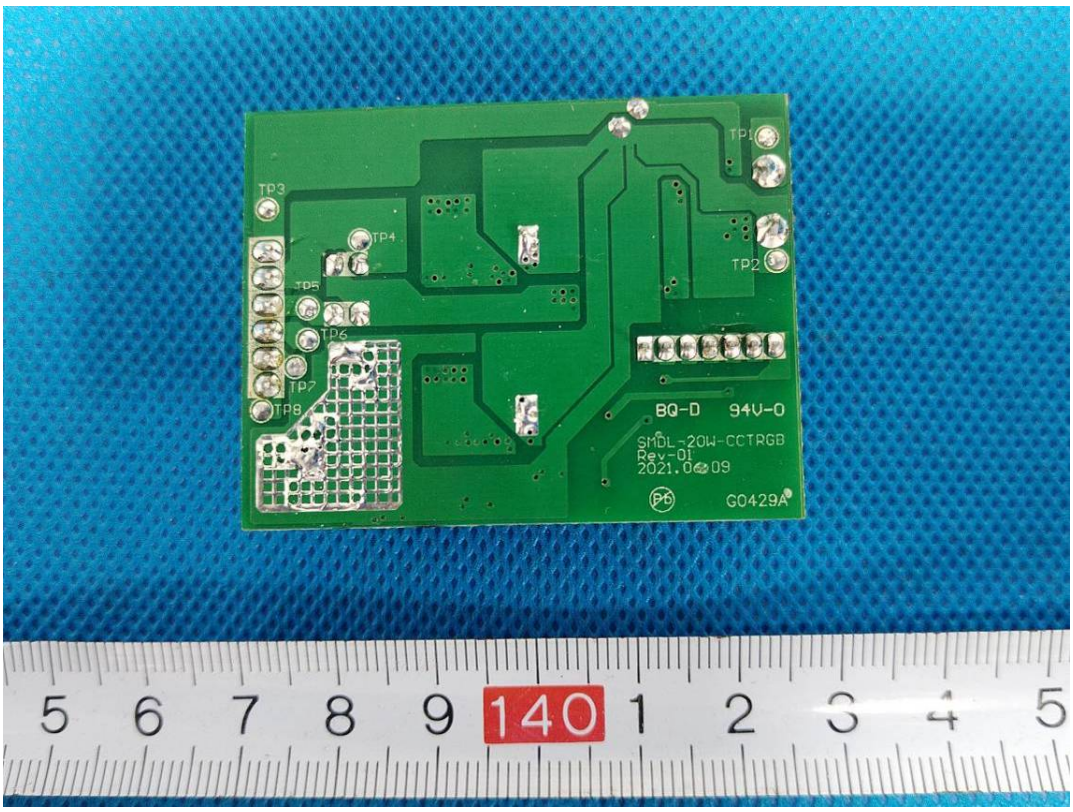
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
BQ-D 94V-0
SMDL-20W-CCTRGB
Rev-01
2021.06.09
G0429A
5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5

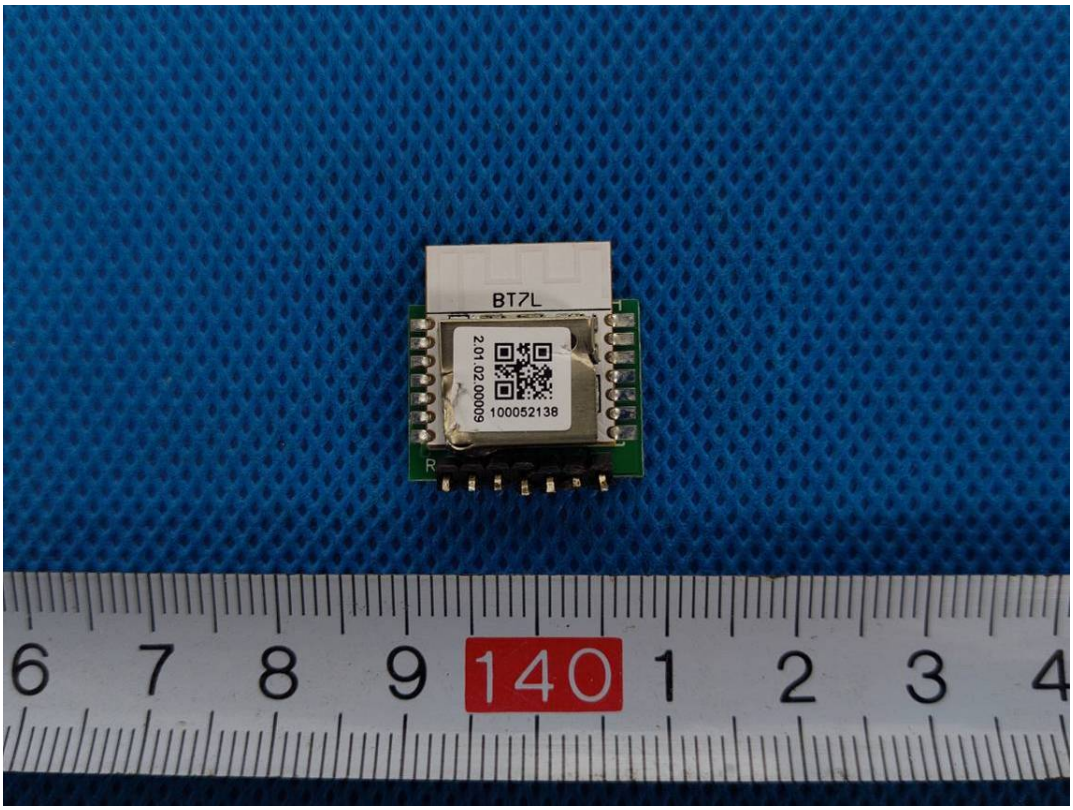
BT7L
2.01.02.00009
100052138
6 7 8 9 140 1 2 3 4

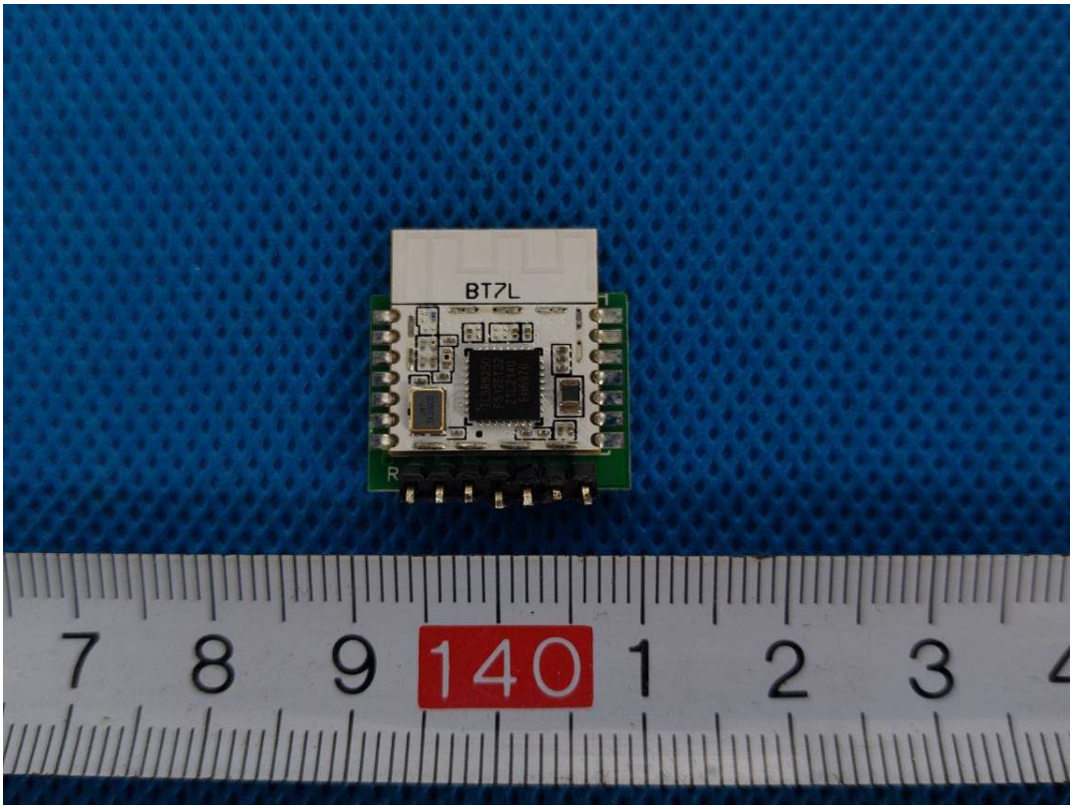
BT7L
7 8 9 140 1 2 3

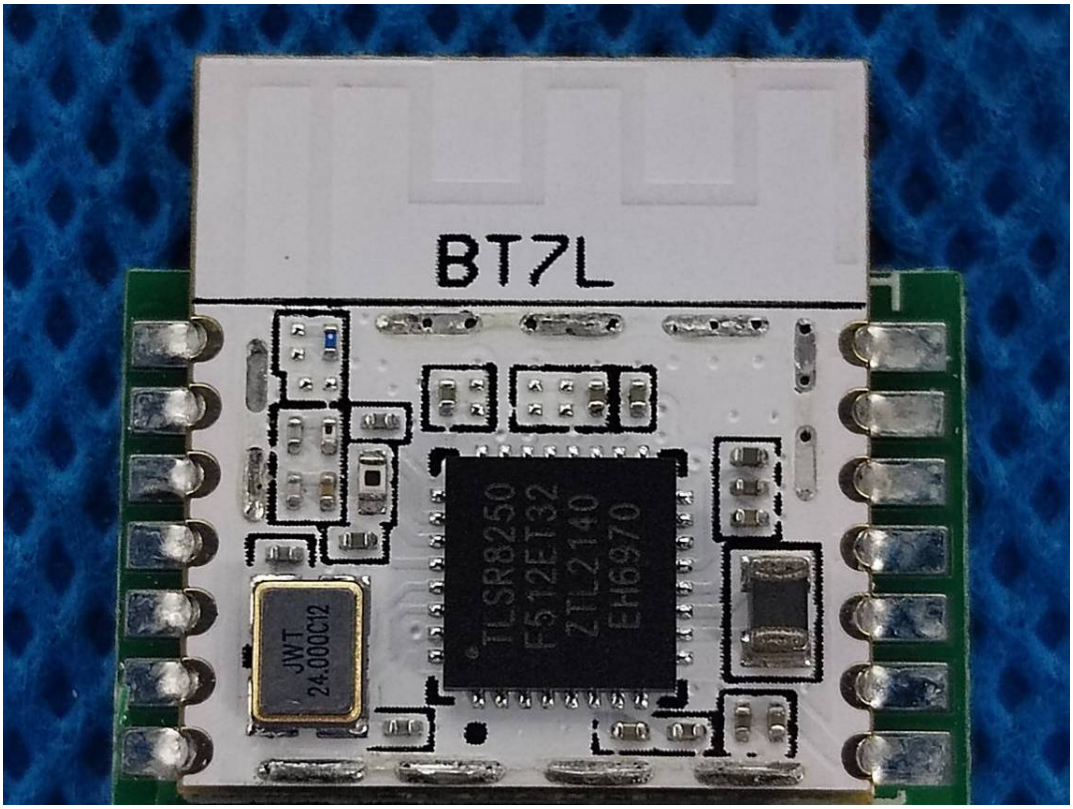
BT7L
TLSR8250
F512ET32
ZTL2140
EH6970
JWT
24.000C12

Antenna

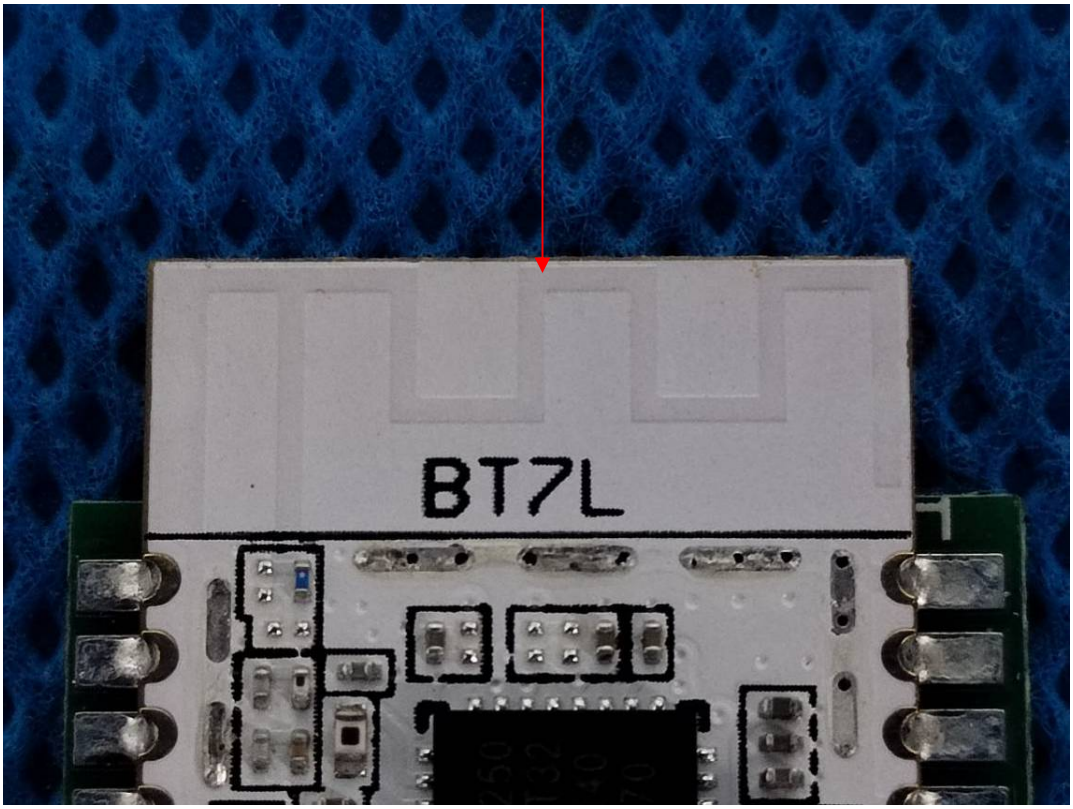
BT7L

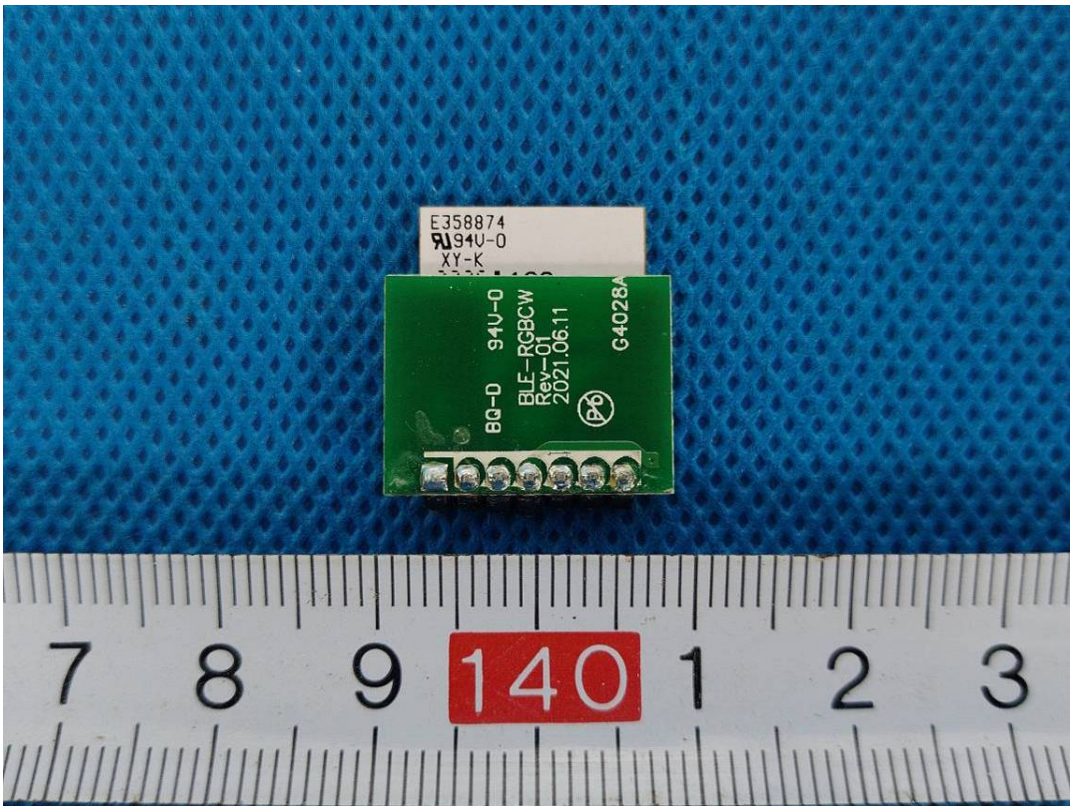
E358874
94V-0
XY-K
BQ-D
94V-0
BLE-RGBCW
Rev-01
2021.06.11
G4028A
7
8
9
140
1
2
3

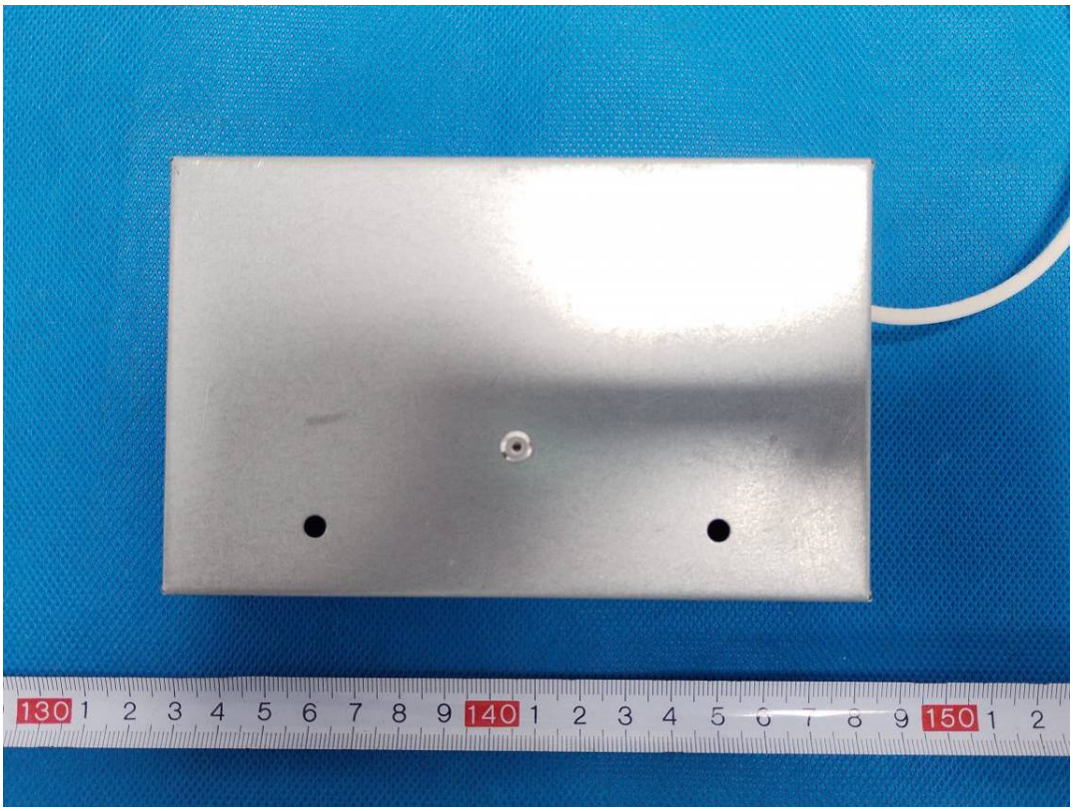

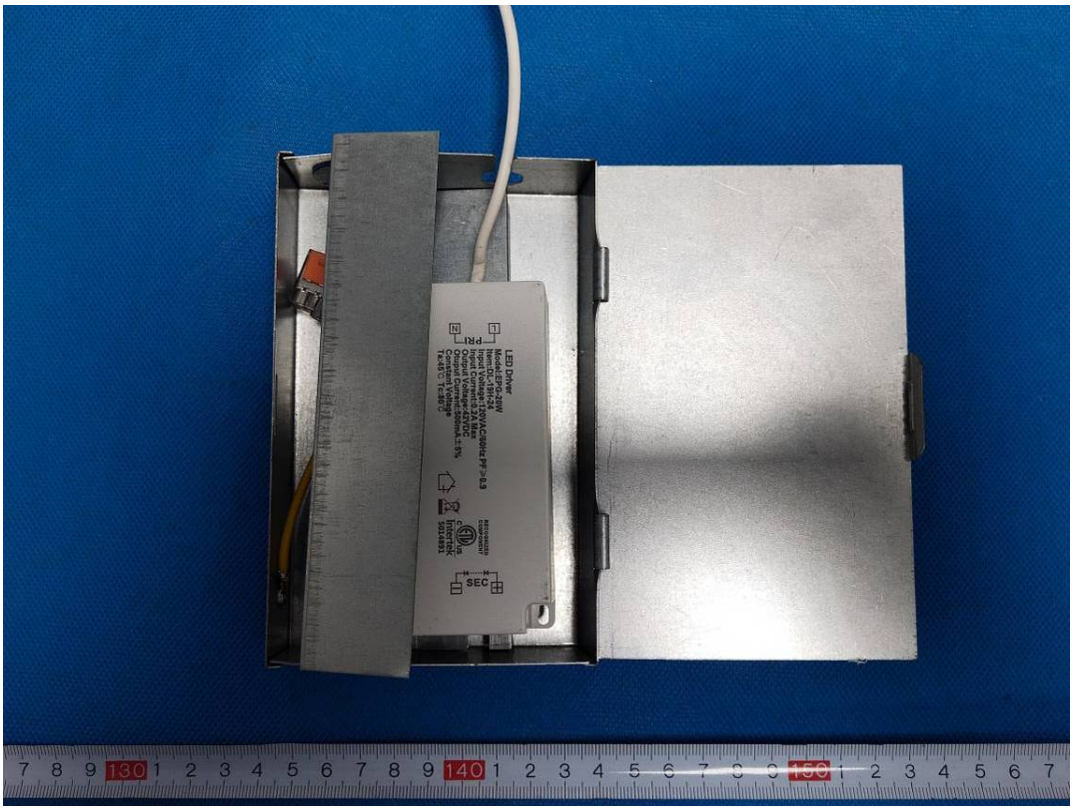

LED Driver
Model:EPG-20W
Item:DL-19H-24
Input Voltage:120VAC/60Hz PF≥0.9
Input Current:0.2A Max
Output Voltage:42VDC
Otuput Current:500mA±5%
Constant Voltage
Ta:45℃ Tc:80℃
PRI
RECOGNIZED COMPONENT
Intertek
5014891
SEC

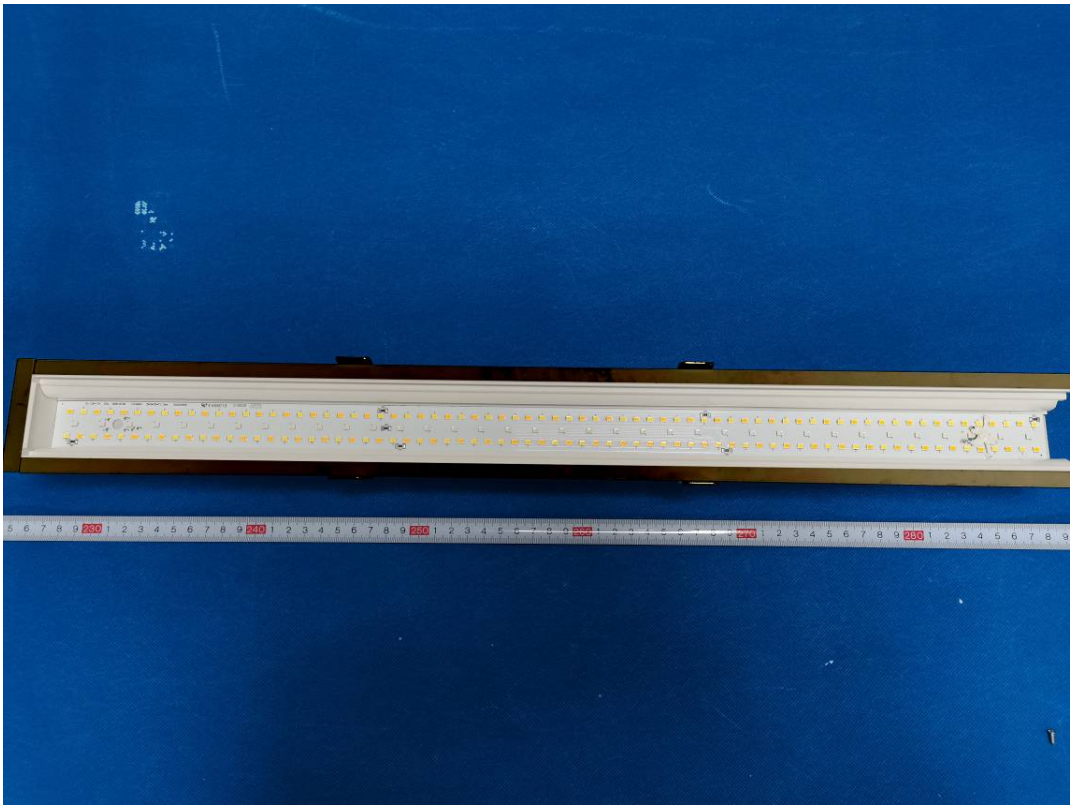

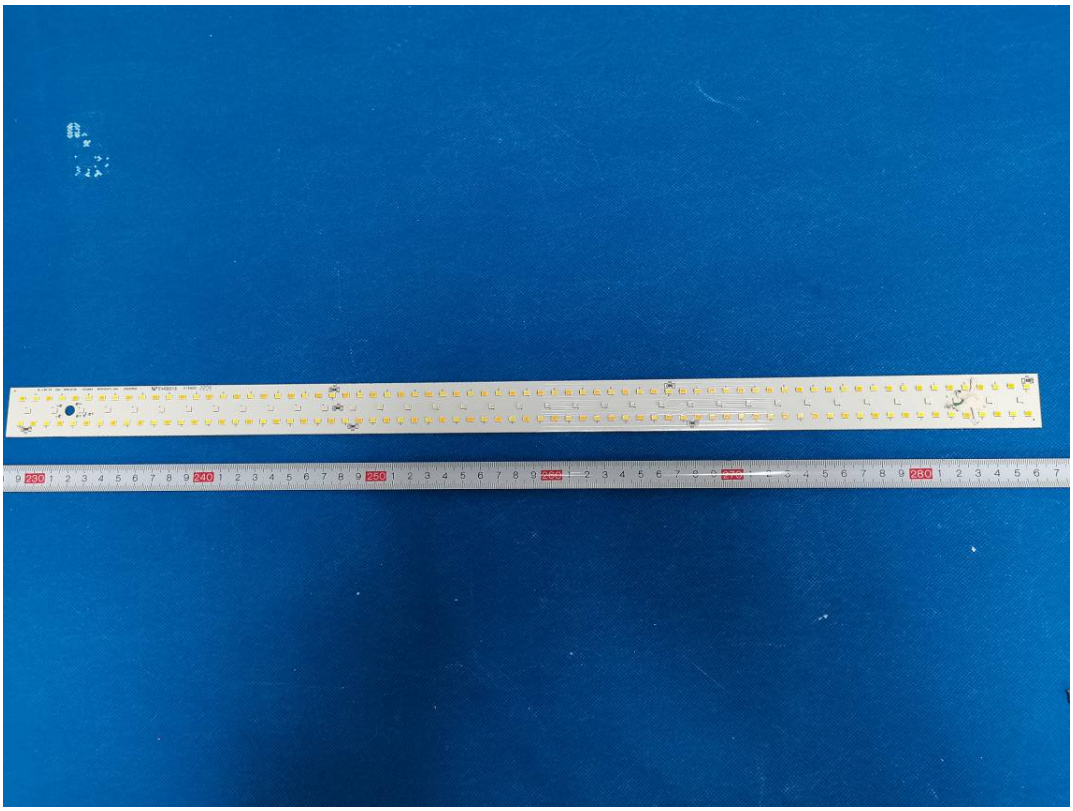
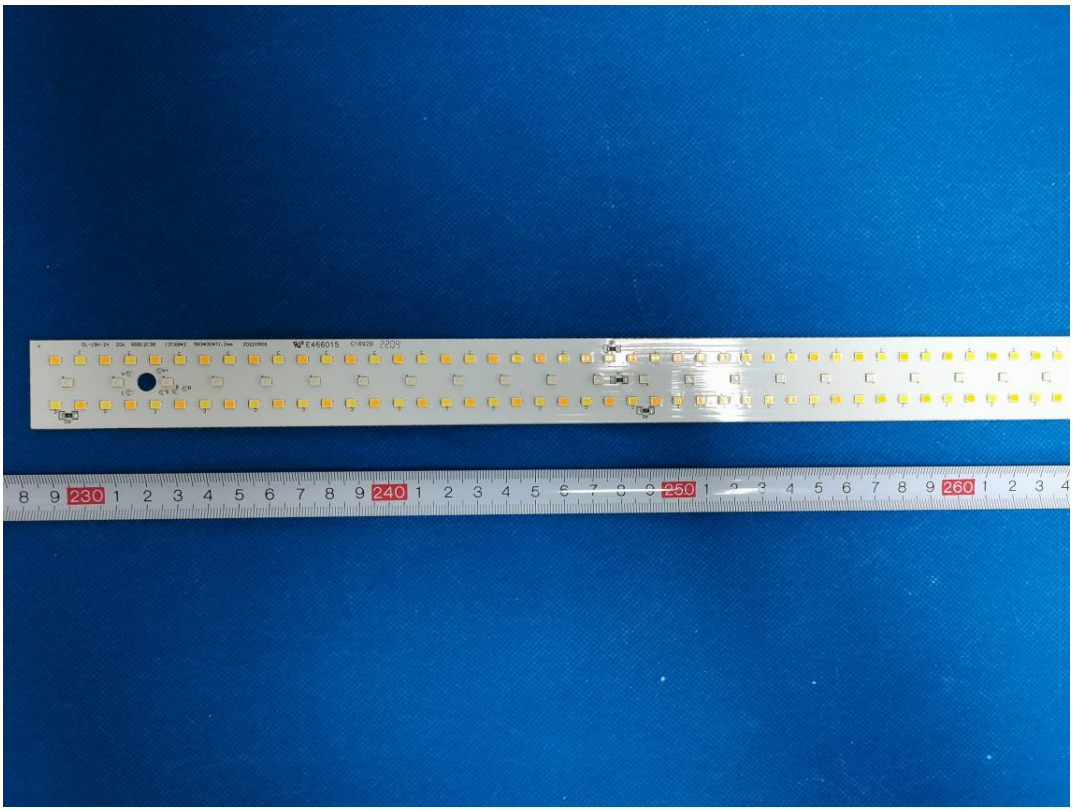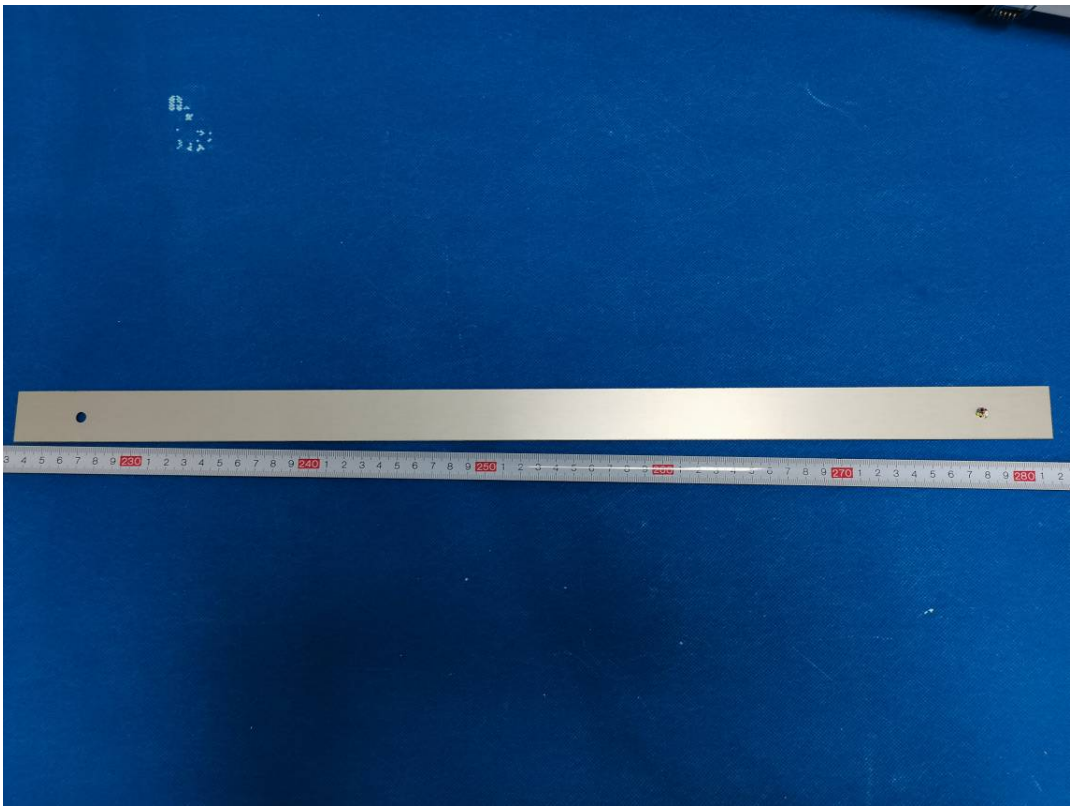
2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6