

天线规格书


结构项目 CONSTRUCTION ITEM

导体 CONDUCTOR	结构规格 SPECIFICATION	AWG/mm ²	19/0.185±0.008 20AWG
	材质 MATERIAL		镀锡铜 (Tinned Copper)
	绞向/绞距 LAY DIRECTION	mm	S/≤32
	外径 OD	mm	0.93±0.08
绝缘 INSULATION	材质 MATERIAL		FEP
	平均厚度 AVG THICKNESS OF INSU	mm	0.31
	最小厚度 MIN THICKNESS OF INSU	mm	0.26
	颜色 COLOR		根据客户要求制作 (According Customer Requirements)
	完成外径 OVER DIAM	mm	1.55±0.08
填充物 FILLER	材质 MATERIAL		/
	结构规格 SPECIFICATION	mm	/
	颜色 COLOR		/
包带 TAPE	材质 MATERIAL		/
	结构规格 SPECIFICATION	mm	/
	遮蔽率 SHIELD COVERING	%	/
编织 BRAID	材质 MATERIAL		/
	结构规格 SPECIFICATION		/
	遮蔽率 SHIELD COVERING	%	/
外被 JACKET	材质 MATERIAL		/
	平均厚度 AVG THICKNESS OF INSU	mm	/
	最小厚度 MIN THICKNESS OF INSU	mm	/
	颜色 COLOR		/
	完成外径 OVER DIAM	mm	/
印字 MARKING	印字内容 MARKING CONTENT	/	


物理性能 PHYSICAL CHARACTERISTICS

截面图 SECTION

项目 ITEM	标准 STANDARD
额定温度 NOMINAL TEMPERATURE	/
额定电压 NOMINAL VOLTAGE	/
火花测试电压 SPARK TESTING VOLTAGE	3KV

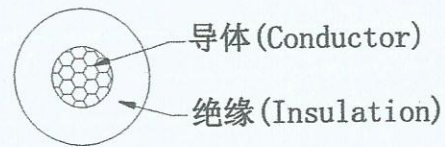


Operating Temperature	-20°C ~ +65°C	Return Loss	-10dB max
Storage Temperature	-30°C ~ +75°C	Certain Direction	0 min
Gain (max)	0 dBi	Length	29.5 mm
Frequency Range	2402 ~ 2479 MHz		

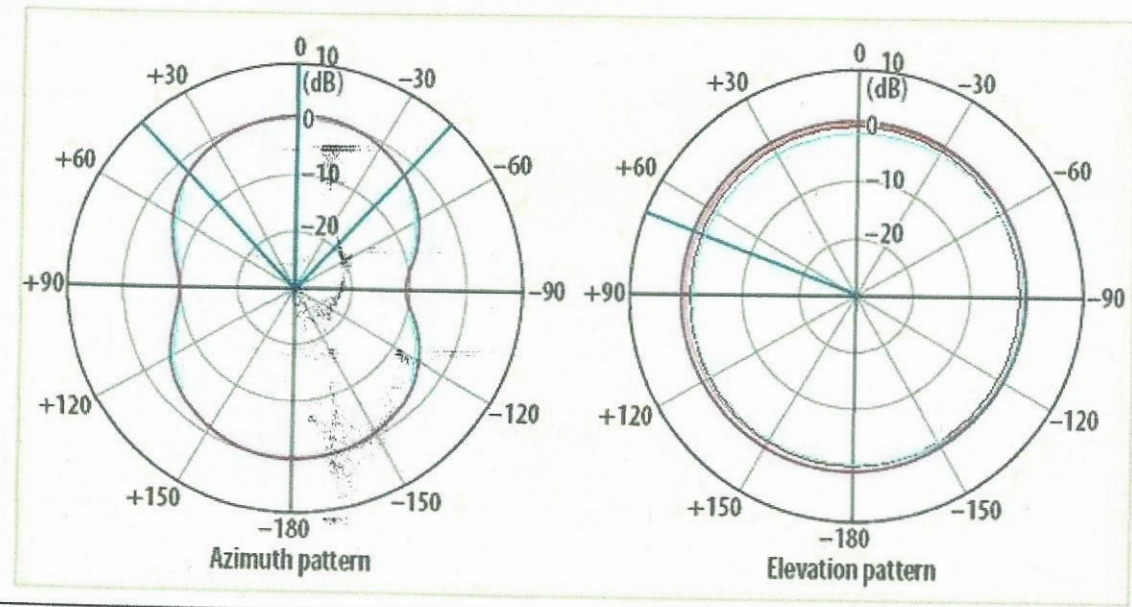

Manufacturer: Shenzhen Hengzhixin Technology Co., LTD

Address: No. 38, Hebei District 2, Hualian Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

项次	修订事宜	修订日期	单位：mm

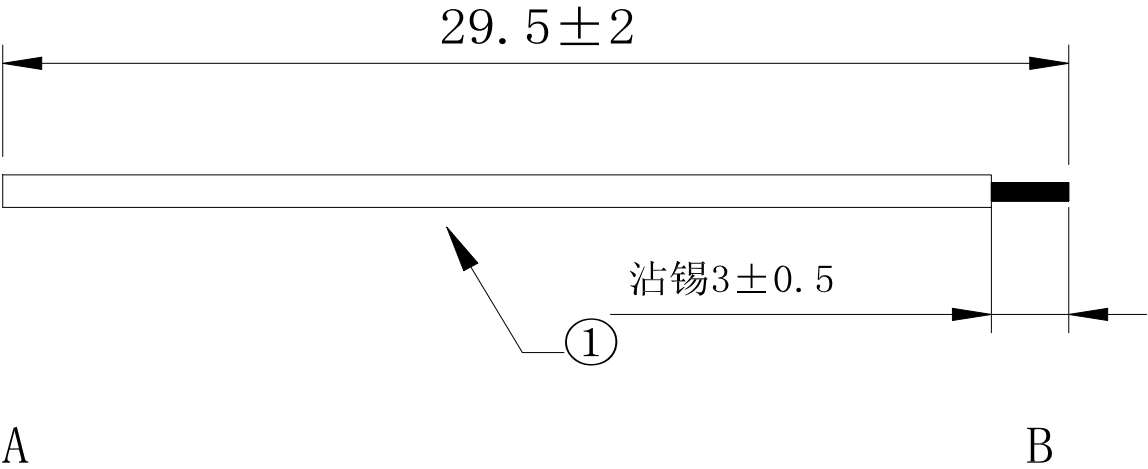

- 1. 以上材料符合ROHS要求
- 2. 沾锡均匀，切口平整

项次	材料	规格、编号	数量	备注
①	线材	镀银线 0.5平方	1	

A 端	线 材		颜色	长 度	切断尺寸	B 端	备 注
平切	镀银线 0.5平方		透明	29.5	0*29.5*3	沾锡3mm	
图 号			客户	高端无人机	深圳市恒智鑫科技 技术有限公司		
日 期	2022. 11. 9						
审 核	批 准	制图	料号				
		LIU		E. 0005. 053			