


Label location

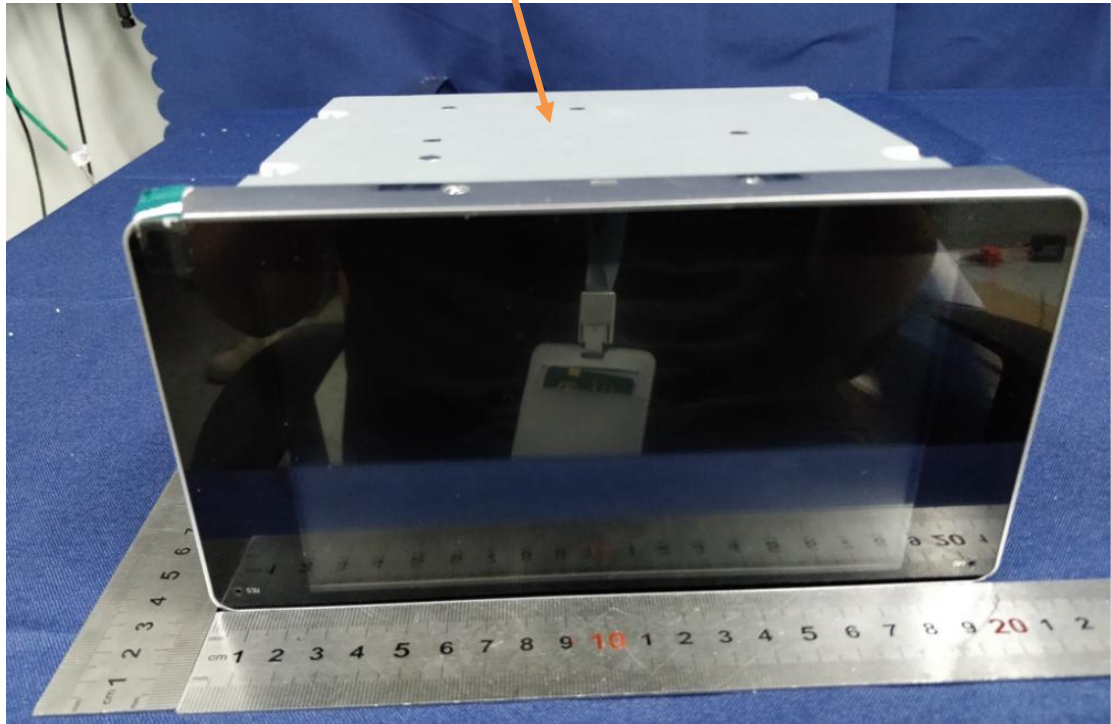

F

E


D

C

B


A

机身贴纸打印示意

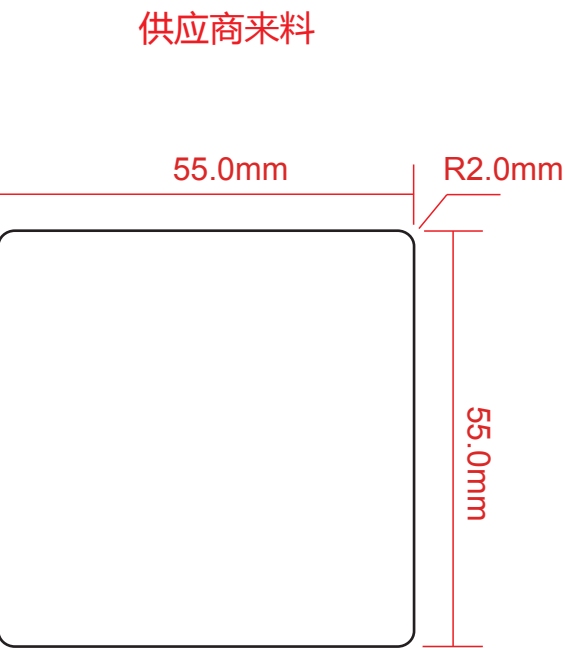

工厂打印内容

红色字为变动部分，黑字为固定不变的部分

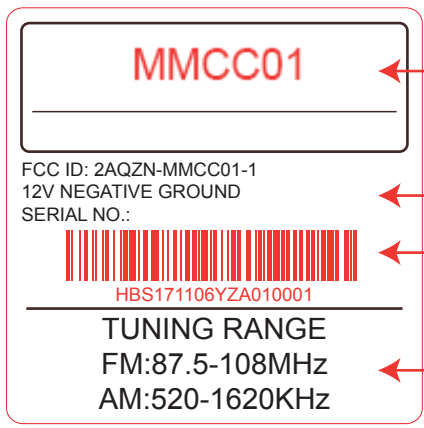

此为Mision机型号，参考下表NOTE 1 中的“Mision机型号”填写

字体：Arial 7pt 内容固定不变

SN 编码规则参考下列说明：

字体：Arial 11pt 内容固定不变

SN编码规则

HBS171106YZA010001

0001：代表4位流水号。十进制（0001~9999）

YZA01：代表机型名，参考下表NOTE 1中的“SN机型号”对应打印

171106：代表实际开始组装整机的年月日

HBS：代表加工厂代码，如好帮手工厂缩写为HBS

Mision型号对应表				
CVTE型号	Mision型号	SN机型号	有无光盘说明书	端子标签
U703PT	YZA-02	YZA02	有	GPS端子标签
U703PT	YZA-01	YZA01	有	ISDB和GPS端子标签
U703PT	YZA-03	YZA03	有	无端子标签
M802PT	YZA-04	YZA04	有	无端子标签
M901PT	YZA-05	YZA05	有	无端子标签

TOLERANCE UINLESS OTHERWISH SPECIFIED		CVTE 广州视源电子科技股份有限公司 Dream·Future GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC CO.,LTD.					
▨ =CRITICAL DIM		DRAWING No.	Mision 产品贴纸打印示意图				
▨	±0.2	PART NAME	空白贴纸（55×55mm）	SCALE	1:1	NOTES:	
T	±0.00	PART No.	N/A	REV.	2.0		
		UNIT	mm	SIZE	A4		
MAT'L SEE NOTES: 		MATERIAL	SEE-NOTES	SHEET	1/1		
		TECHNOLOGY	SEE-NOTES	CHK'D			
		DRAWN		APP'D			

Notes:

1. 材质：80g铜版纸+过光膜（需过可打印光膜）-单排卷装-背覆强力胶

2. 尺寸：55×55mm

3. 印刷：无（内容由产线打印）

4. 所有材质与油墨均需符合RoHS

材质要求：背覆可粘贴在硅胶表面的强力胶

注：需做成单排卷装，两张贴纸之间的间距为2mm，
贴纸与离型纸的左右边距小于8mm；条码内容工厂打印。

技术要求：高温高湿环境下（60℃，相对湿度60%）无翘角、
起泡、脱落现象，粘贴测试24小时后无以上不良
现象出现。