



丝印黑色亮油

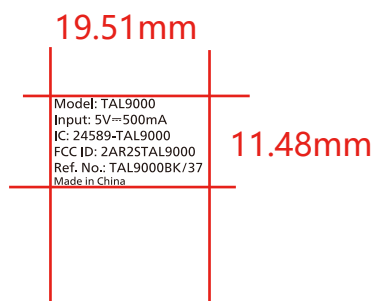


备注：±公差0.05mm

技术要求：

1. 表面丝印
2. 耐醇力测试：浓度95%的酒精，0.5kg作用力，30次/分钟，涂层表面拭擦50次（棱角弧面为20次），涂层须无任合变化；
3. 耐橡皮擦测试：使用专用的橡皮擦，施加 500g 的载荷，以40~60次/分钟的速度，以20mm左右的行程，在样本表面来回磨擦，磨擦次数 50次
4. 带“”号标记为重点检验尺寸。
5. 材质要求符合RoHS、reach、CA65相关标准。

居中对齐

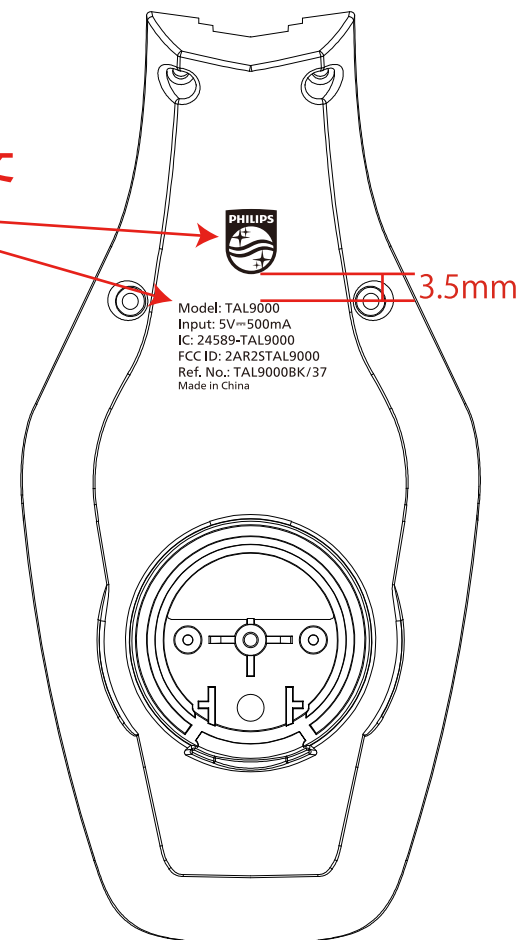

备注：丝印在带咪杆的这边