


Intercom

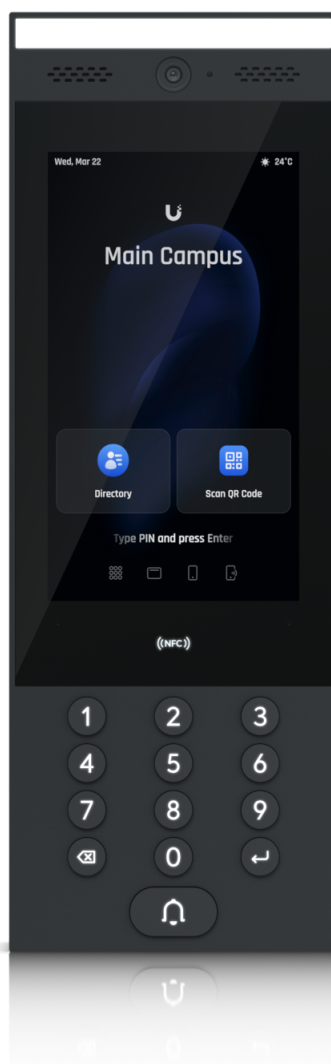

Mechanical

Dimensions	324.8 x 113.7 x 28.3 mm (12.8 x 4.5 x 1.1")
Weight	Device: 965 g (2.1 lb) Bracket: 445 g (1 lb)
Enclosure material	Aluminum alloy, UV-stabilized polycarbonate, glass
Mount material	Powder-coated stainless steel
Mounting	Wall mount (Included) Surface angle mount, ush mount, gooseneck pedestal (Optional) Sunshield kit (Optional)
Weatherproofing	IP65

Hardware

Networking interface	(1) GbE RJ45 port
Connectivity	Bluetooth® 4.2 NFC
Power method	PoE
Supported power voltage	48V DC
Max. power consumption	13W
ESD/EMP protection	Air: ±15kV, contact: ±8kV
Sensors	ToF sensor ALS sensor
LEDs	(1) LCM protective mode LED (1) LED Floodlight for camera (13) Keypad LED backlight
Button	(1) Factory-reset
Operating temperature	-30 to 60° C (-22 to 140° F)
Operating humidity	5 to 90% noncondensing

Display

Resolution	1024 × 600 (16:9)
Max. frame rate	30 FPS
Brightness	Max. 1000 nits (typical)

Optics

Camera sensor	Max. 8MP (3264 x 2448)
View angle	H: 79.4°, V: 97.5°, D: 118.2°

Audio

Microphone	(2) MEMS microphone
Speaker	(1) 4 ohm, 2W




NFC

NFC frequency	13.56 MHz
NFC read range	< 30 mm
NFC standards	ISO 14443A, 14443B, 15693
NFC technology	NFC Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus Mifare Ultralight MIFARE DESFire

LED

System	Amber: LCM in protective mode in extreme thermal conditions. The system is still live.
--------	--



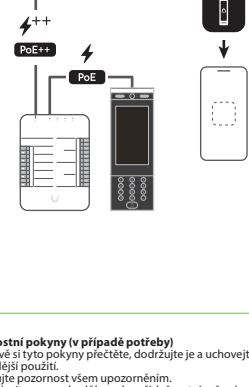

Electrical Safety Information (If applicable) 1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and the current required to be installed on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed. 2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. 3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet. a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire. b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death. c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment. d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection. e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations. Radiation Exposure Statement This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body. - This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operating Frequency (MHz): 13.56 2400-2483.5 Max. RF Output Power: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Declaration of Conformity Hereby, UBIQUITI, declares that this device, UA-Intercom, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. The device has software that cannot affect the conformity with the RED, even if the software is changed or replaced. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands	blyškání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem. Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby) Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit vznik požáru či vzniku úrazu elektrickým proudem. 2. Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by obsluha mohla vlastními silami opravit. Servis musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 3. Toto zařízení je vybaveno opodstatněným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemnicím vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky. a. Napájecí kabel nenahrazuje jiným kabelem nesváželného typu. Konektor adaptéru nikdy nezapojujte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tím porušíte zemnicího vodiče. b. Zařízení vyžaduje použití zemnicího vodiče, který je součástí ověřené a bezpečné schém, přičemž v případě úprav nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrtí. c. V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce. d. Uvedený napájecí adaptér zajišťuje ochranné zemnění. Elektroinstalace v budově musí poskytovat vhodnou zálohu ochrany proti zkrátu. e. Ochranné pospojování musí být nainstalováno v souladu s místními národními předpisy a směrnicemi, které se týkají elektroinstalace. Prohlášení o vystavení účinkům záření - Toto zařízení musí být instalováno a provozováno při dodržení minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a tělem. - Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován v blízkosti nebo v kombinaci s jinou anténou nebo vysílačem. Provozní frekvenční pásma (MHz): 13.56 2400-2483.5 Max. VF výstupní výkon: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Prohlášení o shodě Společnost UBIQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, UA-Intercom, splňuje základní požadavky a jiné související nařízení směrnice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software v zařízení nemůže mít vliv na dodržování Směrnic o rádiových zařízeních, i když dojde k jeho výměně nebo náhradě. Plně znění prohlášení o shodě pro EU a podrobné informace o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemsko	Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend) 1. Auf den elektrischen Schaltplan und die angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden. 2. Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden. 3. Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdraht versehen ist, sodass es an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann. a. Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweipolige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrahts beeinträchtigt. b. Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdraht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbearbeitung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen. c. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben. d. Die Schutzerdung erfolgt durch den gelisteten Wechselstrom-adapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlussverdrahtung aufweisen. e. Das Schutzleitersystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden. Erklärung zur Strahlung -Bei Installation und Betrieb dieses Geräts muss auf einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper geachtet werden. -Dieser Sender darf nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt und darf mit diesen nicht gemeinsam betrieben werden. Frequenzbänder bei Betrieb (MHz): 13.56 2400-2483.5 Max. HF-Ausgangsleistung: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Konformitätserklärung UBIQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät UA-Intercom den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU entspricht. Das Gerät verfügt über eine Software, die die Konformität mit der RED nicht beeinträchtigen kann, selbst wenn die SW geändert oder ersetzt wird. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande
Ohutusalaane teave (kui see on kohaldatav) 1. Lugeja ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alles. 2. Pange tähele kõik loetlused. 3. Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid. HOIATUS: Kõrgepinga ventilatsioonipumpe võib tekitada tuleohutlikku olukorda. Jätke pliiaskõrge õhutuskes ventilatsioonilavade ümber vähemalt 20 mm vaba pinda. HOIATUS: Ärge jätke toodet vihma ega niiskuse kätte, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu. HOIATUS: Ärge kasutage toodet kohas, mis pole keevis kuttuda. HOIATUS: Vältige toote kasutamist äikesa ajal. Äikesa võib kaasneda elektrilöögi oht. Elektroohutusalaane teave (kui see on kohaldatav) 1. Väga oluline on järgida pinget ja sadestust puudutavaid ning muid toote juhiseid märgitud nõudeid. Sadestus ühendamine mõne tooteliiklaga, mis pole välja toodud nimekirjas, võib kaasa tuua riskid sadest tooteliiklaga kasutamise seadmele või tekitada piiranguid erimisel tuleohutliku olukorra. 2. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operaatiori hooldust. Teenust peaks pakkuma ainult selleks kvalifitseeritud hooldustehnik. 3. Seadme on varustatud eemaldatava tooteliiklaga, millel on ohutuseseemärkidel integreeritud maandumis ühendamiseks maandumärgiljunda. a. Ärge asendage juhet ühegi teise juhtmetüübiga, mis pole heaks kiidetud nimekirjas. Ärge kunagi kasutage 2-joonelise väljundiga ühendamiseks adapteristikut, sest see nõrgendab maandumiskaabi toimimist. b. Seadme ohutusnõugetus näeb ette, et seadet tuleb kasutada koos maandumisjuhtmega, selle muutmise või väärkasutuse võib kaasa tuua elektrilöögi ohtu ning lõppeda tõsisest vigastuse või surmaga. c. Kui teil tekib enne seadme ühendamist installierimise osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või tootjaga. d. Kaitsemaadust peavad nimekirjas välja toodud tooteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud sellisel, et tagatud on nõuetekohane lühiskaitse varustusest. e. Maandumine peab olema teostatud kooskõlas kohalike riiklike kaabeldust puudutavate eeskirjade ja regulatsioonidega. Kiirguse seotud teave - Seadme paigaldamisel ja sellega töötamisel tuleks arvestada, et radiatori ja keha vahele ei jääks alla 20 cm. - Saajati ei tohi hoida ühes kohas ega kasutada koos ühegi teise antenni või saajaga. Sagedusvööd (MHz): 13.56 2400-2483.5 Maksimaalne RF väljundvõimsus: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitab UBIQUITI, et seade UA-Intercom vastab direktiivides 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Seadme tarkvara ei saa mõjutada vastavust raadiosaadete direktiivile, isegi kui tarkvara muudetakse või asendatakse. Välja toodud põhilistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele. ELi vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuse kohta on käesäadavatel veebilehtel: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holland	Ανοχήσεις ασφαλείας (κατά περίπτωση) 1. Διαβάστε, ακολουθήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 2. Αφιερώστε όλην την προσοχή σας στις οδηγίες. 3. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προοριζόμενα/εξοπλισμένα πομπίδια ή καλώδια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν εξασφαλιστεί κατάλληλος εξαερισμός μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Αποστήστε τουλάχιστον 20 mm από τις σπές εξαερισμού για επαρκή ροή του αέρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην μεταβείτε ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε υγρασία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποστέλλεται η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής βύθισης. Υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς. Πληροφορίες ηλεκτρολογικής ασφαλείας (κατά περίπτωση) 1. Απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και έντασης που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή ρεύματος με διαφορετικές διαφορετικές από τις αναγραφόμενες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή λειτουργία, ζημία στη συσκευή ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση μη τήρησης των περιορισμών. 2. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να μην μπορεί να υποβληθούν σε σειρές από τον χειριστή της. Οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. 3. Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με ασφαρόμενο καλώδιο ρεύματος που διαβείτε ενσωματωμένο συρματίδιο γείωσης ασφαλείας για σύνδεση με πρίζα ασφαλείας με γείωση. a. Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο ρεύματος με καλώδιο τύπου διαφορετικού από εκείνο του παρεχόμενου εγκεκριμένου καλωδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βίονα προσαρμογέα για να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα 2 συρματίων καθώς μπορεί να διακοπεί η σύνδεση του συρματίδιου γείωσης. b. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ασφαλείας της συσκευής απαιτείται η χρήση συρματίδιου γείωσης. Η τροποποίηση ή η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. c. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής επικουνηγήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε απορίες σχετικά με την εγκατάσταση. d. Ο αναμενόμενος προσαρμογέας AC προσφέρει προστατευτική γείωση. Η εγκατάσταση σε κτίριο παρχει κατάλληλη εφεδρική προστασία από βραχυκύκλωση. e. Η προστατευτική σύνδεση για εγκατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανόνες και κανονισμούς της κλιματικής. Δήλωση έγκρισης σε ακτινοβολία Αυτή η συσκευή δεν εκπέμπει ακτινοβολία και να λειτουργεί με τη απόσταση τουλάχιστον 20 cm ανάμεσα στο καλοριφέρ και το σώμα σας. - Αυτός ο πομπής δεν πρέπει να βρίσκεται ή να λειτουργεί στην ίδια τοποθεσία με άλλη κεραία ή πομπή. Σύνες συχνότητας λειτουργίας (MHz): 13.56 2400-2483.5 Μέγιστη ισχύς εκδούσης ραδιοσυχνότητας: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Δήλωση συμμόρφωσης Δια του παρόντος η UBIQUITI δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UA-Intercom συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ. Το λογισμικό της συσκευής δεν μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση με την οδηγία για την ραδιοελεύθερη, ακόμη και αν το λογισμικό αλλάξει ή αντικατασταθεί. Το λογισμικό της συσκευής συμμορφώσεως ΕΕ και οι λειτουργικές πληροφορίες συμμόρφωσης διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις στο διαδίκτυο: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Oλλανδία	Indicaciones de seguridad (si corresponde) 1. Lea, siga y conserve estas instrucciones. 2. Preste atención a todas las advertencias. 3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante. ADVERTENCIA: La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación junto a los orificios de ventilación para que haya una ventilación adecuada. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad. ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua. ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos. Información de seguridad eléctrica (si corresponde) 1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones. 2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios. 3. Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarse a una toma de tierra de seguridad. a. No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra. b. El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte. c. Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo. d. El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada. e. Debe instalarse una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado. Declaración de exposición a la radiación -Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. -Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Las bandas de frecuencias de operación (MHz): 13.56 2400-2483.5 Max. potencia de salida de radiofrecuencia: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Declaración de conformidad Por la presente, UBIQUITI declara que este dispositivo, UA-Intercom, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. El dispositivo tiene un software que no puede afectar la conformidad con la RED, incluso si se cambia o reemplaza el software. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad como la información detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding BV Ekkersrijt 3102, Son, Países Bajos
Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä) 1. Lue, sulje ja conserve ces instructions. 2. Noudata kaikki varoitukset. 3. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja lisävarusteita. YKÄVÄÄ VAROITUS: Riittämättömät ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmanvaihto välillä tuuletusaukkojen eteen vähintään 20 mm tilaa. YKÄVÄÄ VAROITUS: Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa sääntöjen mukaan toote sateella ja kosteudella. YKÄVÄÄ VAROITUS: Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyä vedellä. YKÄVÄÄ VAROITUS: Vältä tuotteen käyttöä märällä uunimallilla. SALAKAN aiheuttama sähköiskun vaara on vähäinen mutta olemassa. Säähöturvallisuustiedot (mikäli käytössä) 1. Vain toimintaa tuettavissa olevia jännite-, taajuu- ja virtaväliä on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtalaitteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran. 2. Laitte ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevän huoltoteknikon tehtäväksi. 3. Laitteesta on irrotettava suojamaadoitettu virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun suojapistorasiaan. a. Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksyttyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattomaan pistorasiaan sovitteilla, koska tällöin maadoituspiiri katkeaa. b. Laitteen turvallisuuksittomien edellyttämää maadoitusta käyttöä. Laitteen huokkaaminen tai väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran, jonka seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema. c. Jos sinulla on laitteen asennukseen liittyviä kysymyksiä ennen laitteen kytkeytämistä, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai tuottajaan. d. Annettuja tietoja vastaavassa verkkoilaitteessa on suojamaadoitus. Kiinteistön sähköverkossa on otava riittävä oikosulkusuojaus. e. Potentiaalinsäätö on otettava toteutettui paikallisten ja kansallisten johdotusta koskevien määräysten ja säädösten mukaisesti. Säteilyaltistusta koskeva toteamus - Laitte on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilyaltisteen ja ihmiskehon välillä ei olisi yhteyttä vähintään 20 cm. - Laitteen ja ihmisen välillä ei saa olla mitään muun antennin tai lähettimen kanssa tai niiden lähetyksessä. Käytetty taajuuksikaistat (MHz): 13.56 2400-2483.5 RF-enimmäislähtetehto: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Vaatimustenmukaisuusvakuutus UBIQUITI vakuuttaa täten, että tämä laite, UA-Intercom, on direktiivien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU laiteen ohjelmisto ei voi vaikuttaa RED-direktiivin vaatimusten täyttämiseen ees siinä tapauksessa, että ohjelmisto muutetaan tai ohjelmisto vaihdetaan kokonaan, olemallaan. Olemallaan ja muuten ehtojen mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täyttämisen teksti sekä tarkat vaatimustenmukaisuustiedot ovat saatavilla seuraavassa verkko-ssoitteessa: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Alankomaat	Avis de sécurité (si applicable) 1. Lisez, suivez et conservez ces instructions. 2. Tenez compte de tous les avertissements. 3. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant. ATTENTION : L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat. ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. ATTENTION : N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau. ATTENTION : Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre. Informations de sécurité électrique (si applicable) 1. La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées. 2. Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié. 3. Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité. a. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuira à la continuité du fil de mise à la terre. b. Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou utilisation abusive peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort. c. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel. d. Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournit une protection appropriée de protection contre les courts-circuits. e. Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales. Déclaration d'exposition aux radiations - Cet équipement doit être installé et exploité avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. - Cette radio ne peut pas être colocalisée ou fonctionner avec une autre antenne ou radio. Bandes de fréquence de fonctionnement (MHz): 13.56 2400-2483.5 Puissance de sortie RF max. ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Déclaration de conformité Par les présentes, UBIQUITI, déclare que ce dispositif, UA-Intercom, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le logiciel de l'appareil ne peut pas affecter la conformité avec la RED, même si le logiciel est modifié ou remplacé. Le texte intégral de la déclaration de conformité et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse Internet suivante : ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Pays-Bas	Sigurnosne obavijesti (ako je primjenjivo) 1. Pročitajte, slijedite i čuvajte ove upute. 2. Obratite pažnju na va upozorenja. 3. Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač. UPOZORENJE: Ako ne osigurate odgovarajuću ventilaciju, može doći do opasnosti od požara. Ostavite najmanje 20 mm slobodnog prostora pred ventilacijskim otvorima za prikladan protok zraka. UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj proizvod kiš ili vlagi. UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima koja mogu biti potopljena u vodu. UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara ili groma. Informacije o električnoj sigurnosti (ako je primjenjivo) 1. Usklađenost se mora osigurati na odgovarajućem naponu, frekvenciji i struji naznačen na naljepnici proizvođača. Spajanje na drugi izvor napajanja od navedenih može dovesti do nepravilnog rada, oštećenja opreme ili opasnosti od požara ako se ograničenja ne poštuju. 2. Unutar ove opreme nema dijelova koja može servisirati operater. Servis bi trebalo obavljati samo kvalificirani serviser. 3. Ova oprema sadrži odvojivi kabel za napajanje koji ima integriranu sigurnosnu žicu za uzemljenje namijenjenu spajanju na uzemljenu sigurnosnu utičnicu. a. Nemojte zamijeniti strujni kabel onim koji nije odobrenog tipa. Nikada nemojte koristiti adapterski utikač za spajanje na 2-žicu utičnicu jer će to narušiti kontinuitet žice za uzemljenje. b. Operater zahtijeva korištenje žice za uzemljenje kao dio sigurnosne potvrde, modifikacija ili izlozuporava može uzrokovati opasnost od strujnog udara koji može dovesti do ozbiljnih ožljeda ili smrti. c. Obratite se kvalificiranom električaru ili proizvođaču ako imate pitanja o instalaciji prije spajanja opreme. d. Zaštito uzemljenje osigurava navedeni AC adapter. Instalacija u zgradi mora osigurati odgovarajuću pričvrnu zaštitu od kratkog spoja. e. Zaštito spajanje mora biti postavljeno u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima o ožičenju. Izjava o izloženosti zračenju -Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm između radijatora i vašeg tijela. -Ovaj odašiljač ne smije biti smješten niti raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem. Radna frekvencija (MHz): 13.56 2400-2483.5 Maks. RF izlazna snaga: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Izjava o sukladnosti Ovu opremu izjavljuj da je ovaj uređaj, UA-Intercom, u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Uređaj ima softver koji ne može utjecati na sukladnost s RED, čak i ako se softver promijeni ili zamijeni. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i detaljne informacije o skladnosti dostupni su na sljedećoj Internetsoj adresi: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska
Note sulla sicurezza (se applicabile) 1. Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni. 2. Prestare attenzione a tutte le avvertenze. 3. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore. AVVERTENZA: la mancata installazione di una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell'aria. AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità. AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua. AVVERTENZA: evitare di utilizzare il prodotto durante una tempeste. Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini. Informazioni sulla sicurezza elettrica (se applicabile) 1. È obbligatoria la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sulle etichette del prodotto. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti. 2. Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. È necessario che l'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico dell'assistenza qualificato. 3. Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa per un sistema di protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con messa a terra. a. Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presa a 2 cavi, perché ciò comprometterebbe la continuità della messa a terra. b. L'apparecchiatura richiede l'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica o l'uso inappropriato possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte. c. Contattare un elettricista qualificato o il produttore per domande relative all'installazione prima di collegare l'apparecchiatura. d. L'apparecchiatura protettiva di messa a terra è fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento. L'installazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti. e. È necessario installare un collegamento di protezione in conformità alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggi. Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni - Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. - Il trasmettitore non deve essere collocato insieme o messo in funzione insieme a qualsiasi altro tipo di antenna o trasmettitore. Bandes de fréquence de fonctionnement (MHz): 13.56 2400-2483.5 Potenza massima in uscita RF: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Dichiarazione di conformità Con la presente, UBIQUITI dichiara che il presente dispositivo, UA-Intercom, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Il software del dispositivo non può avere effetto sulla conformità con il RED, neanche se viene cambiato o sostituito. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Paesi Bassi	Saugas naudojimo atmintinė (jei yra) 1. Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas. 2. Paisykite visus perspėjimus. 3. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis. ĮSPĖJIMAS: neįrengus tinkamo vėdinimo gali kilti gaisro pavojus. Pakeičia mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo angų, kad būtų pakankamas oro srautas. ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite, kad ant gamintojo nelytų lietus ar nepatektų drėgmė. ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šios gamintojo vietoje, kuri gali būti paraniusi po vandeniui. ĮSPĖJIMAS: stenkitės nenaudoti šio gamintojo gniausinio metu. Gali būti mažai tikėtinas elektros smūgio pavojus dėl žaibo. Elektrios saugos informacija (jei yra) 1. Reikia, kad atitiktu įtampos, dažnio ir srovės reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomenų plokštelės. Jei nėra pašimo apribojimų, prijungus prie kitokio, nei nurodyta matavimo šaltinio, gali veikti netinkamai, bus sugadinta įranga ar kils gaisro pavojus. 2. Šioje įrangoje nėra įrengti prirežiūros darbus turėtų atlikti operatorius. Prirežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninis prirežiūros specialistas. 3. Ši įranga pateikiama su atjungiamu matavimo kabeliu, kuris turi integruotą apsauginį žemėjimo laidą, skirtą jungti į žemintą apsauginį laidą. a. Nėkieskite matavimo kabelio netinkantį atvirtojo tipo. Jokiu būdu nenaudokite adapterio kištuko 2 laidų laidui, nes taip bus panaikintas žemėjimo laidus su įranga kaip apsauginę priemonę. Modifikuojant ar netinkamai naudojant, galima patirti smūgus, dėl kurių gali rimti sužalojimai ar mirtis. b. Prieš jungdami įrangą, kreipkitės į kvalifikuotą elektrika ar gamintoją, jei kiltų klausimų apie montavimą. d. Apsauginis žemėjimas yra per nurodytą AC adapterį. Montuojant pastatę, turi būti tinkama rezervinė apsauga, nuo trumpųjų jungimų. e. Būtina įrengti apsauginę jungtį, atitinkančią vietinius šalies elektros instaliacijos įrengimo taisykles ir reglamentus. Tekninių duomenų apimtinių - Ši įranga reikia sumontuoti ir naudoti mažiausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno. - Šio įsijustu negalima statyti šalia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar sijstuvu. Dirbimo dažnio juostos (MHz): 13.56 2400-2483.5 Dabio. RF atiduodama galia: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Atitikties deklaracija Šiuo dokumentu UBIQUITI nurodo, kad šis įrenginys, UA-Intercom, atitinka direktyvą 2014/53/ES, 2014/30/ES, 2014/35/ES (taiso programine įranga negali daryti poveikio RED atitikčiai net, juo atveju, jeigu programine įranga keičiama arba pakeičiama, pagrindinis reikalavimas, bus sugadinta įranga ar kils gaisro pavojus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir išsami informacija apie atitikties pateikimą šiuo interneto adresu: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands	Drošības paziņojumi (ja attiecināms) 1. Izlasiet, ievērojiet un saglabāiet šīs norādījumus. 2. Ievērojiet visus brīdinājumus. 3. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās pieries/piederumus. BRĪDINĀJUMS: nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsbīstamību. Norādīniet vismaz 20 mm brīvas vietas pie ventilācijas atverēm, lai gaisa plūsmu būtu pietiekama. BRĪDINĀJUMS: lai samazinātu uguns vai elektroka risku, nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma ietekmei. BRĪDINĀJUMS: nelietojiet šo produktu vietās, kas var legrimt ūdeni. BRĪDINĀJUMS: nelietojiet šo produktu negaisa laikā. Pastāv neilēlis risks, ka informācija var izraisīt elektroisku. Elektrodrošības informācija (ja attiecināms) a. Neaizstājiet šo kabeli ar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinātajam tipam. Nekad neizmantojiet adaptera spraudni, lai pievienotu to divu vadu kontaktdrošībai, jo tādējādi tiks izjaukts zemējuma vada savienojums. b. Saskaņā ar drošības sertifikātu šī ierīce jāpievieno, izmantojot zemējuma vadu, pārveidojums un nepareizi izmantots vadu izraisīt elektroisku, kā sekas ir smagi vai nāvējoši ievainojumi. c. Ja jums rodas jautājumi par uzstādīšanu, pirmās pieries pievienošanas sazināties ar kvalificētu elektriku vai ražotāju. d. Aizsargmaņu nodrošina norādītās maistrāvas adapteris. Eas elektroinstalācijā jānodrošina atbilstoša papildu aizsardzība pret īsaviensojumi. e. Jāuzstāda aizsargājoši jānodrošina saskaņā ar attiecīgās valsts elektroinstalācijas noteikumiem un reglamentācijām prasībām. Paziņojums par starošanas ietekmi -Šis aprīkojums jāuzstāda uz jāizņemto, ievērojot vismaz 20 cm atālumu no starojošā avota un jūsu ķermeņa. -Šis odašilājs nedrīkst novietot blakus vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu vai odašilāju. Darības frekvencu joslas (MHz): 13.56 2400-2483.5 Maksimālā radiofrekvences iztejas jauda: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm Atbilstības deklarācija Ar šo UBIQUITI paziņo, ka šī ierīce UA-Intercom atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2014/30/ES, 2014/35/ES. Ierīces programmatūra nevar ietekmēt atbilstību RED, pat ja programmatūra tiek mainīta vai nomaināta, būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts un detaļainā informācija par atbilstību ir pieejama tīmekļa vietnē: ui.com/compliance Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Nīderlandē

