★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-10-2

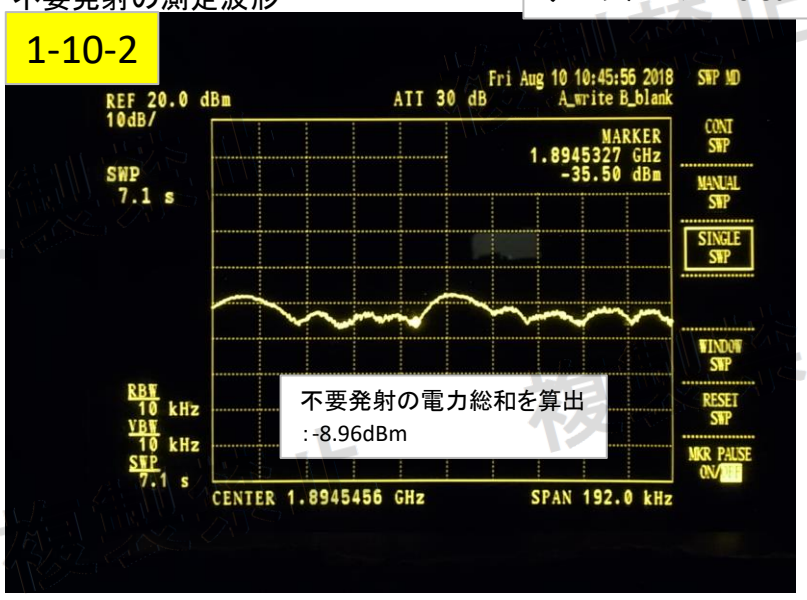

不要発射の振幅値	−8.96 dBm
空中線電力	9.21 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.69 dBm
測定結果	−14.64 dBm/192kHz
規格	−5.6 dBm/192kHz以下

搬送波の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

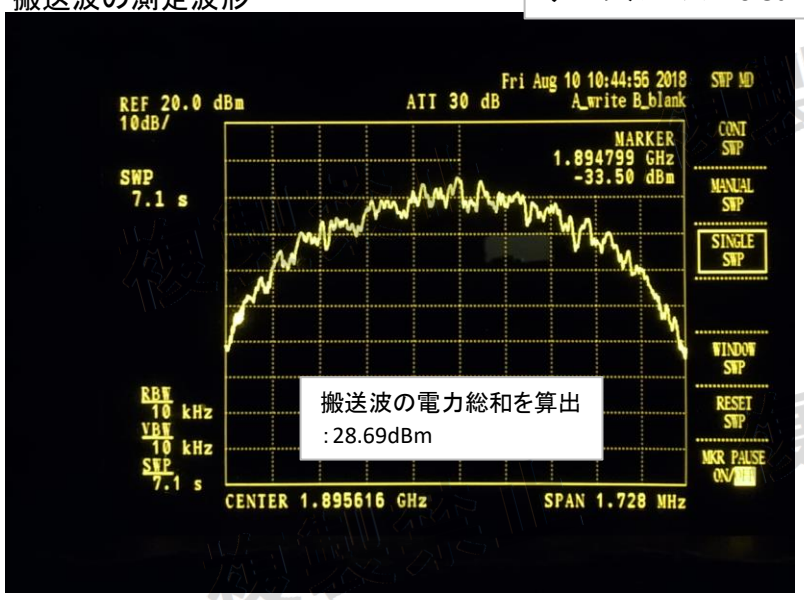

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-10-3

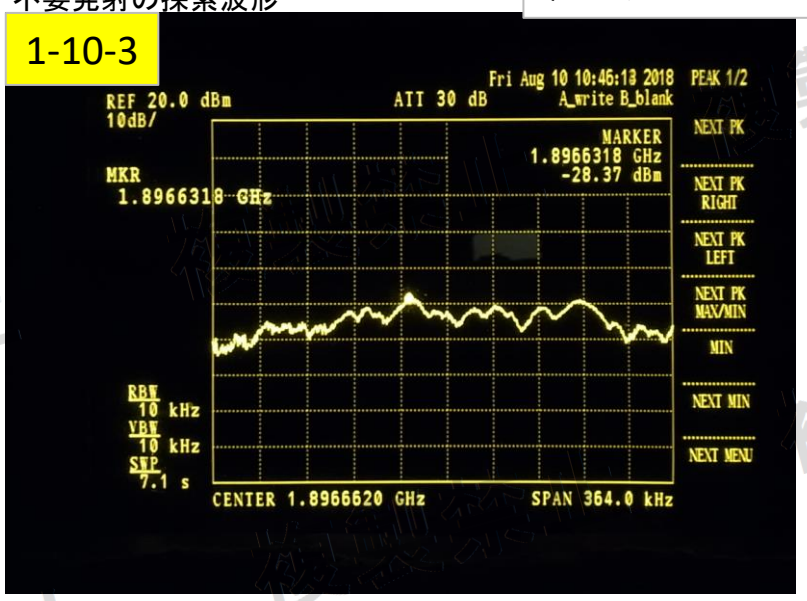

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-10-4

不要発射の振幅値	−10.2 dBm
空中線電力	9.21 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.69 dBm
測定結果	−15.88 dBm/192kHz
規格	−5.6 dBm/192kHz以下

1-10-2の搬送波の測定値を使用

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-11-1

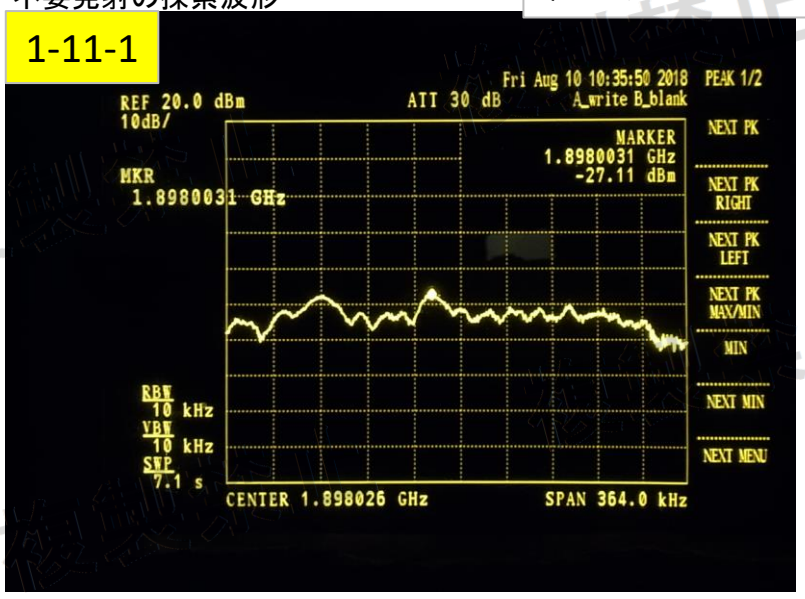

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-11-2

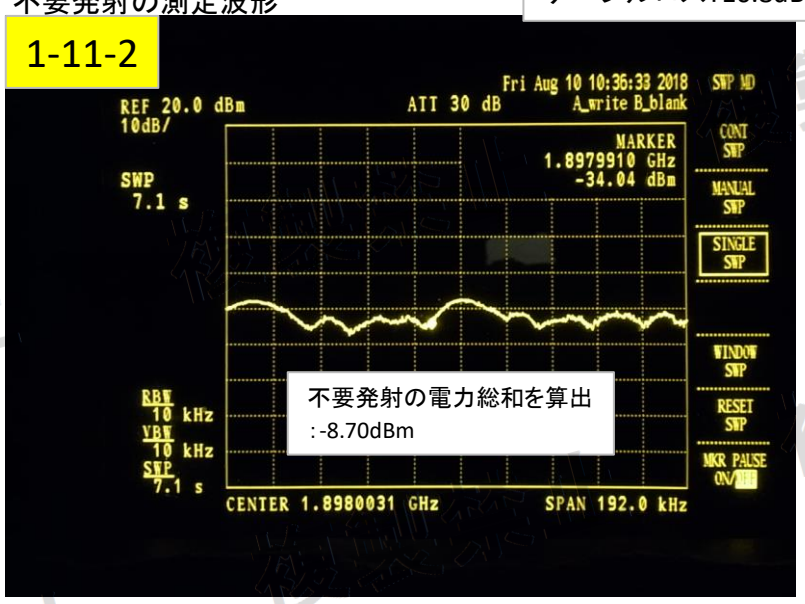

搬送波の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

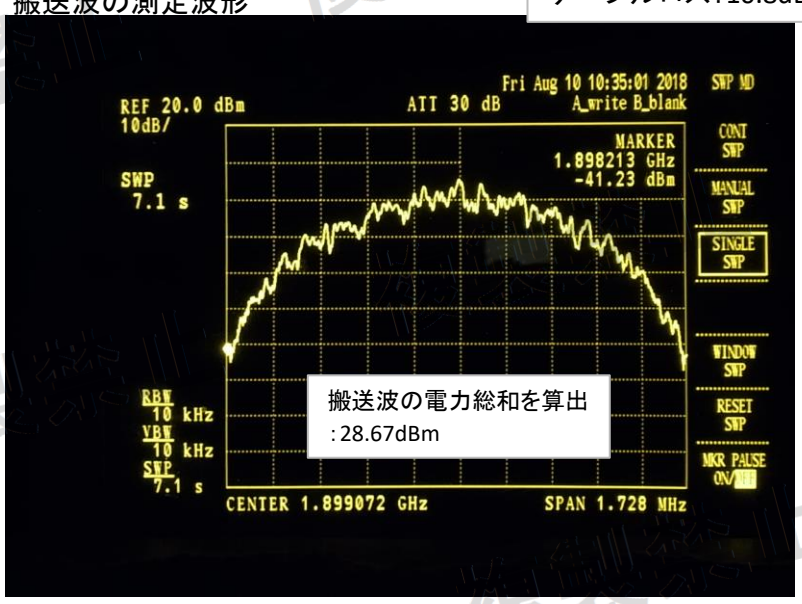

不要発射の振幅値	−8.7 dBm
空中線電力	9.19 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.67 dBm
測定結果	−14.38 dBm/192kHz
規格	−5.6 dBm/192kHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-11-3

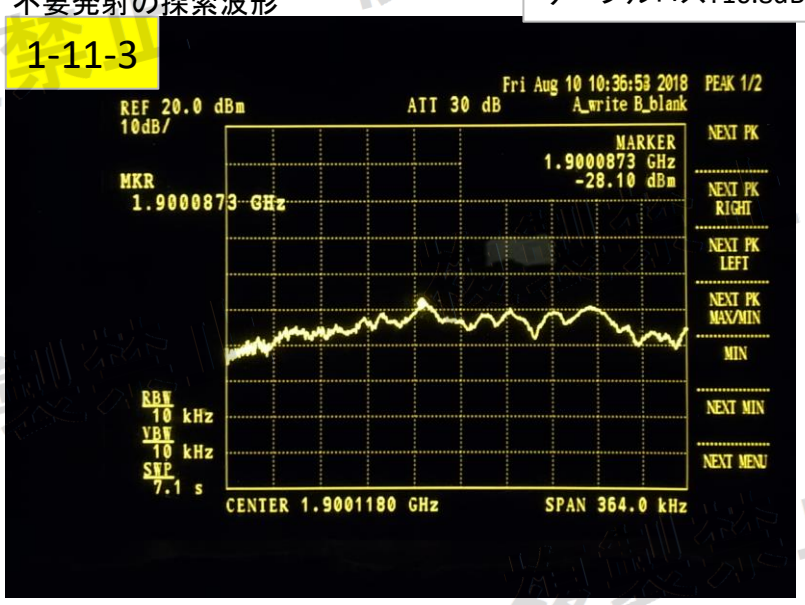

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-11-4

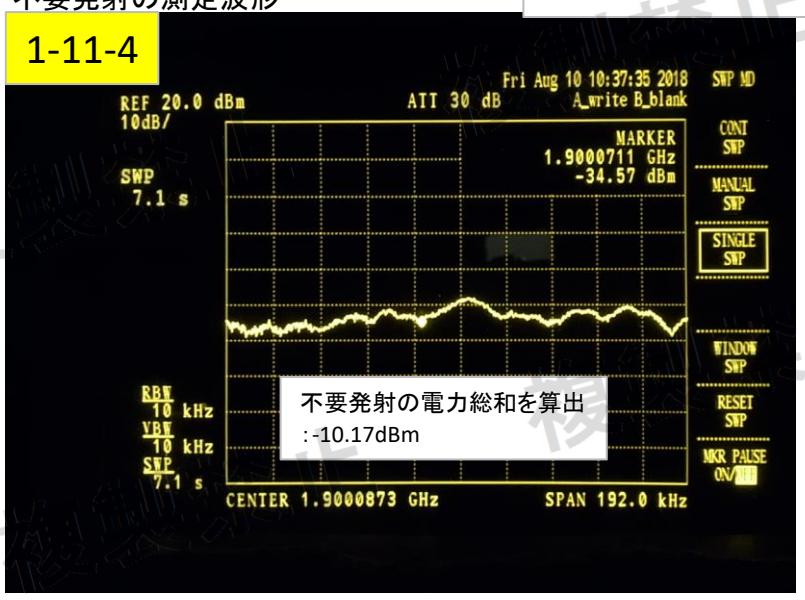

不要発射の振幅値	−10.17 dBm
空中線電力	9.19 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.67 dBm
測定結果	−15.85 dBm/192kHz
規格	−5.6 dBm/192kHz以下

搬送波の測定波形

1-11-2の搬送波の測定値を使用

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-12-1

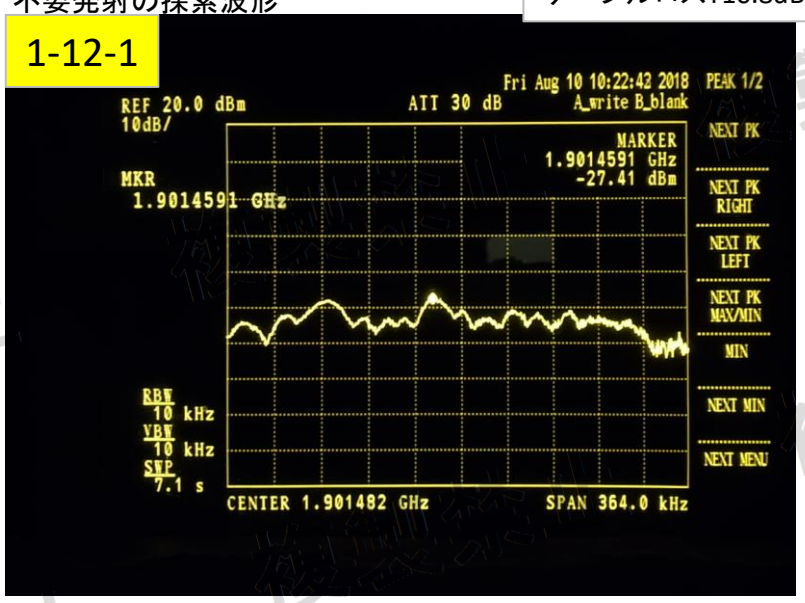

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-12-2

不要発射の振幅値	−8.93 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.65 dBm
測定結果	−14.64 dBm/192kHz
規格	−5.6 dBm/192kHz以下

搬送波の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

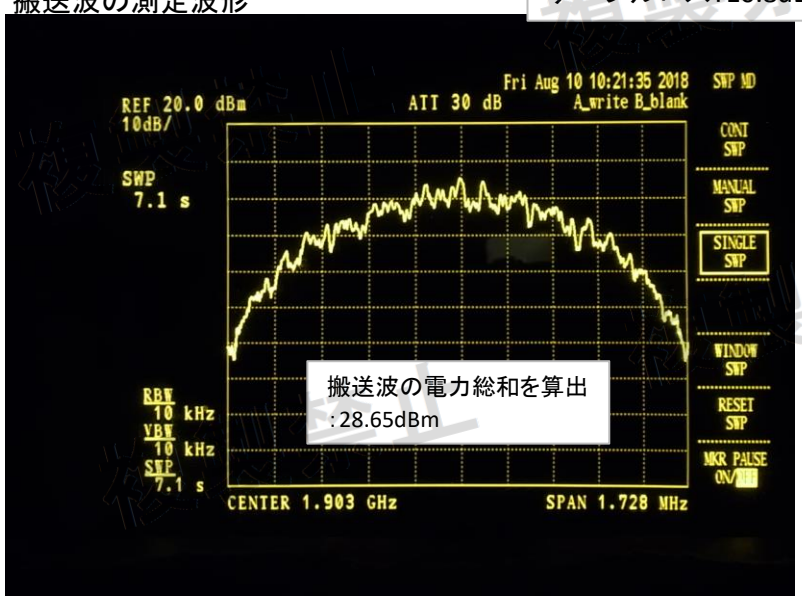

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-12-3

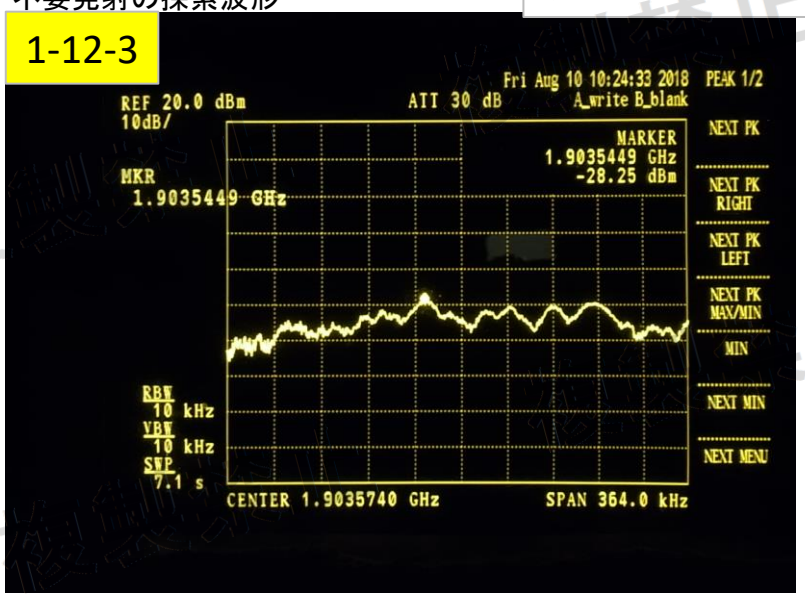

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-12-4

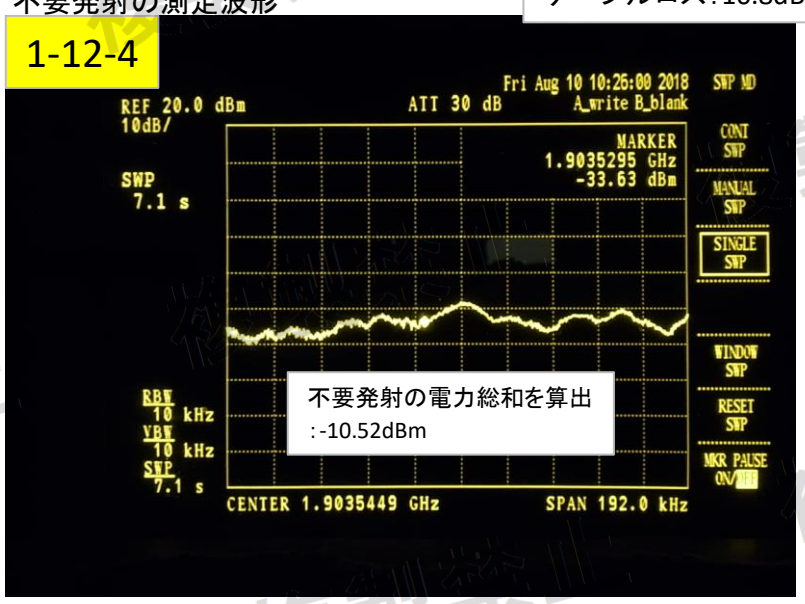

搬送波の測定波形

1-12-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	−10.52 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.65 dBm
測定結果	−16.23 dBm/192kHz
規格	−5.6 dBm/192kHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-13-1

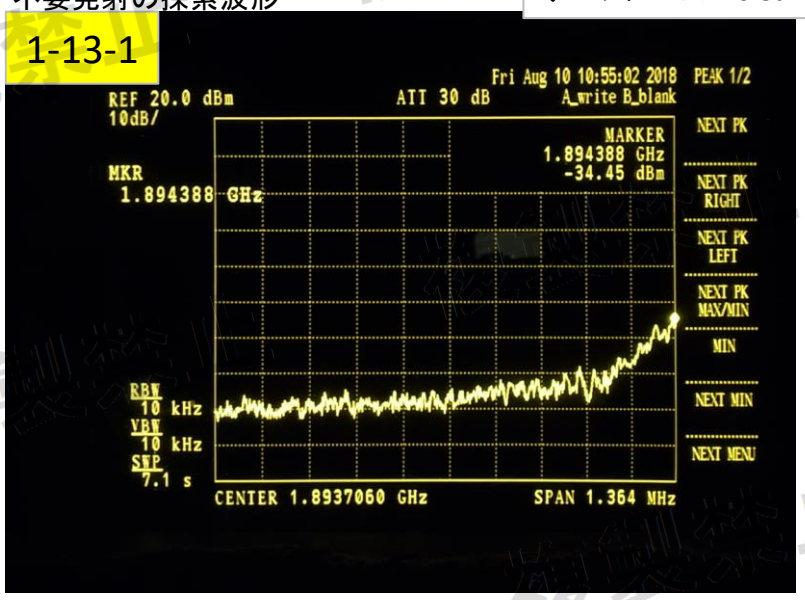

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

搬送波の測定波形

1-13-2

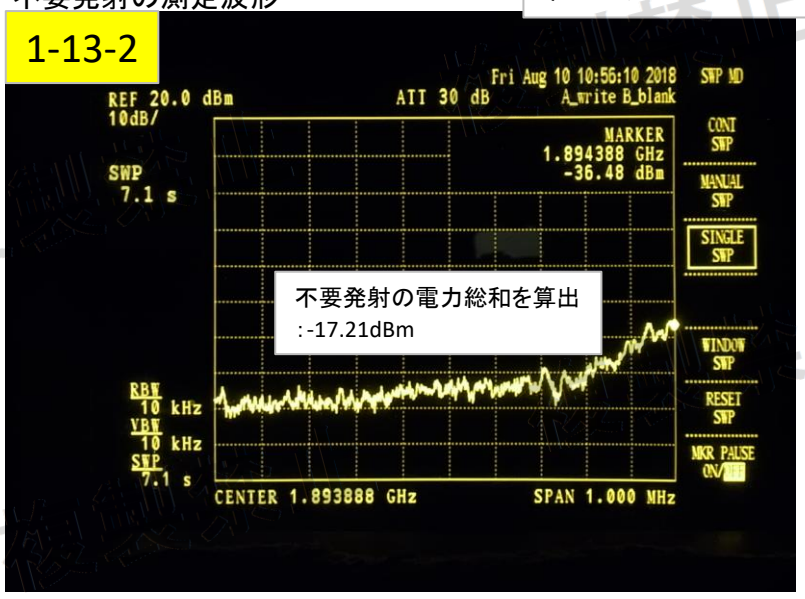

不要発射の電力総和を算出
：-17.21dBm

1-10-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	−17.21 dBm
空中線電力	9.21 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.69 dBm
測定結果	−22.89 dBm/MHz
規格	−9.5 dBm/MHz以下

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-13-3

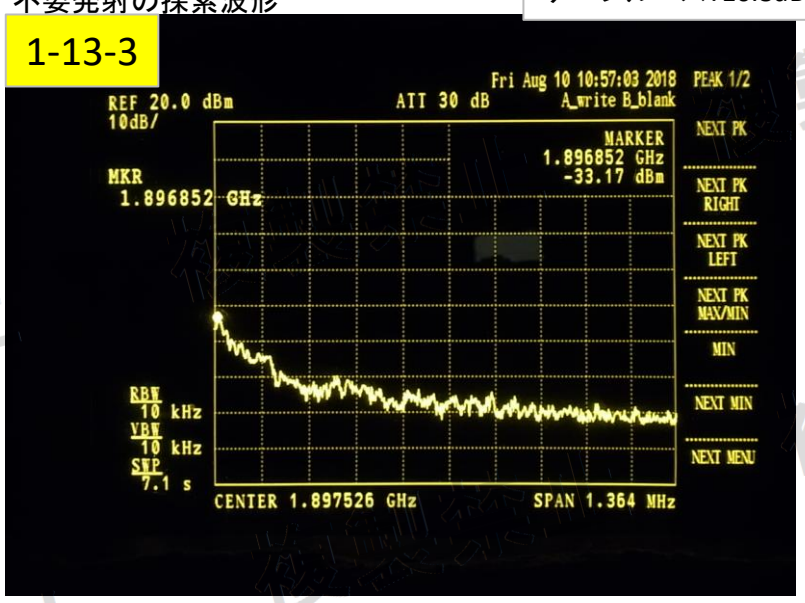

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

搬送波の測定波形

1-13-4

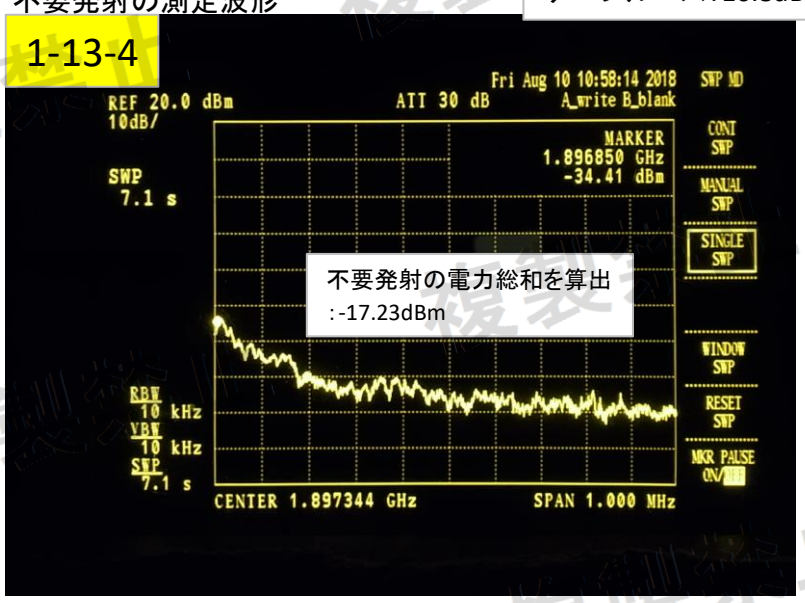

不要発射の電力総和を算出
：-17.23dBm

1-10-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	−17.23 dBm
空中線電力	9.21 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.69 dBm
測定結果	−22.91 dBm/MHz
規格	−9.5 dBm/MHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-14-1

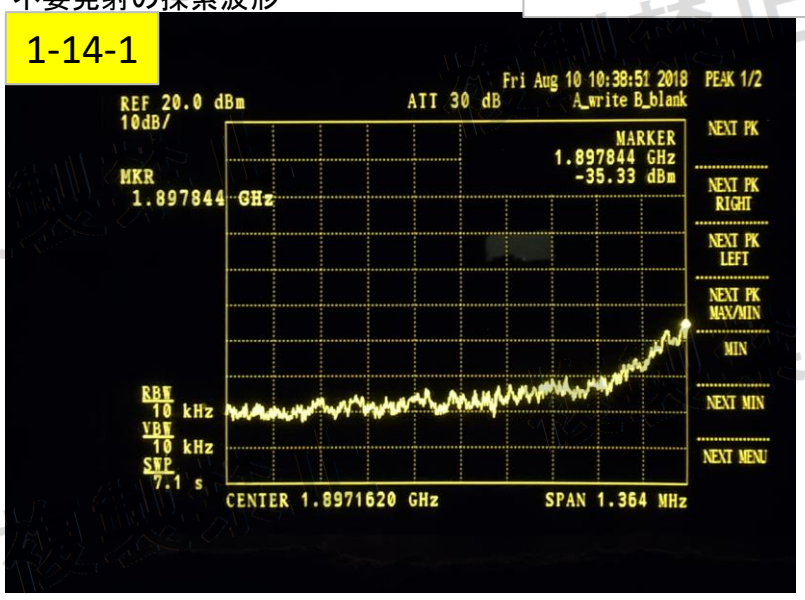

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-14-2

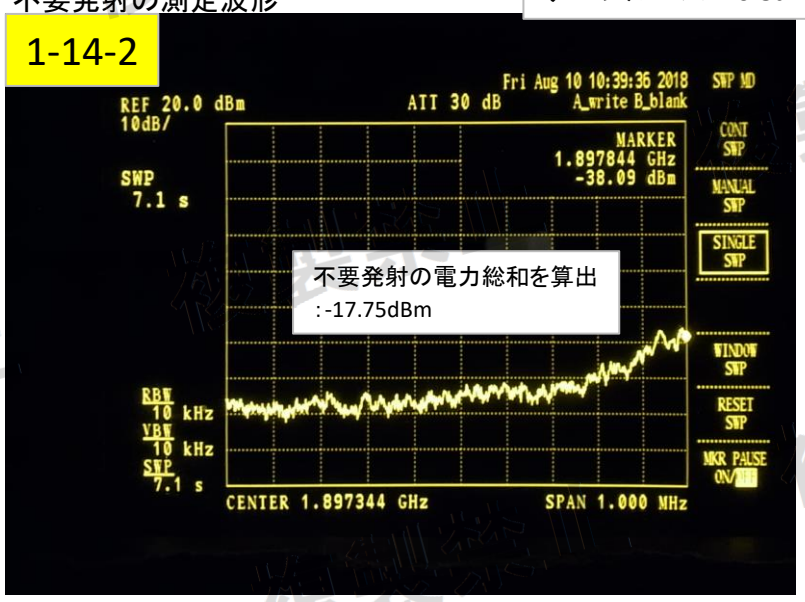

搬送波の測定波形

1-11-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	−17.75 dBm
空中線電力	9.19 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.67 dBm
測定結果	−23.43 dBm/MHz
規格	−9.5 dBm/MHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-14-3

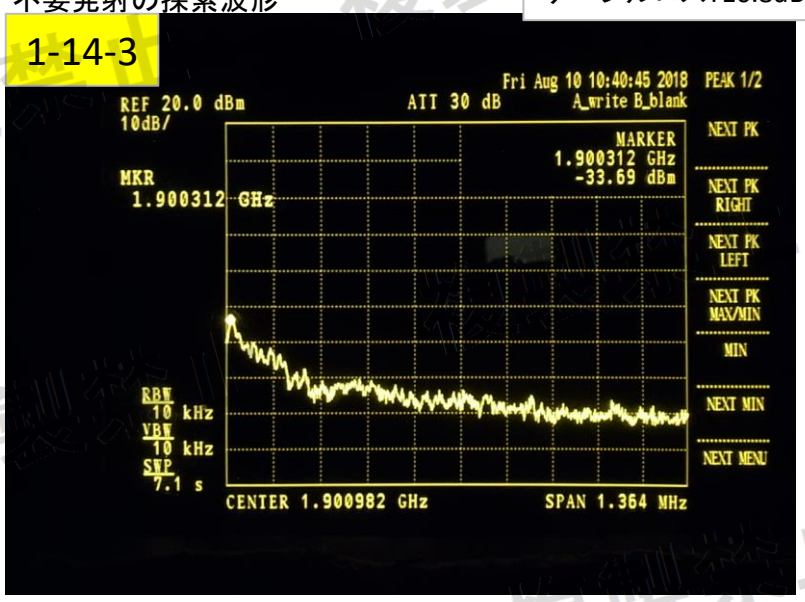

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-14-4

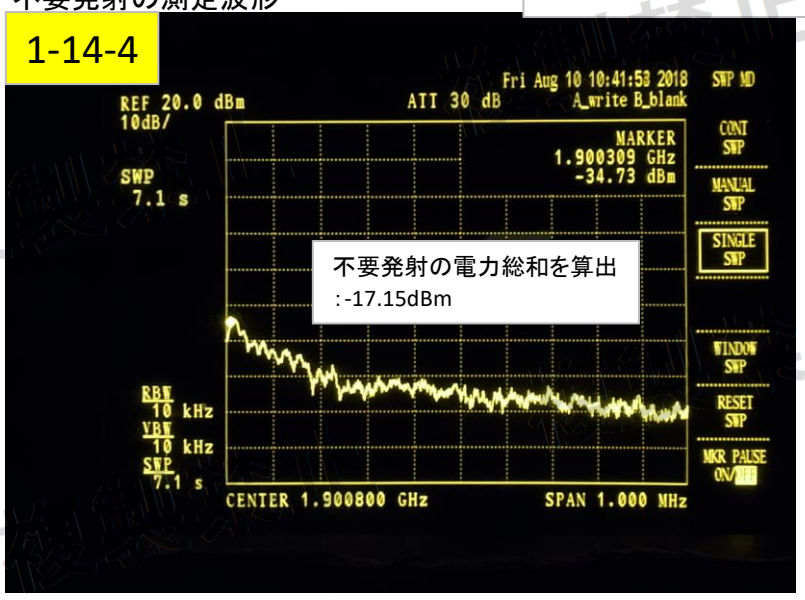

不要発射の振幅値	−17.15 dBm
空中線電力	9.19 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.67 dBm
測定結果	−22.83 dBm/MHz
規格	−9.5 dBm/MHz以下

搬送波の測定波形

1-11-2の搬送波の測定値を使用

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-15-1

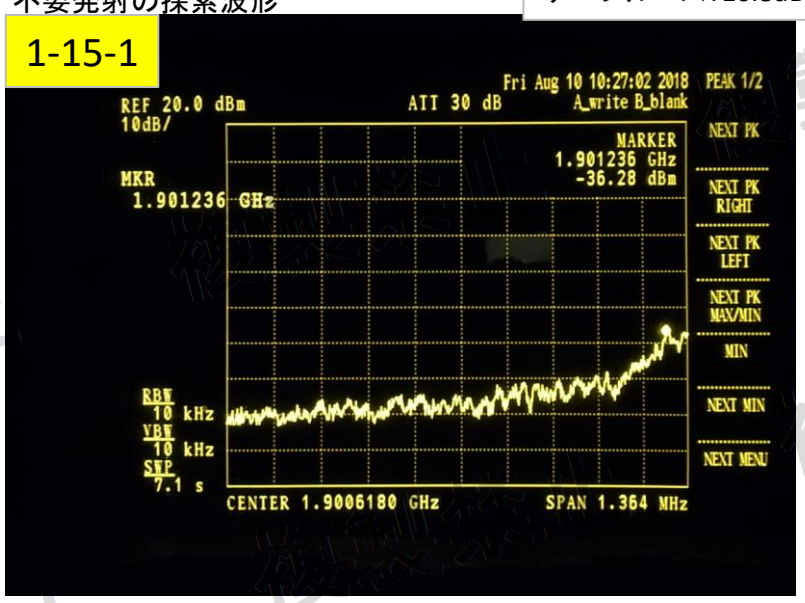

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-15-2

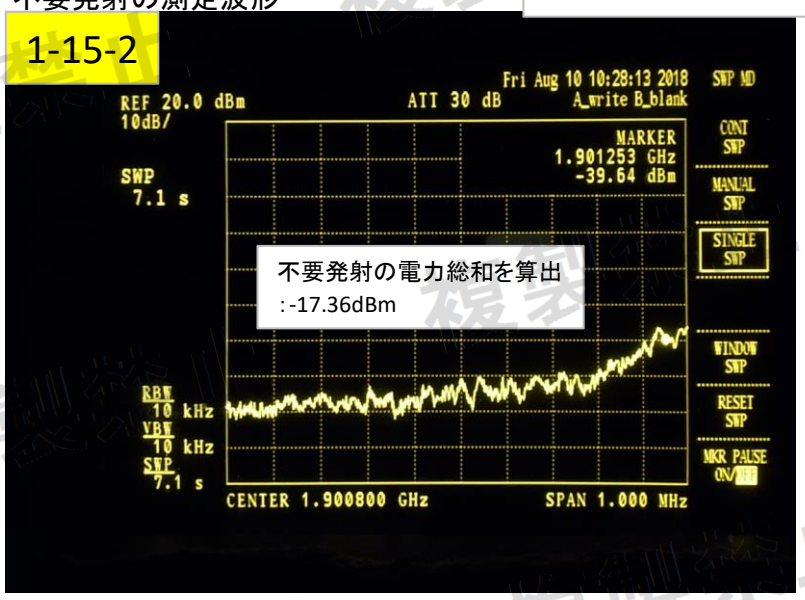

不要発射の振幅値	−17.36 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.65 dBm
測定結果	−23.07 dBm/MHz
規格	−9.5 dBm/MHz以下

搬送波の測定波形

1-12-2の搬送波の測定値を使用

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-15-3

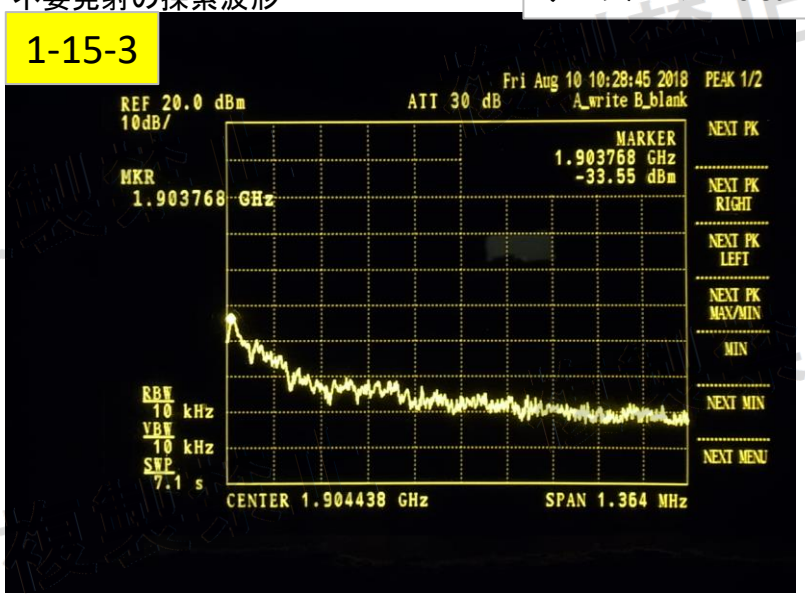

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-15-4

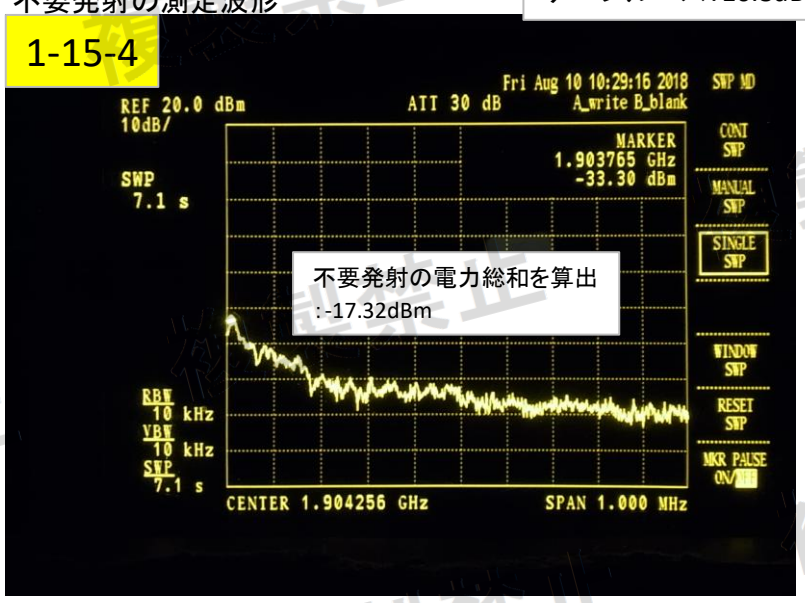

不要発射の電力総和を算出
：-17.32dBm

搬送波の測定波形

1-12-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	−17.32 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.65 dBm
測定結果	−23.03 dBm/MHz
規格	−9.5 dBm/MHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 2592kHz超え4320kHz以下

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-16-3

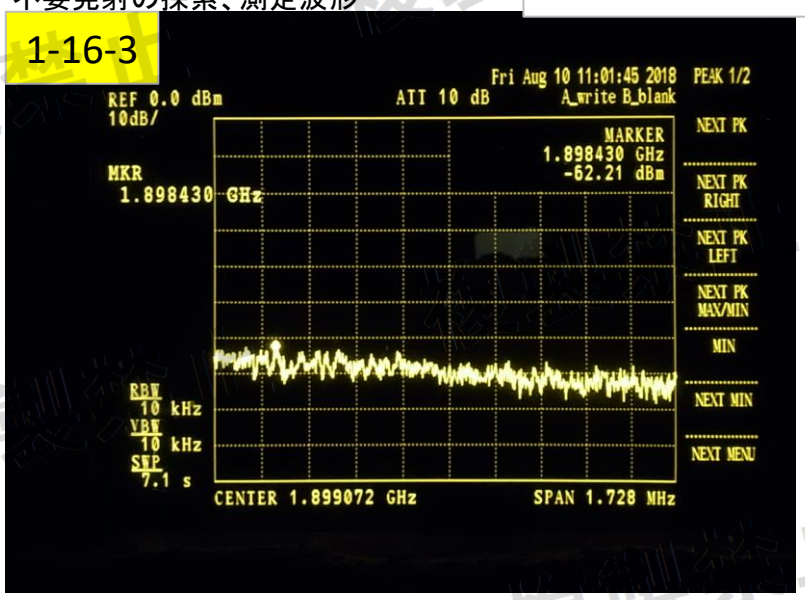

不要発射の振幅値	−51.41 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	−31.41 dBm/MHz
規格	−29.5 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

★スプリアス発射又は不要発射の強度（3） 帯域外領域　離調 2592kHz超え4320kHz以下

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-17-1

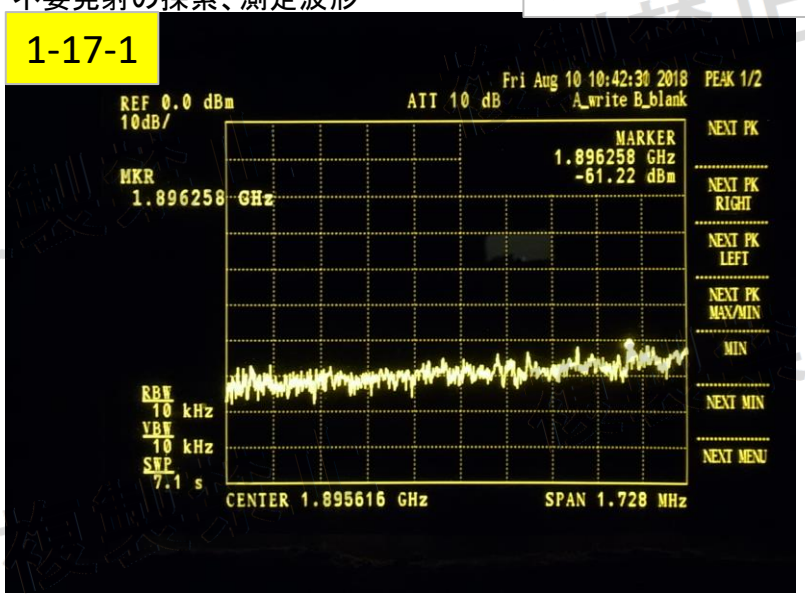

不要発射の振幅値	−50.42 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	−30.42 dBm/MHz
規格	−29.5 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス：10.8dB

1-17-3

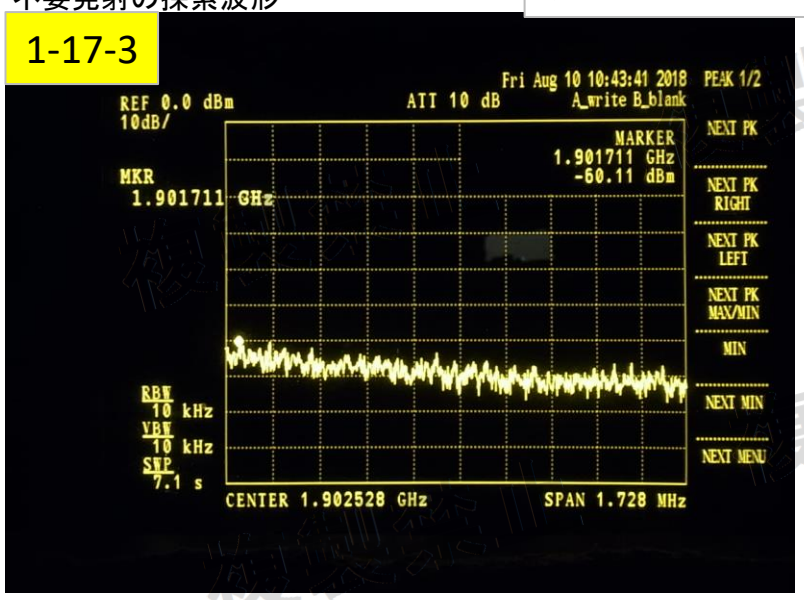

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-17-4

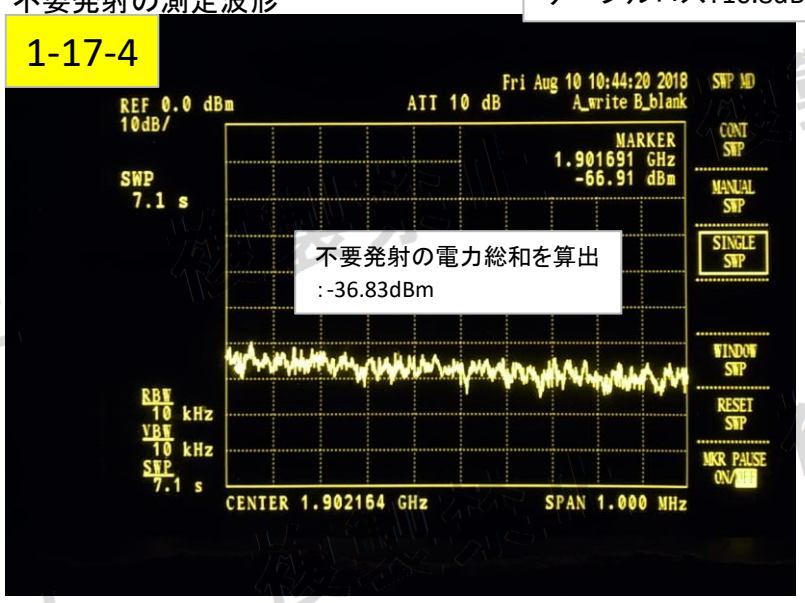

不要発射の振幅値	−36.83 dBm
空中線電力	9.19 dBm
13.8dB（24倍）	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.67 dBm
測定結果	−42.51 dBm/MHz
規格	−39 dBm/MHz以下

搬送波の測定波形

1-11-2の搬送波の測定値を使用

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-18-1

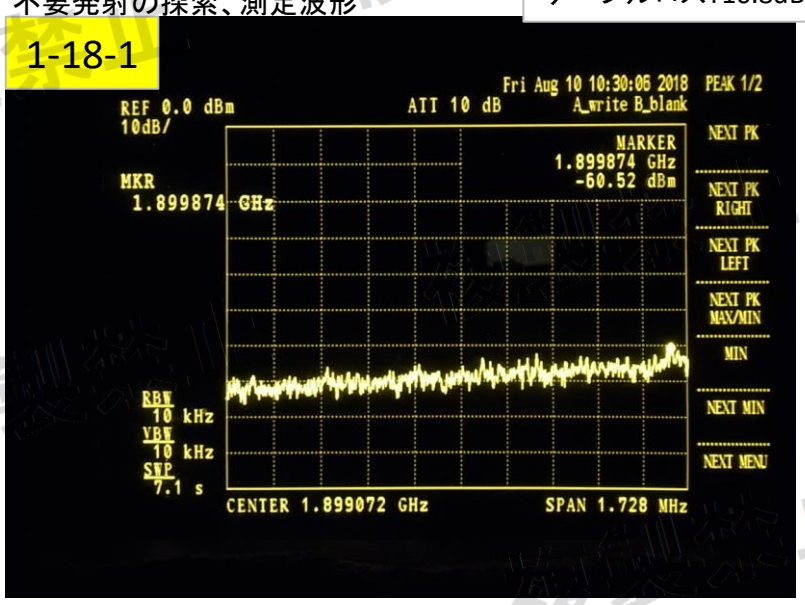

不要発射の振幅値	−49.72 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	−29.72 dBm/MHz
規格	−29.5 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-18-3

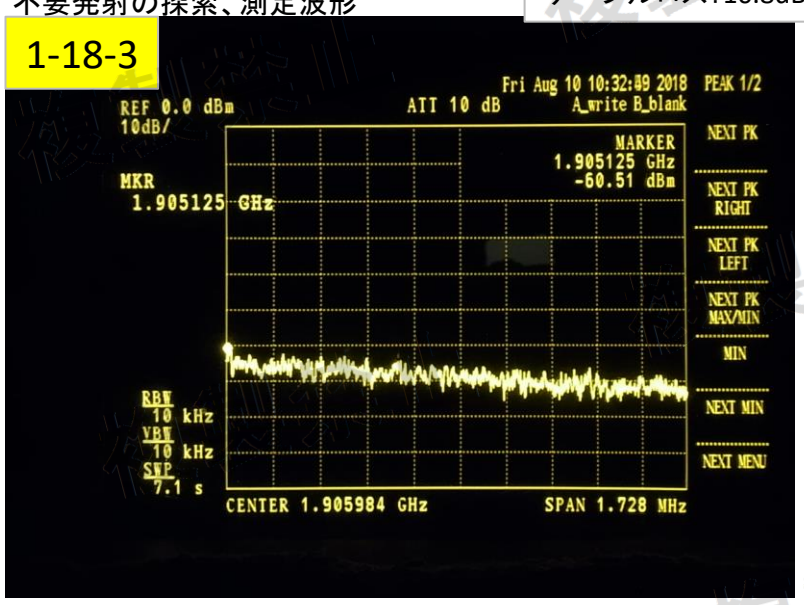

不要発射の振幅値	−49.71 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	−29.71 dBm/MHz
規格	−29.5 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

★スプリアス発射又は不要発射の強度（4） 特定周波数帯　1891.296MHz超え1893.146MHz以下及び1906.1MHz超え1906.848MHz未満

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-19-1

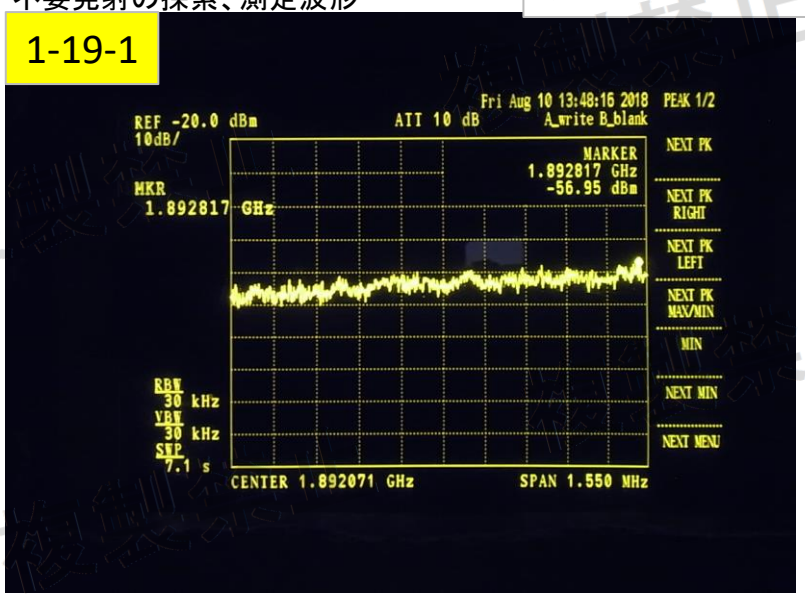

不要発射の振幅値	−46.15 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−38.05 dBm/192kHz
規格	−36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-19-2

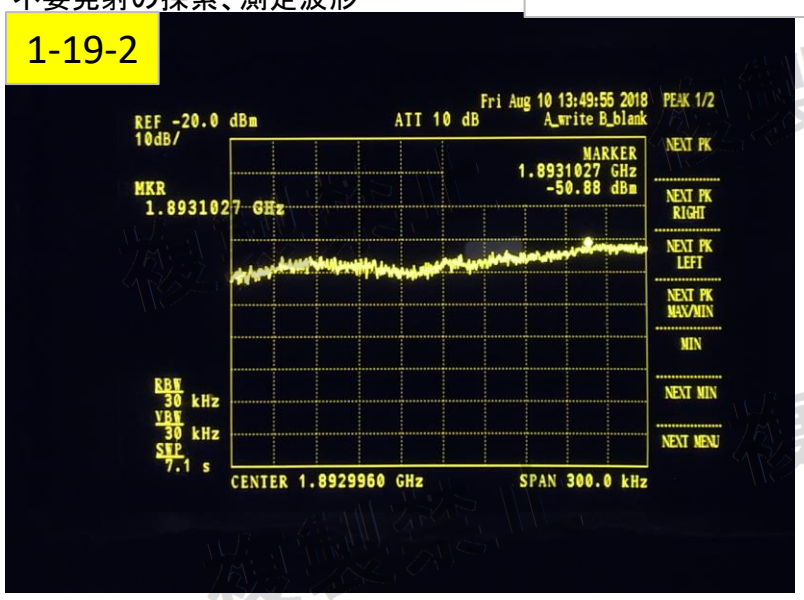

不要発射の振幅値	−40.08 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−31.98 dBm/192kHz
規格	−31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-19-3

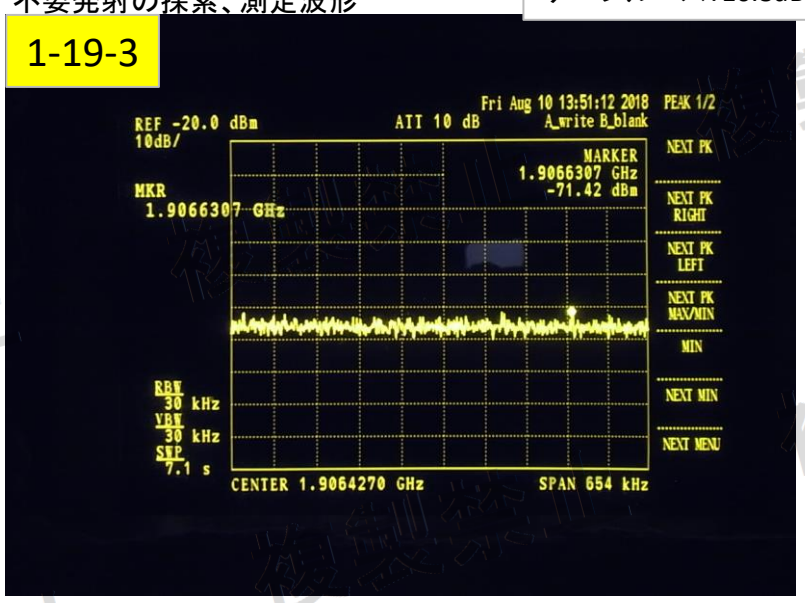

不要発射の振幅値	−60.62 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−52.52 dBm/192kHz
規格	−31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（下）：1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-19-4

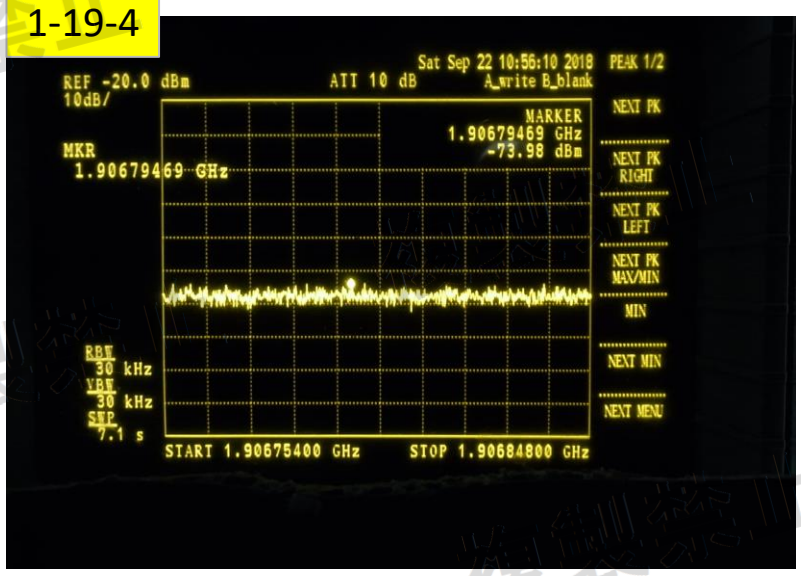

不要発射の振幅値	−63.18 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−55.08 dBm/192kHz
規格	−36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-20-1

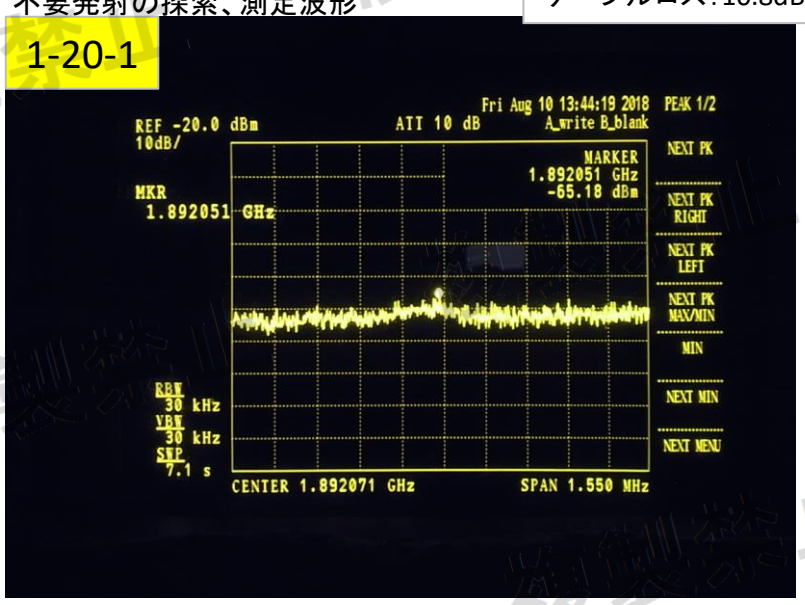

不要発射の振幅値	−54.38 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−46.28 dBm/192kHz
規格	−36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-20-2

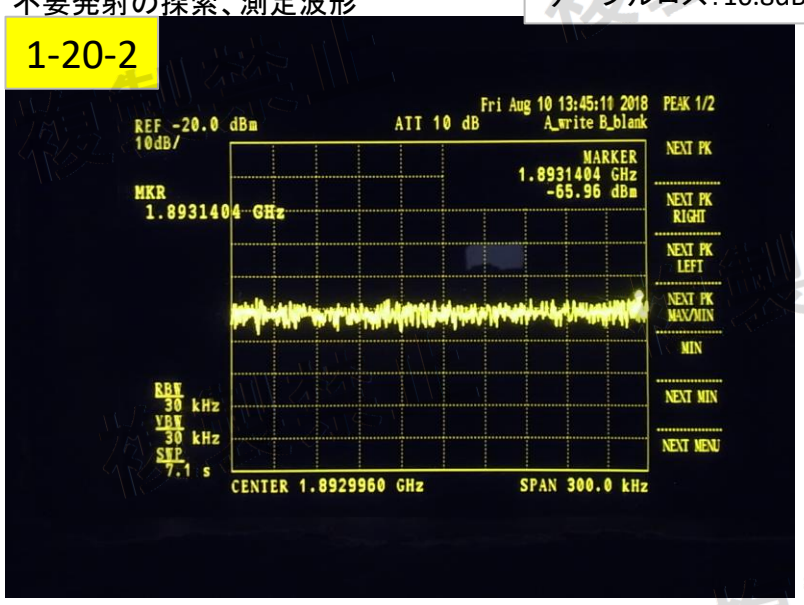

不要発射の振幅値	−55.16 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−47.06 dBm/192kHz
規格	−31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-20-3

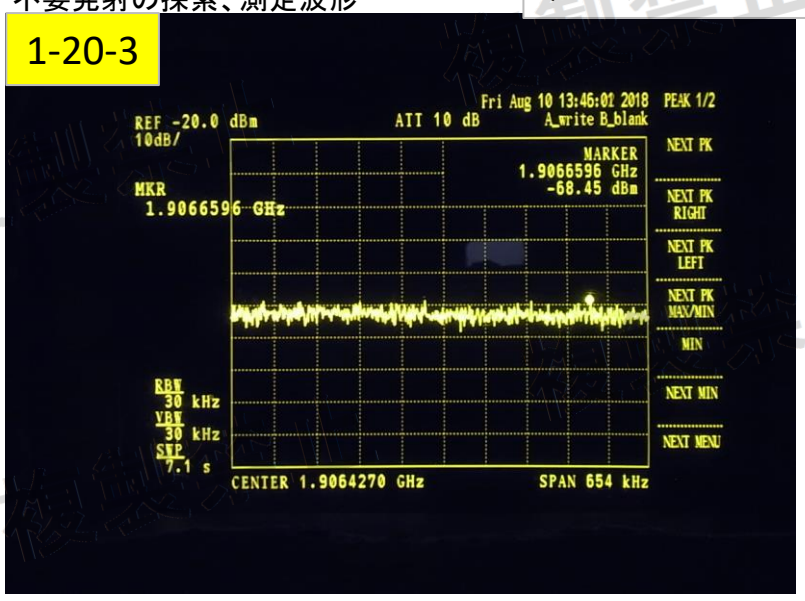

不要発射の振幅値	−57.65 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−49.55 dBm/192kHz
規格	−31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（中）：1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-20-4

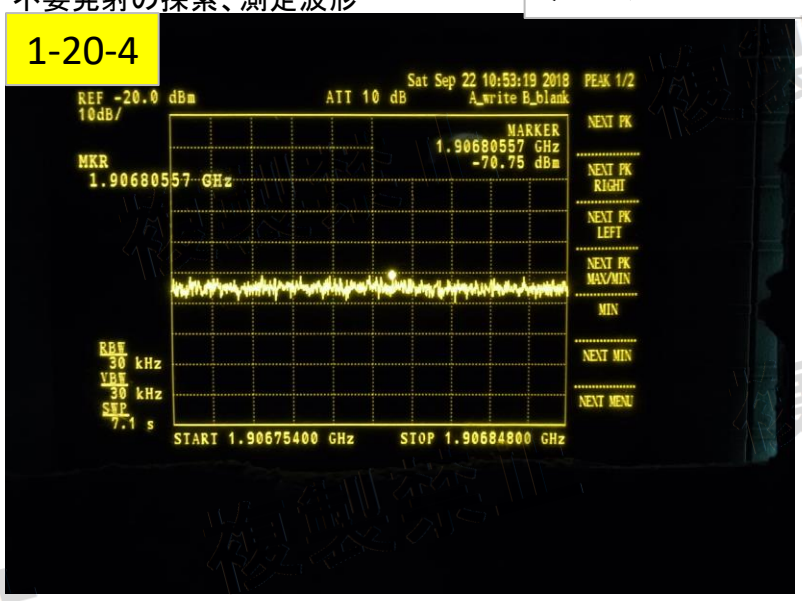

不要発射の振幅値	−59.95 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−51.85 dBm/192kHz
規格	−36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-21-1

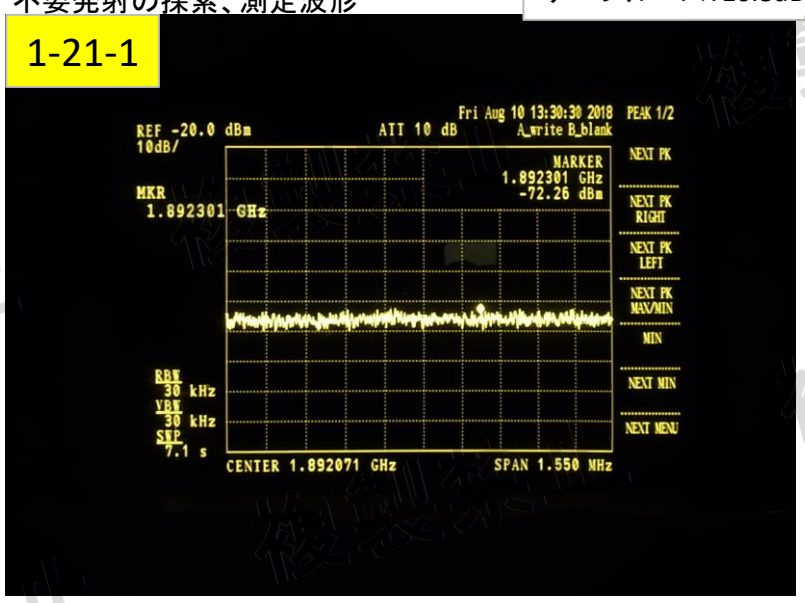

不要発射の振幅値	−61.46 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−53.36 dBm/192kHz
規格	−36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-21-2

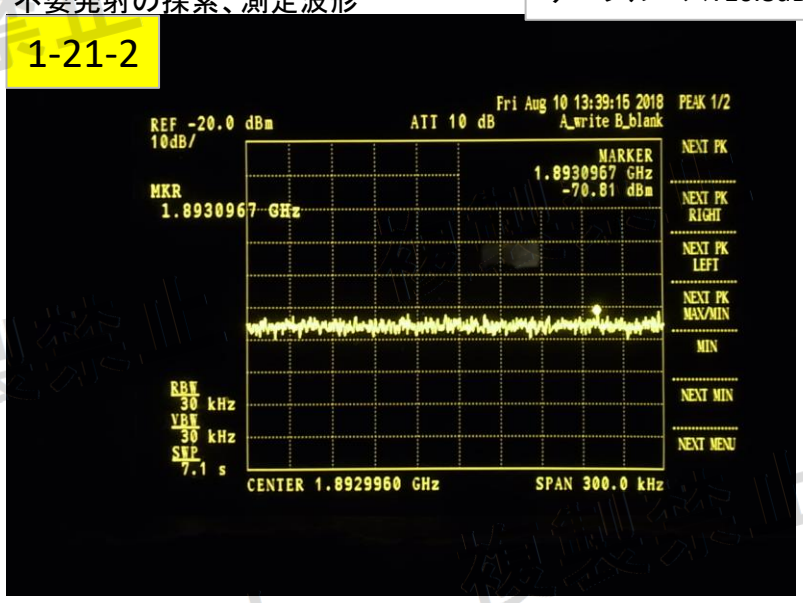

不要発射の振幅値	−60.01 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−51.91 dBm/192kHz
規格	−31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-21-3

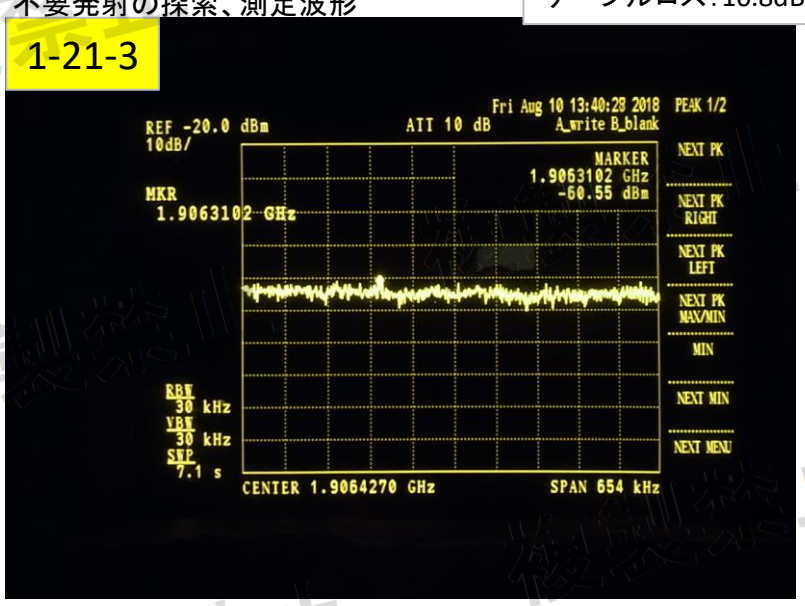

不要発射の振幅値	−49.75 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−41.65 dBm/192kHz
規格	−31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア（上）：1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス：10.8dB

1-21-4

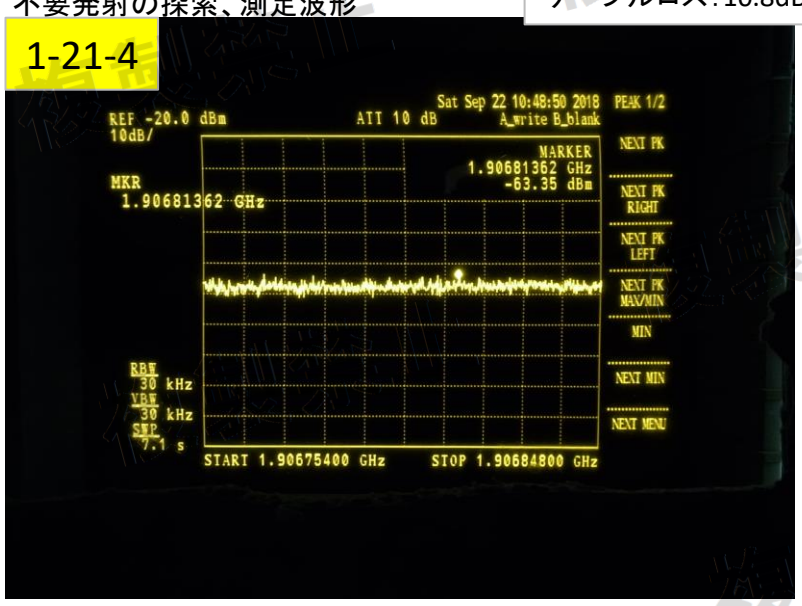

不要発射の振幅値	−52.55 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	−44.45 dBm/192kHz
規格	−36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。