

測試報告

報告編號：BTL-NCC-1-2012T112
產品名稱：Hawk SOUNDBAR 藍牙喇叭
主型：式：HGU106
系列型：式：08-HGU106 PLUS
廠牌：HAWK
申請人名稱：逸盛科技股份有限公司
申請人地址：新北市中和區中山路2段366巷10號8樓
製造廠商：深圳市鑫浩客電子科技有限公司

器材型式：Bluetooth (BT)
檢驗標準：低功率射頻器材技術規範/LP0002 (109-07-01) 4.10.1節
試驗結果：符合

收件日期：109年12月18日
測試日期：109年12月18日 ~ 110年4月15日
發行日期：110年7月23日

實驗室名稱：東研信超股份有限公司
實驗室地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
試驗場地地址：☐ 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
☒ 新北市汐止區大同路二段169巷68-1號
電話：(02)2641-8198
傳真：(02)2641-8698
認可登錄編號：0659
認可範圍：9 kHz - 40 GHz
認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

本測試報告內所記載之測試結果以及待測試設備系統之組成，係依照上述檢驗標準所規定之量測方法實施。

報告審核人：

莊嘉偉

莊嘉偉, 主任

報告簽署人：

陳冠昇

陳冠昇, 副理



本實驗室聲明

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

內容目錄

報告發行歷史紀錄	5
1 測試結果摘要	6
1.1 測試方法	6
1.2 取樣方式	6
1.3 試驗場地	6
1.4 量測不確定度	7
1.5 測試環境條件	7
2 產品基本資料	8
3 測試系統	10
3.1 待測頻率數要求	10
3.2 測試軟體與設定	10
3.3 測試模式	11
3.4 工作週期量測	12
3.5 組成示意圖	13
3.6 輔助測試設備	14
3.7 介面連接信號纜線	14
4 測試項目	15
4.1 電源線傳導射頻電壓	15
4.1.1 限制值	15
4.1.2 測試方法	15
4.1.3 測試設置	16
4.1.4 測試儀器	16
4.1.5 測試結果	17
4.2 電場強度	21
4.2.1 限制值	21
4.2.2 測試方法	23
4.2.3 測試設置	23
4.2.4 測試儀器	25
4.2.5 測試結果-發射(1 GHZ 以下-不必要之雜訊)	26
4.2.6 測試結果-發射(1 GHZ 以上-主波)	28
4.2.7 測試結果-發射(1 GHZ 以上-諧波)	32
4.2.8 測試結果-接收	44
4.3 天線增益	48
4.3.1 限制值	48
4.3.2 天線增益	48
4.4 峰值傳導輸出功率	49
4.4.1 限制值	49
4.4.2 測試方法	49
4.4.3 測試設置	49
4.4.4 測試儀器	49
4.4.5 測試結果	50
4.5 帶外發射	51

4.5.1	限制值	51
4.5.2	測試方法	51
4.5.3	測試設置	51
4.5.4	測試儀器	51
4.5.5	測試結果	52
4.6	20 DB 頻寬	56
4.6.1	測試方法	56
4.6.2	測試設置	56
4.6.3	測試儀器	56
4.6.4	測試結果	57
4.7	跳頻頻道數	58
4.7.1	限制值	58
4.7.2	測試方法	58
4.7.3	測試設置	58
4.7.4	測試儀器	58
4.7.5	測試結果	59
4.8	跳頻頻帶間隔	60
4.8.1	限制值	60
4.8.2	測試方法	60
4.8.3	測試設置	60
4.8.4	測試儀器	60
4.8.5	測試結果	61
4.9	每一頻道停留時間	62
4.9.1	限制值	62
4.9.2	測試方法	62
4.9.3	每一頻道停留時間測試計算方式	62
4.9.4	測試設置	62
4.9.5	測試儀器	62
4.9.6	測試結果	63
5	測試照片	65
6	產品照片	65

報告發行歷史紀錄

修改版本	敘述	發行日期
R00	初始報告。	110 年 7 月 12 日
R01	修正誤植。	110 年 7 月 23 日

1 測試結果摘要

項次	檢驗項目	適用規範章節	測試結果	結果判定
1	電源線傳導射頻電壓	3.3節	Page 17	符合
2	電場強度	4.10.1.5節、3.5節、3.6節	Page 28	符合
3	天線增益	4.10.1.3節	Page 48	-----
4	峰值傳導輸出功率	4.10.1.2節	Page 50	符合
5	天線規格	4.10.1.4節	註1	-----
6	帶外發射	4.10.1.5節	Page 52	符合
7	20 dB 頻寬	4.10.1.6節	Page 57	符合
8	跳頻頻道數	4.10.1.6節	Page 59	符合
9	跳頻頻帶間隔	4.10.1.6節	Page 61	符合
10	每一頻道停留時間	4.10.1.6節	Page 63	符合

註：

1. 天線之規格不受 3.2 規定之限制。
2. 報告格式版本為 TP1.1.1。

1.1 測試方法

低功率射頻器材技術規範/LP0002 (109-07-01)
ANSI C63.10-2013

1.2 取樣方式

本實驗室未負責抽樣作業(樣品為顧客提供)，應其結果僅適用收取的樣品。

1.3 試驗場地

用於收集此報告中的測試數據的試驗場地為：
新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號。

☒ C05 ☐ CB08 ☐ CB11 ☒ CB15 ☐ CB16
☒ SR05

台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

☐ C03 ☐ CB18 ☐ CB19

1.4 量測不確定度

本報告的擴充不確定度 (U)，係以組合標準不確定度乘以涵蓋因子 $k = 2$ 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為 95 %。量測不確定度係參考 CISPR 16-4-2 執行評估。本實驗室量測不確定度低於 CISPR 16-4-2 U_{cispr} 所規定之要求。

A. 電源線傳導射頻電壓

Test Site	Method	Measurement Frequency Range	U_i (dB)
C05	CISPR	150 kHz ~ 30MHz	3.44

B. 電場強度

Test Site	Measurement Frequency Range	U_i (dB)
CB15	0.03 GHz ~ 0.2 GHz	4.17
	0.2 GHz ~ 1 GHz	4.72
	1 GHz ~ 6 GHz	5.21
	6 GHz ~ 18 GHz	5.51
	18 GHz ~ 26 GHz	3.69
	26 GHz ~ 40 GHz	4.23

C. RF 傳導測試

Test Item	U_i (dB)
Occupied Bandwidth	1.13
Output power	1.06
Conducted Spurious emissions	1.14
Conducted Band edges	1.13
Dwell time	1.20
Channel separation	1.20
Channel numbers	0.00

1.5 測試環境條件

檢驗項目	溫溼度	測試人員
電源線傳導射頻電壓	20 °C, 70 %	李旻展
電場強度	22 °C, 70 %	高偉傑
峰值傳導輸出功率	21.6 °C, 43 %	李旻展
帶外發射	21.6 °C, 43 %	李旻展
20 dB 頻寬	21.6 °C, 43 %	李旻展
跳頻頻道數	21.6 °C, 43 %	李旻展
跳頻頻帶間隔	21.6 °C, 43 %	李旻展
每一頻道停留時間	21.6 °C, 43 %	李旻展

2 產品基本資料

產 品 名 稱	Hawk SOUNDBAR 藍牙喇叭
主 型 式	HGU106
系 列 型 式	08-HGU106 PLUS
廠 牌	HAWK
型 式 差 異	僅型號與外觀不同
供 電 方 式	1. 由 USB 埠供電 2. 由內部電池供電
額 定 電 源	1. USB DC 5V 2. 電池: 1200mAh
使 用 頻 帶	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
工 作 頻 率	2402 MHz ~ 2480 MHz
頻 道 數 目	79
調 變 技 術	FHSS(GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK)
傳 輸 速 率	1/2/3 Mbps
最 大 輸 出 功 率	1 Mbps: -1.29 dBm 2 Mbps: -0.97 dBm 3 Mbps: -0.90 dBm
各 頻 道 中 心 頻 率	註 1
天 線 規 格	註 2
併 同 販 賣 之 線 材 或 設 備	註 3
測 試 型 式	HGU106
連 接 介 面 埠 描 述	請參閱使用手冊。
其 它 相 關 聲 明	註 4、註 5

註：

1. 各頻道中心頻率

頻道 (CH)	對應頻率(MHz)	頻道 (CH)	對應頻率(MHz)	頻道 (CH)	對應頻率(MHz)
00	2402	27	2429	54	2456
01	2403	28	2430	55	2457
02	2404	29	2431	56	2458
03	2405	30	2432	57	2459
04	2406	31	2433	58	2460
05	2407	32	2434	59	2461
06	2408	33	2435	60	2462
07	2409	34	2436	61	2463
08	2410	35	2437	62	2464
09	2411	36	2438	63	2465
10	2412	37	2439	64	2466
11	2413	38	2440	65	2467
12	2414	39	2441	66	2468
13	2415	40	2442	67	2469
14	2416	41	2443	68	2470
15	2417	42	2444	69	2471
16	2418	43	2445	70	2472
17	2419	44	2446	71	2473
18	2420	45	2447	72	2474
19	2421	46	2448	73	2475
20	2422	47	2449	74	2476
21	2423	48	2450	75	2477
22	2424	49	2451	76	2478
23	2425	50	2452	77	2479
24	2426	51	2453	78	2480
25	2427	52	2454		
26	2428	53	2455		

2. 天線規格

代號	廠牌	型號	類型	連接頭	增益值 (dBi)
1	麥可森	ATM011	PCB	N/A	1.9

3. 併同販賣之線材或設備

名稱	廠牌	型號	備註
Micro充電線	深圳聚益電子	USB002	N/A
音源線	深圳聚益電子	PJ320D	N/A
可充式二次鋰離子單電池	立嵐企業有限公司	18650AB	N/A

4. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。

5. 此產品具有 Bluetooth、Bluetooth Low Energy 功能。

功能	報告編號	備註
Bluetooth	BTL-NCC-1-2012T112	本報告
Bluetooth Low Energy	BTL-NCC-2-2012T112	-

3 測試系統

3.1 待測頻率數要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 6.12 節，限制要求如下：

低功率射頻器材應在其作業頻率範圍內依照下表所規定之頻率數測量，若另有規定亦應說明受測物可操作的每個頻段：

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 MHz	1	中間
1 MHz～10 MHz	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 MHz	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
底端	00	2402
中間	39	2441
頂端	78	2480

3.2 測試軟體與設定

測試軟體版本		FCC Assist 1.0.2.2				
工作模式	測試頻率 (MHz)	參數			調變技術	傳輸速率
		2402	2441	2480		
BT (1 Mbps)		10	10	10	GFSK	1 Mbps
BT (2 Mbps)		10	10	10	$\pi/4$ -DQPSK	2 Mbps
BT (3 Mbps)		10	10	10	8DPSK	3 Mbps

3.3 測試模式

以下為最差模式，其測試結果紀錄在本報告內。

一般連接 (發射/接收)			
項次	檢驗項目	工作模式	測試頻率
		Normal/Idle	-
1	電源線傳導射頻電壓	V	-

發射								
項次	檢驗項目		工作模式			測試頻率位置		
			1 Mbps	2 Mbps	3 Mbps	底端	中間	頂端
1	電場強度	1 GHz以下	V	-	-	-	-	V
		主波	V	-	V	V	-	V
		1 GHz以上	V	-	V	V	V	V
2	峰值傳導輸出功率		V	V	V	V	V	V
3	帶外發射		V	-	V	V	-	V
4	6 dB 頻寬		V	-	V	V	V	V
5	跳頻頻道數		V	-	V	Hopping		
6	跳頻頻帶間隔		V	-	V	V	V	V
7	每一頻道停留時間		V	-	V	V	V	V

接收								
項次	檢驗項目		工作模式			測試頻率位置		
			1 Mbps	2 Mbps	3 Mbps	底端	中間	頂端
1	電場強度	1 GHz以下	V	-	-	-	-	V
		1 GHz以上	V	-	-	-	-	V


註：

1. 電場強度與帶外發射測試以 X/Y/Z 三軸測試，但僅列出結果最差的 X 軸模式於此份報告中。
2. 於電場強度(主波)量測時 Vertical 及 Horizontal 二種極性皆有評估，但僅列出結果最差的 Horizontal 極性數據於此份報告中。

3.4 工作週期量測

如果工作週期 $\geq 98\%$ ，不需要考慮工作因數。


如果工作週期 $< 98\%$ ，需要考慮工作因數。

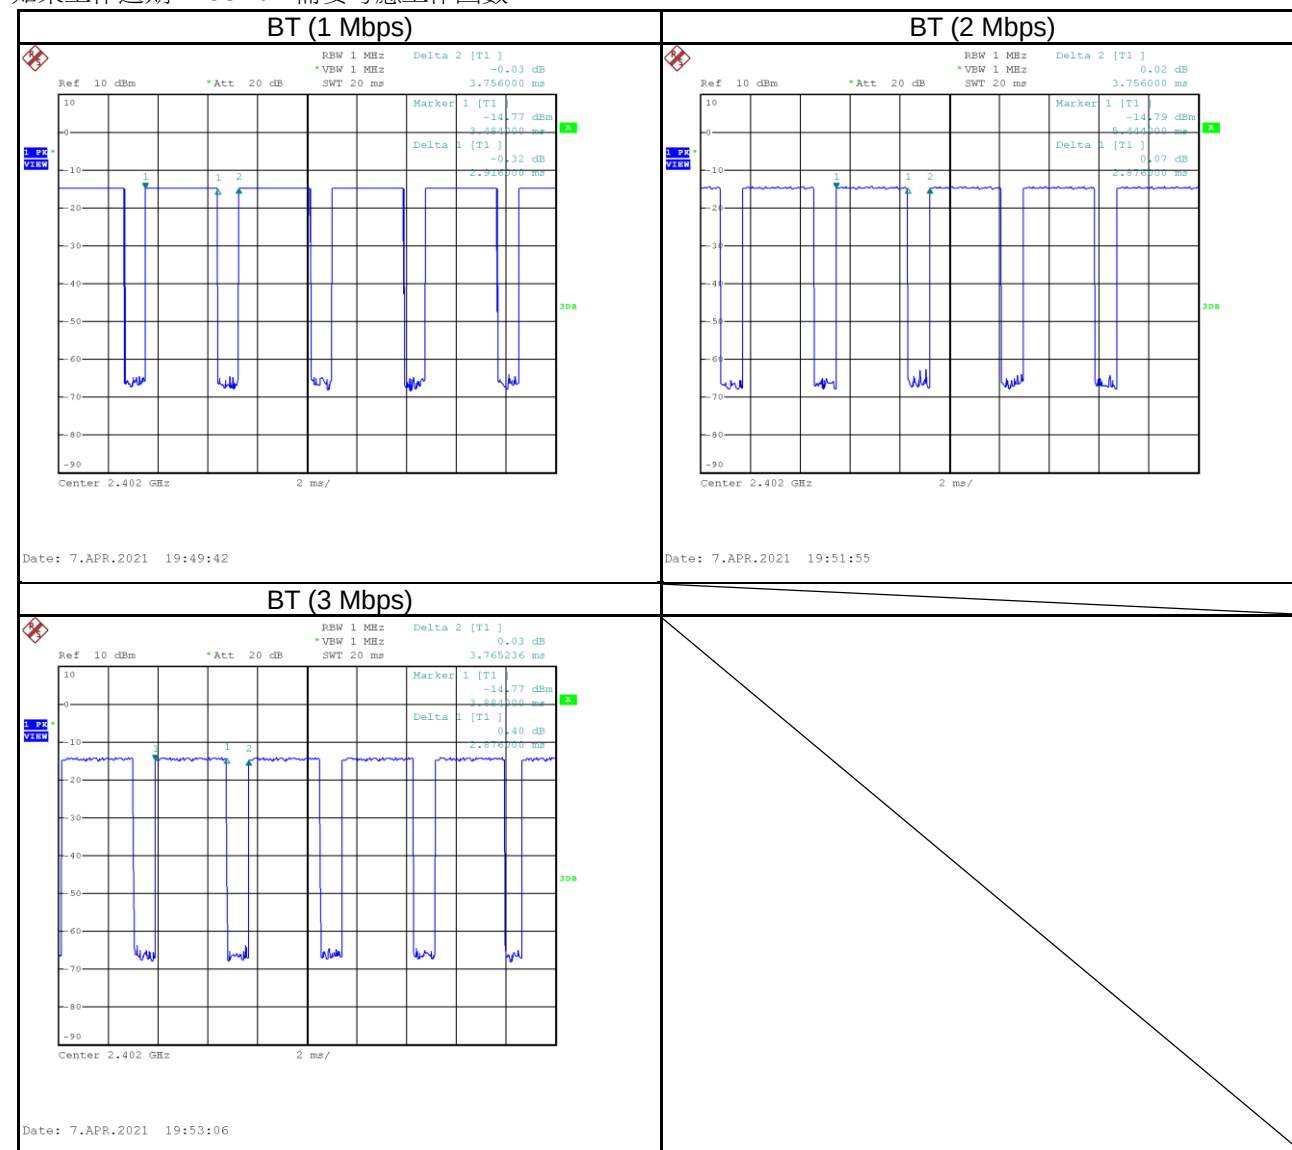


Remark	Delta 1			Delta 2	On Time/Period	10 log(1/工作週期)
Mode	ON (ms)	Numbers (ON)	On Time (B) (ms)	Period (ON+OFF) (ms)	工作週期 (%)	工作因數 (dB)
BT (1 Mbps)	2.916	1	2.916	3.756	77.64%	1.10
BT (2 Mbps)	2.876	1	2.876	3.756	76.57%	1.16
BT (3 Mbps)	2.876	1	2.876	3.765	76.39%	1.17

3.5 組成示意圖

電源線傳導射頻電壓

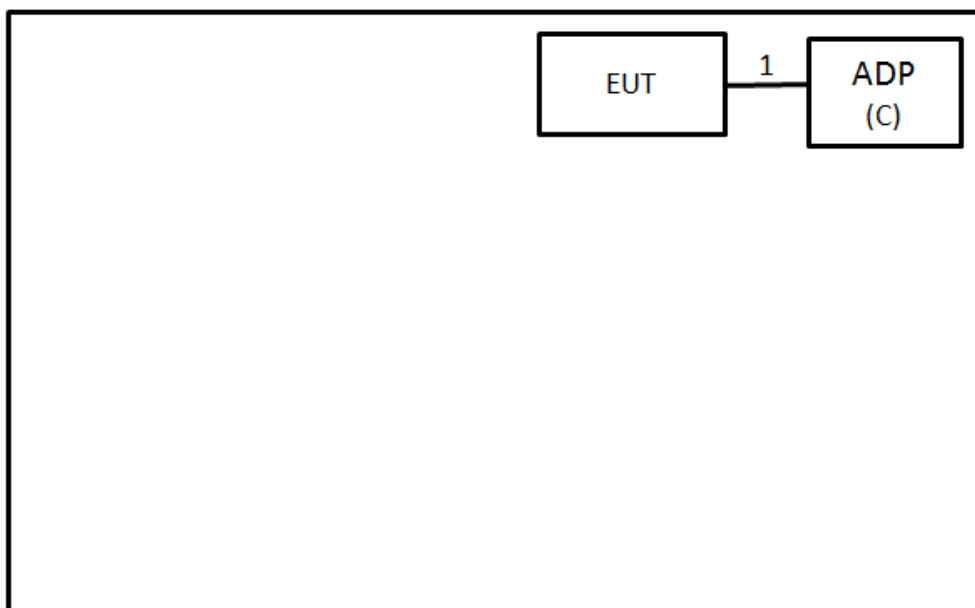

電場強度與直接量測項目

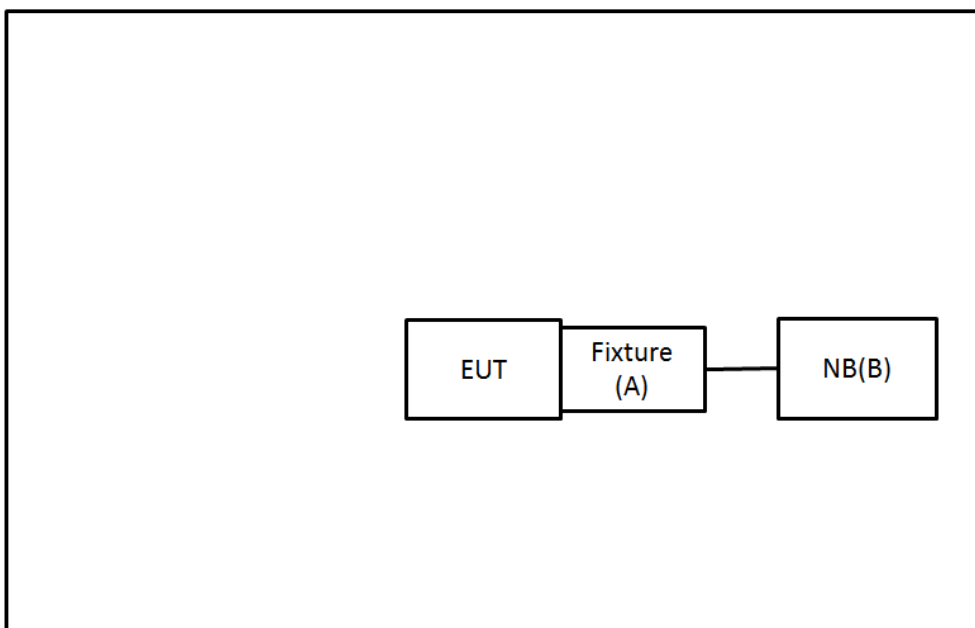

3.6 輔助測試設備

代號	設備名稱	製造商	型號	序號	備註
A	Fixture	佩特科技	CH340G	N/A	
B	NB	hp	TPN-I119	N/A	√
C	Adapter	Samsung	EP-TA12JWS	N/A	

附記：備註欄內標示為“√”者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。

3.7 介面連接信號纜線

代號	線材名稱	製造商	型號	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
1	Micro usb cable	Rock Space	RHD0908	N/A	N/A	250mm	√

附記：備註欄內標示為“√”者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。

4 測試項目

4.1 電源線傳導射頻電壓

4.1.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 3.3 節，限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15-0.5	66 – 56 ^(註)	56 – 46 ^(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

註：

1. 測試結果計算方式如下：

量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

補正因素 = 插入損耗 + 電纜損耗 + 衰減係數 (假如有使用時)

餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

計算範例如下：


Reading Level		Correct Factor		Measurement Value
38.22	+	3.45	=	41.67

Measurement Value		Limit Value		Margin Level
41.67	-	60	=	-18.33

4.1.2 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保持 0.8 米的距離，量測頻率範圍從 0.15 MHz 到 30 MHz。

4.1.3 測試設置

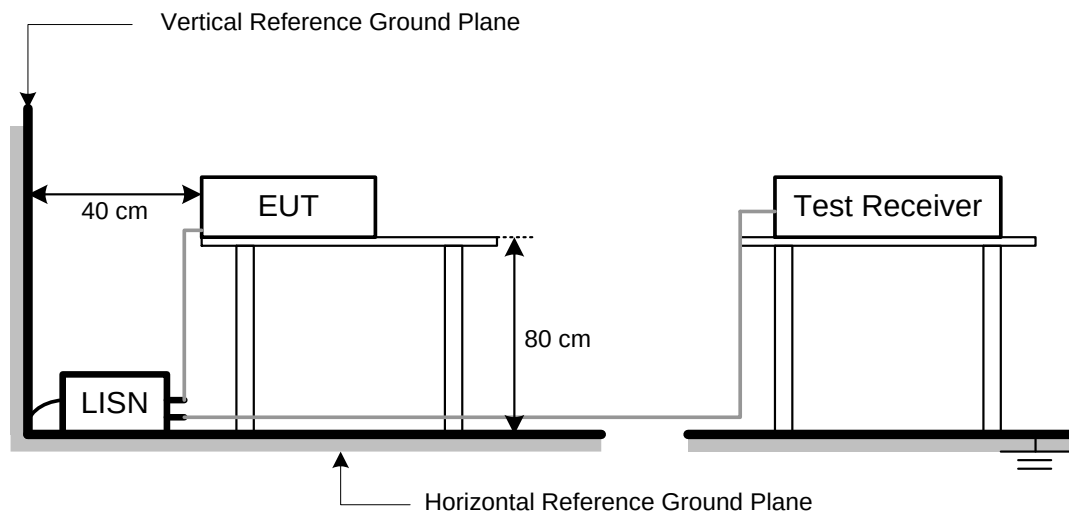


4.1.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101050	2020/6/11	2021/6/10
2	Test Cable	EMCI	EMC400-BM-B M-5000	170501	2020/6/8	2021/6/7
3	EMI Test Receiver	R&S	ESCI	100080	2020/6/15	2021/6/14
4	Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.1.5 測試結果

測試模式	Normal	測試日期	2021/4/7
測試頻率	-	相位	Line

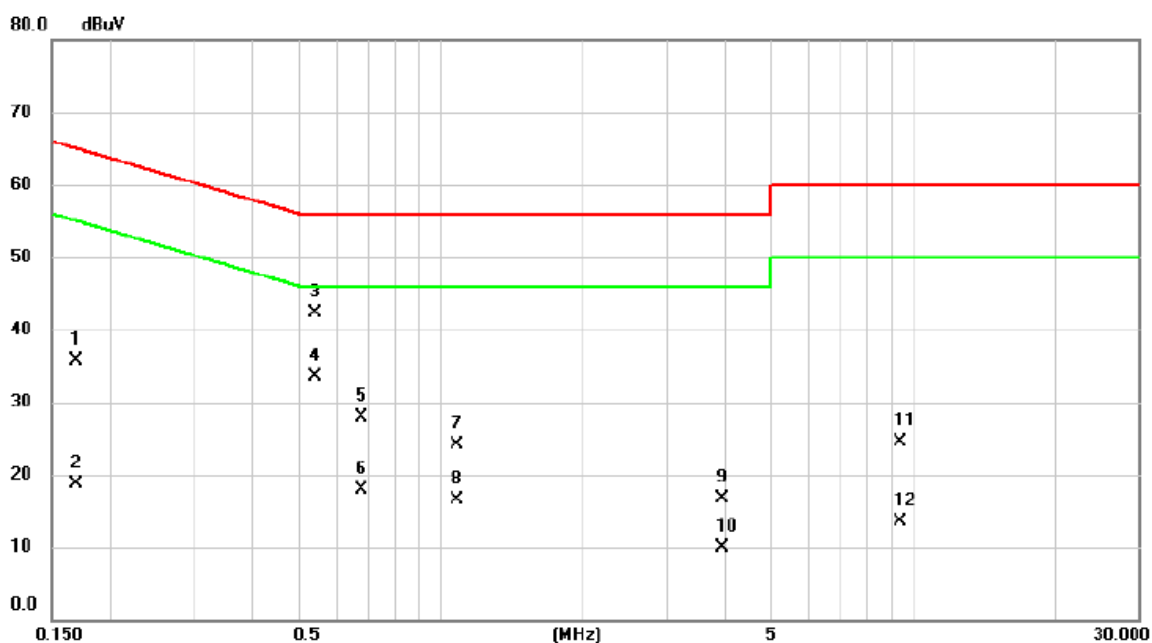


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.1680	26.06	9.68	35.74	65.06	-29.32	QP	
2		0.1680	8.94	9.68	18.62	55.06	-36.44	AVG	
3		0.5415	32.57	9.68	42.25	56.00	-13.75	QP	
4	*	0.5415	23.78	9.68	33.46	46.00	-12.54	AVG	
5		0.6765	18.14	9.68	27.82	56.00	-28.18	QP	
6		0.6765	8.20	9.68	17.88	46.00	-28.12	AVG	
7		1.0837	14.43	9.69	24.12	56.00	-31.88	QP	
8		1.0837	6.84	9.69	16.53	46.00	-29.47	AVG	
9		3.9278	6.82	9.79	16.61	56.00	-39.39	QP	
10		3.9278	0.02	9.79	9.81	46.00	-36.19	AVG	
11		9.3840	14.56	9.92	24.48	60.00	-35.52	QP	
12		9.3840	3.55	9.92	13.47	50.00	-36.53	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	Normal	測試日期	2021/4/7
測試頻率	-	相位	Neutral

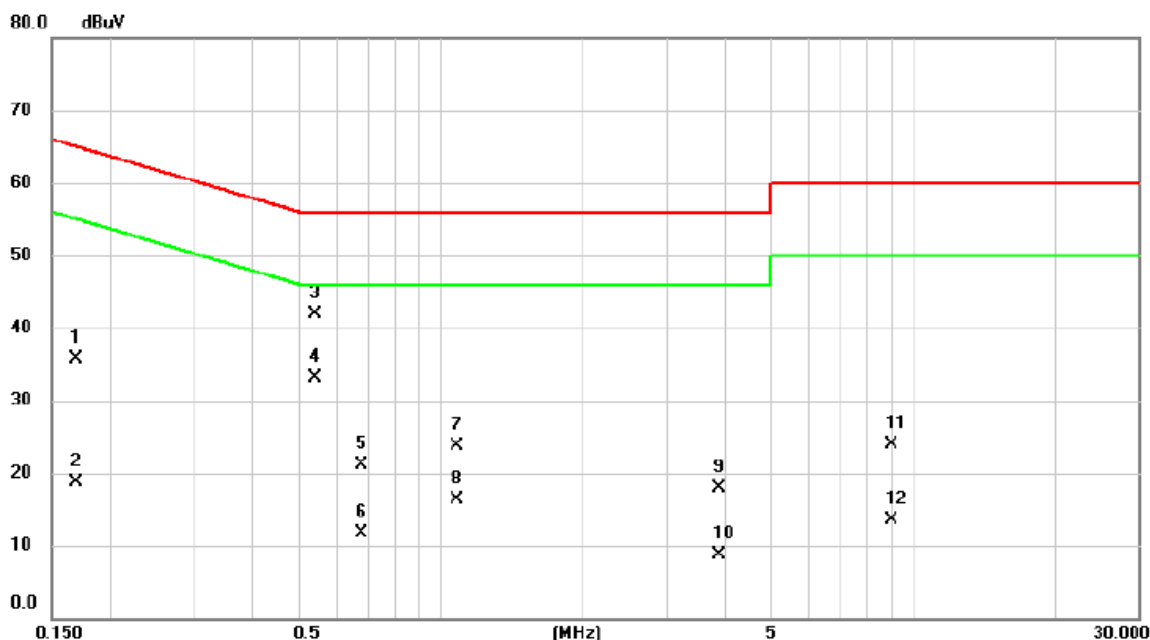


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.1680	26.09	9.68	35.77	65.06	-29.29	QP	
2		0.1680	8.99	9.68	18.67	55.06	-36.39	AVG	
3		0.5415	32.25	9.68	41.93	56.00	-14.07	QP	
4	*	0.5415	23.50	9.68	33.18	46.00	-12.82	AVG	
5		0.6765	11.38	9.68	21.06	56.00	-34.94	QP	
6		0.6765	2.04	9.68	11.72	46.00	-34.28	AVG	
7		1.0837	13.97	9.69	23.66	56.00	-32.34	QP	
8		1.0837	6.57	9.69	16.26	46.00	-29.74	AVG	
9		3.8783	8.12	9.79	17.91	56.00	-38.09	QP	
10		3.8783	-1.04	9.79	8.75	46.00	-37.25	AVG	
11		8.9655	13.90	9.91	23.81	60.00	-36.19	QP	
12		8.9655	3.51	9.91	13.42	50.00	-36.58	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	Idle	測試日期	2021/4/7
測試頻率	-	相位	Line

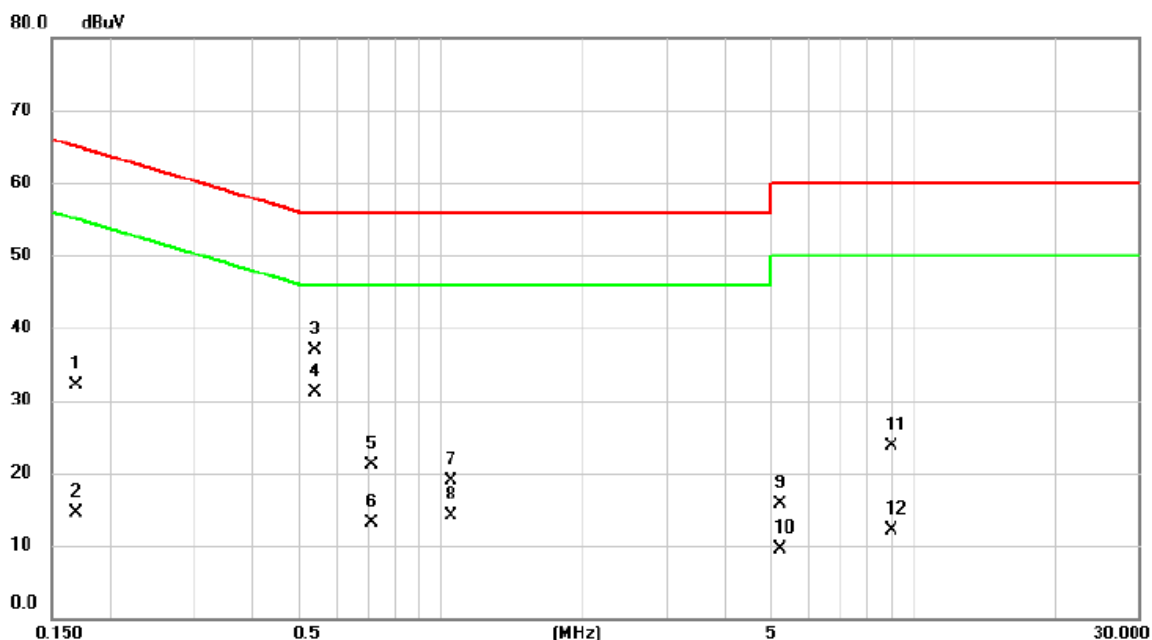


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.1680	22.49	9.68	32.17	65.06	-32.89	QP	
2		0.1680	4.85	9.68	14.53	55.06	-40.53	AVG	
3		0.5415	27.16	9.68	36.84	56.00	-19.16	QP	
4	*	0.5415	21.38	9.68	31.06	46.00	-14.94	AVG	
5		0.7147	11.45	9.68	21.13	56.00	-34.87	QP	
6		0.7147	3.34	9.68	13.02	46.00	-32.98	AVG	
7		1.0522	9.23	9.69	18.92	56.00	-37.08	QP	
8		1.0522	4.49	9.69	14.18	46.00	-31.82	AVG	
9		5.2148	5.89	9.83	15.72	60.00	-44.28	QP	
10		5.2148	-0.34	9.83	9.49	50.00	-40.51	AVG	
11		9.0060	13.74	9.91	23.65	60.00	-36.35	QP	
12		9.0060	2.23	9.91	12.14	50.00	-37.86	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	Idle	測試日期	2021/4/7
測試頻率	-	相位	Neutral

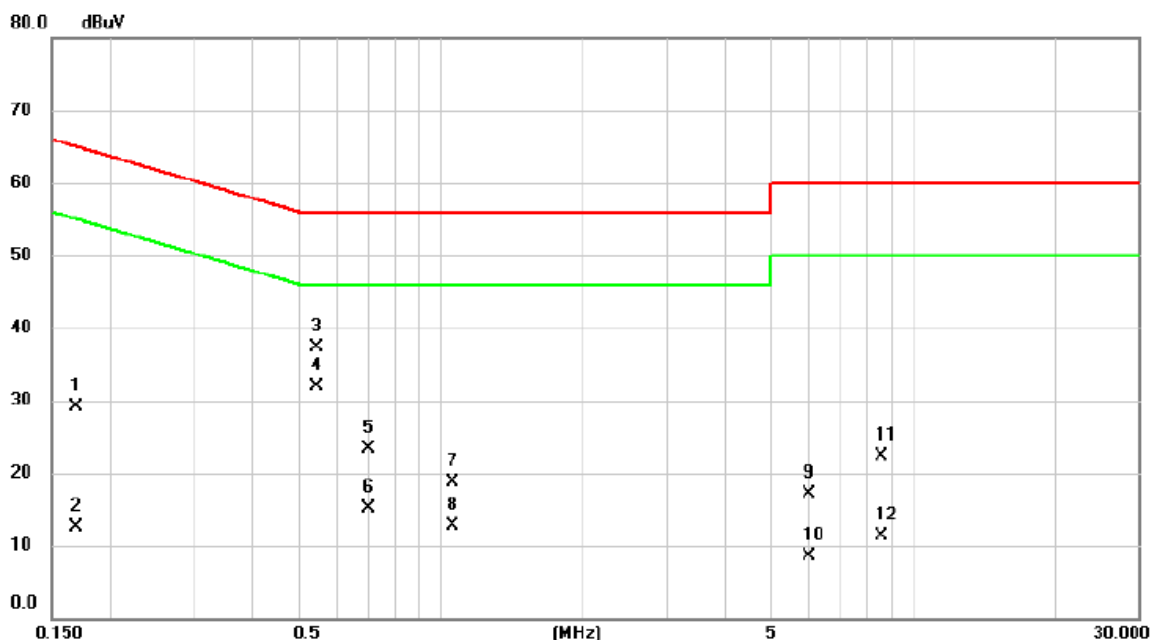

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.1680	19.46	9.68	29.14	65.06	-35.92	QP	
2		0.1680	2.86	9.68	12.54	55.06	-42.52	AVG	
3		0.5460	27.53	9.68	37.21	56.00	-18.79	QP	
4	*	0.5460	22.19	9.68	31.87	46.00	-14.13	AVG	
5		0.7035	13.62	9.68	23.30	56.00	-32.70	QP	
6		0.7035	5.38	9.68	15.06	46.00	-30.94	AVG	
7		1.0545	8.96	9.69	18.65	56.00	-37.35	QP	
8		1.0545	2.93	9.69	12.62	46.00	-33.38	AVG	
9		6.0338	7.25	9.84	17.09	60.00	-42.91	QP	
10		6.0338	-1.36	9.84	8.48	50.00	-41.52	AVG	
11		8.5897	12.36	9.90	22.26	60.00	-37.74	QP	
12		8.5897	1.32	9.90	11.22	50.00	-38.78	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2 電場強度

4.2.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.5 節之規定，要求如下：

此外，落於 3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合 3.6 之規定。

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 3.5 節之規定，要求如下：

任何低功率射頻器材之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻器材落於下表所列頻段內之混附發射，其電場強度必須符合第 3.6 節之限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 節之規定，要求如下：

低功率射頻器材，除本規範另有規定者外，其電場強度應小於或等於下表之限制值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。

頻率 (兆赫)	電場強度 (微伏/公尺)	測距 (公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

限制值換算如下：(換算公式： $\text{dB}\mu\text{V/m} = 20 \cdot \text{Log}(\text{V/m}) + 120$ ，30 MHz 以下：測距 $L2 = L1 + 40 \cdot \text{Log}(d1/d2)$)

頻率 (MHz)	電場強度 (dB μ V/m)	測距 (m)
0.009 - 0.490 (含)	128.52 - 93.80	3
0.490 (不含) -1.705 (含)	73.80 - 62.97	3
1.705 (不含) - 30 (不含)	69.54	3
30 (不含) - 88 (含)	40.00	3
88 (不含) - 216 (含)	43.52	3
216 (不含) - 960 (含)	46.02	3
960 (不含) 以上	53.98	3

註：

1. 測試結果計算方式如下：

量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

補正因素 = 天線校正因素 + 電纜損耗 + 信號放大器增益 (假如有使用時)

餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

計算範例如下：

Reading Level		Correct Factor		Measurement Value
19.11	+	2.11	=	21.22

Measurement Value		Limit Value		Margin Level
21.22	-	40	=	-18.78

4.2.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件二：直接序列展頻系統檢驗之參考程序

輻射發射測試：


- (2.1) 適用於落在 3.5 所列之禁用頻段的諧波/混附，許可之最大平均場強依 3.6 之規定。
- (2.2) 此測試需要前置放大器（以及可能之高通濾波器）。1 GHz 以上之測量，設定解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬為 10 Hz，而掃描時間為自動。
- (2.3) 若發射為脈衝調變，該裝置改為持續操作，使用上述之設定進行測量，讀值應以校正因子修正。



將待測物置於 0.8 米高 (1 GHz 以下)/1.5 米高 (1 GHz 以上) 的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

備註：

- (1) 任一高於 1000 兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括 1000 MHz 以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加 20 dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於 1000 兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用 1 MHz 之解析頻寬執行，1000 MHz 以下之頻率測試儀器須使用 100 KHz 解析頻寬執行。
- (2) 由於 9 kHz - 30 MHz 發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 1 GHz 以下，解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬為 100 kHz；1 GHz 以上，Peak 量測解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬為 3 MHz，Average 量測解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬為 10 Hz (工作週期 $\geq 98\%$) 或 $\geq 1/T$ (工作週期 $< 98\%$ ，T 為最小傳輸持續時間)。
- (4) 量測範圍內之頻率，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其 10 倍之諧波止)，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (5) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (6) 待測物擺設方式：
“X” - 平放於桌面；“Y” - 側放於桌面；“Z” - 站立於桌面。

4.2.3 測試設置

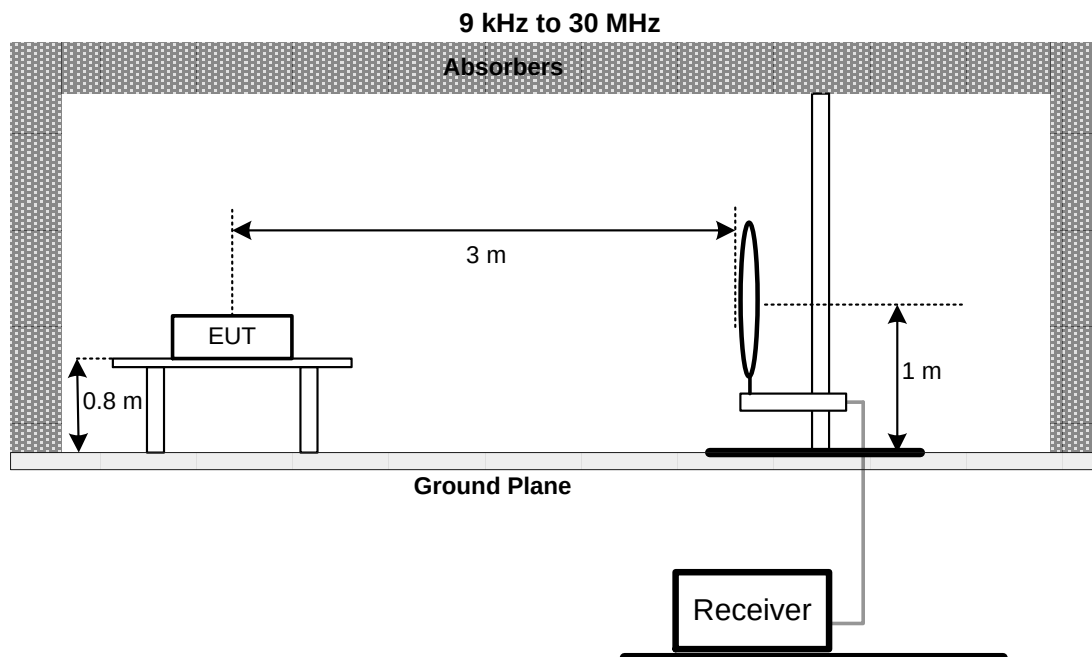

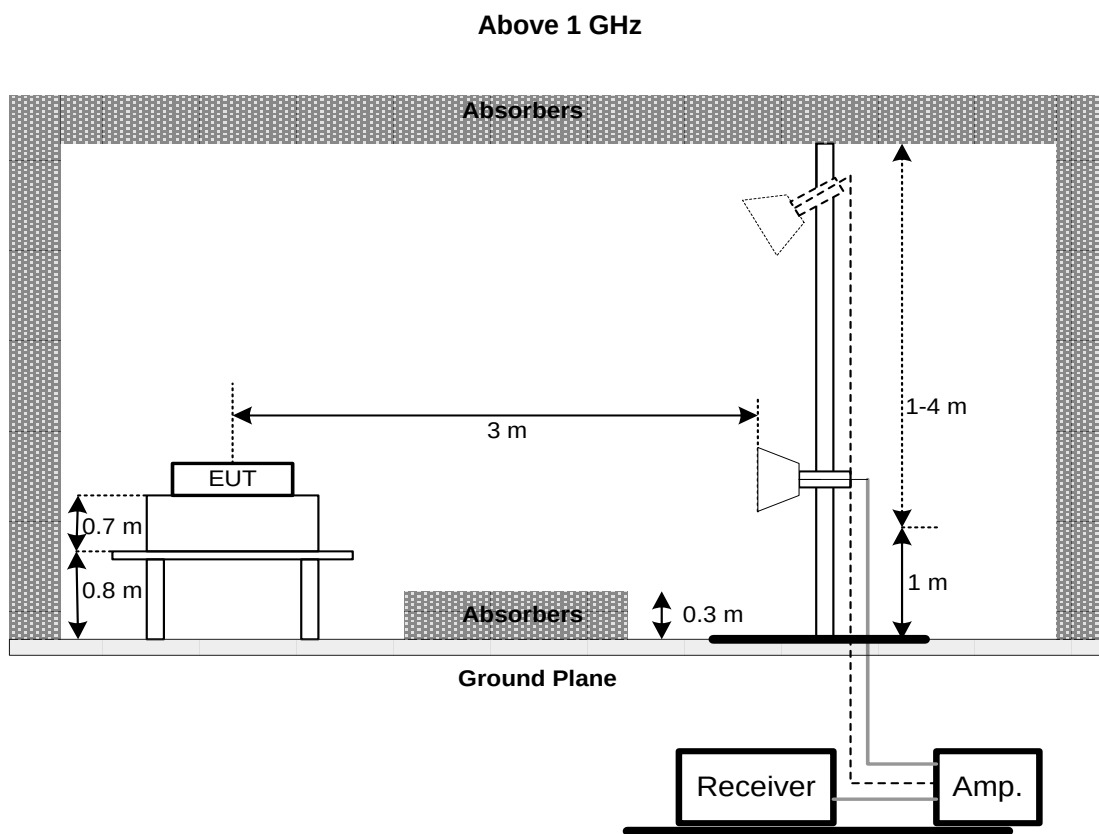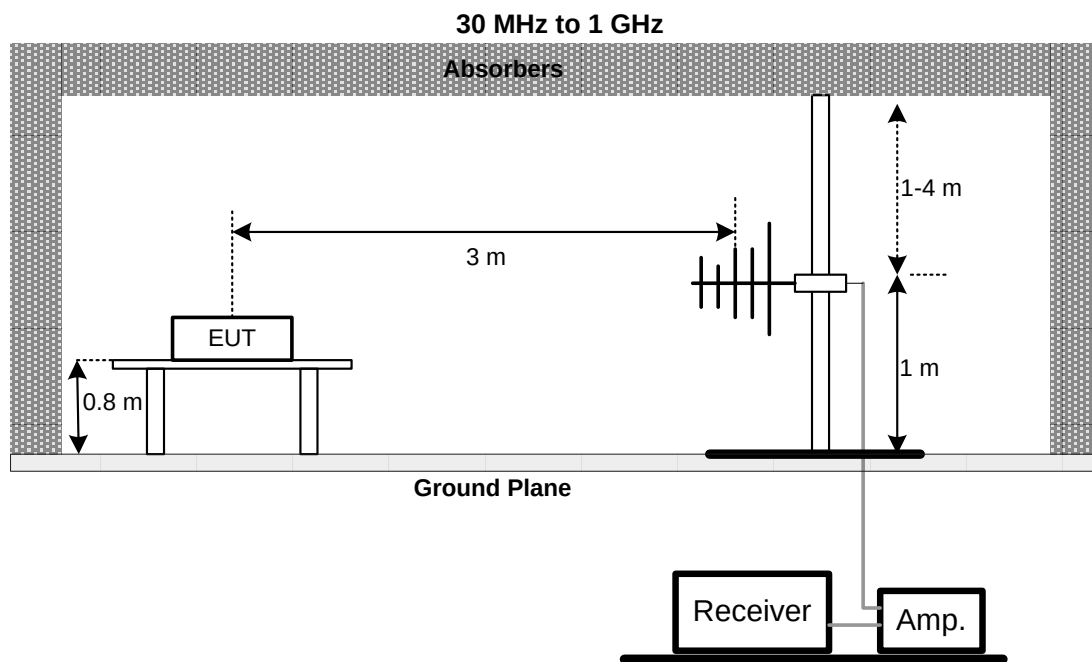


4.2.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Preamplifier	EMCI	EMC02325B	980217	2021/4/8	2022/4/7
2	Preamplifier	EMCI	EMC012645B	980267	2021/4/8	2022/4/7
3	Test Cable	EMCI	EMC-SM-SM-1000	180809	2021/4/8	2022/4/7
4	Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-3000	151205	2021/4/8	2022/4/7
5	Test Cable	EMCI	EMC-SM-SM-7000	180408	2021/4/8	2022/4/7
6	MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY554200087	2020/6/10	2021/6/9
7	Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY56480554	2020/8/25	2021/8/24
8	Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	2020/6/12	2021/6/11
9	Horn Ant	Schwarzbeck	BBHA 9170	BBHA 9170340	2020/7/9	2021/7/8
10	Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	VULB 9168-352	2020/7/24	2021/7/23
11	5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0625	2020/7/24	2021/7/23
12	Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A

附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.2.5 測試結果-發射(1 GHz 以下-不必要之雜訊)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/11
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Vertical

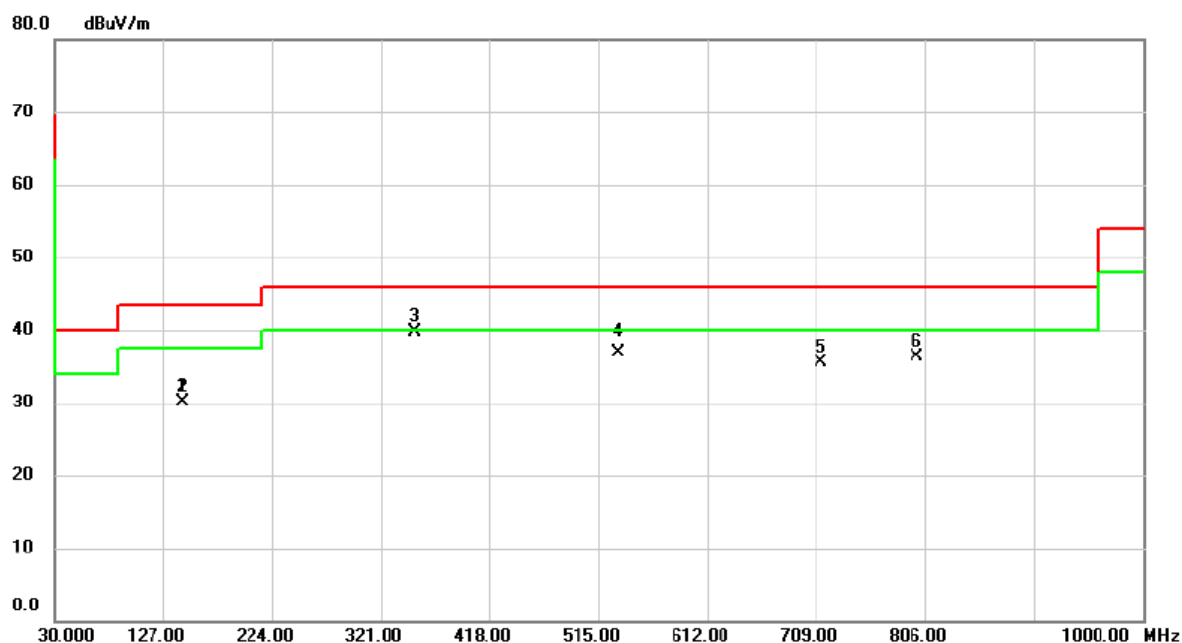


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		144.0073	38.58	-8.57	30.01	43.50	-13.49	peak	
2		144.0073	38.58	-8.57	30.01	43.50	-13.49	peak	
3	*	351.2640	45.90	-6.11	39.79	46.00	-6.21	peak	
4		532.5570	38.97	-2.13	36.84	46.00	-9.16	QP	
5		712.8800	34.44	1.10	35.54	46.00	-10.46	peak	
6		798.9190	33.80	2.55	36.35	46.00	-9.65	peak	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/11
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

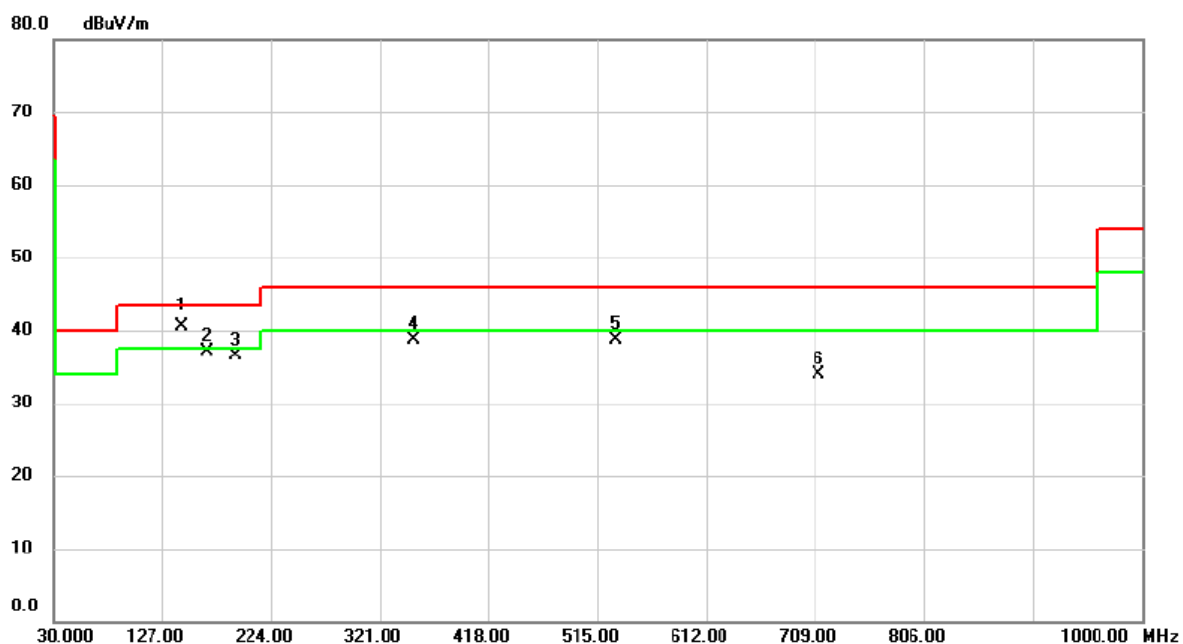

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1	*	144.0073	49.00	-8.57	40.43	43.50	-3.07	QP	
2		167.9987	45.69	-8.53	37.16	43.50	-6.34	peak	
3		191.9900	47.17	-10.63	36.54	43.50	-6.96	peak	
4		351.1023	44.91	-6.11	38.80	46.00	-7.20	peak	
5		531.0373	40.95	-2.15	38.80	46.00	-7.20	peak	
6		711.6190	32.89	1.07	33.96	46.00	-12.04	peak	


備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2.6 測試結果-發射(1 GHz 以上-主波)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH00: 2402 MHz	極性	Horizontal

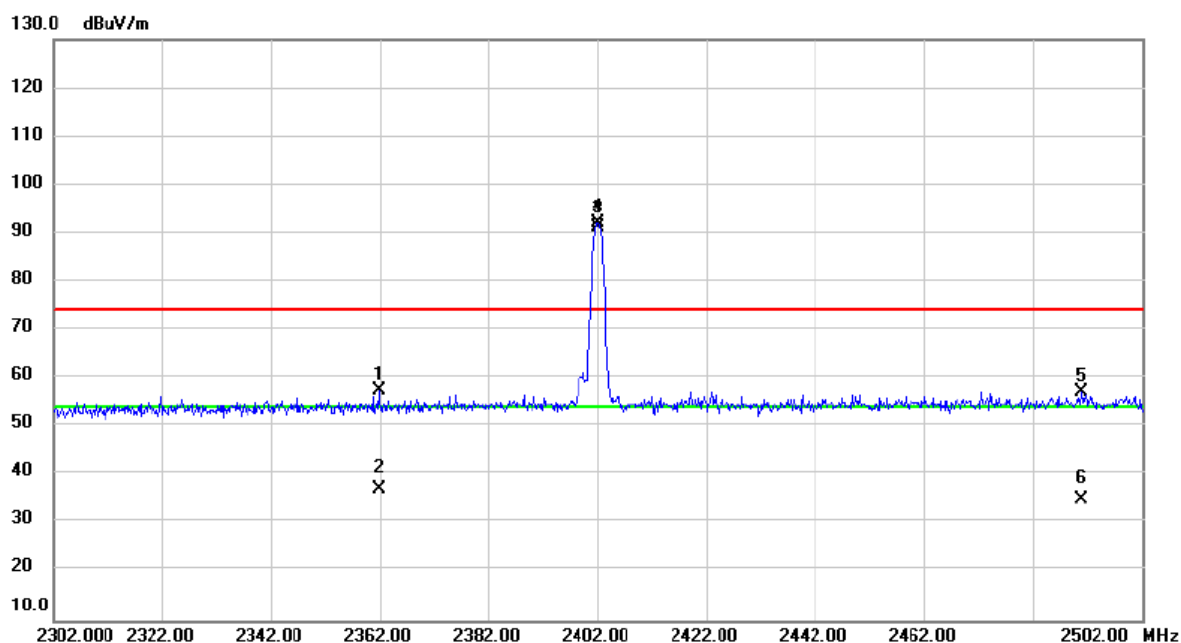


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2361.773	26.81	30.68	57.49	74.00	-16.51	peak	
2		2361.773	6.52	30.68	37.20	54.00	-16.80	AVG	
3	X	2402.000	61.15	30.84	91.99	74.00	17.99	peak	No Limit
4	*	2402.000	60.22	30.84	91.06	54.00	37.06	AVG	No Limit
5		2490.887	25.99	31.19	57.18	74.00	-16.82	peak	
6		2490.887	3.80	31.19	34.99	54.00	-19.01	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

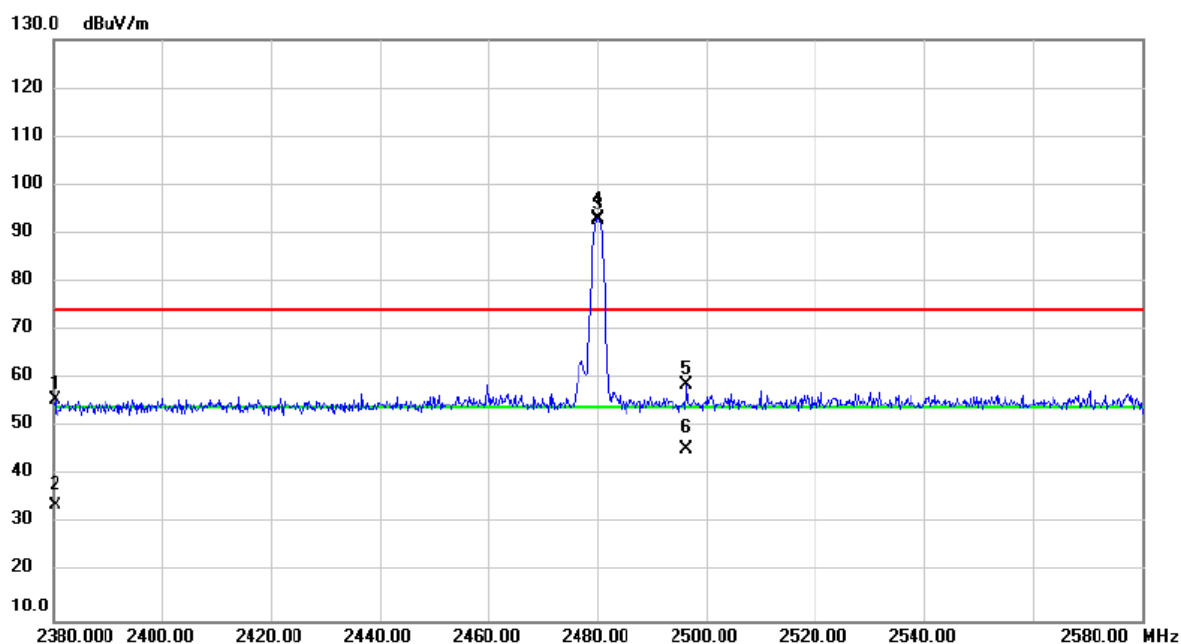


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2380.333	24.89	30.75	55.64	74.00	-18.36	peak	
2		2380.333	3.09	30.75	33.84	54.00	-20.16	AVG	
3	X	2480.000	61.79	31.15	92.94	74.00	18.94	peak	No Limit
4	*	2480.000	61.48	31.15	92.63	54.00	38.63	AVG	No Limit
5		2496.507	27.47	31.22	58.69	74.00	-15.31	peak	
6		2496.507	14.39	31.22	45.61	54.00	-8.39	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH00: 2402 MHz	極性	Horizontal

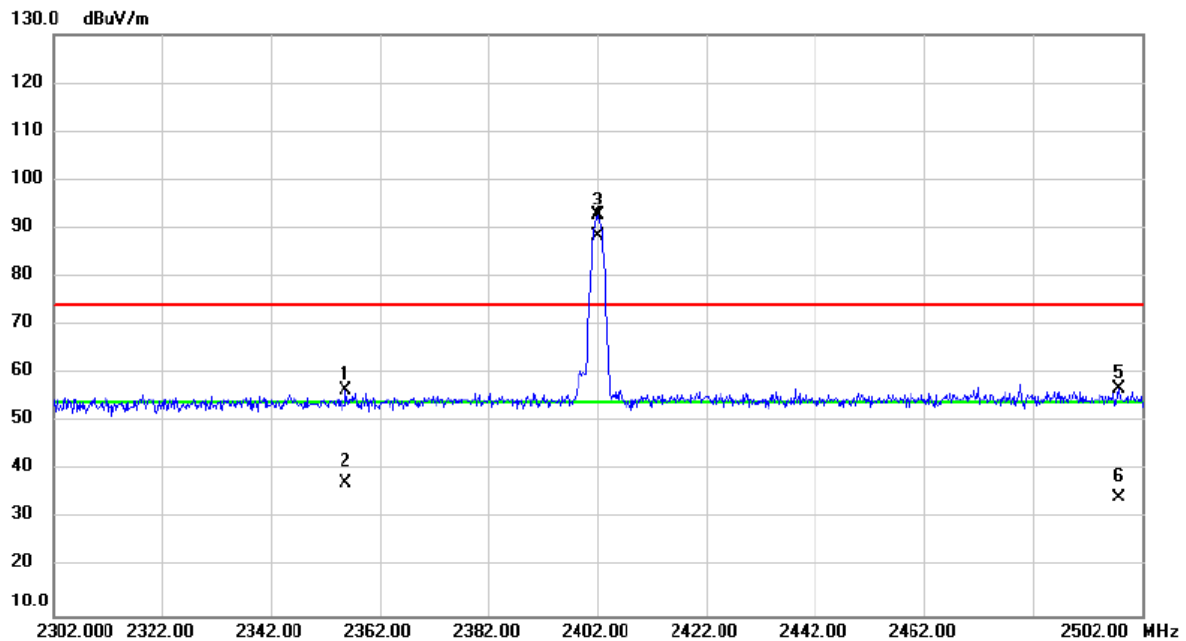


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2355.820	25.93	30.65	56.58	74.00	-17.42	peak	
2		2355.820	6.87	30.65	37.52	54.00	-16.48	AVG	
3	X	2402.000	61.76	30.84	92.60	74.00	18.60	peak	No Limit
4	*	2402.000	57.63	30.84	88.47	54.00	34.47	AVG	No Limit
5		2497.840	25.60	31.22	56.82	74.00	-17.18	peak	
6		2497.840	3.33	31.22	34.55	54.00	-19.45	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

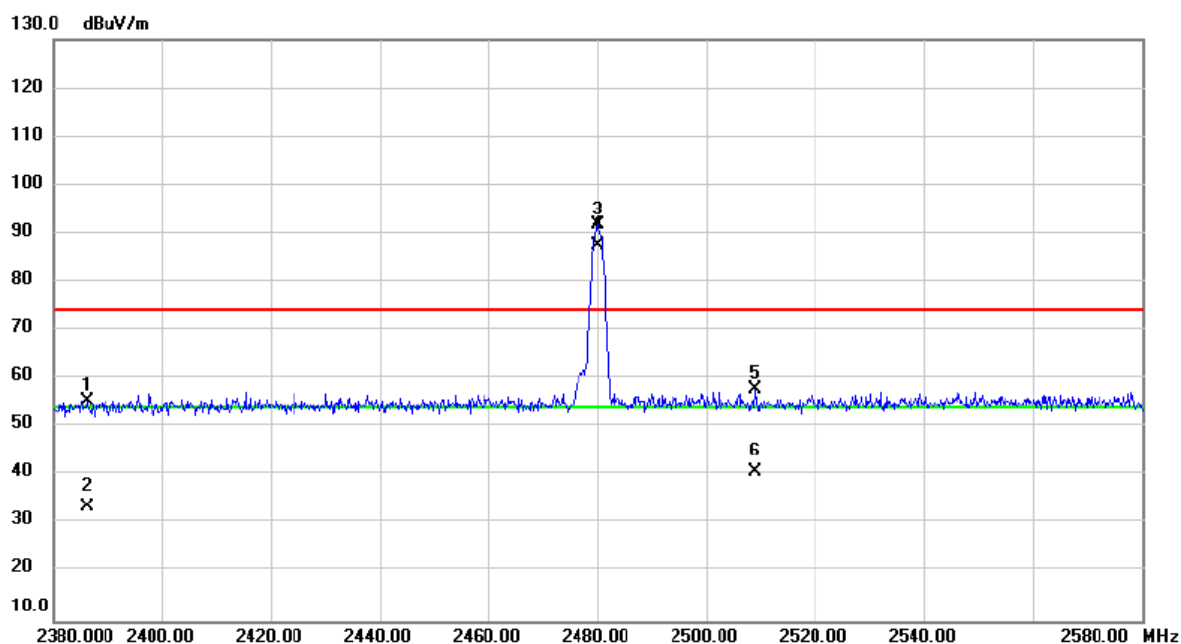

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2386.167	24.80	30.77	55.57	74.00	-18.43	peak	
2		2386.167	2.80	30.77	33.57	54.00	-20.43	AVG	
3	X	2480.000	60.46	31.15	91.61	74.00	17.61	peak	No Limit
4	*	2480.000	56.55	31.15	87.70	54.00	33.70	AVG	No Limit
5		2508.993	26.45	31.27	57.72	74.00	-16.28	peak	
6		2508.993	9.54	31.27	40.81	54.00	-13.19	AVG	


備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2.7 測試結果-發射(1 GHz 以上-譜波)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH00: 2402 MHz	極性	Vertical

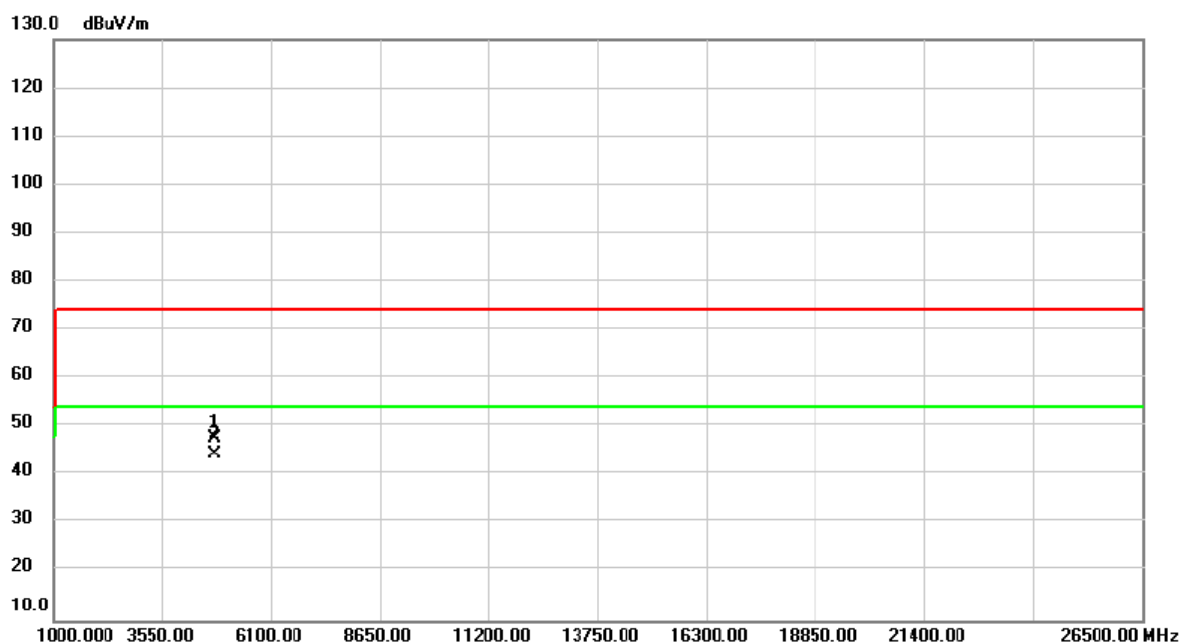


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4801.200	57.56	-10.04	47.52	74.00	-26.48	peak	
2	*	4801.200	54.28	-10.04	44.24	54.00	-9.76	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH00: 2402 MHz	極性	Horizontal

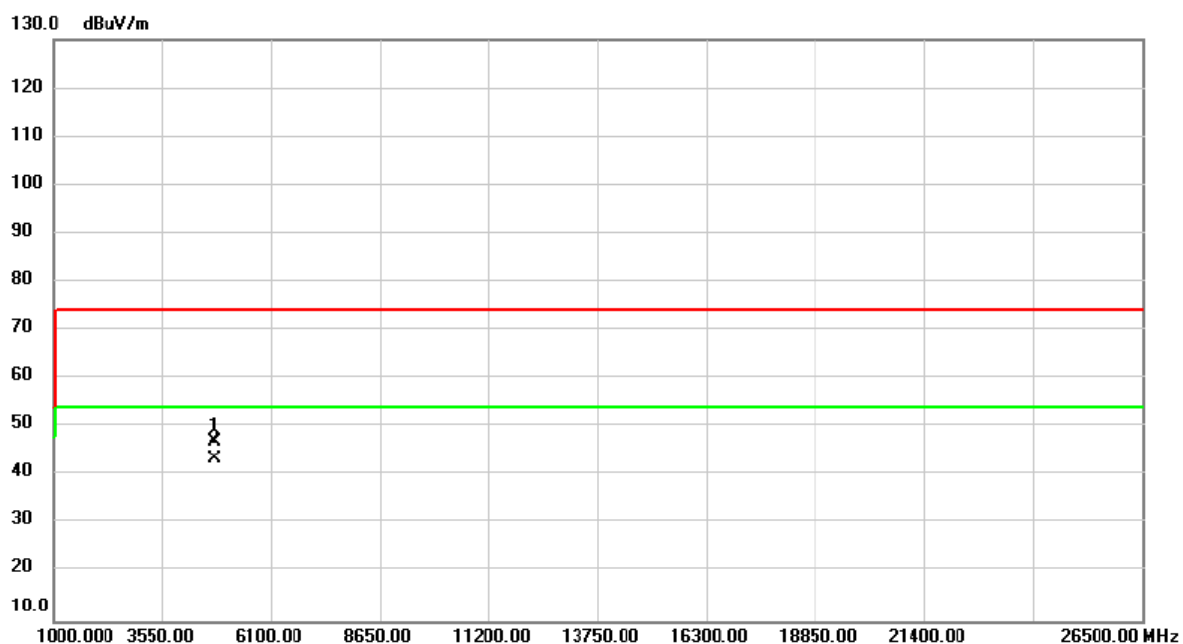


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4801.200	56.97	-10.04	46.93	74.00	-27.07	peak	
2	*	4801.200	53.53	-10.04	43.49	54.00	-10.51	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH39: 2441 MHz	極性	Vertical

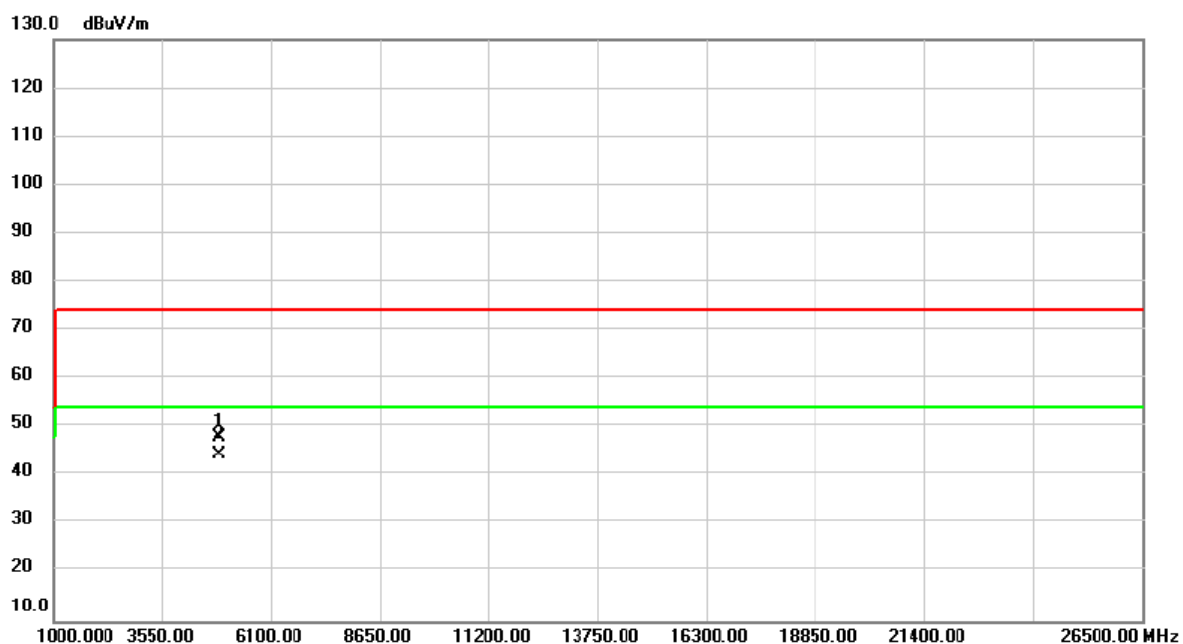


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4879.400	57.82	-9.77	48.05	74.00	-25.95	peak	
2	*	4879.400	54.24	-9.77	44.47	54.00	-9.53	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH39: 2441 MHz	極性	Horizontal

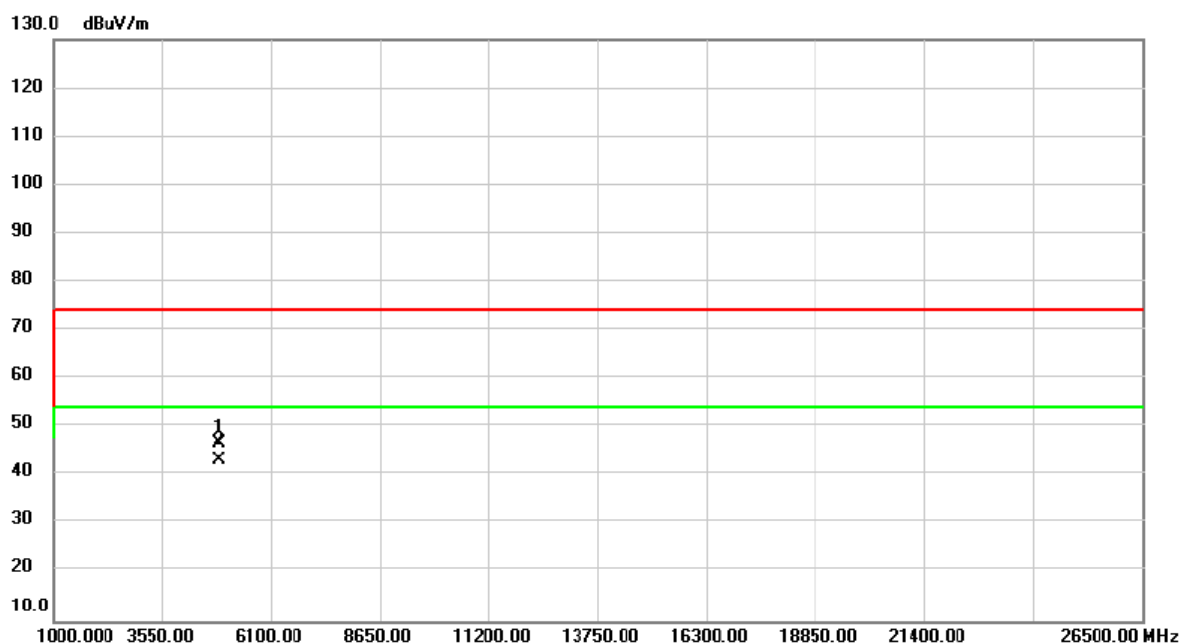


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4879.400	56.43	-9.77	46.66	74.00	-27.34	peak	
2	*	4879.400	52.87	-9.77	43.10	54.00	-10.90	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Vertical

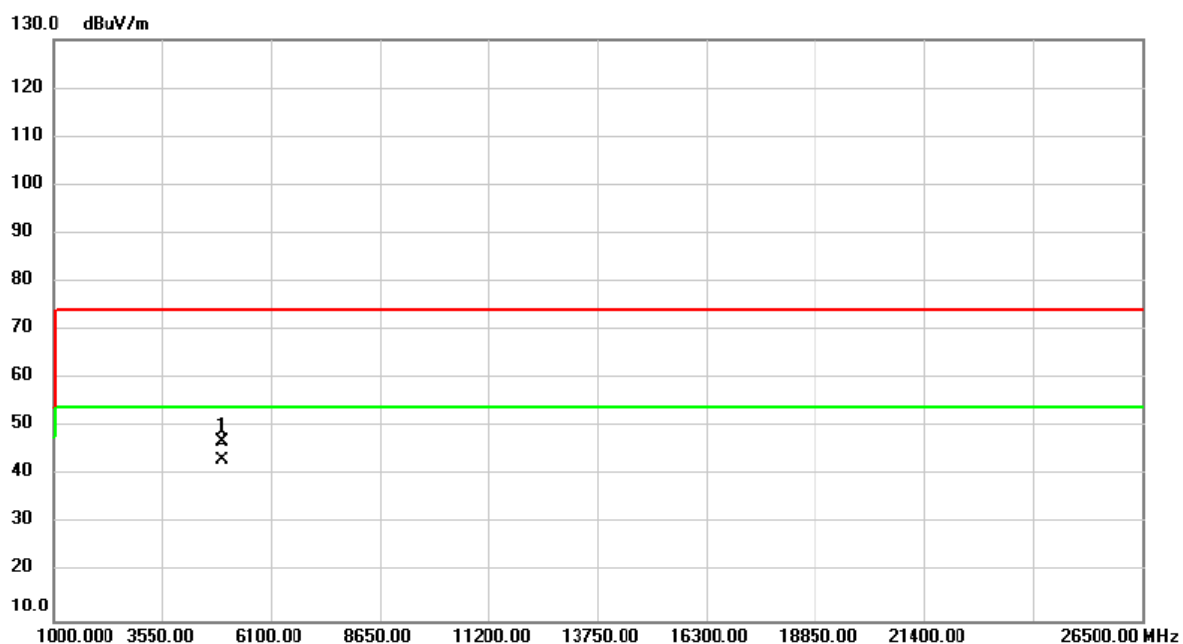


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4957.600	56.69	-9.51	47.18	74.00	-26.82	peak	
2	*	4957.600	52.68	-9.51	43.17	54.00	-10.83	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

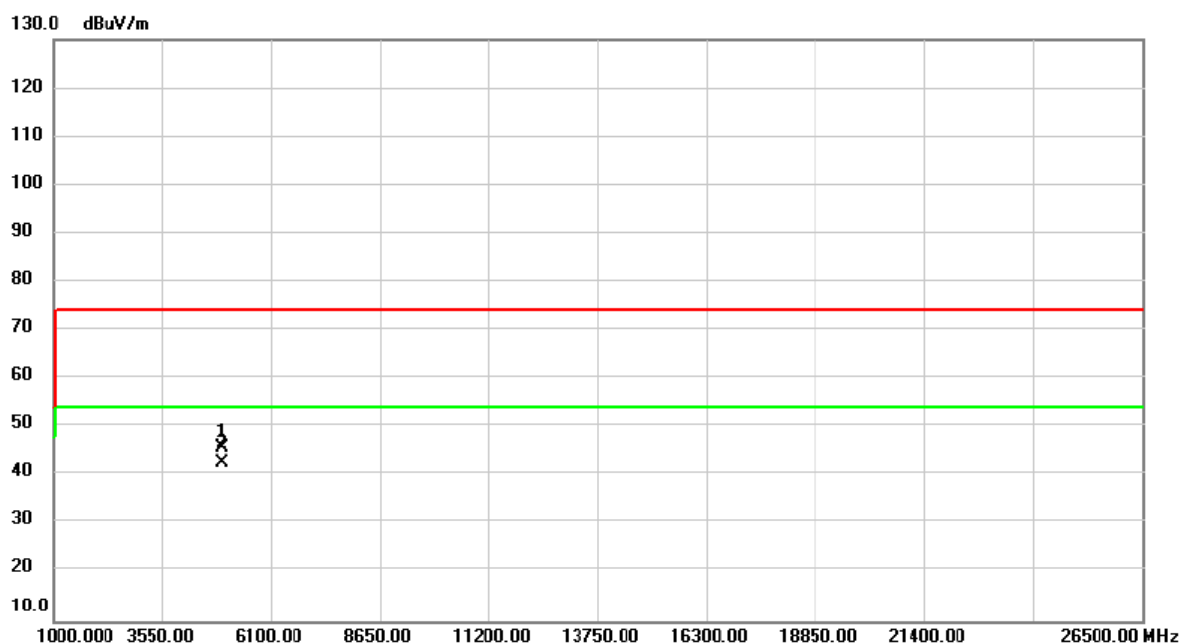


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4957.600	55.27	-9.51	45.76	74.00	-28.24	peak	
2	*	4957.600	51.94	-9.51	42.43	54.00	-11.57	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH00: 2402 MHz	極性	Vertical

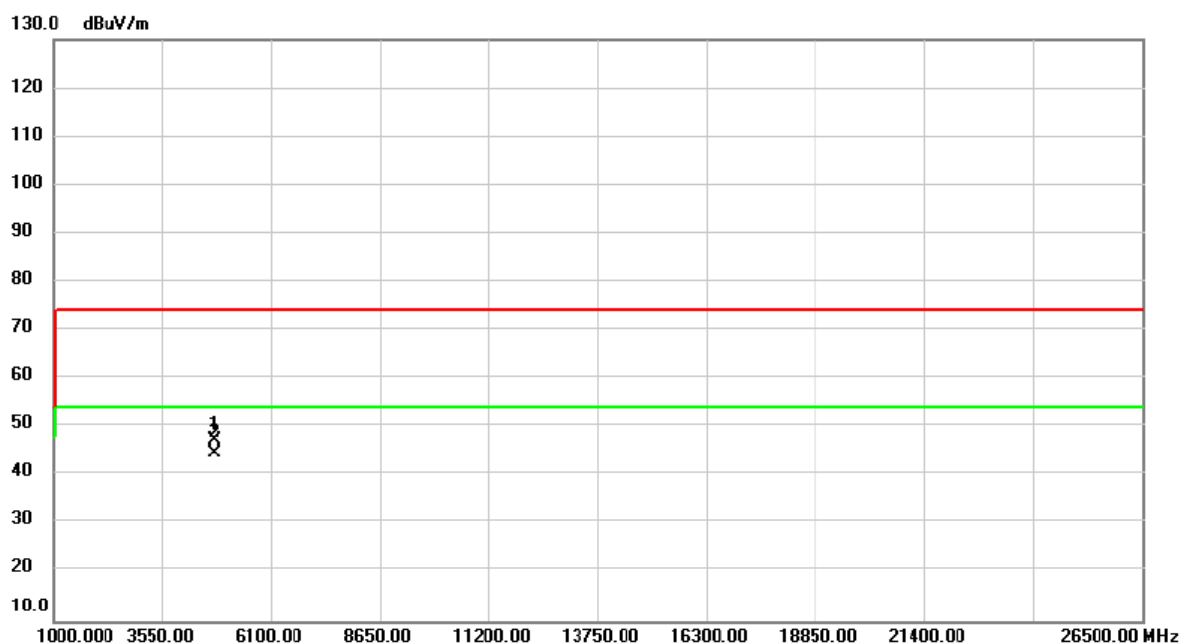


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4801.200	57.27	-10.04	47.23	74.00	-26.77	peak	
2	*	4801.200	54.59	-10.04	44.55	54.00	-9.45	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH00: 2402 MHz	極性	Horizontal

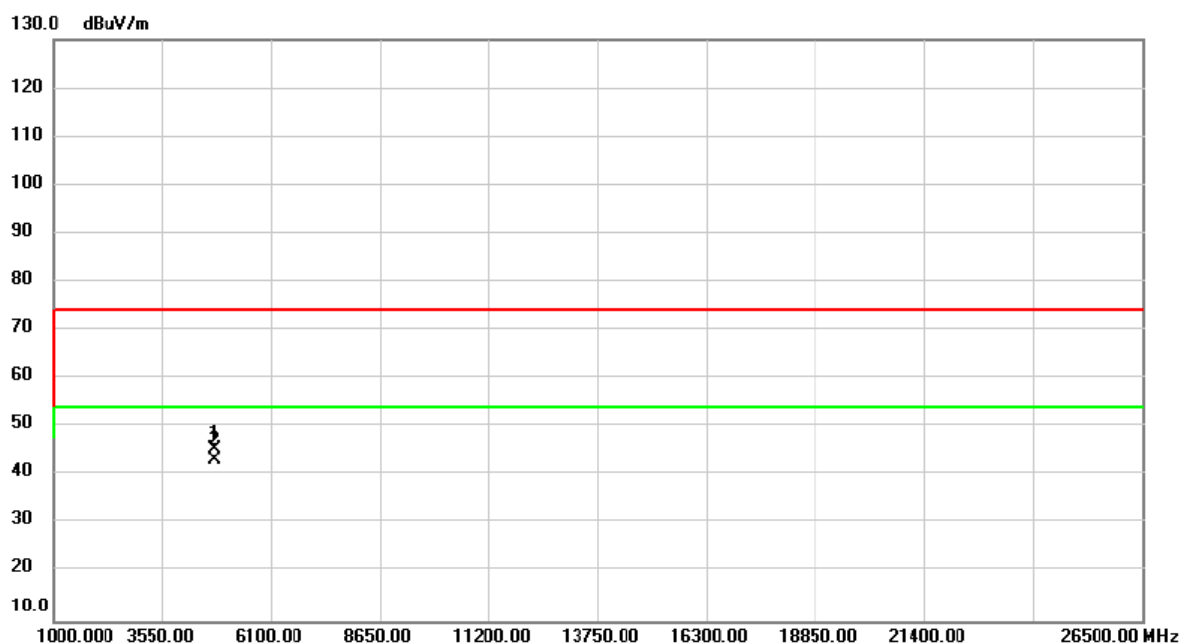


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4801.200	55.71	-10.04	45.67	74.00	-28.33	peak	
2	*	4801.200	53.34	-10.04	43.30	54.00	-10.70	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH39: 2441 MHz	極性	Vertical

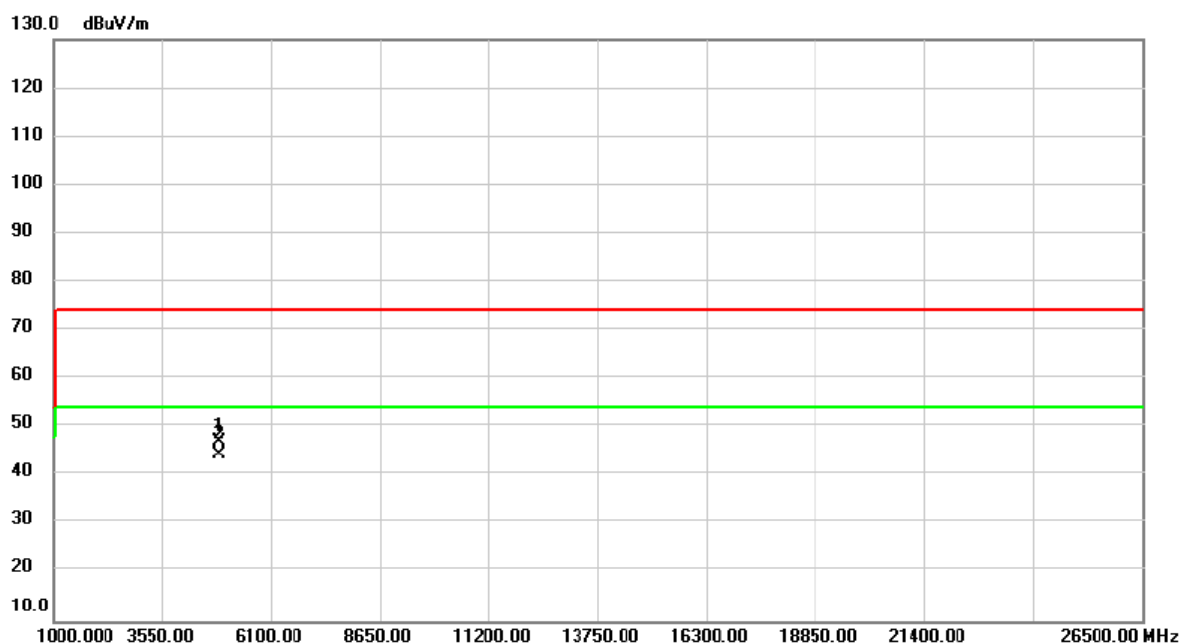


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4879.400	56.73	-9.77	46.96	74.00	-27.04	peak	
2	*	4879.400	54.04	-9.77	44.27	54.00	-9.73	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH39: 2441 MHz	極性	Horizontal

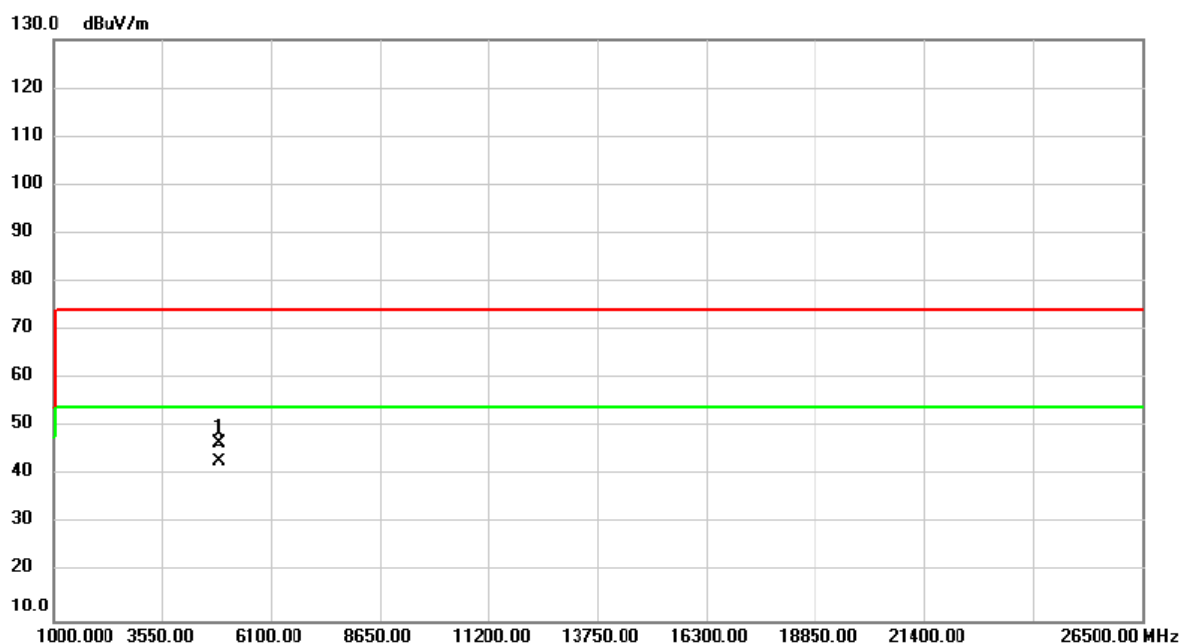


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4879.400	56.59	-9.77	46.82	74.00	-27.18	peak	
2	*	4879.400	52.48	-9.77	42.71	54.00	-11.29	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Vertical

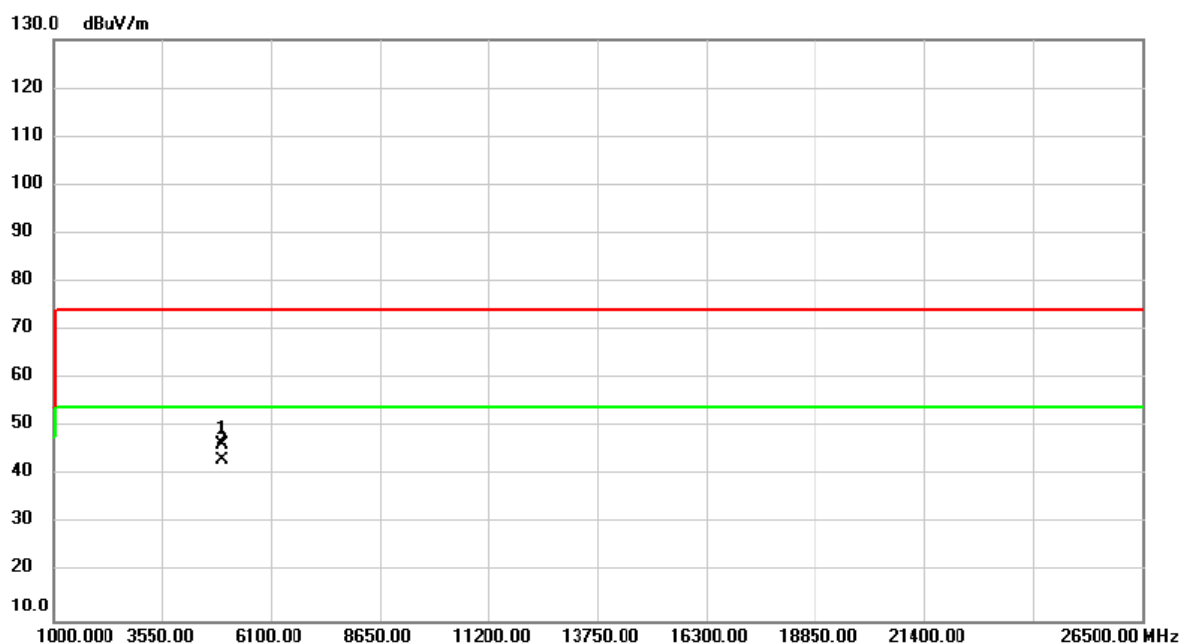


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4956.750	55.95	-9.51	46.44	74.00	-27.56	peak	
2	*	4956.750	52.69	-9.51	43.18	54.00	-10.82	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/10
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

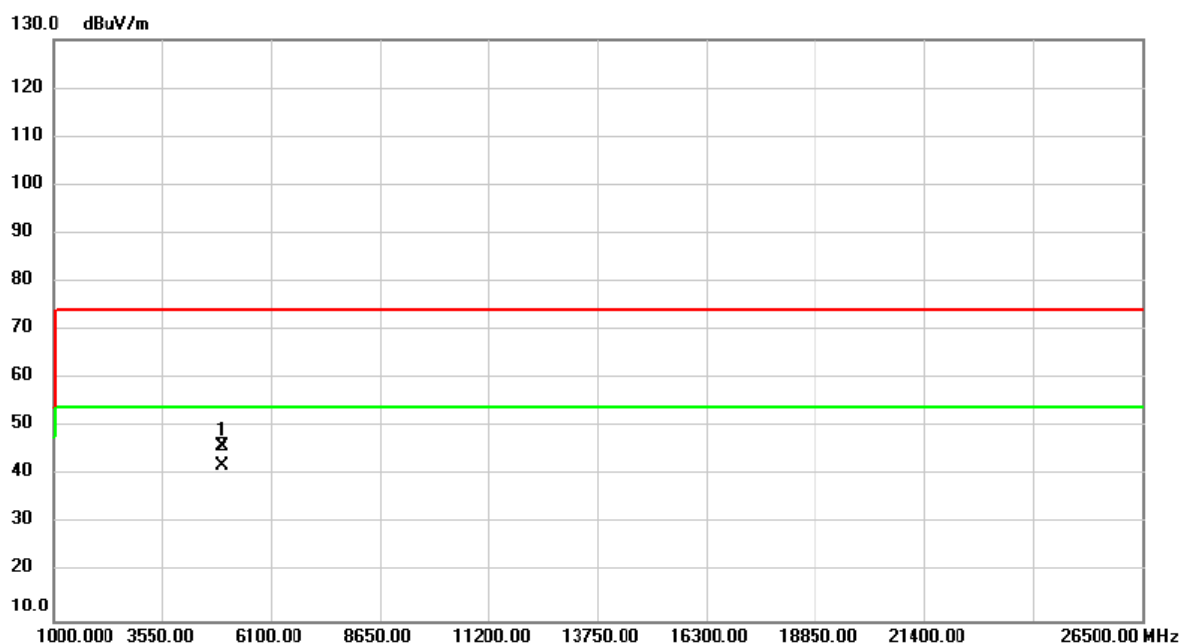

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4956.750	55.80	-9.51	46.29	74.00	-27.71	peak	
2	*	4956.750	51.59	-9.51	42.08	54.00	-11.92	AVG	


備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2.8 測試結果-接收

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/11
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Vertical

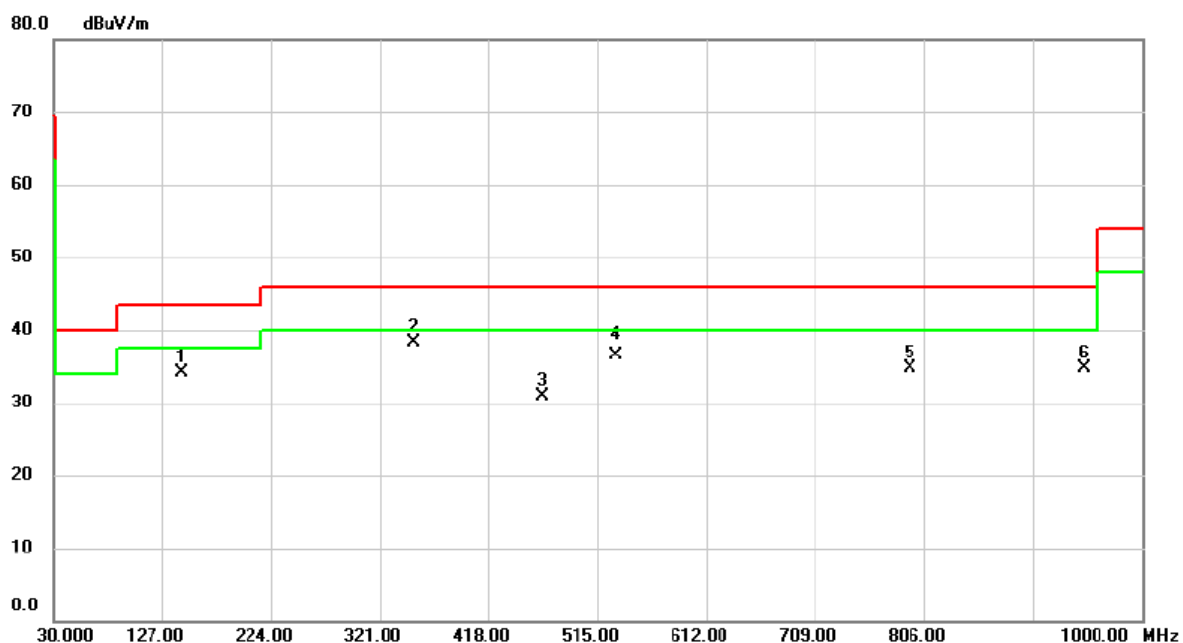


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		144.0073	42.67	-8.57	34.10	43.50	-9.40	peak	
2	*	351.4903	44.32	-6.10	38.22	46.00	-7.78	peak	
3		466.5323	34.20	-3.38	30.82	46.00	-15.18	peak	
4		531.2637	38.56	-2.15	36.41	46.00	-9.59	QP	
5		793.9397	32.13	2.48	34.61	46.00	-11.39	peak	
6		948.3960	29.72	5.04	34.76	46.00	-11.24	peak	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/11
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

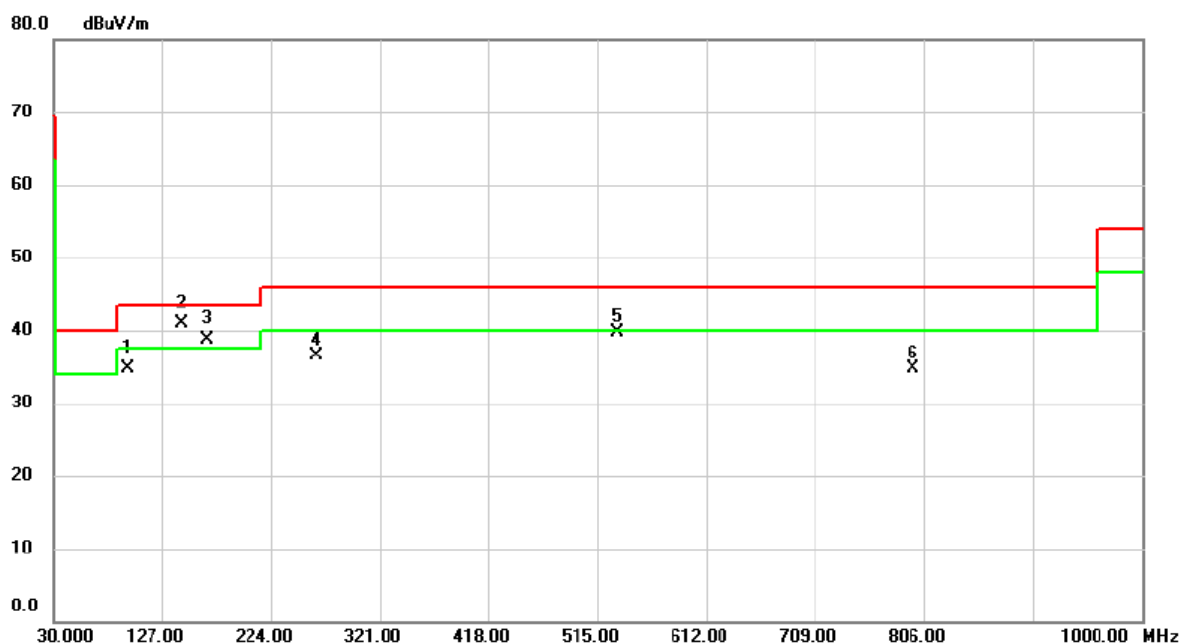


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		95.9923	48.56	-13.90	34.66	43.50	-8.84	QP	
2	*	144.0073	49.56	-8.57	40.99	43.50	-2.51	QP	
3	!	167.9987	47.25	-8.53	38.72	43.50	-4.78	QP	
4		264.6107	45.15	-8.70	36.45	46.00	-9.55	peak	
5		532.5247	41.83	-2.13	39.70	46.00	-6.30	peak	
6		796.4617	32.17	2.52	34.69	46.00	-11.31	peak	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/11
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Vertical

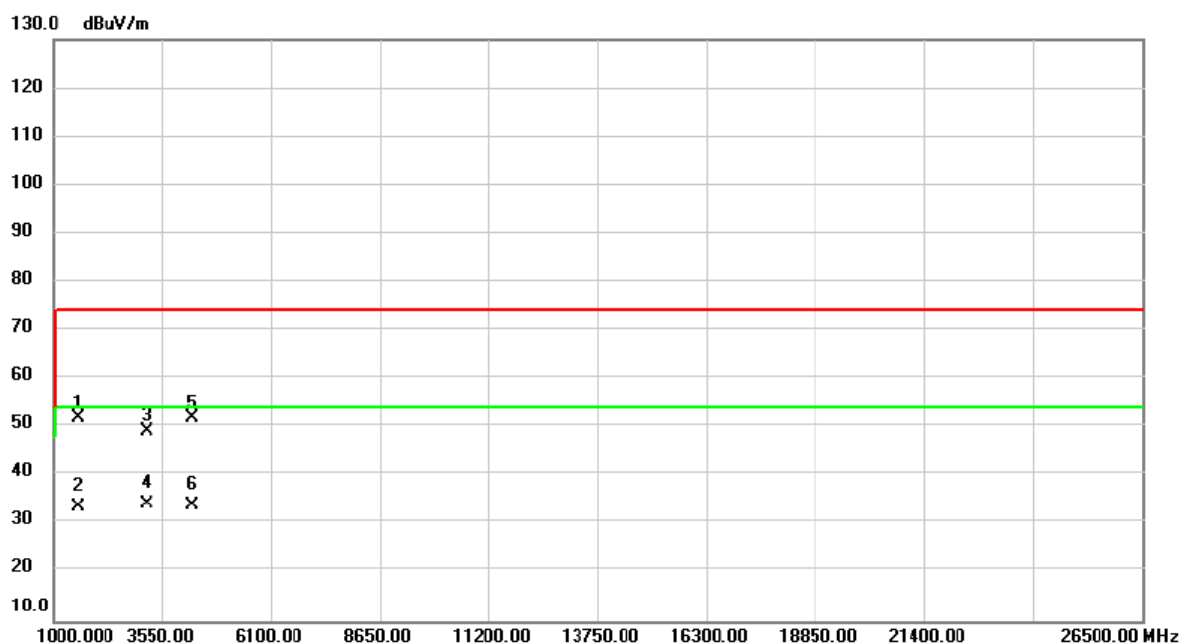


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		1594.150	70.02	-18.27	51.75	74.00	-22.25	peak	
2		1594.150	51.74	-18.27	33.47	54.00	-20.53	AVG	
3		3197.250	61.76	-12.71	49.05	74.00	-24.95	peak	
4	*	3197.250	46.78	-12.71	34.07	54.00	-19.93	AVG	
5		4253.800	63.23	-11.24	51.99	74.00	-22.01	peak	
6		4253.800	44.97	-11.24	33.73	54.00	-20.27	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/11
測試頻率	CH78: 2480 MHz	極性	Horizontal

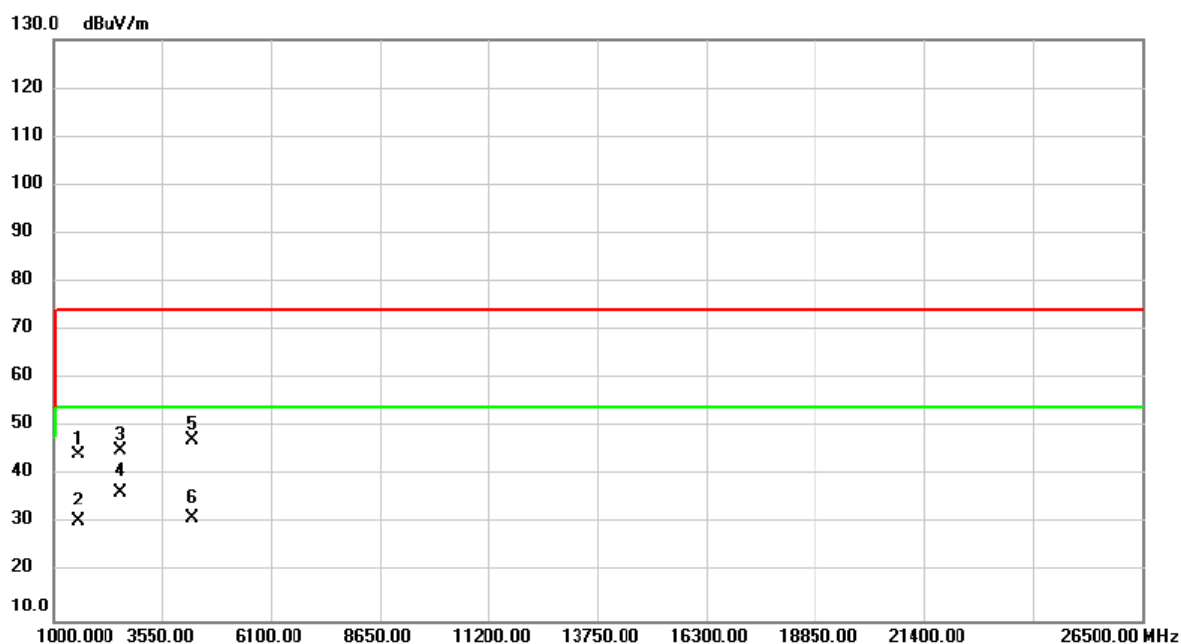

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		1595.000	62.59	-18.27	44.32	74.00	-29.68	peak	
2		1595.000	48.94	-18.27	30.67	54.00	-23.33	AVG	
3		2575.050	60.04	-14.65	45.39	74.00	-28.61	peak	
4	*	2575.050	51.29	-14.65	36.64	54.00	-17.36	AVG	
5		4259.750	58.71	-11.24	47.47	74.00	-26.53	peak	
6		4259.750	42.27	-11.24	31.03	54.00	-22.97	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.3 天線增益

4.3.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.3 節，限制要求如下：

使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率。

4.3.2 天線增益

代號	廠牌	型號	類型	連接頭	增益值 (dBi)
1	麥可森	ATM011	PCB	N/A	1.9

天線方向增益 = 1.9 dBi < 6 dBi，無須等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度限制值。

4.4 峰值傳導輸出功率

4.4.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.2 節，限制要求如下：

- (1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者
 - (A) 至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。
 - (B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。
 - (C) 數位調變技術系統：1 W(含) 以下。
- (2) 操作於 5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。


4.4.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件三：頻率跳頻展頻系統檢驗之參考程序

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍約為 20 dB 頻寬之 5 倍，中心頻率為跳頻頻道。
- (2) 解析頻寬大於欲測試發射之 20 dB 頻寬，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 利用記號至波峰(Mark to Peak)功能以標記發射之波峰，顯示之數值即為峰值輸出功率。
- (5) 上述之測試步驟應注意外接之衰減與纜線損失。

4.4.3 測試設置

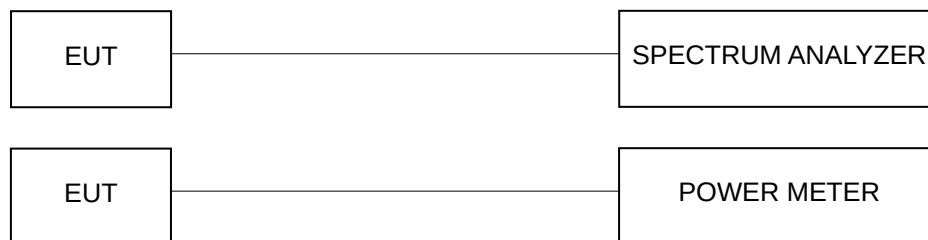

4.4.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Power Meter	Anritsu	ML2487A	6K00004714	2020/9/3	2021/9/2
2	Power Sensor	Anritsu	MA2491A	034138	2020/9/3	2021/9/2

附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.4.5 測試結果

測試模式	BT (1 Mbps)	測試日期	2021/4/7
------	-------------	------	----------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
00	2402	-1.66	0.0007	21.00	0.125	Complied
39	2441	-1.37	0.0007	21.00	0.125	Complied
78	2480	-1.29	0.0007	21.00	0.125	Complied

測試模式	BT (2 Mbps)	測試日期	2021/4/7
------	-------------	------	----------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
00	2402	-1.15	0.0008	21.00	0.125	Complied
39	2441	-1.41	0.0007	21.00	0.125	Complied
78	2480	-0.97	0.0008	21.00	0.125	Complied

測試模式	BT (3 Mbps)	測試日期	2021/4/7
------	-------------	------	----------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
00	2402	-1.05	0.0008	21.00	0.125	Complied
39	2441	-1.18	0.0008	21.00	0.125	Complied
78	2480	-0.90	0.0008	21.00	0.125	Complied

4.5 帶外發射

4.5.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.5 節，限制要求如下：

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (3) 輸出功率以附件三之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
 - (4) 輸出功率以 4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。
- 此外，落於 3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合 3.6 之規定。

4.5.2 測試方法

頻帶邊緣之 RF 傳導發射

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
- (2) 解析頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。
- (5) 啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能(Marker to Peak)功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。
- (6) 利用相同的儀器設定，使受測物操作於跳頻功能。
- (7) 以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

混附發射之 RF 傳導發射

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率 到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
- (2) 解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

4.5.3 測試設置



4.5.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14


附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.5.5 測試結果

測試模式	BT (1 Mbps)
------	-------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2399.20	-40.21	2483.50	-51.48
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH00

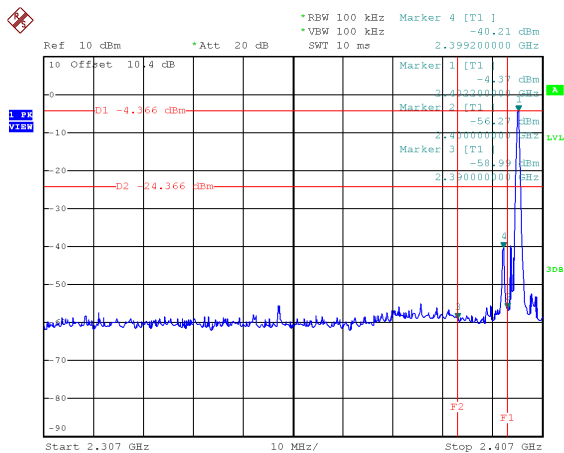


Date: 7.APR.2021 14:51:55

上邊緣頻帶-CH78

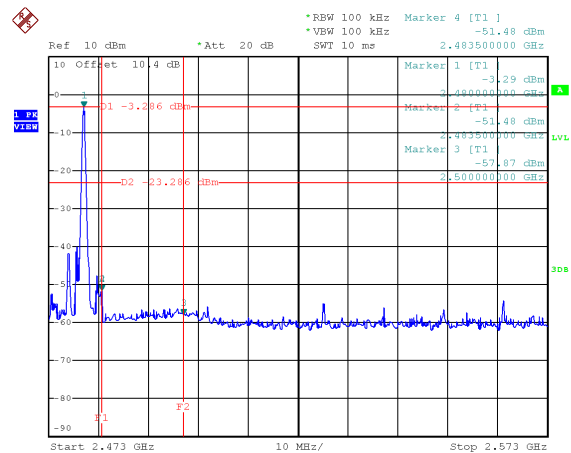


Date: 7.APR.2021 14:55:06

下邊緣頻帶-CH00_Hopping on mode

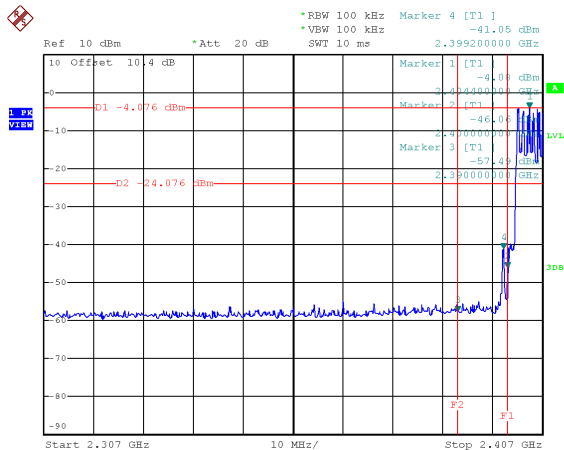


Date: 7.APR.2021 15:21:04

上邊緣頻帶-CH78_Hopping on mode

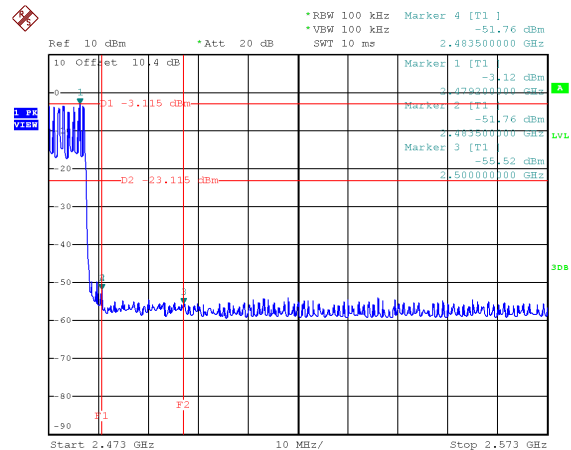


Date: 7.APR.2021 15:22:55


CH00-10倍諧波

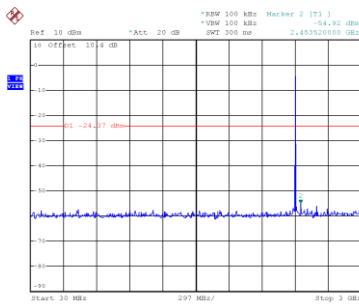

Date: 7.APR.2021 14:52:42

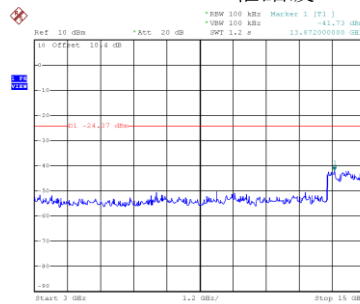


Date: 7.APR.2021 14:52:49

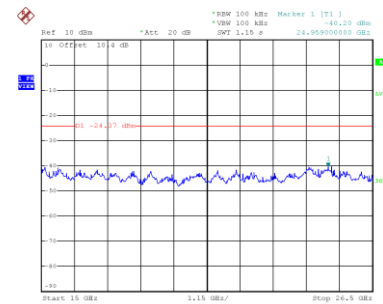


Date: 7.APR.2021 14:52:56


CH39-10倍諧波

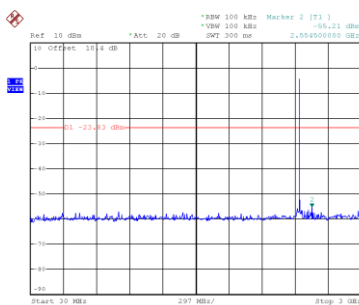

Date: 7.APR.2021 14:53:45

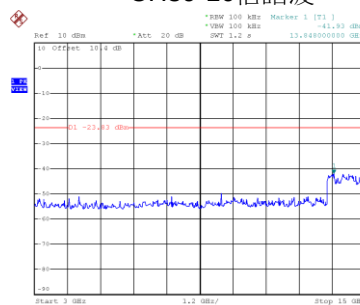


Date: 7.APR.2021 14:53:52

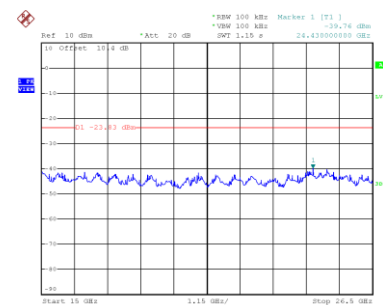


Date: 7.APR.2021 14:54:00


CH78-10倍諧波



Date: 7.APR.2021 14:55:54

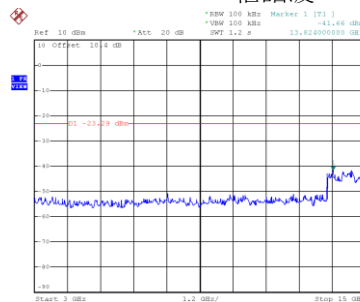

Date: 7.APR.2021 14:56:02

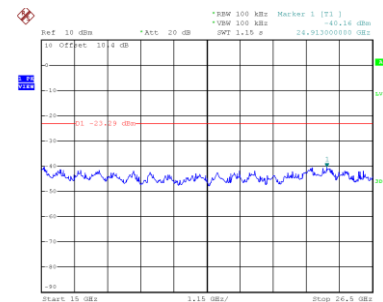


Date: 7.APR.2021 14:56:09

測試模式	BT (3 Mbps)
------	-------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2399.20	-40.60	2483.50	-50.48
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH00

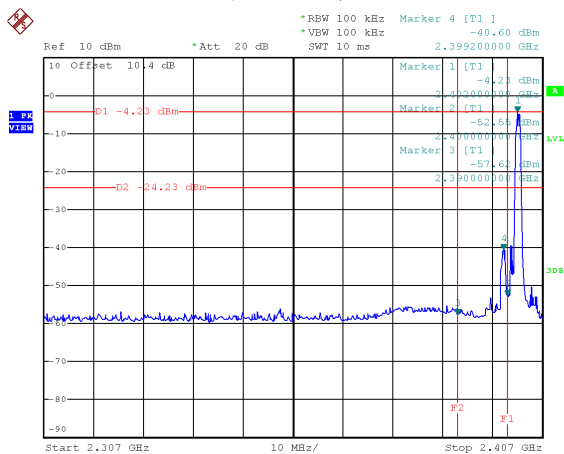


Date: 7.APR.2021 16:06:32

上邊緣頻帶-CH78

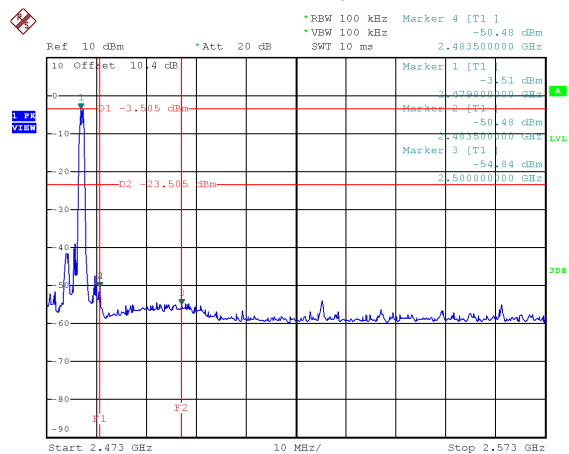


Date: 7.APR.2021 16:11:42

下邊緣頻帶-CH00_Hopping on mode

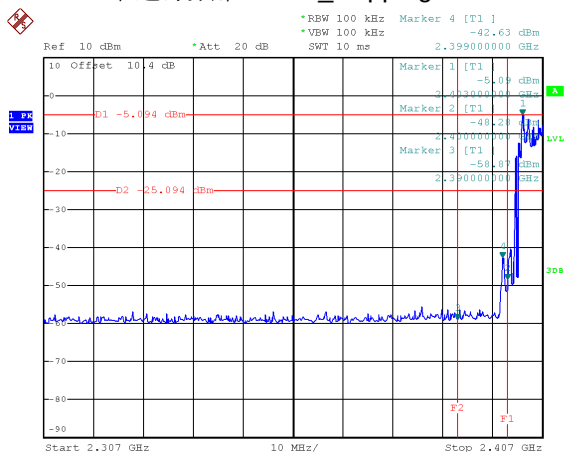


Date: 7.APR.2021 16:20:37

上邊緣頻帶-CH78_Hopping on mode

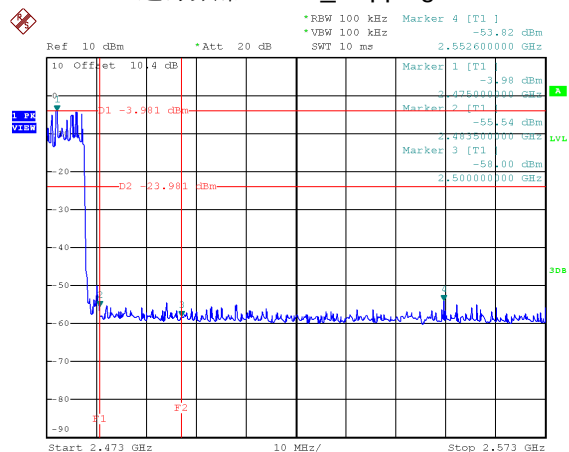


Date: 7.APR.2021 16:21:11

Date: 7.APR.2021 16:07:11

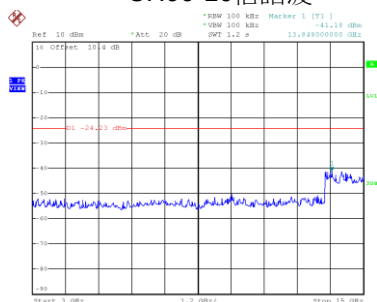

Date: 7.APR.2021 16:07:18

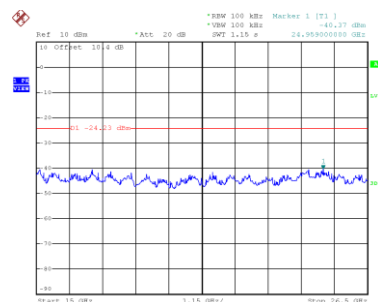

Date: 7.APR.2021 16:07:25

Ref 10 dBm Att 20 dB

2.493640019 GHz


-23.02 dBm

10 Offset 10.0 dB


20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

100 kHz 200 kHz 400 kHz 800 kHz 1.6 MHz 3.2 MHz 6.4 MHz 12.8 MHz 25.6 MHz 51.2 MHz 102.4 MHz 204.8 MHz 409.6 MHz 819.2 MHz 1.6384 MHz 3.2768 MHz 6.5536 MHz 13.1072 MHz 26.2144 MHz 52.4288 MHz 104.8576 MHz 209.7152 MHz 419.4304 MHz 838.8608 MHz 1677.7216 MHz 3355.4432 MHz 6710.8864 MHz 13421.7728 MHz 26843.5456 MHz 53687.0912 MHz 107374.1824 MHz 214748.3648 MHz 429496.7296 MHz 858993.4592 MHz 1717986.9184 MHz 3435973.8368 MHz 6871947.6736 MHz 13743895.3472 MHz 27487790.6944 MHz 54975581.3888 MHz 109951162.7776 MHz 219902325.5552 MHz 439804651.1104 MHz 879609302.2208 MHz 1759218604.4416 MHz 3518437208.8832 MHz 7036874417.7664 MHz 14073748835.5328 MHz 28147497671.0656 MHz 56294995342.1312 MHz 112589990684.2624 MHz 225179981368.5248 MHz 450359962737.0496 MHz 900719925474.0992 MHz 1801439850948.1984 MHz 3602879701896.3968 MHz 7205759403792.7936 MHz 14411518807585.5872 MHz 28823037615171.1744 MHz 57646075230342.3488 MHz 115292150460684.6976 MHz 230584300921369.3952 MHz 461168601842738.7904 MHz 922337203685477.5808 MHz 1844674407370955.1616 MHz 3689348814741910.3232 MHz 7378697629483820.6464 MHz 14757395258967641.2928 MHz 29514790517935282.5856 MHz 59029581035870565.1712 MHz 118059162071741130.3424 MHz 236118324143482260.6848 MHz 472236648286964521.3696 MHz 944473296573929042.7392 MHz 1888946593147858085.4784 MHz 3777893186295716170.9568 MHz 7555786372591432341.9136 MHz 15111572745182864683.8272 MHz 30223145490365729367.6544 MHz 60446290980731458735.3088 MHz 120892581961462917470.6176 MHz 241785163922925834941.2352 MHz 483570327845851669882.4704 MHz 967140655691703339764.9408 MHz 1934281311383406679529.8816 MHz 3868562622766813359059.7632 MHz 7737125245533626718119.5264 MHz 15474250491067253436239.0528 MHz 30948500982134506872478.1056 MHz 61897001964269013744956.2112 MHz 123794003928538027489912.4224 MHz 247588007857076054979824.8448 MHz 495176015714152109959649.6896 MHz 990352031428304219919299.3792 MHz 1980704062856608439838598.7584 MHz 3961408125713216879677197.5168 MHz 7922816251426433759354395.0336 MHz 15845632502852867518708790.0672 MHz 31691265005705735037417580.1344 MHz 63382530011411470074835160.2688 MHz 126765060022822940149670320.5376 MHz 253530120045645880299340641.0752 MHz 507060240091291760598681282.1504 MHz 1014120480182583521197362564.3008 MHz 2028240960365167042394725128.6016 MHz 4056481920730334084789450257.2032 MHz 8112963841460668169578900514.4064 MHz 16225927682921336339157801028.8128 MHz 32451855365842672678315602057.6256 MHz 64903710731685345356631204115.2512 MHz 129807421463370690713262408230.5024 MHz 259614842926741381426524816461.0048 MHz 519229685853482762853049632922.0096 MHz 1038459371706965525706099265844.0192 MHz 2076918743413931051412198531688.0384 MHz 4153837486827862102824397063376.0768 MHz 8307674973655724205648794126752.1536 MHz 16615349947311448411297588253504.3072 MHz 33230699894622896822595176507008.6144 MHz 66461399789245793645190353014017.2288 MHz 132922799578491587290380706028034.4576 MHz 265845599156983174580761412056068.9152 MHz 531691198313966349161522824112137.8304 MHz 1063382396627932698323045648224275.6608 MHz 2126764793255865396646091296448551.3216 MHz 4253529586511730793292182592897102.6432 MHz 8507059173023461586584365185794205.2864 MHz 17014118346046923173168730371588410.5728 MHz 34028236692093846346337460743176821.1456 MHz 68056473384187692692674921486353642.2912 MHz 136112946768375385385349842972707284.5824 MHz 272225893536750770770699685945414569.1648 MHz 544451787073501541541399371890829138.3296 MHz 1088903574147003083082798743781658276.6592 MHz 2177807148294006166165597487563316553.3184 MHz 4355614296588012332331194975126633106.6368 MHz 8711228593176024664662389950253266213.2736 MHz 17422457186352049329324779900506532426.5472 MHz 34844914372704098658649559801013064853.0944 MHz 69689828745408197317299119602026129706.1888 MHz 139379657490816394634598239204052259412.3776 MHz 278759314981632789269196478408104518824.7552 MHz 557518629963265578538392956816209037649.5104 MHz 1115037259926531157076785913632418075299.0208 MHz 2230074519853062314153571827264836150598.0416 MHz 4460149039706124628307143654529672301196.0832 MHz 8920298079412249256614287309059344602392.1664 MHz 17840596158824498513228574618118689204784.3328 MHz 35681192317648997026457149236237378409568.6656 MHz 71362384635297994052914298472474756819137.3312 MHz 14272476927

Date: 7.APR.2021 16:09:16

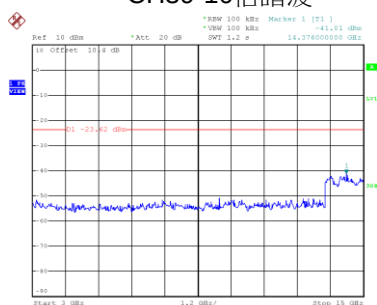

Date: 7.APR.2021 16:09:23

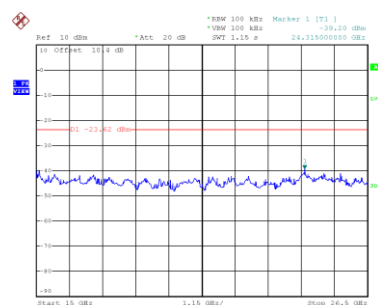

Date: 7.APR.2021 16:09:30


*FREQ 100 kHz *Hacker 2 [1]
 *VSW 100 kHz *64.13 dB
 *BW 300 m 2.568400000 MHz

Ref 10 dBm *Att 20 dB
 10 Offset 10.4 dB


-23.01 dBm

100 kHz 200 kHz 300 kHz

Date: 7.APR.2021 16:12:27

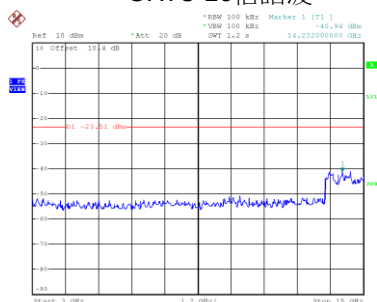

Date: 7.APR.2021 16:12:35

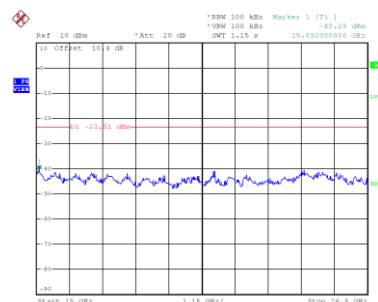

Date: 7.APR.2021 16:12:42

4.6 20 dB 頻寬

4.6.1 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件三：頻率跳頻展頻系統檢驗之參考程序

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍約為 20 dB 頻寬之 2 到 3 倍，中心頻率為跳頻頻道。
- (2) 解析頻寬不小於 20 dB 頻寬的 1%，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 受測物必須以最大資料傳輸率發射，利用記號至波峰(Mark to Peak)功能以標記波峰。
- (5) 利用差值記號功能以測量發射之 20 dB 頻寬。若該值會因不同操作模式而異，對不同模式重複此測試。

4.6.2 測試設置



4.6.3 測試儀器


序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14

附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。


4.6.4 測試結果

測試模式	BT (1 Mbps)
------	-------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	20 dB 頻寬(MHz)	20 dB 頻寬之三分之二(MHz)
00	2402	0.954	0.636
39	2441	0.954	0.636
78	2480	0.940	0.627

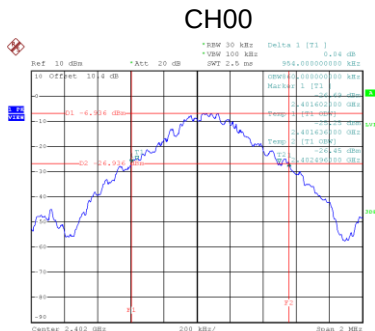

Date: 7.APR.2021 14:52:29

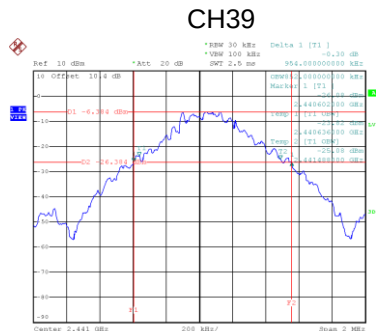


Date: 7.APR.2021 14:54:38

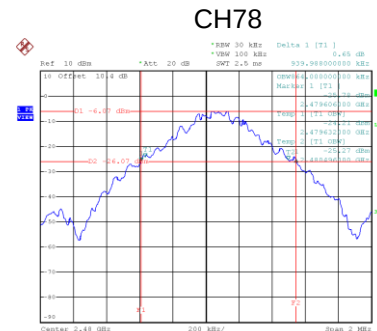


Date: 7.APR.2021 14:55:41

測試模式	BT (3 Mbps)
------	-------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	20 dB 頻寬(MHz)	20 dB 頻寬之三分之二(MHz)
00	2402	1.294	0.863
39	2441	1.276	0.851
78	2480	1.289	0.859

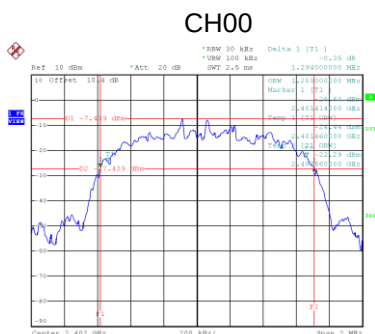

Date: 7.APR.2021 16:06:57

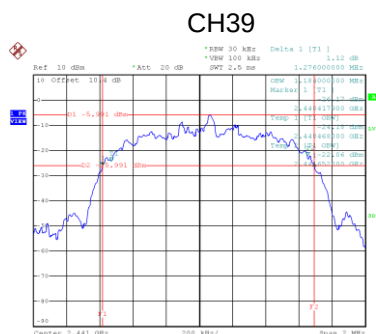

Date: 7.APR.2021 16:09:58

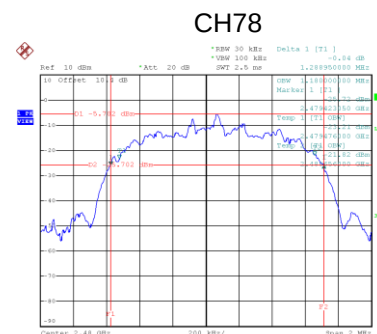

Date: 7.APR.2021 16:12:14

4.7 跳頻頻道數

4.7.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.6 節，限制要求如下：

操作於 2400-2483.5 MHz 之展頻跳頻系統，須使用至少 15 個以上之跳頻頻道(hopping channel)之載波頻率。

4.7.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件三：頻率跳頻展頻系統檢驗之參考程序

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍為受測物之操作頻帶。
- (2) 解析頻寬不小於 1%的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。

4.7.3 測試設置



4.7.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14


附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.7.5 測試結果

測試模式	BT (1/3 Mbps)
------	---------------


測試模式	跳頻頻道數量	≥ 限制值	結果
BT (1 Mbps)	79	15	Complied
BT (3 Mbps)	79	15	Complied

BT (1 Mbps)

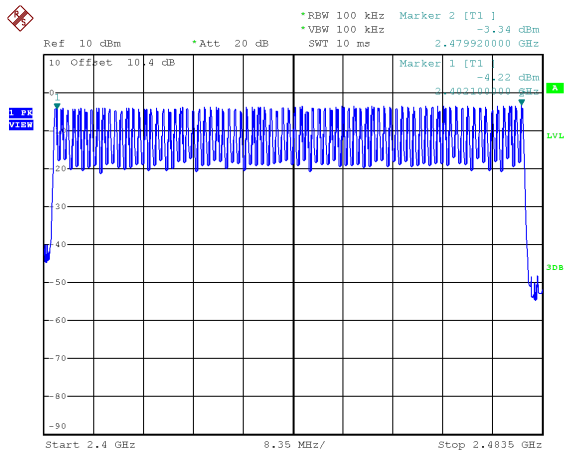

Date: 7.APR.2021 15:19:30

BT (3 Mbps)

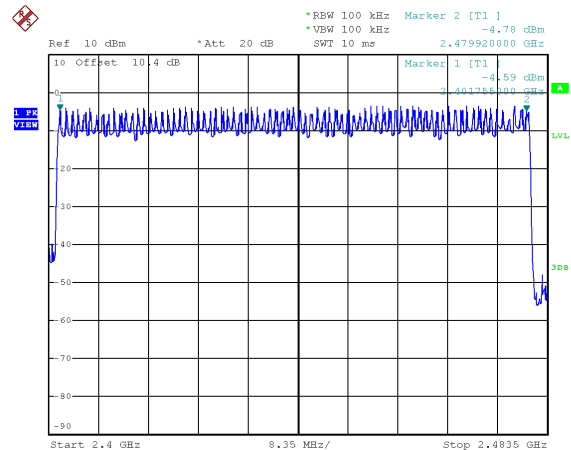

Date: 7.APR.2021 16:20:03

4.8 跳頻頻帶間隔

4.8.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.6 節，限制要求如下：

跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400 MHz～2483.5 MHz 頻段且輸出功率應小於或等於 125 mW 跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。

4.8.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件三：頻率跳頻展頻系統檢驗之參考程序

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍寬度足以測得兩鄰近頻道之波峰。
- (2) 解析頻寬不小於 1%的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

4.8.3 測試設置



4.8.4 測試儀器


序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14

附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。


4.8.5 測試結果

測試模式	BT (1 Mbps)
------	-------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	跳頻頻道間隔(MHz)	≥ 限制值 (大於 20 dB 頻寬之三分之二) (MHz)	結果
00	2402	1.002	0.636	Complied
39	2441	1.007	0.636	Complied
78	2480	1.001	0.627	Complied

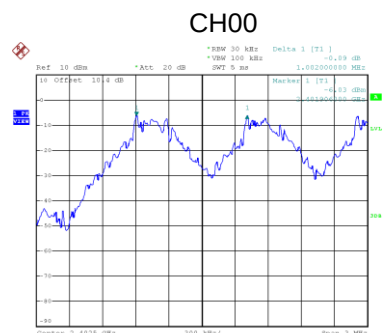

Date: 7.APR.2021 15:55:21

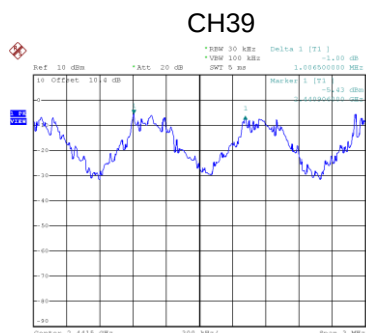


Date: 7.APR.2021 16:59:42

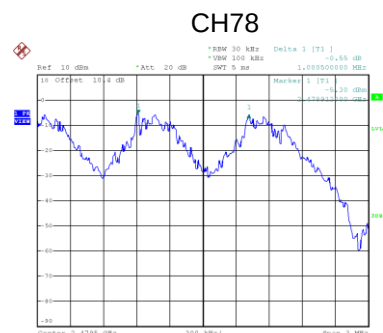


Date: 7.APR.2021 15:00:51

測試模式	BT (3 Mbps)
------	-------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	跳頻頻道間隔(MHz)	≥ 限制值 (大於 20 dB 頻寬之三分之二) (MHz)	結果
00	2402	0.996	0.863	Complied
39	2441	0.999	0.851	Complied
78	2480	1.006	0.859	Complied

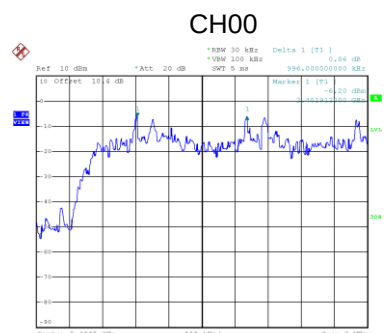

Date: 7.APR.2021 16:14:55

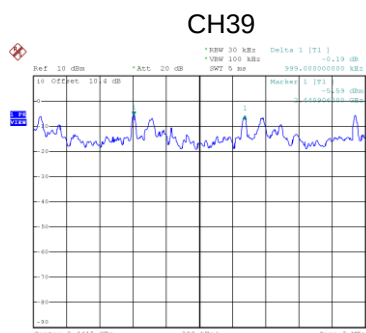

Date: 7.APR.2021 16:39:08

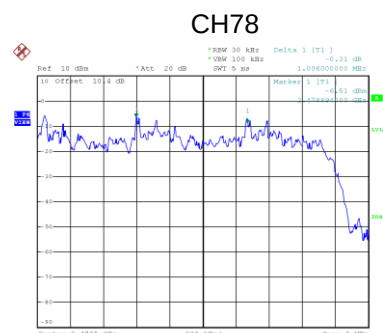

Date: 7.APR.2021 16:17:14

4.9 每一頻道停留時間

4.9.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.6 節，限制要求如下：

操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 之展頻跳頻系統，須使用至少 15 個無重疊的頻道，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於 0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

4.9.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件三：頻率跳頻展頻系統檢驗之參考程序

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (2) 析頻寬。
- (3) 掃描時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間。
- (4) 檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (5) 利用差值記號功能以決定停留時間。若該值會因不同操作模式而異，對不同模式重複
- (6) 此測試。

4.9.3 每一頻道停留時間測試計算方式

DWELL TIME (sec)= N times /1sec (B) X 0.4 X MCH(C) X (D)

N : The number of hopping frequencies (Per hop) within one second.

(B) : 1600/79/(DH5/DH3/DH1) ; DH5=6 ; DH3=4 ; DH1=2

(C) : MCH = 79 Channels

(D) : Pluse Duration (ms)

4.9.4 測試設置



4.9.5 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14


附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.9.6 測試結果

測試模式	BT (1 Mbps)
------	-------------


封包資料	頻率 (MHz)	Pulse 持續時間 (ms)	平均時間測試值 (s)	≤ 限制值 (s)	結果
DH5	2402	2.8800	0.3072	0.4000	Complied
DH3	2402	1.6400	0.2624	0.4000	Complied
DH1	2402	0.3800	0.1216	0.4000	Complied
DH5	2441	2.9200	0.3115	0.4000	Complied
DH3	2441	1.6400	0.2624	0.4000	Complied
DH1	2441	0.3750	0.1200	0.4000	Complied
DH5	2480	2.8800	0.3072	0.4000	Complied
DH3	2480	1.6400	0.2624	0.4000	Complied
DH1	2480	0.3750	0.1200	0.4000	Complied

2402MHz-DH1




Date: 7, APR, 2021 14:56:57

2402MHz-DH3




Date: 7, APR, 2021 15:15:42

2402MHz-DH5

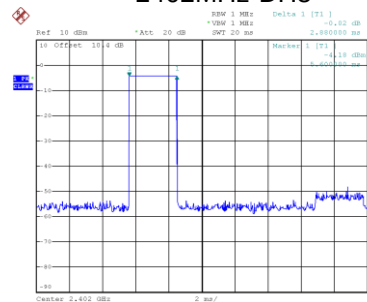


Date: 7, APR, 2021 15:16:14

2441MHz-DH1

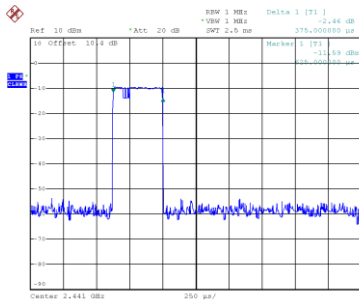


Date: 7, APR, 2021 14:57:24

2441MHz-DH3

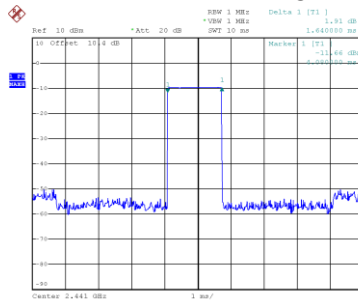


Date: 7, APR, 2021 15:15:33

2441MHz-DH5

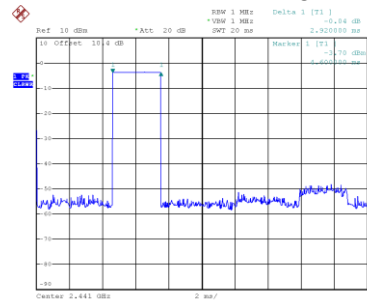


Date: 7, APR, 2021 14:02:01

2480MHz-DH1

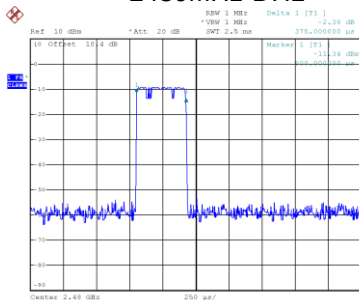


Date: 7, APR, 2021 14:57:28

2480MHz-DH3

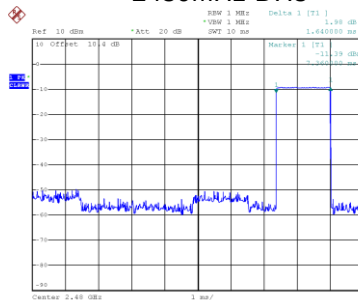

Date: 7, APR, 2021 15:15:51










2480MHz-DH5

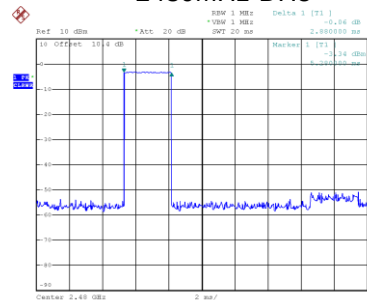

Date: 7, APR, 2021 15:16:26

測試模式	BT (3 Mbps)
------	-------------

封包資料	頻率 (MHz)	Pulse 持續時間 (ms)	平均時間測試值 (s)	≤ 限制值 (s)	結果
DH5	2402	2.8800	0.3072	0.4000	Complied
DH3	2402	1.6400	0.2624	0.4000	Complied
DH1	2402	0.3900	0.1248	0.4000	Complied
DH5	2441	2.8800	0.3072	0.4000	Complied
DH3	2441	1.6400	0.2624	0.4000	Complied
DH1	2441	0.3800	0.1216	0.4000	Complied
DH5	2480	2.9200	0.3115	0.4000	Complied
DH3	2480	1.6400	0.2624	0.4000	Complied
DH1	2480	0.3900	0.1248	0.4000	Complied

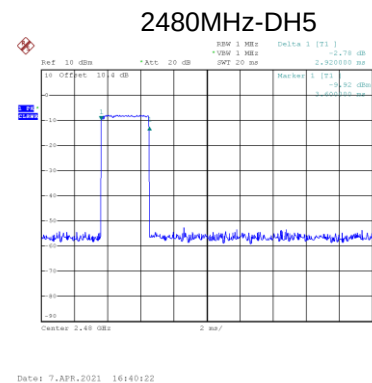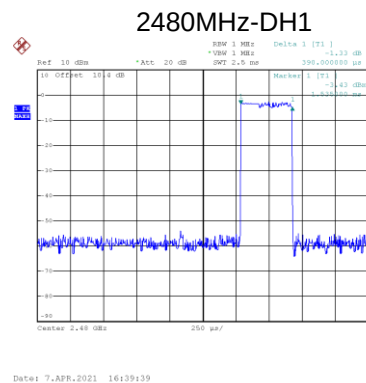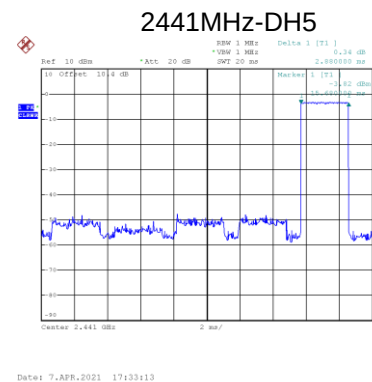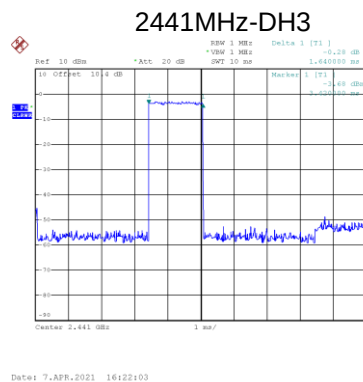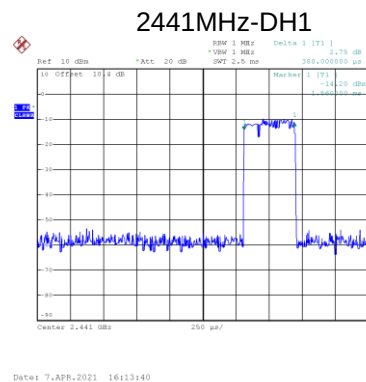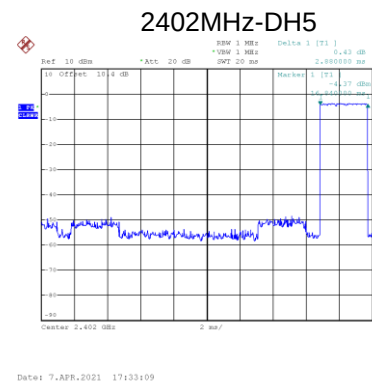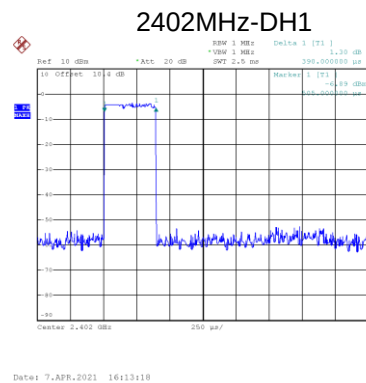

5 測試照片

請參閱文件附錄編號：TP-2012T112-NCC-1（附錄-測試照片）。

6 產品照片

請參閱文件附錄編號：EP-2012T112-NCC-1（附錄-產品照片）。

結束