

NCC 低功率射頻器材型式試驗報告

報告編號: WD-RN-R-210124-B0

產品名稱 : Hub M2
型號 : HM2-G01
申請者 : 賈維斯科技有限公司
收件日期 : 110 年 03 月 12 日
測試日期 : 110 年 04 月 06 日 ~ 110 年 04 月 21 日
法規 : 低功率射頻器材技術規範(LP0002) 109 年 7 月 1 日



穩得實業股份有限公司
穩得電磁相容及無線射頻實驗室

注意:

本測試報告只針對待測設備樣品有效。報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據樣品實際的量測情況作詳實的記錄。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準。

本實驗室依據測試標準規定進行測試，在進行符合性分析時，不考慮量測不確定度的貢獻，依此判定規則出具測試報告。

本測試報告非經穩得電磁相容及無線射頻實驗室同意不可複製使用，但全份複製除外。

低功率射頻電機型式試驗報告

報告發行日期: 110年04月21日

案件編號: 21Q031202

產品名稱	Hub M2
廠牌	Aqara
型號	HM2-G01
申請者	賈維斯科技有限公司
製造商	Lumi United Technology Co., Ltd
待測物額定電壓	AC 100 ~ 240V / 50 or 60Hz
待測物測試電壓	AC 110V / 60Hz
待測物支援無線應用	WLAN 802.11b/g WLAN 802.11n (HT20) Bluetooth LE Zigbee
適用法規	低功率射頻器材技術規範(LP0002) 109 年 7 月 1 日
輸出功率	9.12 dBm
測試結果	合格

報告製作




(專員 / 呂月蟬)

測試工程師



(高級工程師 / 謝岱宗)

報告簽署人



(專案經理 / 吳明政)

報告內容

文件修改歷程.....	5
測試結果總結.....	6
1 待測物相關資訊.....	7
1.1 申請者資訊.....	7
1.2 製造商資訊.....	7
1.3 待測物基本資訊.....	7
1.4 待測物架構.....	10
1.5 待測物軟體設定.....	11
1.6 周邊列表.....	11
1.7 試驗單位與測試環境.....	12
1.8 測量不確定度.....	13
1.9 測試設備清單.....	14
2 各測試項目測試結果.....	17
2.1 天線要求.....	17
2.1.1 天線增益限制.....	17
2.1.2 測試結果.....	17
2.2 峰值傳導輸出功率.....	18
2.2.1 限制值.....	18
2.2.2 測試架構.....	18
2.2.3 測試流程.....	18
2.2.4 測試結果.....	19
2.3 6 dB 頻寬.....	20
2.3.1 限制值.....	20
2.3.2 測試架構.....	20
2.3.3 測試流程.....	20
2.3.4 測試結果.....	21
2.4 功率頻譜密度.....	22
2.4.1 限制值.....	22
2.4.2 測試架構.....	22
2.4.3 測試流程.....	22
2.4.4 測試結果.....	23
2.5 帶外傳導發射限制.....	24
2.5.1 限制值.....	24
2.5.2 測試架構.....	24
2.5.3 測試流程.....	24
2.5.4 測試結果.....	25
2.6 不必要之發射.....	28
2.6.1 限制值.....	28
2.6.2 測試架構.....	29
2.6.3 測試流程.....	30
2.6.4 工作週期.....	31

2.6.5	輻射頻帶邊緣測試	31
2.6.6	輻射雜散發射測試	36
2.7	電源線傳導干擾	49
2.7.1	限制值	49
2.7.2	測試架構	49
2.7.3	測試流程	50
2.7.4	測試結果	51
附件 1: 待測物測試擺設照片		
附件 2: 待測物照片		

文件修改歷程

報告編號	發行日期	描述
WD-RN-R-210124-B0	110年04月21日	初始報告

測試結果總結

參考法規章節	測試項目	測試結果
LP0002 4.10.1.3	天線要求	合格
LP0002 4.10.1.2	峰值傳導輸出功率	合格
LP0002 4.10.1.6	6dB 頻寬	合格
LP0002 4.10.1.6	功率頻譜密度	合格
LP0002 4.10.1.5	帶外發射限制	合格
LP0002 3.3	電源線傳導干擾	合格

1 待測物相關資訊

1.1 申請者資訊

賈維斯科技有限公司
新北市蘆洲區民生街 95 號 3 樓

1.2 製造商資訊

Lumi United Technology Co., Ltd
ID,LUMI,801-806,JinQi Wisdom Valley Building, NO.1

1.3 待測物基本資訊

產品名稱	Hub M2
型號	HM2-G01
操作頻率範圍	2405 ~ 2480 MHz
頻道數	16CH
調變方式	QPSK
天線資訊	Refer to the table “Antenna List”
待測物支援無線應用	WLAN 802.11b/g WLAN 802.11n (HT20) Bluetooth LE Zigbee
待測物額定電壓	AC 100 ~ 240V / 50 or 60Hz
待測物測試電壓	AC 110V / 60Hz

Antenna List

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Aqara	HM2-G01-ANT101	PCB Antenna	2 dBi for 2.4 GHz

Channel List

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
01	2405	05	2425	09	2445	13	2465
02	2410	06	2430	10	2450	14	2470
03	2415	07	2435	11	2455	15	2475
04	2420	08	2440	12	2460	16	2480

測試軟體

1	產品名稱	Hub M2
2	型號	HM2-G01
3	測試軟體版本	PuTTY Release 0.63
4	測試軟體射頻功率設置	☐ 測試期間射頻功率設置無法更改 ☒ 測試期間射頻功率設置可以更改。(見下表)

測試軟體設置參數

Type of Modulation	Channel	Frequency (MHz)	Set Value
Zigbee	01	2405	10.00
	08	2440	10.00
	16	2480	10.00

Test Mode


Mode 1	Transmit
Mode 2	Receiver
Mode 3	Normal

備註:

1. 這些測試是在設備樣本上進行，目的是證明符合 LP0002 4.10.1 章節。
2. 選擇低、中和最高操作頻率來執行測試。
3. 輻射測量在 X，Y，Z 軸定位中進行，只有最差(X 軸)的情況才會顯示在報告中。


1.4 待測物架構

輻射干擾測試

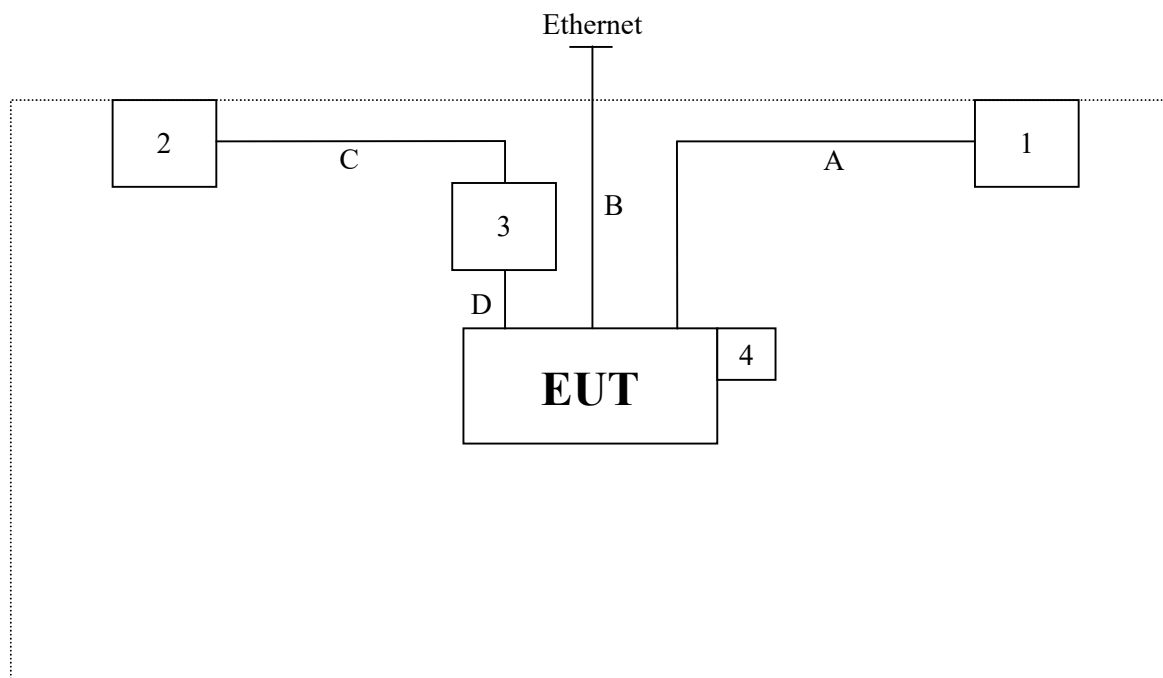

Test Table

電源傳導測試

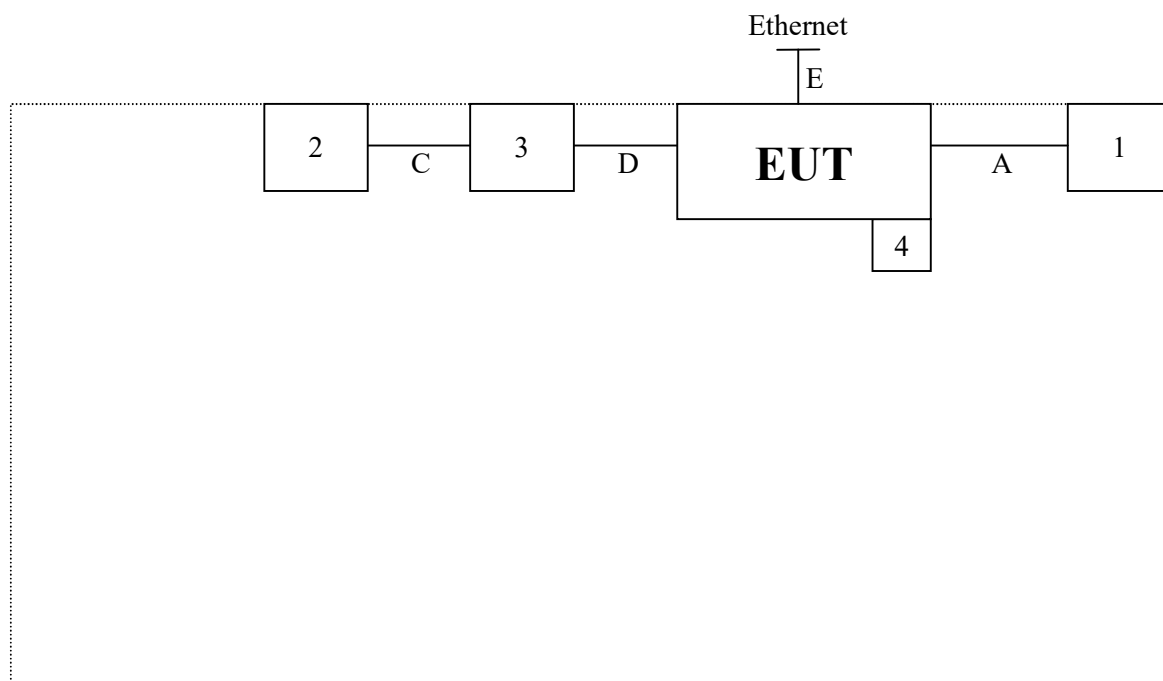

Test Table

1.5 待測物軟體設定

1. 測試配置如上圖 1.4 所示
2. 開啟定頻程式 “PuTTY Release 0.63”.
3. 確認頻率及訊號正確
4. 功能無誤後開始測試

1.6 周邊列表

測試中使用的所有周邊、電纜（包括插入的卡）的描述如下					
No.	Product	Trademark	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Adapter	XIAOMI	AD16TW	N/A	N/A
2	Notebook PC	ASUS	PU301L	E9NXBC004630388	Non-shielded, No Core, 0.8m
3	Fixture	FTDI	LTRZ H1.0.3	N/A	N/A
4	Flash drive	SanDisk	SDCZ50-008G	N/A	N/A
A	Power Cable	天地寬	TDK-LMLC-001	N/A	Non-shielded, Non-Core, 1.5m
B	LAN Cable	MAGIC	CBH-CAT5-15M	N/A	Non-shielded, Non-Core, 12m
C	USB Cable	昶興電子有限公司	B-USBAM5PP02P (NAM-MAM)	N/A	Shielded, 1 Core, 1.8m
D	Data Cable	HYA	10071	N/A	Non-shielded, Non-Core, 0.1m
E	LAN Cable	MAGIC	CBH-CAT5-15M	N/A	Non-shielded, Non-Core, 1.8m
產品隨貨配件描述如下					
No.	Product	Trademark	Model No.	Serial No.	Power Cord
A	Power Cable	天地寬	TDK-LMLC-001	N/A	Non-shielded, Non-Core, 1.5m

本案經申請者切結器材不提供隨貨配件 Adapter、LAN Cable、USB Cable，配件由實驗室提供併同檢驗。

本案經申請者切結器材不提供隨貨配件 Data Cable，配件由申請者提供併同檢驗。

1.7 試驗單位與測試環境

實驗室環境:

項目	實際測試條件
溫度 (°C)	20~25
濕度 (% RH)	55~65
大氣壓力 (mbar)	990~1020

財團法人全國認證基金會 認證

認證編號: 2965

機構名稱: 穩得實業股份有限公司

機構地址: 新北市新店區寶橋路 188 號 6 樓/ 6F-1 號

實驗室名稱: 穩得電磁相容及無線射頻實驗室

實驗室地址: 新北市五股區五工三路 119 號

1.8 測量不確定度

ISO / IEC 17025 要求在報告中，包含排放測試結果相關測量不確定度的估算值。

下面給出的測量不確定度基於 95% 信賴水準，覆蓋因子 $K = 2$ 。

Measurement Project	Condition	Expanded Uncertainty
AC Conducted Emission	0.150 ~ 30 MHz	2.64 dB
Radiated Emission	0.009 ~ 30 MHz	± 4.2 dB
	30 ~ 1000 MHz	± 3.9 dB
	1000 ~ 18000 MHz	± 4.1 dB
	18000 ~ 40000 MHz	± 3.9 dB
RF Power, Conducted	Conducted Measuring	± 0.51 dB
Occupied Bandwidth	Conducted Measuring	± 2.4 %
Power Density	Conducted Measuring	± 1.7 dB
Duty Cycle and Dwell Time	Conducted Measuring	± 1.3 %
Conducted Unwanted Emission Strength	Conducted Measuring	± 1.8 dB
Frequency Stability	Conducted Measuring	± 0.063 ppm
DC Power Supply	--	± 3.2 %
Temperature	--	± 1.1 °C
Humidity	--	± 3.4 %

備註：本實驗室依據測試標準規定進行測試，在進行符合性分析時，不考慮量測不確定度的貢獻，依此判定規則出具測試報告。

1.9 測試設備清單

For Conducted measurements / W08-Conducted Measurement

	Equipment	Trade Name	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due Date
✓	Spectrum analyzer	Keysight	N9010A	MY54200737	2020/9/3	2021/9/2
✓	Wideband Peak Power Meter	Anritsu	ML2495A	1733007	2020/9/2	2021/9/1
✓	Pulse Power Sensor + Precision Adaptor	Anritsu	MA2411B	1726022	2020/9/2	2021/9/1
	Temperature Chamber	TAICHY	MHK-225LK	1061121	2020/4/28	2021/4/27
	Wireless Connectivity Tester	R&S	CMW270	101307	2020/5/19	2021/5/18
✓	Attenuator	MVE	MVE2211-10	CT-9-056	2020/9/3	2021/9/2
	Attenuator	MVE	MVE2211-20	CT-9-057	2020/9/3	2021/9/2
	Attenuator	MVE	MVE2211-30	CT-9-058	2020/9/3	2021/9/2
	Power Divider	MVE	MVE8546	170826003	2020/9/3	2021/9/2
	Power Splitter	MVE	MVE8547	170302047	2020/9/3	2021/9/2
	DC Power Supply	GW INSTRON	GPC-3060D	GER817636	2020/9/4	2021/9/3

Remark:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “✓” are used to measure the final test results.

For AC Conduction measurements / W08-CE

	Equipment	Trademark	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due Date
✓	EMI Test Receiver	R&S	ESR3	102309	2020/5/21	2021/5/20
✓	2-Line V-Network LISN	R&S	ENV216	101185	2020/5/27	2021/5/26
✓	LISN	SCHWARZBECK	NSLK 8127RC	05028	2020/5/27	2021/5/26
✓	Transient Limiter	EM Electronics Corporation	EM-7600	857	2020/5/25	2021/5/24
✓	50ohm Cable	EMCI	EMCCFD300-BM-BM-5000	170612	2020/5/25	2021/5/24
✓	50 ohm terminal impedance	HUBER+SUHNER	50 ohm terminal impedance	CT-1-109-1	2020/5/26	2021/5/25

Remark:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “✓” are used to measure the final test results.
3. Test Software version: FARAD EZ-EMC Ver.EMC-CON 3A1

For Radiated measurements / W08-996-2

Equipment	Trademark	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due Date
✓ Spectrum Analyzer	Keysight	N9010A	MY52220228	2021/3/21	2022/3/20
✓ EMI Receiver	Keysight	N9038A	MY51210173	2020/9/4	2021/9/3
✓ Loop Antenna	EMCI	LPA600	277	2020/9/2	2021/9/1
✓ TRILOG super broad Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	VULB 9168-700 & 1421	2020/4/28	2021/4/27
✓ Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	01767	2020/5/5	2021/5/4
✓ Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	703	2020/12/3	2021/12/2
✓ Pre-Amplifier	EM	EMC330	060668	2020/9/4	2021/9/3
✓ Pre-Amplifier	EMEC	EM01G18G	060648	2020/9/4	2021/9/3
✓ Pre-Amplifier	JPT	JPA0118-55-303K	1910001800055003	2021/3/21	2022/3/20
✓ Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980515	2020/9/4	2021/9/3
✓ Cable	EMEC	EM-CB400	105060103	2020/9/3	2021/9/2
✓ Cable	EMEC	EM-CB400	105060102	2020/9/3	2021/9/2
✓ Cable	EMEC	EM-CB400	105060101	2020/9/3	2021/9/2
✓ RF Cable	HUBER+SUHNER	SF102	MY2752/2	2020/9/3	2021/9/2
✓ RF Cable	MEV	280280.LL266.1200	A40100C	2021/3/21	2022/3/20
✓ RF Cable	HUBER+SUHNER	SF102	MY2751/2	2020/9/3	2021/9/2
✓ RF Cable	EMCI	EMC102-KM-KM-3000	170636	2020/9/3	2021/9/2
✓ RF Filter	EMEC	BRF-2400-2500	002	2020/9/3	2021/9/2
RF Filter	EMEC	BRF-5150-5350	104	2020/9/3	2021/9/2
RF Filter	EMEC	BRF-5470-5725	092	2020/9/3	2021/9/2
RF Filter	EMEC	BRF-5725-5875	091	2020/9/3	2021/9/2
✓ RF Filter	EMEC	HPF-2800	002	2020/9/3	2021/9/2
RF Filter	EMEC	HPF-5850	059	2020/9/3	2021/9/2
SMA Notch Filter	MVE	MFN-902.928.S1	190604001	2020/9/3	2021/9/2

Remark:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with "✓" are used to measure the final test results.
3. Test Software version: FARAD EZ-EMC Ver.WD-03A1-1

2 各測試項目測試結果

2.1 天線要求

2.1.1 天線增益限制

1. 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段：
 - (A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。
 - (B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：
 - (a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 4.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：
 - (I). 方向性增益值 = $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。
 - (II). 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(I)計算數值。
 - (b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。
 - (c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合 1(A)及 3 後段之規定。
2. 操作頻率為 5725 MHz~5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。
3. 除 1 及 2 外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

2.1.2 測試結果

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Aqara	HM2-G01-ANT101	PCB Antenna	2 dBi for 2.4 GHz


2.2 峰值傳導輸出功率

2.2.1 限制值

- (1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者
 - (A) 至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。
 - (B) 除(A)外，依 4.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。
 - (C) 數位調變技術系統：1 W(含) 以下。
- (2) 操作於 5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。
- (3) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式，且應依 4.10.1.3 之方式降低功率限制值。

2.2.2 測試架構



2.2.3 測試流程

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端。

2.2.4 測試結果

Channel	Frequency (MHz)	Peak Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2405	9.10	≤ 30	Pass
08	2440	9.12	≤ 30	Pass
16	2480	9.11	≤ 30	Pass

備註:


1. Peak Power = Reading value on power meter + cable loss
2. $10 \log(X/\text{mW}) = \text{dBm}$, $X=1 \text{ watt}$ (Limit)
 $1 \text{ watt} = 30 \text{ dBm}$

2.3 6 dB 頻寬

2.3.1 限制值

6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

2.3.2 測試架構

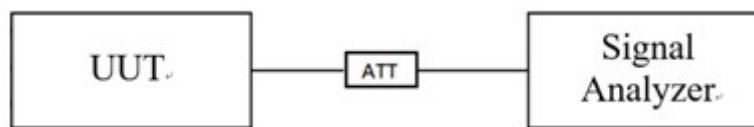

2.3.3 測試流程

1. Enable the EUT transmit continuously.
2. Spectrum analyzer set:
 - a) RBW = 100 kHz
 - b) VBW $\geq$ 3 RBW
 - c) Detector = peak
 - d) Sweep time = auto couple
 - e) Trace mode = max hold.

2.3.4 測試結果

Channel	Frequency (MHz)	6dB BW (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2405	1521.000	≥ 500	Pass
08	2440	1513.000		Pass
16	2480	1526.000		Pass




2.4 功率頻譜密度

2.4.1 限制值

在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)。

2.4.2 測試架構

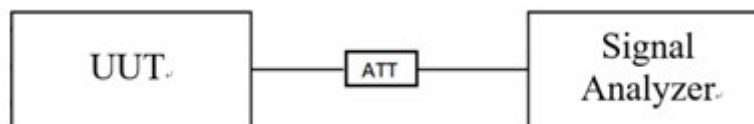


2.4.3 測試流程

1. Enable the EUT transmit continuously.
2. Spectrum analyzer set:
 - a) RBW = 3 kHz
 - b) VBW $\geq$ 3 RBW
 - c) Span = 1.5 times DTS Channel 6dB Bandwidth
 - d) Detector = peak
 - e) Sweep time = auto couple
 - f) Trace mode = max hold.

2.4.4 測試結果

Channel	Frequency (MHz)	PSD (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2405	-3.372	≤ 8	Pass
08	2440	-2.788		Pass
16	2480	-3.275		Pass

Remark: PSD = Reading value on spectrum analyzer + cable loss

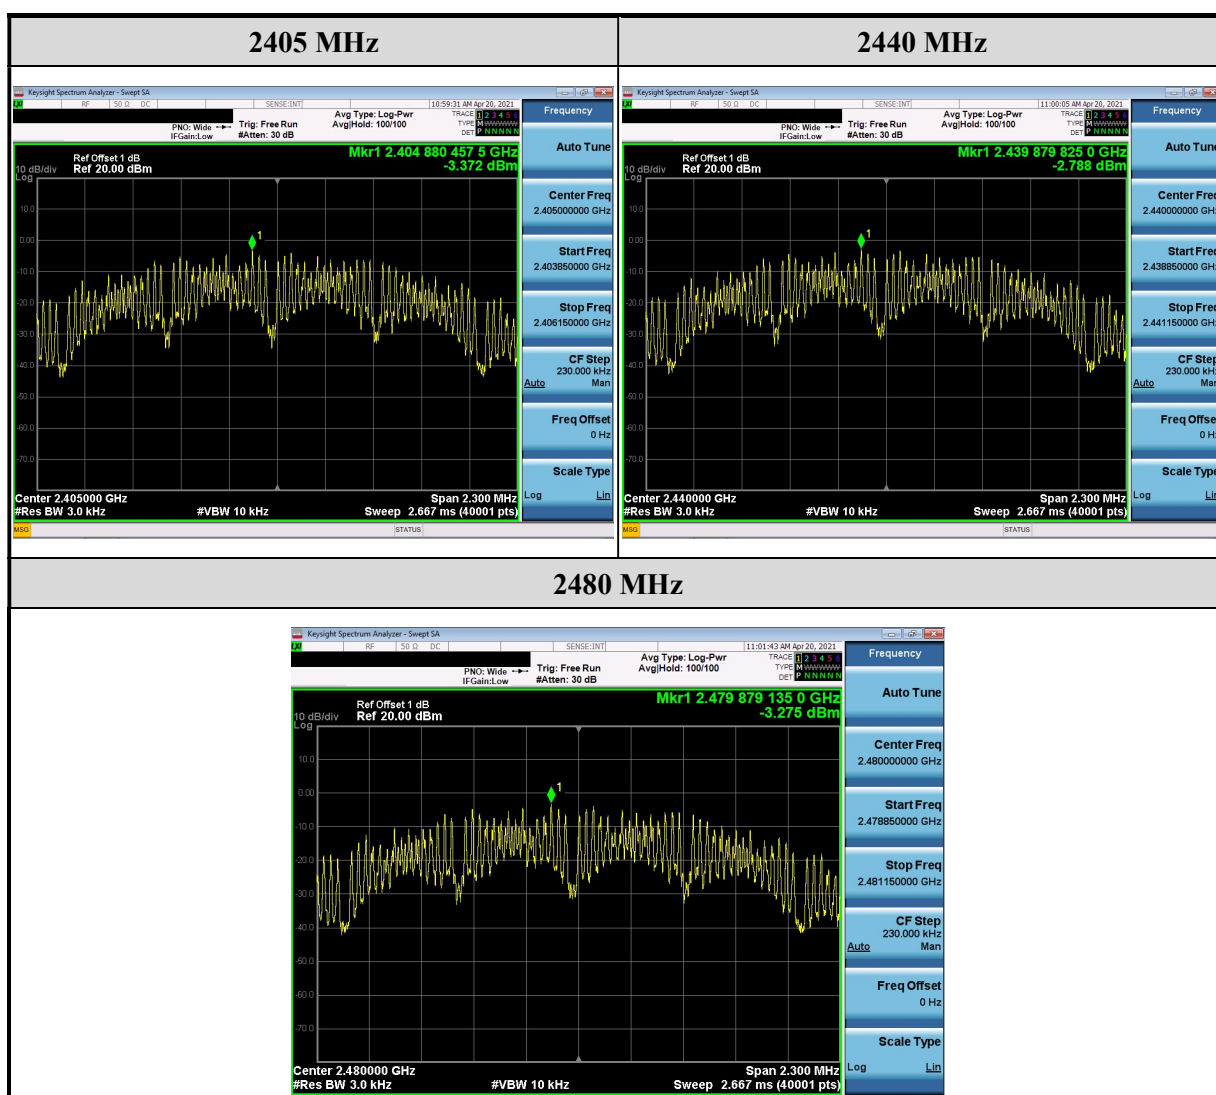

2.5 帶外傳導發射限制

2.5.1 限制值

操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

1. 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
2. 輸出功率以 4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。

2.5.2 測試架構





2.5.3 測試流程

1. Enable the EUT transmit continuously.
2. Spectrum analyzer set :
 - a) RBW = 100 kHz
 - b) VBW $\geq$ 3 RBW
 - c) Detector = peak
 - d) Sweep time = auto couple
 - e) Trace mode = max hold.

2.5.4 測試結果



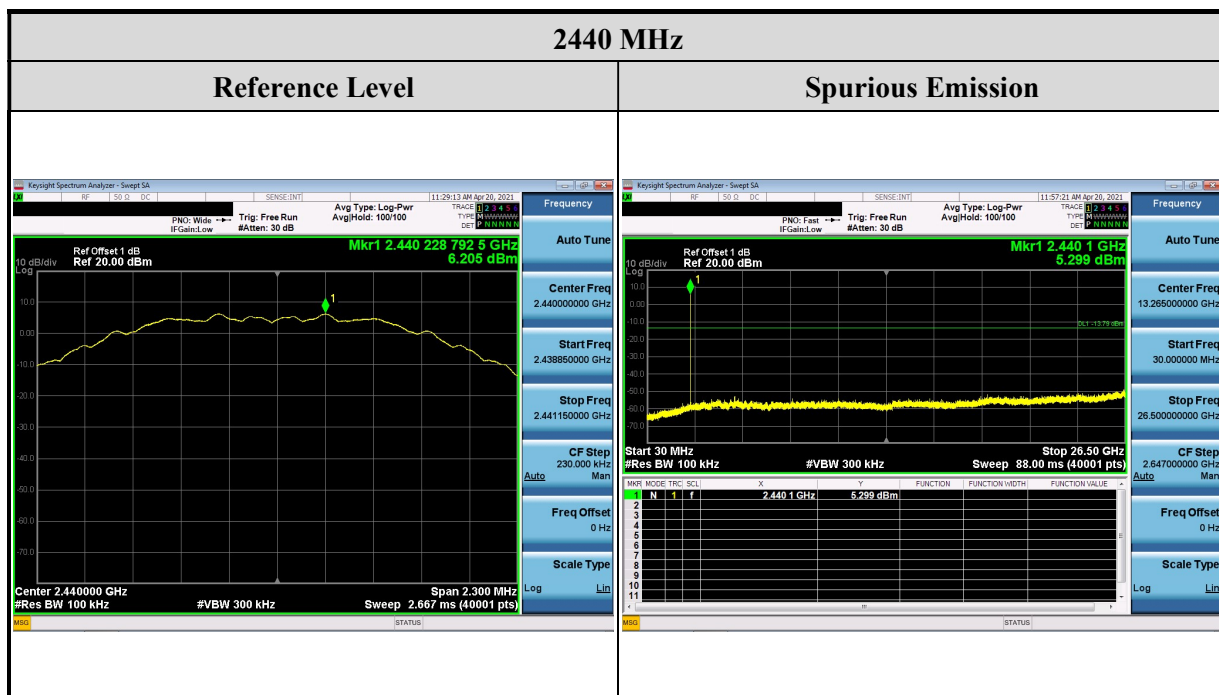

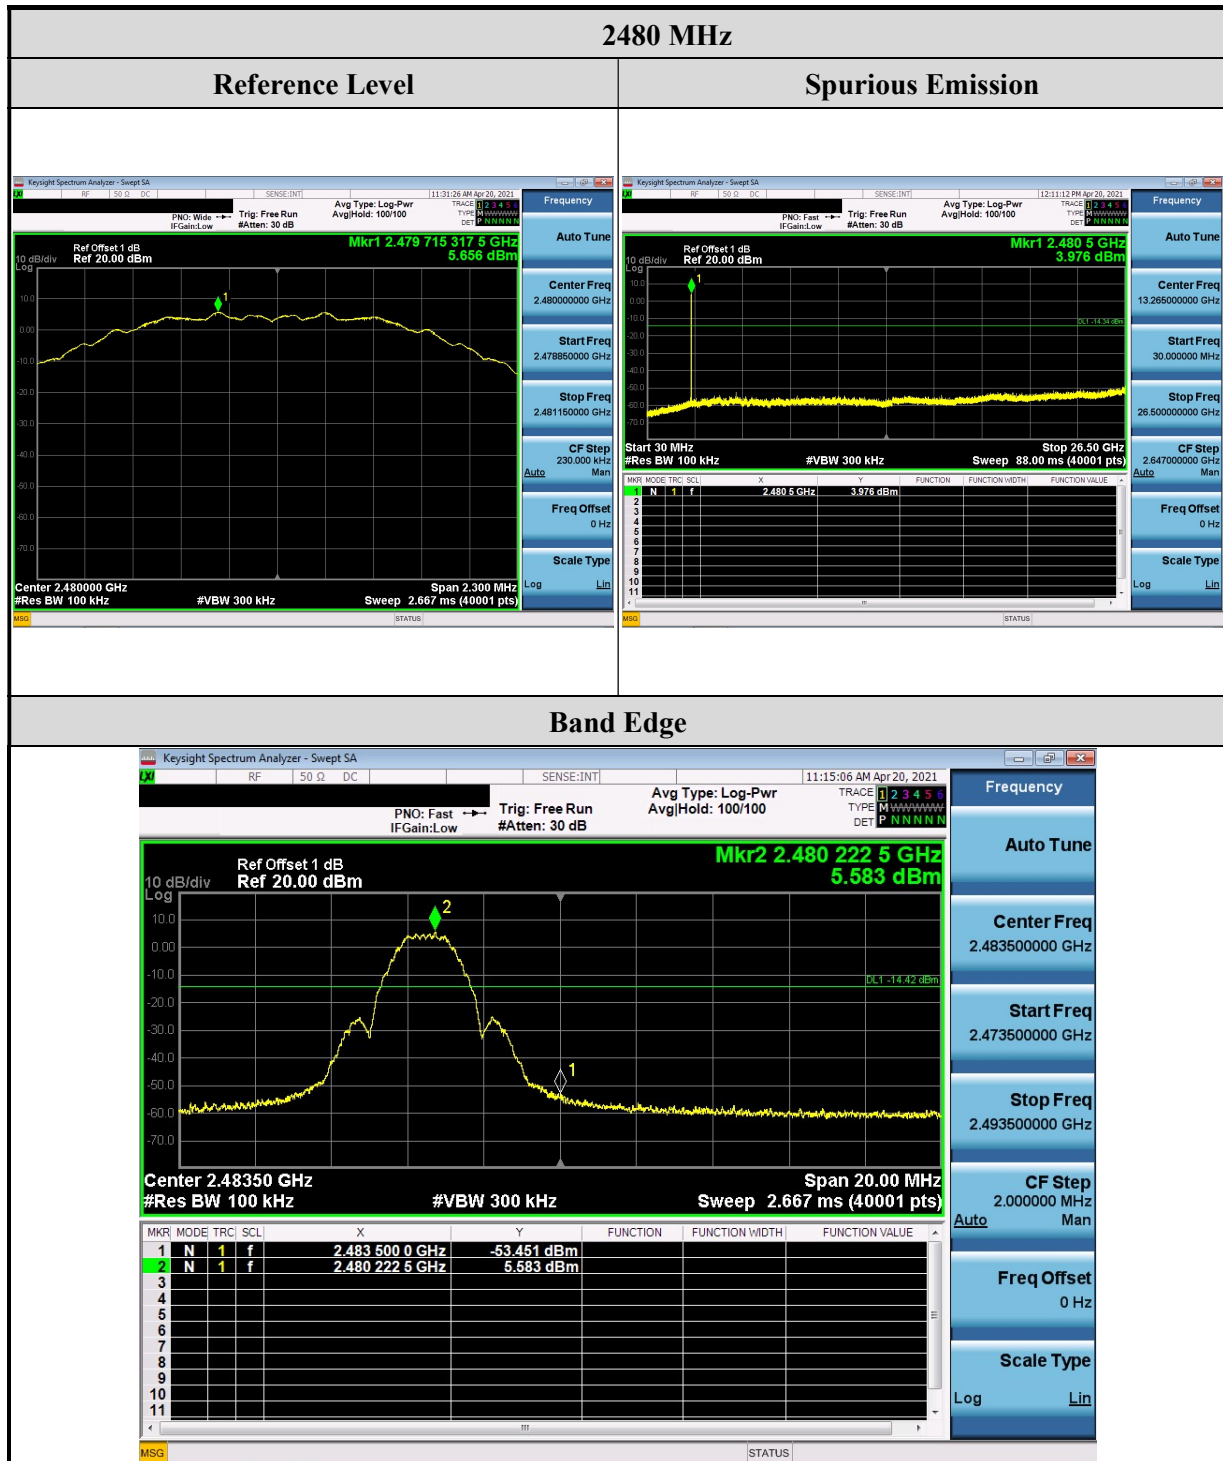

2.6 不必要之發射

2.6.1 限制值

- 操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：
 - 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
 - 輸出功率以 4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30dB。
- 依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 3.8 節之規定，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。


頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺, $\mu\text{V/m}$)	量測距離 (公尺)
0.009 ~ 0.490	2400 / f(kHz)	300
0.490 ~ 1.705	24000 / f(kHz)	30
1.705 ~ 30.0	30	30
30 ~ 88	100	3
88 ~ 216	150	3
216 ~ 960	200	3
Above 960	500	3

備註：


- 電場強度 $(\text{dB } \mu\text{V/m}) = 20 \log \text{電場強度}(\mu\text{V/m})$ 。
- 距離是指測量儀器天線與設備之間的距離。
- 上表規定之電場強度，發射頻率在 9 kHz~90 kHz、110 kHz~490 kHz 及 1000 MHz 以上者，其量測應以平均值檢波器為基準，且應符合 NCC 低功率射頻電機技術規範第 6.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會 (INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE, CISPR) 準峰值檢波器(quasi-peak detector)測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合 NCC 低功率射頻電機技術規範第 6.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合 NCC 低功率射頻電機技術規範第 6.14 節之規定。

2.6.2 測試架構


Below 30 MHz

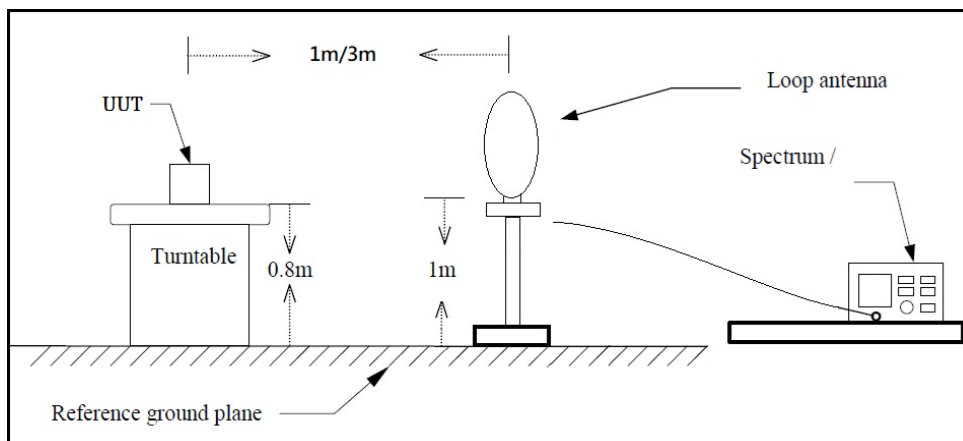

30 MHz ~ 1 GHz

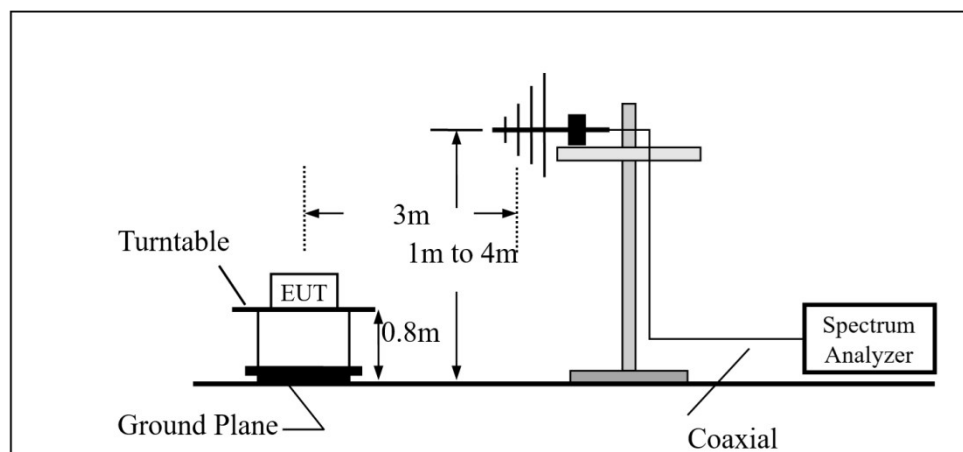

Above 1GHz

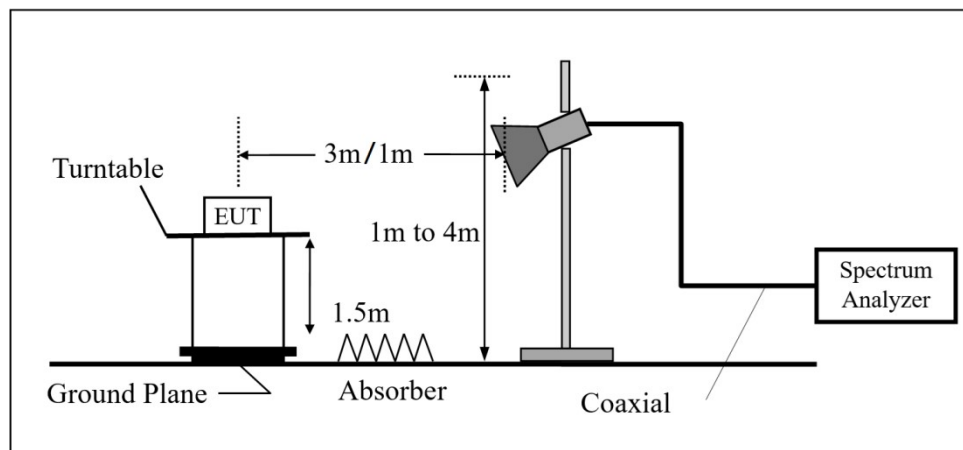

2.6.3 測試流程

低於 30MHz 的輻射發射

- (1) 將 EUT 放置在距離地面 0.8 米的非導體桌面的 3 米室內。將桌子旋轉 360 度以確定最高輻射的位置。
- (2) EUT 設置在離接收天線 3 米遠處，干擾接收天線安裝在可變高度天線塔的頂部。
- (3) 設置天線的平行、垂直方向以進行測量。
- (4) 將測試接收機系統設置為準峰值檢測功能和具有最大保持模式的指定帶寬。

30MHz 以上的輻射發射

- (1) 將 EUT 放置在距離地面 0.8 米（低於 1GHz）/1.5 米（高於 1GHz）的非導體桌面的 3 米室內。將桌子旋轉 360 度以確定最高輻射的位置。
- (2) EUT 設置在離接收天線 3 米處，天線的高度在離地面 1 米到 4 米之間變化，以確定場強的最大值。
- (3) 設置天線的平行、垂直方向以進行測量。
- (4) 當測試頻率低於 1GHz 時，測試接收機系統被設置為準峰值檢測功能和具有最大保持模式的指定帶寬。
- (5) 當測試頻率高於 1 GHz 時，測試接收機系統設置為峰值和平均檢測功能以及具有最大保持模式的指定帶寬。如果峰值讀數值也滿足平均限值，則不需要使用平均值檢測器進行測量。

2.6.4 工作週期


Frequency (MHz)	on time (ms)	on+off time (ms)	Duty cycle	Duty Factor (dB)	1/T Minimum VBW (kHz)
2405	1.000	1.000	1.000	0.000	0.010

2.6.5 輻射頻帶邊緣測試

下表為輻射測量，在X、Y、Z三個軸向中預掃描。本報告中記錄了最差情況（X軸向）。

Test Frequency	
RF	Zigbee
Tx	CH01 (2405 MHz)
	CH16 (2480 MHz)

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH01 (2405 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %

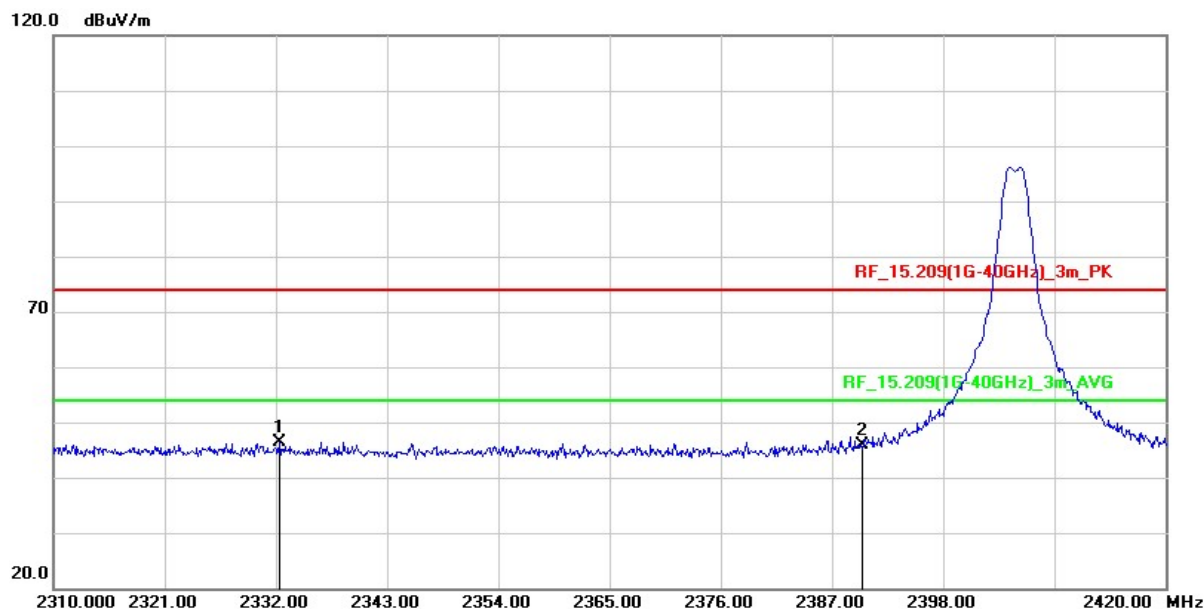


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2332.330	52.93	-6.63	46.30	74.00	-27.70	peak
2	2390.000	52.63	-6.74	45.89	74.00	-28.11	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH01 (2405 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

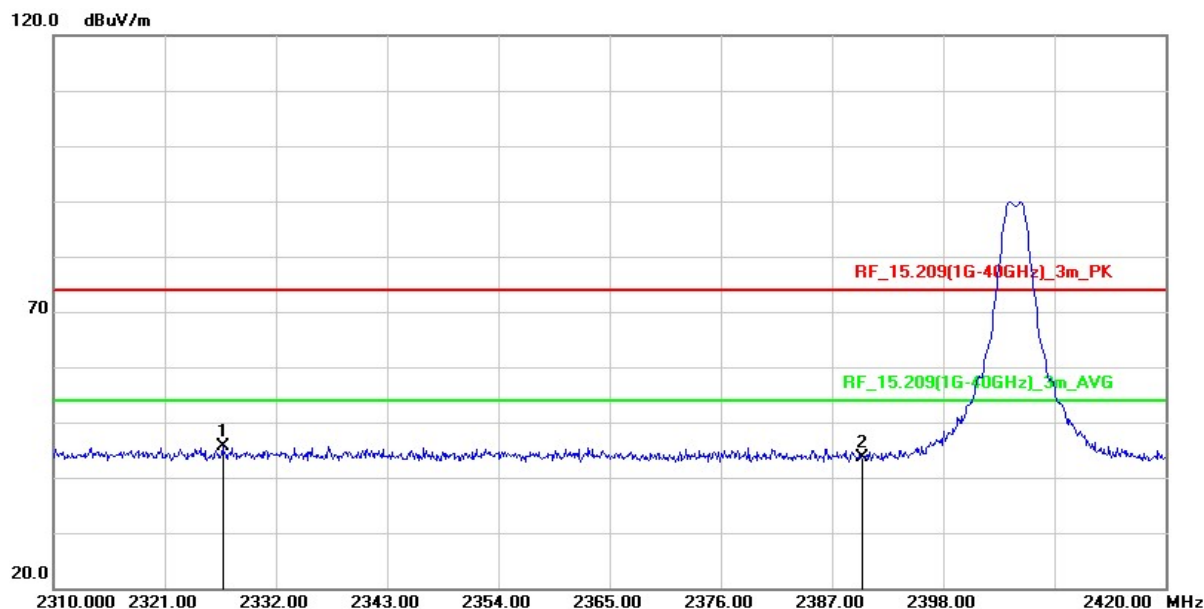


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2326.720	52.25	-6.62	45.63	74.00	-28.37	peak
2	2390.000	50.34	-6.74	43.60	74.00	-30.40	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH16 (2480 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %

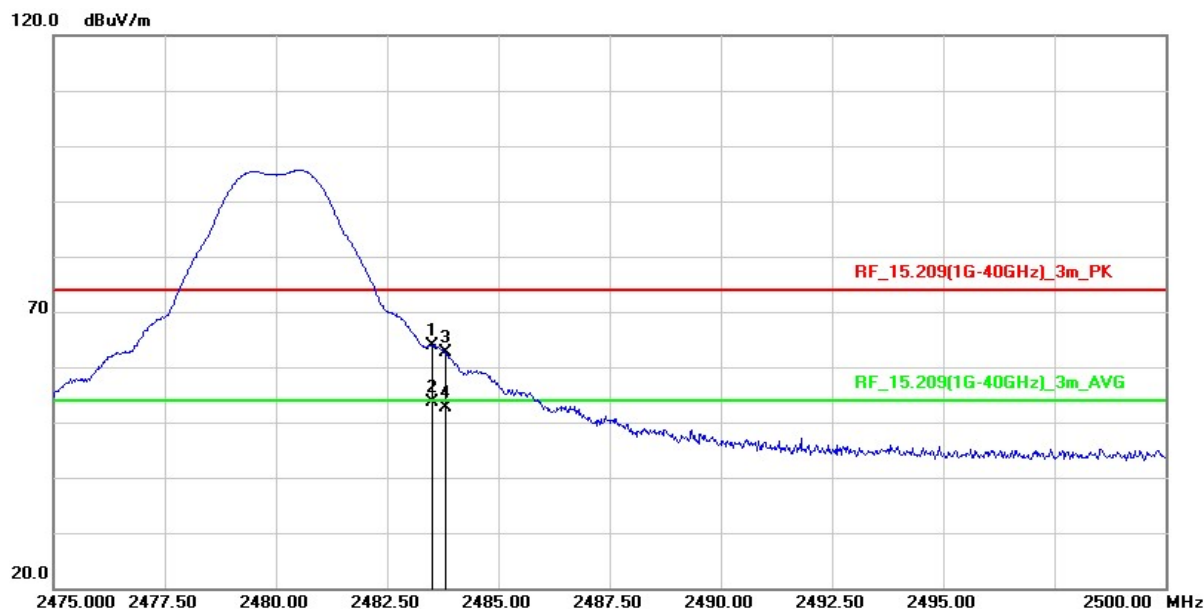


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2483.500	70.56	-6.76	63.80	74.00	-10.20	peak
2 *	2483.500	60.48	-6.76	53.72	54.00	-0.28	AVG
3	2483.800	69.46	-6.76	62.70	74.00	-11.30	peak
4	2483.800	59.35	-6.76	52.59	54.00	-1.41	AVG

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH16 (2480 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

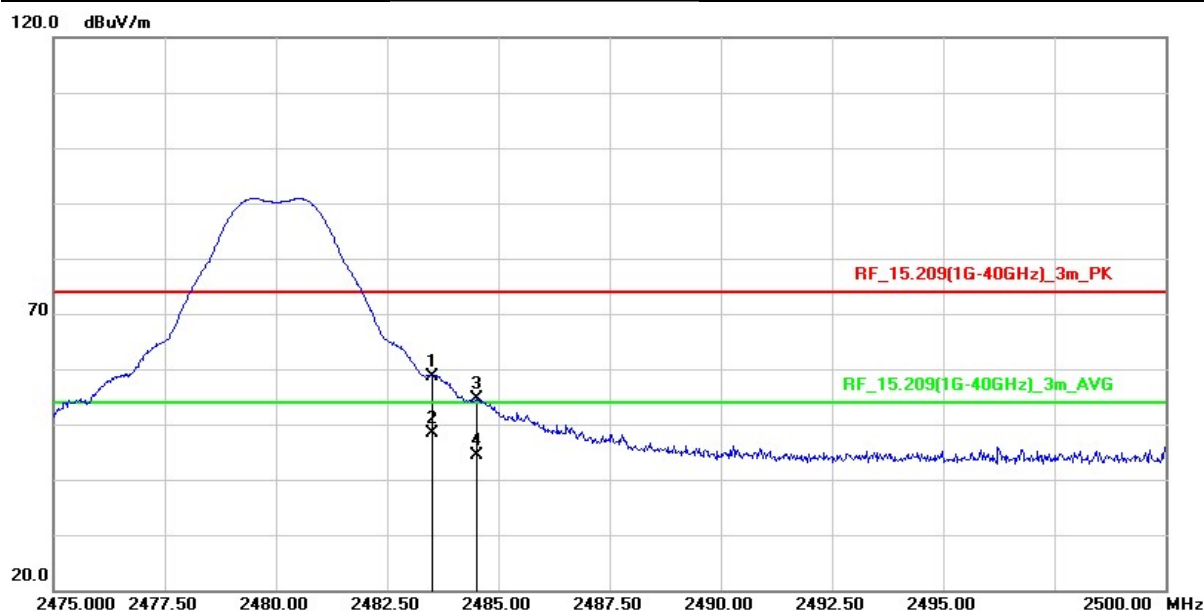

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2483.500	65.37	-6.76	58.61	74.00	-15.39	peak
2	2483.500	55.26	-6.76	48.50	54.00	-5.50	AVG
3	2484.525	61.39	-6.75	54.64	74.00	-19.36	peak
4	2484.525	51.15	-6.75	44.40	54.00	-9.60	AVG

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit


2.6.6 輻射雜散發射測試

- (1) 輻射量測頻率 9kHz ~ 30MHz，此頻率範圍之干擾值低於限制值 20dB 以下，被考量為背景雜訊值並不予紀錄。
- (2) 下表為輻射測量頻率 30MHz ~ 26.5GHz，在 X、Y、Z 三個軸向中預掃描。本報告中記錄了最壞情況（X 軸向）。

Test Frequency	
RF	Zigbee
Tx	CH01 (2405 MHz)
	CH08 (2440 MHz)
	CH16 (2480 MHz)
Rx	CH08 (2440 MHz)

Above 1GHz Data

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH01 (2405 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %

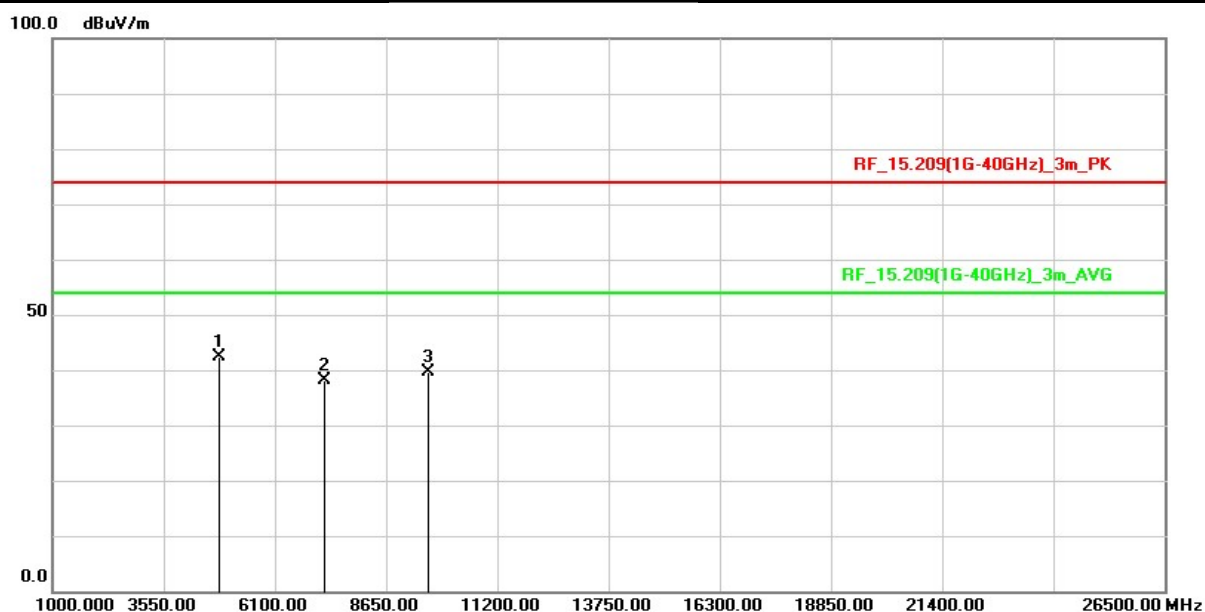


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4810.000	62.60	-20.25	42.35	74.00	-31.65	peak
2	7215.000	52.75	-14.62	38.13	74.00	-35.87	peak
3	9620.000	50.19	-10.46	39.73	74.00	-34.27	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH01 (2405 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

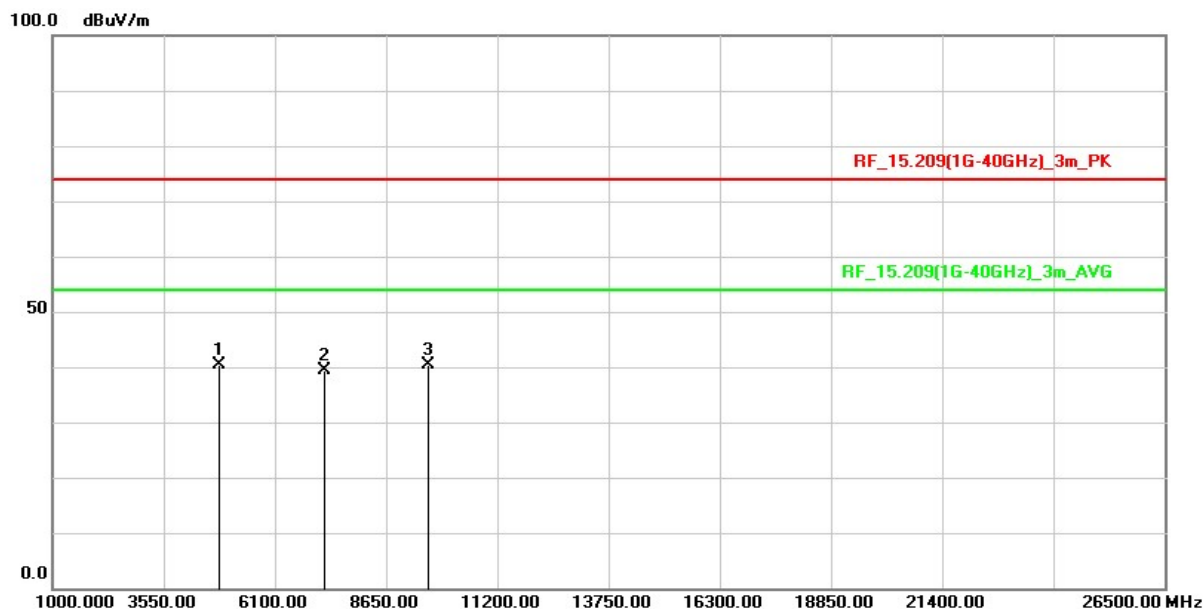


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4810.000	60.60	-20.25	40.35	74.00	-33.65	peak
2	7215.000	54.01	-14.62	39.39	74.00	-34.61	peak
3	9620.000	50.76	-10.46	40.30	74.00	-33.70	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %

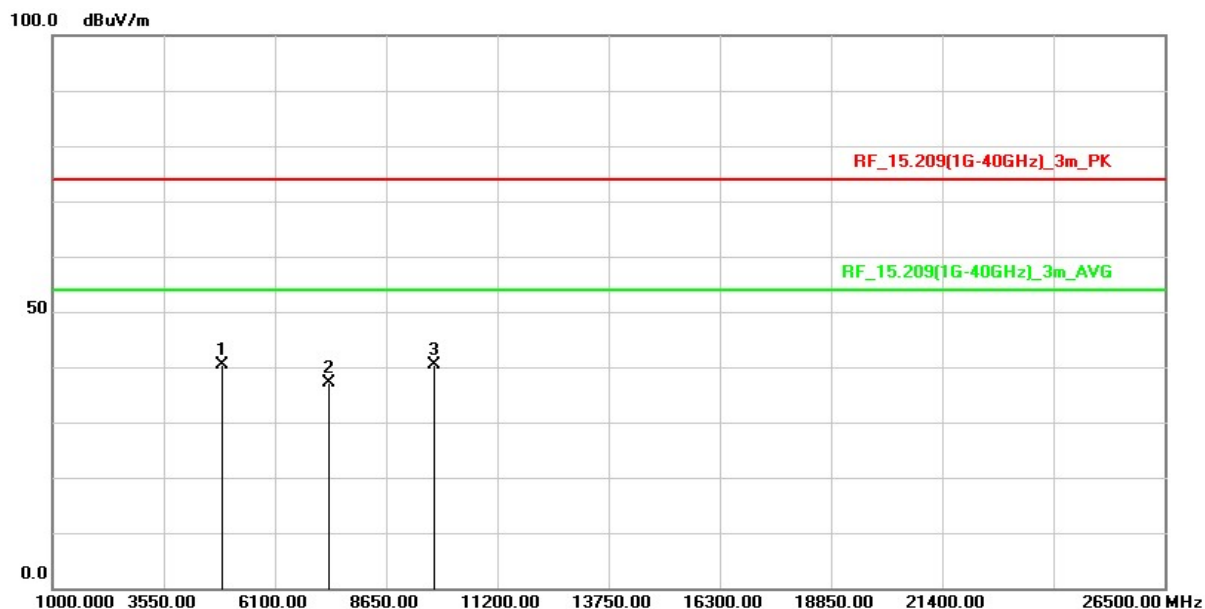


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4880.000	60.62	-20.28	40.34	74.00	-33.66	peak
2	7320.000	51.35	-14.12	37.23	74.00	-36.77	peak
3	9760.000	50.60	-10.26	40.34	74.00	-33.66	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

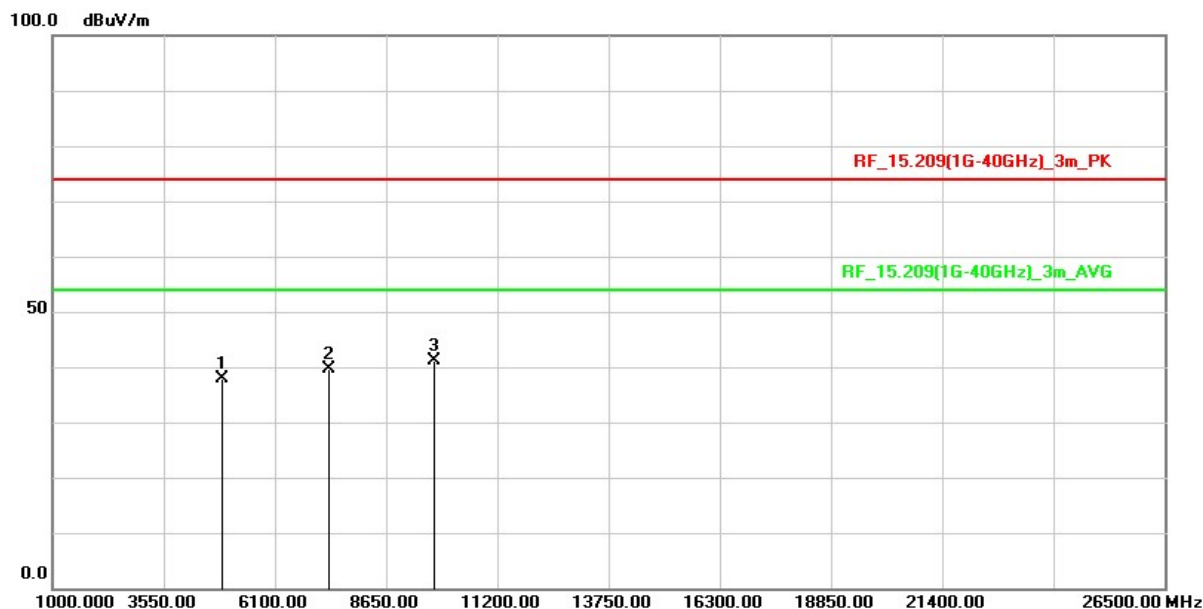


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4880.000	58.22	-20.28	37.94	74.00	-36.06	peak
2	7320.000	53.70	-14.12	39.58	74.00	-34.42	peak
3	9760.000	51.42	-10.26	41.16	74.00	-32.84	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH16 (2480 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %

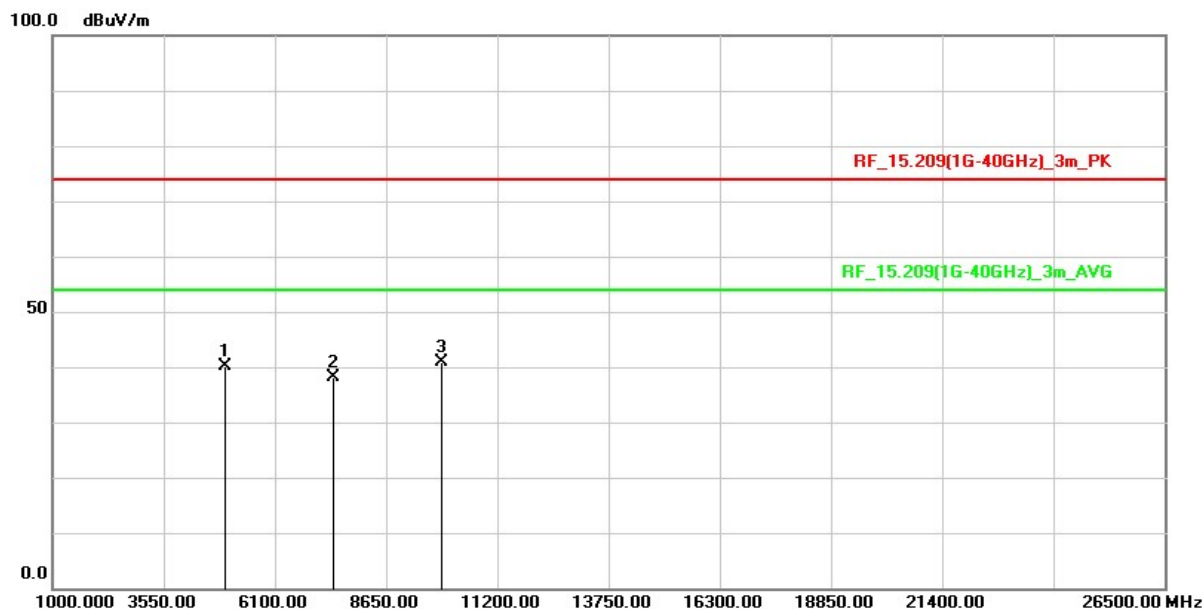


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	60.45	-20.27	40.18	74.00	-33.82	peak
2	7440.000	52.00	-13.95	38.05	74.00	-35.95	peak
3	9920.000	51.09	-10.32	40.77	74.00	-33.23	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH16 (2480 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

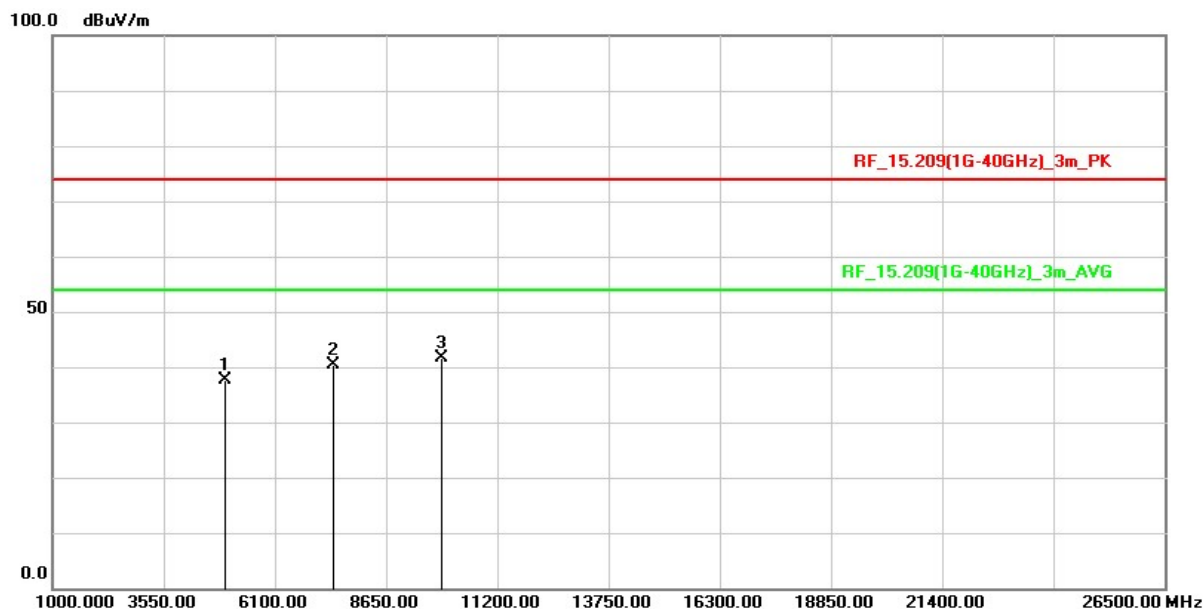


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	58.01	-20.27	37.74	74.00	-36.26	peak
2	7440.000	54.29	-13.95	40.34	74.00	-33.66	peak
3	9920.000	51.84	-10.32	41.52	74.00	-32.48	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 2 ; Receiver	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %

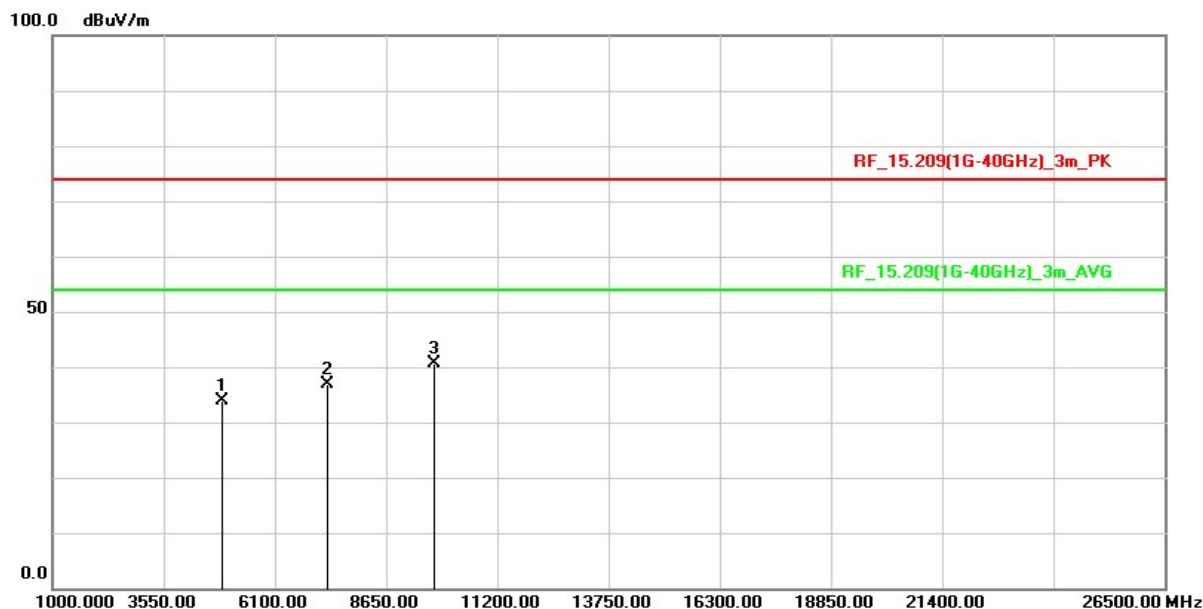


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4880.000	54.09	-20.28	33.81	74.00	-40.19	peak
2	7320.000	50.88	-14.12	36.76	74.00	-37.24	peak
3	9760.000	50.83	-10.26	40.57	74.00	-33.43	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 2 ; Receiver	Test Date :	110 年 04 月 13 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

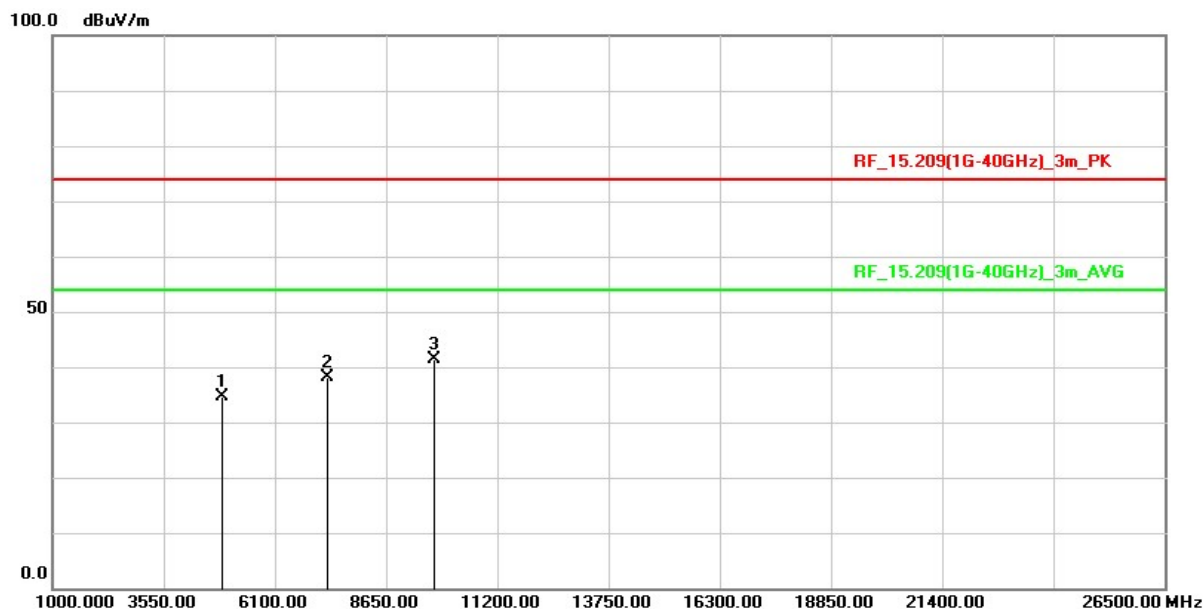

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4880.000	54.79	-20.28	34.51	74.00	-39.49	peak
2	7320.000	52.25	-14.12	38.13	74.00	-35.87	peak
3 *	9760.000	51.65	-10.26	41.39	74.00	-32.61	peak

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Below 1GHz Data

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 12 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	94.9900	50.87	-16.93	33.94	43.50	-9.56	QP
2	208.4800	53.54	-13.68	39.86	43.50	-3.64	QP
3	381.1400	44.71	-8.09	36.62	46.00	-9.38	QP
4	676.0200	43.94	-2.28	41.66	46.00	-4.34	QP
5	725.4900	43.22	-1.28	41.94	46.00	-4.06	QP
6	847.7100	40.60	0.45	41.05	46.00	-4.95	QP

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 1 ; Transmit	Test Date :	110 年 04 月 12 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	30.9700	50.54	-12.17	38.37	40.00	-1.63	QP
2	108.5700	50.04	-14.46	35.58	43.50	-7.92	QP
3	208.4800	51.24	-13.68	37.56	43.50	-5.94	QP
4	429.6400	40.70	-6.82	33.88	46.00	-12.12	QP
5	700.2700	38.97	-1.81	37.16	46.00	-8.84	QP
6	823.4600	35.78	0.31	36.09	46.00	-9.91	QP

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 2 ; Receiver	Test Date :	110 年 04 月 12 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Horizontal	Relative Humidity :	45 %




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	94.9900	52.08	-16.93	35.15	43.50	-8.35	QP
2	208.4800	53.56	-13.68	39.88	43.50	-3.62	QP
3	233.7000	50.51	-12.57	37.94	46.00	-8.06	QP
4	700.2700	43.25	-1.81	41.44	46.00	-4.56	QP
5	725.4900	42.61	-1.28	41.33	46.00	-4.67	QP
6	847.7100	40.55	0.45	41.00	46.00	-5.00	QP

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit

Test Mode :	Mode 2 ; Receiver	Test Date :	110 年 04 月 12 日
Test Channel :	CH08 (2440 MHz)	Temperature :	25.9 °C
Polarization :	Vertical	Relative Humidity :	45 %

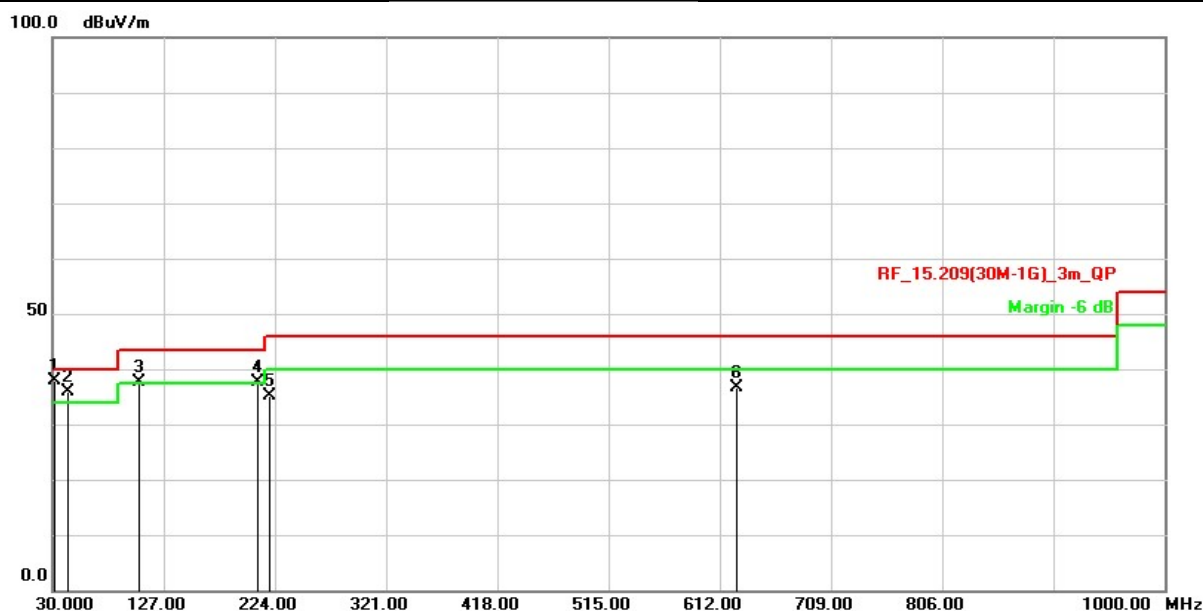

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	31.9400	49.85	-12.08	37.77	40.00	-2.23	QP
2	43.5800	46.69	-10.88	35.81	40.00	-4.19	QP
3	105.6600	52.32	-14.79	37.53	43.50	-5.97	QP
4	208.4800	51.34	-13.68	37.66	43.50	-5.84	QP
5	219.1500	48.63	-13.54	35.09	46.00	-10.91	QP
6	626.5500	39.62	-2.91	36.71	46.00	-9.29	QP

Remark :

1. Correction Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain
2. Result Value = Reading Level + Correct Factor
3. Margin Level = Result Value – Limit Value
4. The other emission levels were very low against the limit


2.7 電源線傳導干擾

2.7.1 限制值

Frequency (MHz)	NCC LP0002 3.3 Limit	
	Quasi-peak	Average
0.15 to 0.5	66 to 56*	56 to 46*
0.50 to 5.0	56	46
5.0 to 30.0	60	50

*隨頻率之對數遞減

2.7.2 測試架構

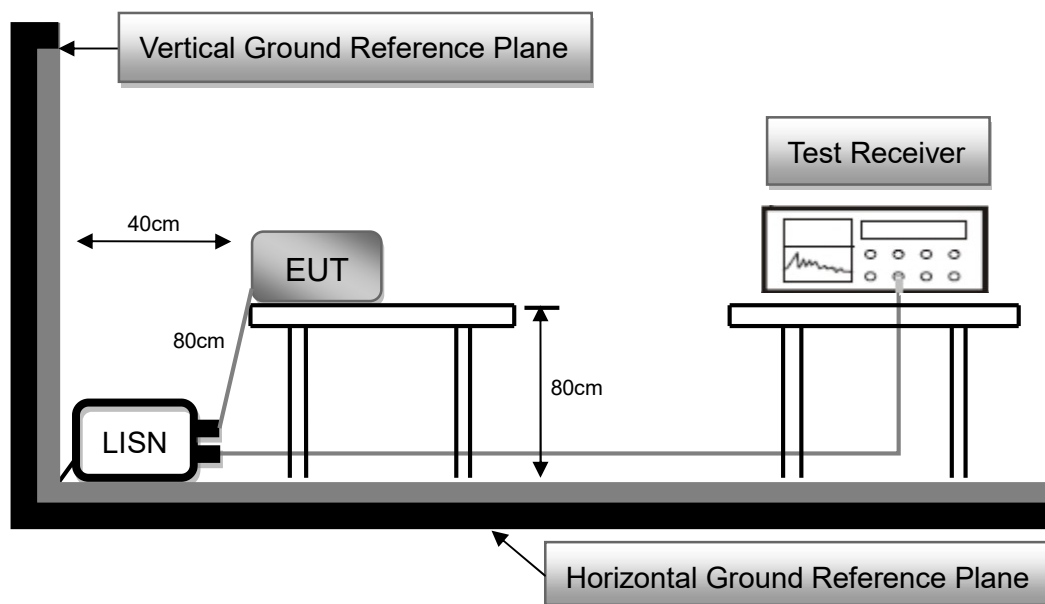


2.7.3 測試流程

1. 待測物從水平地平面放置 0.8 米高的木桌，待測物通過線路阻抗穩定網絡（LISN）連接到電源。 LISN 距離最近的待測物底盤至少 80 厘米。
2. 線路阻抗穩定網絡（LISN）為測量儀器提供 50 歐姆/ 50uH 的耦合阻抗。其他設備均由額外的 LISN 提供動力。
3. 懸掛在離地平面 40 厘米以內的相互關聯的電纜應在中心前後折疊形成一束。所有未連接到外圍設備的 I/O 電纜應在中心捆綁。如果需要，可以使用正確的終端阻抗終止電纜的末端。總長度不得超過 1 米。
4. EMI 測試接收器連接到 LISN 為待測物供電。實際測試配置請參考待測物測試照片。
5. 接收器在 150kHz 至 30MHz 範圍內掃描每種測試模式的發射。掃描兩條電源線，Line 和 Neutral，記錄至少六個最高排放。
6. 記錄上述最高排放水平的待測物和電纜配置。記錄了最差情況的測試數據。

2.7.4 測試結果

Test Voltage :	110Vac, 60Hz	Frequency Range:	0.15-30 MHz
Test Mode :	Mode 3 ; Normal	6dB Bandwidth :	9 kHz
Test Date :	110年04月20日	Phase :	L
Temperature :	25°C	Humidity :	65 %

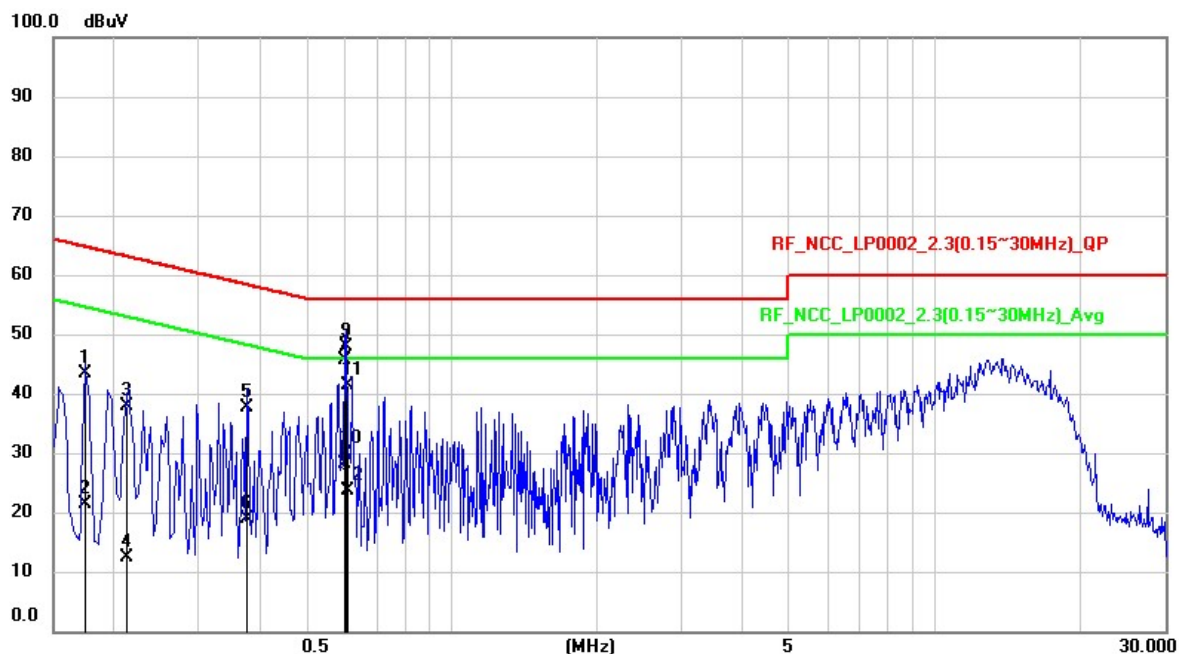


No.	Frequency (MHz)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Measurement (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector
1	0.1749	33.62	9.68	43.3	64.72	-21.42	QP
2	0.1749	11.81	9.68	21.49	54.72	-33.23	AVG
3	0.2126	28.2	9.68	37.88	63.1	-25.22	QP
4	0.2126	2.69	9.68	12.37	53.1	-40.73	AVG
5	0.3772	28.01	9.68	37.69	58.34	-20.65	QP
6	0.3772	9.24	9.68	18.92	48.34	-29.42	AVG
7	0.6012	36.06	9.68	45.74	56	-10.26	QP
8	0.6012	18.47	9.68	28.15	46	-17.85	AVG
9	0.6044	38.21	9.68	47.89	56	-8.11	QP
10	0.6044	20.15	9.68	29.83	46	-16.17	AVG
11	0.6107	31.82	9.68	41.5	56	-14.5	QP
12	0.6107	13.92	9.68	23.6	46	-22.4	AVG

Remark:

1. QP = Quasi Peak, AVG = Average
2. Correction Factor = Insertion loss of LISN + Cable loss
3. Measurement Value = Reading Level + Correct Factor
4. Margin Level = Measurement Value - Limit Value

Test Voltage :	110Vac, 60Hz	Frequency Range:	0.15-30 MHz
Test Mode :	Mode 3 ; Normal	6dB Bandwidth :	9 kHz
Test Date :	110年04月20日	Phase :	N
Temperature :	25°C	Humidity :	65 %

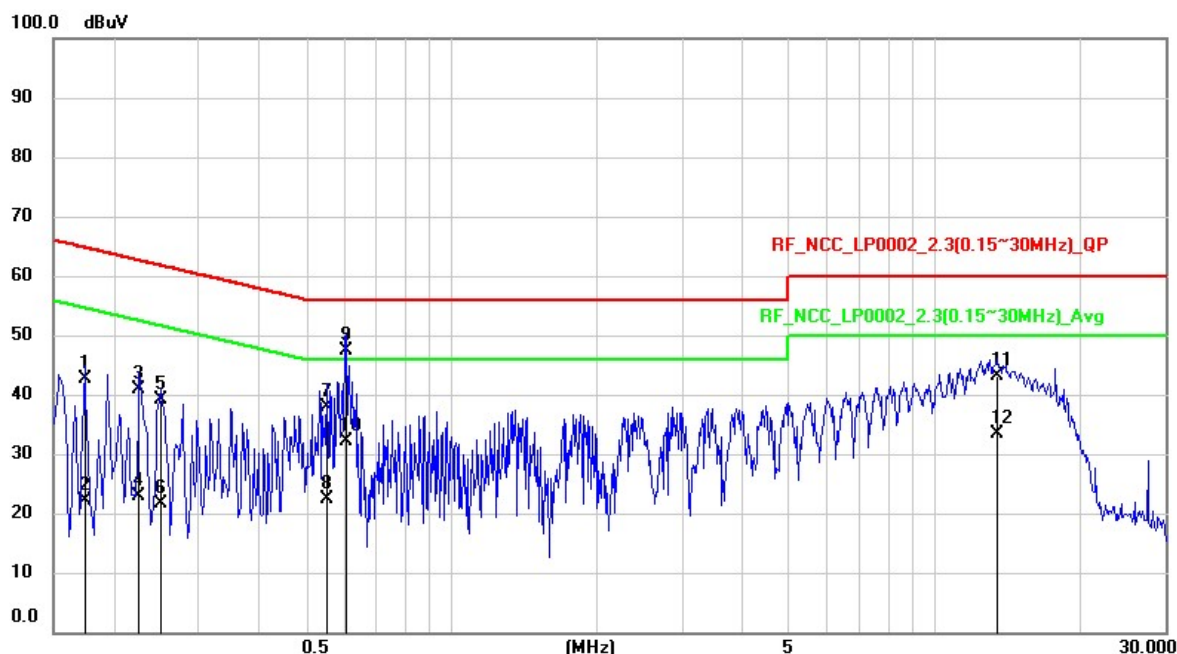

No.	Frequency (MHz)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Measurement (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector
1	0.1748	32.82	9.69	42.51	64.73	-22.22	QP
2	0.1748	12.47	9.69	22.16	54.73	-32.57	AVG
3	0.2266	31.11	9.69	40.8	62.57	-21.77	QP
4	0.2266	13.1	9.69	22.79	52.57	-29.78	AVG
5	0.2505	29.39	9.69	39.08	61.74	-22.66	QP
6	0.2505	11.97	9.69	21.66	51.74	-30.08	AVG
7	0.5539	28.25	9.69	37.94	56	-18.06	QP
8	0.5539	12.67	9.69	22.36	46	-23.64	AVG
9	0.6052	37.59	9.69	47.28	56	-8.72	QP
10	0.6052	22.49	9.69	32.18	46	-13.82	AVG
11	13.4736	33.2	9.98	43.18	60	-16.82	QP
12	13.4736	23.45	9.98	33.43	50	-16.57	AVG

Remark:

1. QP = Quasi Peak, AVG = Average
2. Correction Factor = Insertion loss of LISN + Cable loss
3. Measurement Value = Reading Level + Correct Factor
4. Margin Level = Measurement Value - Limit Value

-- END --