


镭雕料号	J412002000051	设计	蒋德达	日期	20260413		
项目	XR0A-iR(白色)	审图	刘伟 魏旭 杨宜莲	日期	20260413		
物料	电池盖镭雕组件	批准	刘雨开	日期	20260413	版本	V2.0
素材料号	J404001000010						

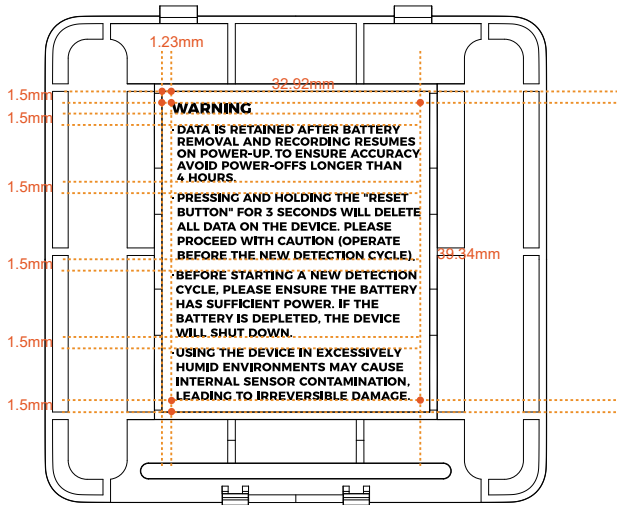


WARNING

- DATA IS RETAINED AFTER BATTERY REMOVAL AND RECORDING RESUMES ON POWER-UP. TO ENSURE ACCURACY, AVOID POWER-OFFS LONGER THAN 4 HOURS.
- PRESSING AND HOLDING THE "RESET BUTTON" FOR 3 SECONDS WILL DELETE ALL DATA ON THE DEVICE. PLEASE PROCEED WITH CAUTION (OPERATE BEFORE THE NEW DETECTION CYCLE).
- BEFORE STARTING A NEW DETECTION CYCLE, PLEASE ENSURE THE BATTERY HAS SUFFICIENT POWER. IF THE BATTERY IS DEPLETED, THE DEVICE WILL SHUT DOWN.
- USING THE DEVICE IN EXCESSIVELY HUMID ENVIRONMENTS MAY CAUSE INTERNAL SENSOR CONTAMINATION, LEADING TO IRREVERSIBLE DAMAGE.

Film (1:1)

镭雕颜色：■ PANTONE COOL GRAY 7C

镭雕料号	J412002000049	设计	蒋德达	日期	20260413		
项目	XR0A-iR(白色)	审图	刘伟 杨宜莲 魏旭	日期	20260413		
物料	下壳镭雕组件	批准	刘雨开	日期	20260413	版本	V2.0
素材料号	J401001000021						

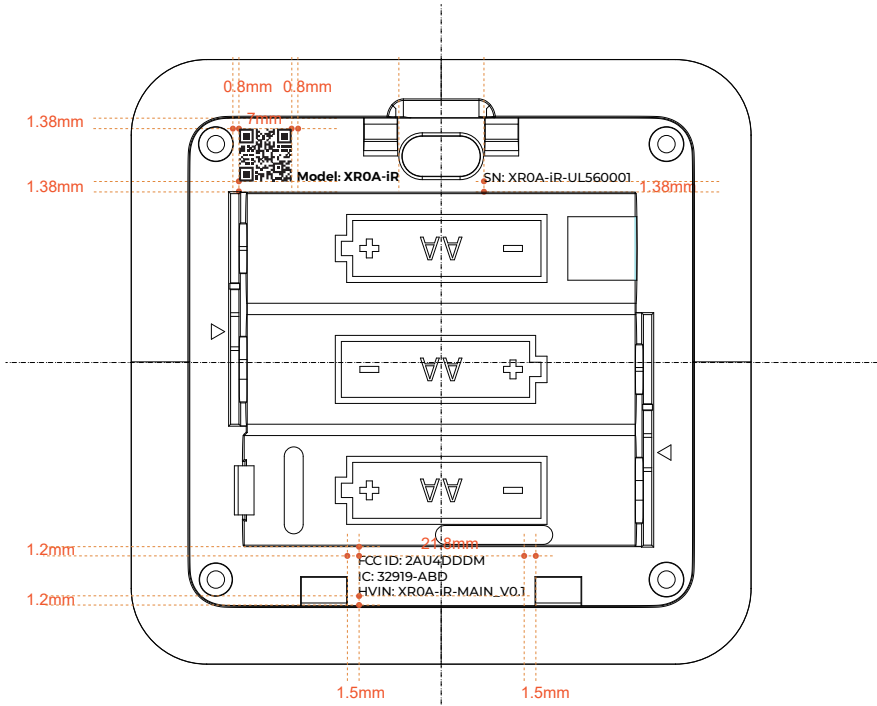

S N 码字体规则：字体SN后的冒号后面需要空一格（此时为英文输入法）
字体为Montserrat，字粗为 Medium


SN: XR0A-iR-UL560001

二维码对应序列号！
该二维码仅为示意图

做货备注：扫描效果，不需要体现“SN:” 字符

XR0A-iR-UL560001-美标序列号编码规则

编码规则16进制：

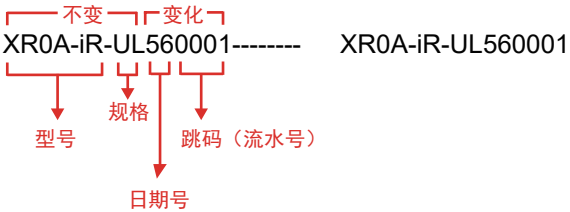

1. 跳码

16进制序列号变化示例：
每月首批订单从0001开始

XR0A-iR-UL560001... 560009... 56000A... 56000F... 560010
由于是16进制，09的下个跳码变为字母0A，A到F共6个字母，
F为第16位，所以F的下一位跳码进制为10，以此类推...

2. 日期号


“X”代表年，“Y”代表月，采用16进制，
如2021年8月，XY为18；2021年10月，XY为1A
11月为1B，12月为1C，到次年2022年1月，XY变为21，以此类推...



Film (1:1)

镭雕颜色：■ PANTONE COOL GRAY 7C

镭雕料号	J412002000051	设计	蒋德达	日期	20260413		
项目	XR0A-iR(白色)	审图	刘伟 魏旭 杨宜莲	日期	20260413		
物料	电池盖镭雕组件	批准	刘雨开	日期	20260413	版本	V2.0
素材料号	J404001000010						

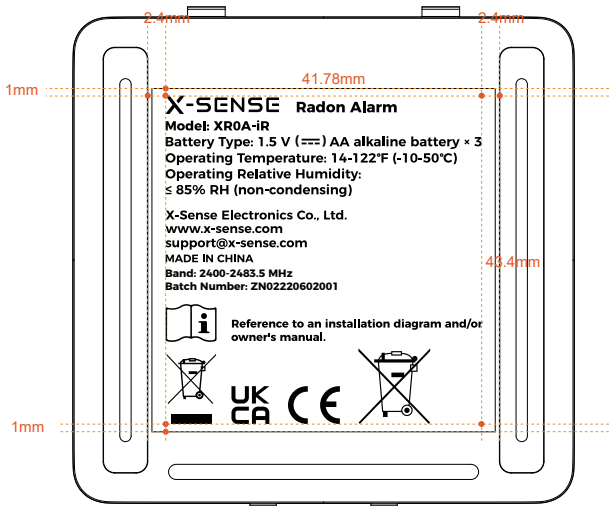

备注:
例: Batch number:请按采购下单备注的订单号填写, 如 “ZN20240524001”
文字字体为Montserrat Bold,字体大小为4号。
上图仅为示意, 每批需按实际订单信息填写修改。
附:Batch Number:ZN20240524001(未转曲文字)



Film (1:1)

镭雕颜色: ■ PANTONE COOL GRAY 7C