



一、EFFIVIENCY & 3D PATTERN

1.1 5.8 G



频率	增益 (dBi)	效率 (%)	频率	增益 (dBi)	效率 (%)
5150	-10.06	3.75	5460	-8.98	4.68
5160	-10.3	3.48	5470	-8.69	5.11
5170	-10.22	3.59	5480	-8.83	5.05
5180	-9.93	3.79	5490	-8.81	4.98
5190	-10.1	3.63	5500	-8.89	5.13
5200	-9.9	3.71	5510	-9.05	4.97
5210	-9.68	3.96	5520	-8.83	5.32
5220	-9.67	3.82	5530	-8.88	5.4
5230	-9.58	3.83	5540	-8.8	5.47
5240	-9.49	3.9	5550	-8.69	5.64
5250	-9.53	3.92	5560	-8.7	5.78
5260	-9.57	3.91	5570	-8.6	5.95
5270	-9.46	3.92	5580	-8.34	6.21
5280	-9.66	3.88	5590	-8.14	6.44
5290	-9.6	3.88	5600	-8.26	6.3
5300	-9.47	3.99	5610	-8.19	6.22
5310	-9.49	4	5620	-7.96	6.53
5320	-9.47	4	5630	-7.7	6.77
5330	-9.38	4.11	5640	-7.69	6.61
5340	-9.42	4.07	5650	-7.55	6.7
5350	-9.45	4.05	5660	-7.41	6.9
5360	-9.41	4.08	5670	-7.41	6.82
5370	-9.25	4.42	5680	-7.52	6.59
5380	-9.48	4.25	5690	-7.5	6.67
5390	-9.88	3.95	5700	-7.22	7.03
5400	-9.31	4.41	5710	-7.41	6.55
5410	-9.27	4.37	5720	-7.57	6.23
5420	-9.35	4.27	5730	-7.57	6.2
5430	-9.13	4.47	5740	-7.47	6.44
5440	-9.21	4.49	5750	-7.77	5.9
5450	-9.1	4.6	5760	-8.02	5.49
			5770	-7.65	5.79
			5780	-7.98	5.39
			5790	-8.65	4.67
			5800	-8.27	5.02
			5810	-8.02	5.24
			5820	-8.47	4.87
			5830	-8.74	4.54
			5840	-8.61	4.73
			5850	-8.7	4.52

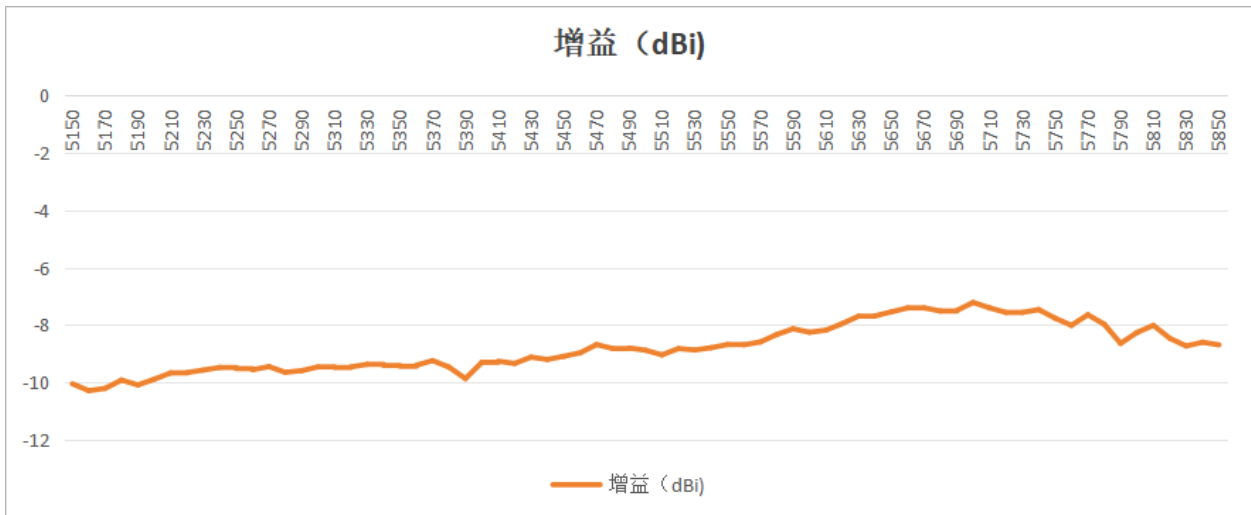


5150

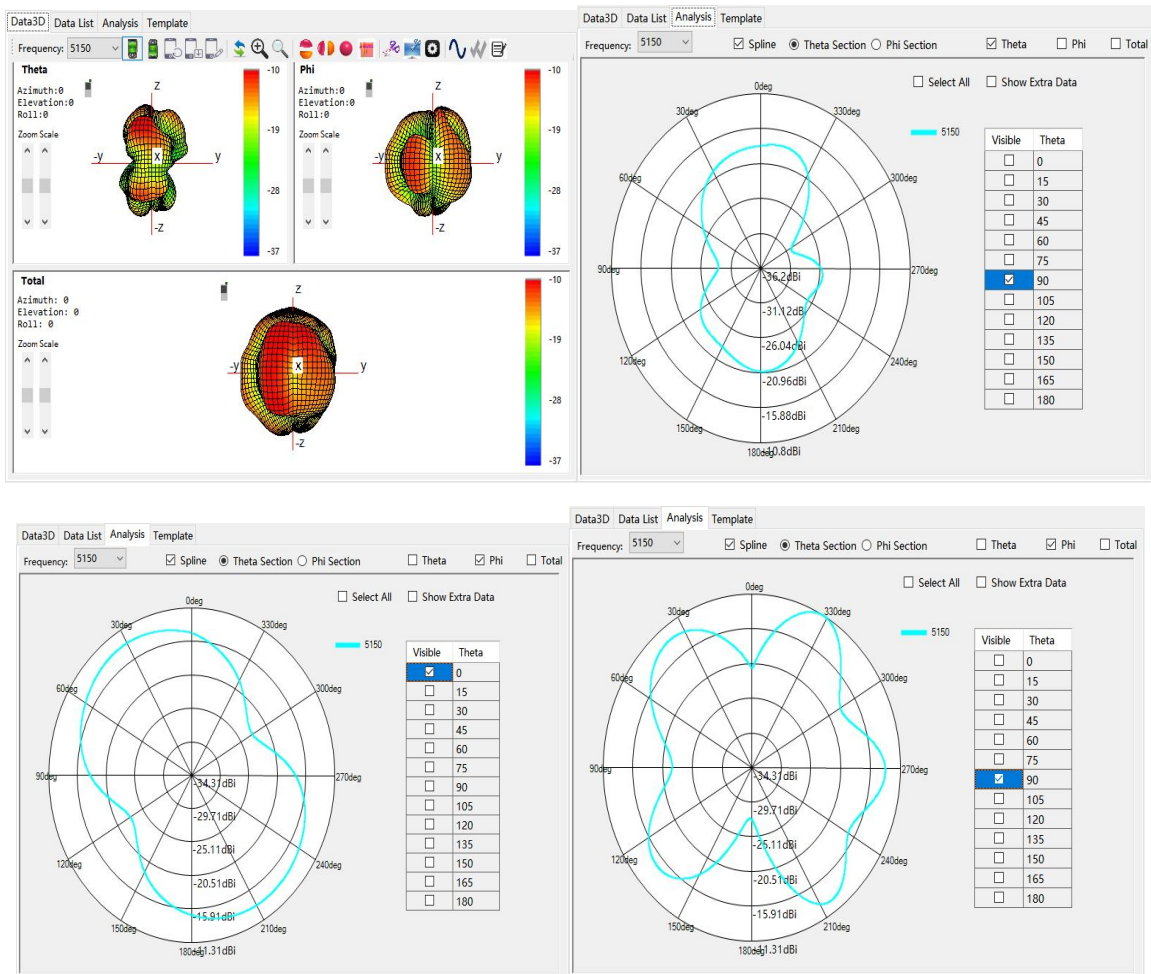


5500

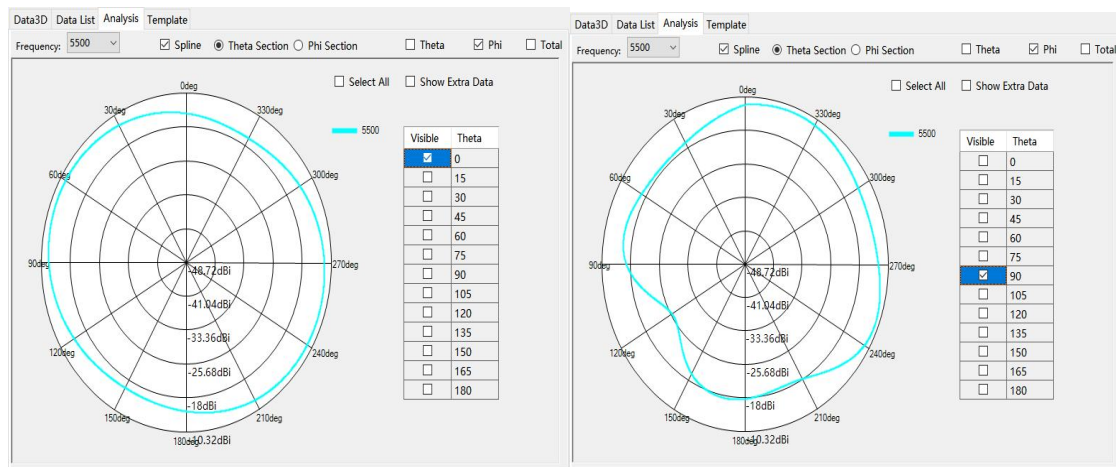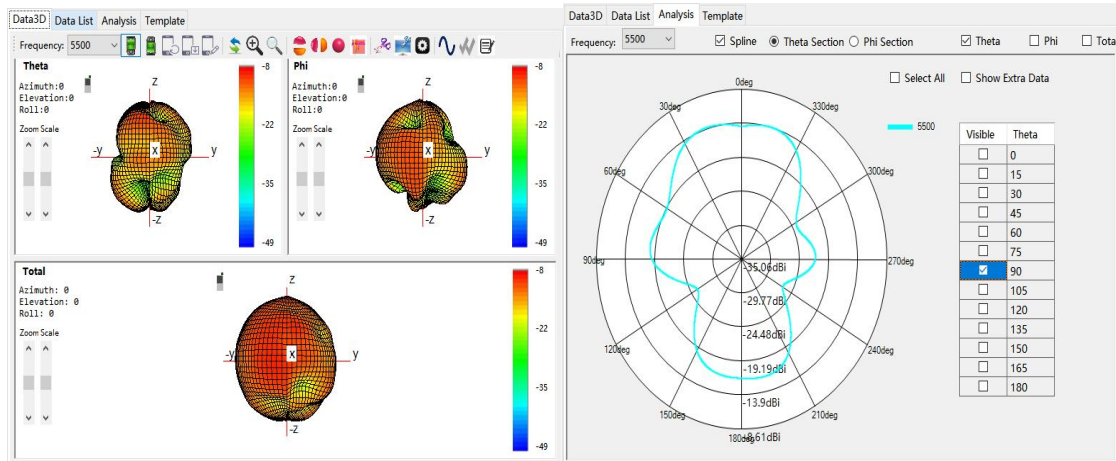


5850

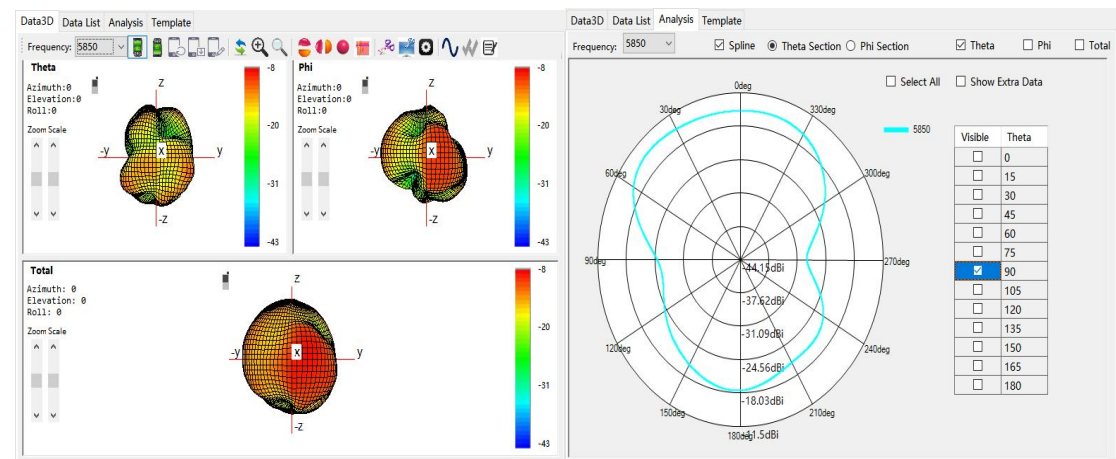

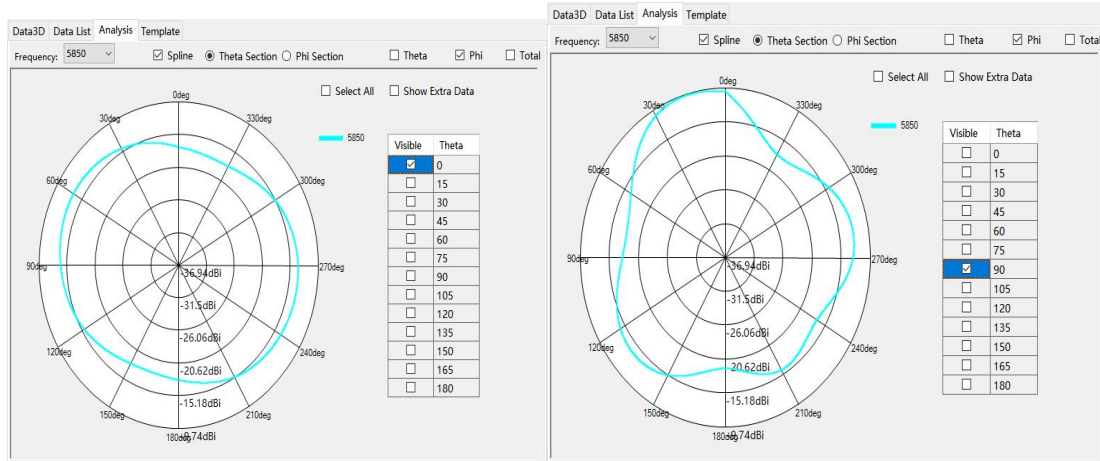



1.2 2.4G

频率	增益 (dBi)	效率 (%)
2400	-12.29	1.57
2410	-12.23	1.58
2420	-12.15	1.61
2430	-12.29	1.56
2440	-12.31	1.58
2450	-12.39	1.56
2460	-12.41	1.55
2470	-12.24	1.64
2480	-12.25	1.66
2490	-12.33	1.67
2500	-12.29	1.67

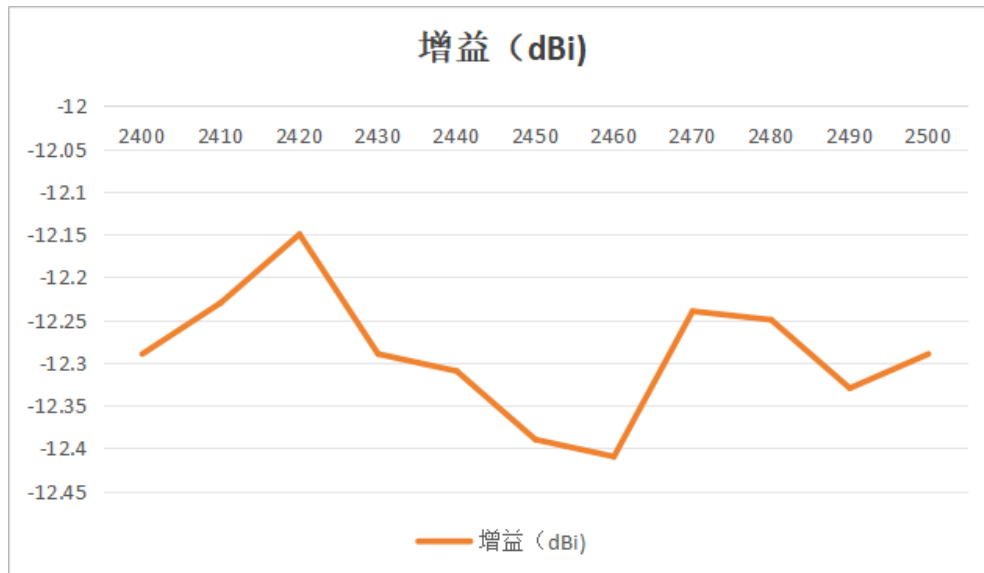


2400

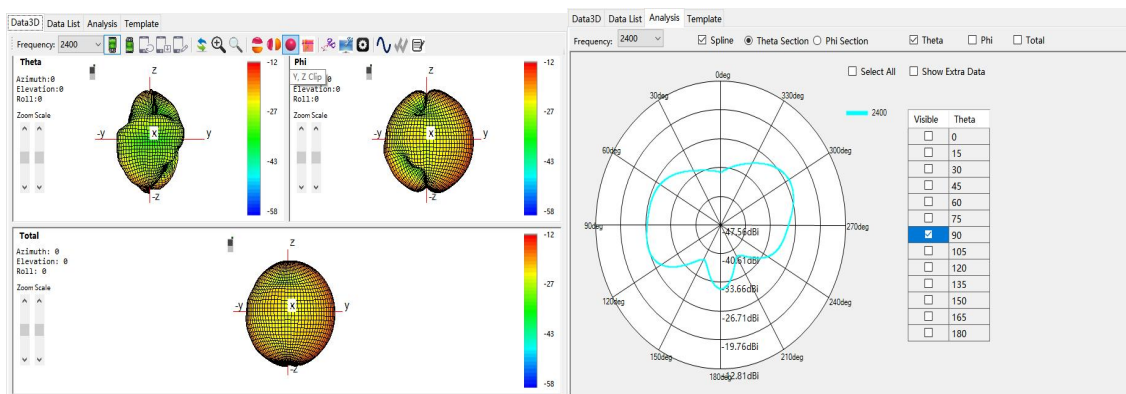


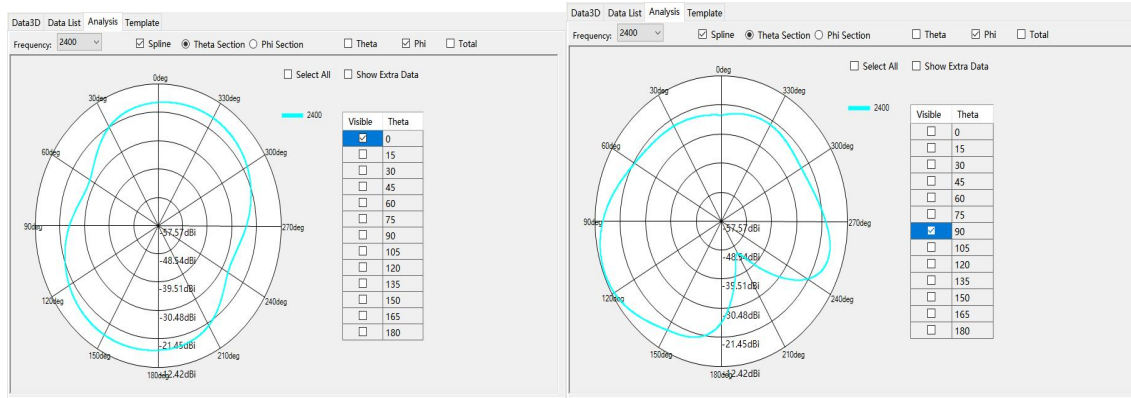

2450

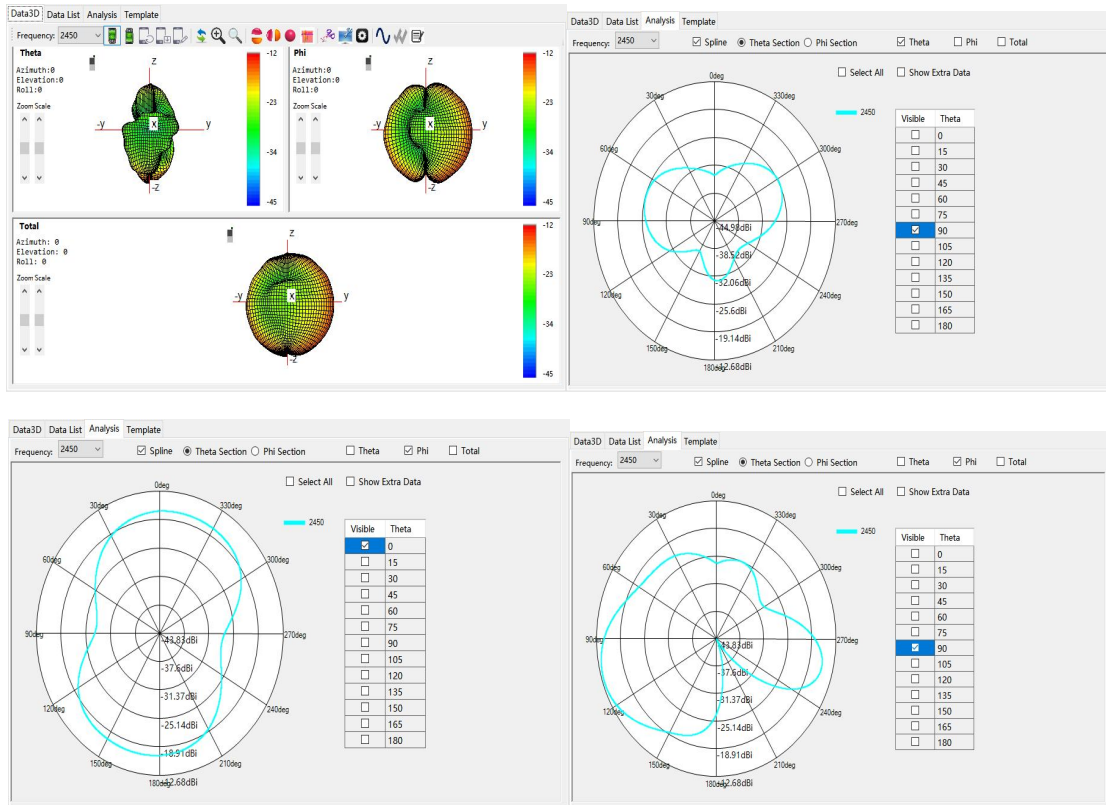


2500

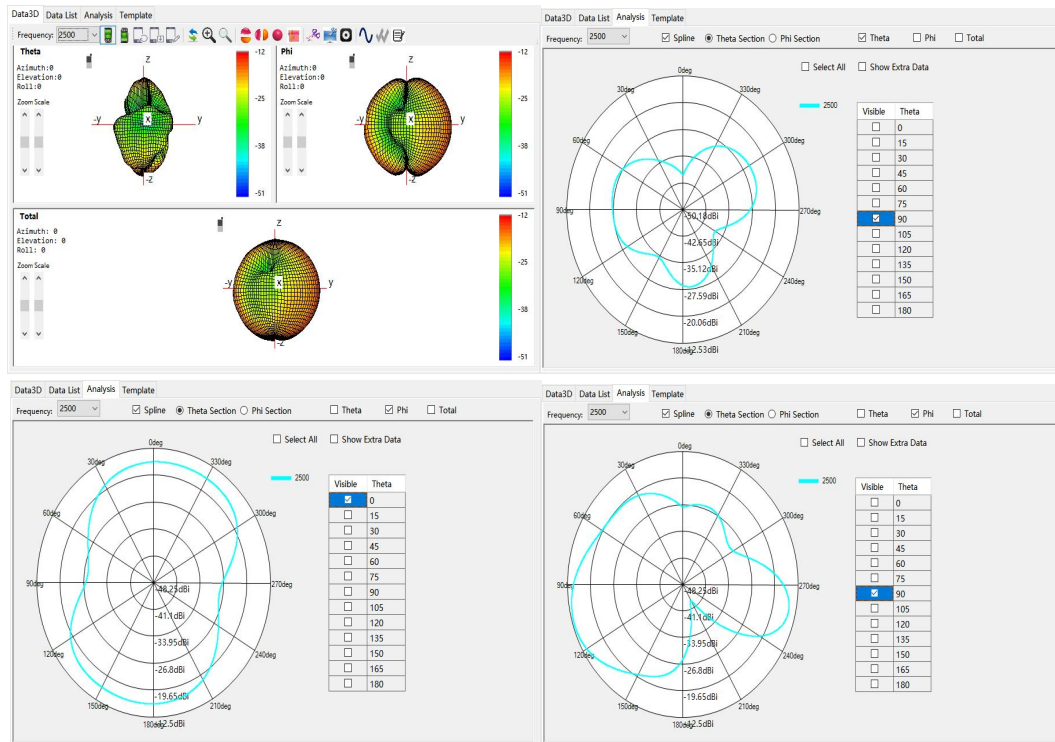



环保要求: ☒ROSH ☐REACH ☐无

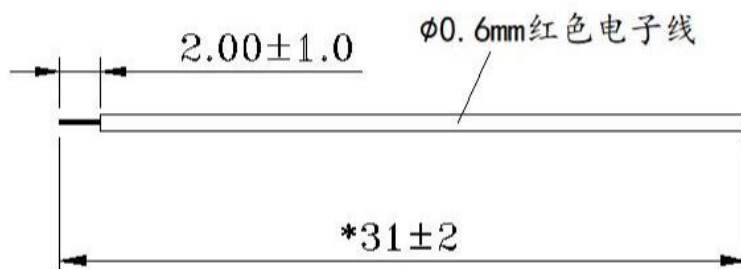

制造商：深圳市和鸣微科技有限公司

Manufacturer: Shenzhen HamyWe Technology Co., Ltd.

Room 4406, Airmate New Factory Building Huangfengling
Industrial Zone Luoqu Community, Shiyan Subdistrict
Bao'an District, Shenzhen City Guangdong Province,
China

注:

1. 標“*”表示重點檢驗尺寸;
2. 包裝採用PE袋包裝
3. 此產品為全環保, 所有制程採用環保制程;

深圳市和鸣微科技有限公司

未注公差标准		机种		X3601-黄血亚当		品名	BT-蓝牙线		日期	2025.12.01	
0-10	±0.05		0.02	料号		X3495-MX YD-BT		MD			
10-18	±0.06		0.03	材料		特殊工艺		RF			
18-30	±0.08		0.02	共 1 页 第 1 页					审核		
30-40	±0.09		0.04								
40-100	±0.10	Angle	40°~5°	第一视角			单位	mm	比例	Fit	版本
										V1	

△				
记号	更改日期	更改人	更改内容	备注
1		2	3	