
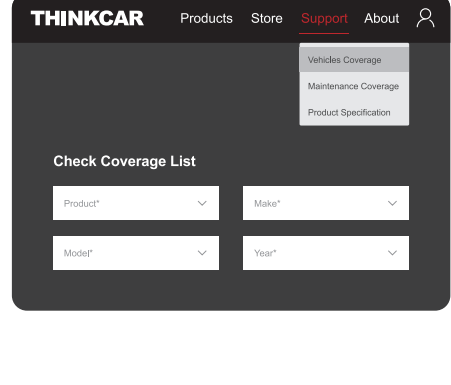
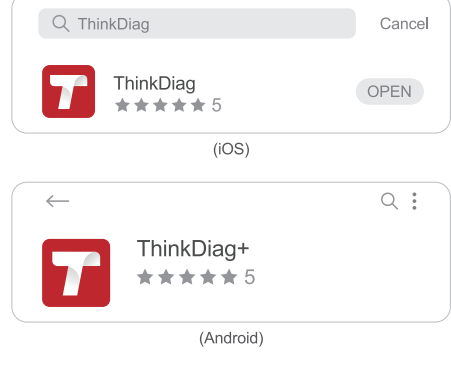
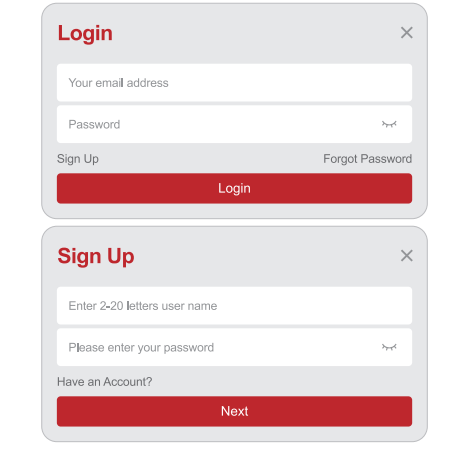
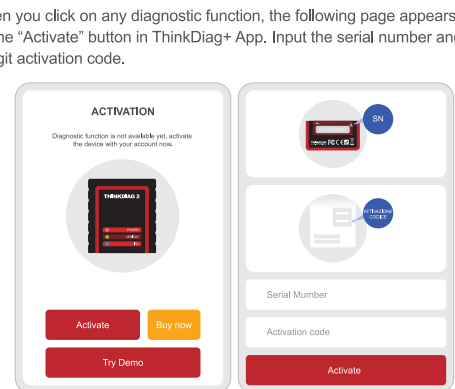
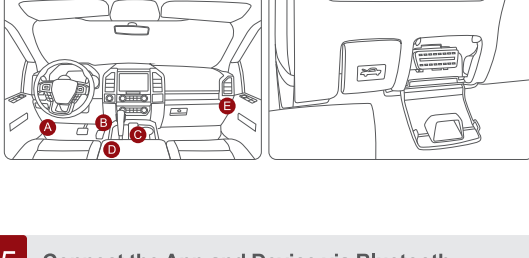
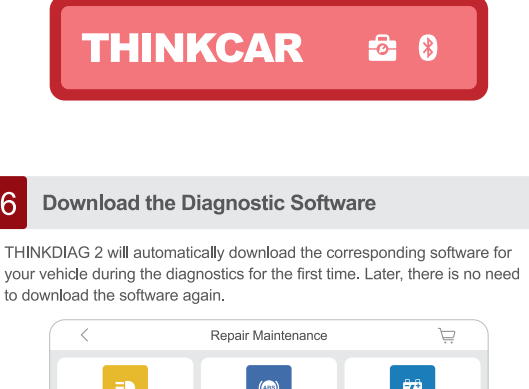
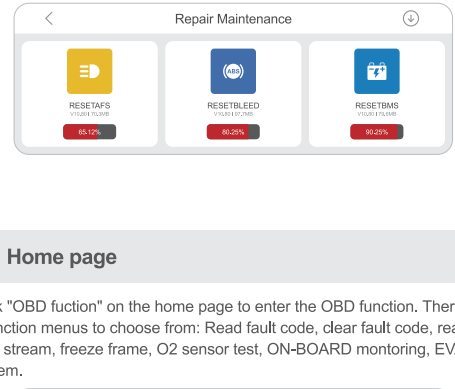
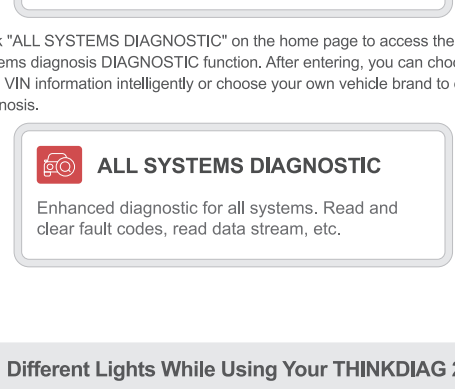
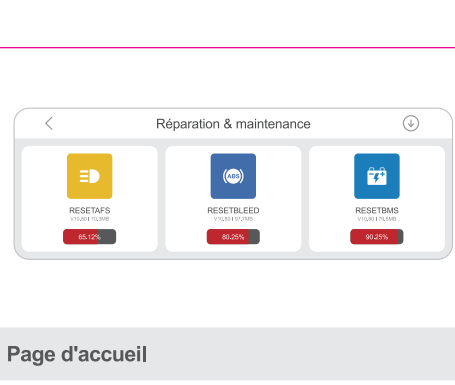
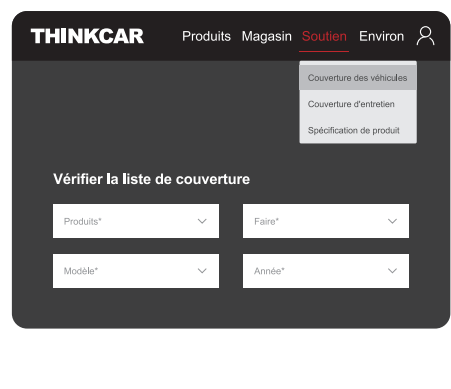
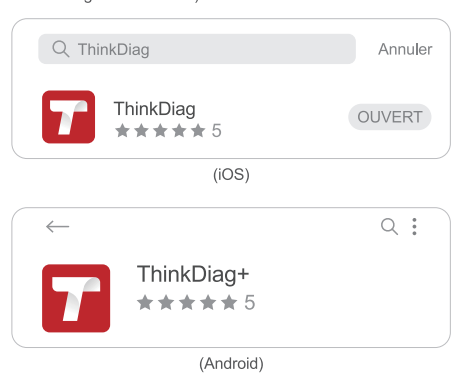
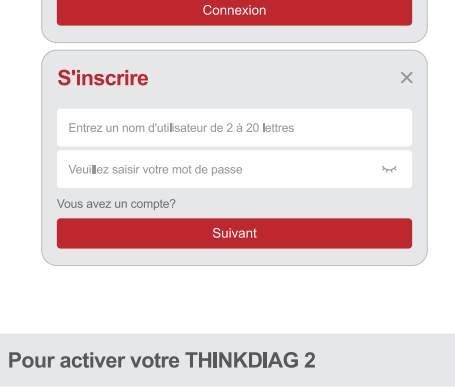
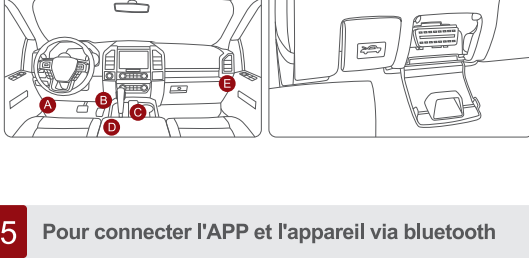
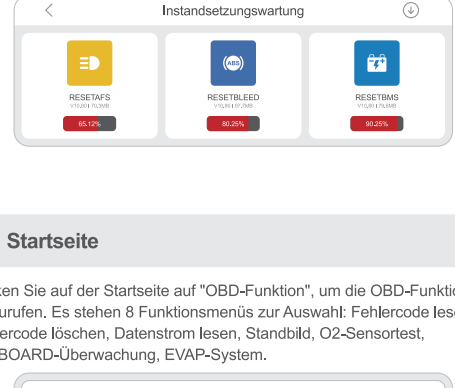
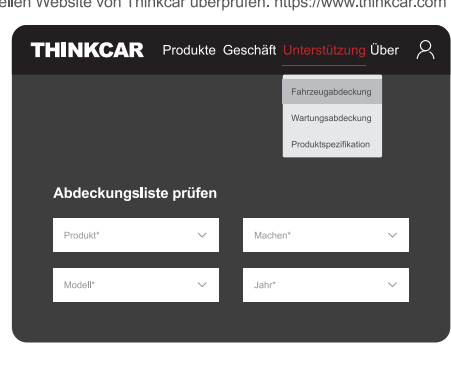
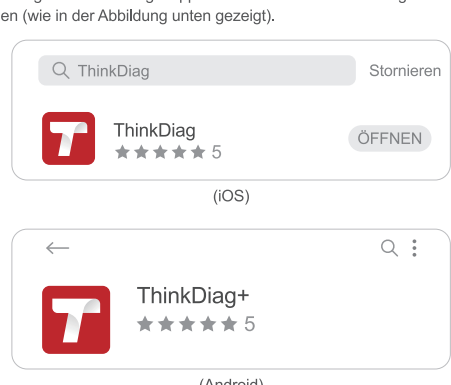
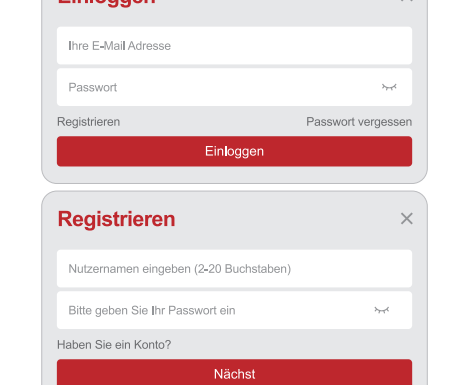
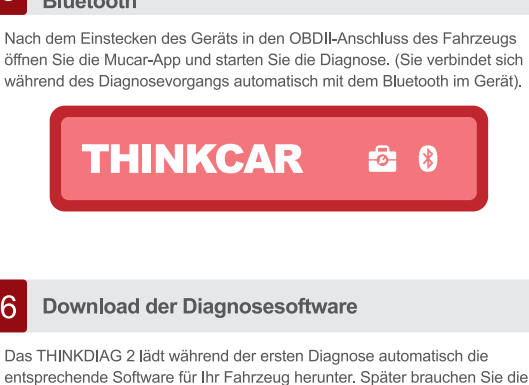
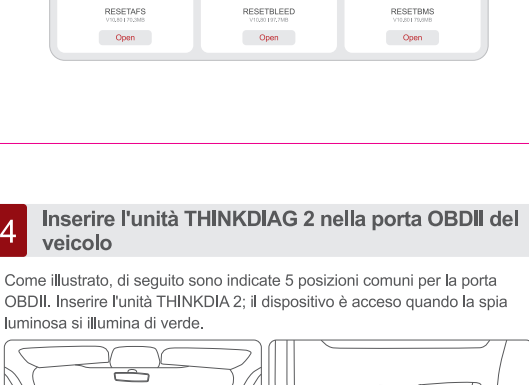
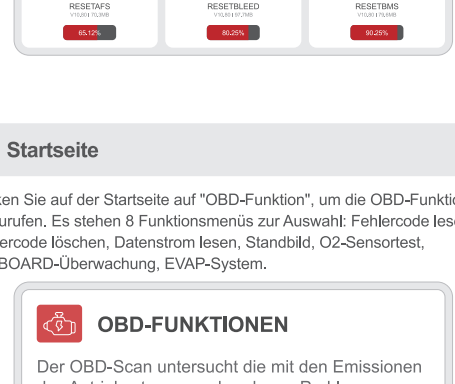
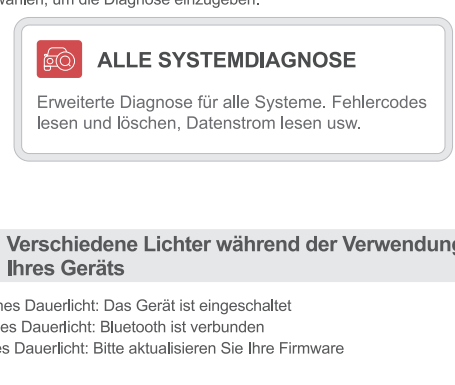
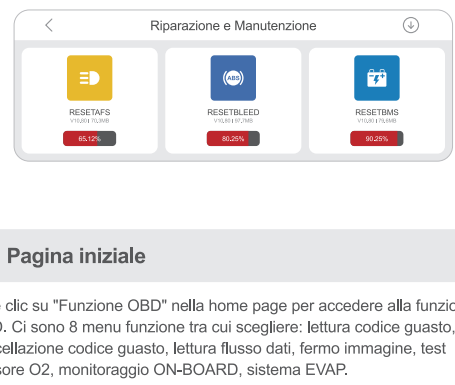
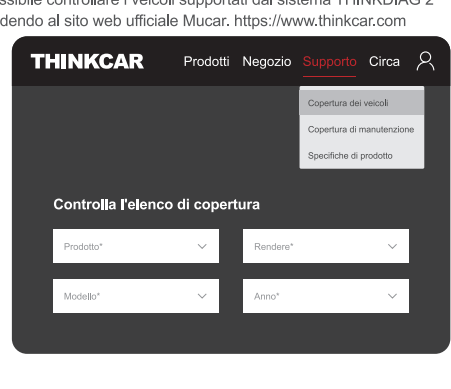
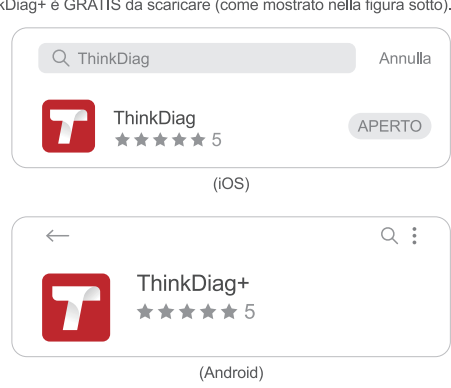
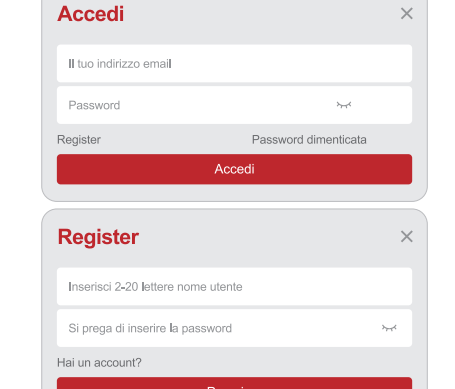
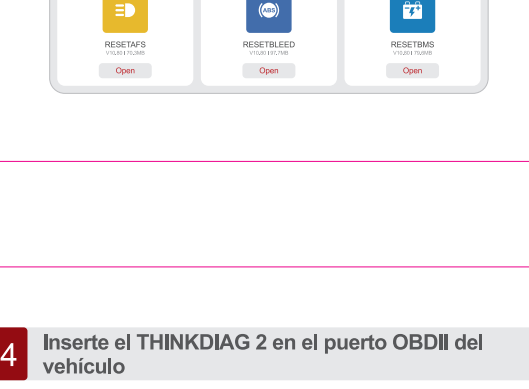
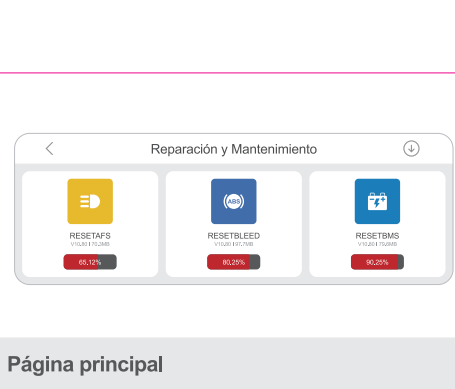
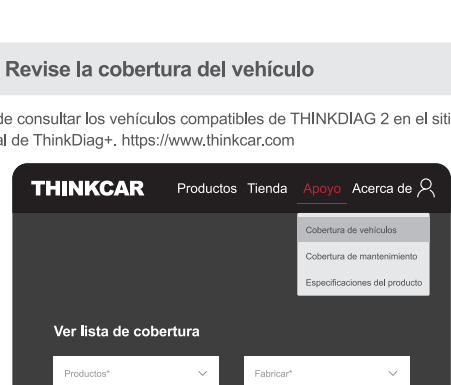
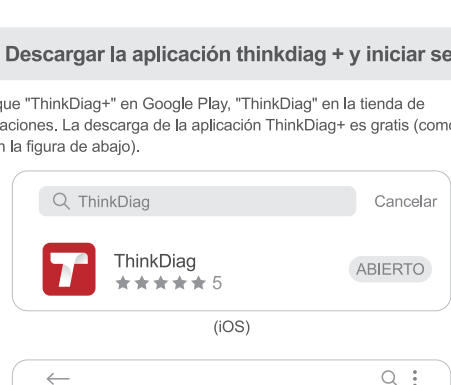
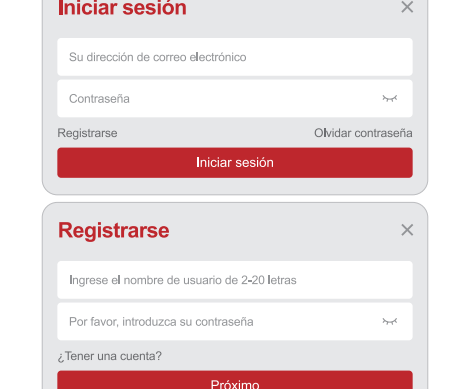
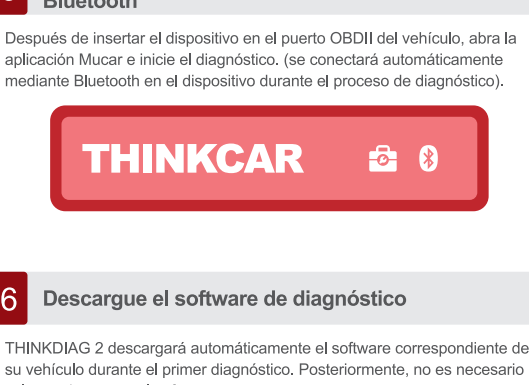
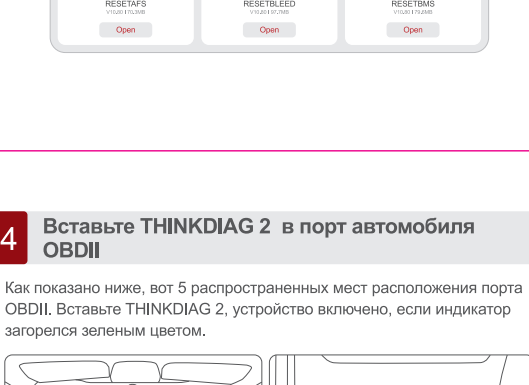
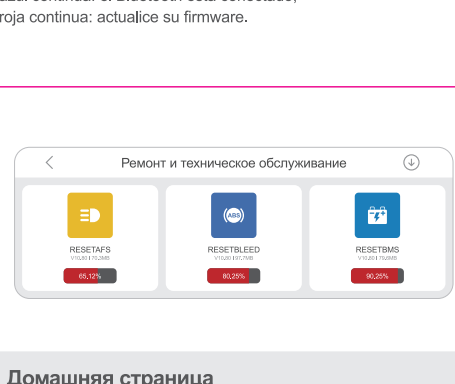
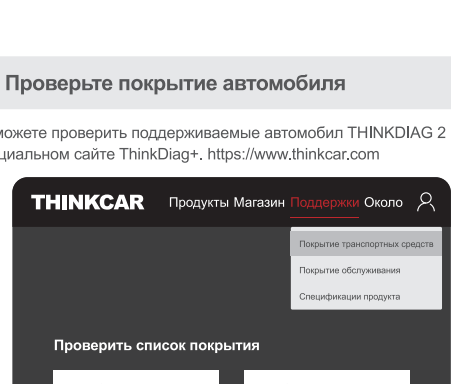
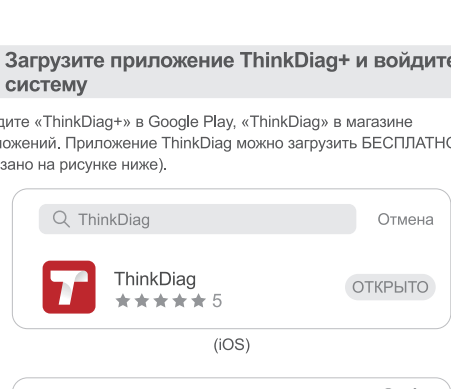
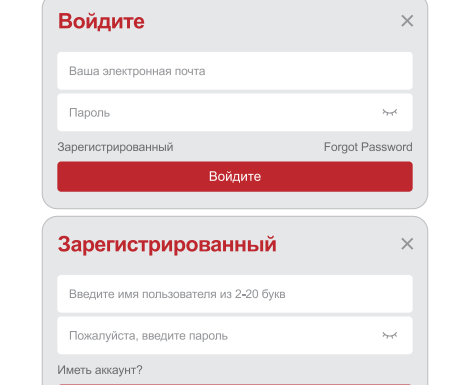
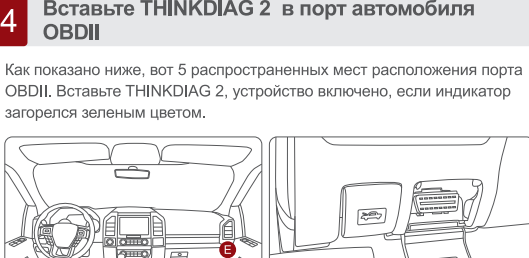
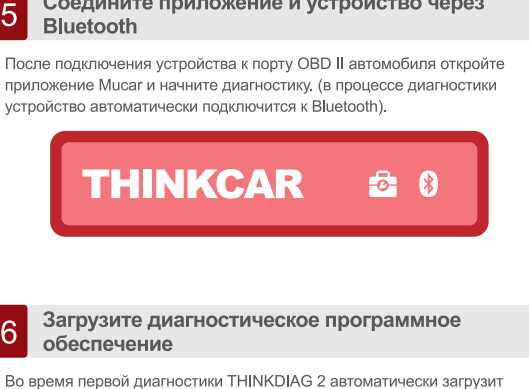
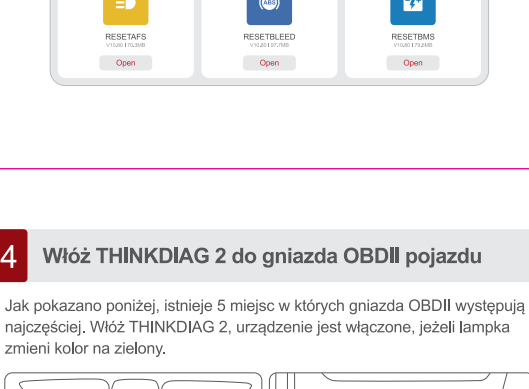
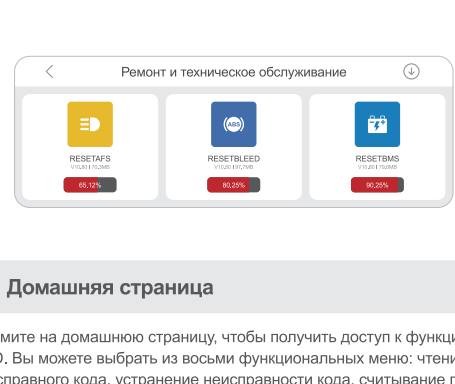
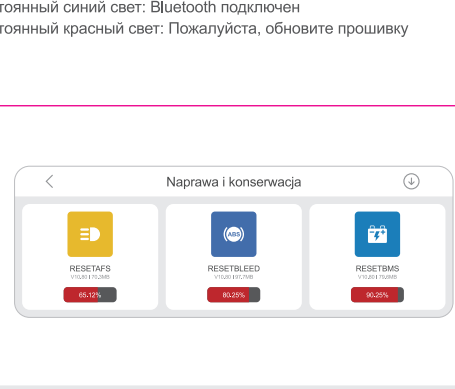
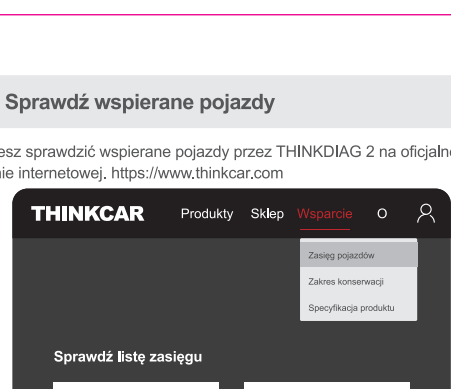
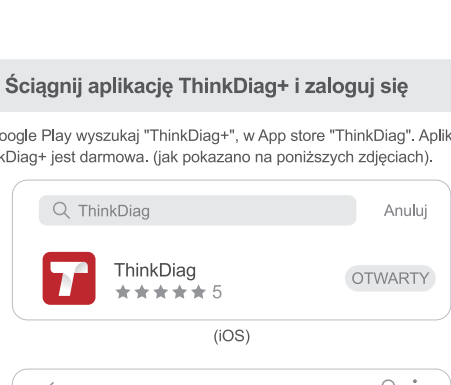
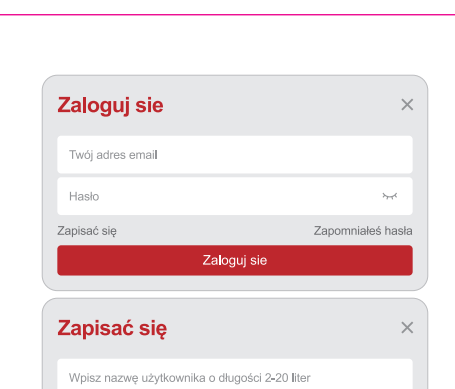
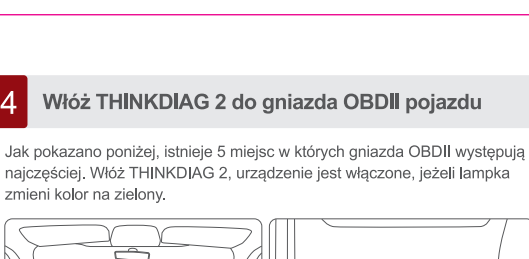
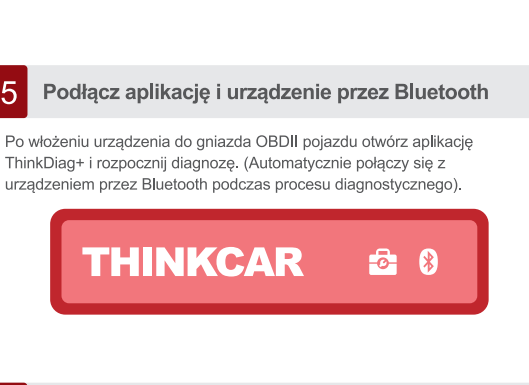
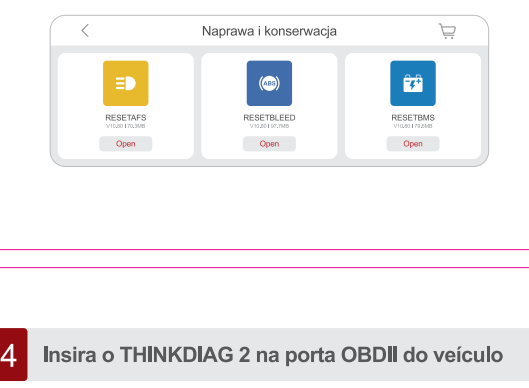
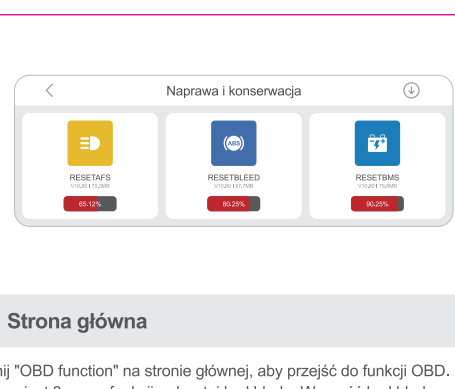
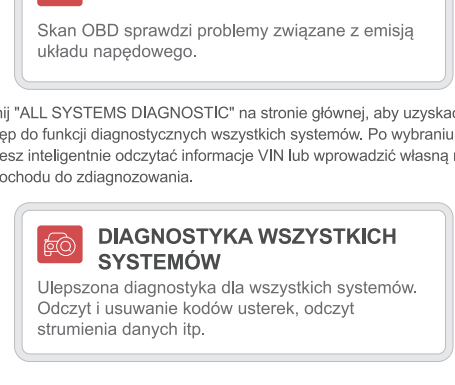
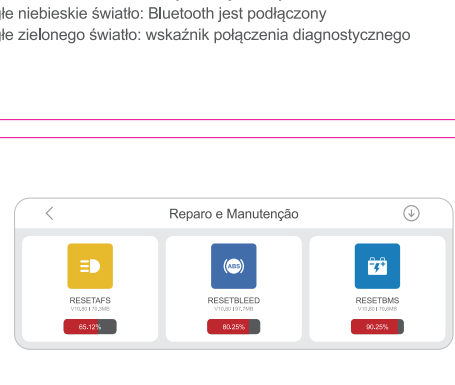
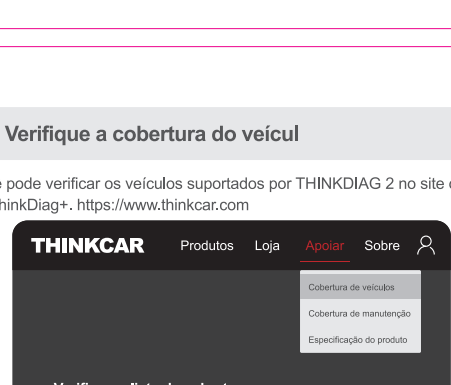
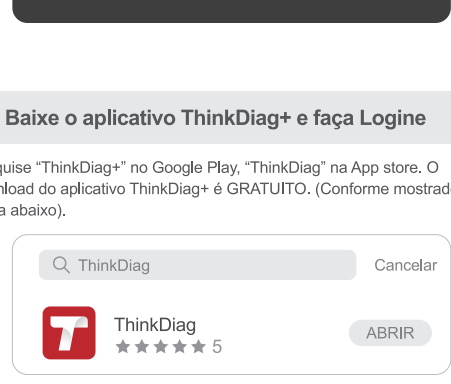
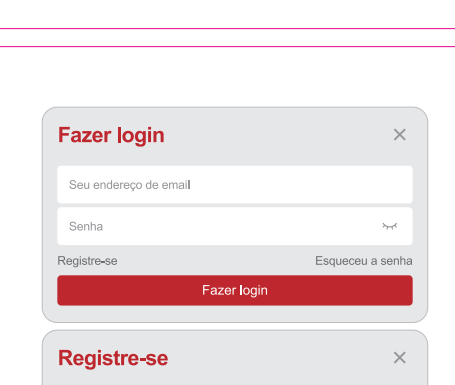
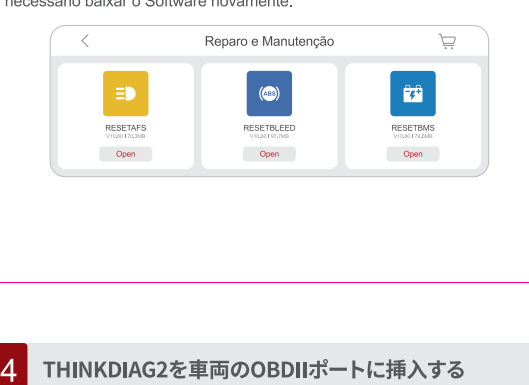
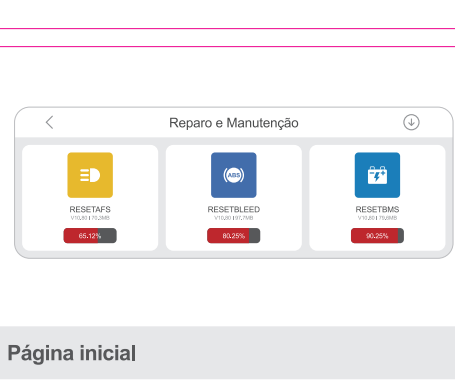
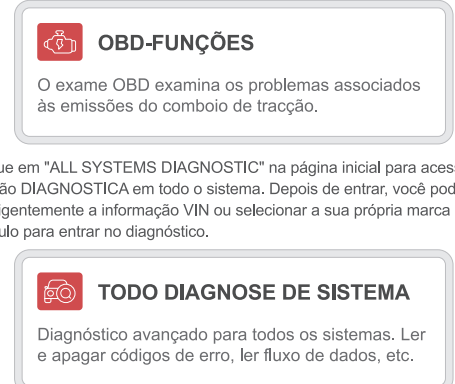
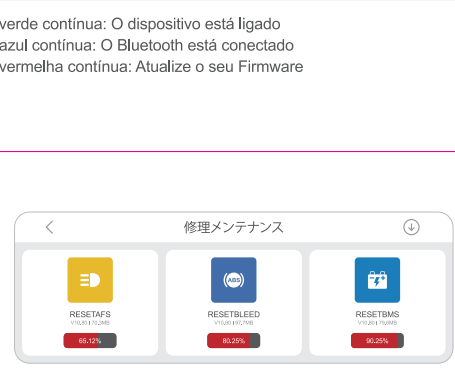
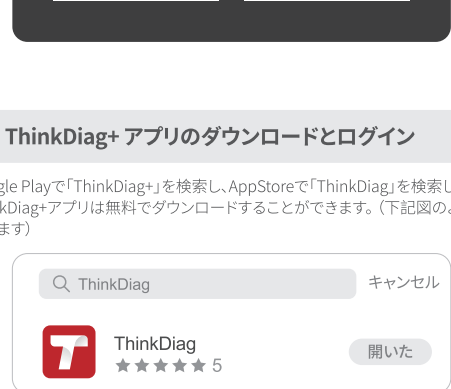
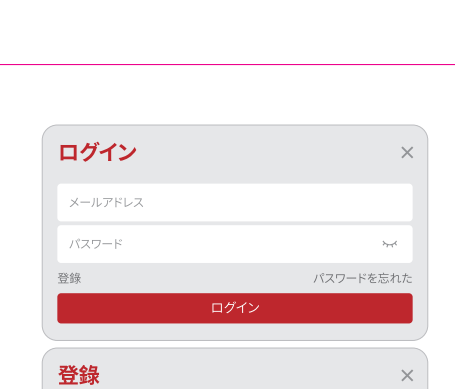
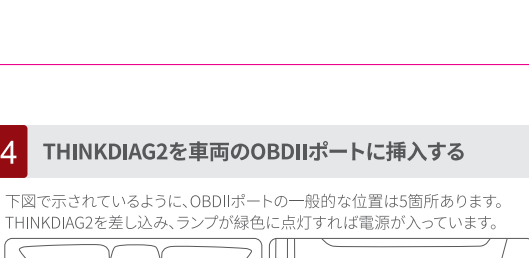
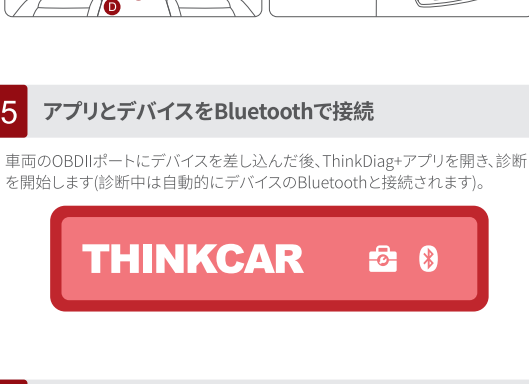
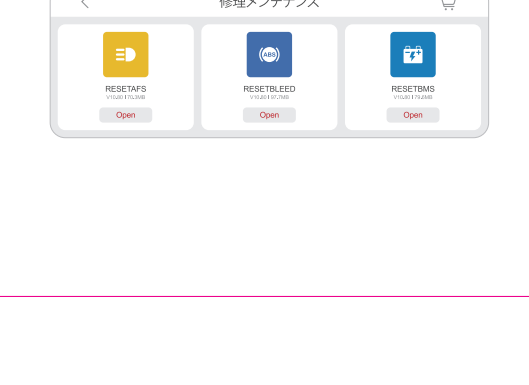
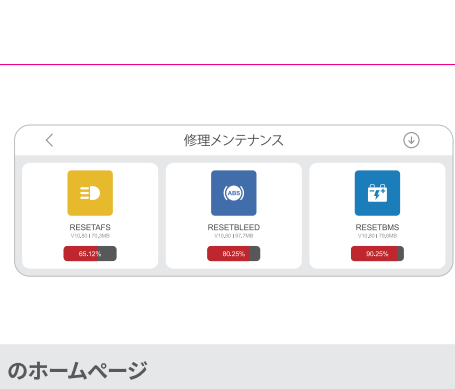
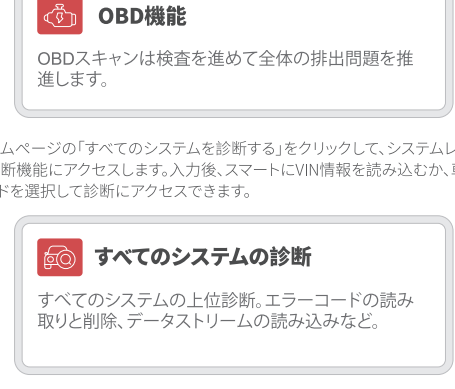
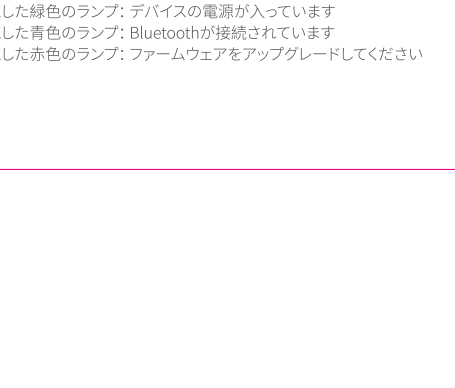


THINKDIAG 2 	1 Check Vehicle Coverage Check your vehicle coverage using THINKDIAG 2 on Thinkcar official website. https://thinkcar.com/uk  2 Download ThinkDiag App and Login Download THINKDIAG 2 app from Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery, or other app stores. After downloading, log in with your account or create a new account. 	3 Login Enter your email and password to log in to the THINKDIAG 2 app.  4 Activate Your THINKDIAG 2 After logging in, you will be prompted to activate your THINKDIAG 2 app. Follow the steps to complete the activation process. 	4 Insert the THINKDIAG 2 into Vehicle's OBD Port Insert the THINKDIAG 2 into the vehicle's OBD port. The device is powered on and the light turns green.  5 Connect the App and Device via Bluetooth After connecting the device via Bluetooth, the app will search for the device. Select the device from the list.  6 Download the Diagnostic Software THINKDIAG 2 will automatically download the diagnostic software for your vehicle. Wait for the download to complete. 	7 Home page After logging in, you will be redirected to the home page. Here, you can view the status of your vehicle and the diagnostic results.  8 OBD FUNCTIONS Click on 'OBD FUNCTIONS' to view the OBD data. The app will display the real-time OBD data for your vehicle.  9 ALL SYSTEMS DIAGNOSTIC Click on 'ALL SYSTEMS DIAGNOSTIC' to view the diagnostic results. The app will display the diagnostic results for all systems. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)
THINKDIAG 2	1 Pour vérifier la couverture du véhicule Vérifiez la couverture de votre véhicule en utilisant THINKDIAG 2 sur le site officiel de Thinkcar. https://thinkcar.com/fr  2 Pour télécharger l'application ThinkDiag et vous connecter Téléchargez l'application THINKDIAG 2 sur Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery, ou d'autres magasins d'applications. Après téléchargement, connectez-vous avec votre compte ou créez un nouveau compte. 	3 Pour activer votre THINKDIAG 2 Après s'être connecté, vous serez invité à activer votre THINKDIAG 2. Suivez les étapes pour compléter l'activation.  4 Insérer le THINKDIAG 2 dans le port OBD du véhicule Insérer le THINKDIAG 2 dans le port OBD du véhicule. L'appareil est alimenté et la lumière verte s'allume.  5 Pour connecter l'APP et l'appareil via Bluetooth Après avoir connecté l'appareil via Bluetooth, l'application cherchera l'appareil. Sélectionnez l'appareil dans la liste.  6 Pour télécharger le logiciel de diagnostic THINKDIAG 2 téléchargera automatiquement le logiciel de diagnostic pour votre véhicule. Attendez que le téléchargement soit terminé. 	7 Page d'accueil Après s'être connecté, vous serez redirigé vers la page d'accueil. Ici, vous pouvez voir le statut de votre véhicule et les résultats du diagnostic.  8 FONCTIONS OBD Cliquez sur 'FONCTIONS OBD' pour afficher les données OBD. L'application affichera les données OBD en temps réel pour votre véhicule.  9 TOUS LES DIAGNOSTICS DU SYSTEME Cliquez sur 'TOUS LES DIAGNOSTICS DU SYSTEME' pour afficher les résultats du diagnostic. L'application affichera les résultats du diagnostic pour tous les systèmes. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 Fahrzeugabdeckung prüfen Überprüfen Sie die Fahrzeugabdeckung mit THINKDIAG 2 auf der offiziellen Website von Thinkcar. https://thinkcar.com/de  2 ThinkDiag-App herunterladen und einloggen Laden Sie die ThinkDiag-App von Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery oder anderen App-Stores herunter. Nach dem Herunterladen melden Sie sich mit Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto. 	3 Aktivieren Sie Ihr THINKDIAG 2 Nach dem Login werden Sie aufgefordert, Ihr THINKDIAG 2 zu aktivieren. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Aktivierung abzuschließen.  4 Inserten Sie das THINKDIAG 2 in den OBD-Anschluss des Fahrzeugs Stecken Sie das THINKDIAG 2 in den OBD-Anschluss des Fahrzeugs. Das Gerät ist eingeschaltet und das grüne Licht leuchtet auf.  5 Verbinden Sie die App und das Gerät über Bluetooth Nachdem Sie das Gerät über Bluetooth verbunden haben, wird die App nach dem Gerät suchen. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus.  6 Download der Diagnosesoftware THINKDIAG 2 wird automatisch die Diagnosesoftware für Ihr Fahrzeug herunterladen. Warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. 	7 Startseite Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie zur Startseite weitergeleitet. Hier können Sie den Status Ihres Fahrzeugs und die Diagnoseergebnisse sehen.  8 OBD-FUNKTIONEN Klicken Sie auf 'OBD-FUNKTIONEN', um die OBD-Daten anzuzeigen. Die App zeigt Ihnen die Echtzeit-OBD-Daten Ihres Fahrzeugs.  9 ALLE SYSTEMDIAGNOSE Klicken Sie auf 'ALLE SYSTEMDIAGNOSE', um die Diagnoseergebnisse für alle Systeme anzuzeigen. Die App zeigt Ihnen die Diagnoseergebnisse für alle Systeme. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 Controlla la copertura del veicolo Controlla la copertura del veicolo con THINKDIAG 2 sul sito ufficiale di Thinkcar. https://thinkcar.com/it  2 Scarica l'app ThinkDiag e accedi al tuo account Scarica l'app ThinkDiag su Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery o altri negozi di app. Dopo aver scaricato l'app, accedi al tuo account o crea un nuovo account. 	3 Attiva l'unità THINKDIAG 2 Dopo aver effettuato il login, verrai invitato ad attivare l'unità THINKDIAG 2. Segui le istruzioni per completare l'attivazione.  4 Inserisci l'unità THINKDIAG 2 nella porta OBD del veicolo Inserisci l'unità THINKDIAG 2 nella porta OBD del veicolo. L'unità si accende e la luce verde si accende.  5 Connetti l'app e il dispositivo via Bluetooth Dopo aver collegato il dispositivo via Bluetooth, l'app cercherà il dispositivo. Seleziona il dispositivo dalla lista.  6 Scarica il software diagnostico THINKDIAG 2 scaricherà automaticamente il software diagnostico per il tuo veicolo. Aspetta che il download sia completato. 	7 Pagina iniziale Dopo aver effettuato il login, verrai reindirizzato alla pagina iniziale. Qui puoi vedere lo stato del tuo veicolo e i risultati della diagnosi.  8 FUNZIONI OBD Clicca su 'FUNZIONI OBD' per visualizzare i dati OBD. L'app mostrerà i dati OBD in tempo reale per il tuo veicolo.  9 DIAGNOSTICA DI TUTTI I SISTEMI Clicca su 'DIAGNOSTICA DI TUTTI I SISTEMI' per visualizzare i risultati della diagnosi. L'app mostrerà i risultati della diagnosi per tutti i sistemi. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 Verifica la cobertura del vehículo Verifica la cobertura del vehículo con THINKDIAG 2 en el sitio web oficial de Thinkcar. https://thinkcar.com/es  2 Descarga la aplicación ThinkDiag e inicia sesión Descarga la aplicación ThinkDiag en Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery o en otros lugares de aplicaciones. Después de descargarla, inicia sesión con tu cuenta o crea una nueva. 	3 Activa tu THINKDIAG 2 Después de iniciar sesión, se te pedirá que actives tu THINKDIAG 2. Sigue las instrucciones para completar el proceso.  4 Inserta tu THINKDIAG 2 en el puerto OBD del vehículo Inserta tu THINKDIAG 2 en el puerto OBD del vehículo. El dispositivo se enciende y la luz verde se enciende.  5 Conecta la aplicación y el dispositivo a través de Bluetooth Después de conectar el dispositivo a través de Bluetooth, la aplicación buscará el dispositivo. Selecciona el dispositivo de la lista.  6 Descarga el software de diagnóstico THINKDIAG 2 descargará automáticamente el software de diagnóstico para tu vehículo. Espera a que se complete la descarga. 	7 Página principal Después de iniciar sesión, serás redirigido a la página principal. Aquí puedes ver el estado de tu vehículo y los resultados de la diagnóstico.  8 Función OBD Haz clic en 'Función OBD' para ver los datos OBD. La aplicación mostrará los datos OBD en tiempo real para tu vehículo.  9 DIAGNOSTICO DE TUTTI I SISTEMI Haz clic en 'DIAGNOSTICO DE TUTTI I SISTEMI' para ver los resultados de la diagnóstico. La aplicación mostrará los resultados de la diagnóstico para todos los sistemas. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 Проверка покрытия автомобиля Проверьте покрытие автомобиля с помощью THINKDIAG 2 на официальном сайте Thinkcar. https://thinkcar.com/ru  2 Скачайте приложение ThinkDiag и войдите в систему Скачайте приложение ThinkDiag из Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery или других магазинов приложений. После загрузки войдите в систему с вашим аккаунтом или создайте новый. 	3 Активируйте THINKDIAG 2 После входа в систему вас попросят активировать THINKDIAG 2. Следуйте инструкциям для завершения активации.  4 Вставьте THINKDIAG 2 в порт OBD автомобиля Вставьте THINKDIAG 2 в порт OBD автомобиля. Устройство включится, и загорится зеленый свет.  5 Подключите приложение и устройство по Bluetooth После подключения устройства по Bluetooth приложение будет искать устройство. Выберите устройство из списка.  6 Скачайте программное обеспечение для диагностики THINKDIAG 2 автоматически скачает программное обеспечение для диагностики вашего автомобиля. Подождите, пока загрузка будет завершена. 	7 Главная страница После входа в систему вы будете перенаправлены на главную страницу. Здесь вы можете увидеть статус вашего автомобиля и результаты диагностики.  8 Функция OBD Нажмите на 'Функция OBD', чтобы просмотреть данные OBD. Приложение покажет данные OBD в реальном времени для вашего автомобиля.  9 ДИАГНОСТИКА ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ Нажмите на 'ДИАГНОСТИКА ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ', чтобы просмотреть результаты диагностики. Приложение покажет результаты диагностики для всех систем. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 Проверка покрытия автомобиля Проверьте покрытие автомобиля с помощью THINKDIAG 2 на официальном сайте Thinkcar. https://thinkcar.com/ru  2 Скачайте приложение ThinkDiag и войдите в систему Скачайте приложение ThinkDiag из Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery или других магазинов приложений. После загрузки войдите в систему с вашим аккаунтом или создайте новый. 	3 Активируйте THINKDIAG 2 После входа в систему вас попросят активировать THINKDIAG 2. Следуйте инструкциям для завершения активации.  4 Вставьте THINKDIAG 2 в порт OBD автомобиля Вставьте THINKDIAG 2 в порт OBD автомобиля. Устройство включится, и загорится зеленый свет.  5 Подключите приложение и устройство по Bluetooth После подключения устройства по Bluetooth приложение будет искать устройство. Выберите устройство из списка.  6 Скачайте программное обеспечение для диагностики THINKDIAG 2 автоматически скачает программное обеспечение для диагностики вашего автомобиля. Подождите, пока загрузка будет завершена. 	7 Главная страница После входа в систему вы будете перенаправлены на главную страницу. Здесь вы можете увидеть статус вашего автомобиля и результаты диагностики.  8 Функция OBD Нажмите на 'Функция OBD', чтобы просмотреть данные OBD. Приложение покажет данные OBD в реальном времени для вашего автомобиля.  9 ДИАГНОСТИКА ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ Нажмите на 'ДИАГНОСТИКА ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ', чтобы просмотреть результаты диагностики. Приложение покажет результаты диагностики для всех систем. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 Verifica a cobertura do veículo Verifique a cobertura do veículo com THINKDIAG 2 no site oficial da Thinkcar. https://thinkcar.com/pt  2 Baixe o aplicativo ThinkDiag e faça login Baixe o aplicativo ThinkDiag na Google Play, Apple Store, Huawei AppGallery ou em outras lojas de aplicativos. Após o download, faça login com sua conta ou crie uma nova. 	3 Ative seu THINKDIAG 2 Após fazer login, você será solicitado a ativar seu THINKDIAG 2. Siga as instruções para concluir a ativação.  4 Insira o THINKDIAG 2 na porta OBD do veículo Insira o THINKDIAG 2 na porta OBD do veículo. O dispositivo é ligado e a luz verde acende.  5 Conecte o aplicativo e o dispositivo via Bluetooth Depois de conectar o dispositivo via Bluetooth, o aplicativo procurará o dispositivo. Selecione o dispositivo da lista.  6 Baixe o software de diagnóstico THINKDIAG 2 baixará automaticamente o software de diagnóstico para o seu veículo. Espere a download ser concluído. 	7 Página inicial Depois de fazer login, você será redirecionado para a página inicial. Aqui você pode ver o status do seu veículo e os resultados da diagnóstico.  8 OBD-FUNÇÕES Clique em 'OBD-FUNÇÕES' para ver os dados OBD. O aplicativo mostrará os dados OBD em tempo real para o seu veículo.  9 TODO DIAGNÓSE DE SISTEMA Clique em 'TODO DIAGNÓSE DE SISTEMA' para ver os resultados da diagnóstico. O aplicativo mostrará os resultados da diagnóstico para todos os sistemas. 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 14 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 15 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 16 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 17 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 18 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 19 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red) 20 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 100 km (Red)	
THINKDIAG 2	1 车辆覆盖检查 使用 THINKDIAG 2 在 Thinkcar 官方网站上检查您的车辆覆盖情况。 https://thinkcar.com/zh  2 ThinkDiag 应用程序下载和登录 从 Google Play、Apple Store、Huawei AppGallery 或其他应用商店下载 ThinkDiag 应用程序。下载后，使用您的账户登录或创建新账户。 	3 激活您的 THINKDIAG 2 登录后，您将收到激活您的 THINKDIAG 2 的提示。请按照说明完成激活。  4 将 THINKDIAG 2 插入车辆的 OBD 接口 将 THINKDIAG 2 插入车辆的 OBD 接口。设备通电，绿灯亮起。  5 通过蓝牙连接应用程序和设备 通过蓝牙连接设备后，应用程序将搜索设备。从列表中选择设备。  6 下载诊断软件 THINKDIAG 2 将自动下载适用于您车辆的诊断软件。请等待下载完成。 	7 主页 登录后，您将被重定向到主页。在这里，您可以查看车辆状态和诊断结果。  8 OBD 功能 点击 'OBD 功能' 查看 OBD 数据。应用程序将实时显示您的车辆的 OBD 数据。  9 所有系统诊断 点击 '所有系统诊断' 查看诊断结果。应用程序将显示所有系统的诊断结果。 	10 POWER POWER: ON (Green), OFF (Red) 11 VOLTAGE VOLTAGE: 12V (Green), 0V (Red) 12 VELOCITY VELOCITY: 0 km/h (Green), 100 km/h (Red) 13 OIL SERVICE OIL SERVICE: 0 km (Green), 1	