

客户承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER/PROJECT 客户/机型: 觅睿

CUSTOMER P.N./ 客户物料号: 112010197

PRODUCT NAME./ 物料名称: WIFI 天线

MODEL NO./ 物料型号: 26B007A

SPECIFICATION/ 物料规格:

VERSION 版本	DATE 日期	REVISION DESCRIPTION 修订说明
T:A	2021/12/31	新增
T:B	2022/1/14	更新图纸
T:C	2022/2/25	更新图纸
T:D	2022/9/16	更新包装方式
T:E	2023/9/12	增加客户料号

SUPPLIER AUTHORIZED SIGNATURE/供应商承认签核		
制作/PREPARED	审核/CHECKED	批准/APPROVED
李兴洁		

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核			
项目		质量	

Please return to us one copy of “SPECIFICATION FOR APPROVAL” with your approved signature./ /客户确认签字，盖章后请回传一份承认书给我司。

ADD: No.358 Liuyuan RD., Baoshan Urban Industrial District.,Shanghai,PR.China.

地址：上海市宝山城市工业园区柳园路358号2号楼1楼

杰盛康机密，未经允许，请勿转载

TEL: +86-21-66276925(26/29/35) - 615

目录

目录	1
1 名词解释	4
2 测试设备	4
3 适用频段	4
4 基本测试项目	5
4.1 驻波比图	5
4.2 史密斯阻抗图	5
4.3 辐射方向图	5
4.4 增益和效率	5
4.5 TRP&TIS测试	5
5 测试指标和数据图表	5
5.1 驻波比	5
5.1.1 驻波比图	5
5.1.2 驻波比数据	6
5.2 史密斯阻抗圆图	6
5.3 辐射方向图	7
5.3.1 H-plane	7
5.3.2 E-plane	8-9
5.4 增益和效率	10-11
6 环境处理建议	11

杰盛康机密，未经允许，请勿转载



7. 阻抗匹配要求	12
8. 天线外形图	12
8.1. 天线尺寸图	13
8.2. 馈线尺寸图	13
8.3. 射频端尺寸图	13
9. 天线安装指导	14
9.1. 天线安装说明	14
9.2. 馈线走线说明	14
10. 其他(包装方	14

1 名词解释

dBi	Decibel relative isotropic antenna
Tx	Transmit frequency
Rx	Receive frequency
TRP	Total Radiated Power
TIS	Total Isotropic Sensitivity
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
GSM	Global Service for Mobile communication
DCS	Digital Communication System
CDMA	Code Division Multiple Access
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access

2 测试设备

可根据实际情况自行增减

矢量网络分析仪

综合测试仪

SATIMO64 位暗室

3 适用频段

将适用的频段用其他颜色标出。

Mode	Frequency
(2. 4G)	2412MHz~2483MHz
5. 8G	5725MHz~5850MHz

4 基本测试项目

4.1 驻波比图

4.2 史密斯阻抗图

4.3 辐射方向图


4.4 增益和效率

4.5 TRP&TIS 测试

5 测试指标和数据图表

5.1 驻波比


5.1.1 驻波比图

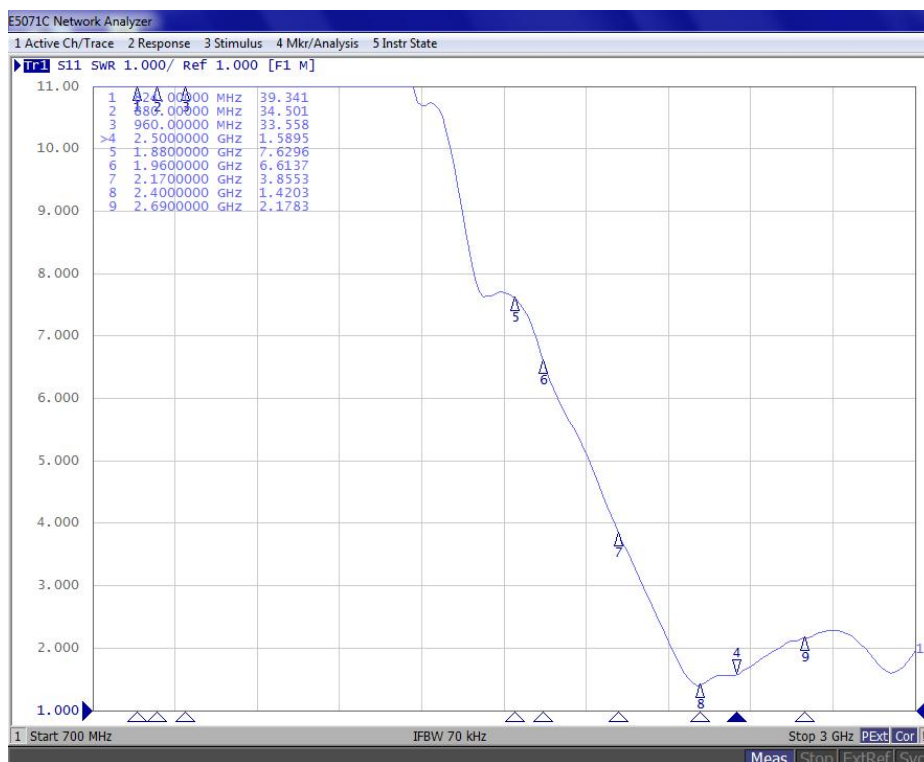

5.1.2 驻波比数据

Freq/MHz	2400	2500
VSWR	1.4	1.5


5.2 史密斯阻抗圆图

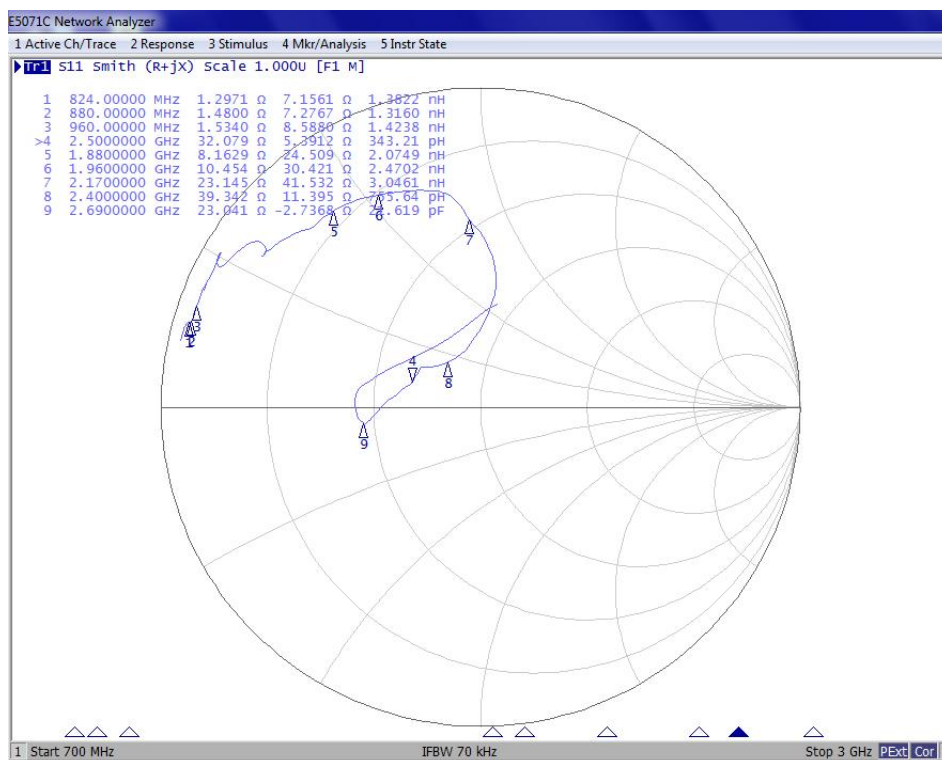

5.3 辐射方向图

5.3.1 H-plane


杰盛康机密，未经允许，请勿转载

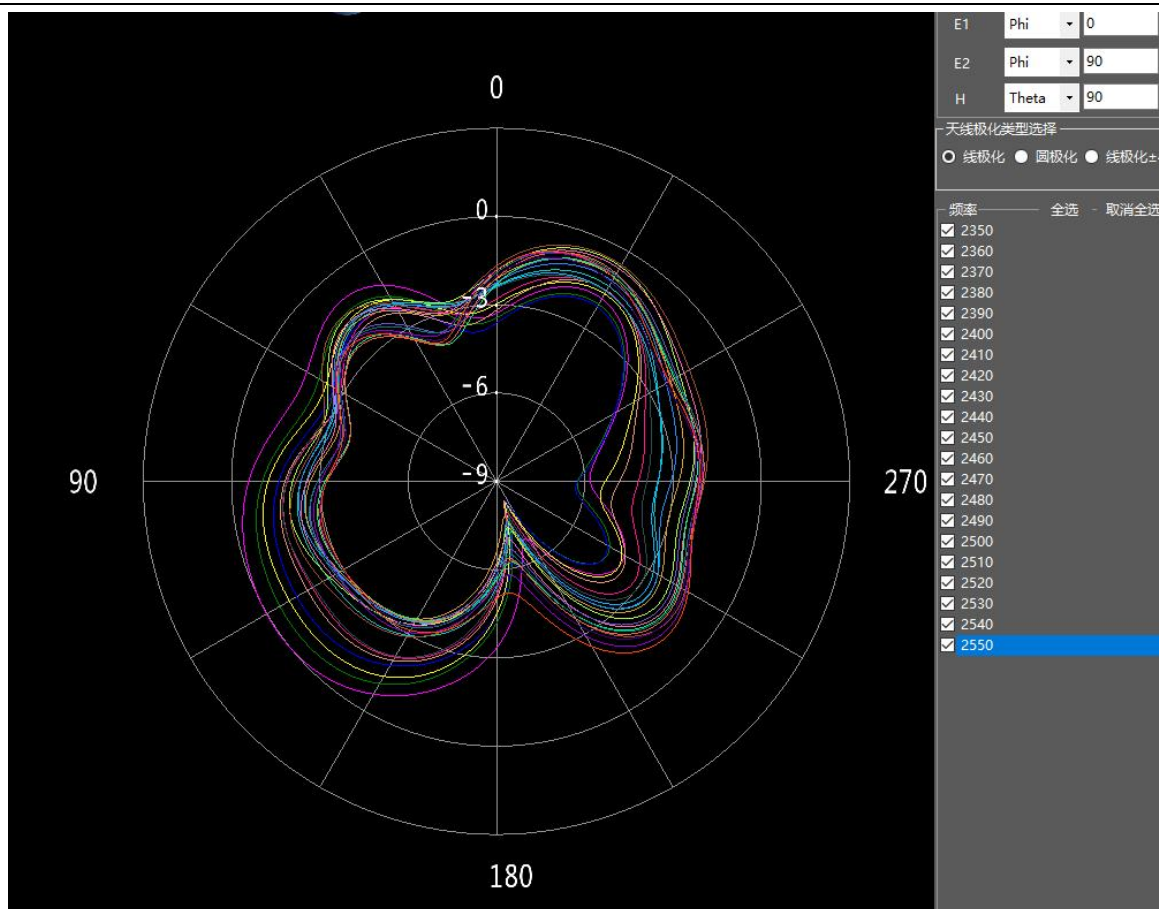

5.3.2 E-plane

E1


杰盛康机密，未经允许，请勿转载

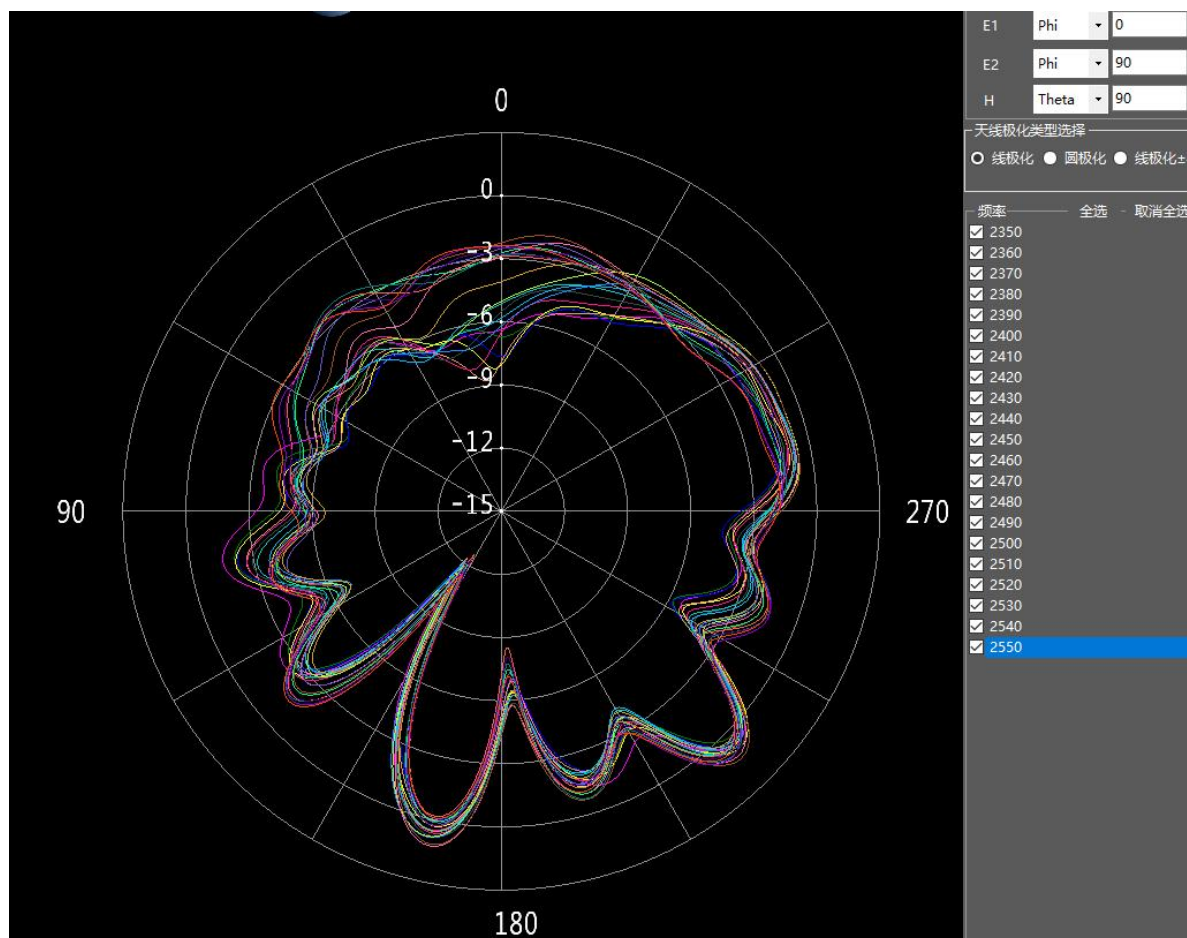

E2

杰盛康机密，未经允许，请勿转载

第 9 页 共 15 页

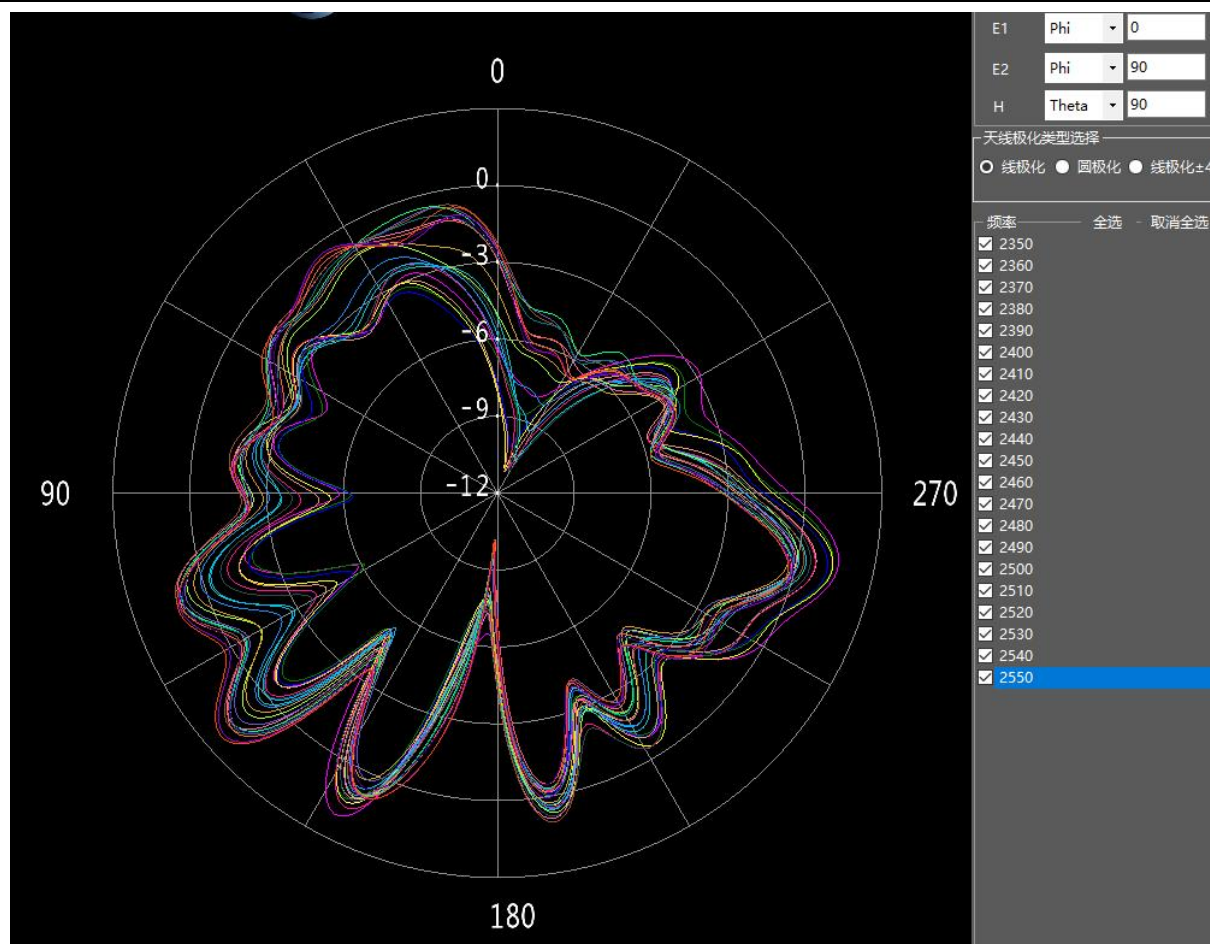

5.4 增益和效率

Frequency (MHz)	Gain(dBi)	Efficiency(%)
2350	3.97	56.76

杰盛康机密，未经允许，请勿转载

2370	4. 10	50. 93
2390	4. 23	51. 13
2400	4. 35	54. 60
2420	4. 42	54. 33
2450	4. 54	58. 65
2480	4. 59	63. 92
2500	4. 61	59. 85
2520	4. 59	59. 95
2550	4. 65	62. 31

<u>WIFI</u>	<u>TRP</u>		<u>TIS</u>	
	UL_Channel		DL_Channel	
<u>11b</u>	1	16.01	1	-77.24
	6	15.83	6	-81.43
	11	15.41	11	-81.52


6 环境处理建议

环境不需要做处理


杰盛康机密，未经允许，请勿转载

7 阻抗匹配要求

E01	E02	E03
NC	1.2nH	2nH

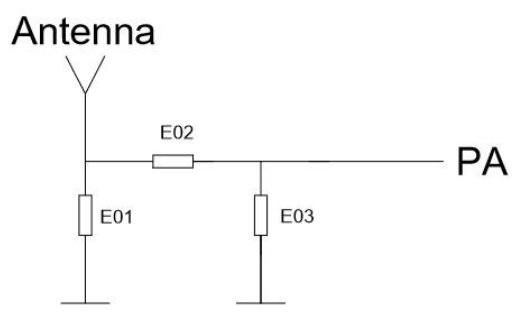

8 天线外形图

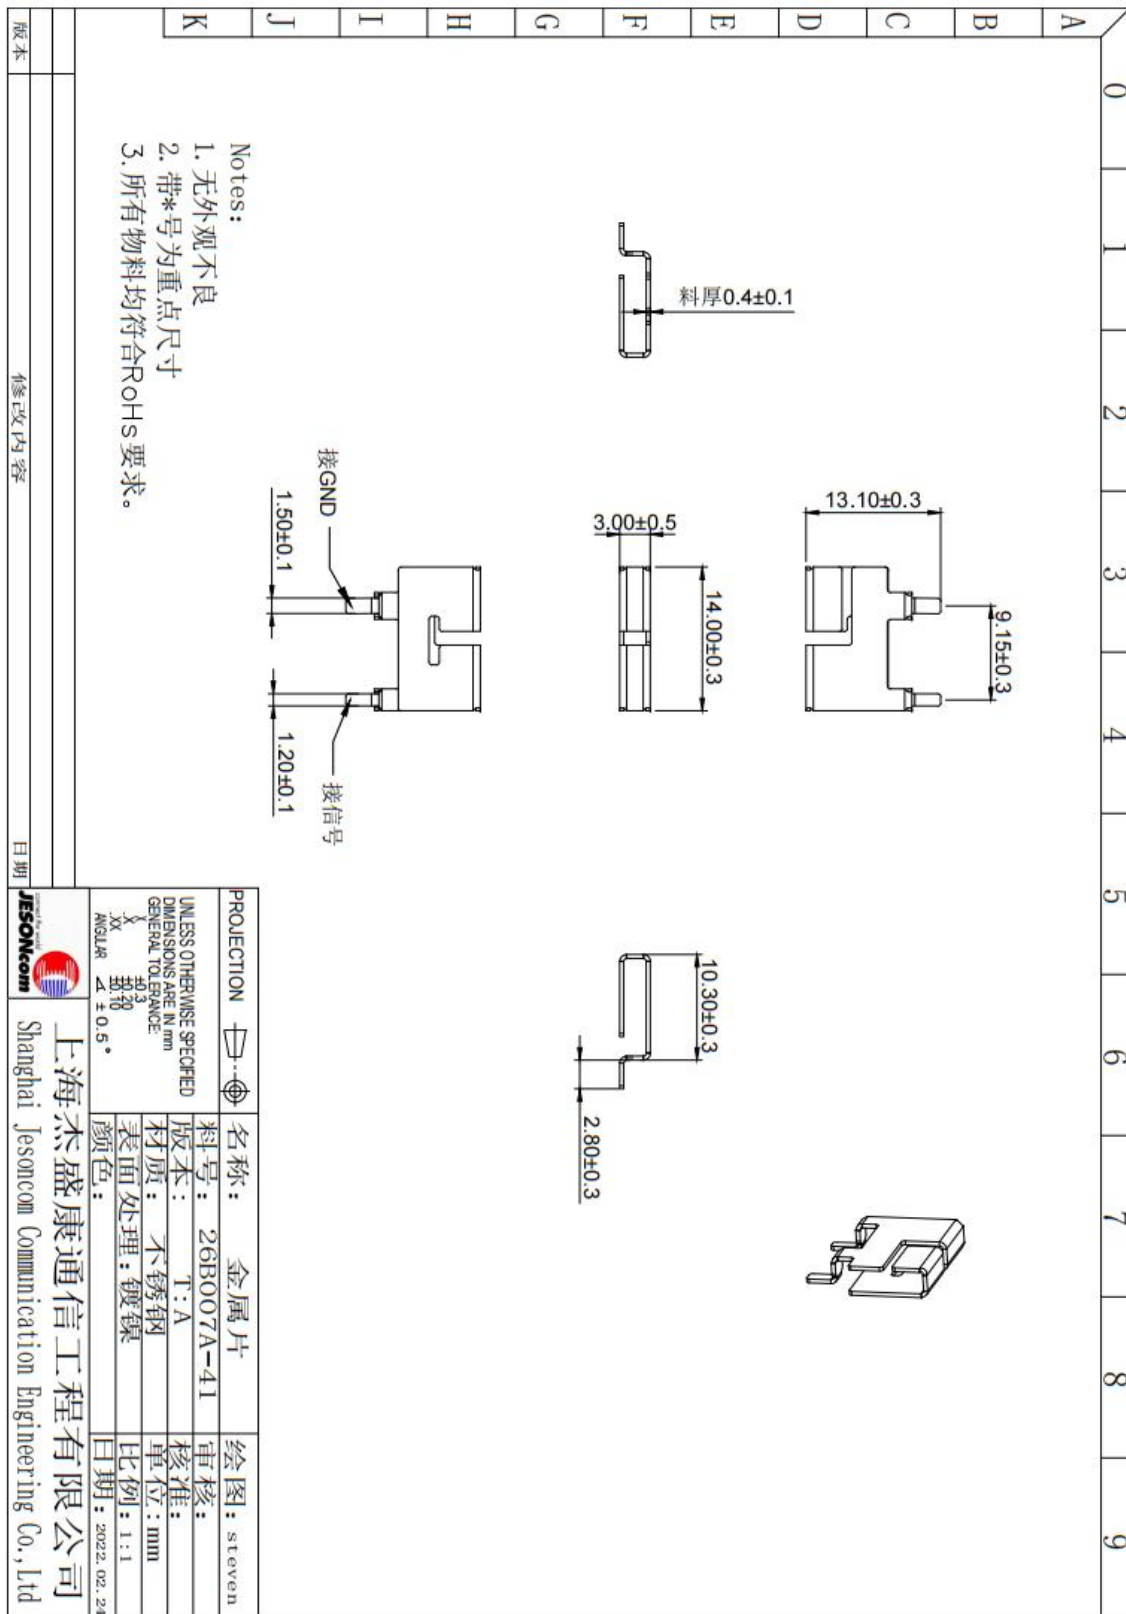

9 天线安装指导

9.1 天线安装位置说明



