

NCC 低功率射頻器材型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Dual Band Wireless-AC 3160	
型號	3160HMW	
廠牌	Intel	

申請者	台灣默克股份有限公司
地址	台北市內湖區堤頂大道二段 89 號 6 樓

受理日期	102 年 05 月 20 日
報告發行日期	110 年 10 月 21 日
報告號碼	2190483R-RFNAOTHV02-A
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測樣品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用。

對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果決定。

低功率射頻器材量測報告

報告發行日期: 110 年 10 月 21 日

報告號碼: 2190483R-RFNAOTHV02-A



產品名稱(中文)	Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
申請者	台灣默克股份有限公司
地 址	台北市內湖區堤頂大道二段 89 號 6 樓
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
待測物額定電壓	DC 3.3V (via Mini-PCI Express slot)
待測物測試電壓	AC 110V/60Hz
商標或廠牌	Intel
型式號	3160HMW
試驗標準	低功率射頻器材技術規範(109 年 07 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標 稱 規 格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 3.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.2	PASS		
3	天線之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.3、4 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
4	輻射干擾測試	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 及 3.6 節	PASS		
5	混附發射之 RF 傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5	PASS		
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 及 3.6 節	PASS		
7	佔用頻道寬度	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6	PASS		
8	發射電功率密度	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
9	Duty Cycle	--	--		
10	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	陳秀婷
	高級報告專員 / 陳秀婷
測試工程師	莊駿朋
	高級工程師 / 莊駿朋
實驗室簽署人	陳文中
	高級工程師 / 陳文中

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料.....	6
1.1. 待測物裝置資料.....	6
1.2. 裝置驗證說明.....	7
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	8
1.4. 測試系統組合圖.....	8
1.5. 測試系統操作程序.....	8
2. 測試環境與測試實驗室資訊.....	9
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	9
2.2. 測試設備明細.....	10
2.3. 量測不確定度.....	11
3. 電源端點干擾測試.....	12
3.1. 適用標準.....	12
3.2. 量測方法.....	12
3.3. 測試架構圖.....	12
3.4. 電源端點測試結果.....	13
4. 峰值輸出功率.....	17
4.1. 適用標準.....	17
4.2. 量測方法.....	17
4.3. 測試架構圖.....	17
4.4. 峰值輸出功率測試結果.....	18
5. 天線之要求.....	19
5.1. 適用標準.....	19
5.2. 天線樣式.....	19
6. 輻射干擾測試.....	20
6.1. 適用標準.....	20
6.2. 量測方法.....	21
6.3. 測試架構圖.....	22
6.4. 輻射干擾測試結果.....	23
7. 混附發射之 RF 傳導發射.....	26
7.1. 適用標準.....	26
7.2. 量測方法.....	26
7.3. 測試架構圖.....	26
7.4. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....	27
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....	39
8.1. 適用標準.....	39
8.2. 量測方法.....	40
8.3. 測試架構圖.....	41
8.4. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果.....	42
9. 佔用頻道寬度.....	44
9.1. 適用標準.....	44
9.2. 量測方法.....	44

9.3.	測試架構圖	44
9.4.	佔用頻帶寬度測試結果	45
10.	發射電功率密度	48
10.1.	適用標準	48
10.2.	量測方法	48
10.3.	測試架構圖	48
10.4.	功率密度量測結果	49
11.	Duty Cycle.....	52
11.1.	量測方法	52
11.2.	測試架構圖	52
11.3.	Duty Cycle 測試結果	53

附件 1: 待測物測試擺設相片

附件 2: 產品內部照片-請參考檔案: 2190483R-Product Photos-NCC

Revision History

Report No.	Version	Description	Issued Date
2190483R-RFNAOTHV02-A	V1.0	Initial issue of report.	2021-10-21

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	台灣默克股份有限公司
地址	台北市內湖區堤頂大道二段 89 號 6 樓
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
產品型號	3160HMW
頻率範圍	2402-2480MHz
工作頻道	V4.0: 共 40 個
調變方式	V4.0: GFSK
天線樣式	PIFA Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	WTCC-PIFA-REF-1 (Main) WTCC-PIFA-REF-1 (Aux)	PIFA Antenna	3.24 dBi for 2.4GHz

1.2. 裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

<1> 待測物 Intel® Dual Band Wireless-AC 3160, 包含了 Bluetooth 和 WLAN 功能, 此報告為 Bluetooth 4.0 的測試報告;其天線為半固定式 PIFA Antenna, 悉採 2.4GHz 為載波, 利用 GFSK 調變方式來傳送訊號, 頻率 00、19、39 為測試頻道, 結果顯示於此份報告中。

DEKRA 已評估其差異不須重新檢測比對新器材設備之主波輸出功率/電場強度 ± 2 dB 範圍內之要求, 僅檢附場強輻射測試(30MHz-1GHz)之結果, 符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

本報告為複製報告, 在原申請人(INTEL CORPORATION SAS)的同意下, 授權台灣默克股份有限公司使用原始測試數據, 原始報告編號為: 2190374R-RFTWBLEV01-A、

135273R-RFTWP08V01, 本次僅變更申請者, 射頻功能無變動, 其輸出功率均符合原型式認證; 為符合 109 年修訂之電信管制射頻器材審驗管理辦法, 補充原報告天線廠牌/型號, 天線型式與規格等皆無變更, 不影響天線性能。

(1) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置為同一體。

<2> 待測裝置傳送訊號, 使用 2.4GHz 為載波頻率, 利用 GFSK 調變方式來傳送訊號。且其天線為半固定式 PIFA Antenna。

<3> 藍芽類型: Bluetooth 4.0。

<4> 基本發射工作頻率範圍 2402-2480MHz。

<5> 共計 40 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 00:	2402 MHz	Channel 01:	2404 MHz	Channel 02:	2406 MHz	Channel 03:	2408 MHz
Channel 04:	2410 MHz	Channel 05:	2412 MHz	Channel 06:	2414 MHz	Channel 07:	2416 MHz
Channel 08:	2418 MHz	Channel 09:	2420 MHz	Channel 10:	2422 MHz	Channel 11:	2424 MHz
Channel 12:	2426 MHz	Channel 13:	2428 MHz	Channel 14:	2430 MHz	Channel 15:	2432 MHz
Channel 16:	2434 MHz	Channel 17:	2436 MHz	Channel 18:	2438 MHz	Channel 19:	2440 MHz
Channel 20:	2442 MHz	Channel 21:	2444 MHz	Channel 22:	2446 MHz	Channel 23:	2448 MHz
Channel 24:	2450 MHz	Channel 25:	2452 MHz	Channel 26:	2454 MHz	Channel 27:	2456 MHz
Channel 28:	2458 MHz	Channel 29:	2460 MHz	Channel 30:	2462 MHz	Channel 31:	2464 MHz
Channel 32:	2466 MHz	Channel 33:	2468 MHz	Channel 34:	2470 MHz	Channel 35:	2472 MHz
Channel 36:	2474 MHz	Channel 37:	2476 MHz	Channel 38:	2478 MHz	Channel 39:	2480 MHz

<6> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<7> 調變方式: 採 GFSK 調變。

<8> 測試電壓: AC 110V/60Hz。

<9> 測試軟體: DRTU V 1.7.7-02293。

Parameters of test software setting

Frequency	2402MHz	2441MHz	2480MHz
GFSK	N/A	N/A	N/A

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性, 執行測試。

測試模式:	Mode 1: 發射器 Mode 2: 接收器
-------	----------------------------


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Test Fixture	Intel	PCB00435_02	N/A	N/A
2	Notebook PC	DELL	P44G	N/A	N/A

Signal Cable Type		Manufacturer	Model No.	Signal cable Description
A	USB Cable	Intel	cable_03	Shielded, 1m
B	Signal Cable	Intel	cable_02	Shielded, 1m

1.4. 測試系統組合圖

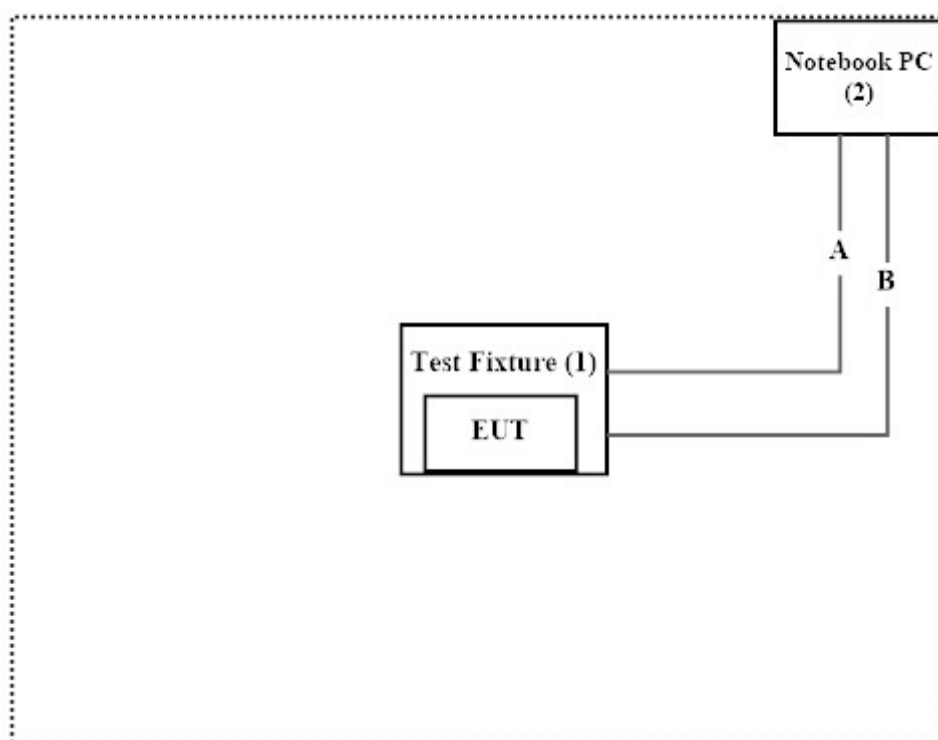

1.5. 測試系統操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	筆電執行程式 DRTU V 1.7.7-02293 控制發射
3.	確認發射訊號為持續發射
4.	功能無誤後開始測試

2. 測試環境與測試實驗室資訊

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

Performed Item	Items	Required	Actual
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	24.6 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %	56.8 %

中華民國實驗室認證體系

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

原始發證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零三年十月二十四日起至一百零六年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 40GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：通訊傳播設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零九年十二月十三日起至一百一十二年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻器材(工作頻率9kHz to 325GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：桃園市龜山區華亞一路26號

電話號碼：+886-3-275-7255

傳真號碼：+866-3-327-8031

電子郵件信箱：info.tw@dekra.com

公司網站：<http://www.dekra.com.tw>

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /CB3/SR8

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	測試接收機	R & S	ESCS 30	825442/018	Sep., 2014	Sep., 2015
X	電源阻抗匹配網路	R & S	ENV4200	848411/10	Feb., 2015	Feb., 2016
X	電源阻抗匹配網路	R & S	ESH3-Z5	825562/002	May, 2014	May, 2015
X	突波限制器	R & S	ESH3-Z2	357.8810.52	Feb., 2015	Feb., 2016
X	頻譜分析儀	Agilent	N9010A	MY48030495	Apr, 2014	Apr, 2015
X	Power Meter	Anritsu	ML2495A	6K00003357	May., 2014	May., 2015
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	357.8810.52	Jun., 2014	Jun., 2015

For Radiated measurements /966-3

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	56736	2021.04.14	2022.04.13
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-953	2021.01.29	2022.01.28
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00201259	2020.10.23	2021.10.22
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2021.06.16	2022.06.15
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980302	2021.07.26	2022.07.25
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980312	2021.02.24	2022.02.23
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2021.07.07	2022.07.06
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2021.06.24	2022.06.23
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2021.09.16	2022.09.15
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2021.09.16	2022.09.15
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR	102793	2020.12.17	2021.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV3044	101113	2021.02.03	2022.02.02
X	Coaxial Cable	SGH, EMCI	HA800, SGH18	HY2103-001C	2021.03.03	2022.03.02
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2021.06.25	2022.06.24

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : AUDIX e3 V9

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 $k=2$ 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95%。對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

Test item	Uncertainty	
輻射干擾測試	Under 1GHz ± 4.06 dB	Above 1GHz ± 3.73 dB
使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	Under 1GHz ± 4.06 dB	Above 1GHz ± 3.73 dB
Duty Cycle	± 2.31 ms	

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.3 節，以市電為電源之低功率射頻器材，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

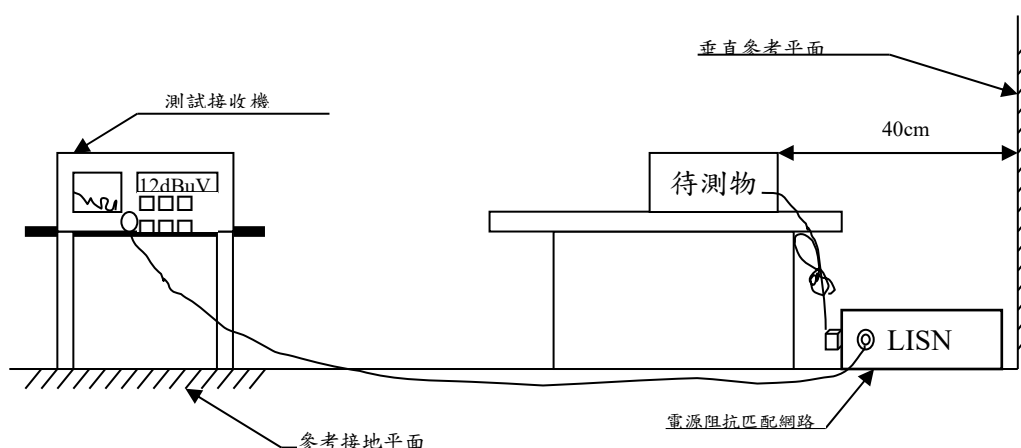

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.4. 電源端點測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMMW

測試模式：Mode 1: 發射器

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：102 年 06 月 01 日

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.150	9.790	48.720	58.510	-7.490	66.000
0.170	9.790	45.740	55.530	-9.899	65.429
0.201	9.790	41.340	51.130	-13.413	64.543
0.283	9.790	31.570	41.360	-20.840	62.200
0.380	9.790	20.500	30.290	-29.139	59.429
0.607	9.790	17.220	27.010	-28.990	56.000
平均值					
0.150	9.790	37.370	47.160	-8.840	56.000
0.170	9.790	40.310	50.100	-5.329	55.429
0.201	9.790	31.330	41.120	-13.423	54.543
0.283	9.790	17.220	27.010	-25.190	52.200
0.380	9.790	14.060	23.850	-25.579	49.429
0.607	9.790	13.070	22.860	-23.140	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試模式：Mode 1: 發射器

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：102 年 06 月 01 日

環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.162	9.770	47.790	57.560	-8.097	65.657
0.177	9.770	43.410	53.180	-12.049	65.229
0.193	9.770	42.340	52.110	-12.661	64.771
0.224	9.770	37.810	47.580	-16.306	63.886
0.255	9.770	33.990	43.760	-19.240	63.000
0.314	9.770	27.020	36.790	-24.524	61.314
平均值					
0.162	9.770	30.320	40.090	-15.567	55.657
0.177	9.770	28.980	38.750	-16.479	55.229
0.193	9.770	25.780	35.550	-19.221	54.771
0.224	9.770	23.210	32.980	-20.906	53.886
0.255	9.770	10.920	20.690	-32.310	53.000
0.314	9.770	16.740	26.510	-24.804	51.314

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試模式：Mode 2: 接收器

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：102 年 06 月 01 日

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level	dB	dBuV
	dB	dBuV	dBuV		
LINE 1					
準尖峰值					
0.150	9.790	51.150	60.940	-5.060	66.000
0.189	9.790	45.720	55.510	-9.376	64.886
0.228	9.790	36.390	46.180	-17.591	63.771
0.263	9.790	32.930	42.720	-20.051	62.771
0.322	9.790	26.170	35.960	-25.126	61.086
0.576	9.790	13.530	23.320	-32.680	56.000
平均值					
0.150	9.790	35.940	45.730	-10.270	56.000
0.189	9.790	38.940	48.730	-6.156	54.886
0.228	9.790	28.460	38.250	-15.521	53.771
0.263	9.790	24.410	34.200	-18.571	52.771
0.322	9.790	6.690	16.480	-34.606	51.086
0.576	9.790	-0.710	9.080	-36.920	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試模式：Mode 2: 接收器

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：102 年 06 月 01 日

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV	Margin dB	Limit dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.150	9.770	51.310	61.080	-4.920	66.000
0.162	9.770	47.100	56.870	-8.787	65.657
0.185	9.770	42.170	51.940	-13.060	65.000
0.240	9.770	38.030	47.800	-15.629	63.429
0.314	9.770	26.620	36.390	-24.924	61.314
0.396	9.770	21.480	31.250	-27.721	58.971
平均值					
0.150	9.770	23.140	32.910	-23.090	56.000
0.162	9.770	35.650	45.420	-10.237	55.657
0.185	9.770	29.300	39.070	-15.930	55.000
0.240	9.770	25.650	35.420	-18.009	53.429
0.314	9.770	7.440	17.210	-34.104	51.314
0.396	9.770	13.650	23.420	-25.551	48.971

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

4.3. 測試架構圖

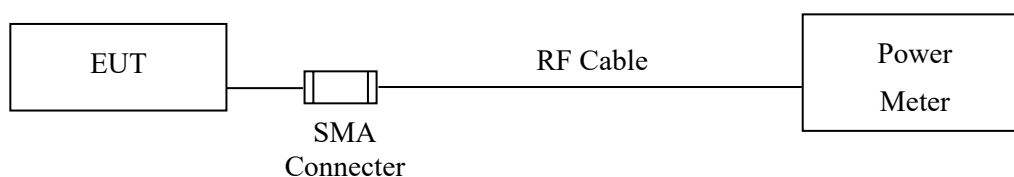

4.4. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測 試 項 目：峰值輸出功率

測試頻道：CH 00, CH19, CH39

測 試 模 式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：20MHz

視 頻 頻 寬：--

檢 測 器：峰值

測試日期：102 年 06 月 13 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	3.86	1 Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	4.61	1 Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	5.30	1 Watt= 30 dBm	Pass

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.4 節規定，天線之規格不受 3.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 其天線為半固定式 PIFA Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	WTCC-PIFA-REF-1 (Main) WTCC-PIFA-REF-1 (Aux)	PIFA Antenna	3.24 dBi for 2.4GHz

天線之要求判別結果:

PASS

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz) 內的射頻功率，須衰減 20 分貝 (dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率 (兆赫)	電場強度 (微伏 / 公尺)	測距 (公尺)
0.009 - 0.490 (含)	$2400/f(\text{kHz})$	300
0.490 (不含) ~ 1.705 (含)	$24000/f(\text{kHz})$	30
1.705 (不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含) - 216 (含)	150	3
216 (不含) - 960 (含)	200	3
960 (不含) 以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫 (kHz)、110-490 千赫 (kHz) 以及 1000 兆赫 (MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面 (落地型產品置於地上), 桌面可 360 度旋轉, 接收天線置於距待測物 3m 距離, 高度可在 1 至 4 公尺間變動, 以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE	63.19	0.3880	2577	3000


Note: Duty Cycle Refer to Section 6.

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

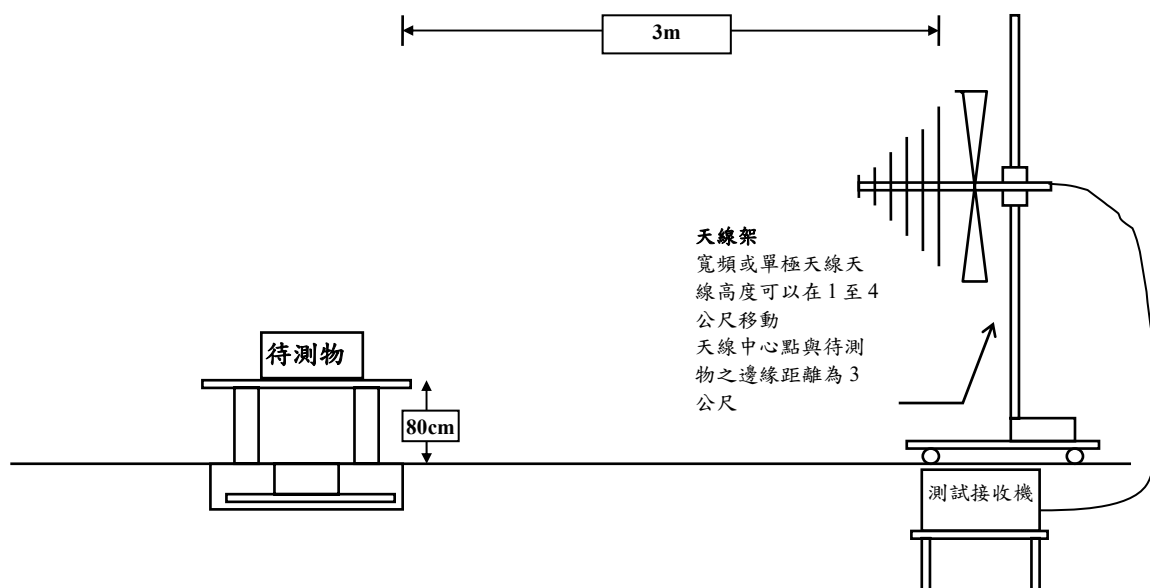


Above 1GHz Test Setup

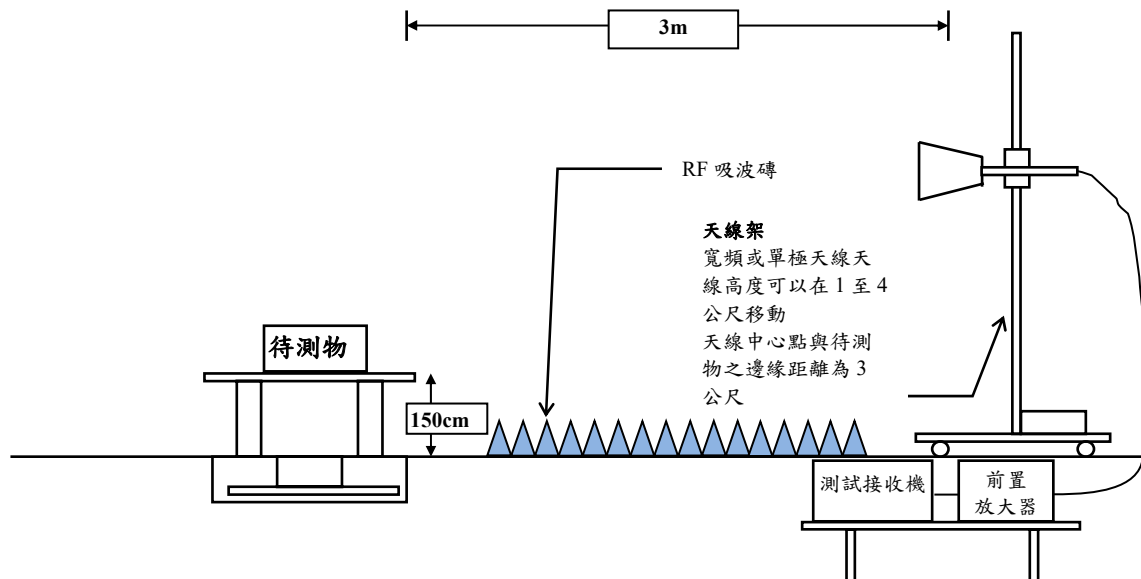

6.4. 輻射干擾測試結果




Site :966-3
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :TX_BLE_2480MHz
TEST BY :Carlos Chen

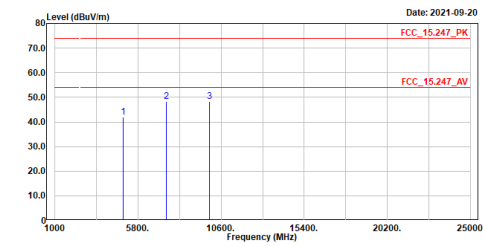

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level		
			dBuV/m	dB	dBuV	dB	
1	4960.000	41.96	74.00	-32.04	41.26	0.70	Peak
2	7440.000	48.36	74.00	-25.64	43.43	4.93	Peak
3	9920.000	48.29	74.00	-25.71	40.89	7.40	Peak

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna- Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :966-3
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :TX_BLE_2480MHz
TEST BY :Carlos Chen

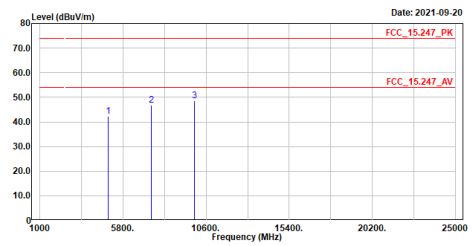

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level		
			dBuV/m	dB	dBuV	dB	
1	4960.000	42.39	74.00	-31.61	41.69	0.70	Peak
2	7440.000	46.77	74.00	-27.23	41.84	4.93	Peak
3	9920.000	48.57	74.00	-25.43	41.17	7.40	Peak

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna- Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :966-3
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :RX_BLE_2440MHz
TEST BY :Carlos Chen

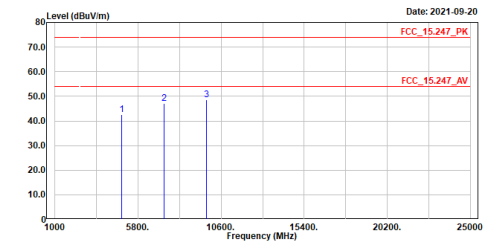

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level		
			dBuV/m	dB	dBuV	dB	
1	4880.000	42.54	74.00	-31.46	41.94	0.60	Peak
2	7320.000	47.13	74.00	-26.87	42.29	4.84	Peak
3	9760.000	48.62	74.00	-25.38	41.40	7.22	Peak

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna- Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :966-3
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :RX_BLE_2440MHz
TEST BY :Carlos Chen

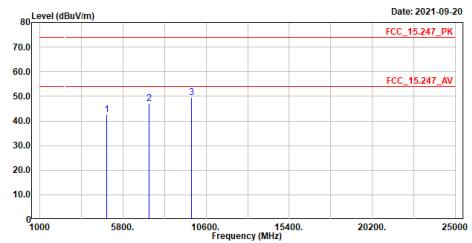

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level		
			dBuV/m	dB	dBuV	dB	
1	4880.000	42.68	74.00	-31.32	42.08	0.60	Peak
2	7320.000	47.00	74.00	-27.00	42.16	4.84	Peak
3	9760.000	49.48	74.00	-24.52	42.26	7.22	Peak

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna- Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line

Site :966-1
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :TX_BLE1M_2440MHz
TEST BY :Caster

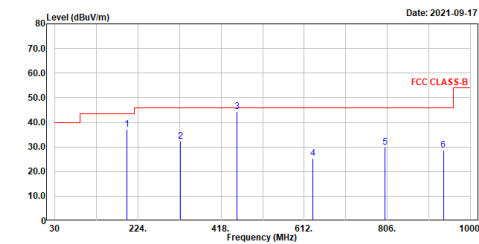


No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	198.780	37.08	43.50	-6.42	51.56	-14.48	QP
2	323.910	32.32	46.00	-13.68	42.70	-10.38	QP
3	454.860	44.37	46.00	-1.63	51.60	-7.23	QP
4	632.370	25.37	46.00	-20.63	29.35	-3.98	QP
5	808.180	29.90	46.00	-16.10	31.71	-1.81	QP
6	936.950	28.75	46.00	-17.25	29.11	-0.36	QP

Note:

1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.

Site :966-1
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :TX_BLE1M_2440MHz
TEST BY :Caster

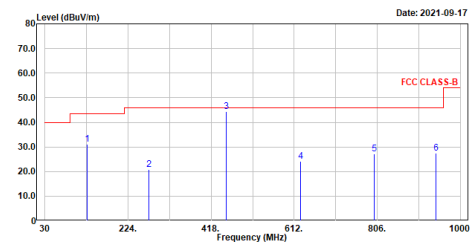


No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	128.940	30.97	43.50	-12.53	43.90	-12.93	QP
2	273.470	20.90	46.00	-25.10	32.85	-11.95	QP
3	453.890	44.39	46.00	-1.61	51.65	-7.26	QP
4	626.550	24.11	46.00	-21.89	28.29	-4.18	QP
5	798.240	27.27	46.00	-18.73	29.05	-1.78	QP
6	942.770	27.49	46.00	-18.51	27.72	-0.23	QP

Note:

1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.

Site :966-1
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :TX_BLE1M_2440MHz
TEST BY :Caster

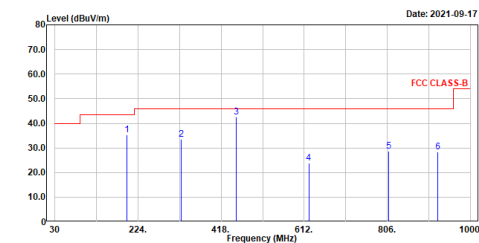


No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	198.780	35.20	43.50	-8.30	49.68	-14.48	QP
2	324.880	33.58	46.00	-12.42	43.94	-10.36	QP
3	453.890	42.54	46.00	-3.46	49.80	-7.26	QP
4	622.670	23.90	46.00	-22.10	28.16	-4.26	QP
5	808.910	28.79	46.00	-17.21	30.49	-1.70	QP
6	923.370	28.34	46.00	-17.66	28.76	-0.42	QP

Note:

1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.

Site :966-1
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :TX_BLE1M_2440MHz
TEST BY :Caster

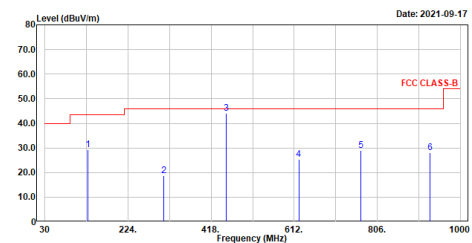

No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	129.910	29.24	43.50	-14.26	42.05	-12.81	QP
2	307.420	18.66	46.00	-27.34	29.63	-10.97	QP
3	452.920	44.00	46.00	-2.00	51.28	-7.28	QP
4	622.670	25.31	46.00	-20.69	29.57	-4.26	QP
5	767.200	28.85	46.00	-17.15	30.93	-2.08	QP
6	929.190	28.22	46.00	-17.78	28.62	-0.40	QP

Note:

1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 4.10.1.2(1)(C) 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

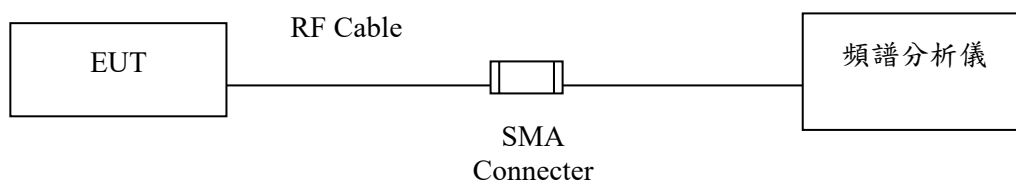

7.4. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器


6 dB 頻寬：100KHz



視頻頻寬：1MHz



檢測器：峰值



測試日期：102 年 05 月 30 日

30MHz-25GHz

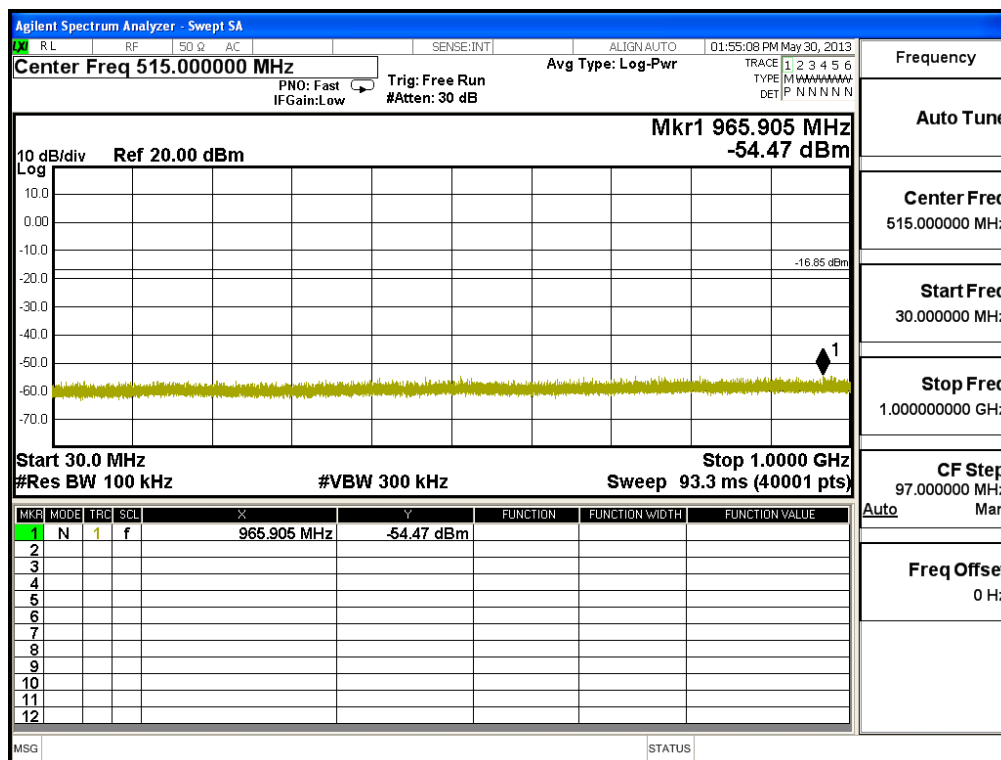

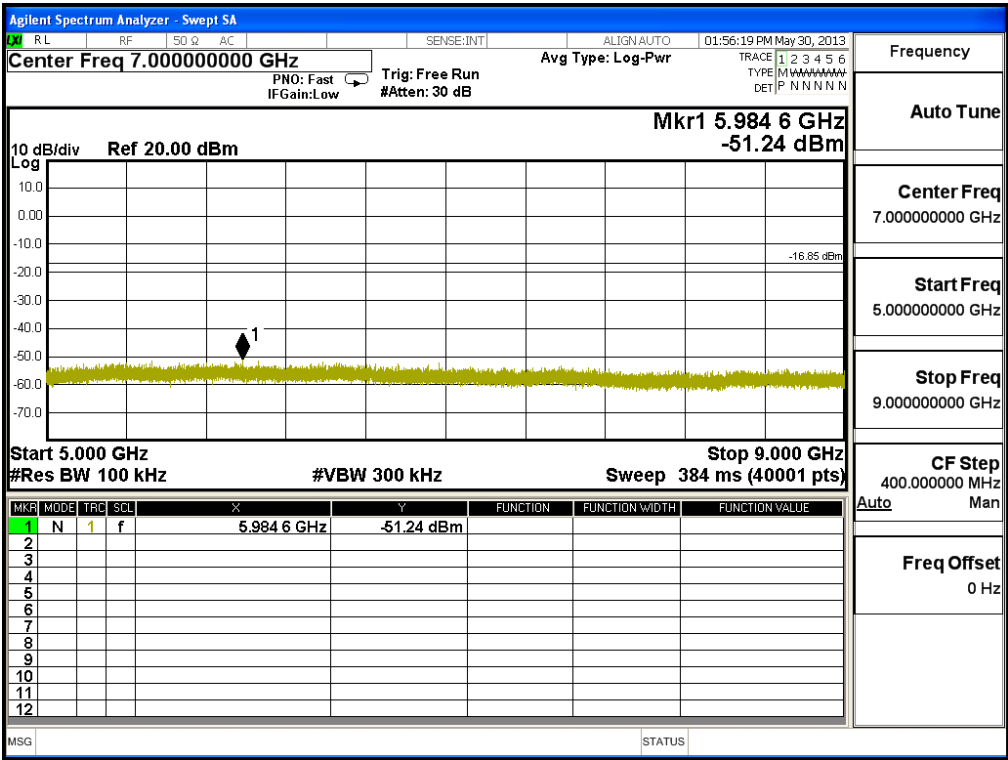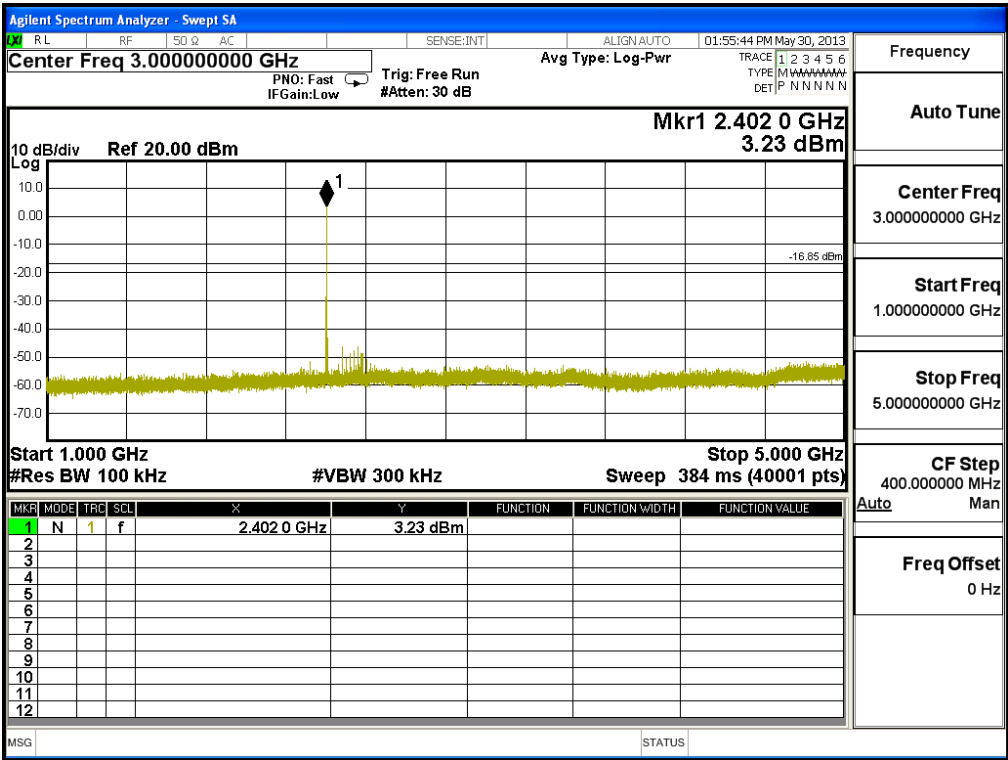

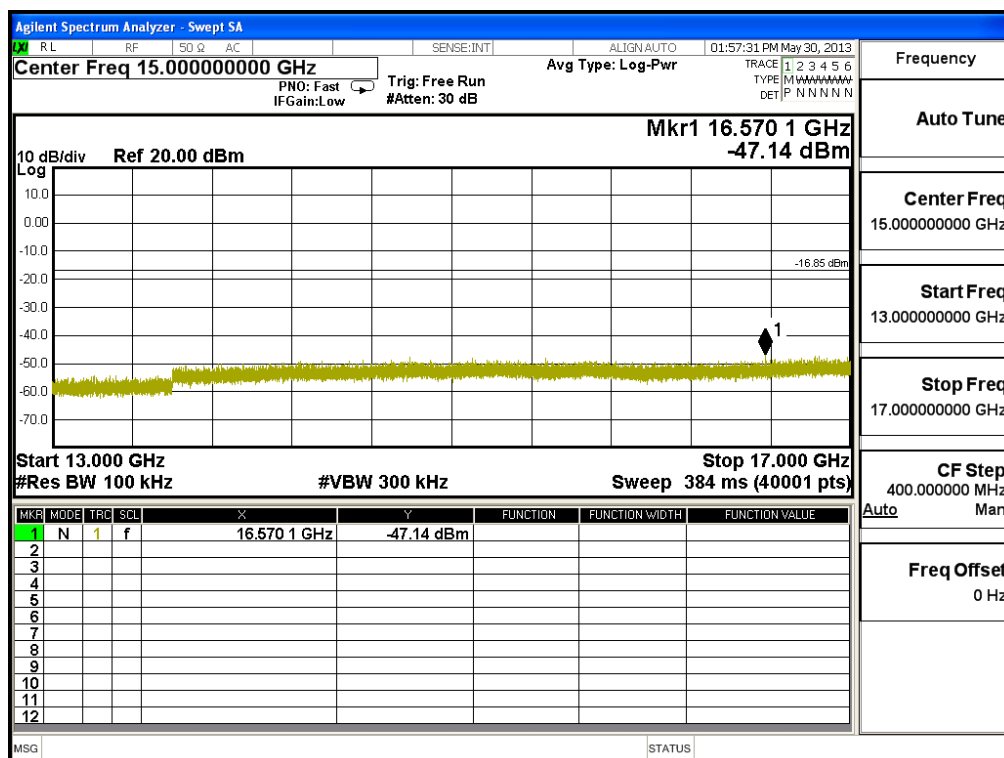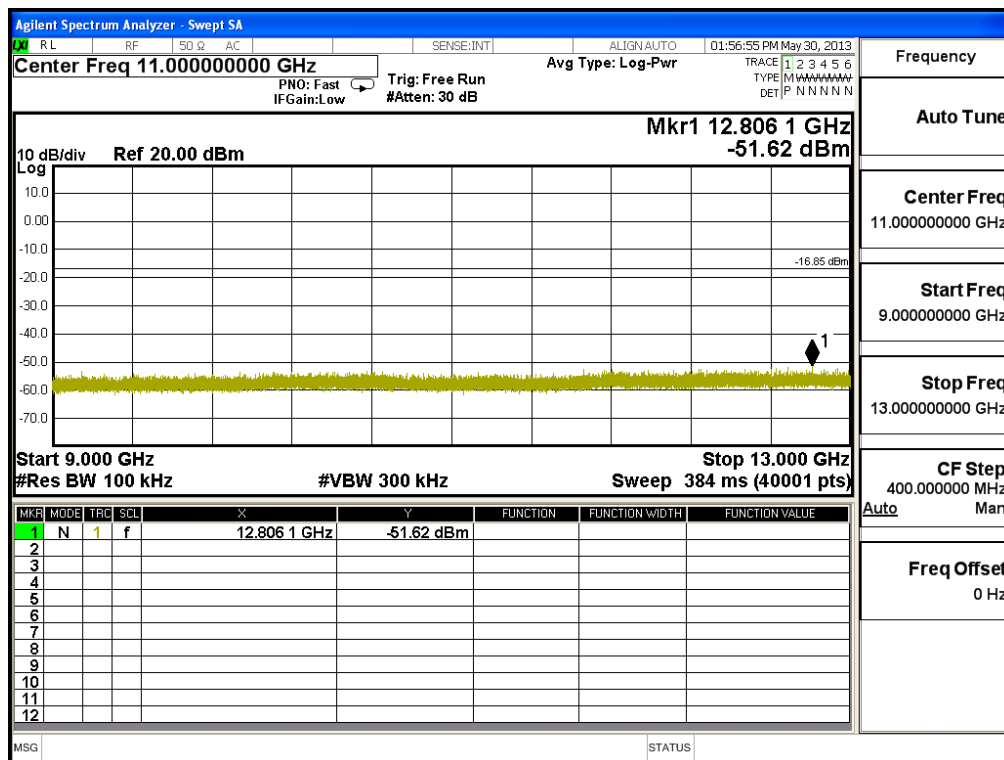

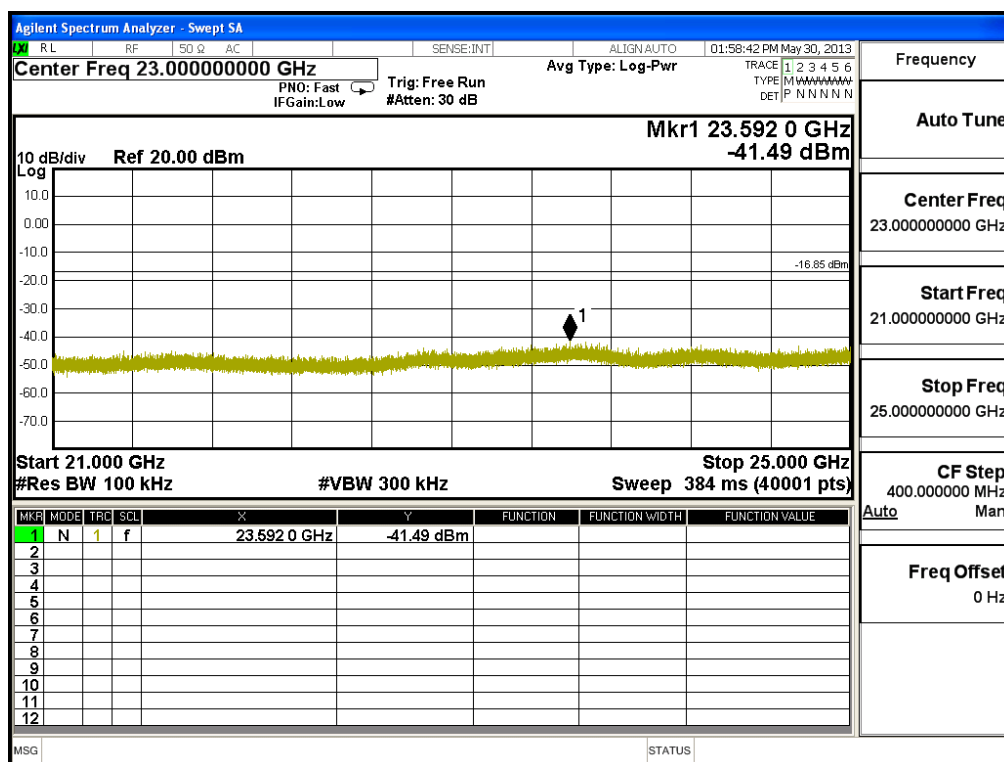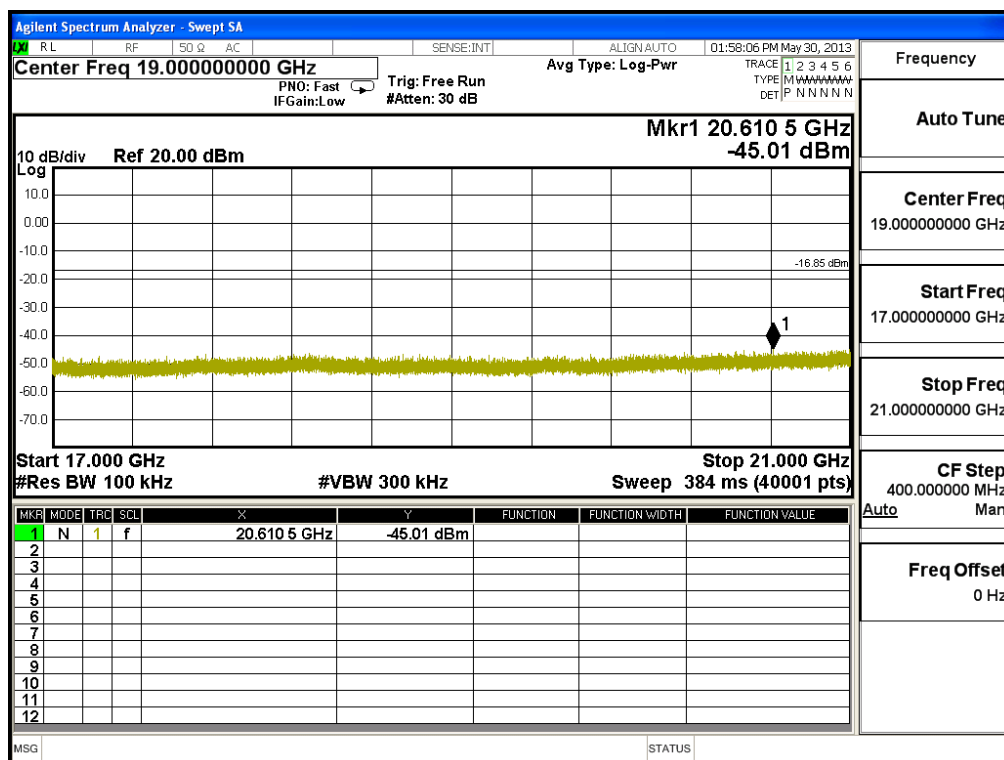

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器


6 dB 頻寬：100KHz



視頻頻寬：1MHz



檢測器：峰值


測試日期：102 年 05 月 30 日

30MHz-25GHz

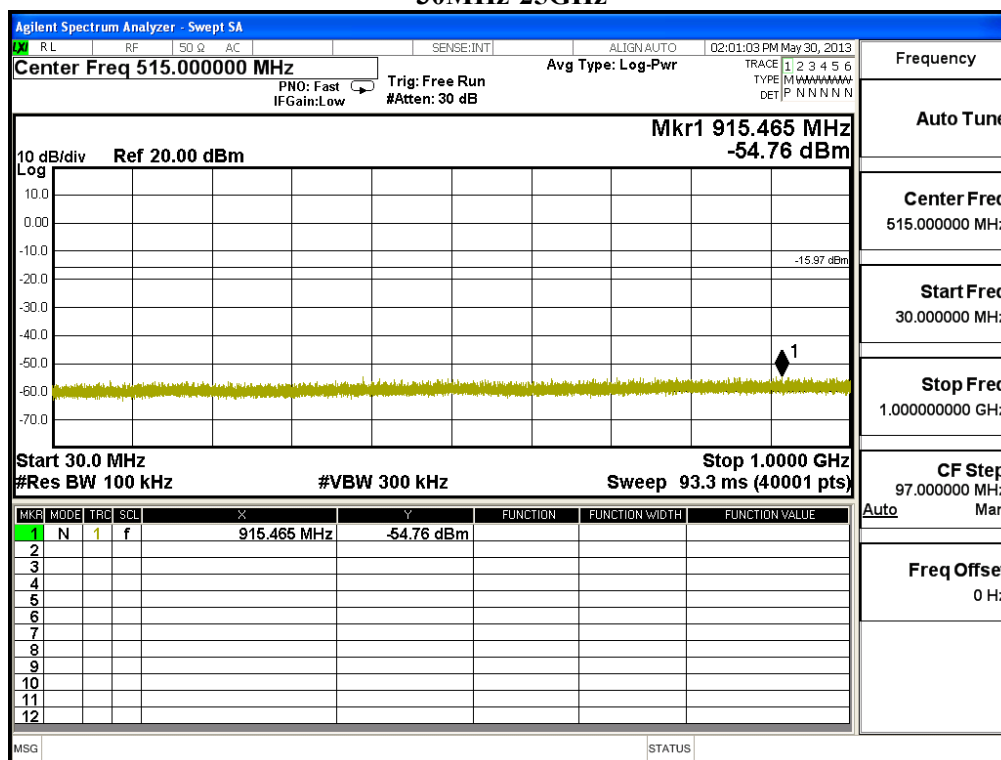

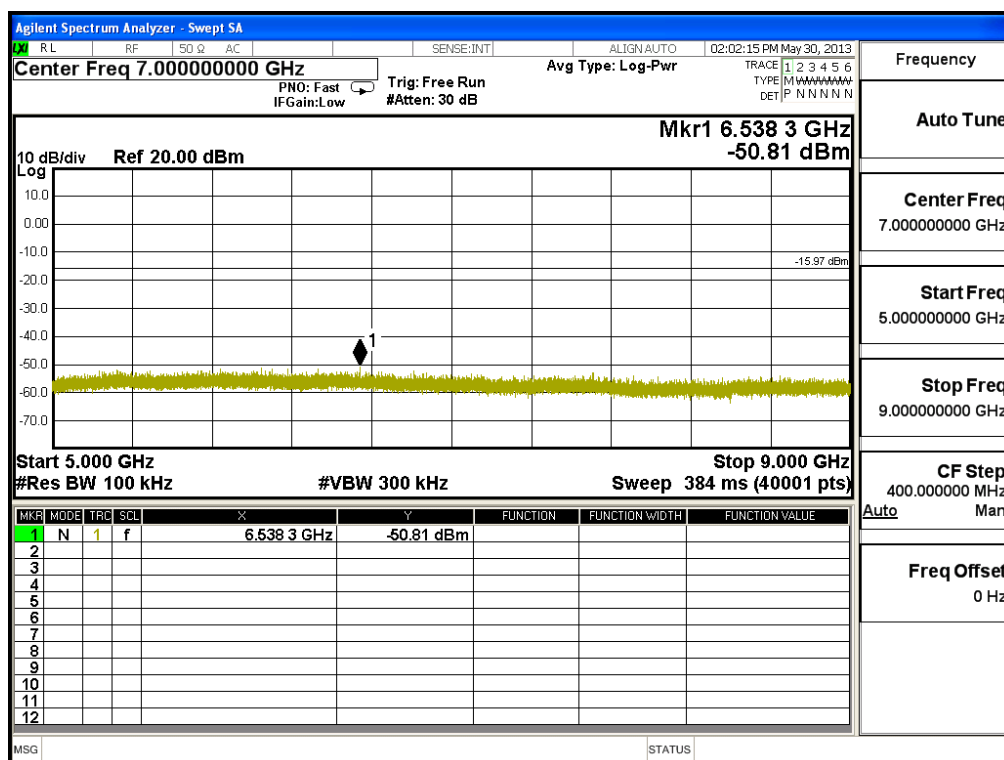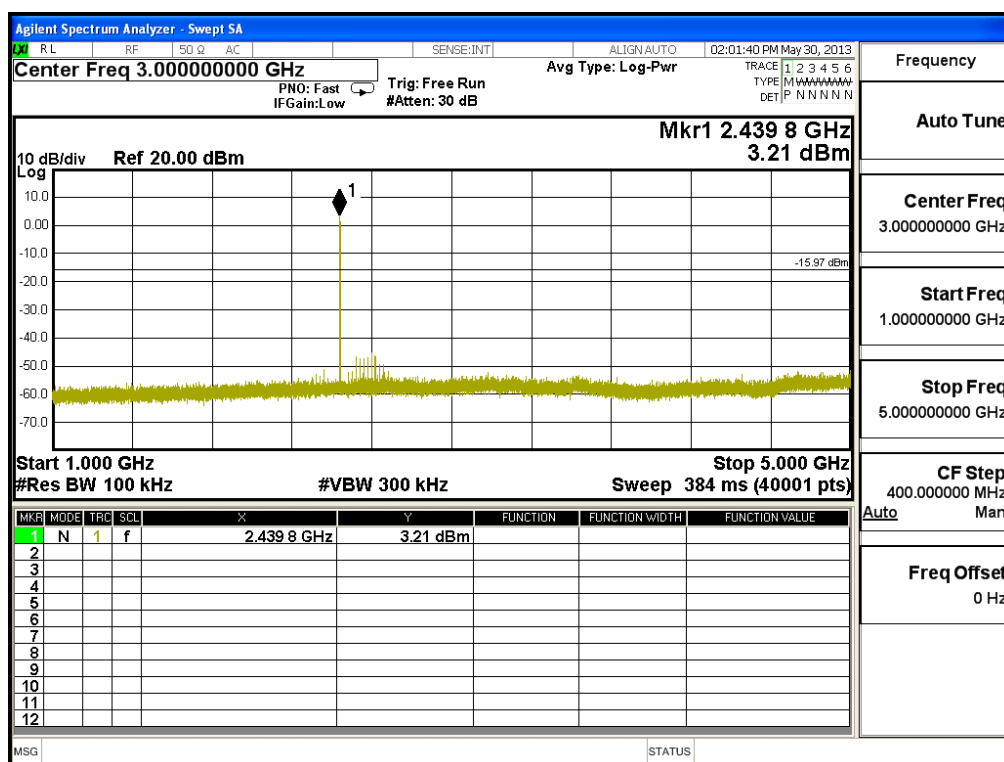

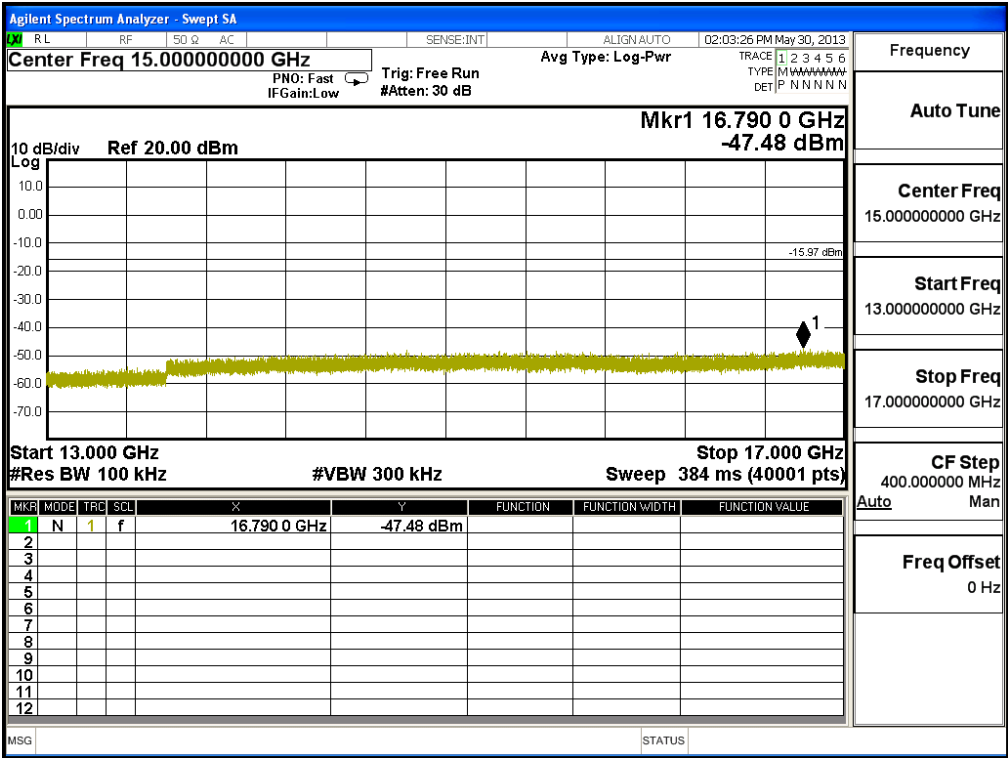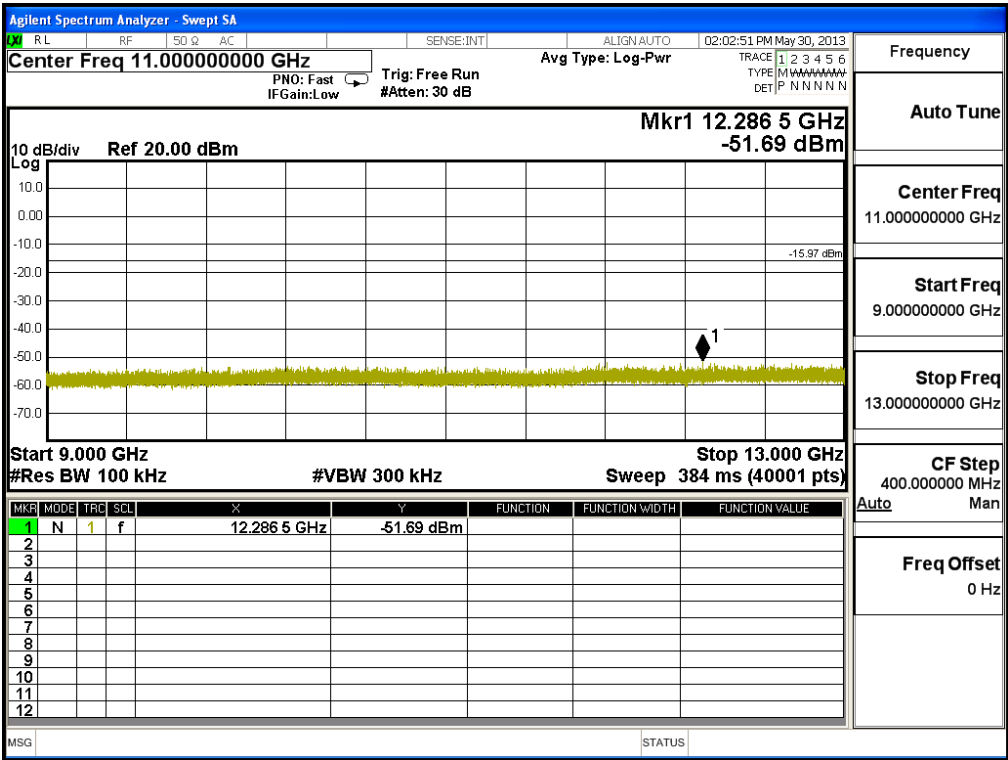

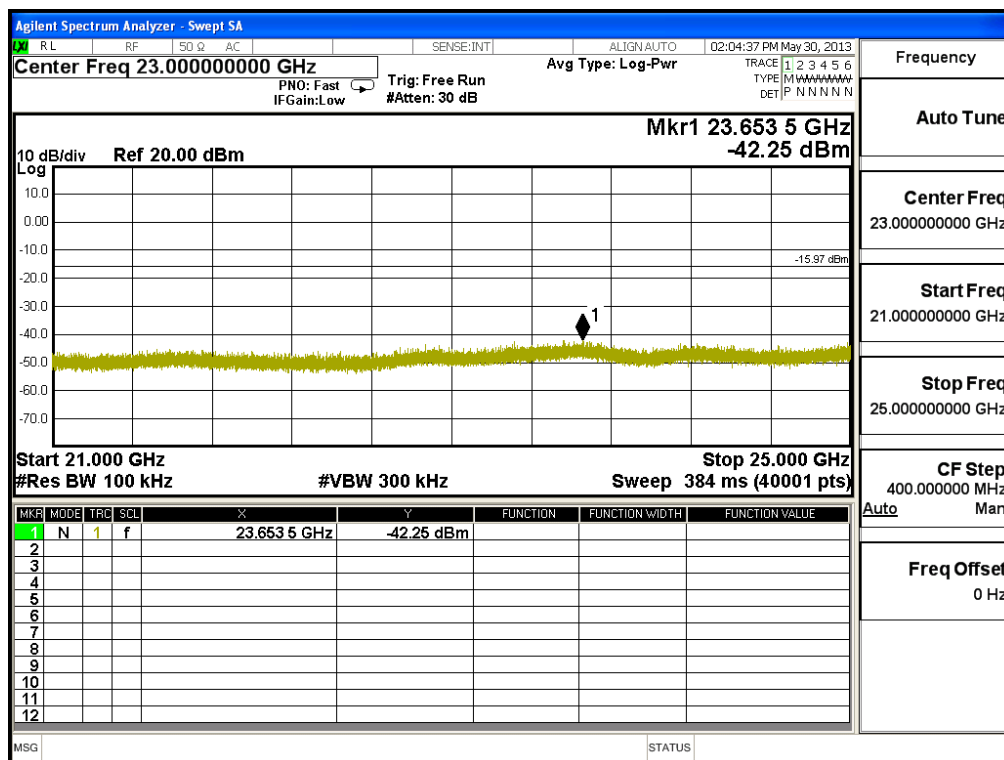

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器


6 dB 頻寬：100KHz



視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值



測試日期：102 年 05 月 30 日

30MHz-25GHz

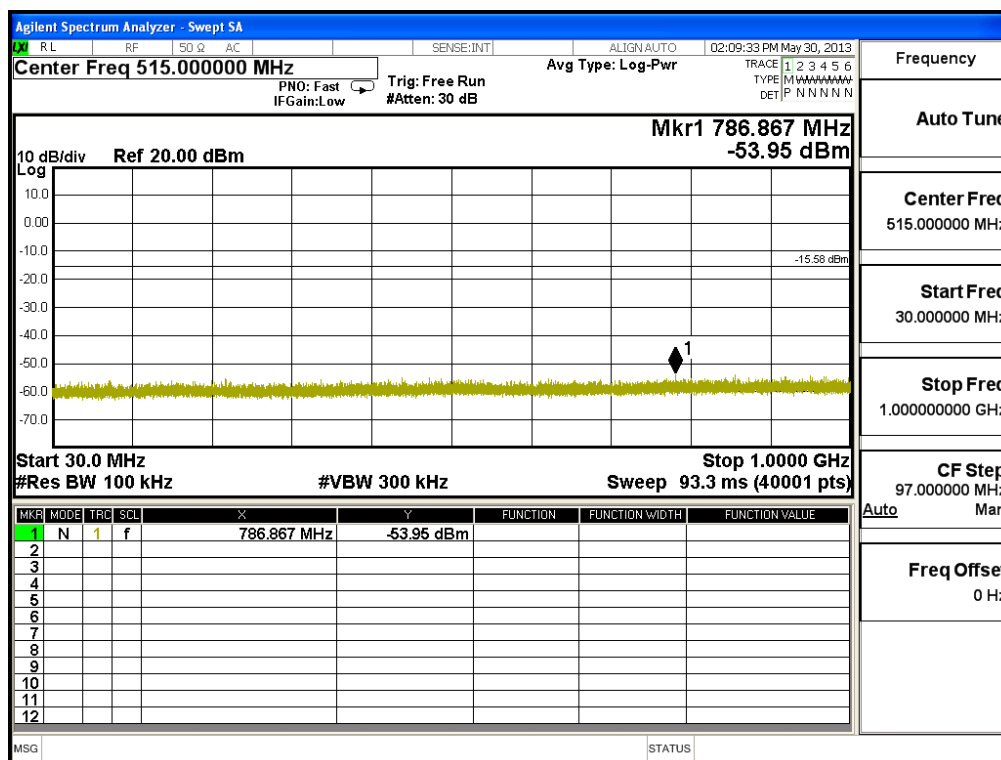

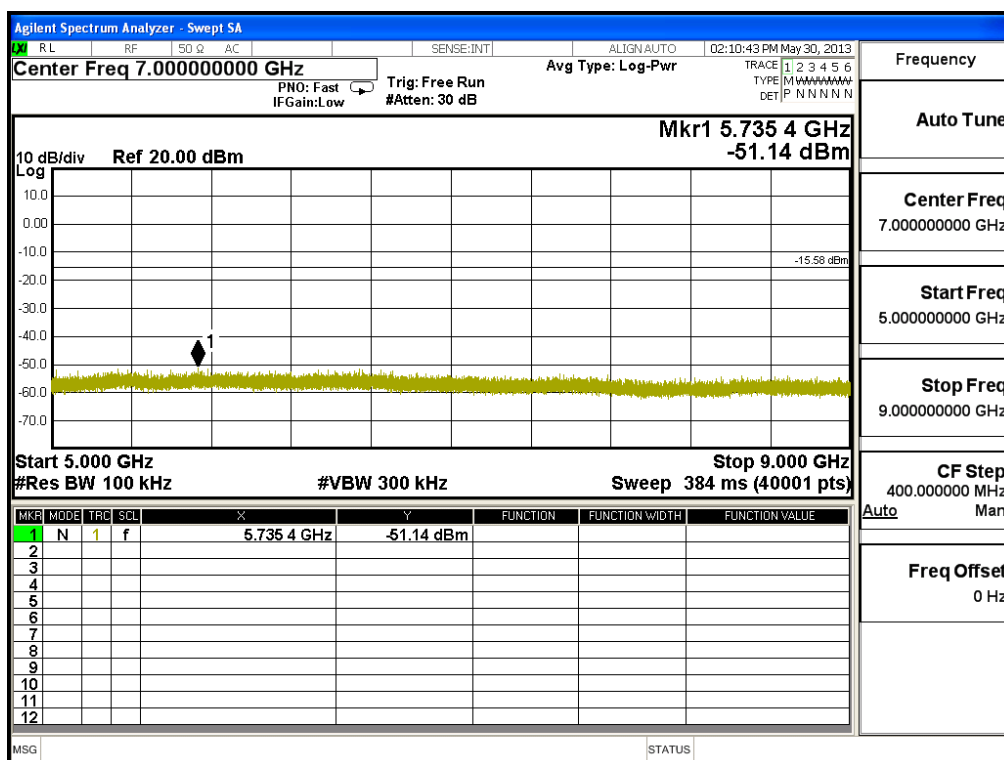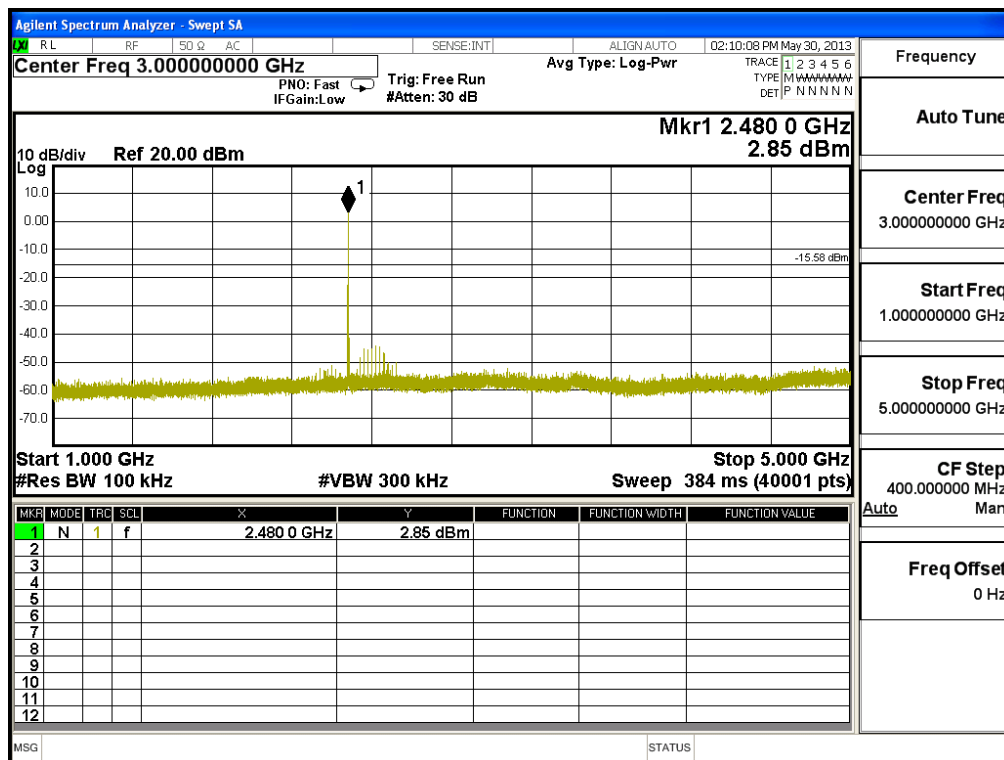

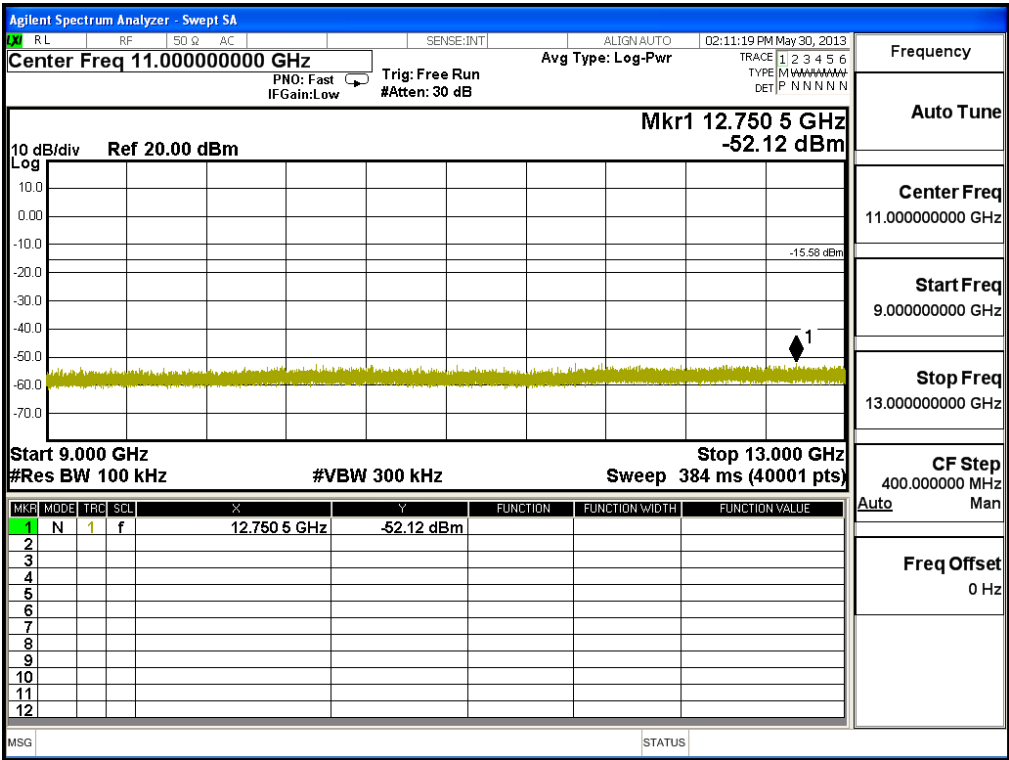

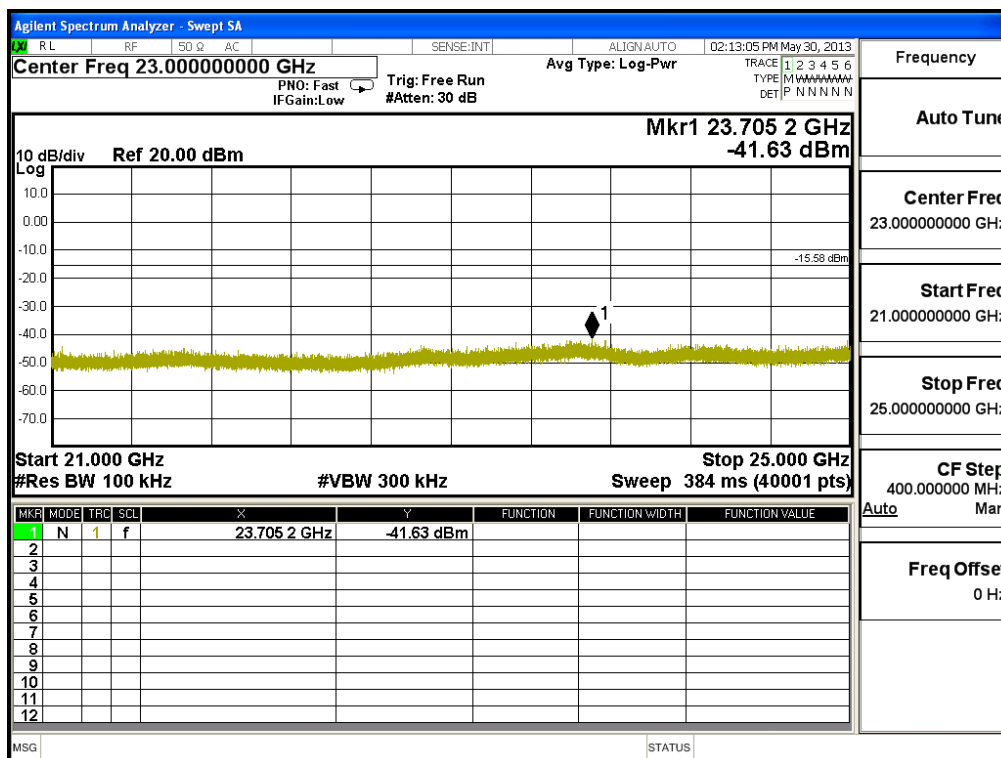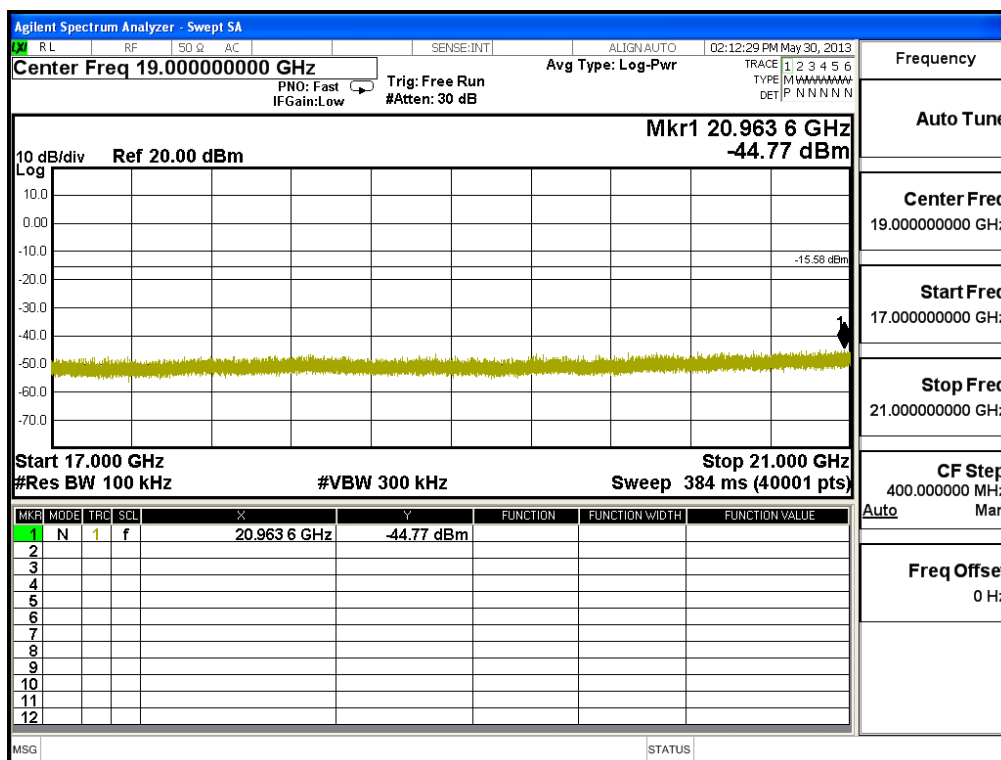

混附發射之 RF 傳導發射測試結果:

PASS

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 4.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE	63.19	0.3880	2577	3000


Note: Duty Cycle Refer to Section 6.

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

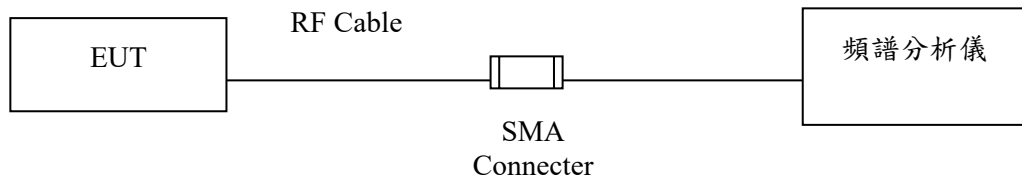

RF Radiated Measurement:

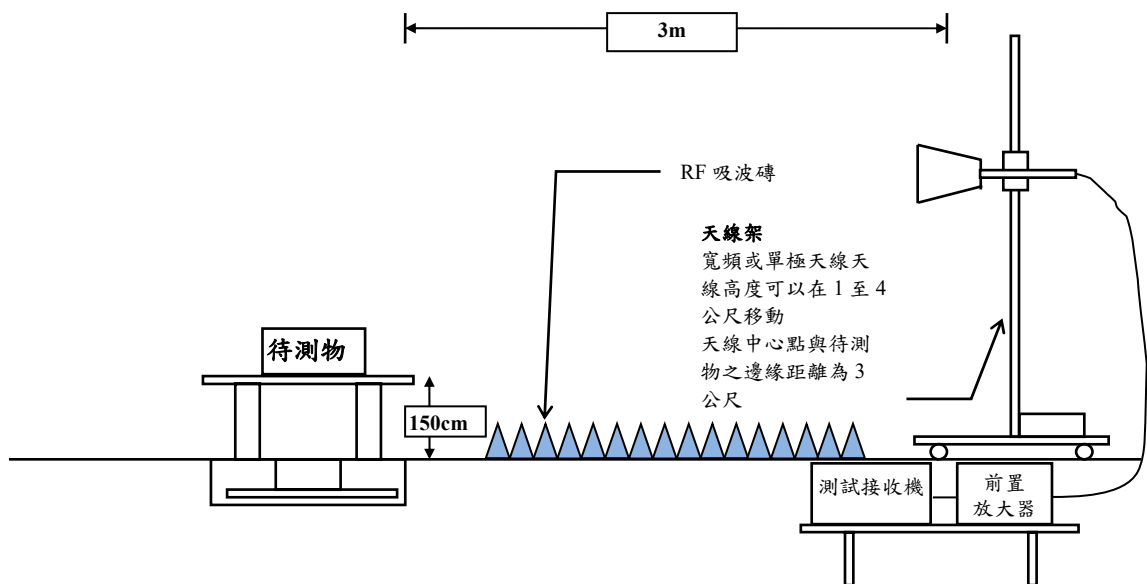

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.4. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMMW

測試頻道：CH 00 (2402MHz)


6 dB 頻寬：1MHz

測試日期：110 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：Peak: 1MHz

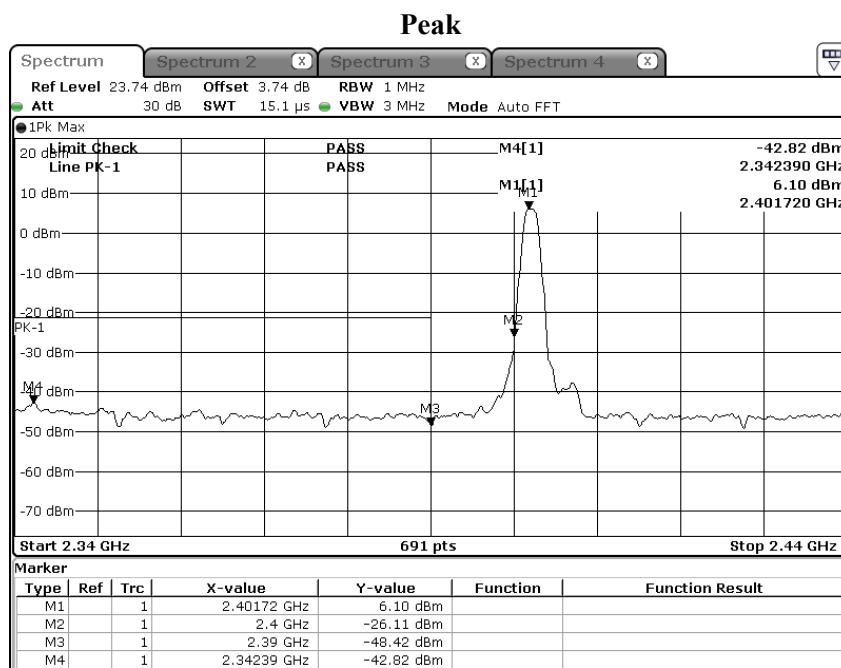

Date: 16.SEP.2021 12:08:26

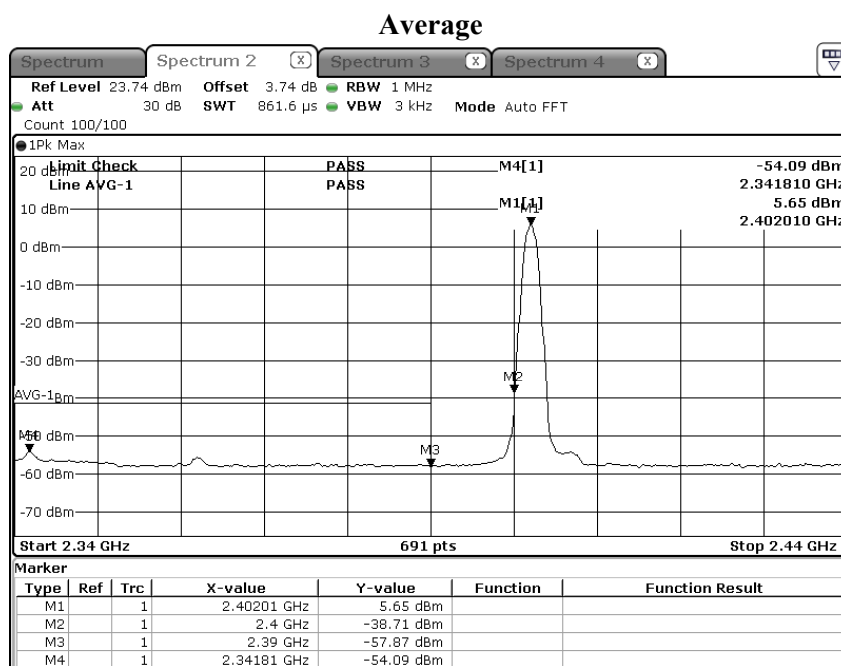

Date: 16.SEP.2021 11:52:06

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試頻道：CH 39 (2480MHz)


6 dB 頻寬：1MHz

測試日期：110 年 09 月 16 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：Peak: 1MHz

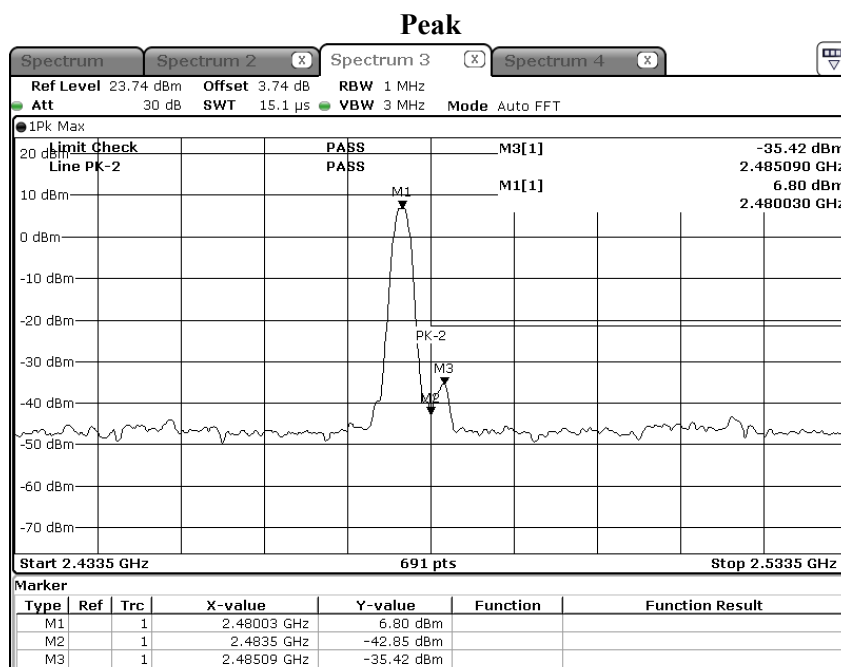

Date: 16 SEP. 2021 12:12:42

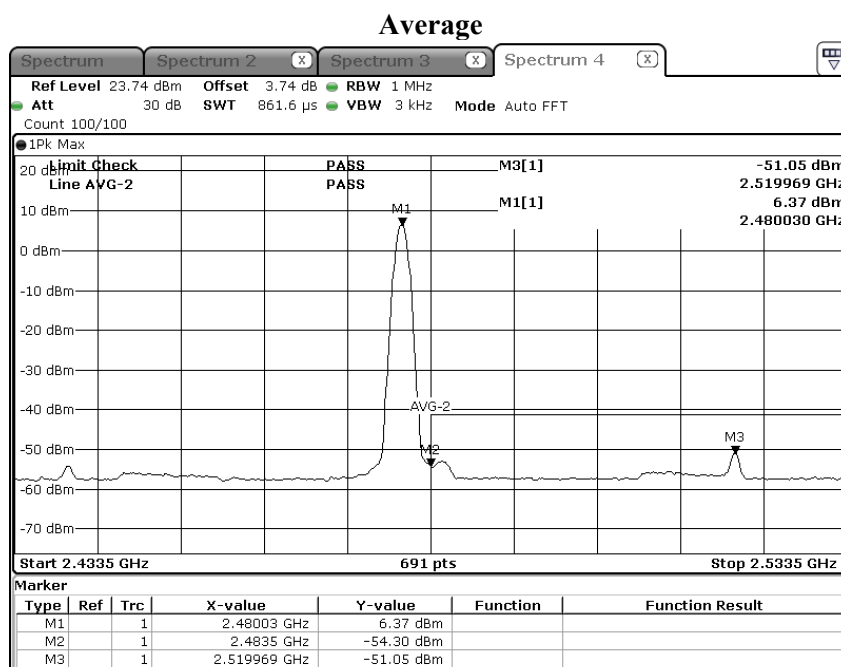

Date: 16 SEP. 2021 12:10:58

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS

9. 佔用頻道寬度

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第4.10.1.6之要求，6dB頻寬至少應有500千赫(kHz)。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

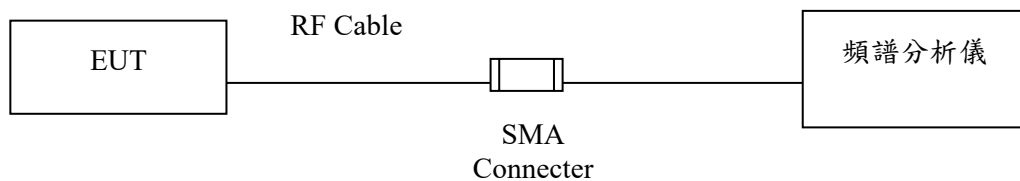

9.4. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMMW

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：300kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：102 年 05 月 30 日

測試項目：佔用頻帶寬度


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：1MHz

測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
00	2402.00	700	>500	Pass

Figure Channel 00:

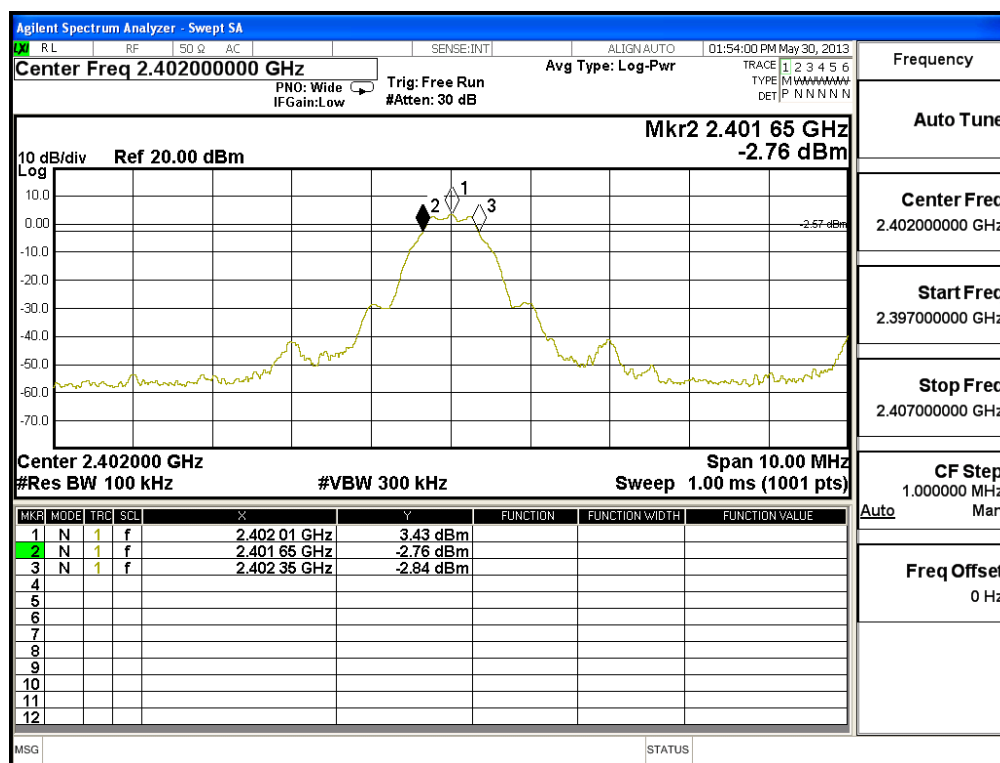

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：300kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：102 年 05 月 30 日

測試項目：佔用頻帶寬度


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：1MHz

測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
19	2440.00	710	>500	Pass

Figure Channel 19:

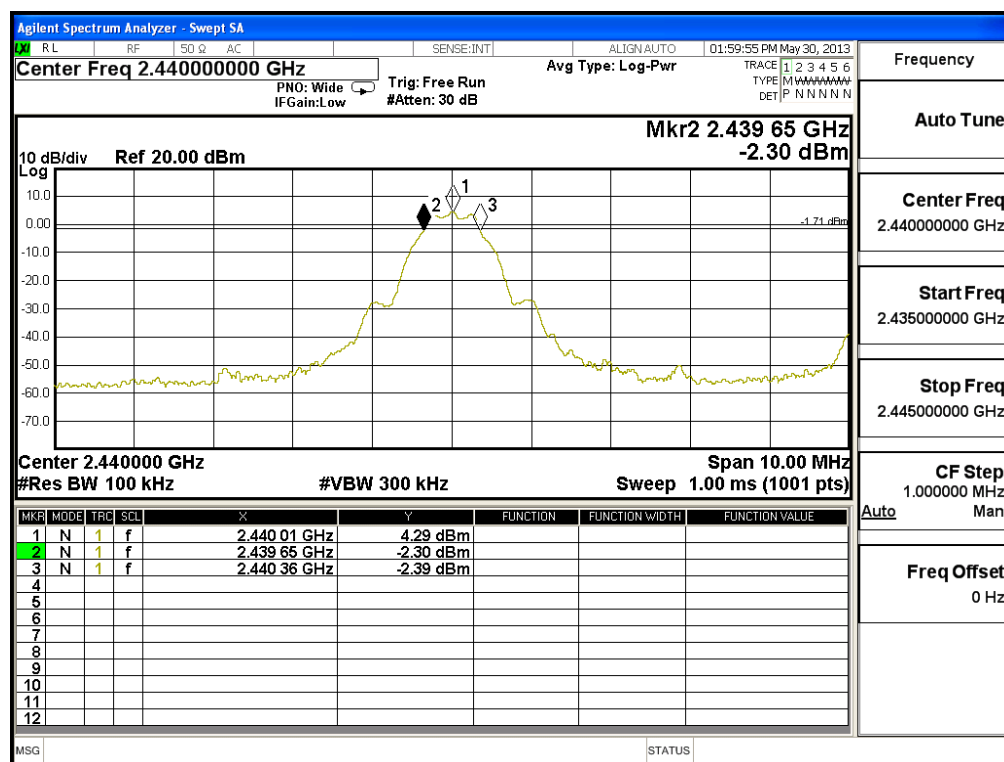

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

6 dB 頻寬：300kHz

量測天線：--

檢 測 器：峰值

測試日期：102 年 05 月 30 日

測試項目：佔用頻帶寬度


測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：1MHz

測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
39	2480.00	710	>500	Pass

Figure Channel 39:

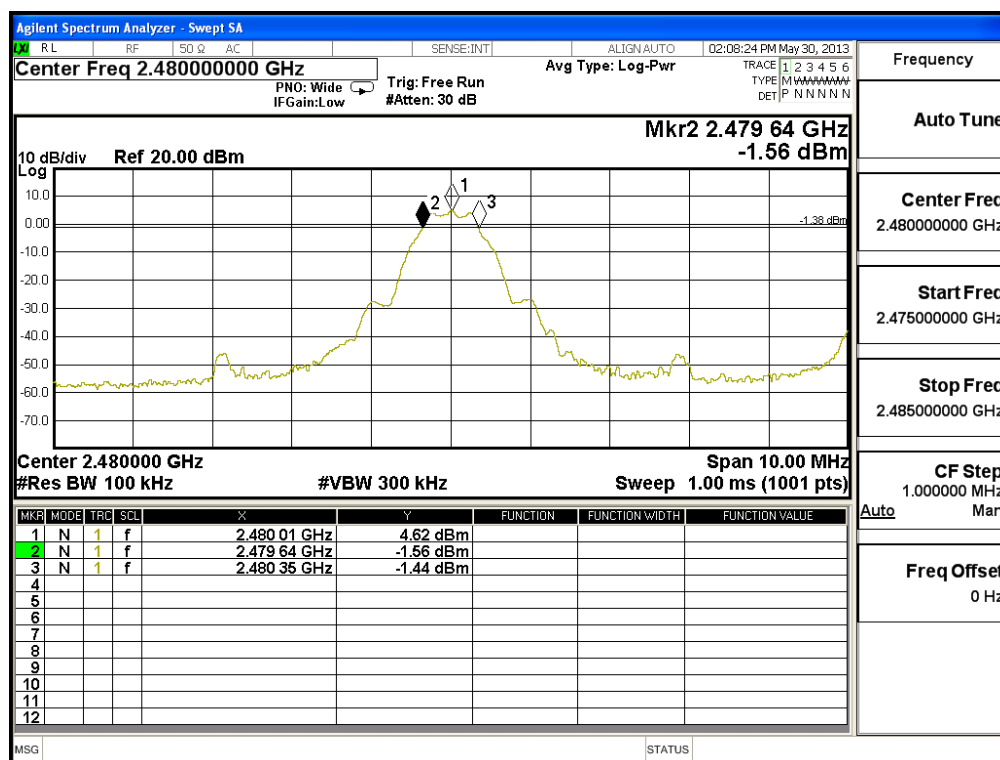

佔用頻道寬度測試結果:

PASS

10. 發射電功率密度

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.6 節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 4.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 3kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬，掃瞄時間為頻率掃瞄範圍除以 100kHz。(SWEEP TIME=SPAN/3kHz)。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

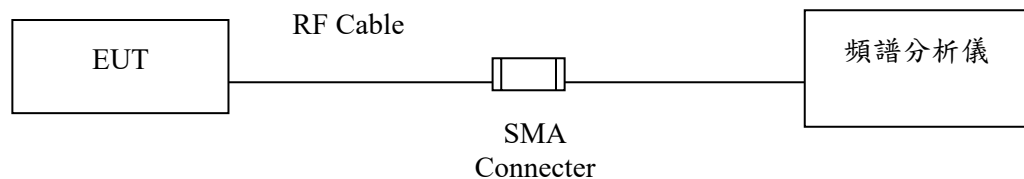

10.4. 功率密度量測結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMMW

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：102 年 05 月 30 日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
00	2402.00	3.155	< 8dBm	Pass

Figure Channel 00:

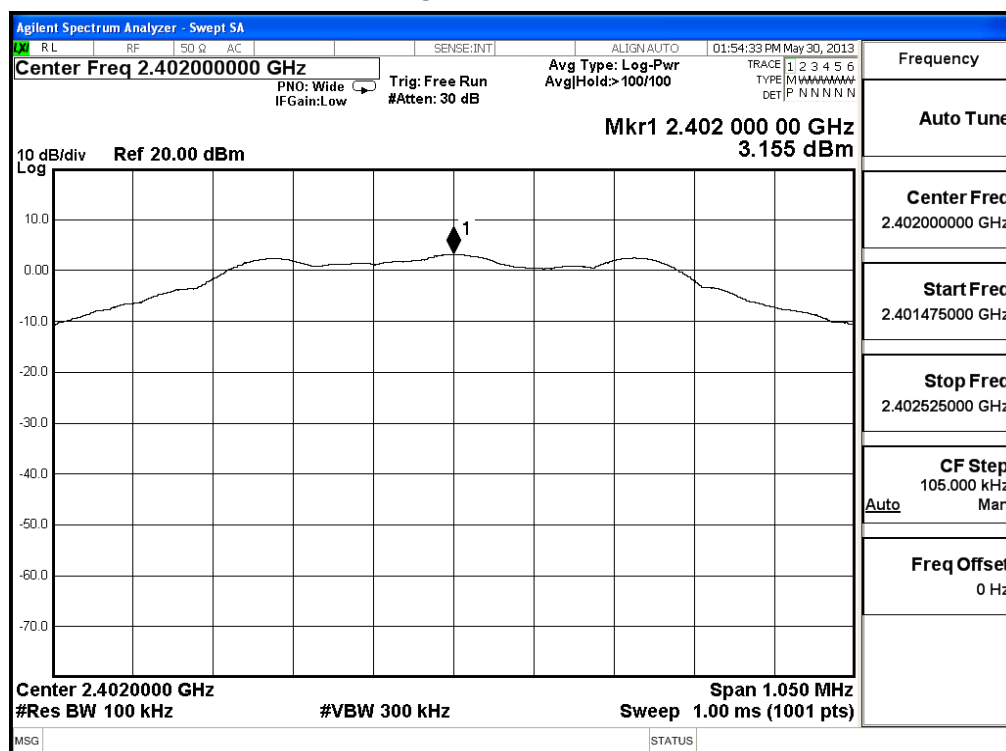

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：102 年 05 月 30 日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
39	2480.00	4.418	< 8dBm	Pass

Figure Channel 39:

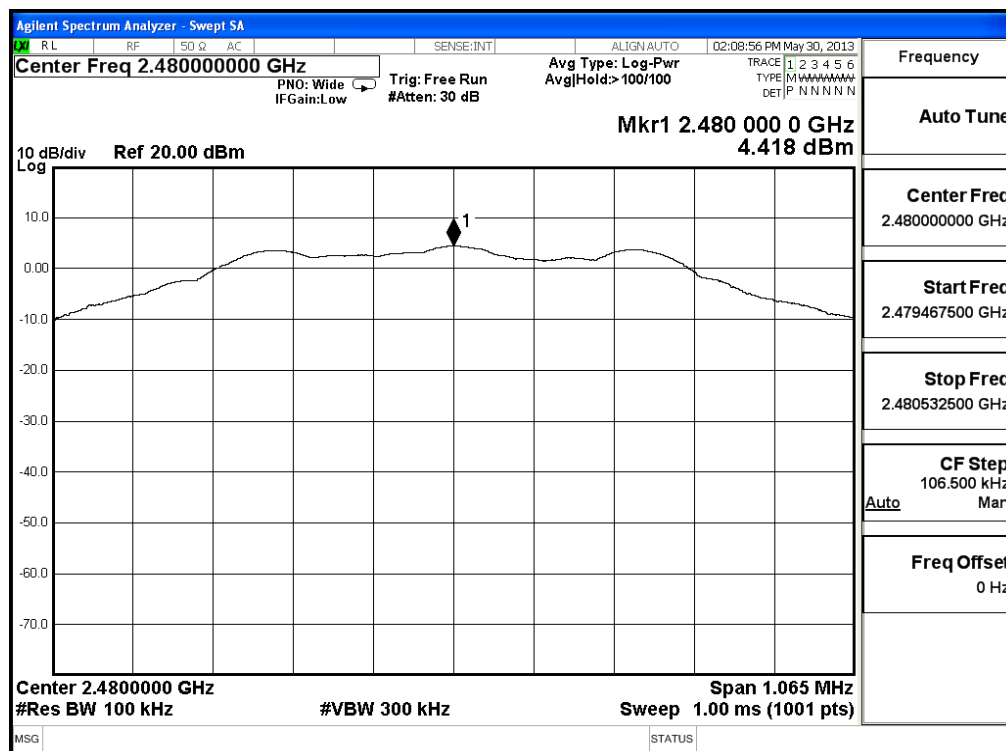

功率密度測試結果:


PASS

11. Duty Cycle

11.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

11.2. 測試架構圖

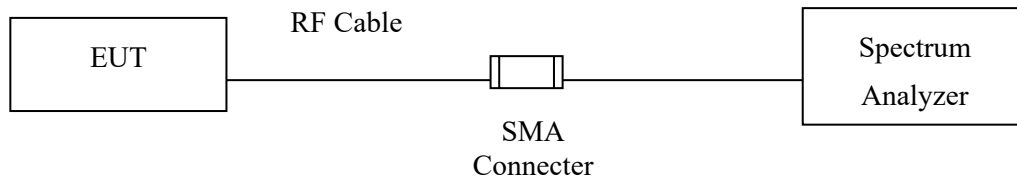

11.3. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

待測物型號：3160HMW

測試頻道：--

量測天線：--

測試日期：110年09月16日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：Mode 1: 發射器

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


Duty Cycle Formula:

Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

2.4GHz Band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
BLE	0.3880	0.6140	63.19	1.99

BLE

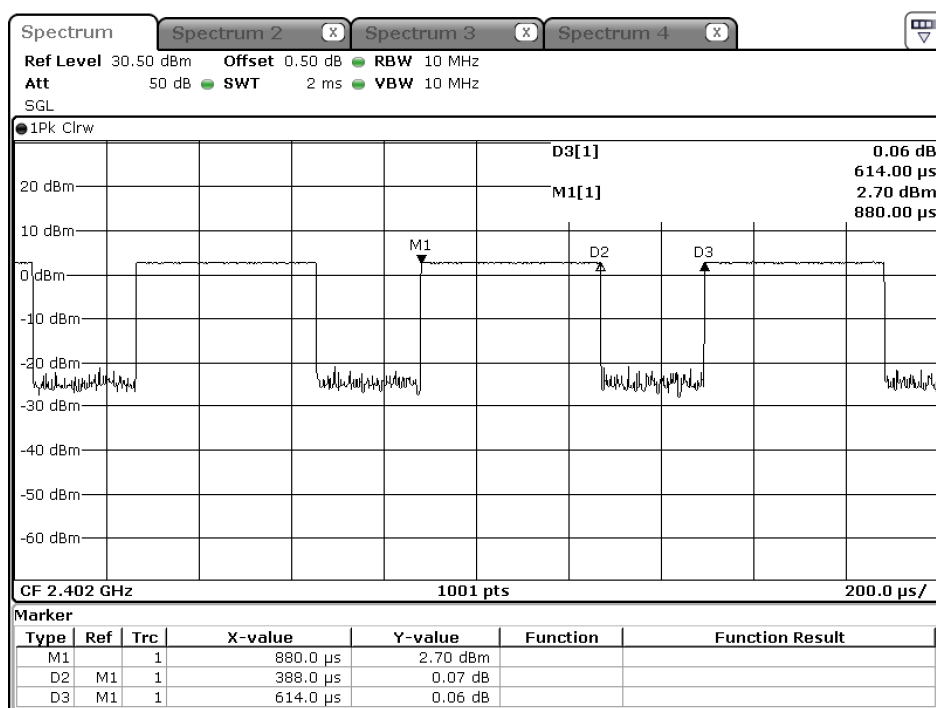


Date: 16.SEP.2021 08:56:36

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：輻射測試



測試相片：輻射測試 (Horn)

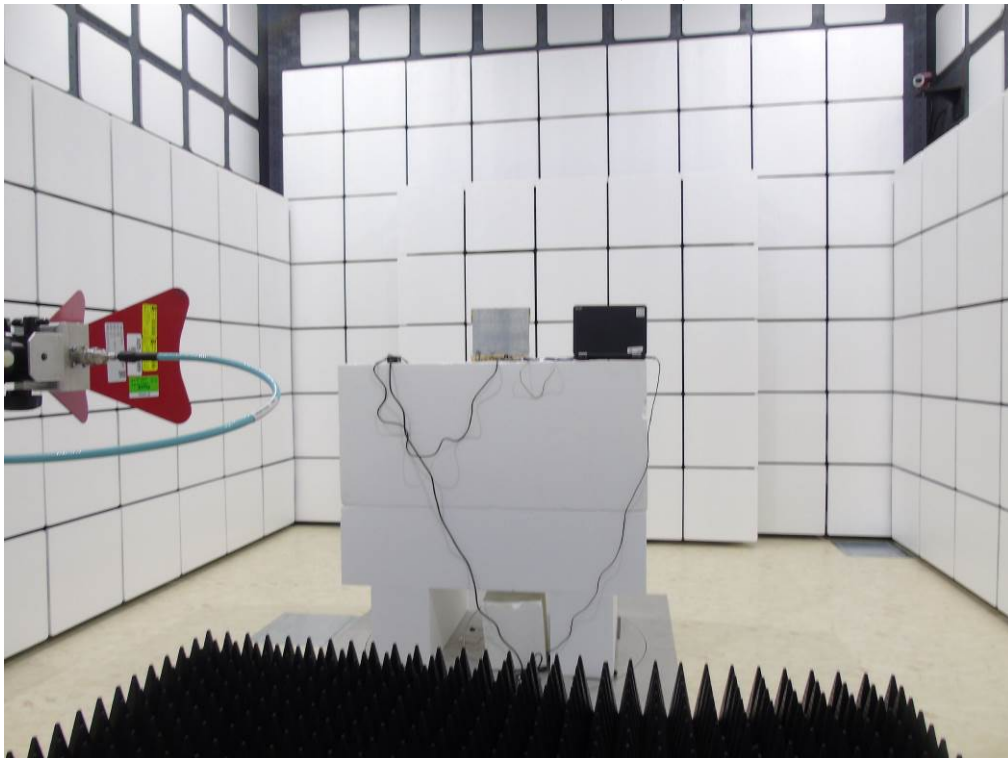

測試相片：輻射測試 (Horn)

