
FiberHome 烽火通信 光通信专家

STRICTLY FORBIDDEN TO MODIFY LOGOS, SYMBOLS,TEXTS AND/OR THEIR POSITIONS

严禁更改任何图案和位置分布

Tolerances 公差 Lineair ± 0.1mm Radial ± 0.5° Colour △E≤1.0	Item number 物料编码	Equipment 所属设备	Name 名称 设备铭牌&条码标签	Designer 设计 蓝晨曦	Date 日期 20201113	Sheet size 纸张尺寸 A3	Page number 页码 1/1
	Drawing number 图号			Audit 审核 祝正文	Proportion 比例 1:1	Unit 单位 mm	



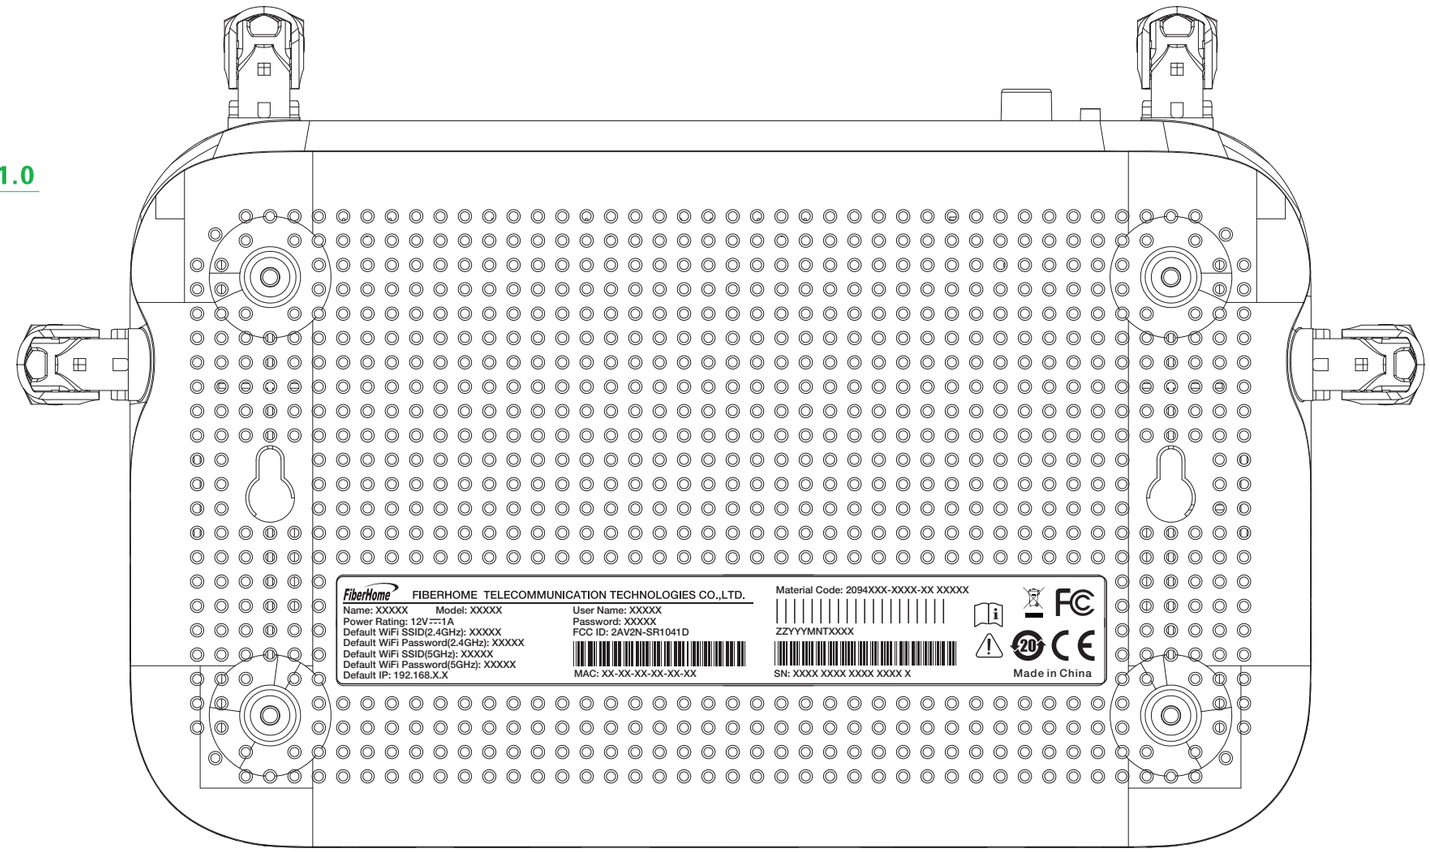

7 物理性能测试：
A 粘力：将LABEL裁成25mm宽，一端粘贴于钢板上，180°方向的力拉另一端，所得拉力即为粘力，铜版纸/PET ＞1.2KG/25mm；
B 保持力：将LABEL裁成25mm宽，一端粘贴于垂直固定放置的钢板上，粘贴面积为25*25mm，另一端挂1KG砝码，静置8小时，标签不得脱落及移位；
C 正常耐温测试：在钢板上耐温范围为-20～100℃，在80～100℃环境中保持8小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等； 在塑胶/纸箱上耐温范围为-20～65℃，在65℃环境中保持8小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等。
D 耐温湿度循环测试：循环条件（贴在塑胶咬花面—PET；贴在贴在塑胶咬花面/纸箱—铜版纸）温度设置-20～60℃，湿度设置30～90%，96小时后不翘脚不分层不脱落不起泡等。

6 符合RoHS;PET材质须有UL认证；

5 裁边须完整；

4 **印刷不可有溢墨、颜色不均等不良现象；条码高度见上图示，须清晰可读；不易磨损脱落；**

3 材质：**见上图示;**

2 尺寸：见上图示，单位mm；

1 **版面：印刷版面见图中；默认字体：**Helvetica Neue 65 Roman;

№ NOTES/备注

■ 印刷颜色PANTONE BLACK

PANTONE Number/色号

UEDesign + V1.0
Service and CPE Business Unit