



Vista da B (connettore)


Terminale maschio per cavo 0,35
cod. AMP282404/1

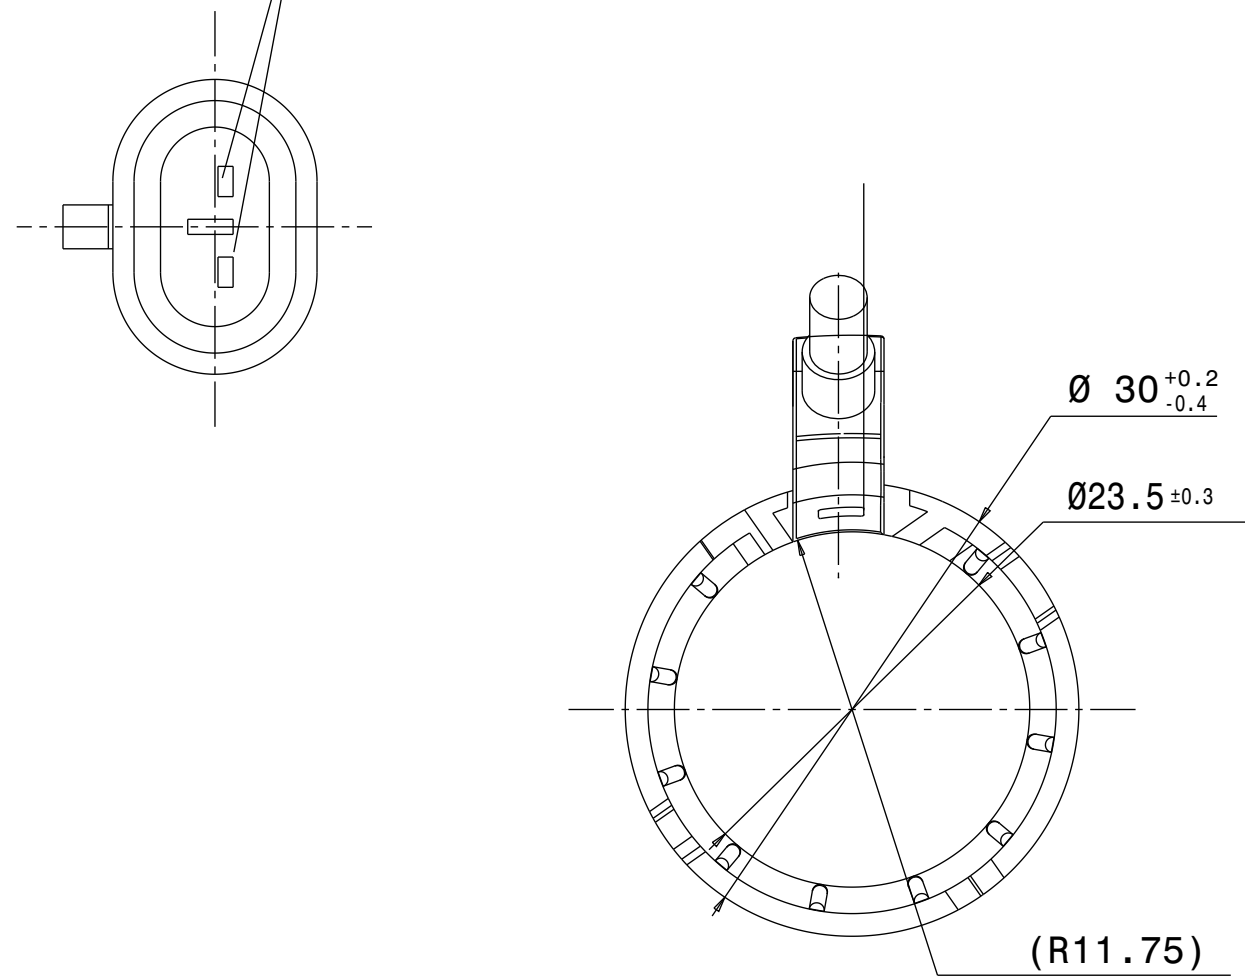


Antenna senza co-stampaggio

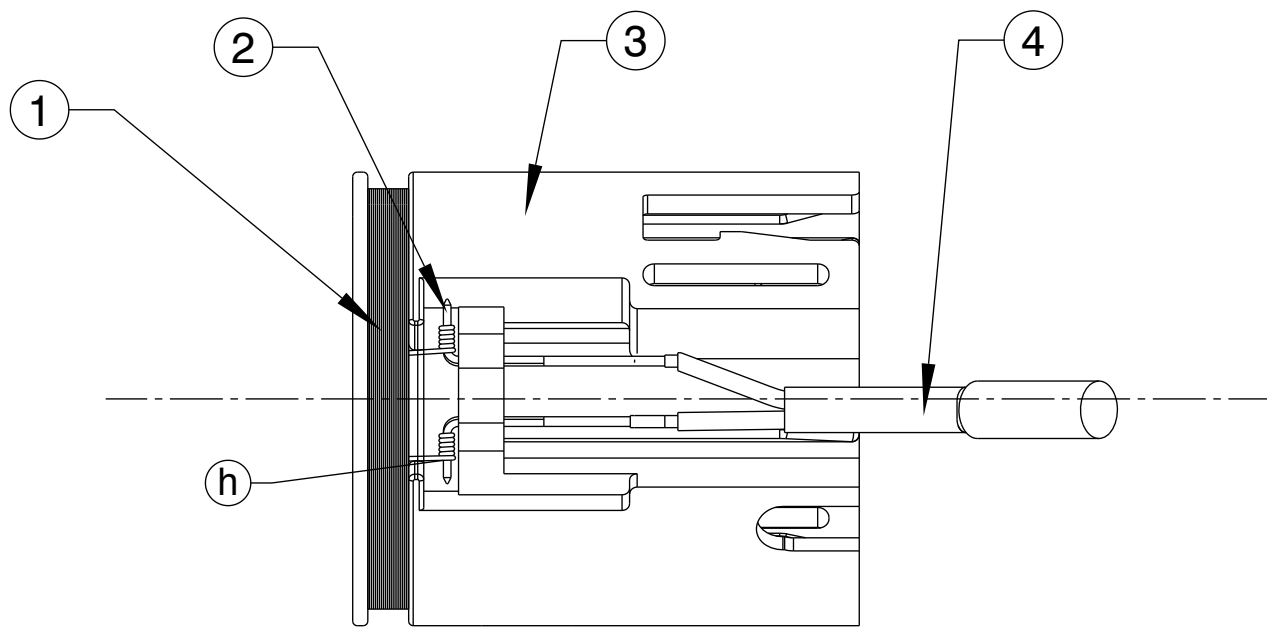

Sez. A-A

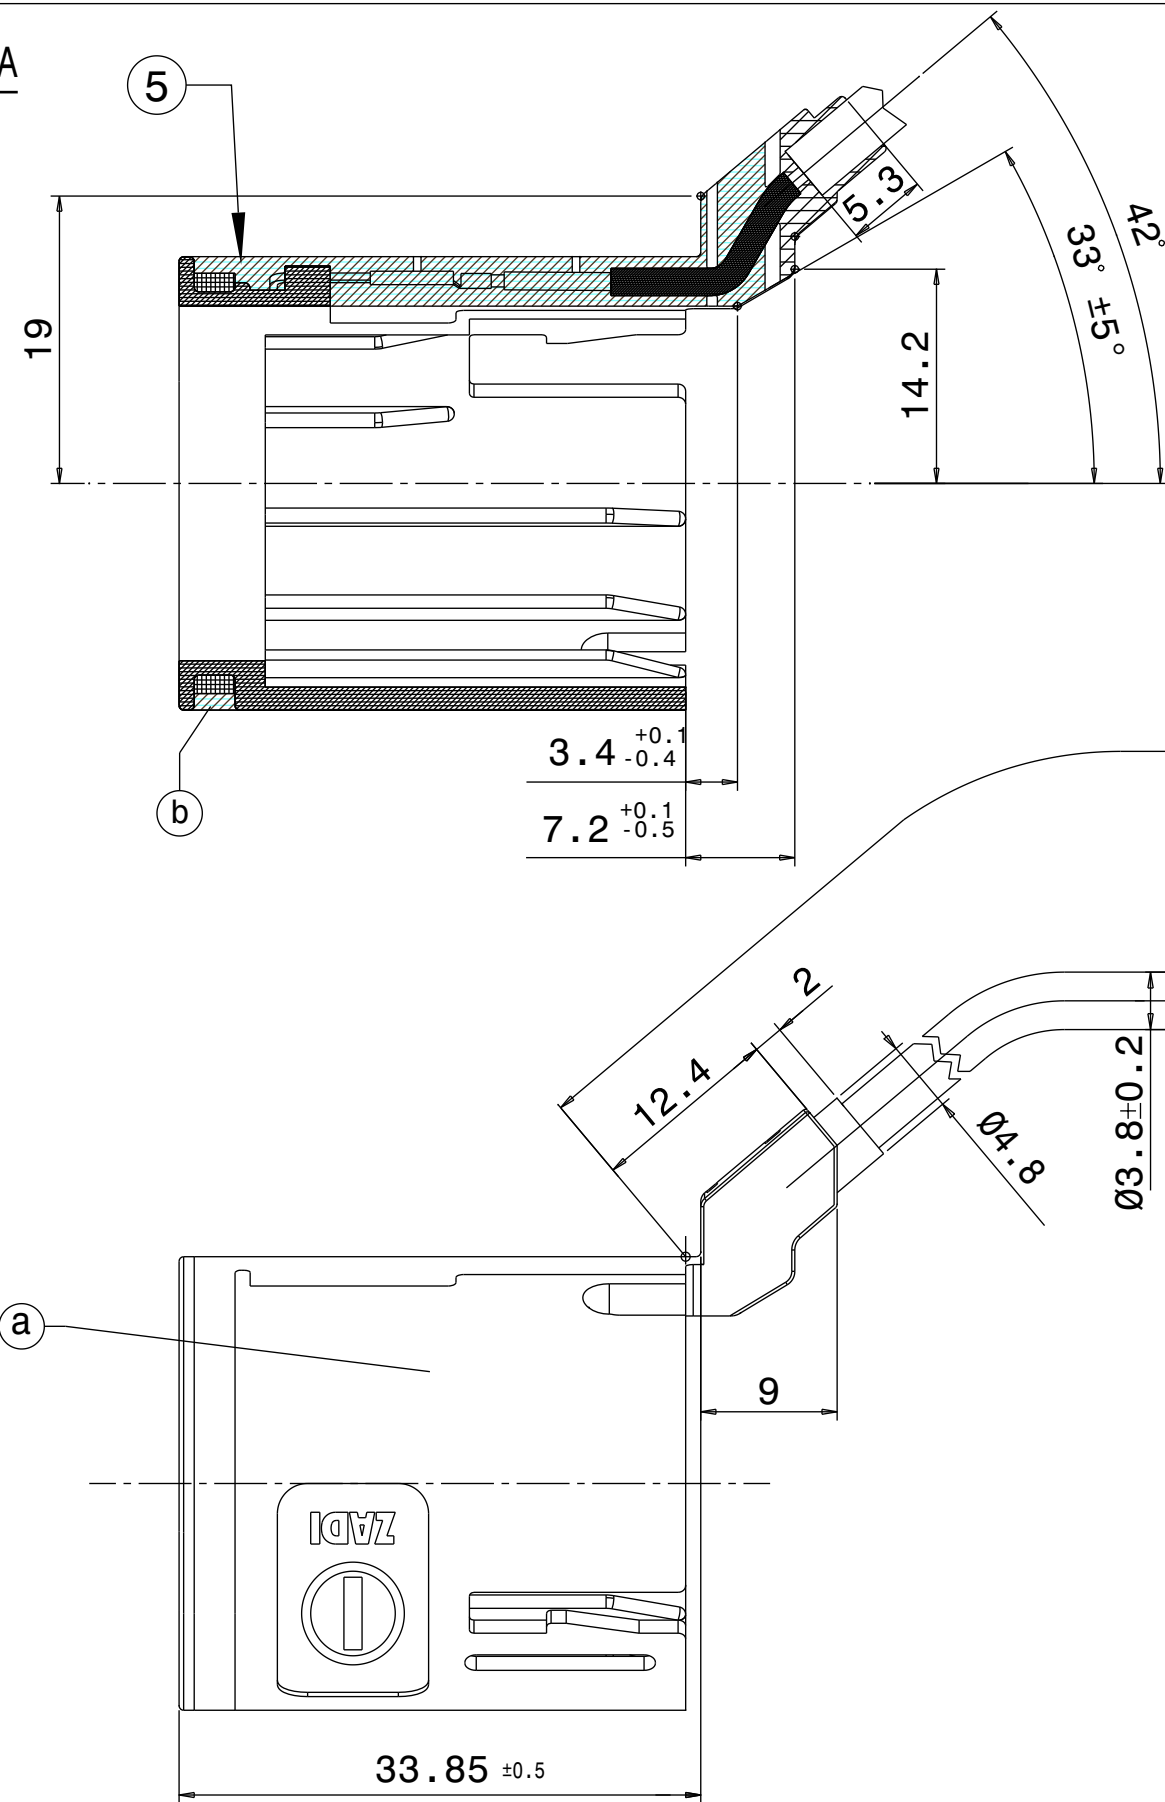

Connettore femmina portamaschi 2 vie cod. AMP 282104/1

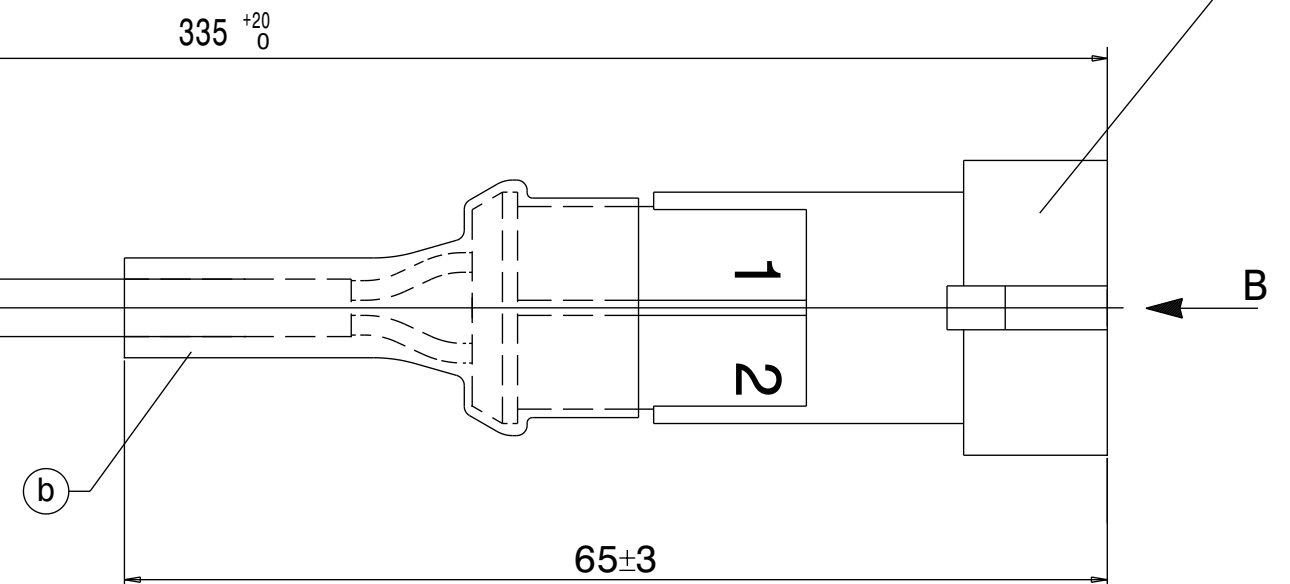


Note

- (a) Stampigliato sul particolare data di fabbricazione e identificativo codice
- (b) Plastificazione avvolgimento in PBT + 20% FV
- (c) Superficie della plastificazione goffrata: grana CH21.
- (d) Guaina termoretraibile bloccata sul cavo
- (e) Connettore femmina portamaschi 2 vie codice: AMP 282104/1
- (f) Guaina termorestringente colore NERO ETW 804 fissata sul connettore

Caratteristiche bobina

- Range di induttanza 1,02-1,06 mH, a 100 KHz montata su commutatore diametro 15 normale. Questo valore e' il princilale rispetto agli altri.
- Filo in rame smaltato in classe d'isolamento "F" (155°C)
- Diametro filo 0.125 mm
- N° spire avvolgimento 166
- Resistenza R = 19.2 ± 3% Ω
- Fattore di merito Q = 13 ± 10% (a 100 KHz montata sul commut.)

VISTA 3D

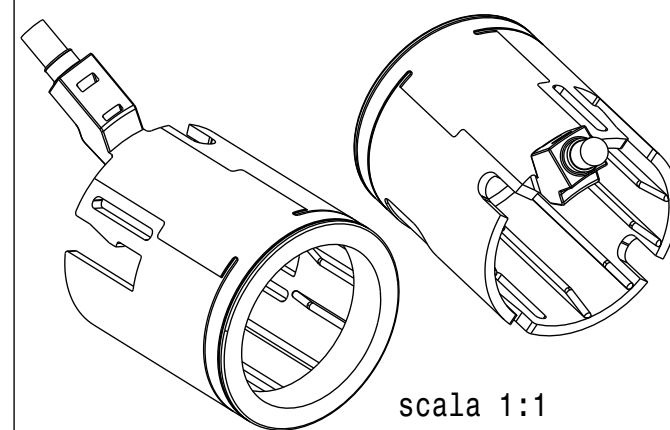

Distinta componenti

Pos.	Descrizione	Codice	Q.ta	Materiale	Trat. sup.
5	Costampaggio	/	1	PBT + 20% FV	Colore nero
4	Cablaggio per bobina	AE0463	1	Vari	/
3	Rocchetto per antenna	PL1335	1	PBT + 20% FV	Colore nero
2	Pin	/	2	CuSn6	Stagnatura
1	Avvolgimento	/	1	Rame sempre isolante	/

MATERIALS and SURFACE TREATMENTS according to: 2011/65/EU RoHS 2 - 2011/37/EJ ELV2				Index history	
General Tolerances	From 0 to 6	± 0.10	Material	Raw material	Scale
	>6 to 30	± 0.20	VARI	Rule	Format
Process	>30 to 120	± 0.30	Finishing / Color	Weight (g)	Designed
	>120 to 315	± 0.50	VARI	Rule	M. Magnanini
Angle	>315	± 0.80	Surface Treatment	Approved	Create Date
	Angle	± 0° 30'	VARI	L. DI PALMA	21/03/2023
Description				Measure unit	Approved Date
ANTENNA PER SISTEMA IMMOBILIZER				mm	12/06/2023
Doc. name				Index	Customer Part No.
21-0072				0	518.4.041.1A
Status				Intercompany P/No.	Index
REL					
Part No.					
EL017601					