



中陆暄实业（上海）有限公司

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

三线圈

感量规格: $6.5\mu\text{H} \pm 10\%$

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

磁片规格: 51.5*46*1双拼黑膜

线材规格: 0.08*105*9Ts*3

出线长度: 35mm

普通双面胶

日 期:

DATE

2026年04月

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.1

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	邵宝刚	2023-09	
REV 1.1	增加温度参数, 调整格式	邵宝刚	2026-04	




中陆暄实业（上海）有限公司

产 品 规 格

SPECIFICATION

一、产品尺寸

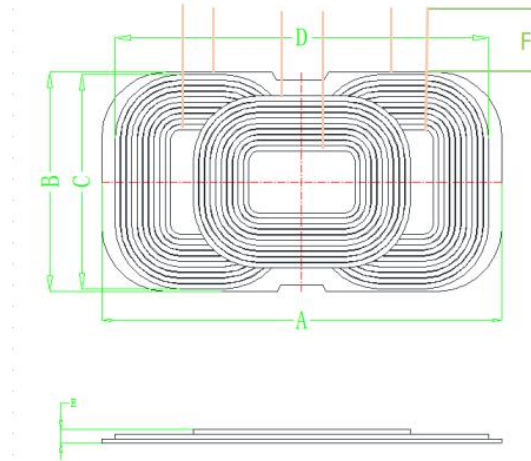

磁片外径长 A	磁片外径宽 B	C	D	出线长度 F
93 ± 1mm	51.5 ± 0.5mm	48.5 ± 1mm	85 ± 1.5mm	35mm ± 2mm

二、绕线参数

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts*3	CCW

三、环境特性 Environment character

项目 ITEM	标准 SPECIFICATION
工作温度和湿度 Operating Temperature and Humidity	-30°C-80°C/30%-90%
存储温度和湿度 Storage Temperature and Humidity	-40°C-90°C/30%-90%



中陆暄实业（上海）有限公司

四、电气特性:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	样品 5	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
S-F (左侧线圈)	L: 6.5uH±10%	6.58	6.67	6.54	6.57	6.74	100KHz/1.0V	VICTOR 4092D
	Q: 大于 60	62.1	63.3	67.9	61.8	63.4		
	R: 小于 70	66.4	66.5	61.4	66.8	66.7		
S-F (中侧线圈)	L: 6.5uH±10%	6.37	6.45	6.45	6.48	6.62		
	Q: 大于 60	62	63.2	63.9	63.6	64.2		
	R: 小于 70	69	64.9	64.2	63.7	67		
S-F (右方线圈)	L: 6.5uH±10%	6.547	6.55	6.6	6.6	6.61		
	Q: 大于 60	61.6	61.9	66.4	61.9	62.4		
	R: 小于 70	66.8	66.6	62.8	67	67.1		

五、产品图片

