


APRESENTAÇÃO


A família de coletores 96XX CE são uns dos coletores mais completos, modernos e eficazes coletores de dados do mercado.

Integrando tecnologia EDGE quad-band, WLAN e GPS, o 96XX CE permite um fluxo de trabalho contínuo e conectividade constante, permitindo grande mobilidade em tempo real. Leve robusto (IP64), foi desenvolvido para uso diário e intenso.


Descrição das partes:

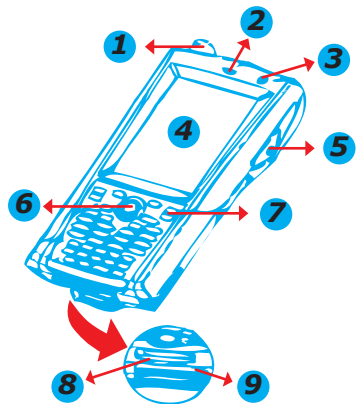

- 1 - Antena GSM
- 2 - Bipe sonoro
- 3 - LED de leitura
- 4 - LCD touch screen
- 5 - Botão de leitura
- 6 - Botão de leitura
- 7 - Liga / Desliga
- 8 - Contatos de carga
- 9 - Entrada para fone

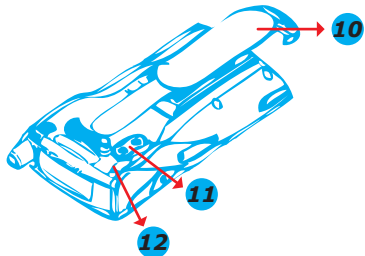


- 10 - Alça
- 11 - Câmera digital
- 12 - Antena externa




- 13 - Janela de leitura
- 14 - SD card

Instalando a bateria e o SIM card:



1 - Solte a alça de mão na parte inferior do coletor. Certifique-se que o coletor esteja desligado.



1a - Pressione o botão para destravar a tampa da bateria.



2 - Levante o compartimento do SIM card e insira cuidadosamente.

3 - Insira a bateria observando os contatos internos do coletor.

4 - Insira a tampa e ligue o coletor.


Expandindo a memória (SD card):

Para aumentar a capacidade de memória do seu coletor siga os passos abaixo:

1 - Remova a tampa protetora soltando os parafusos da entrada do SD card com a ferramenta adequada.

2 - Insira o SD card com a face dos contatos para cima, até ouvir um clique.

3 - Recoloque a tampa lateral e aperte os parafusos.

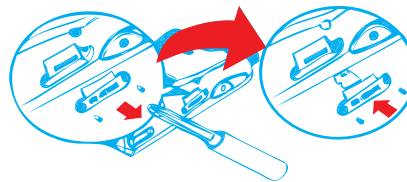

Instalando o pistol grip:

1 - Desligue o coletor para instalar o pistol grip.

2 - Remova a alça e desparafuze as placas da lateral.

3 - Encaixe e empurre o pistol grip, até ouvir um clique.

4 - Ligue o coletor e teste o gatilho em quanto estiver rodando ReaderConfig.exe.

