
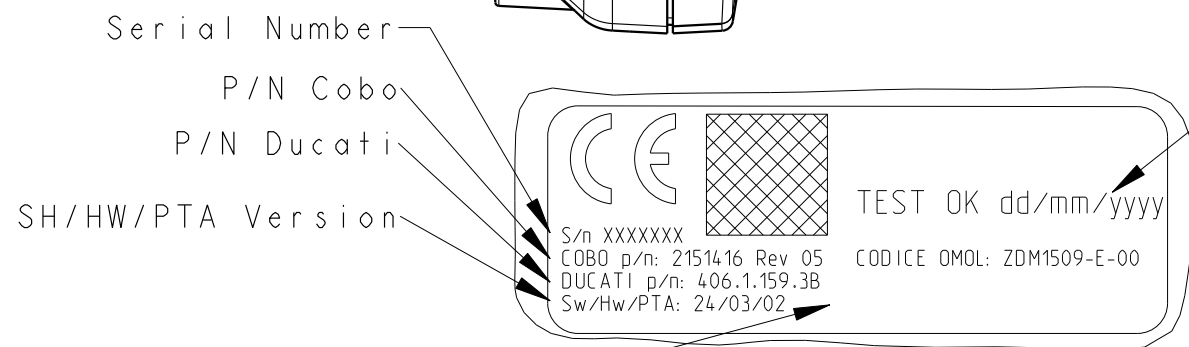
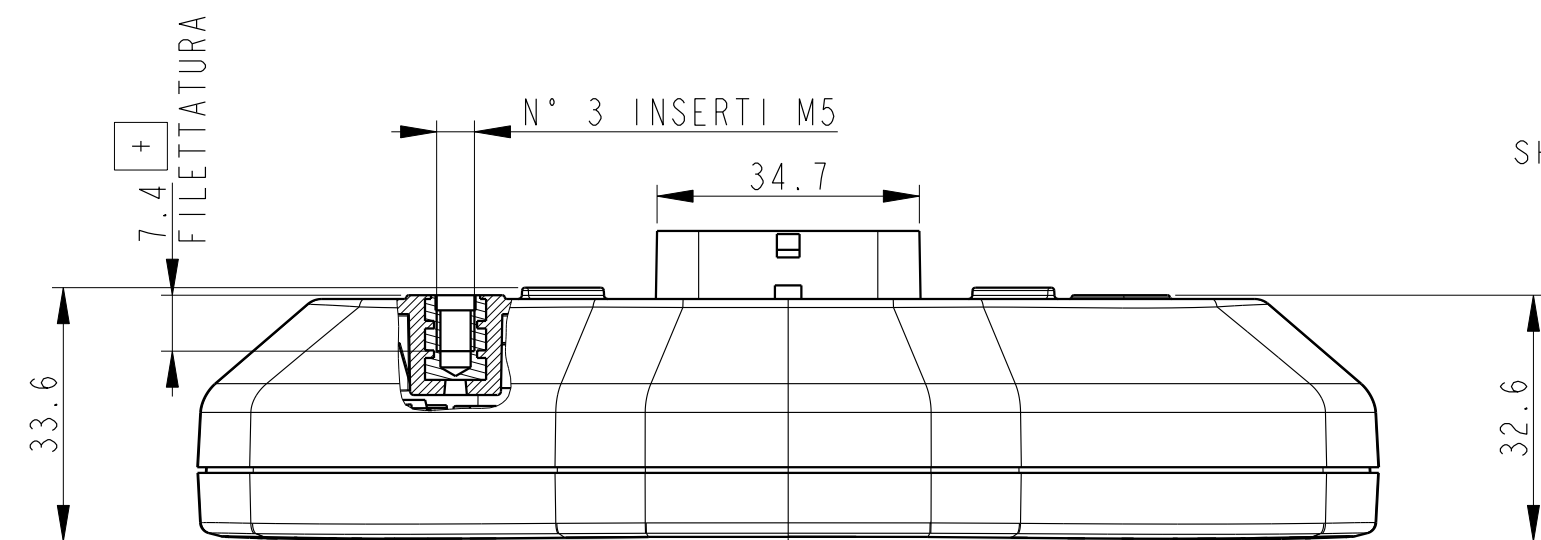
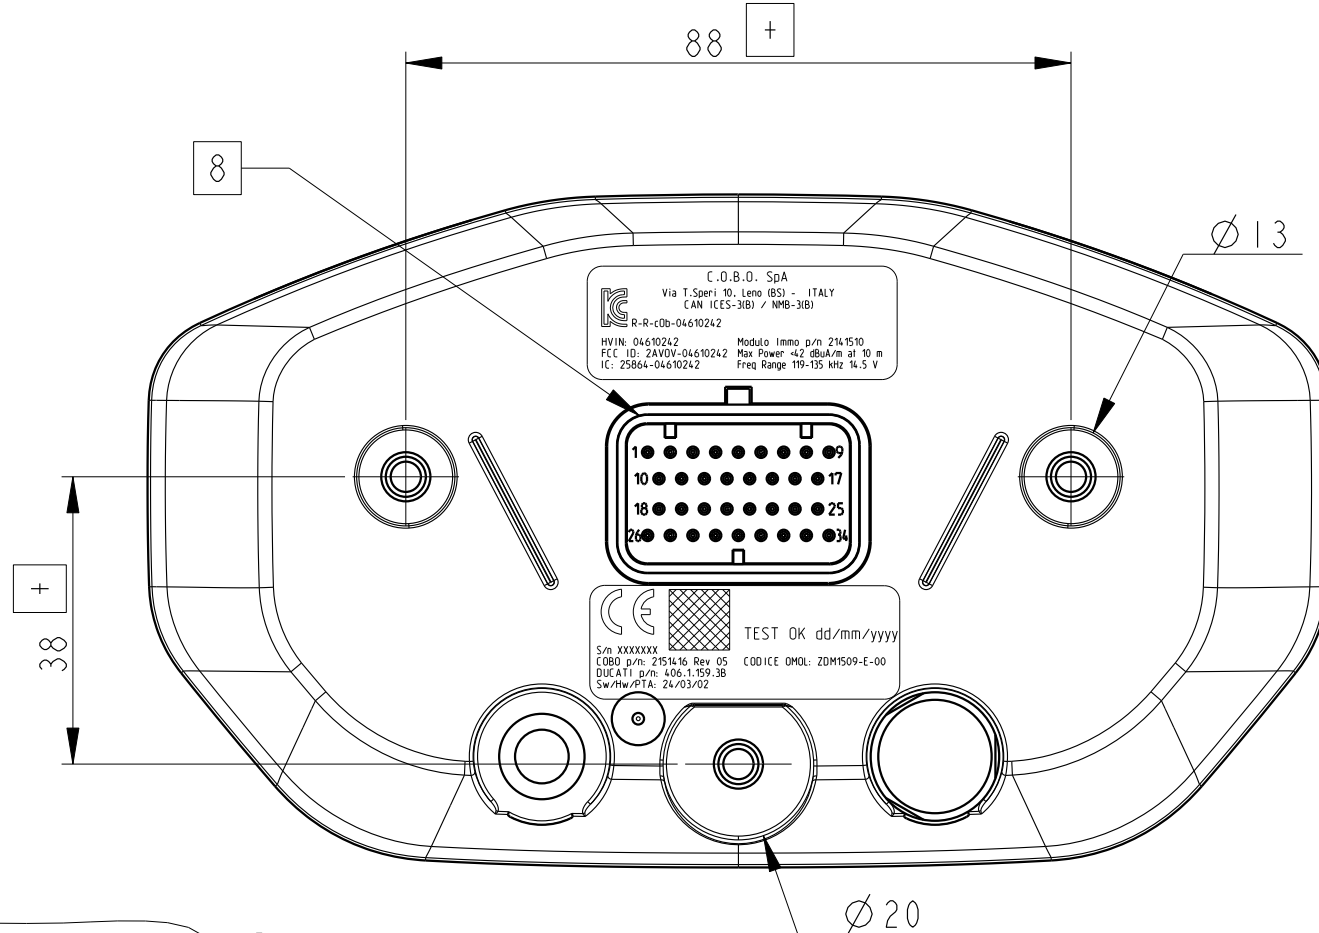
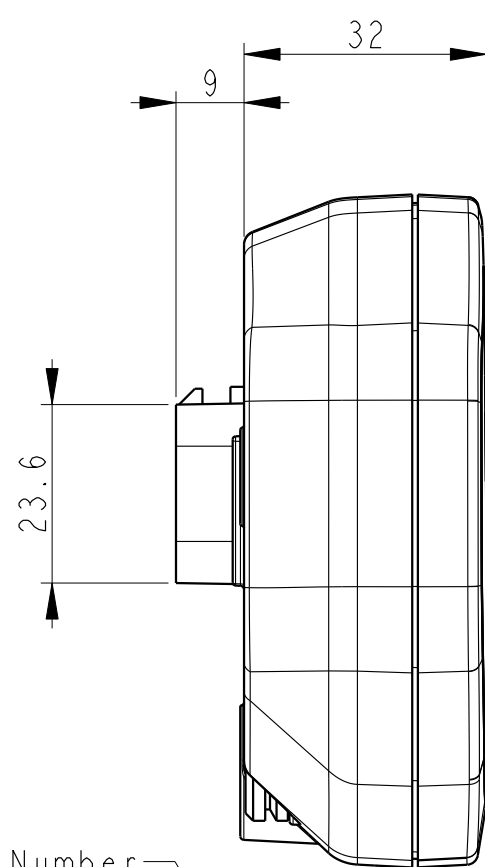


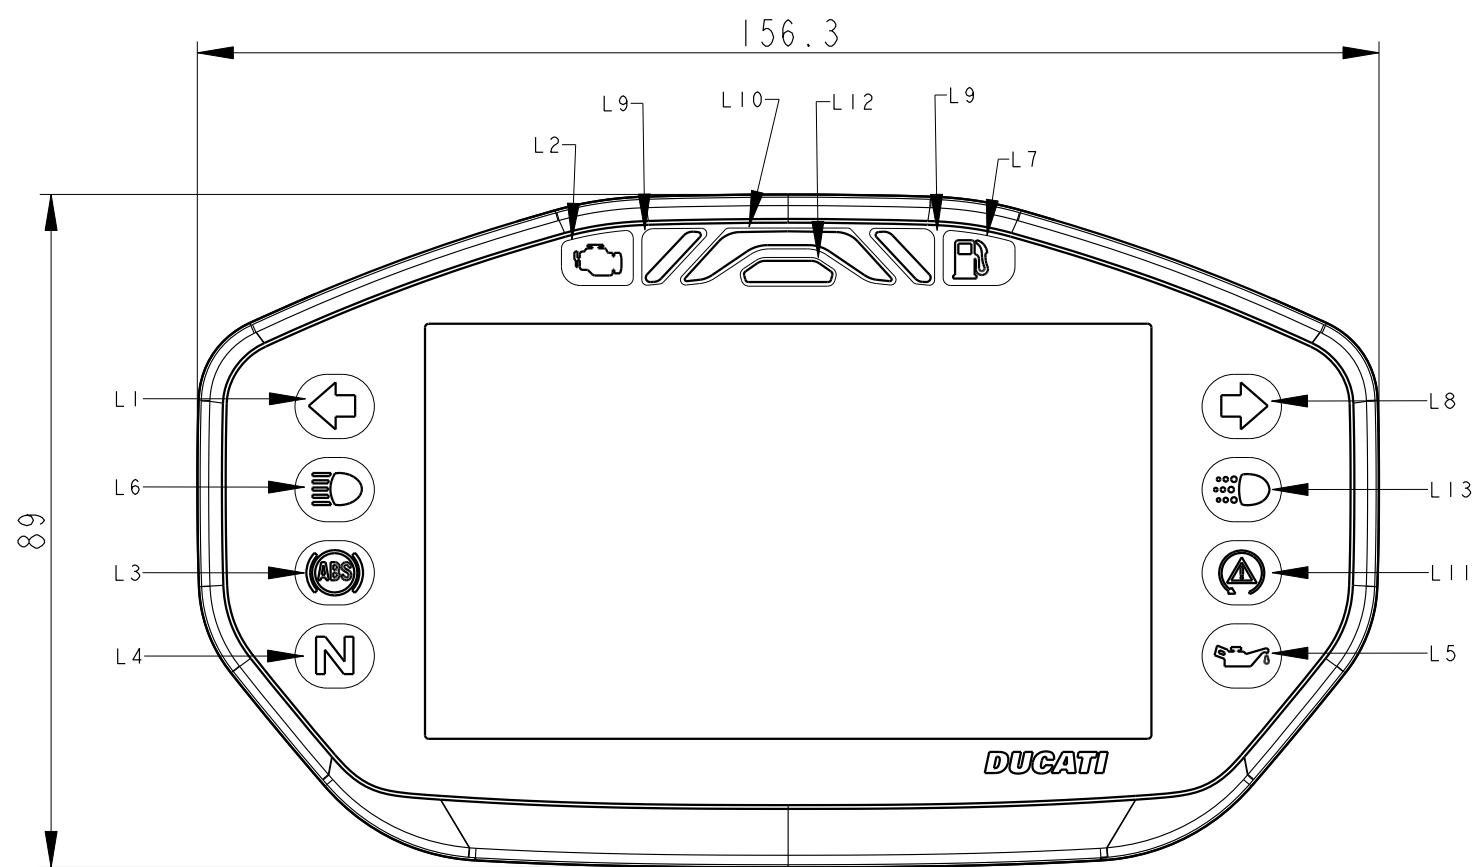

Serial Number
P/N Cobo
P/N Ducati
SH/HW/PTA Version
Codice omologazione
Ducati

SCALA 2:1
PARTICOLARE ETICHETTA

SPIE (verifica funzionale + coord. crom. e luminanza)			
POS.	DESCRIZIONE	COLORE	QT. E TIPO DI LED
L1	IND. DIREZ. SX	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-UV2
L2	EOBD	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L3	ABS	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L4	NEUTRAL	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-UV2
L5	PRESS. OLIO	ROSSO	1 x OSRAM Power TOPLED LSE67B-T2V1
L6	ABBAGLIANTI	BLU	1 x OSRAM Power TOPLED LBE67C-RIS2
L7	RIS. CARB.	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L8	IND. DIREZ. DX	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-UV2
L9	INSEG. OVER REV..1	ROSSO	1 x OSRAM Power TOPLED LSE67B-T2V1
L10	OVER REV. / IMMO.	ROSSO	1 x OSRAM Power TOPLED LSE67B-T2V1
L11	DX	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L12	INTERVENTO DTC	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L13	DRL	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-UV2


PIN-OUT CONNETTORE							
POS.	PIN	FUNZIONE CONNESSA	SEGNALE	POS.	PIN	FUNZIONE CONNESSA	SEGNALE
OUT 6	J1	HIGH BEAM	POSITIVO	OUT 8	J18	DRL LIGHT	POSITIVO
OUT 7	J2	LOW BEAM	POSITIVO	IN 1	J19	TURN INDICATOR (ANALOG)	+5V/GND
IN 23	J3	GROUND	GND	IN 2	J20	UP/DOWN (ANALOG)	+5V/GND
IN 24	J4	GROUND	GND	IN 4	J21	LOW/HIGH BEAM (DIGITAL)	+5V
IN 21	J5	30. BATTERY 1	+12V	IN 7	J22	DRL LIGHT ON/OFF (DIGITAL)	+5V
IN 22	J6	30. BATTERY 2	+12V	IN 18	J23	KEY ANTIFURTO	+12V
IN 17	J7	LED ANTIFURTO	+12V	IN 15	J24	LINEA CAN (HIGH)	
IN 6	J8	CLAXON	POSITIVO	IN 16	J25	LINEA CAN (LOW)	
IN 12	J9	OIL PRESSURE SWITCH	GND	OUT 10	J26	HEATING GRIPS LEFT-RIGHT	POSITIVO
OUT 9	J10	CLAXON	POSITIVO	IN 20	J27	15. KEY	+12V
IN 11	J11	ENGINE STOP (DIGITAL)		OUT 5	J28	INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE DX	POSITIVO
IN 10	J12	ENGINE START (DIGITAL)		OUT 4	J29	INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE SX	POSITIVO
IN 5	J13	FLASH HIGH BEAM / START-STOP LAP (DIGITAL)	+5V	OUT 2	J30	INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SX	POSITIVO
IN 8	J14	FREE (PREDISPOSIZIONE PER PULSANTE ØVD)	+5V	OUT 3	J31	INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DX	POSITIVO
IN 9	J15	HAZARD ON/OFF (DIGITAL)	+5V	IN 14	J32	ANTENNA IMMOBILIZER (-)	
IN 19	J16	SENSORE T-AIR (NTC)		IN 13	J33	ANTENNA IMMOBILIZER (+)	
OUT 1	J17	ALIMENTAZIONE +5V / PREDISPOSIZIONE LINEA LIN	+5V	IN 3	J34	MENU CONFIRM / TURN INDICATOR SWITCH OFF (DIGITAL)	+5V

CARATTERISTICHE GENERALI		
POS.	DESCRIZIONE	VALORE
1	COMPATIBILITA' SW	TBD
2	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	NOMINALE : 14.5 ± 0.5V / FUNZIONAMENTO : 6-16V
3	ASSORBIMENTO	MIN (no spie): TBD mA / MAX (tutte le spie ON): TBD mA
4	TEMP. DI FUNZ. CONTINUATIVO	-20°C -65°C
5	TEMP. DI FUNZ. PER BREVI PERIODI	-20°C -85°C
6	RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI	10g (50-1000 Hz)
7	DISSOLVENZA DELLA CONDENSA	3 minuti max
8	GRADO DI PROTEZIONE	IP66
9	FUNZIONAMENTO E TEST	VEDI SPECIFICA DUACATI ES_DSB_1509_TFT
10	VELOCITA' INDICATA	RANGE DI VISUALIZZAZIONE 0 -299 km/h VALORE MAGGIORATO DEL 5% RISPETTO AL REALE

CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY

Proprietà della ditta COBO Group. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né venire comunicato a terzi o riprodotto. La ditta proprietaria tutela i propri diritti d'rigore di legge.

All proprietary rights reserved by COBO Group, this drawing shall not be reproduced, or in any way utilized, for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties, without written consent. Any infringement will be legally pursued.

CODICE CLIENTE/ CUSTOMER REF. P/N DMH 406.1.159.3B		TOLLERANZE VEDI NOTE. TOLERANCES SEE NOTES.			
 Division 		SCALA/SCALE	MATERIALE/ MATERIAL		
		DISEGNATO/ DRAWN	DATA/DATE	FORMATO/SIZE	
	BESCHI	14-11-2017	A2		
CONTROLLATO/ CHECKED	MDT n.	PESO GREGGIO/ RAW WEIGHT	PESO FINITO/ NET WEIGHT		
GRASSI	14-11-2017	00021031	0.270		
TIPO/ TYPE		TRATTAM. TERMICO/THERMAL TREATMENT		TRATT. SU	
DENOMINAZIONE/ PART DESCRIPTION DSB DUCATI 1509 CON DRL 12V		N. DISEGNO/ DRAWING NUMBER		04610242	