



低功率射頻電機測試報告

先鋒股份有限公司

器材名稱: Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)

廠牌: Pioneer

型號: SGY-PM930H(左:SGY-PM930HL)

申請廠商 : 先鋒股份有限公司
臺北市內湖區瑞光路 407 號 8 樓

測試實驗室 : 敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
新北市林口區頂福里 53-11 號
電話: (02) 2609-9301~2, 2609-2133~5
傳真: (02) 2609-9303

受理日期 : 2018 年 09 月 04 日
案件編號 : C1M1809038
報告號碼 : EM-NC180181
測試日期 : 2018 年 09 月 26 日 ~ 10 月 04 日

目錄	頁次
測試報告記錄.....	1
1 一般資料.....	5
1.1 產品描述.....	5
1.2 產品特性.....	5
1.3 測試方法之依據.....	5
2 量測儀器.....	6
2.1 場強輻射量測儀器.....	6
2.2 RF Conducted 量測儀器	7
3 受測裝置之系統說明.....	8
3.1 申請之受測裝置.....	8
3.2 測試連接之週邊裝置.....	8
3.3 測試配置.....	9
4 電源線傳導干擾之量測.....	11
4.1 適用標準.....	11
4.2 結果判定.....	11
5 場強輻射之量測.....	12
5.1 適用標準.....	12
5.2 量測方法.....	13
5.3 量測時受測物之工作狀況.....	14
5.4 量測之不確定度.....	14
5.5 場強輻射之量測結果.....	14
6 發射頻寬之量測.....	15
6.1 適用標準.....	15
6.2 量測方法.....	15
6.3 量測時受測物之工作狀況.....	15
6.4 量測之不確定度.....	15
6.5 發射頻寬之量測結果.....	15
附錄一受測裝置之測試結果	
附錄二受測裝置之測試照片	
附錄三受測裝置之產品照片	

功率射頻電機測試報告

受理日期：2018年09月04日
 完成日期：2018年10月04日
 報告號碼：EM-NC180181
 實驗室名稱：敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
 實驗室地址：新北市林口區頂福里53-11號
 實驗室電話：(02) 2609-9301, (02) 2609-2133
 認可編號及範圍：TAF 1724 (9KHz ~ 40GHz)
 申請廠商：先鋒股份有限公司
 製造廠商：TOWADA PIONEER CORP.
 器材名稱：Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)
 廠牌：Pioneer
 型號：SGY-PM930H(左:SGY-PM930HL)
 發射功率：



無線技術	發射功率
ANT+	91.49 dBμV/m at 3m (Peak)
Bluetooth Low Energy (BLE)	-0.04 dBm

工作頻率/頻道數及調變方式：

無線技術	工作頻率(MHz)	頻道數	調變方式
ANT+	2447~2457	2	GFSK
BLE	2402~2480	40	GFSK

天線規格：此裝置使用固定式天線，其天線資料如下：

天線類型	製造商	型號(parts No.)	頻率	天線增益
Planar inverted F type	Pioneer Corporation.	CND8116	2402~2480	-9.1dBi

註：天線已符合NCC低功率射頻電機技術規範2.2.節之規定

備註：1.本測試報告僅對受測之樣品負責。

2. 非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）

3. 本產品所適用之規範修訂日期 2018 年 01 月 10 日。

4. 此份報告是針對 ANT+功能進行製作，

至於 Bluetooth Low Energy (BLE)功能報告於報告號碼(EM-NC180182)。

依低功率射頻電機技術規範 3.10.2 節，工作頻率為 2400-2483.5MHz，採用跳頻調變技術之發射器具。

項次	測試項目	適用規範章節	測試結果	量測設備	判定
1	電源傳導干擾電壓	低功率射頻電機技術規範 2.3節	請參閱4.2節	無	不適用
2	場強輻射 (不必要發射)	低功率射頻電機技術規範 2.8.節	請參閱5.5節	請參閱2.1節	合格
3	發射頻寬 (99%)	無	請參閱6.5節	請參閱2.2節	合格

單位主管：

劉李煌

(劉李煌/副總經理)

測試員：

薛舜誠

(薛舜誠/課長)

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)
- b) 廠牌 : Pioneer
- c) 產品型號 : SGY-PM930H(左:SGY-PM930HL)
- d) 供應電源 : DC3.0V (電池供電)
- e) 測試電源 : DC3.0V (經電池供電)

1.2 產品特性

- 1.2.1. 此裝置系統為 Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)，具 ANT+及 BLE 無線技術。
- 1.2.2. ANT+無線技術，頻率落於 2447~2457MHz，使用 2447MHz、2457MHz，共 2 個頻道。
- 1.2.3. BLE 無線技術，發射頻率落於 2400~2483.5MHz，共分 40 個頻道。

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據NCC低功率射頻電機技術規範和一致性會議執行檢驗，未規範者依國家標準辦理，無國家標準可適用者，依IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB STD-T67等有關檢驗之規定。

2 量測儀器

2.1 場強輻射量測儀器

2.1.1. 量測儀器

2.1.1.1. 頻率範圍30MHz~1000MHz量測使用 (No. 1 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9010A-526	MY53400071	2018. 09. 12	1年
前置放大器	HP	8447D	2944A06305	2018. 01. 30	1年
廣帶域天線	CHASE	CBL6112D	33821	2018. 01. 21	1年
同軸電纜	MIYAZAKI	5D2W	RE-11	2018. 02. 08	1年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.1.1.2. 頻率範圍1GHz以上量測使用 (Fully 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9030A-526	MY53310269	2018. 01. 04	1年
前置放大器	HP	8449B	3008A02678	2018. 03. 06	1年
喇叭天線	COM-POWER	AH-840	101092	2018. 05. 07	1年
喇叭天線	ETS-Lindgren	3117	00135902	2018. 03. 08	1年
2.4GHz陷波濾波器	K&L	7NSL10-2441.5 E130.5-00	1	2018. 07. 24	1年
3GHz陷波濾波器	Microwave	H3G018G1	484796	2018. 08. 22	1年
RF訊號線	HUBER+ SUHNER	SUCOFLEX 106	54602/6	2018. 02. 08	1年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.1.2. 儀器設定

量測頻率範圍	儀器名稱/使用功能	檢波值	解析頻寬	視訊頻寬
30至1000MHz	頻譜分析儀	Peak	120kHz	1MHz
1GHz以上	頻譜分析儀	Peak	1MHz	1MHz
	頻譜分析儀	Average	1MHz	10kHz

2.2 RF Conducted 量測儀器

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9030A-526	MY53310269	2018. 01. 04	1 年
前置放大器	HP	8449B	3008A02678	2018. 03. 06	1 年
喇叭天線	COM-POWER	AH-840	101092	2018. 05. 07	1 年
喇叭天線	ETS-Lindgren	3117	00135902	2018. 03. 08	1 年
2.4GHz陷波濾波器	K&L	7NSL10-2441.5 E130.5-00	1	2018. 07. 24	1 年
3GHz陷波濾波器	Microwave	H3G018G1	484796	2018. 08. 22	1 年
RF訊號線	HUBER+ SUHNER	SUCOFLEX 106	54602/6	2018. 02. 08	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

3 受測裝置之系統說明

3.1 申請之受測裝置

裝置名稱	製造者	型號	說明/纜線
Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)	TOWADA PIONEER CORP.	SGY-PM930H(左:SGY-PM930HL)	無

3.2 測試連接之週邊裝置

無

3.3 測試配置

3.3.1. 輻射之測試配置

- 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖

受測物

受測物: Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)

- 量測場地擺設之架構圖

圖 1: 量測場地(No. 1 3m Chamber)量測頻率低於 1GHz 之測試配置


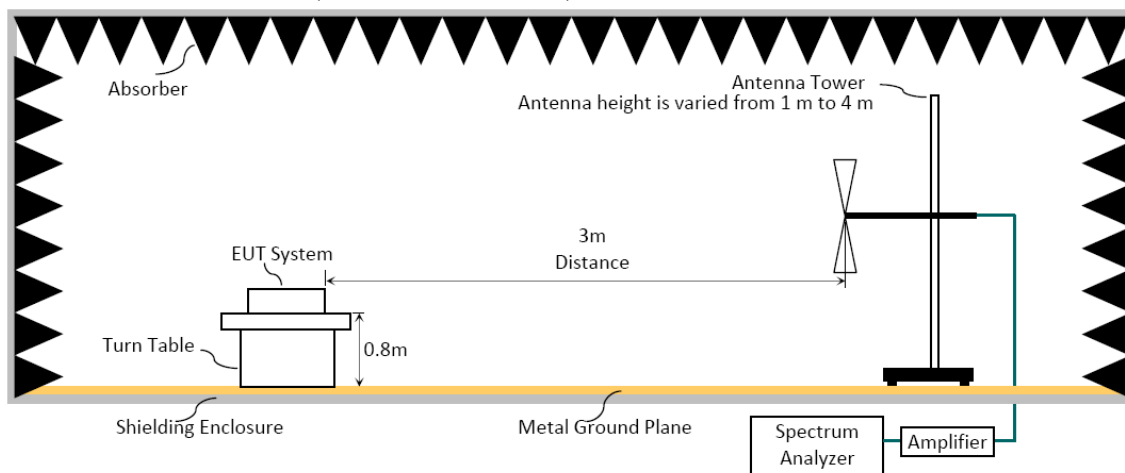


圖 2: 量測場地(Fully 3m Chamber)量測頻率高於 1GHz 之測試配置

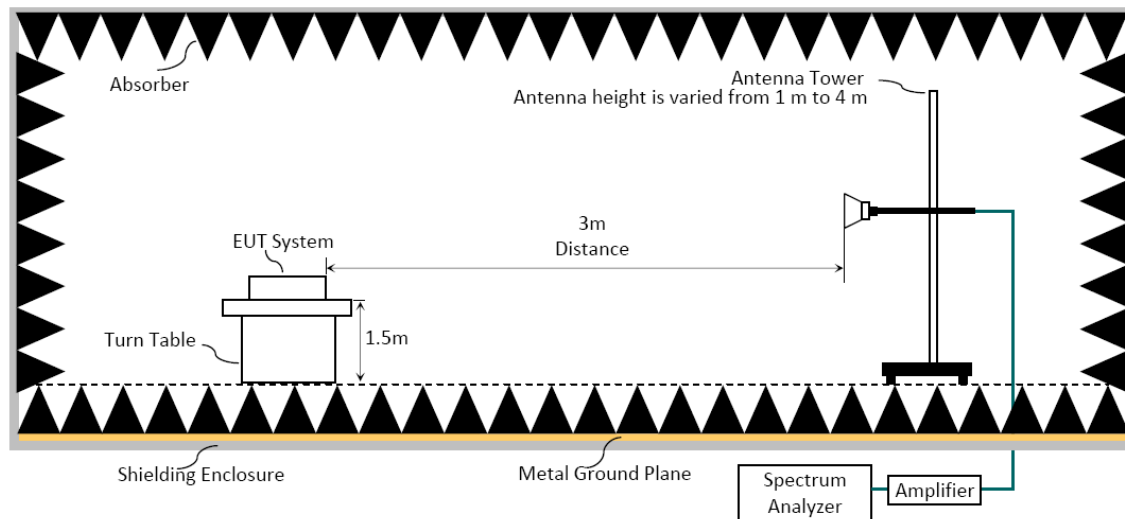


3.3.2. RF Conducted 之測試配置

- 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖

受測物

受測物: Pedaling Monitor Sensor (with RF Module)

- 量測場地擺設之架構圖

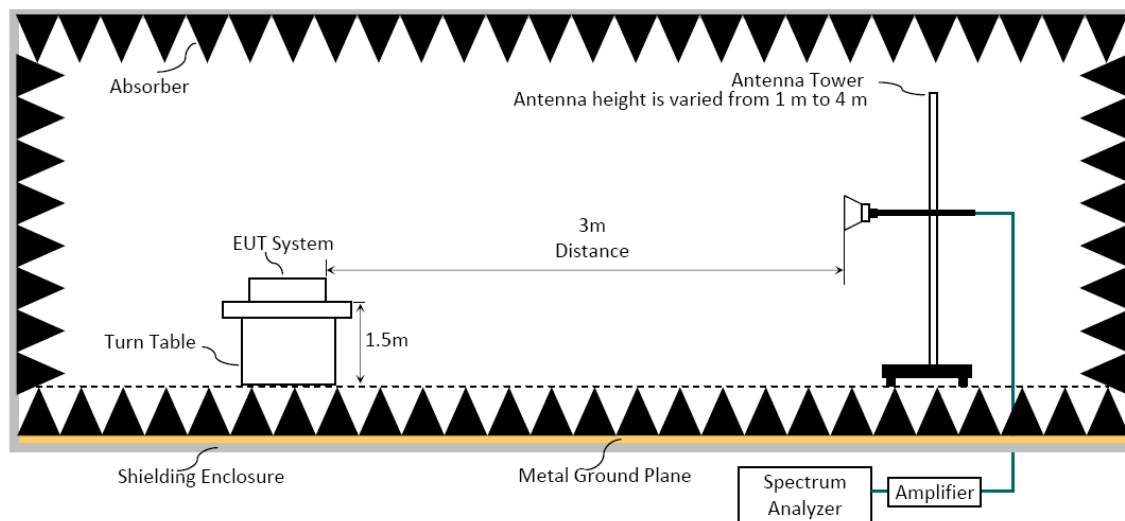

4 電源線傳導干擾之量測

4.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.3 節之規定，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減

4.2 結果判定

茲因待測裝置之電源供應為 DC 電池電源，並非市電供電電源，故無需做本章節之電源傳導干擾電壓量測。

5 場強輻射之量測

5.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.2.2 及 3.10.2.4 及 3.10.2.5 之要求：

主波發射：距 3 公尺處其電場強度限值如下表，除諧波外，指定頻帶外之發射應比主波低 50dB 以上或依第 2.8 節之發射限制，兩者取其較鬆者：

頻率 (兆赫MHz)	主電場強度 (毫伏/公尺)	諧波電場強度 (微伏/公尺)
2400-2483.5	50	500
5725-5875	50	500
24000-24250	250	2500

註：本節之所有限制值係以平均值檢測儀量測，同時須符合第 5.15.2 之峰值規定。
點對點操作之器材沿天線方位角之峰值電場強度應小於或等於 2500 mV/m。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.7 節之規定：

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率。低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	935.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之(2.8)之規定：

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 dB μ V/m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	67.6-20 log f(kHz)	2400/f kHz
0.490(不含) - 1.705(含)	30	87.6-20 log f(kHz)	24000/f kHz
1.705(不含) - 30(不含)	30	29.5	30
30(含) - 88(含)	3	40.0	100
88(不含) - 216(含)	3	43.5	150
216(不含) - 960(含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2 量測方法

- 5.2.1. 輻射干擾場強量測時待測物與電波暗室場地擺設依 3.3.1 圖示。
- 5.2.2. 測試接收機之頻寬設定為 120kHz，接收天線應使用偶極平衡天線或經校正的廣帶域天線如雙錐形天線與對數週期天線。
- 5.2.3. 受測物裝置放置於離地 80 公分(量測頻率低於 1GHz)或 150 公分(量測頻率高於 1GHz)之非金屬桌上且可 360 度旋轉的轉盤上，而後調整轉盤角度並從接收機上量得受測物之最大場強。
- 5.2.4. 接收天線距待測物 3 公尺，操作天線升降機使接收天線在離地 1 公尺與 4 公尺間並從接收器量得受測物之最大場強。
- 5.2.5. 在測試頻率範圍內，重覆 5.2.3 及 5.2.4 之步驟，以量得受測物每一頻率點之輻射干擾最大場強。
- 5.2.6. 接收天線的水平極化偏波與垂直極化偏波需分別依上述程序進行量測。
- 5.2.7. 量測頻率低於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Meter Reading)+校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(AntennaFactor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值已低於準峰值限制值，故不另檢附準峰值之讀值。

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.2.8. 量測頻率高於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

■場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Meter Reading)+校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(Antenna Factor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值之讀值小於平均值之限制值，故不再對平均值進行讀值。

□場強結果值(Average Emission Level)=
峰值場強結果值(Peak Emission Level)+DCCF。

Duty Cycle Correction Factor (DCCF)= $20\log(TX_{on}/TX_{on+off})$ 。

“TX_{on+off}” means the period of the pulse train or 100ms if the pulse train length is greater than 100ms

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.3 量測時受測物之工作狀況

由筆記型電腦執行測試程式“PMS Test Tool2”來設定受測物，使受測物進行發射及接收量測，動作持續不斷直到測試結束。

(筆記型電腦僅用於設定程式用)

5.4 量測之不確定度

測試項目	頻率範圍	不確定度
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	30MHz~1000MHz	±3.68dB
	1GHz 以上	±5.82dB

5.5 場強輻射之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。

6 發射頻寬之量測

6.1 適用標準

無。

6.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，進行量測低、中、高的頻帶寬度。設定頻譜分析儀之解析頻寬為 1%，視訊頻寬不小於解析頻寬，量測 99%頻寬。

6.3 量測時受測物之工作狀況

由筆記型電腦執行測試程式“PMS Test Tool2”來設定受測物，使受測物進行發射收量測，動作持續不斷直到測試結束。
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

6.4 量測之不確定度

實驗室 99%頻寬量測之不確定度為 $\pm 1\text{kHz}$ 。

6.5 發射頻寬之量測結果

量測結果，請參見附錄一。