



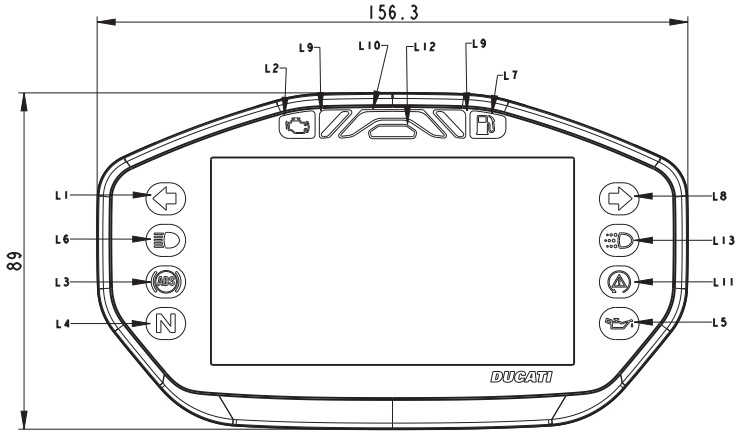


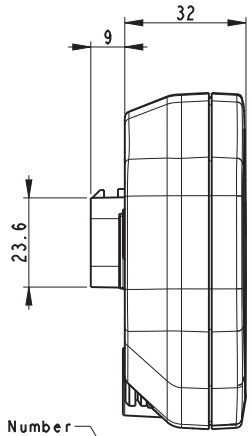

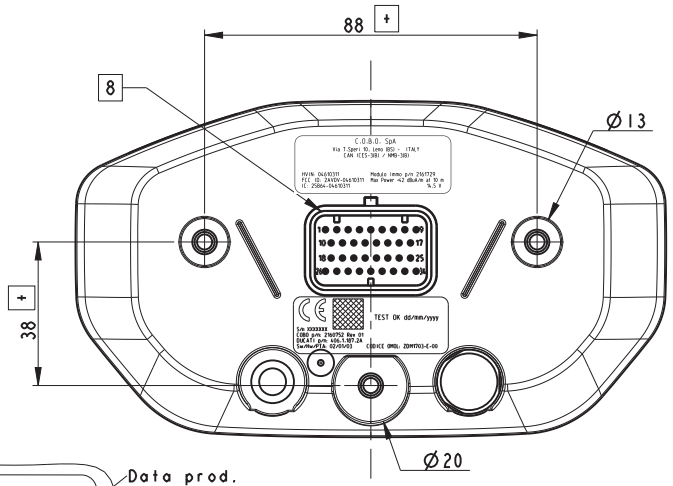

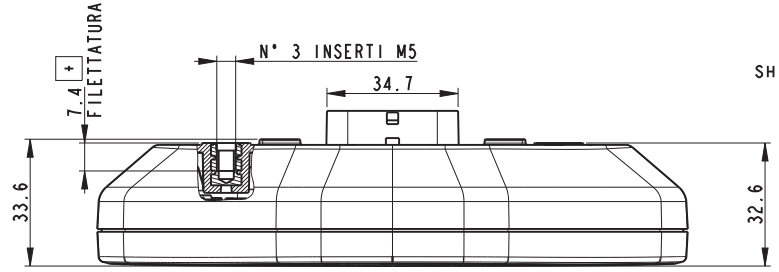

SEZIONE B-B

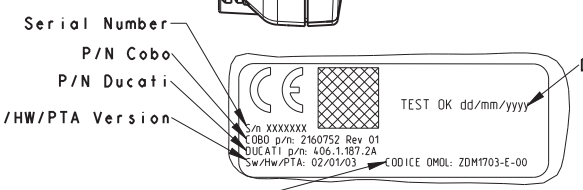


SCALA 2:1
PARTICOLARE ETICHETTA

PIN-OUT CONNETTORE							
POS.	PIN	FUNZIONE CONNESSA	SEGNALE	POS.	PIN	FUNZIONE CONNESSA	SEGNALE
OUT 6	J1	HIGH BEAM	POSITIVO	OUT 8	J18	DRL LIGHT	POSITIVO
OUT 7	J2	LOW BEAM	POSITIVO	IN 1	J19	TURN INDICATOR (ANALOG)	-5V/GND
IN 23	J3	GROUND	GND	IN 2	J20	UP/DOWN (ANALOG)	-5V/GND
IN 24	J4	GROUND	GND	IN 4	J21	LOW/HIGH BEAM (DIGITAL)	-5V
IN 21	J5	30. BATTERY 1	-12V	IN 7	J22	DRL LIGHT ON/OFF (DIGITAL)	-5V
IN 22	J6	30. BATTERY 2	-12V	IN 18	J23	KEY ANTIFURTO	-12V
IN 17	J7	LED ANTIFURTO	-12V	IN 15	J24	LINEA CAN (HIGH)	
IN 6	J8	CLAXON	POSITIVO	IN 16	J25	LINEA CAN (LOW)	
IN 12	J9	OIL PRESSURE SWITCH	GND	OUT 10	J26	HEATING GRIPS LEFT-RIGHT	POSITIVO
OUT 9	J10	CLAXON	POSITIVO	IN 20	J27	15. KEY	-12V
IN 11	J11	ENGINE STOP (DIGITAL)		OUT 5	J28	INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE DX	POSITIVO
IN 10	J12	ENGINE START (DIGITAL)		OUT 4	J29	INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE SX	POSITIVO
IN 5	J13	FLASH HIGH BEAM / START-STOP LAP (DIGITAL)	-5V	OUT 2	J30	INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SX	POSITIVO
IN 8	J14	FREE (PREDISPOSIZIONE PER PULSANTE 6VDI)	-5V	OUT 3	J31	INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE DX	POSITIVO
IN 9	J15	HAZARD ON/OFF (DIGITAL)	-5V	IN 14	J32	ANTENNA IMMOBILIZER (-)	
IN 19	J16	SENSORE T-AIR (NTC)		IN 13	J33	ANTENNA IMMOBILIZER (+)	
OUT 1	J17	ALIMENTAZIONE -5V / PREDISPOSIZIONE LINEA LIN	-5V	IN 3	J34	MENU CONFIRM / TURN INDICATOR SWITCH OFF (DIGITAL)	-5V

SPIE (verifica funzionale - coord. crom. e luminanza)			
POS.	DESCRIZIONE	COLORE	QT. E TIPO DI LED
L1	IND. DIREZ. Sx	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-U1V2
L2	EOBD	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L3	ABS	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L4	NEUTRAL	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-U1V2
L5	PRESS. OLIO	ROSSO	1 x OSRAM Power TOPLED LSE67B-T2V1
L6	ABBAGLIANTI	BLU	1 x OSRAM Power TOPLED LBE67C-RPS2
L7	RIS. CARB.	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L8	IND. DIREZ. Dx	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-U1V2
L9	INSEG. OVER REV...1	ROSSO	1 x OSRAM Power TOPLED LSE67B-T2V1
L10	OVER REV / IMMO.	ROSSO	1 x OSRAM Power TOPLED LSE67B-T2V1
L11	DXX	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L12	INTERVENTO DTC	AMBRA	1 x OSRAM Power TOPLED LYE67B-V1AA
L13	DRL	VERDE	1 x OSRAM Power TOPLED LTE67C-U1V2

CARATTERISTICHE GENERALI		
POS.	DESCRIZIONE	VALORE
1	COMPATIBILITA' SW [•]	TBD
2	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	NOMINALE : 14.5 ± 0.5V / FUNZIONAMENTO : 6-16V
3	ASSORBIMENTO [•]	MIN (no spie): TBD mA / MAX (tutte le spie ON): TBD mA
4	TEMP. DI FUNZ. CONTINUATIVO	-20°C +65°C
5	TEMP. DI FUNZ. PER BREVI PERIODI	-20°C +85°C
6	RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI	10g (50-1000 Hz)
7	DISSOLVENZA DELLA CONDENSA	3 minuti max
8	GRADO DI PROTEZIONE [•]	IP66
9	FUNZIONAMENTO E TEST	VEDI SPECIFICA DUCATI ES_DSB_1703_TFT
10	VELOCITA' INDICATA	RANGE DI VISUALIZZAZIONE 0 -299 km/h VALORE MAGGIORATO DEL 5% RISPETTO AL REALE

LEGENDA		
POS.	NOME	DESCRIZIONE
1	DISPLAY [•]	Modulo TFT LCD 4.3". Risoluzione WQVGA (480x272). tecnologia TN. Per criteri d'ispezione e cartel. criterio vedi spec. LMSH-053MD-57. Controllo al 100% della luminosità e delle coordinate cromatiche.
2	QUADRANTE	Materiale policarbonato in fogli MAKROFOL DE 1-4 sp. 0.375 mm - Sfondo colore nero - Logo Ducati colore Grigio PANTONE 425 - Spie colore Grigio luna PANTONE 425
3	TRASPARENTE	Materiale PMMA - Plexiglass GH incolore, costampato nella cornice. Finitura lucido a specchio, con applicazione del trattamento ANTIFOG.
4	CORNICE	Materiale ASA LURAN S 778 T colore NERO Finitura da fotoincisione CH33
5	SCATOLA	Materiale ASA LURAN S 778 T colore NERO Finitura da fotoincisione CH33
6	ALVEOLO	Mat. PC-ABS ASYBLEND T65 col. BIANCO 5092 (copromir alla luce) Finitura da lato 600
7	VALVOLA GORE [•]	Serie AVS 13, permette lo scambio d'aria con l'ambiente evitando l'ingresso di H2O, in modo da garantire la corretta tenuta del pannello. Controllo al 100% della presenza e della correttezza del montaggio.
8	CONNETTORE	Integrato nella scatola tipo TYCO serie Super-Seal 34 vie da c.s. d'ritto (cod. TYCO controparte A-1437290-0)
9	FISSAGGI [•]	n° 3 inserti M5. in Ottone costampati nella scatola. Coppia di serraggio consigliata 3.5+/-0.5 Nm. Controllo al 100% della presenza e della conformità della Filettatura
10	VITI INTERNE [•]	Speciali per plastica, misura 2.2x10, testa ad esagono incassato TORx Zincatura bianca. Controllo al 100% della seq. di avvitatura, della coppia di serraggio e del numero di giri.
11	GUARNIZIONE EROGATA	Adesivo/Sigillante siliconico Tipo DOW CORNING 7093 colore nero dosato all'interno della scatola mediante robot a 3 assi.
12	CIRCUITITO STAMPATO	Materiale FR4, solder colore verde, 4 layer. Rohs compliance.
13	ETICHETTA AUTOADESIVA	Materiale poliestere dim 41x15 mm. scritte con inchiostro indelebile.

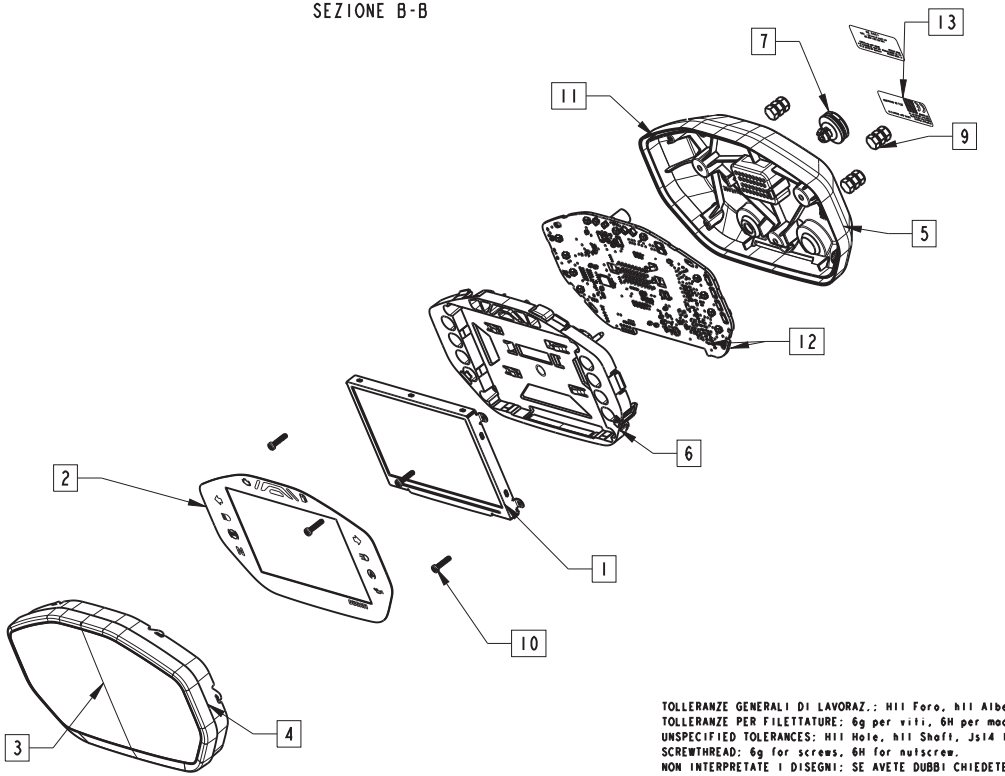

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZ.: H11 Foro, h11 Albero, Js14 Dimensioni lineari, ±30' Valori angolari
TOLLERANZE PER FILETTATURE: 6g per viti, 6H per madreviti
UNSPECIFIED TOLERANCES: H11 Hole, h11 Shaft, Js14 linear dimensions, ±30' angular dimensions.
SCREWTHREAD: 6g for screws, 6H for nutscrew.
NON INTERPRETATE I DISEGNI: SE AVETE DUBBI CHIEDETE! - DO NOT INTERPRET DRAWINGS, FOR ANY DOUBTS ASK!

CAD DRAWING
HANDLING ON CAD SYSTEM ONLY

CLASSE DI IMPORTANZA DELLA CARATTERISTICA	DESCRIZIONE QUOTATURE	DESCRIZIONE ALTRE CARATTERISTICHE
CRITICA	◇ QUOTA ◇	◇
IMPORTANTE	QUOTA INSCRITTA IN UN'ELLISSE	P
VERIFICA	QUOTA INSCRITTA IN UN RETTANGOLO	▭
SECONDARIA	NESSUNA	NESSUNA

Proprieta' della ditta COBO Group. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potra' essere comunque utilizzato per la costruzione degli oggetto rappresentato ne' venire comunicato a terzi o riprodotto. La ditta proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

All proprietary rights reserved by COBO Group. This drawing shall not be reproduced, or in any way utilized, for the manufacture of the components or unit herein illustrated and must not be released to other parties, without written consent. Any infringement will be legally pursued.

CODICE CLIENTE/ CUSTOMER REF.	TOLLERANZE VEDI NOTE. TOLERANCES SEE NOTES.		MODIFICHE/CHANGES
COBO Group Division COBO		SCALA/SCALE	MATERIALE/ MATERIAL
	DISEGNATO/ DRAWN Donatoni	DATA/DATE 29-04-20	FORMATO/SIZE A2
	CONTROLLATO/ CHECKED Aligrandi	29-04-20	MDT n. 00046942
		PESO GREGGIO/ RAW WEIGHT	PESO FINITO/ NET WEIGHT
TIPO/ TYPE			
DENOMINAZIONE/ PART DESCRIPTION DSB DUCATI 1703			
N. DISEGNO/ DRAWING NUMBER 04610311			FOGLIO/SHEET 1 / 1

SOSTITUISCE/ REPLACED CODE	STAMPO/DIE		
		ADDAX REV.	MODIFY
		01	01
TRATTAM. TERMICO/THERMAL TREATMENT	TRATT. SUPERFICIALE/SURFACE FINISHING		

REV	DATA	DESCRIZIONE
01	12-10-20	MDT 00050819 Aumentata rev. per rev. scheda. Aggiornata etichetta (p/n DMH era 406.1.187.1A. Sw/HW /PTA era 01/00/02). Morotti