



- Assurez-vous que tous les câbles sont bien organisés et qu'ils ne se trouvent pas dans des zones susceptibles de provoquer un risque de trébuchement.
- Non destiné à être utilisé par des enfants de moins de 13 ans en raison des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Tenez les enfants éloignés du volant et des pédales lorsque vous les utilisez. Il y a des pièces mobiles qui peuvent causer des blessures.
- Lorsque vous n'utilisez pas la base, éteignez-la toujours à l'aide du bouton d'alimentation situé à l'arrière de la base.
- Lorsque vous n'utilisez pas la base, éteignez-la toujours à l'aide du bouton d'alimentation situé à l'arrière de la base.
- La base du moteur est munie de trous d'aération qui ne doivent jamais être obstrués.



Gardez un espace libre autour de la base du moteur pour aider à dissiper la chaleur du moteur.



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses REVOSIM™-Produkt entschieden haben.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

Viele weitere Funktionen sind auf dem Rad, der Basis und den Pedalen verfügbar. Die Schnellstartanleitung ermöglicht Ihnen eine schnelle Nutzung des Produkts. Ausführlichere Informationen finden Sie unter <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> und laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch herunter.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, prüfen Sie bitte, ob es Firmware-Updates gibt (siehe Abschnitt 3 FIRMWARE- UND TREIBER-AKTUALISIERUNGEN).

1 | PACKUNGSGEHALT

REVOSIM™
LENKRADBASIS



BASIS
CLAMP



MOTORENSTÜT-
ZUNG



L-FÖRMIGES
METALLTEIL



STROMVERSOR-
GUNG



STROMVERSOR-
GUNGSKABEL



USB-A ZU USB-C
KABEL



TELEFONISCHE
UNTERSTÜTZUNG





T-NÜSSE x5



SECHSKANT-
WERKZEUG
5 MM



M6*7
-SCHRAUBE
x8



HM6*12
-SCHRAUBE
x5



+ QUICK IB / COMPLIANCE INSERT / WARRANTY INSERT

2 | MONTAGE

Wir empfehlen Ihnen, die Basis mit den mitgelieferten T-Muttern fest an Ihrem Cockpit zu montieren. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie die mitgelieferte Klemme verwenden.

Befolgen Sie diese Schritte für eine erfolgreiche Installation:

2.1.1 VERWENDUNG DER TISCHKLEMME

Montieren Sie zunächst die Klemme, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Befestigen Sie das L-förmige Metallteil mit den M6*7-Schrauben an jeder Seite der Motorhalterung:




- Befestigen Sie die Klemmen mit den M6*7-Schrauben am Motorträger:



Nun können Sie den Motorsockel wie folgt anbringen:
Befestigen Sie den Plattenträger mit den T-Muttern an der Unterseite des Motorsockels.

Schieben Sie die T-Muttern (mindestens 3) in die seitlichen Kanäle, wie gezeigt:

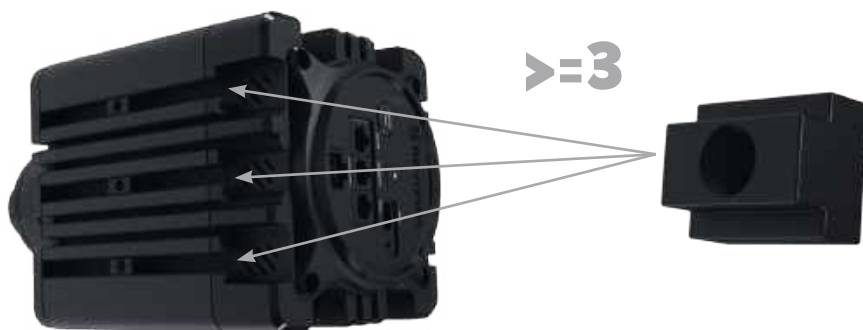



Schrauben Sie die Motorhalterung mit den 3 T-Muttern fest:



*Befestigung
der Klemme
an einem
Schreibtisch.*

HM6*12-SCHRAUBEN




Befestigen Sie nun den Motorsockel mit den Klemmen an einem Tisch (achten Sie darauf, dass der Tisch stabil und sicher ist) und ziehen Sie die Handschrauben auf jeder Seite fest.

2.1.2 FESTMONTAGE DER BASIS

Untere Befestigung:

Wir empfehlen, die T-Mutter direkt an das Cockpit zu schrauben. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, ziehen Sie die Schrauben an und stellen Sie sicher, dass die Basis sicher befestigt ist.

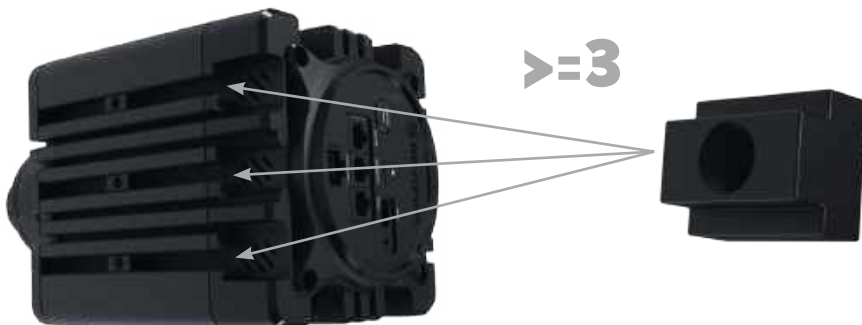


≥ 3


Stellen Sie die T-Muttern entsprechend
Ihrer Cockpit-Verbindungsunkte ein/
verschieben Sie sie

>=3

HM6*12
-SCHRAUBEN

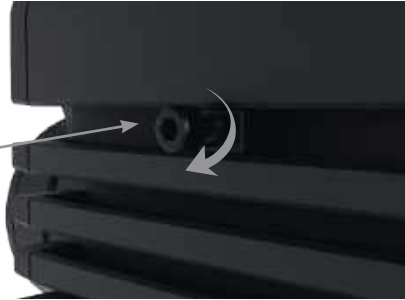


2.1.3 SEITLICHE MONTAGE (NUR FÜR COCKPIT)

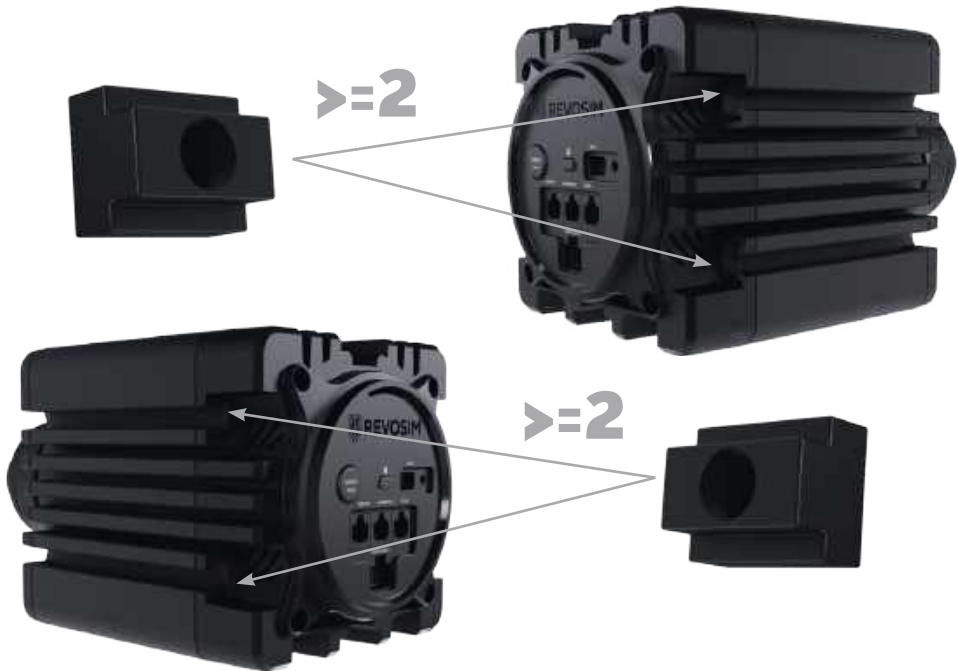

Stellen Sie die T-Muttern entsprechend
Ihrer Cockpit-Verbindungsunkte ein/
verschieben Sie sie

>=4

HM6*12
-SCHRAUBEN

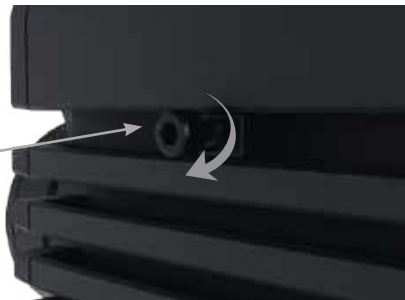



2.2 STROMVERSORGUNG AN DER BASIS ANSCHLIESSEN



2.3 ANSCHLUSS DER WHEEL BASE AN EINEN PC

ACHTUNG: Wenn die Basisstation nicht über USB mit einem Gerät verbunden ist, lässt sie sich nicht einschalten.

Schließen Sie das Rad über das mitgelieferte USB-C-Kabel an Ihren PC an.



2.4 SMARTPHONE-UNTERSTÜTZUNG



3. EIN- UND AUSSCHALTEN

3.1 Ein- und Ausschalten

ACHTUNG! : Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Geräte, Pedale, Räder, etc..., gut angeschlossen sind. Das USB-C-Kabel muss zwischen der Konsole oder dem PC angeschlossen sein, damit die Basis eingeschaltet werden kann.

WICHTIG: Starten Sie die Basis, bevor Sie das Spiel starten, um Probleme mit FFB zu vermeiden.





Um das Produkt einzuschalten, halten Sie die Motor-/Power-Taste einige Sekunden lang gedrückt. Die LED auf der Vorderseite des Rades leuchtet auf, und das Rad beginnt mit der Initialisierung und Kalibrierung.



Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie die Taste Motor/Netzteil und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige an der Vorderseite der Basisstation erlischt.

3.2 Bluetooth® Verbindung

Um Ihren Radstand mit einem mobilen Gerät zu verbinden, laden Sie zunächst die Revosim™ APP aus Ihrem App Store herunter.



Wenn Sie die APP haben, drücken Sie die Bluetooth® Taste auf der Rückseite des Lenkrads für ca. 3 Sekunden, um Bluetooth® einzuschalten. Um Bluetooth® auszuschalten, drücken Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang.

DE |

Sobald Bluetooth® aktiviert ist, sucht der Radstand nach einem mobilen Gerät, auf dem die Revosim™ APP installiert ist. Die APP muss auf Ihrem mobilen Gerät gestartet werden, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED an der Vorderseite der Radbasis 5 Sekunden lang blau auf und zeigt damit an, dass die Basis gut mit der APP verbunden ist. Sie können jederzeit sehen, ob die Basisstation mit einem mobilen Gerät verbunden ist oder nicht, indem Sie die Taste Bluetooth® einmal drücken. Wenn die LED 5 Sekunden lang blau leuchtet, bedeutet dies, dass Bluetooth® eingeschaltet und mit einem mobilen Gerät verbunden ist. Wenn die LED orange leuchtet, bedeutet dies, dass Bluetooth® ausgeschaltet ist.



Beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen ein einmal verbundenes mobiles Gerät in der Radbasis registriert wird und andere mobile Geräte keine Berechtigung zur Verbindung mit der Radbasis haben. Um Ihr mobiles Gerät zu wechseln, drücken Sie die Taste Bluetooth® für 6 Sekunden. Die LED an der Vorderseite der Basisstation blinkt dreimal, um zu bestätigen, dass das vorherige Mobilgerät nicht mehr gespeichert ist.

3.3 LED-Anzeige am Radkasten

LED-FARBE	BEDEUTUNG
GOLD	PC-Modus
BLAUES BLINKEN	Bluetooth® ist aktiviert, sucht aber nach einem mobilen Gerät
BLAU FÜR 5 SEKUNDEN	Bluetooth® aktiviert und mit der APP verbunden
x3 BLAU BLINKEND	Das vorherige mobile Gerät wurde aus dem Speicher entfernt
ORANGE	Bluetooth® wurde deaktiviert.
ROT	FFB ausgeschaltet ist, lesen Sie bitte Teil 9 des vollständigen Online-Benutzerhandbuchs. Fehlersuche






3 | FIRMWARE- UND TREIBER-UPDATES

Laden Sie die PC-Version für Windows 10 und 11 oder die mobile APP für iOS und Android herunter.




3.1 PC-AKTUALISIERUNG


Sie benötigen einen Windows-PC mit installiertem Windows 10/11. Sobald Sie die PC-Software installiert haben, gehen Sie zum Abschnitt Updates und klicken Sie auf Firmware-Update.

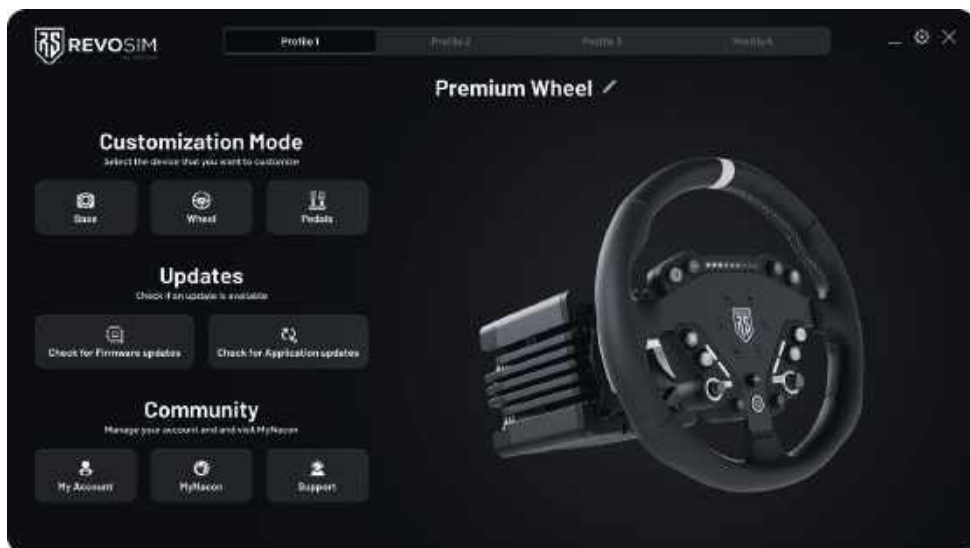


Prüfen Sie dann, ob Ihr Gerät über die neueste Version verfügt: Wenn Sie die neueste Version haben, sind Sie startklar.

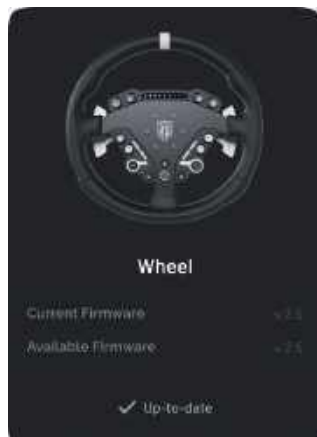

Wenn ein Update verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten richtig angeschlossen sind, und klicken Sie auf "Update" (siehe Abbildung unten).

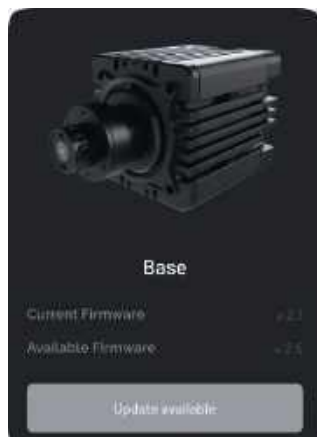

Bitte schalten Sie Ihren PC oder Ihr Rad während der Aktualisierung nicht aus. Bitte berühren Sie das Rad während der Aktualisierung nicht.

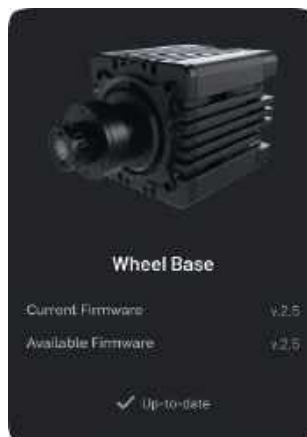

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die folgende Meldung angezeigt:





Falls die Aktualisierung fehlschlägt, lesen Sie bitte unser vollständiges Benutzerhandbuch oder besuchen Sie den Abschnitt FAQ auf unserer Website.

3.2 MOBILES UPDATE

Nachdem Sie die Android- oder iOS-Anwendung heruntergeladen haben, starten Sie die Anwendung und aktivieren Sie Bluetooth®, indem Sie 3 Sekunden lang auf die Bluetooth®-Taste an der Basis drücken (siehe Abschnitt Bluetooth®-Verbindung). Sie werden sehen, dass die Basis-LED langsam blau blinkt und sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED 5 Sekunden lang durchgehend blau.

Öffnen Sie die Anwendung, gehen Sie zum Menü und klicken Sie oben rechts auf "Update" oder gehen Sie zu den Einstellungen und klicken Sie auf "Update".



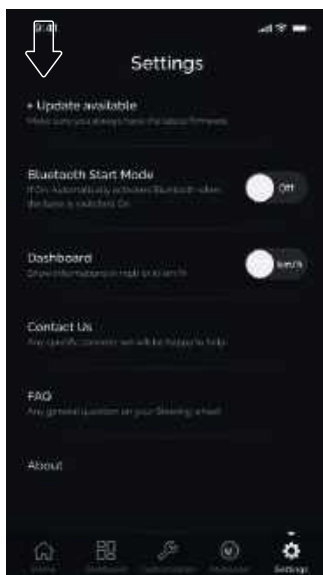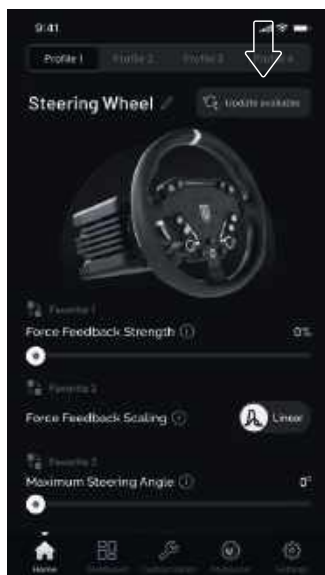

Wenn es sich um die neueste Version handelt, sind Sie startklar.

• Pedals up-to-date

Wenn ein Update verfügbar ist, vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten richtig angeschlossen sind, und trennen Sie weder das mobile Gerät noch das Rad ab. Wählen Sie dann das Gerät aus, das Sie aktualisieren möchten.

• Base update available

Bitte schalten Sie das mobile Gerät oder das Lenkrad während der Aktualisierung nicht aus. Bitte berühren Sie das Rad während der Aktualisierung nicht.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die folgende Meldung angezeigt:



Falls die Aktualisierung fehlschlägt, lesen Sie bitte unser vollständiges Benutzerhandbuch oder besuchen Sie den Abschnitt FAQ auf unserer Website.

Viele weitere Funktionen sind auf dem Rad, der Basis und den Pedalen verfügbar. Die Schnellstartanleitung ermöglicht Ihnen eine schnelle Nutzung des Produkts. Ausführlichere Informationen finden Sie unter <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> und laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch herunter.

Auf der Website finden Sie eine Liste der kompatiblen Spiele sowie alle Informationen über das REVOSIM™-Ökosystem, die Sie benötigen könnten.

MACH DICH BEREIT FÜR #UNLEASHTHEDRIVER



WARNUNGEN!

I Persönliche Gesundheit und Wohlbefinden

Die Verwendung von Lenkrädern, Game Controllern, Tastaturen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann zu schweren Verletzungen oder Erkrankungen führen. Beim Spielen von Videospielen können gelegentlich Beschwerden in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder in anderen Körperteilen auftreten. Nacon® empfiehlt, alle 60 Minuten eine Pause einzulegen, aber wenn die Symptome anhalten, sollten Sie STOPPEN und einen Arzt aufsuchen.

I Elektrische Sicherheit

Die Revosim™ Wheel Base darf nur mit dem in der Verpackung enthaltenen Netzteil und Netzkabel verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Geräts kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung und möglicherweise zu einem Brand führen.

- Schließen Sie das Stromversorgungskabel immer ZUERST an die Motorbasis an, bevor Sie das Netzteil an die Wandsteckdose anschließen.
- Verwenden Sie immer eine Wandsteckdose und niemals einen Transformator, Generator oder Wechselrichter.
- Schließen Sie nur ein Revosim™-Lenkrad an die Revosim™-Radbasis an.
- Trennen Sie das Netzteil bei Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn die Revosim™ Wheel Base in irgendeiner Weise beschädigt ist, STOPPEN Sie die Verwendung und wenden Sie sich an den Nacon® Verbraucherservice: <https://www.nacongaming.com/contact>

ACHTUNG!

I Umgebung

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet und darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden, um das Risiko eines elektrischen Schlages und/oder eines Brandes zu vermeiden.
- Betriebsraumtemperatur: 15°C bis 40°C / 59°F bis 104°F
- Die Basis verfügt über eine thermische Überwachungsfunktion, die bei einer möglichen Überhitzung die Force Feedback-Stärke reduziert, bis die Temperatur der Basis gesunken ist.
- Die empfohlene Betriebszeit des Rades mit kontinuierlich aktiviertem Force Feedback kontinuierlich aktiviert ist, beträgt 1 Stunde. Nacon® empfiehlt außerdem, dass Sie nicht länger als mehr als 2 Stunden pro Tag zu fahren.





- Der Force-Feedback-Effekt kann sehr stark sein, daher ist bei der Verwendung des Rads Vorsicht geboten. Wenn Sie das Rad benutzen, Nacon® empfiehlt, die Rückkopplungsstärke zunächst niedrig mit einer niedrigen Einstellung zu beginnen und diese allmählich zu erhöhen, wenn Sie sich mit dem Rad vertraut werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel gut geführt sind und sich nicht in Bereichen befinden, die eine Stolperfalle darstellen.
- Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet, da Kleinteile eine Gefahr darstellen können.
- Halten Sie Kinder vom Lenkrad und den Pedalen fern, wenn diese in Betrieb sind. Es gibt bewegliche Teile, die Verletzungen verursachen können.
- Wenn Sie die Basisstation nicht benutzen, schalten Sie sie immer mit der Netztaaste auf der Rückseite der Basis aus.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Produkts nicht, da sonst die Garantie erlischt. Es sind keine Teile vorhanden, die vom Verbraucher repariert werden können.
- Der Motorsockel hat Lüftungsöffnungen, die nicht blockiert werden dürfen zu keiner Zeit.



Halten Sie um den Motorsockel herum einen Freiraum frei, damit die Motorwärme abgeleitet werden kann.



Bedankt voor uw aankoop van dit REVOSIM™ product.

Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Er zijn nog veel meer functies beschikbaar op het stuur, de voet en de pedalen. Met de snelstartgids kun je het product snel gebruiken. Ga voor meer gedetailleerde informatie naar <https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim> en download de volledige gebruikershandleiding.

Controleer voordat u dit product gebruikt of er firmware-updates zijn (zie hoofdstuk 3 FIRMWARE EN DRIVER UPDATES).

1 | PAKKETINHOUD

REVOSIM™
STUURWIELBASIS



BASIS
KLEM



MOTOR
ONDERSTEU-
NING



L VORM
METALEN DEEL



VOEDING



VOEDINGSKABEL



USB-A NAAR USB-C
KABEL



TELEFONISCHE
ONDERSTEUNING





T-MOEREN x5



HEX
GEREEDSCHAP
5 MM



M6*7
SCHROEF
x8



HM6*12
SCHROEF
x5



+ QUICK IB / COMPLIANCE INVOEGEN / GARANTIE INVOEGEN

2 | MONTAGE

We raden je aan om de basis met de meegeleverde T-moeren aan je cockpit te bevestigen. Als dit niet mogelijk is, kun je de klem gebruiken die bij de basis wordt geleverd.

Volg deze stappen voor een succesvolle installatie:

2.1.1 GEBRUIK VAN DE TAFELKLEM

Zet eerst de klem in elkaar door deze stappen te volgen:

- Bevestig het metalen L-vormige deel aan weerszijden van de motorsteun met de M6*7-schroeven:




- Bevestig de klemmen aan de motorsteun met de M6*7-schroeven:



Je kunt nu de motorbasis als volgt bevestigen:

Bevestig de plaatsteun aan de onderkant van de motorbasis met de T-moeren.

Schuif de T-moeren (minimaal 3) in de zijkanalen, zoals afgebeeld:

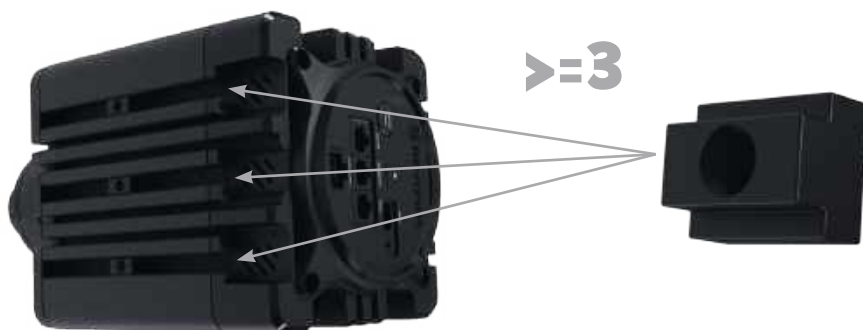



Schroef de motorsteun op de 3x T-moeren:



*De klem aan
een bureau
bevestigen.*



HM6*12-SCHROEVEN




Bevestig nu de motorbasis aan een bureau (zorg ervoor dat het bureau stabiel en stevig is) met de klemmen en draai de handschroeven aan elke kant vast.

2.1.2 HARDE MONTAGE VAN DE BASIS

Bodembevestiging:

We raden aan om de T-moer rechtstreeks op de cockpit te schroeven. Als je de juiste locatie hebt bepaald, draai je de schroeven vast zodat de basis stevig op zijn plaats zit.

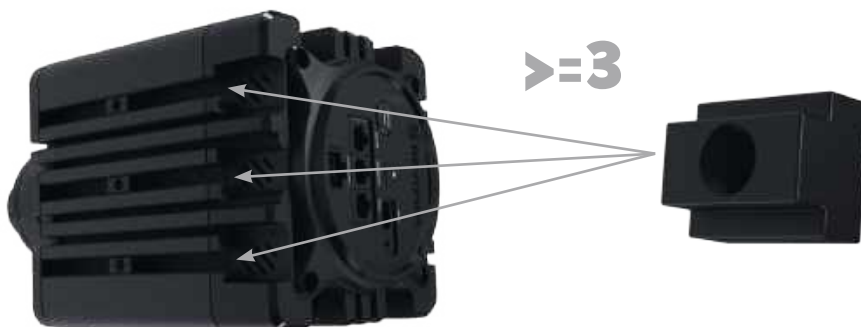


>=3

Pas de T-moeren aan volgens de aansluitpunten in de cockpit.

≥3

HM6*12
-SCHROEVEN

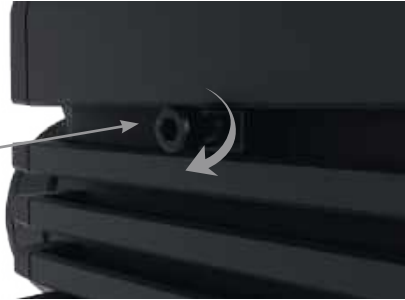

2.1.3 ZIJMONTAGE (ALLEEN VOOR COCKPIT)



≥2




≥2



Pas de T-moeren aan volgens de aansluitpunten in de cockpit.

≥4

HM6*12
-SCHROEVEN

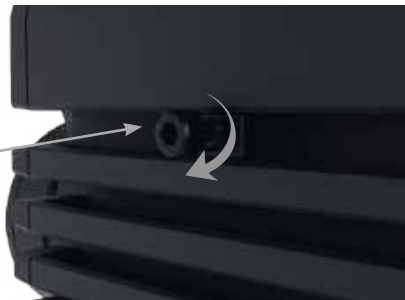



2.2 VOEDING AANSLUITEN OP HET BASISSTATION



2.3 DE WHEEL-BASIS AANSLUITEN OP EEN PC

ATTENTIE: Als het basisstation niet via USB is aangesloten op een apparaat, kan het niet worden ingeschakeld.

Sluit het wiel aan op je pc met de USB-C kabel die bij het product wordt geleverd.



2.4 ONDERSTEUNING VOOR SMARTPHONES



3. IN- EN UITSCHAKELEN

3.1 In- en uitschakelen

LET OP: Zorg ervoor dat al je apparaten, pedalen, stuur, enz..., goed zijn aangesloten. De USB-C kabel moet zijn aangesloten tussen de console of PC om de basis te kunnen inschakelen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat je de basis start voordat je het spel start om problemen met FFB te voorkomen.



Om het product AAN te zetten, houd je de Motor/Uit-knop enkele seconden ingedrukt. De LED aan de voorkant van de wielbasis gaat aan en het wiel begint met initialiseren en kalibreren.



Om het product uit te schakelen, houdt u de knop Motor/Power enkele seconden ingedrukt tot het lampje op de voorkant van de basis uitgaat.

3.2 Bluetooth® verbinding

Om je wielbasis aan te sluiten op een mobiel apparaat, download je eerst de Revosim™ APP uit je app store.



Wanneer je de APP hebt, druk dan ongeveer 3 seconden op de Bluetooth® knop, aan de achterkant van de wielbasis, om Bluetooth® in te schakelen. Om Bluetooth® uit te schakelen, drukt u gedurende ongeveer 3 seconden op de knop.



Zodra Bluetooth® geactiveerd is, zoekt de wielbasis naar een mobiel apparaat waarop de Revosim™ APP geïnstalleerd is. De APP moet worden gestart op je mobiele apparaat om de verbinding tot stand te brengen. Eenmaal verbonden zal de LED op de voorkant van de wielbasis gedurende 5 seconden blauw oplichten, wat aangeeft dat de wielbasis goed verbonden is met de APP. Je kunt op elk moment zien of het basisstation verbonden is met een mobiel apparaat of niet door één keer op de knop Bluetooth® te drukken. Als de LED gedurende 5 seconden Blauw brandt, betekent dit dat Bluetooth® AAN staat en verbonden is met een mobiel apparaat. Als de LED Oranje brandt, betekent dit dat Bluetooth® UIT staat.



BLAUWE LED
FIXEN



FLITS 3 KEER



Let op: om veiligheidsredenen wordt een mobiel apparaat dat je verbindt geregistreerd in de wielbasis en hebben andere mobiele apparaten geen toestemming om verbinding te maken met de wielbasis. Om je mobiele apparaat te veranderen, druk je 6 seconden op de Bluetooth® knop. De LED op de voorkant van de wielbasis zal 3 keer knipperen om te bevestigen dat het vorige mobiele apparaat niet langer in het geheugen is opgeslagen.

3.3 LED-indicator op de wielbasis

LED-KLEUR	BETEKENIS
GOUD	PC-modus
BLAUW KNIPPEREND	Bluetooth® is geactiveerd maar zoekt naar een mobiel apparaat
BLAUW VOOR 5SEC	Bluetooth® geactiveerd en verbonden met de APP
x3 BLAUW KNIPPEREND	Het vorige mobiele apparaat is uit het geheugen verwijderd
ORANJE	Bluetooth® is gedeactiveerd
ROOD	Als FFB is uitgeschakeld, raadpleeg dan deel 9 in de volledige online gebruikershandleiding. Problemen oplossen




3 | FIRMWARE- EN STUURPROGRAMMA-UPDATES

Download de PC voor Windows 10 en 11 of de APP voor mobiele apparaten voor iOS en Android.




3.1 PC-UPDATE

Je hebt een Windows-pc nodig waarop Windows 10/11 is geïnstalleerd. Zodra je de pc-software hebt geïnstalleerd, ga je naar de sectie Updates en klik je op Firmware-update.

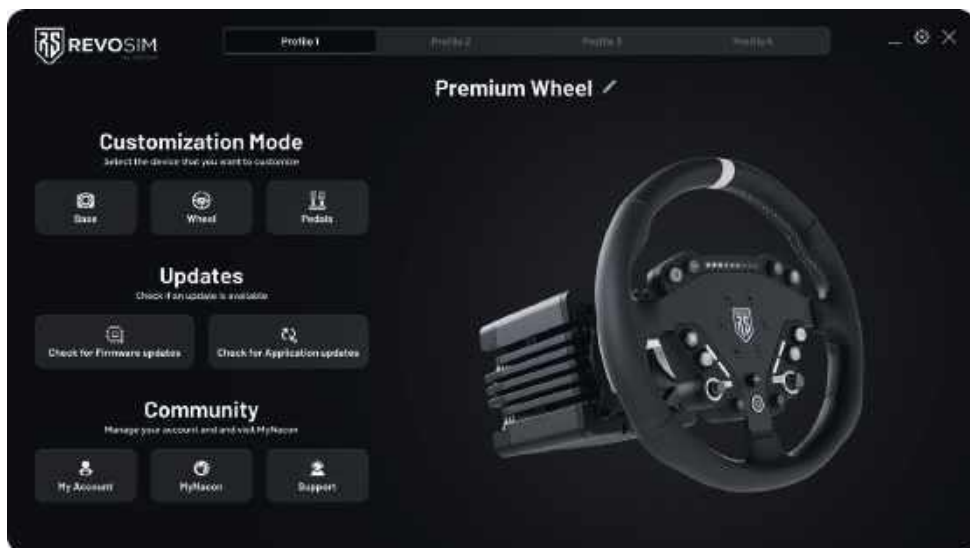


Controleer vervolgens of je apparaat de nieuwste versie heeft: Als je de nieuwste versie hebt, kun je aan de slag.

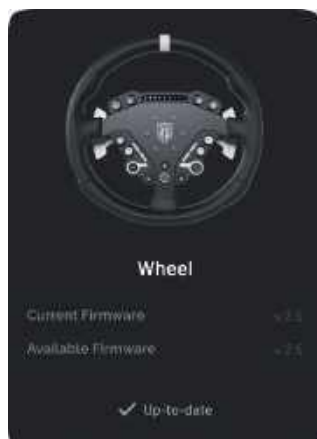

Als er een update beschikbaar is, controleer dan of alle onderdelen goed zijn aangesloten en klik op "update" zoals in de afbeelding hieronder.



Schakel je pc of je stuur niet uit tijdens de update. Raak het stuur niet aan tijdens de update.

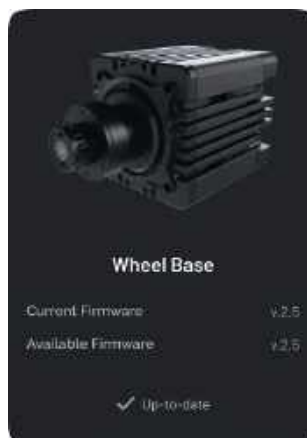

Als de update is voltooid, zie je het onderstaande bericht:



Als de update mislukt, raadpleeg dan onze volledige gebruikershandleiding of ga naar de FAQ-sectie van onze website.

3.2 MOBIELE UPDATE

Start na het downloaden van de Android- of iOS-toepassing de toepassing en activeer Bluetooth® door 3 seconden op de Bluetooth®-knop op het basisstation te drukken (zie sectie Bluetooth®-verbinding). U zult zien dat de LED op het basisstation langzaam blauw knippert en wanneer de verbinding tot stand is gebracht, blijft de LED gedurende 5 seconden blauw branden.

Open de applicatie, ga naar het menu en klik rechtsboven op "update" of ga naar de instellingen en klik op "update".

