


★スプリアス発射又は不要発射の強度(2) 搬送波周波数近傍

キャリア(下):1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

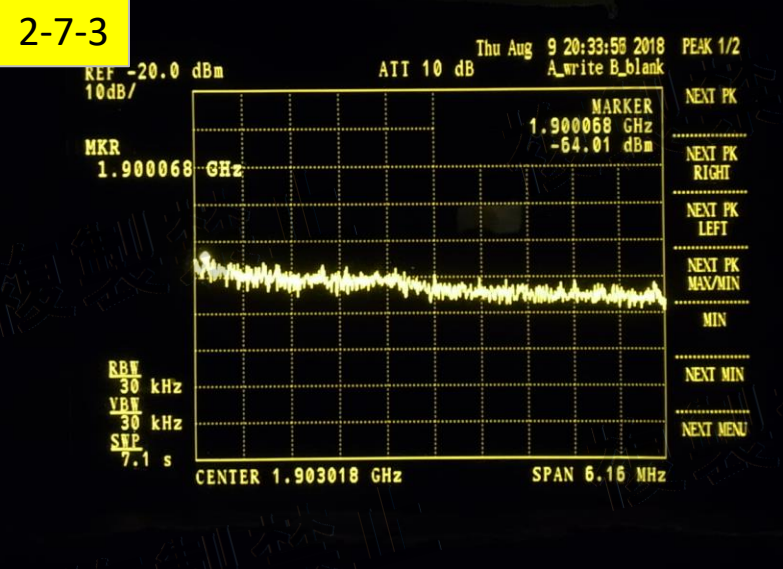


不要発射の振幅値	-53.21 dBm
分解能帯域幅換算値	15.2 dB
測定結果	-38.01 dB
規格	-36 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。


キャリア(中):1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス:10.8dB

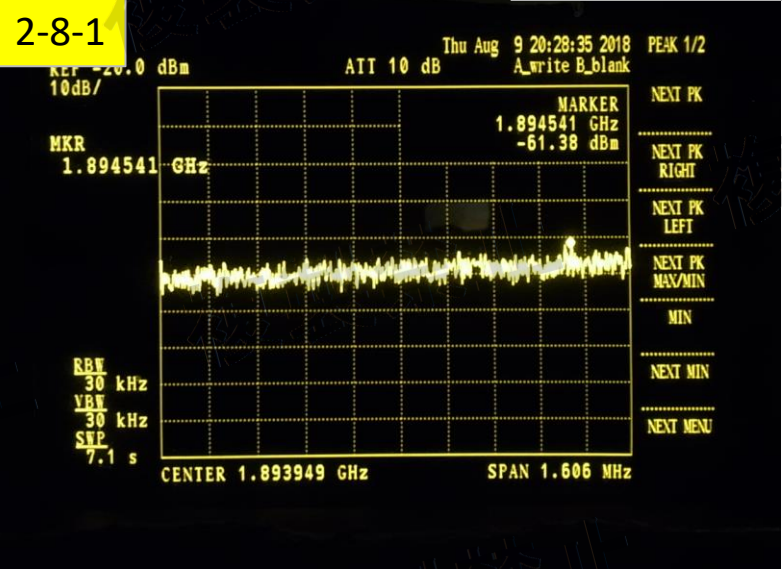

キャリア(中):1899.072MHz
不要発射の測定波形


ケーブルロス:10.8dB

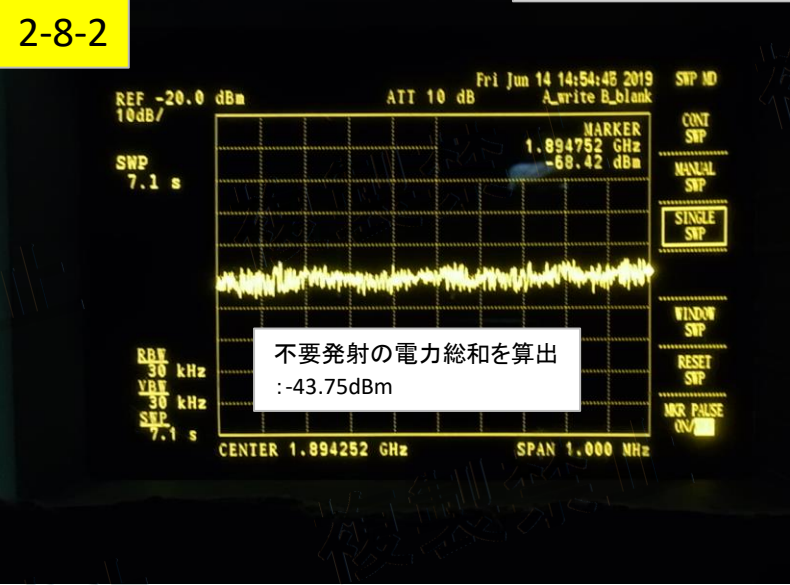

不要発射の振幅値	-43.75 dBm
空中線電力	9.23 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	30.46 dBm
測定結果	-51.18 dBm/MHz
規格	-36 dBm/MHz以下

キャリア(中):1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

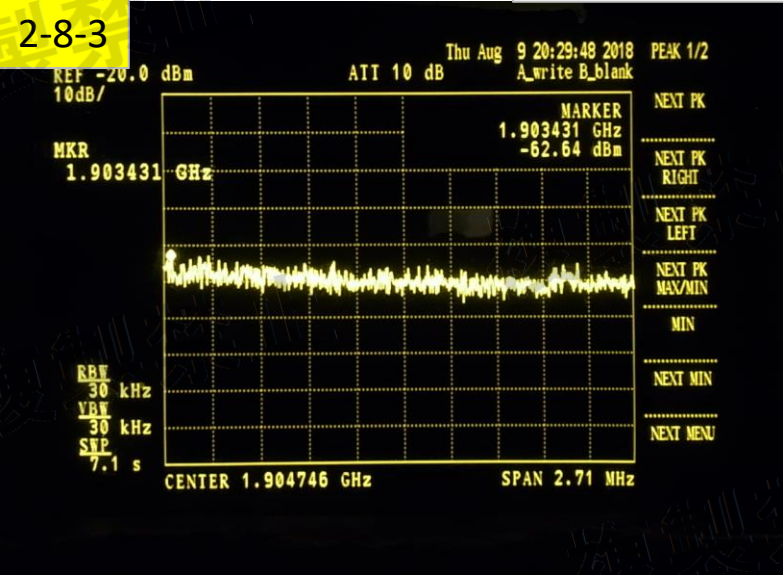


不要発射の振幅値	-51.84 dBm
分解能帯域幅換算値	15.2 dB
測定結果	-36.64 dB
規格	-36 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。


搬送波の測定波形

ケーブルロス:10.8dB

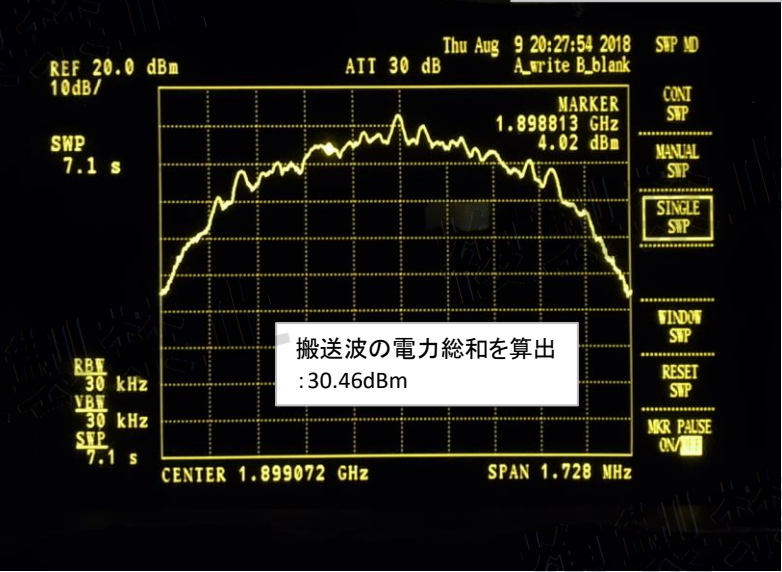

キャリア(上):1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス:10.8dB

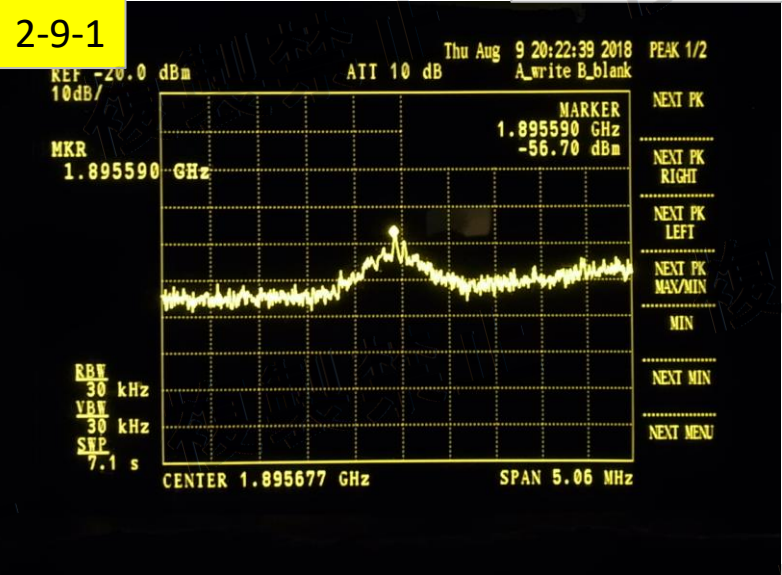

★スプリアス発射又は不要発射の強度(2) 搬送波周波数近傍

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の測定波形


ケーブルロス: 10.8dB



不要発射の振幅値	-39.21 dBm
空中線電力	9.22 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	30.49 dBm
測定結果	-46.68 dBm/MHz
規格	-36 dBm/MHz以下

搬送波の測定波形


ケーブルロス: 10.8dB

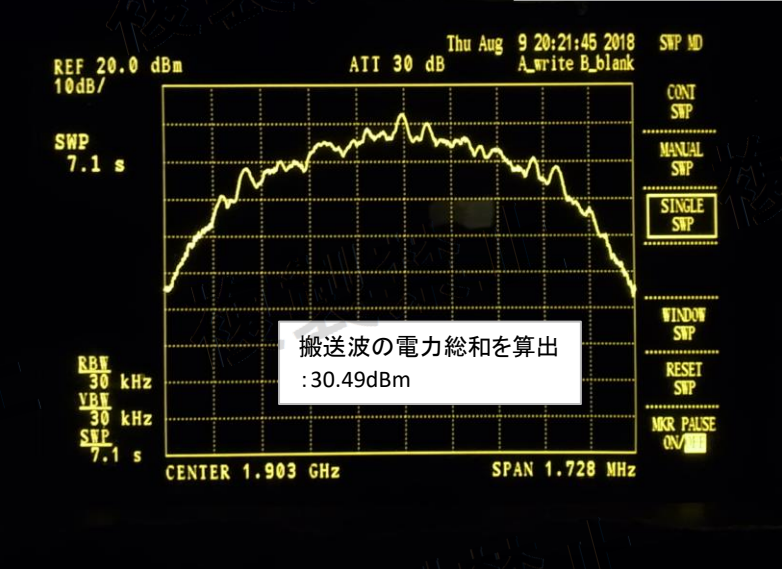

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 864kHz超え1228kHz以下


キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

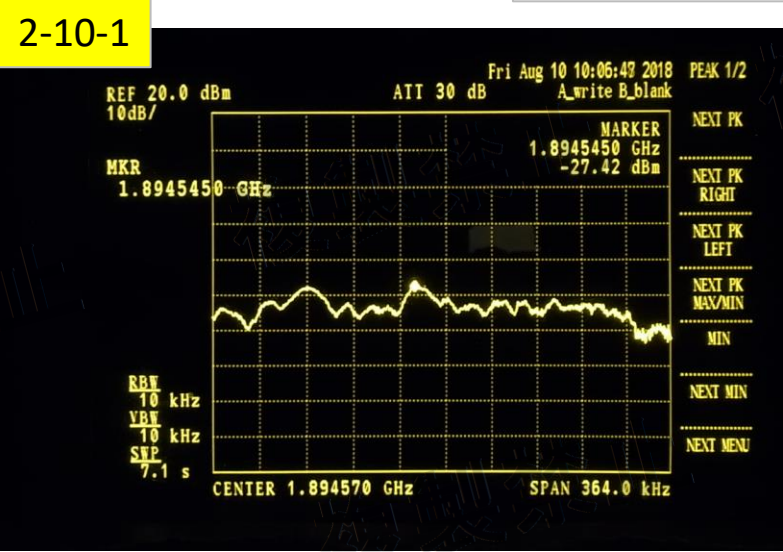

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の測定波形


ケーブルロス: 10.8dB

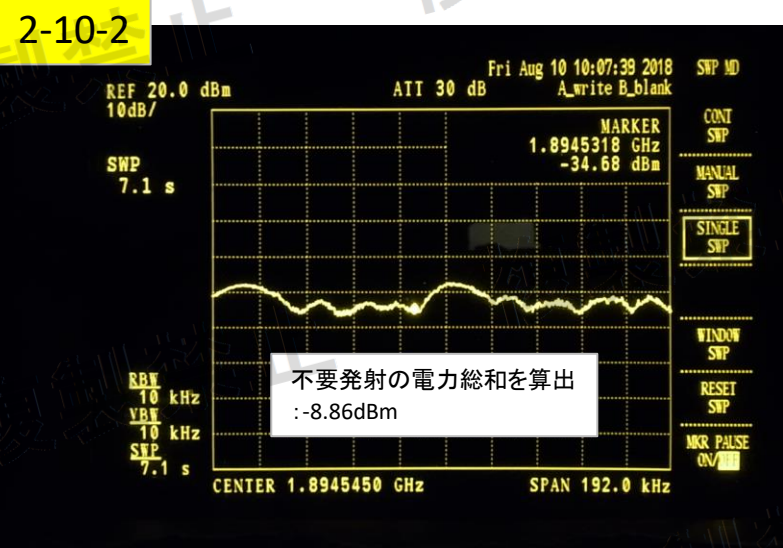

不要発射の振幅値	-8.86 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.73 dBm
測定結果	-14.65 dBm/192kHz
規格	-5.6 dBm/192kHz以下

搬送波の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

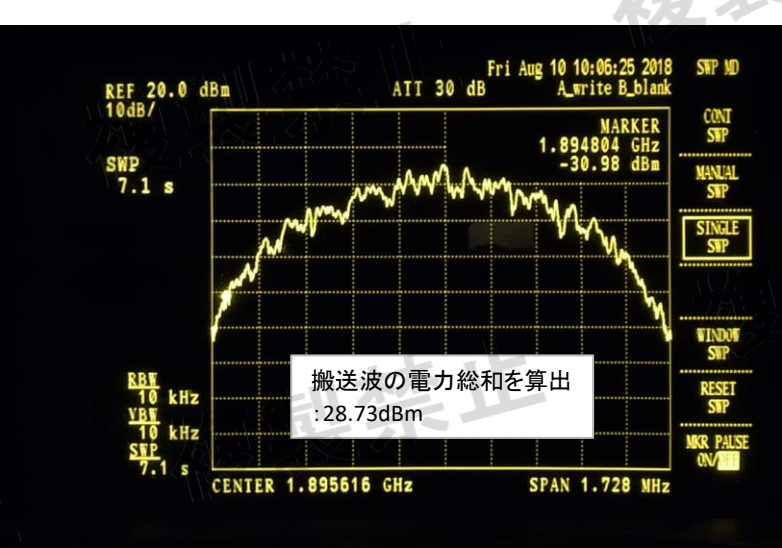


★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-10-3

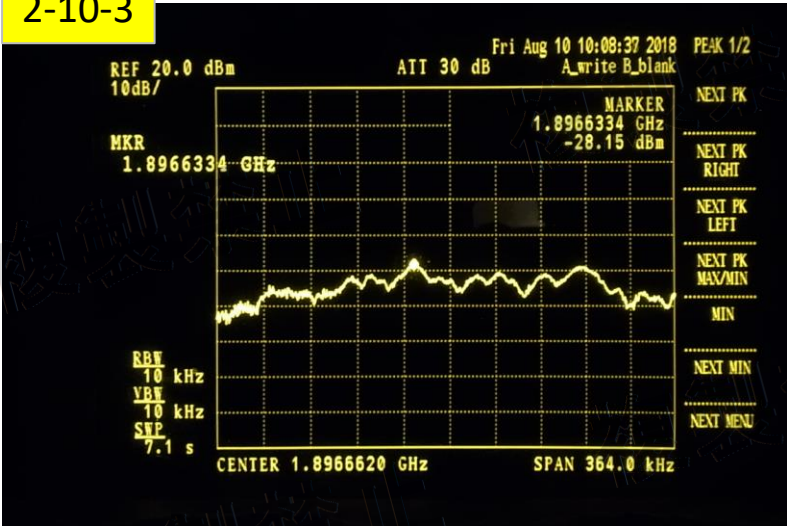


キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形

2-10-4

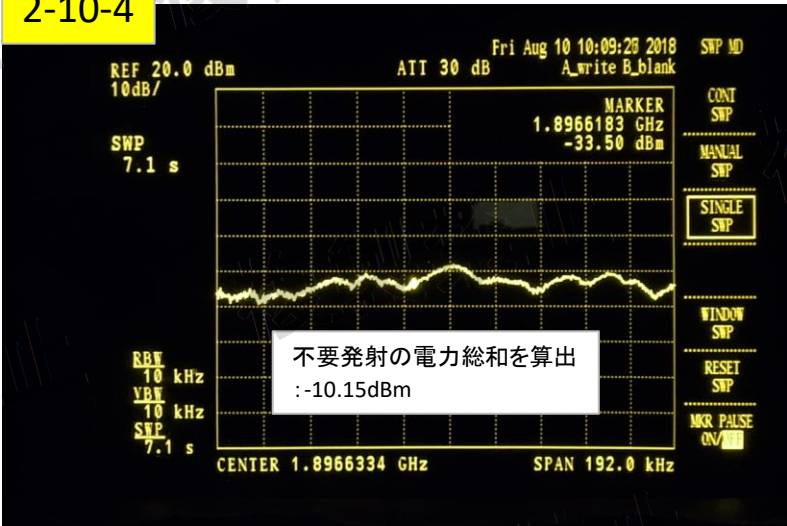


2-10-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-10.15 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.73 dBm
測定結果	-15.94 dBm/192kHz
規格	-5.6 dBm/192kHz以下

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-11-1

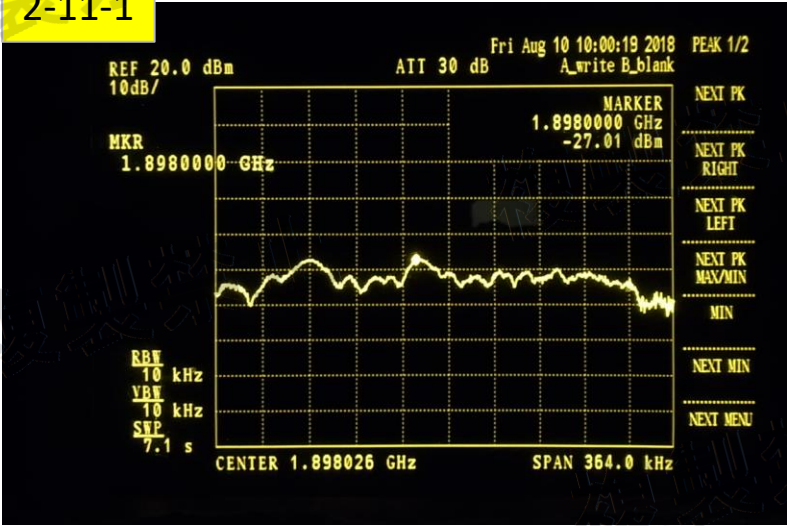


★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB


2-11-2

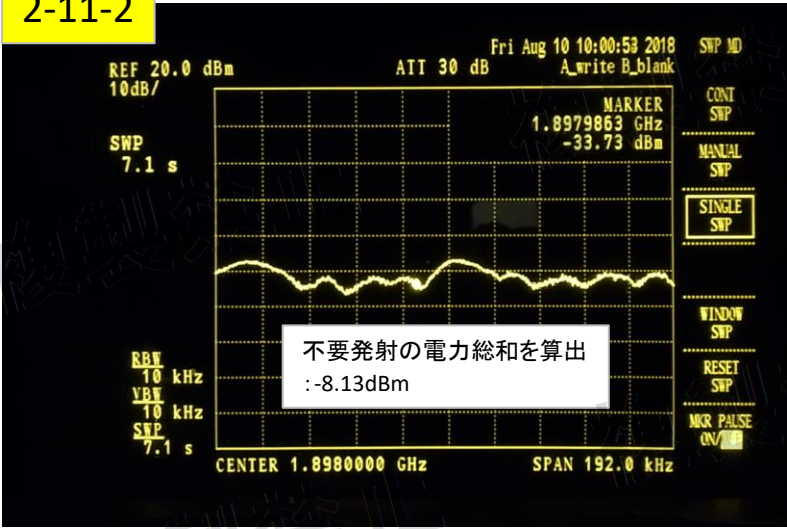

不要発射の振幅値	-8.13 dBm
空中線電力	9.23 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.66 dBm
測定結果	-13.76 dBm/192kHz
規格	-5.6 dBm/192kHz以下

搬送波の測定波形


ケーブルロス: 10.8dB

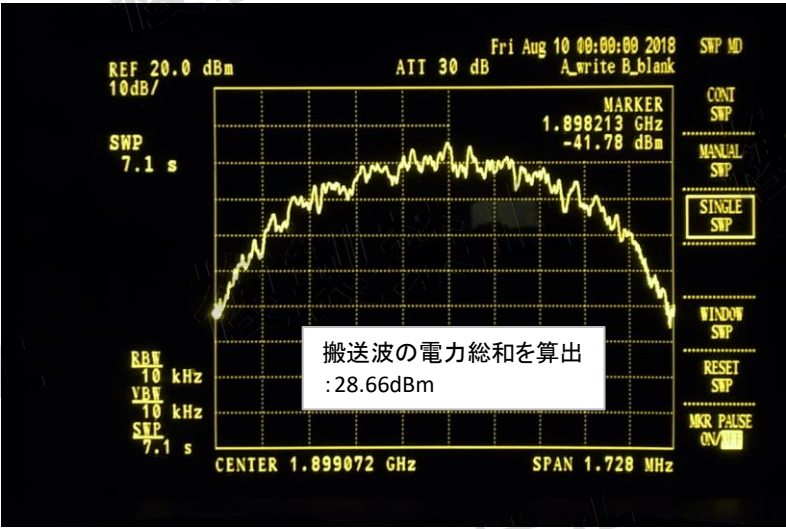

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-11-3

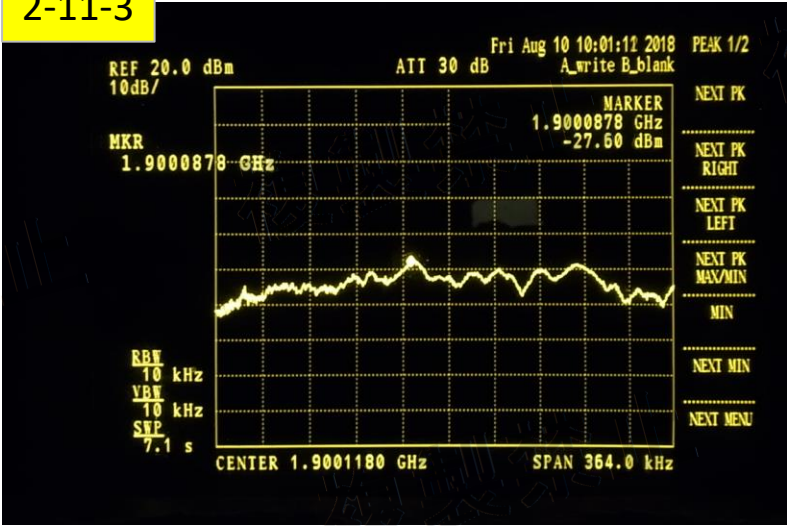

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-11-4



不要発射の振幅値	-9.57 dBm
空中線電力	9.23 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.66 dBm
測定結果	-15.2 dBm/192kHz
規格	-5.6 dBm/192kHz以下

搬送波の測定波形


2-11-2の搬送波の測定値を使用

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB


2-12-1

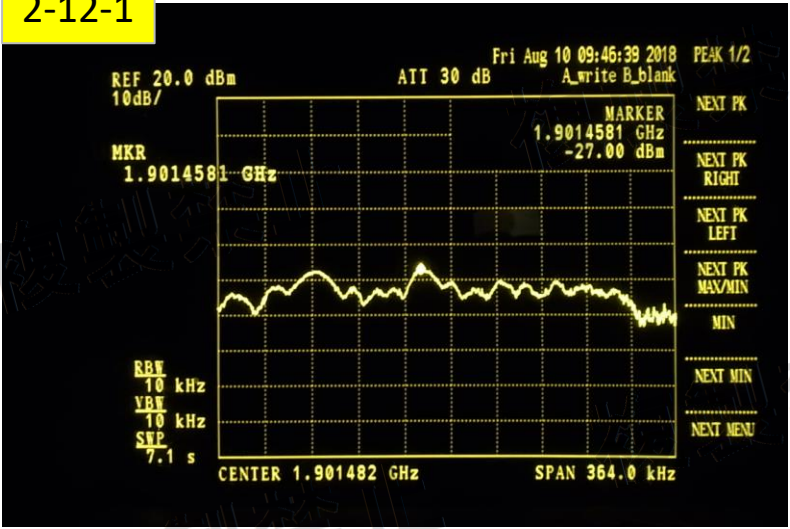

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の測定波形


ケーブルロス: 10.8dB

2-12-2

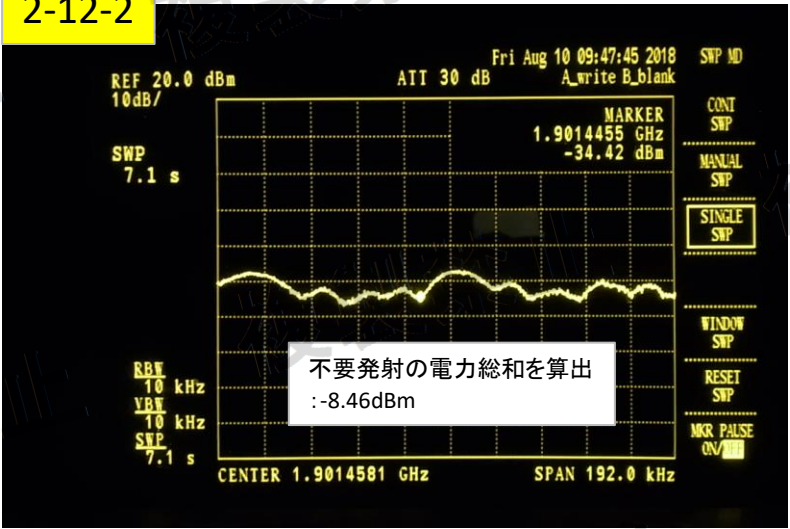

搬送波の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

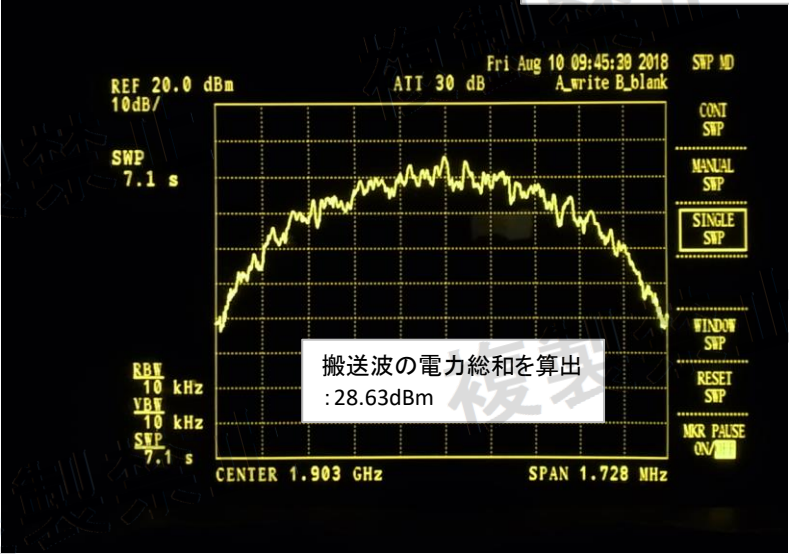


不要発射の振幅値	-8.46 dBm
空中線電力	9.22 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.63 dBm
測定結果	-14.07 dBm/192kHz
規格	-5.6 dBm/192kHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-12-3

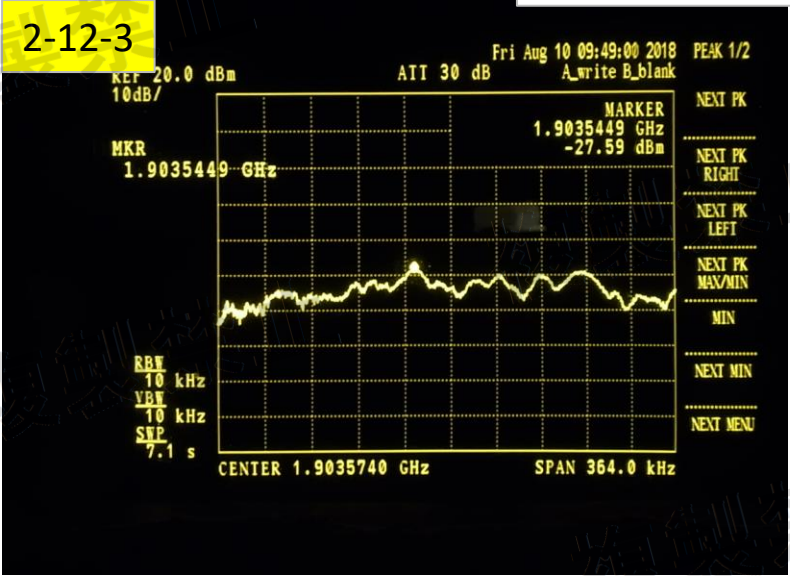


★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 864kHz超え1228kHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形

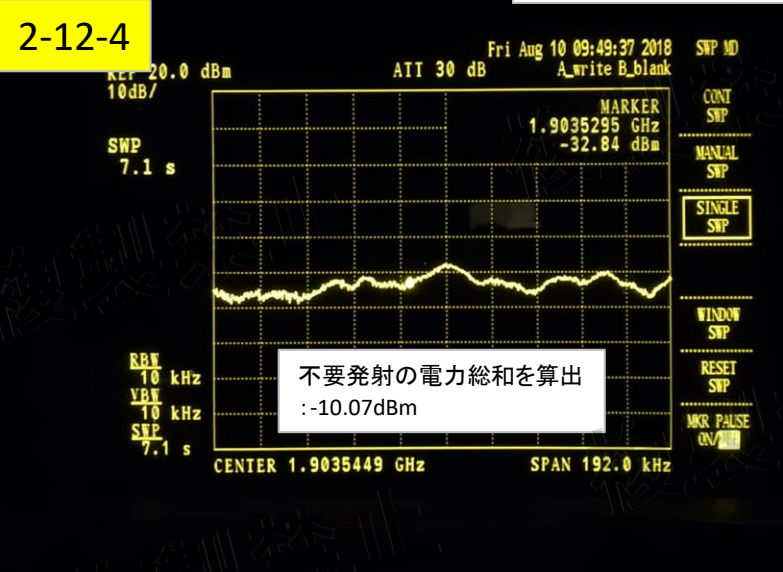


2-12-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-10.07 dBm
空中線電力	9.22 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.63 dBm
測定結果	-15.68 dBm/192kHz
規格	-5.6 dBm/192kHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

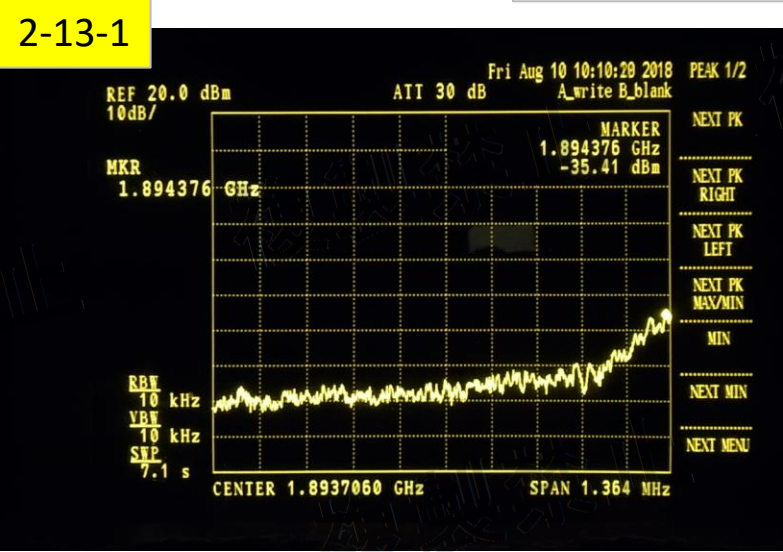

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形



2-10-2の搬送波の測定値を使用


不要発射の振幅値	-17.32 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.73 dBm
測定結果	-23.11 dBm/MHz
規格	-9.5 dBm/MHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB


2-13-3

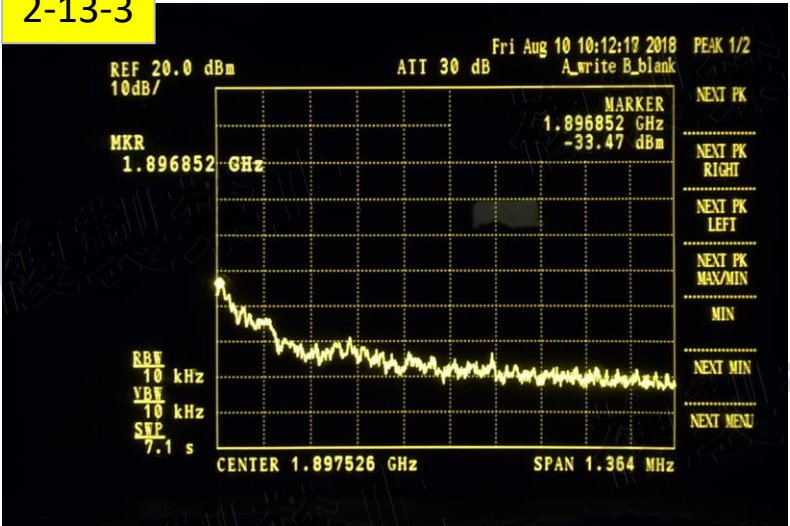

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-13-4

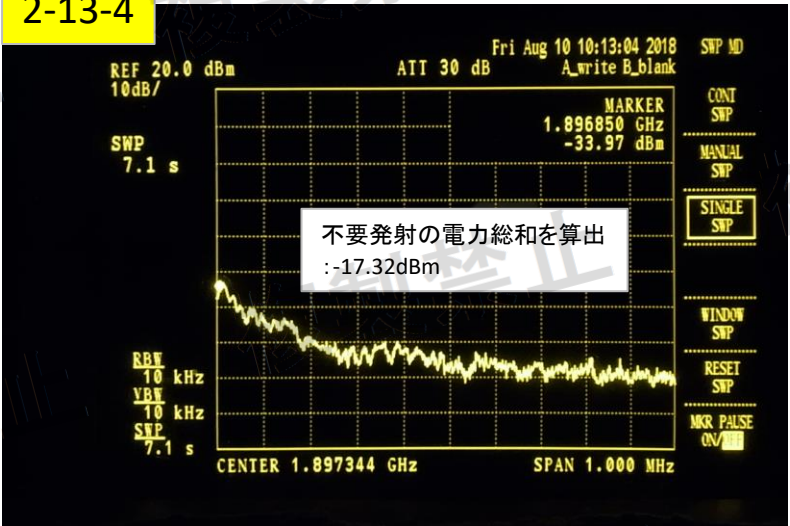

搬送波の測定波形


2-10-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-17.32 dBm
空中線電力	9.14 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.73 dBm
測定結果	-23.11 dBm/MHz
規格	-9.5 dBm/MHz以下

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-14-1

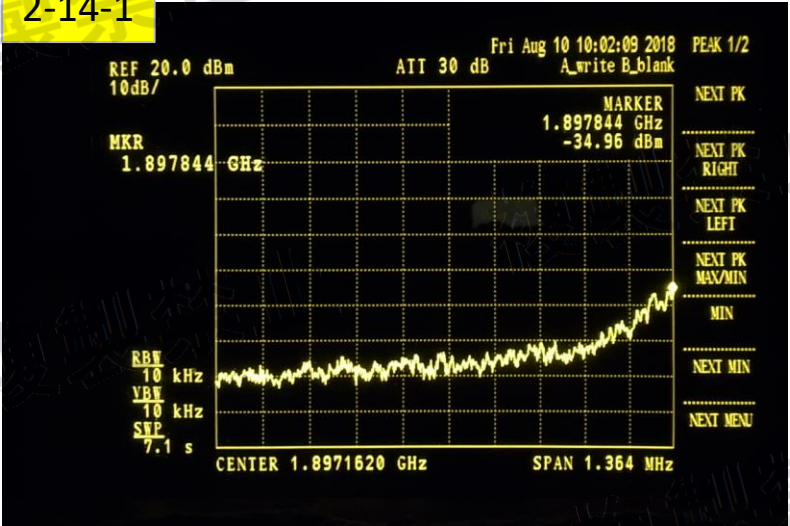


★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形

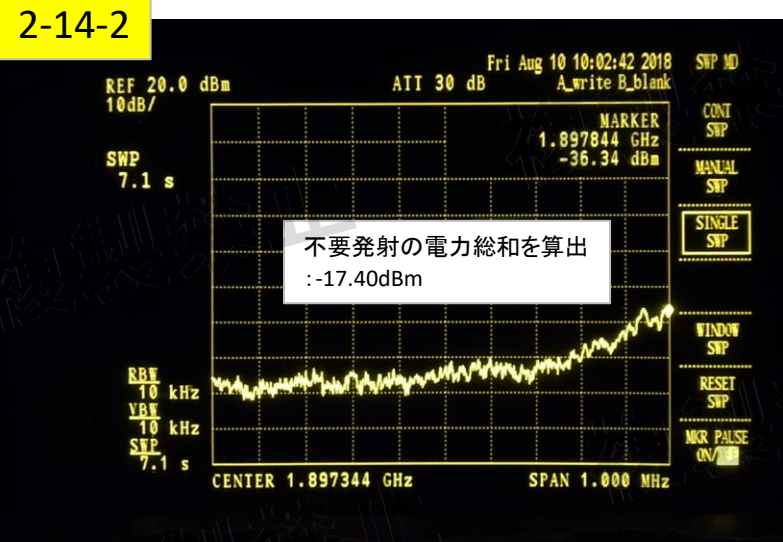


2-11-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-17.4 dBm
空中線電力	9.23 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.66 dBm
測定結果	-23.03 dBm/MHz
規格	-9.5 dBm/MHz以下

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索波形


ケーブルロス: 10.8dB

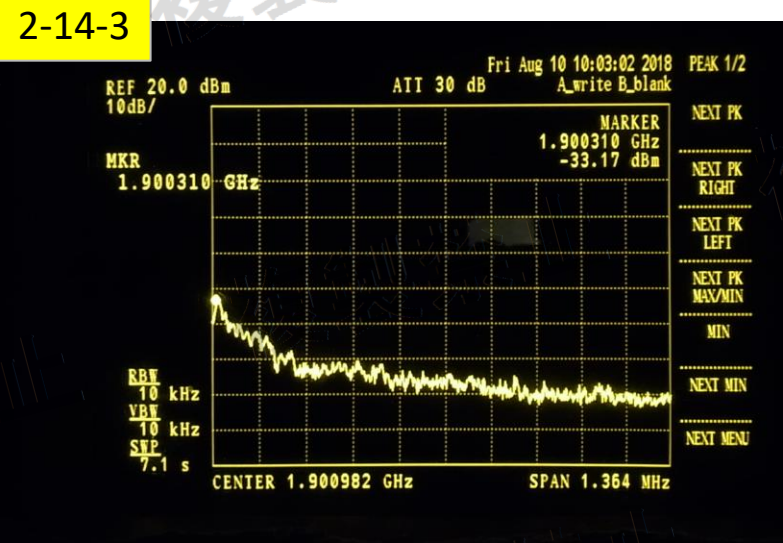

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形

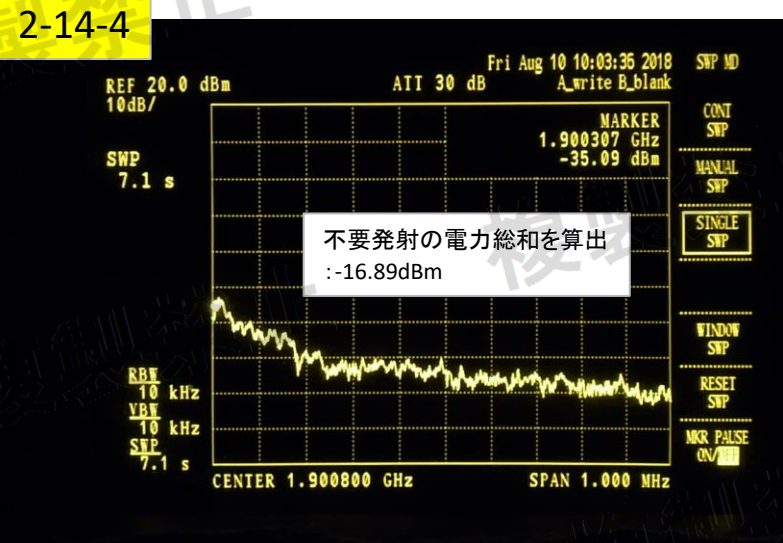

2-11-2の搬送波の測定値を使用


不要発射の振幅値	-16.89 dBm
空中線電力	9.23 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.66 dBm
測定結果	-22.52 dBm/MHz
規格	-9.5 dBm/MHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-15-1

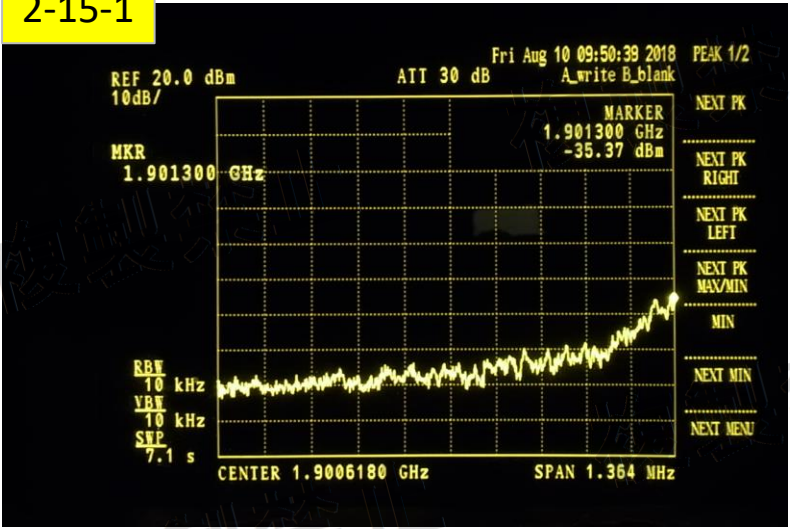


キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形

2-15-2

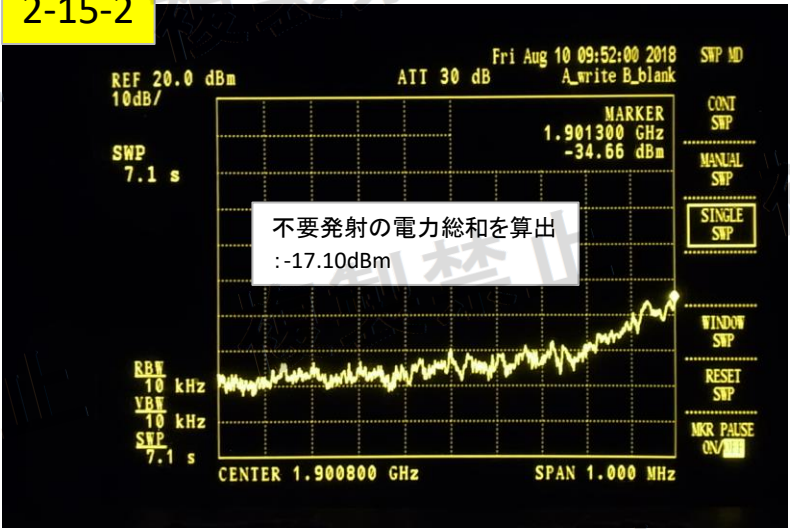


2-12-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-17.1 dBm
空中線電力	9.22 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.63 dBm
測定結果	-22.71 dBm/MHz
規格	-9.5 dBm/MHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-15-3

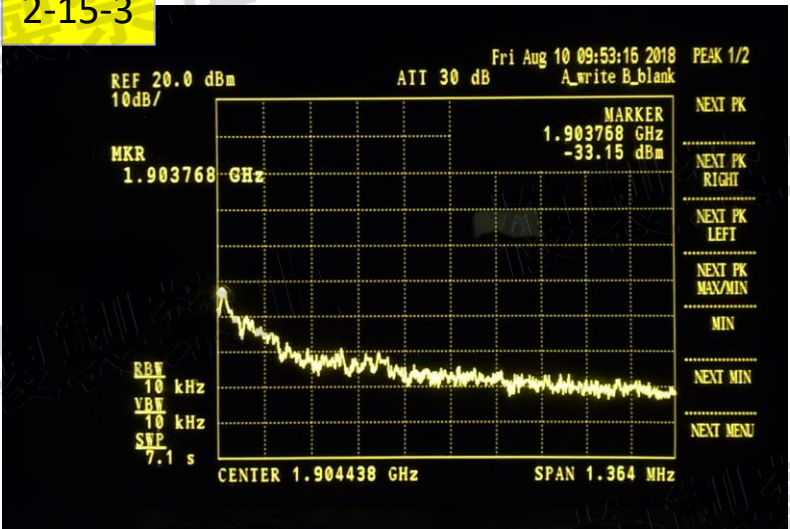


★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 1228kHz超え2592kHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

搬送波の測定波形

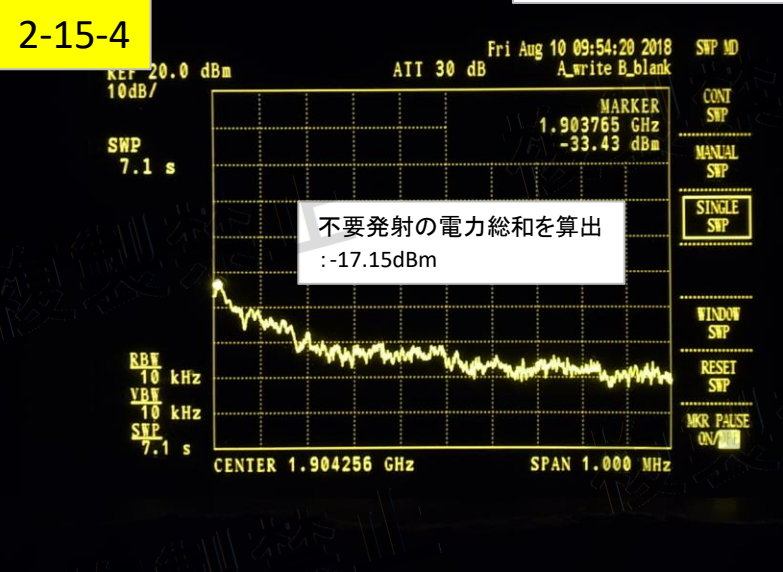


2-12-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-17.15 dBm
空中線電力	9.22 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.63 dBm
測定結果	-22.76 dBm/MHz
規格	-9.5 dBm/MHz以下

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 2592kHz超え4320kHz以下

キャリア(下): 1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

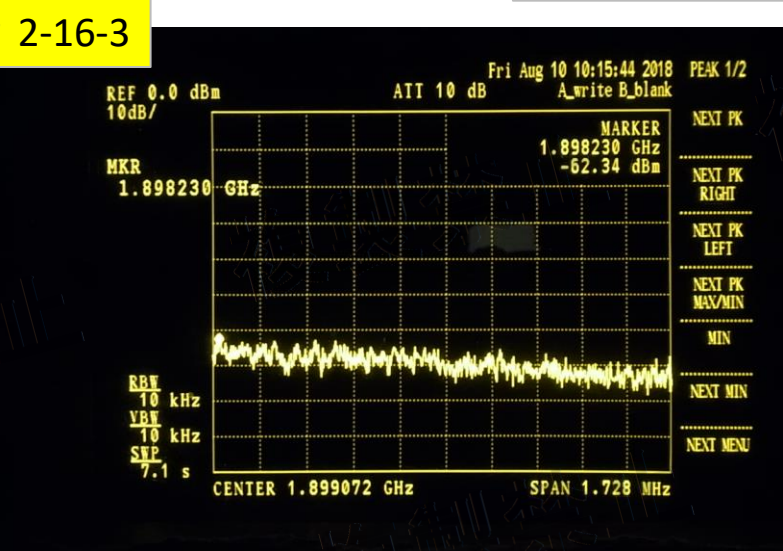


不要発射の振幅値	-51.54 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	-31.54 dBm/MHz
規格	-29.5 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下の
ため、探索値を測定値とする。

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

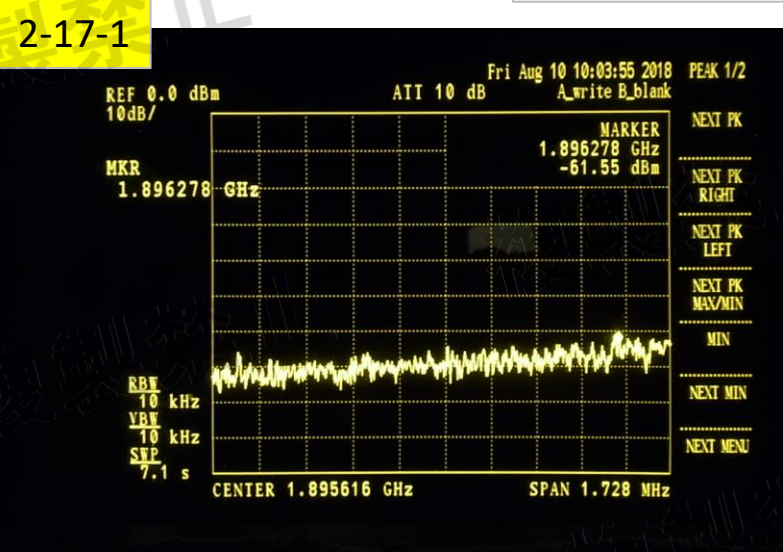


不要発射の振幅値	-50.75 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	-30.75 dBm/MHz
規格	-29.5 dBm/MHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下の
ため、探索値を測定値とする。

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

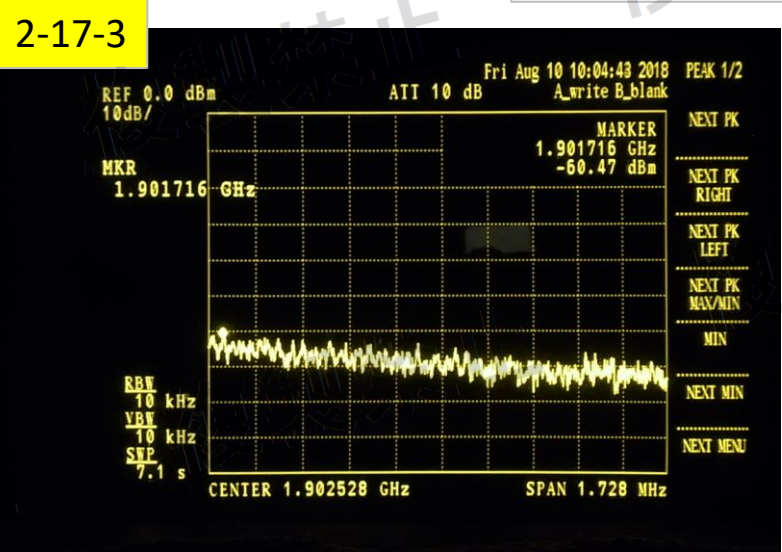

不要発射の振幅値	-49.67 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	-29.67 dBm/MHz
規格	-29.5 dBm/MHz以下


※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下の
ため、探索値を測定値とする。

★スプリアス発射又は不要発射の強度(3) 帯域外領域 離調 2592kHz超え4320kHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索波形


ケーブルロス: 10.8dB

2-18-1

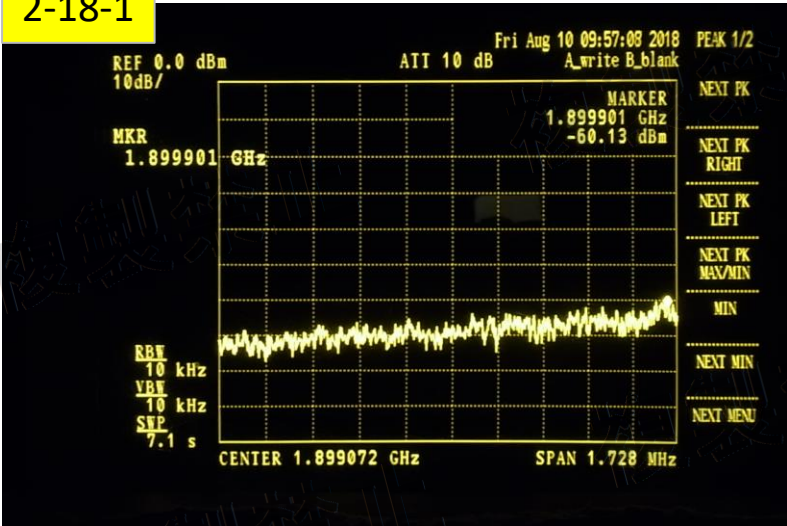

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の測定波形

2-18-2

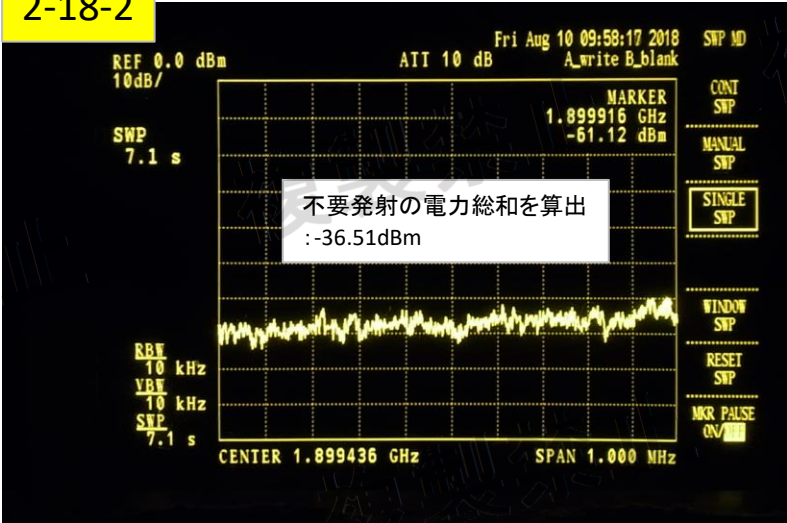

搬送波の測定波形


2-12-2の搬送波の測定値を使用

不要発射の振幅値	-36.51 dBm
空中線電力	9.22 dBm
13.8dB(24倍)	13.8 dB
搬送波の振幅値	28.63 dBm
測定結果	-42.12 dBm/MHz
規格	-29.5 dBm/MHz以下

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-18-3

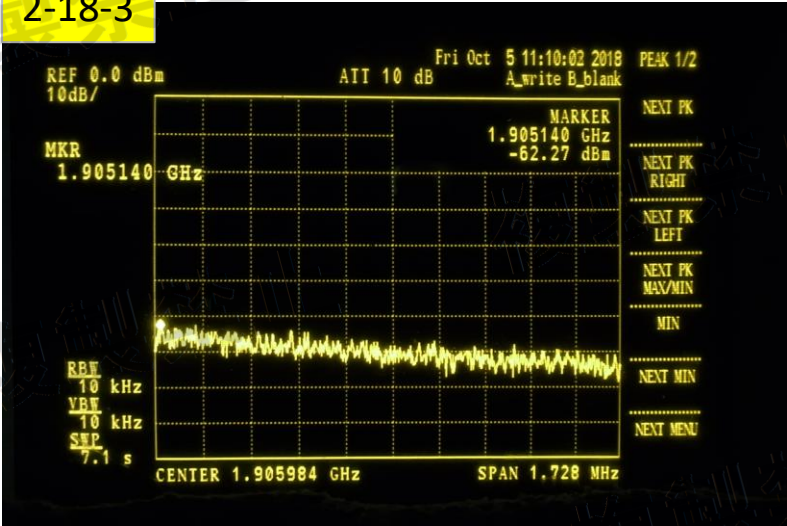

不要発射の振幅値	-51.47 dBm
分解能帯域幅換算値	20 dB
測定結果	-31.47 dBm/MHz
規格	-29.5 dBm/MHz以下


※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下の
ため、探索値を測定値とする。

★スプリアス発射又は不要発射の強度(4) 特定周波数帯 1891.296MHz超え1893.146MHz以下及び1906.1MHz超え1906.848MHz未満

キャリア(下):1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

2-19-1

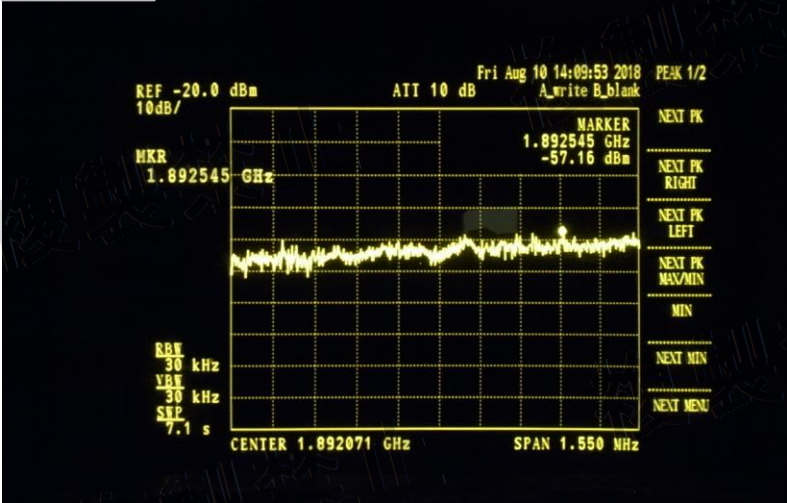


不要発射の振幅値	-46.36 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-38.26 dBm/192kHz
規格	-36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(下):1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

2-19-3

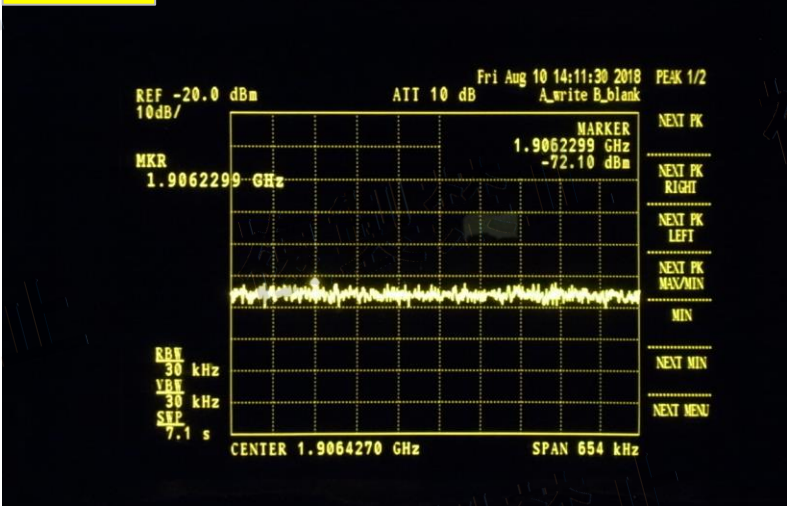


不要発射の振幅値	-61.3 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-53.2 dBm/192kHz
規格	-31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(中):1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

2-20-1

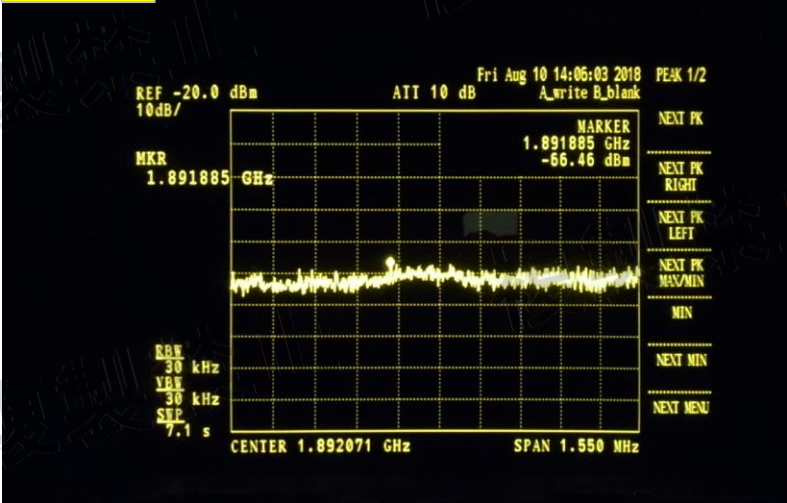


不要発射の振幅値	-55.66 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-47.56 dBm/192kHz
規格	-36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(下):1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

2-19-2

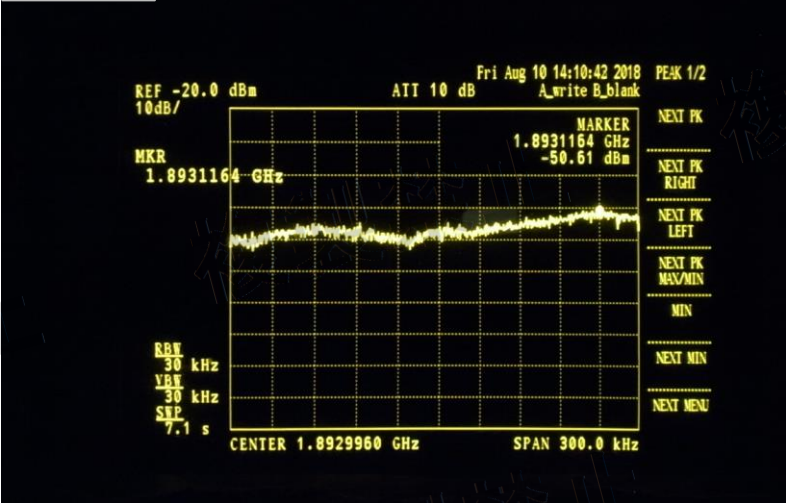


不要発射の振幅値	-39.81 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-31.71 dBm/192kHz
規格	-31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(下):1895.616MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

2-19-4

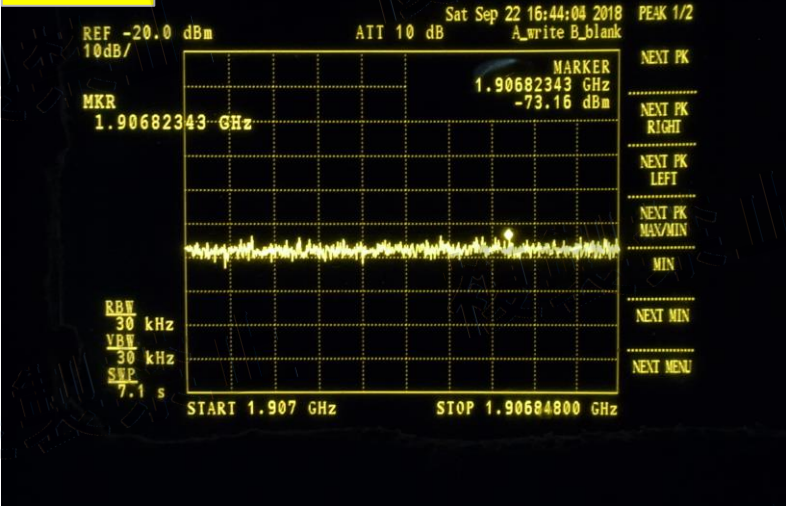


不要発射の振幅値	-62.36 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-54.26 dBm/192kHz
規格	-36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(中):1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス:10.8dB

2-20-2

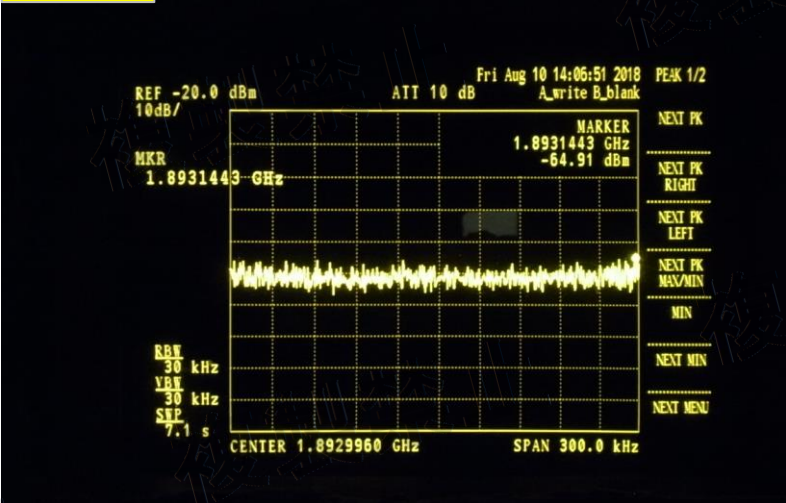

不要発射の振幅値	-54.11 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-46.01 dBm/192kHz
規格	-31 dBm/192kHz以下


※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

★スプリアス発射又は不要発射の強度(4) 特定周波数帯 1891.296MHz超え1893.146MHz以下及び1906.1MHz超え1906.848MHz未満

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-20-3

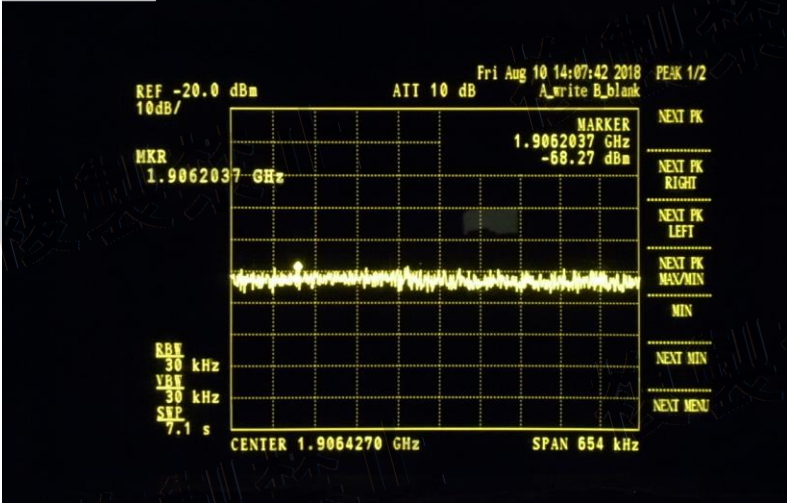


不要発射の振幅値	-57.47 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-49.37 dBm/192kHz
規格	-31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-21-1

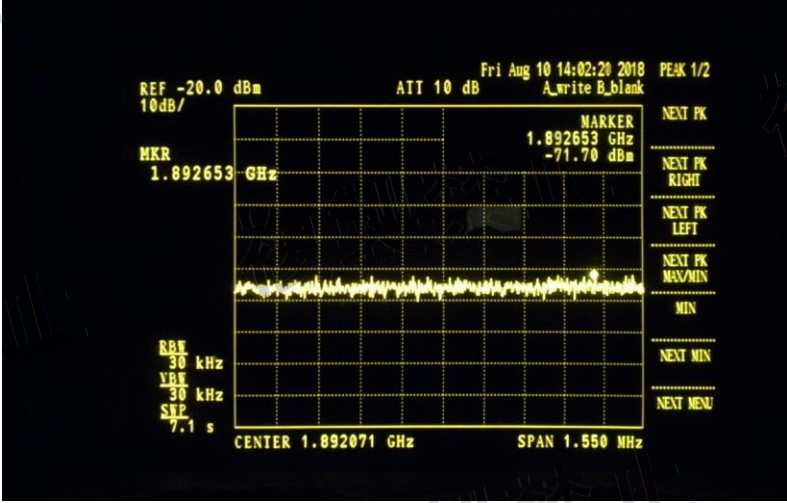


不要発射の振幅値	-60.9 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-52.8 dBm/192kHz
規格	-36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-21-3

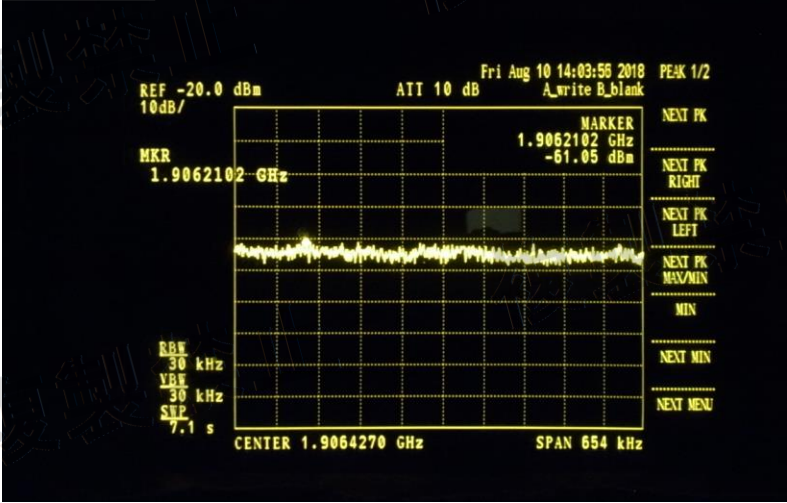

不要発射の振幅値	-50.25 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-42.15 dBm/192kHz
規格	-31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(中): 1899.072MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-20-4




不要発射の振幅値	-59.29 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-51.19 dBm/192kHz
規格	-36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-21-2

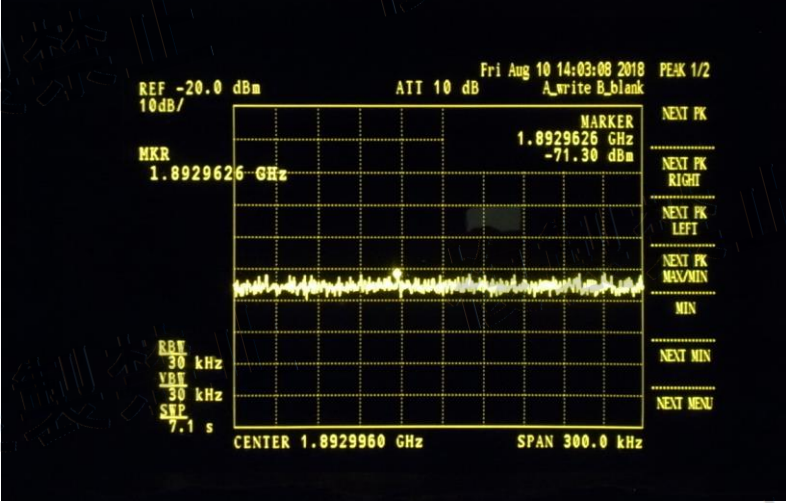


不要発射の振幅値	-60.5 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-52.4 dBm/192kHz
規格	-31 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。

キャリア(上): 1902.528MHz
不要発射の探索、測定波形

ケーブルロス: 10.8dB

2-21-4

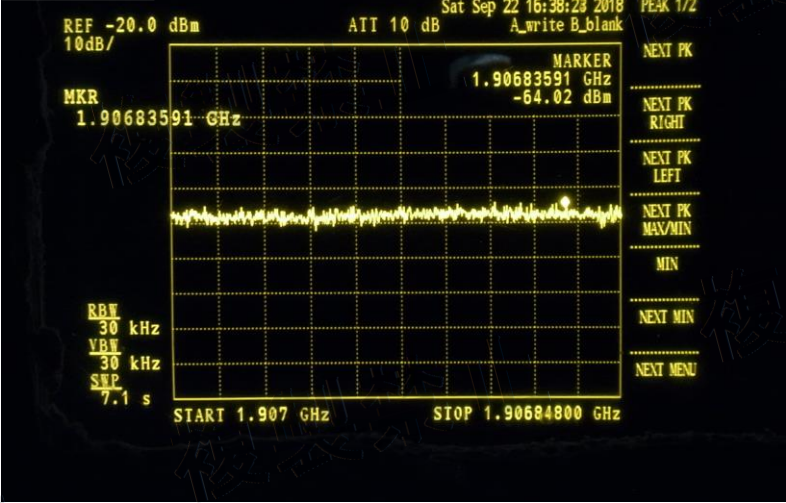

不要発射の振幅値	-53.22 dBm
分解能帯域幅換算値	8.1 dB
測定結果	-45.12 dBm/192kHz
規格	-36 dBm/192kHz以下

※探索した不要発射の振幅値＋分解能帯域幅換算値が許容値以下のため、探索値を測定値とする。