


Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 17:04
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2422MHz (Beam-Forming Mode)	

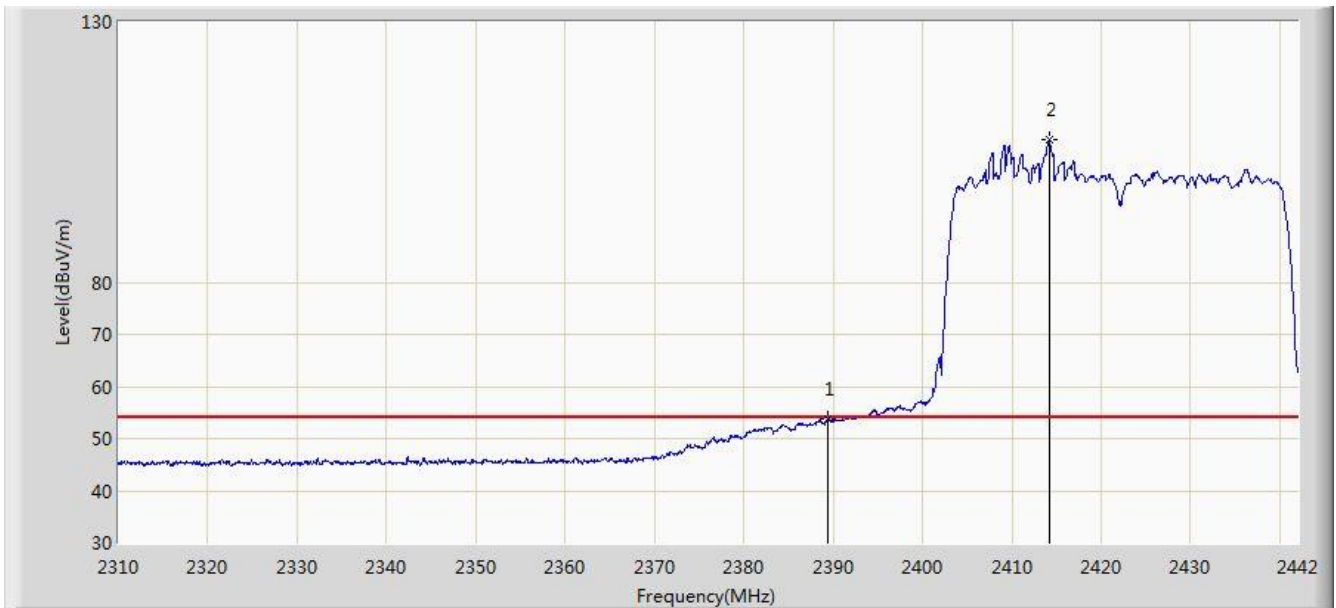


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2389.464	53.629	21.301	-0.371	54.000	32.327	AV
2		*	2414.214	107.360	75.076	N/A	N/A	32.284	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 17:26
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

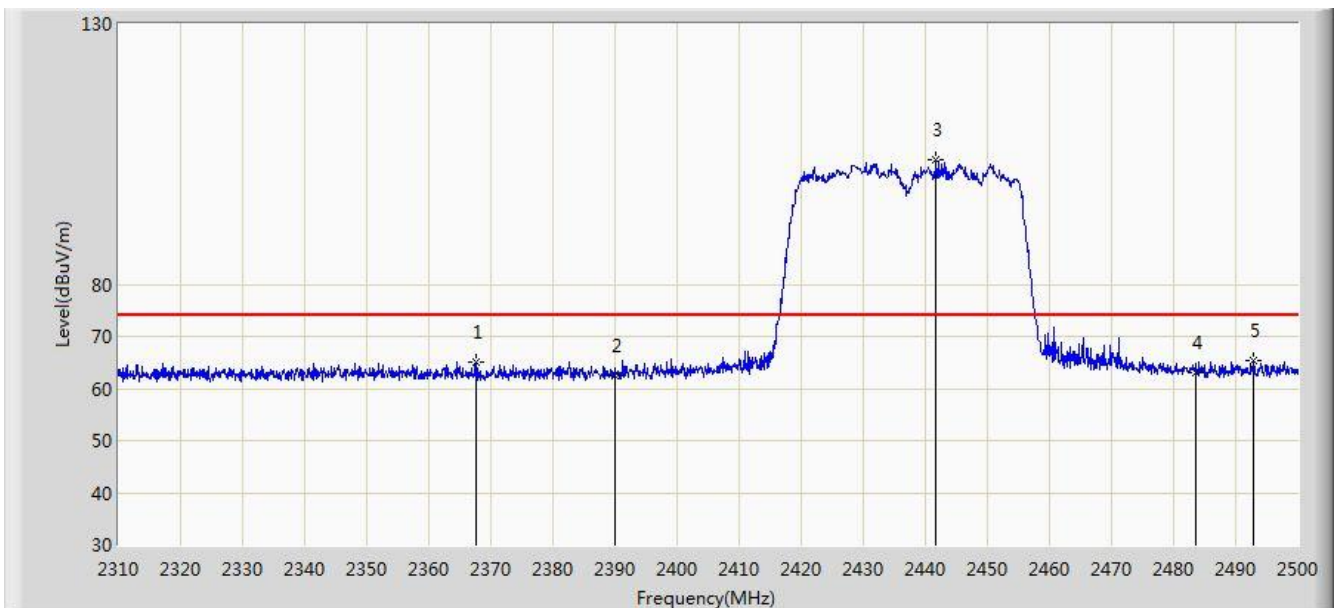


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2367.665	64.965	32.380	-9.035	74.000	32.585	PK
2			2390.000	62.546	29.992	-11.454	74.000	32.554	PK
3		*	2441.765	104.044	71.554	N/A	N/A	32.490	PK
4			2483.500	63.153	30.572	-10.847	74.000	32.580	PK
5			2492.970	65.291	32.682	-8.709	74.000	32.608	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 17:27
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

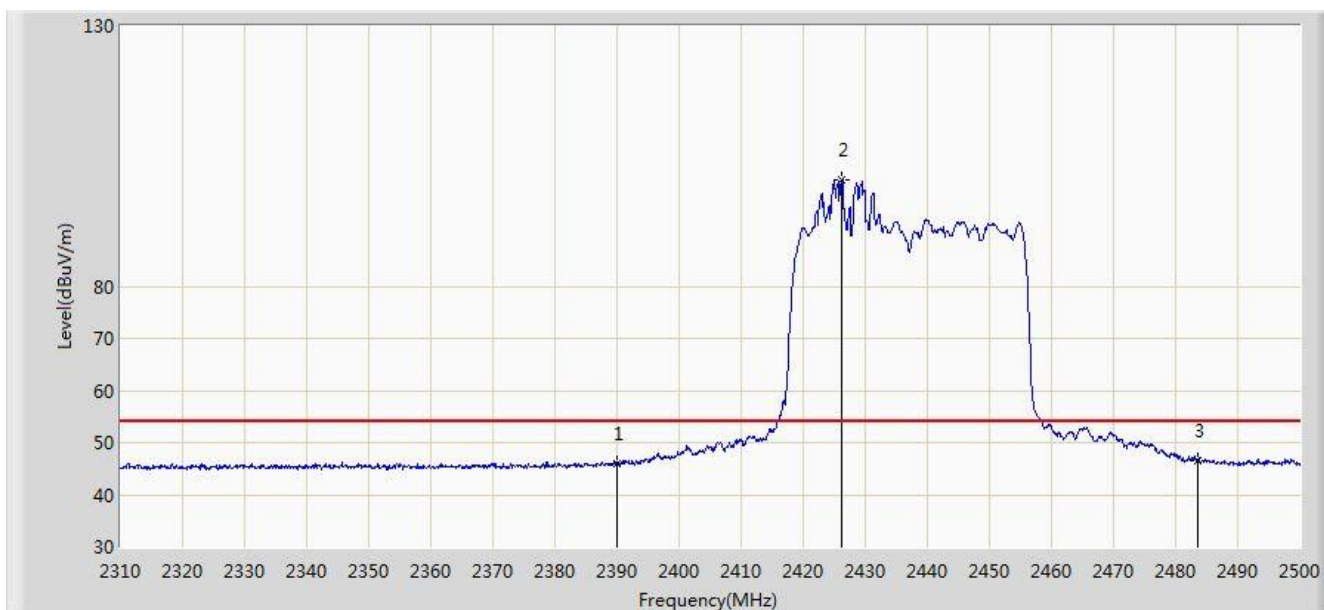


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	45.922	13.368	-8.078	54.000	32.554	AV
2		*	2426.185	100.348	67.839	N/A	N/A	32.508	AV
3			2483.500	46.565	13.984	-7.435	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 17:24
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

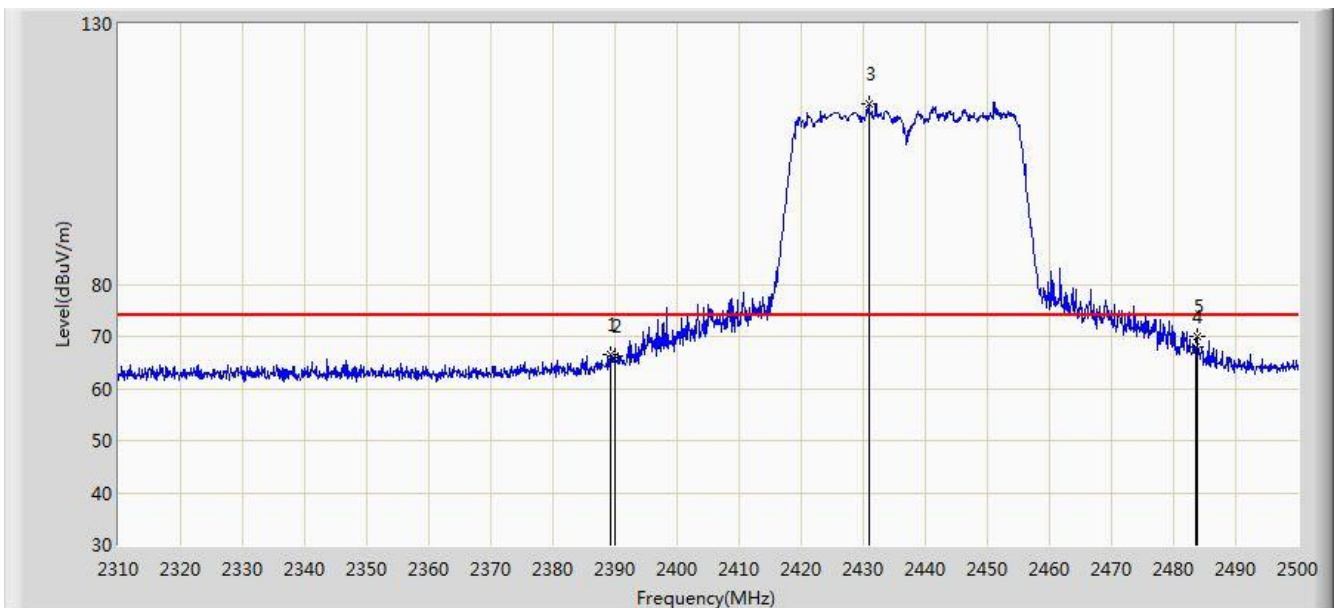


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2389.230	66.496	33.940	-7.504	74.000	32.555	PK
2			2390.000	66.115	33.561	-7.885	74.000	32.554	PK
3		*	2430.840	114.636	82.133	N/A	N/A	32.503	PK
4			2483.500	67.934	35.353	-6.066	74.000	32.580	PK
5			2483.755	70.030	37.449	-3.970	74.000	32.582	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 17:22
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

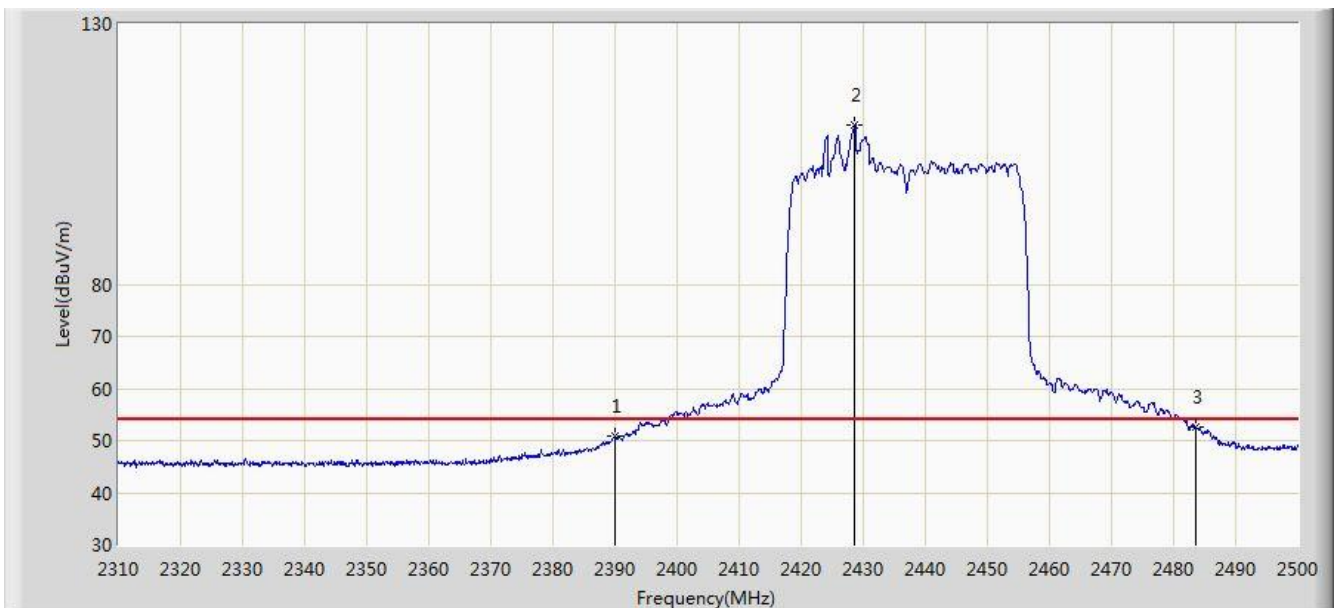


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	50.827	18.273	-3.173	54.000	32.554	AV
2	X	*	2428.655	110.520	78.014	N/A	N/A	32.505	AV
3			2483.500	52.516	19.935	-1.484	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:31
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9170_18-40GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

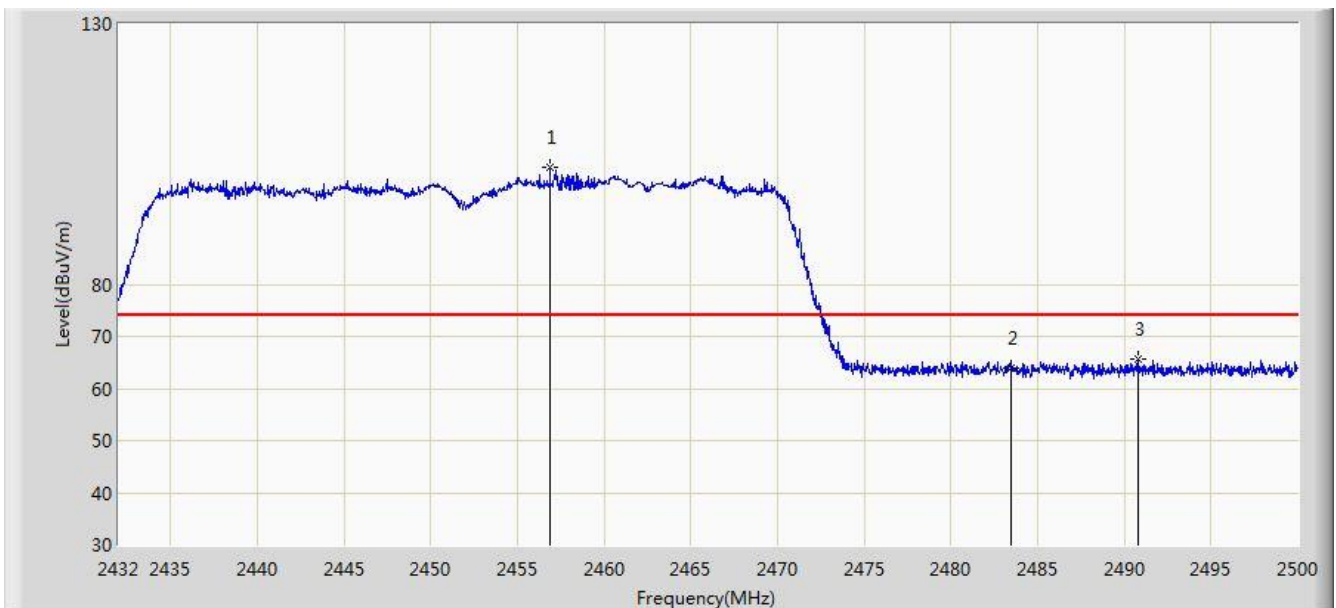


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2456.888	102.364	52.956	N/A	N/A	49.408	PK
2			2483.500	64.008	14.568	-9.992	74.000	49.440	PK
3			2490.820	65.722	16.273	-8.278	74.000	49.449	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:33
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

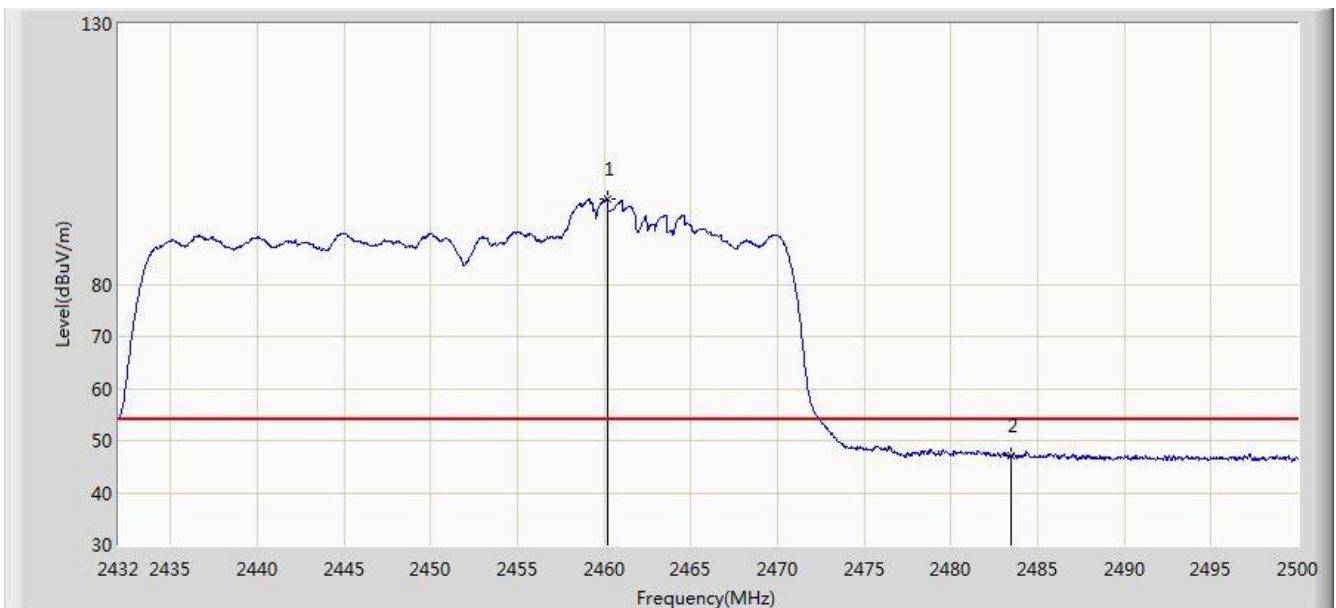


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2460.186	96.341	63.828	N/A	N/A	32.513	AV
2			2483.500	46.983	14.402	-7.017	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:30
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

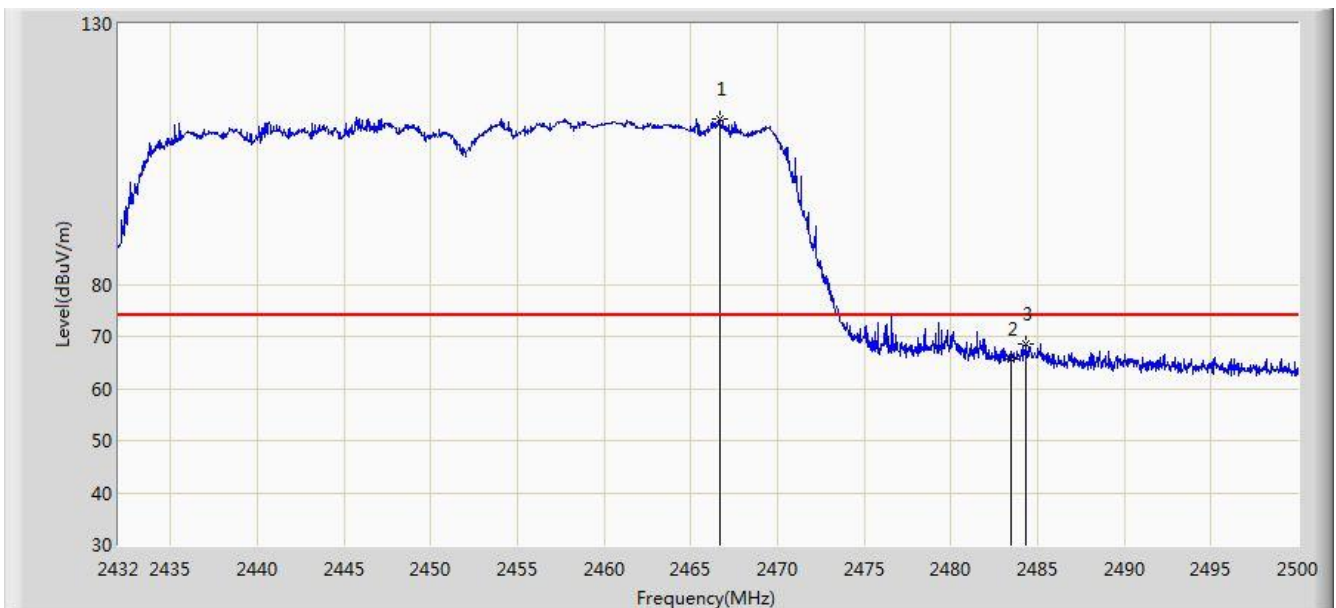


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2466.646	111.881	79.351	N/A	N/A	32.530	PK
2			2483.500	65.588	33.007	-8.412	74.000	32.580	PK
3			2484.360	68.636	36.053	-5.364	74.000	32.583	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:25
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ac-VHT40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

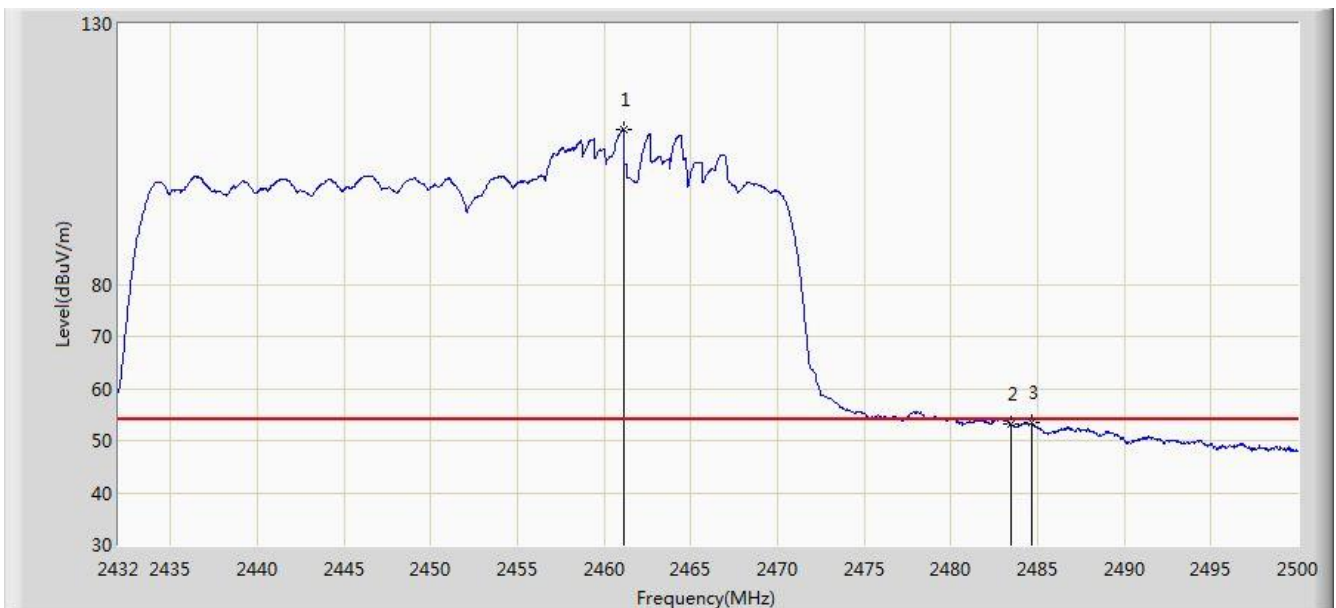


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2461.104	109.747	77.232	N/A	N/A	32.514	AV
2			2483.500	53.071	20.490	-0.929	54.000	32.580	AV
3			2484.632	53.368	20.784	-0.632	54.000	32.584	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:44
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2412MHz (Beam-Forming Mode)	

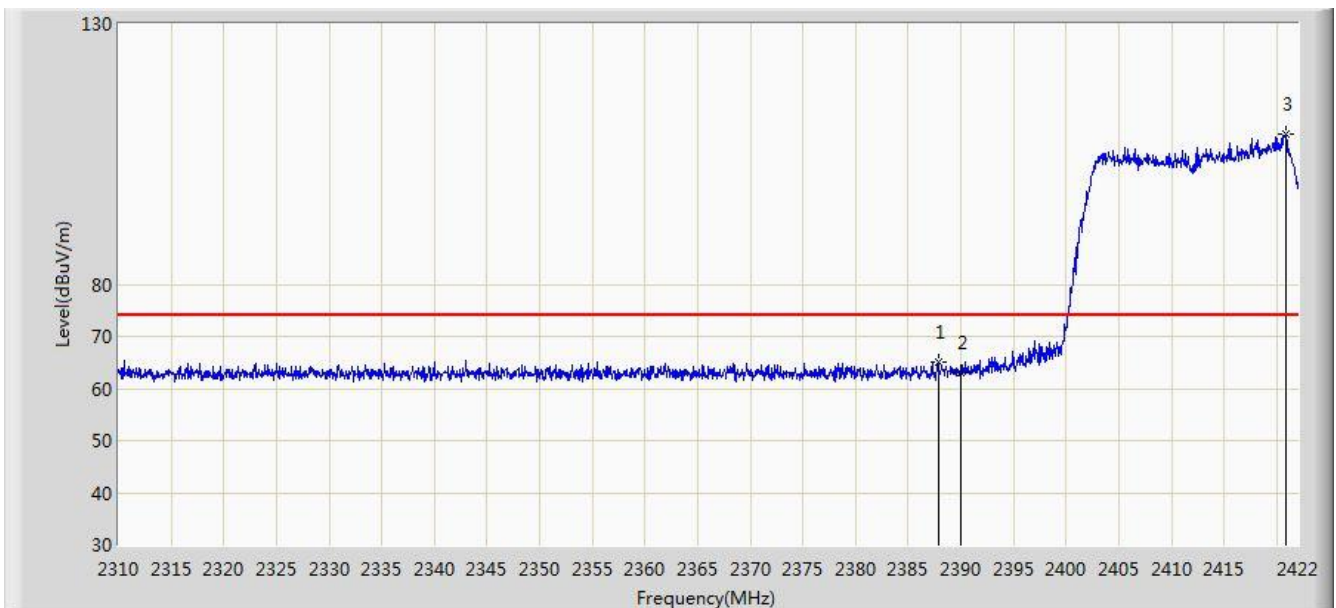


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2387.896	65.162	32.605	-8.838	74.000	32.558	PK
2			2390.000	63.085	30.531	-10.915	74.000	32.554	PK
3		*	2420.936	108.774	76.259	N/A	N/A	32.515	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:46
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2412MHz (Beam-Forming Mode)	

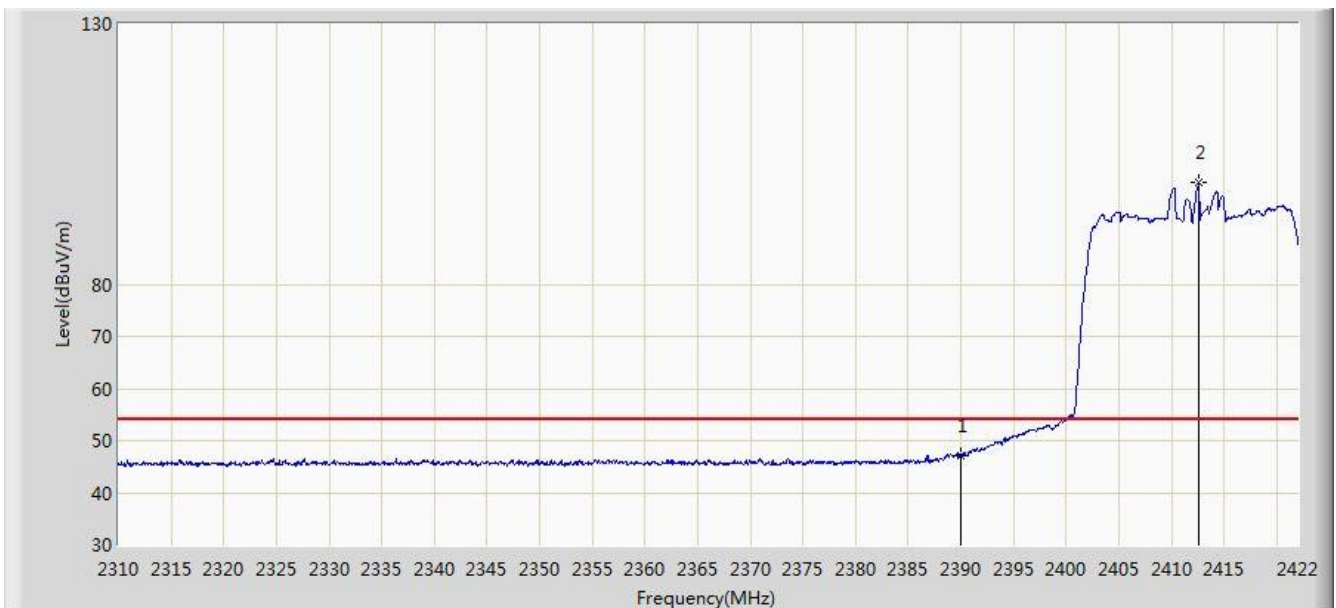


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	47.194	14.640	-6.806	54.000	32.554	AV
2		*	2412.648	99.422	66.897	N/A	N/A	32.525	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:43
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2412MHz (Beam-Forming Mode)	

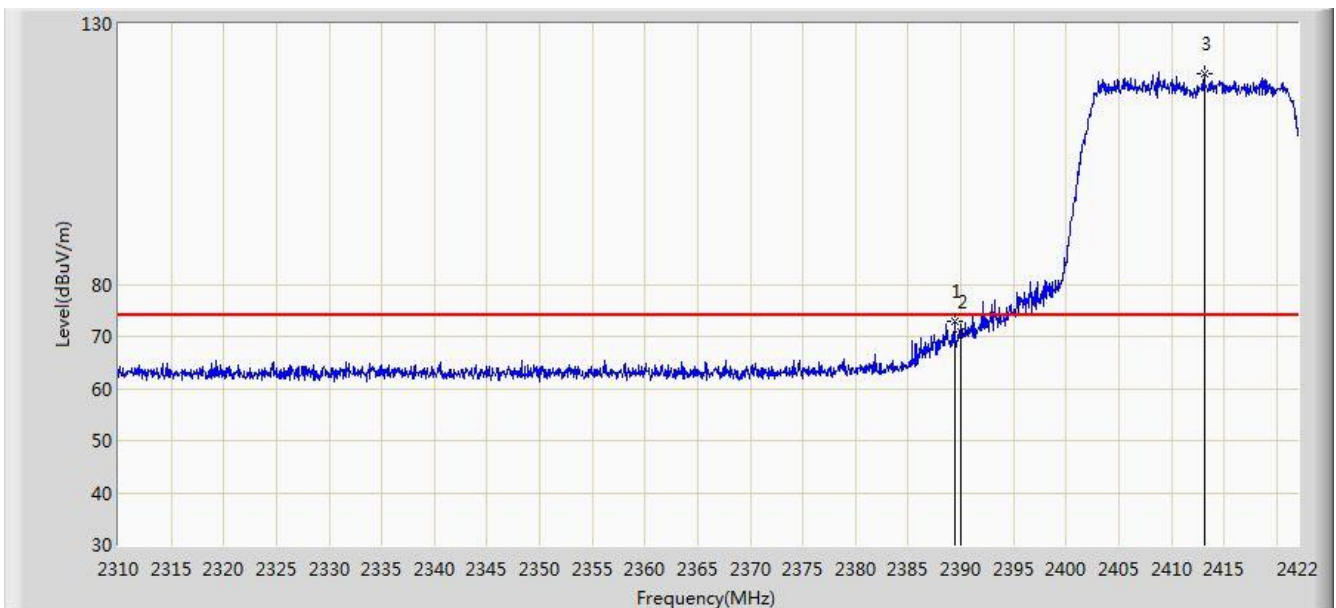


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2389.408	72.884	40.329	-1.116	74.000	32.555	PK
2			2390.000	70.909	38.355	-3.091	74.000	32.554	PK
3		*	2413.096	120.502	87.978	N/A	N/A	32.524	PK

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:36
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2412MHz (Beam-Forming Mode)	

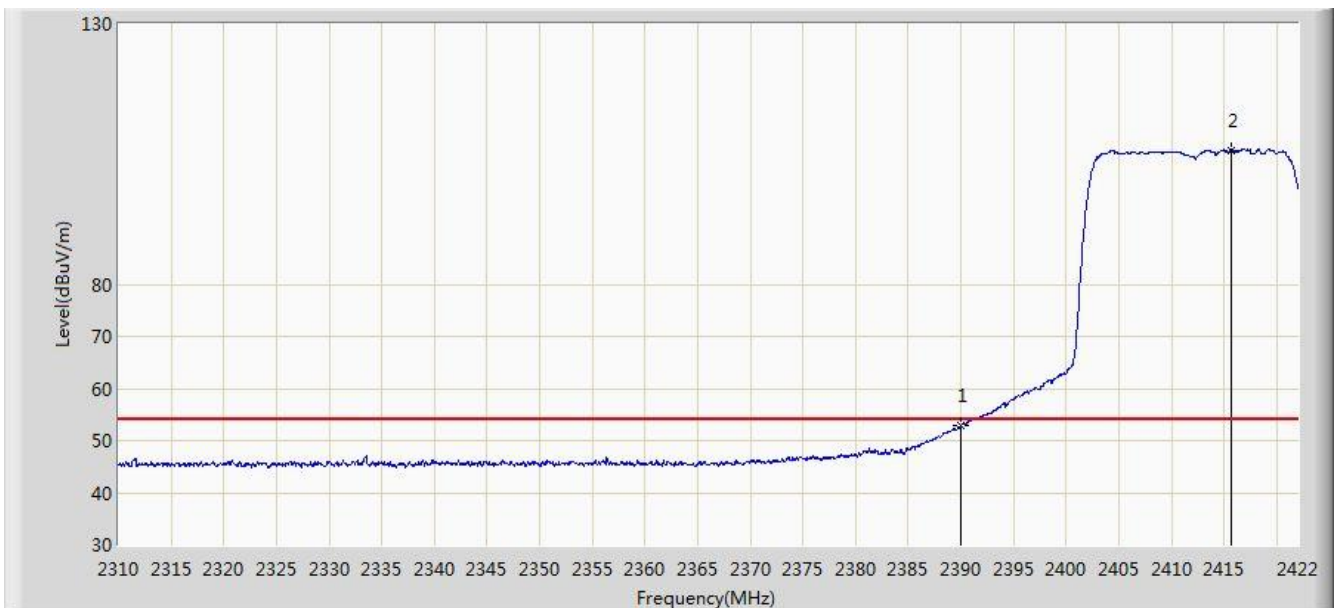


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	52.758	20.204	-1.242	54.000	32.554	AV
2		*	2415.616	105.714	73.193	N/A	N/A	32.521	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:55
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

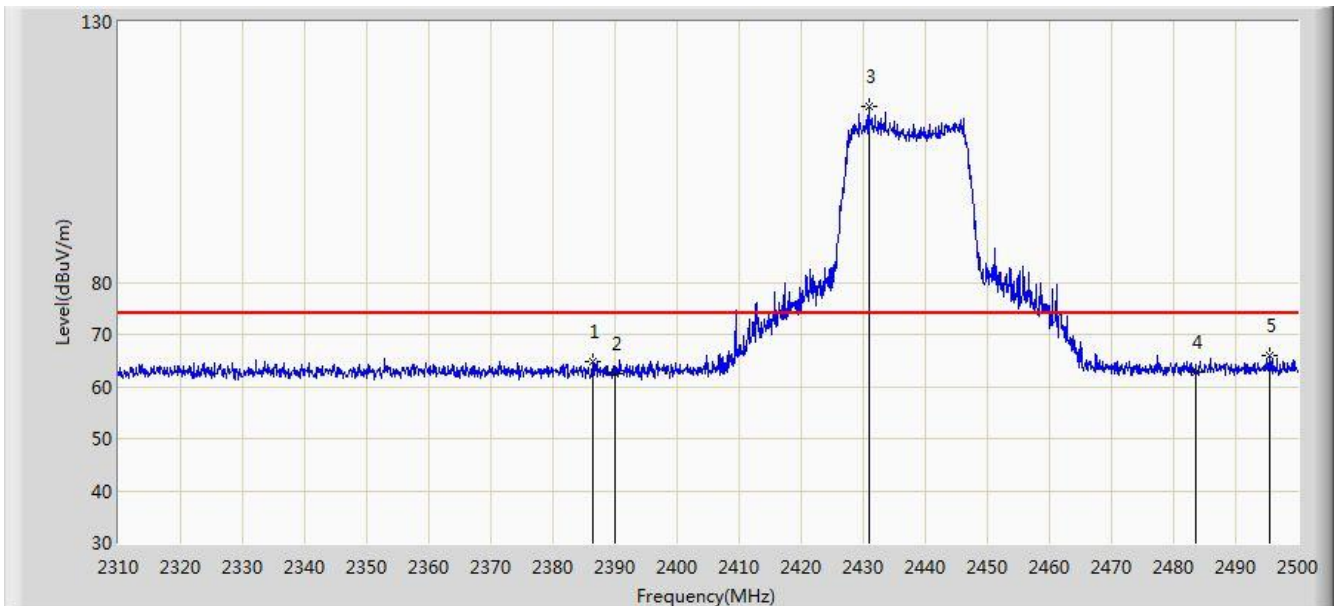


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2386.380	64.858	32.299	-9.142	74.000	32.560	PK
2			2390.000	62.575	30.021	-11.425	74.000	32.554	PK
3		*	2430.935	113.735	81.232	N/A	N/A	32.503	PK
4			2483.500	62.662	30.081	-11.338	74.000	32.580	PK
5			2495.535	65.981	33.364	-8.019	74.000	32.616	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:57
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

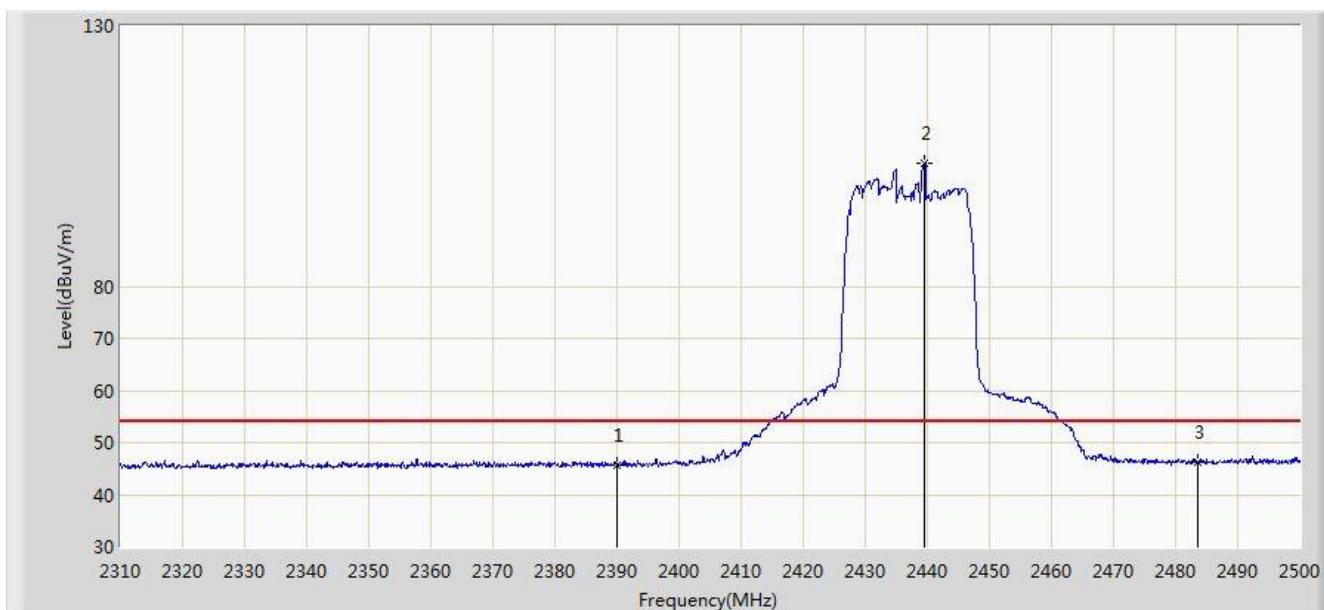


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	45.789	13.235	-8.211	54.000	32.554	AV
2		*	2439.485	103.486	70.993	N/A	N/A	32.493	AV
3			2483.500	46.246	13.665	-7.754	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:53
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

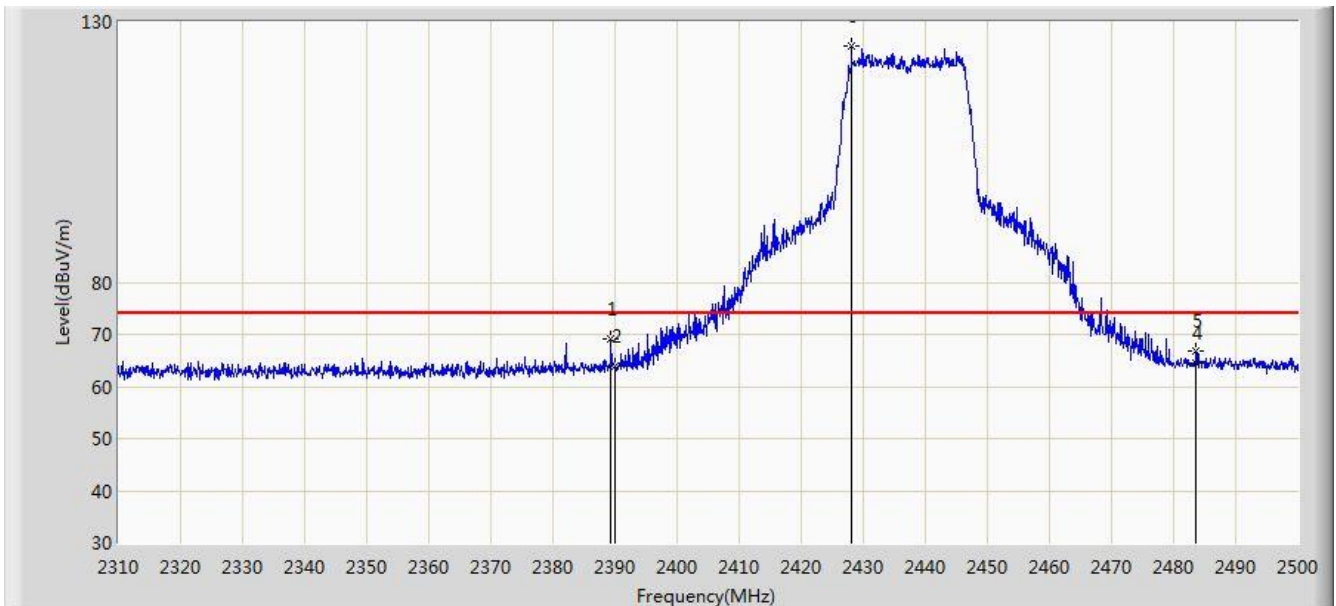


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2389.325	69.162	36.607	-4.838	74.000	32.555	PK
2			2390.000	63.772	31.218	-10.228	74.000	32.554	PK
3		*	2428.085	125.288	92.782	N/A	N/A	32.507	PK
4			2483.500	64.469	31.888	-9.531	74.000	32.580	PK
5			2483.660	66.927	34.346	-7.073	74.000	32.581	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:49
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

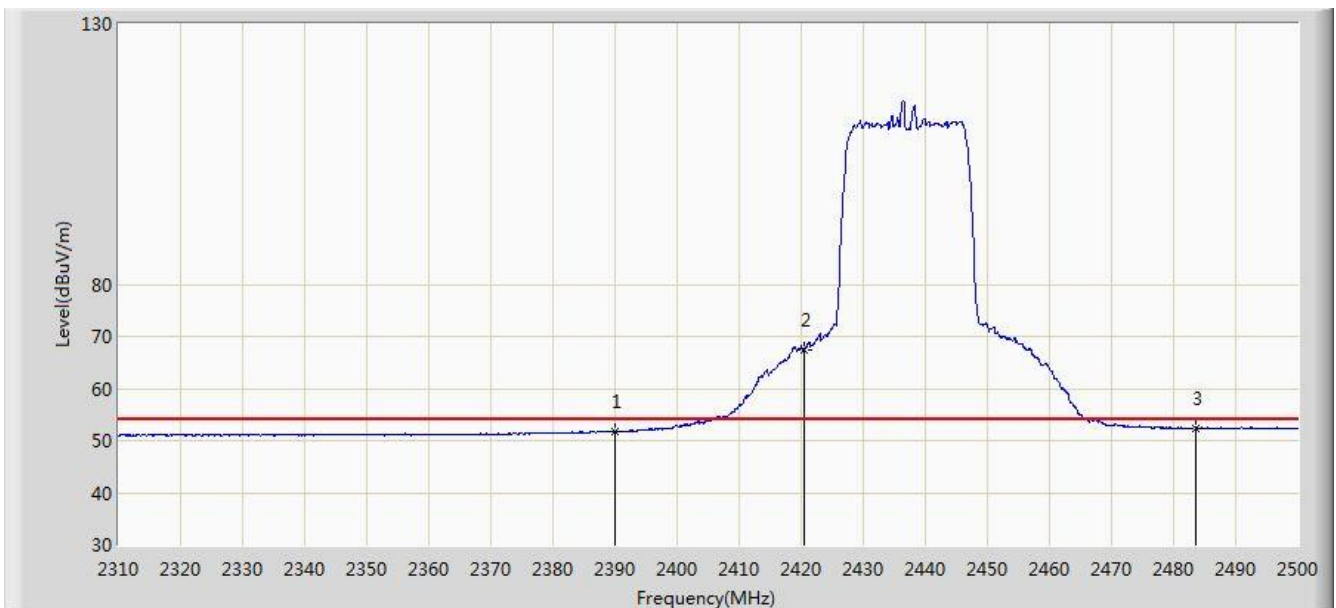


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	51.735	19.181	-2.265	54.000	32.554	AV
2		*	2420.390	67.296	34.780	N/A	N/A	32.515	AV
3			2483.500	52.360	19.779	-1.640	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:04
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2462MHz (Beam-Forming Mode)	

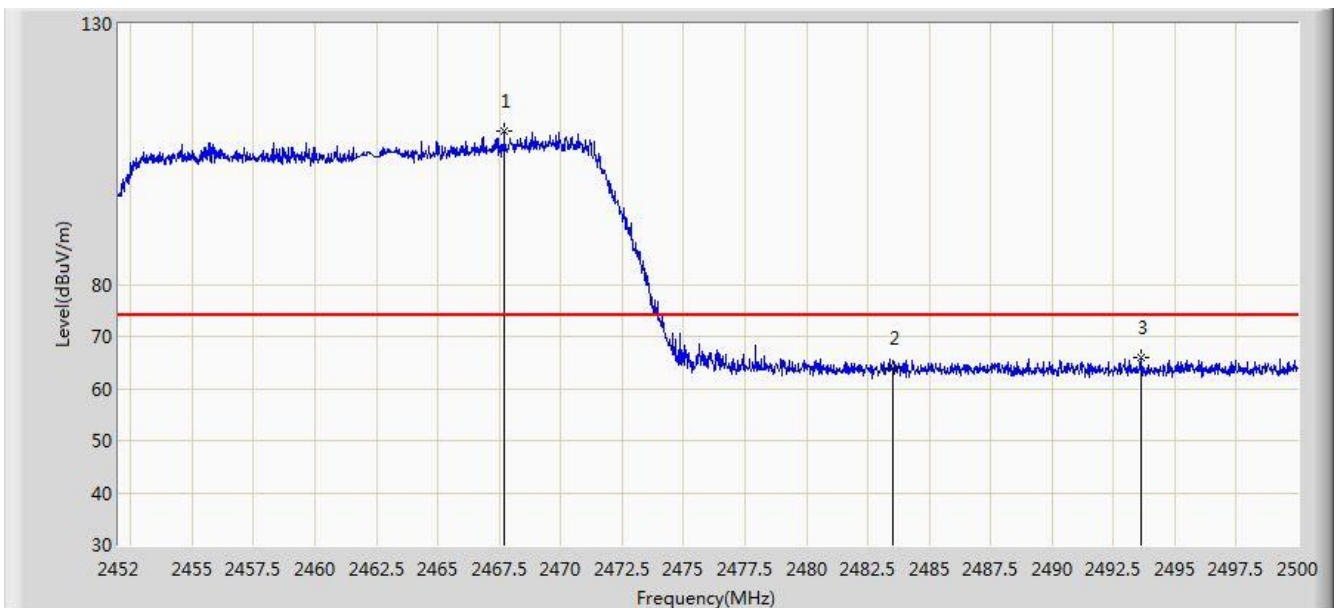


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2467.696	109.521	76.988	N/A	N/A	32.533	PK
2			2483.500	64.045	31.464	-9.955	74.000	32.580	PK
3			2493.616	65.951	33.340	-8.049	74.000	32.611	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:06
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2462MHz (Beam-Forming Mode)	

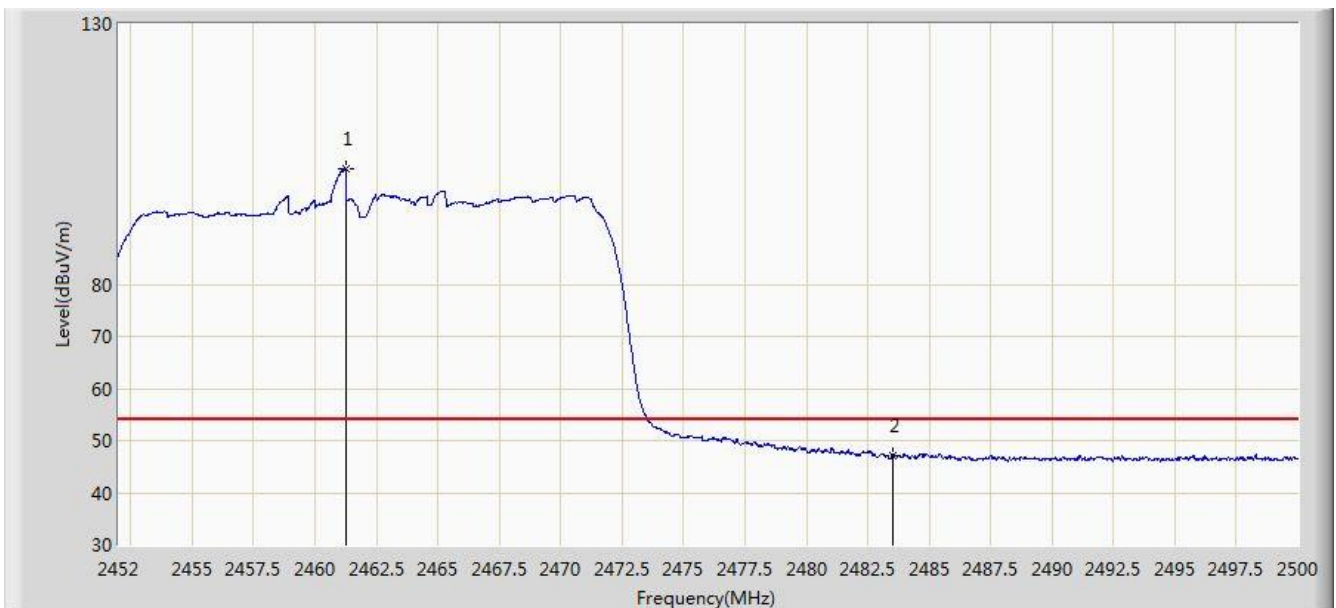


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2461.240	102.266	69.751	N/A	N/A	32.515	AV
2			2483.500	47.068	14.487	-6.932	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:01
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2462MHz (Beam-Forming Mode)	

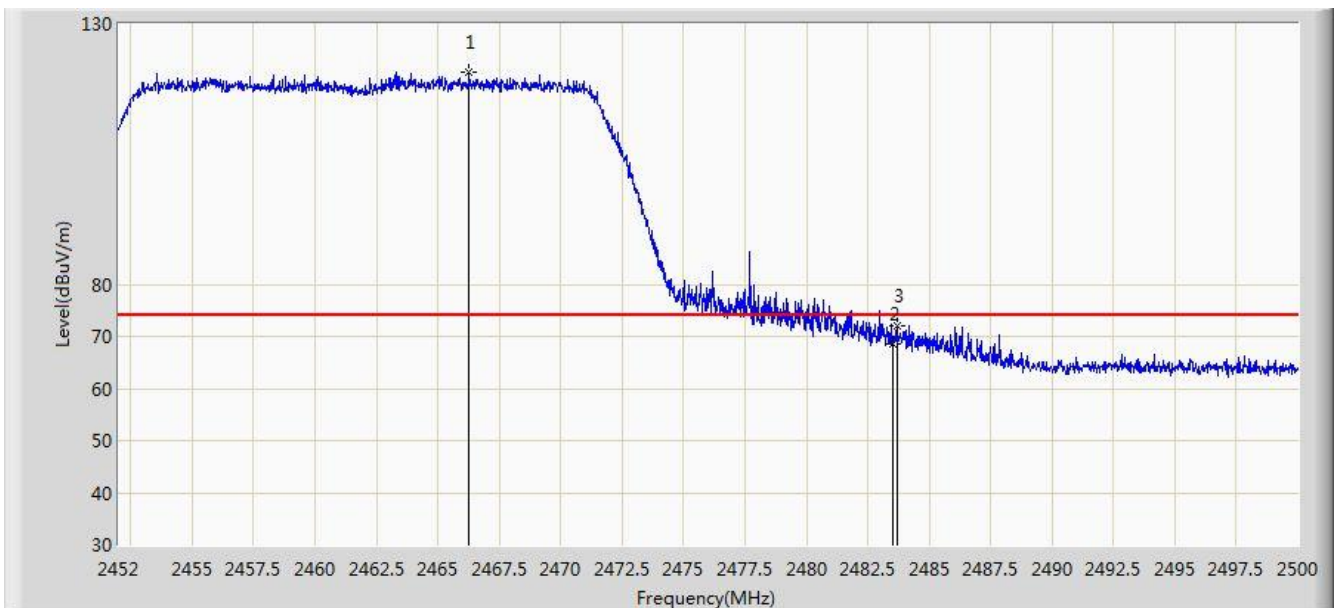


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2466.280	120.826	88.297	N/A	N/A	32.529	PK
2			2483.500	68.489	35.908	-5.511	74.000	32.580	PK
3			2483.704	72.058	39.477	-1.942	74.000	32.582	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 18:59
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE20 at Channel 2462MHz (Beam-Forming Mode)	

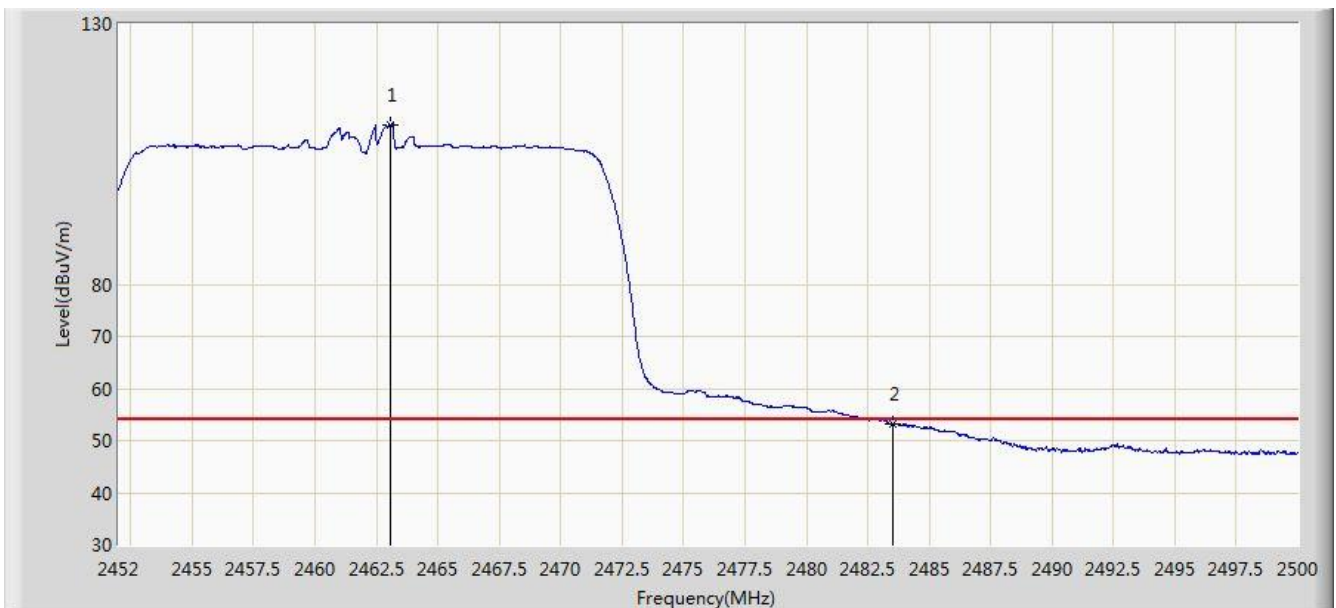


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2463.064	110.639	78.120	N/A	N/A	32.520	AV
2			2483.500	53.146	20.565	-0.854	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:26
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2422MHz (Beam-Forming Mode)	

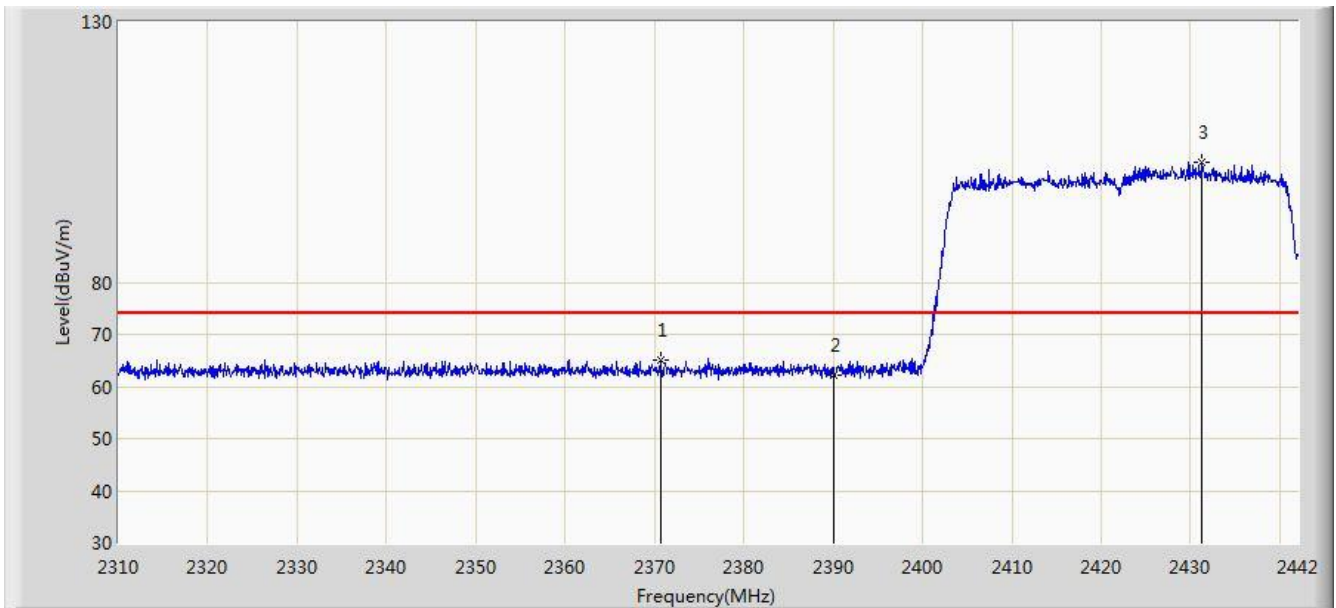


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2370.654	65.090	32.509	-8.910	74.000	32.581	PK
2			2390.000	62.184	29.630	-11.816	74.000	32.554	PK
3		*	2431.242	103.130	70.627	N/A	N/A	32.503	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:27
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2422MHz (Beam-Forming Mode)	

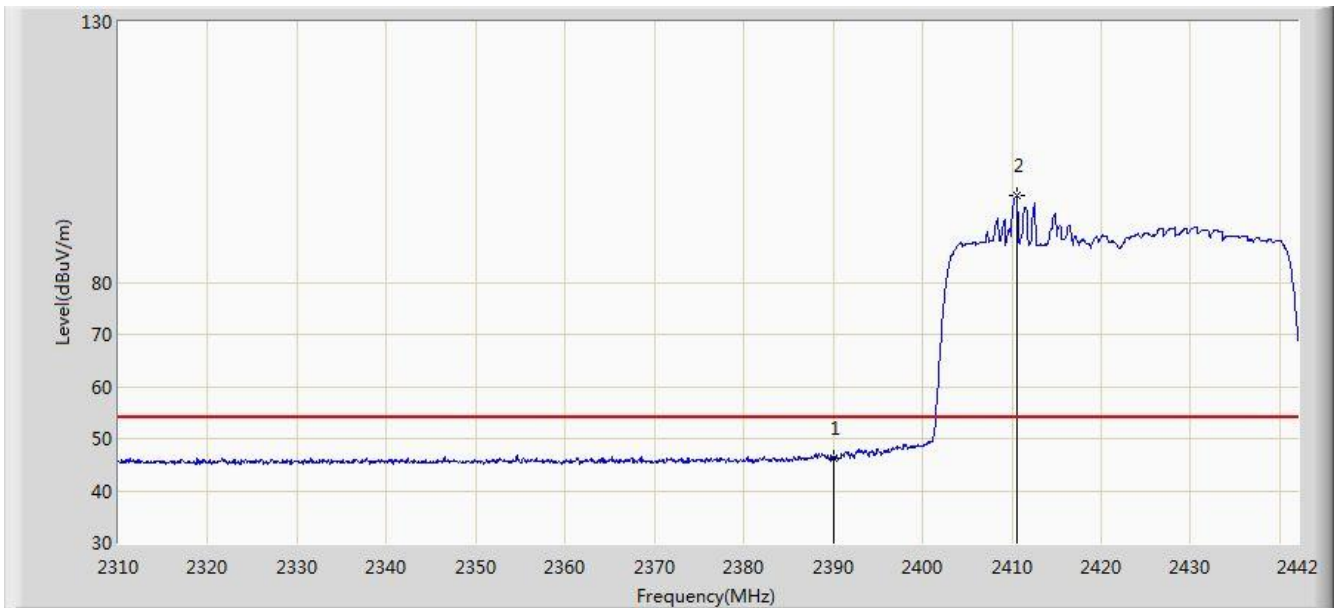


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	46.370	13.816	-7.630	54.000	32.554	AV
2		*	2410.518	96.627	64.100	N/A	N/A	32.527	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:23
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2422MHz (Beam-Forming Mode)	

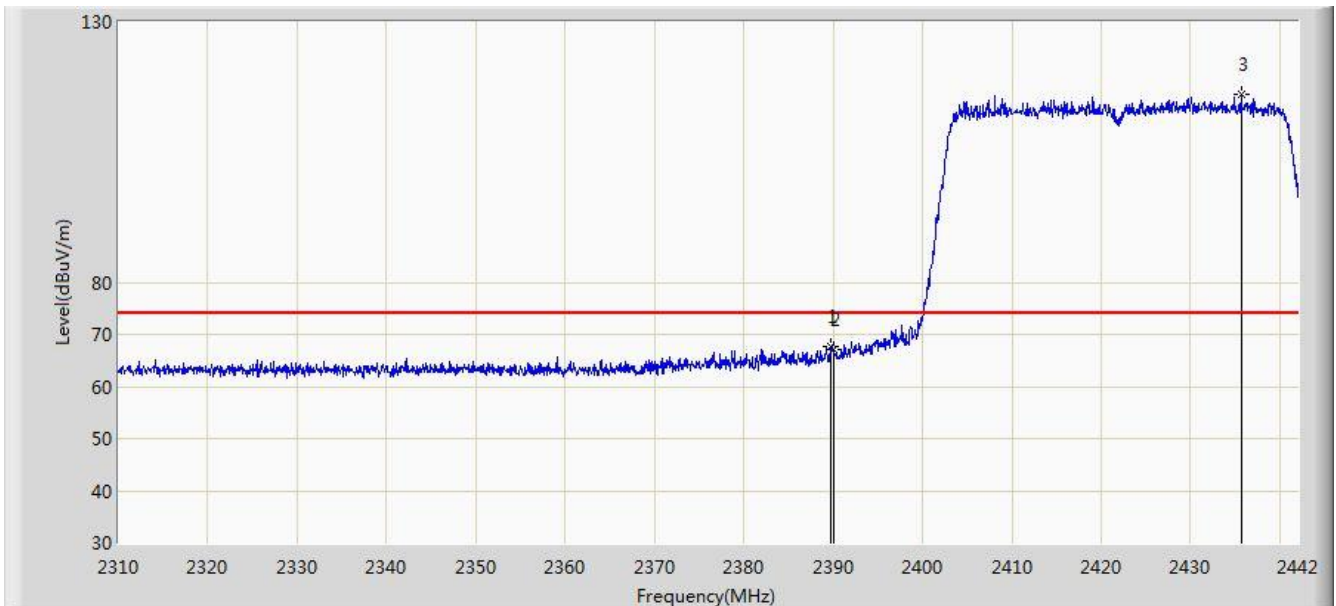


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2389.794	67.609	35.054	-6.391	74.000	32.555	PK
2			2390.000	66.961	34.407	-7.039	74.000	32.554	PK
3		*	2435.664	115.956	83.459	N/A	N/A	32.498	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:21
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2422MHz (Beam-Forming Mode)	

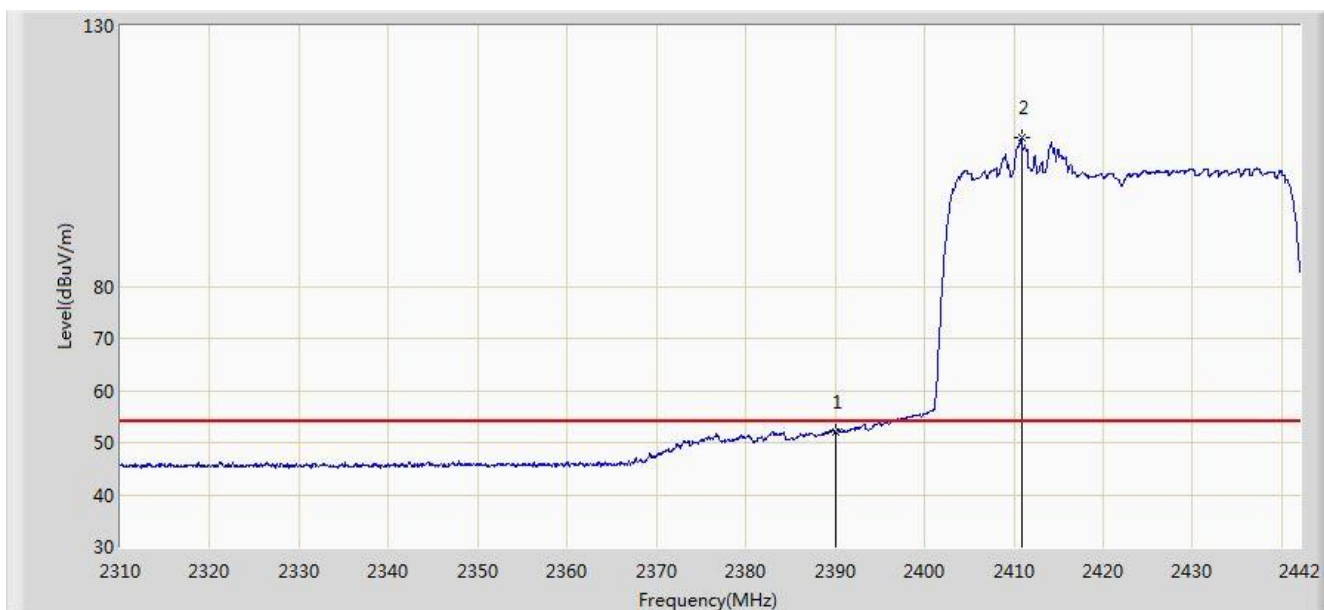


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	51.943	19.389	-2.057	54.000	32.554	AV
2		*	2410.848	108.517	75.990	N/A	N/A	32.527	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:44
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

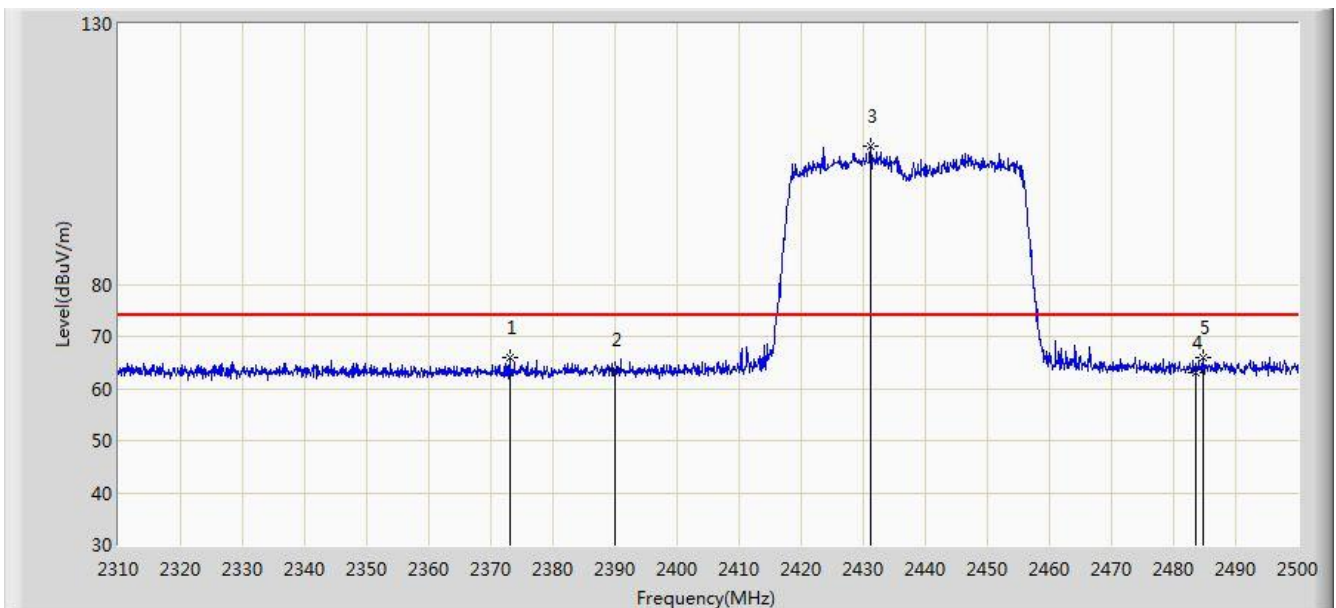


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2372.985	65.823	33.245	-8.177	74.000	32.577	PK
2			2390.000	63.498	30.944	-10.502	74.000	32.554	PK
3		*	2431.220	106.602	74.099	N/A	N/A	32.502	PK
4			2483.500	63.140	30.559	-10.860	74.000	32.580	PK
5			2484.800	65.913	33.328	-8.087	74.000	32.585	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:47
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

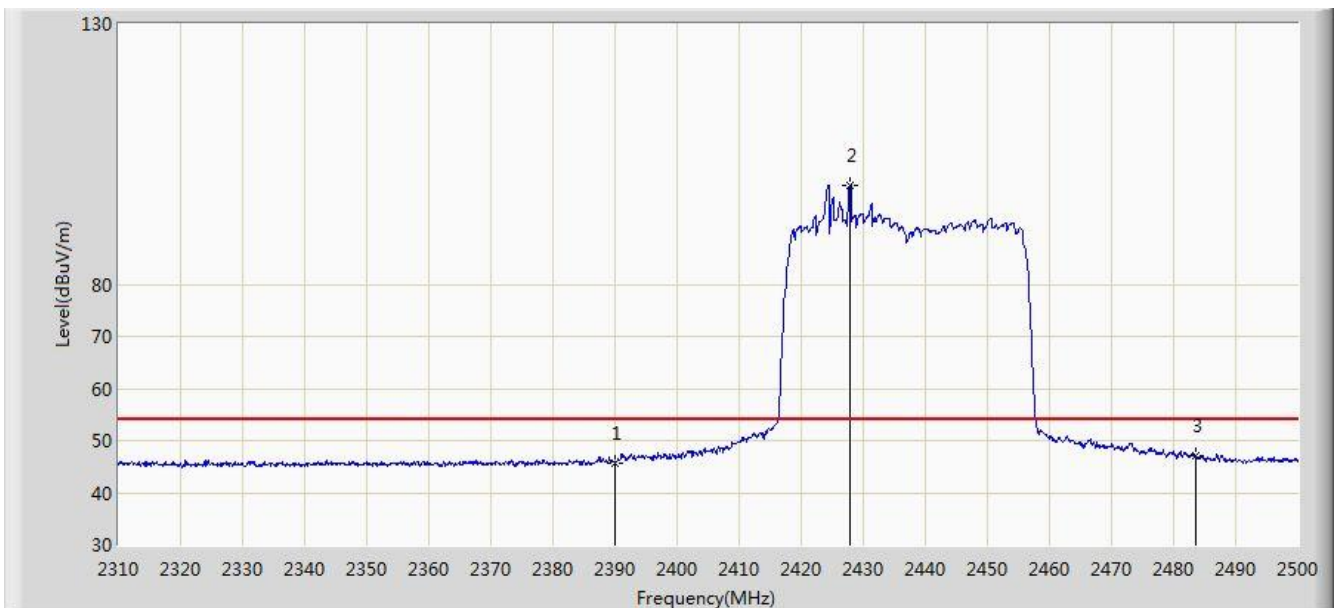


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	45.639	13.085	-8.361	54.000	32.554	AV
2		*	2427.895	98.969	66.462	N/A	N/A	32.506	AV
3			2483.500	46.974	14.393	-7.026	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:42
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

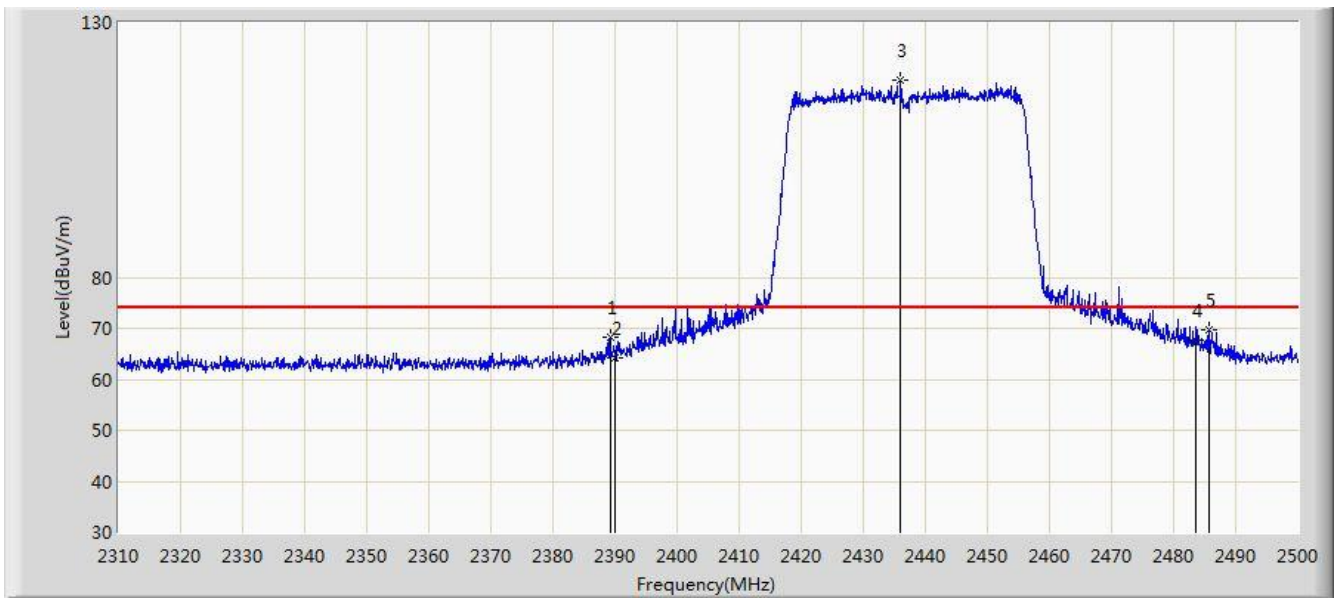


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2389.230	68.169	35.613	-5.831	74.000	32.555	PK
2			2390.000	64.277	31.723	-9.723	74.000	32.554	PK
3		*	2436.065	118.667	86.170	N/A	N/A	32.497	PK
4			2483.500	67.615	35.034	-6.385	74.000	32.580	PK
5			2485.750	69.723	37.136	-4.277	74.000	32.587	PK

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 19:38
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2437MHz (Beam-Forming Mode)	

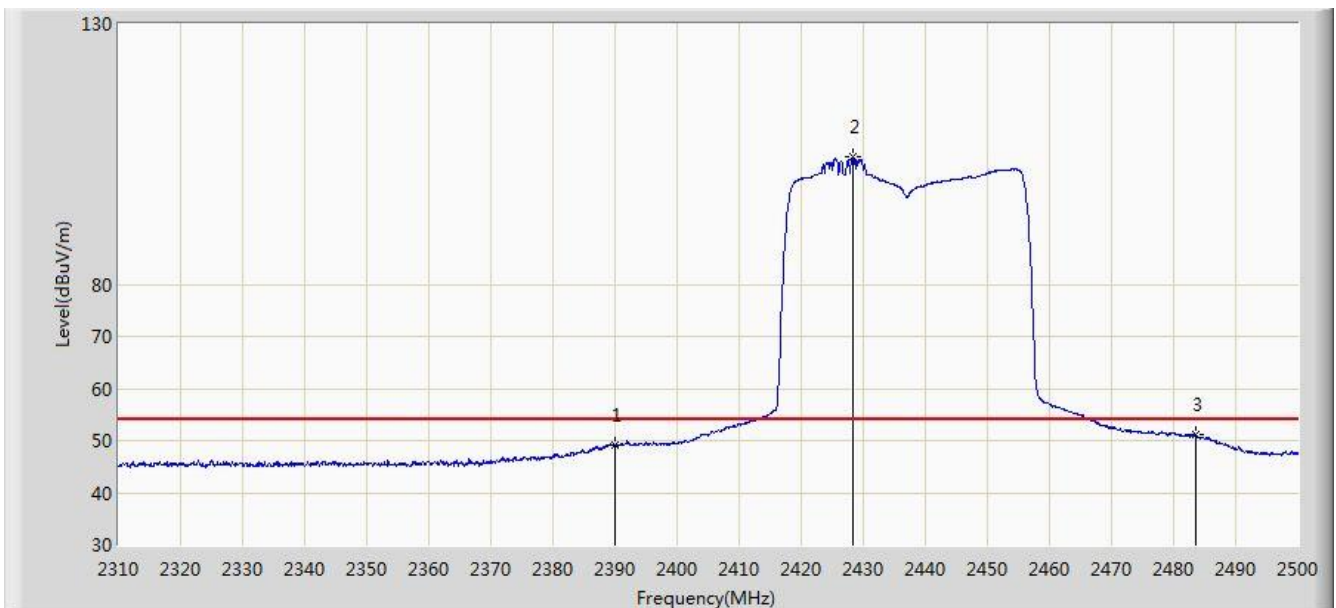


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1			2390.000	49.124	16.570	-4.876	54.000	32.554	AV
2		*	2428.370	104.406	71.900	N/A	N/A	32.506	AV
3			2483.500	51.025	18.444	-2.975	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 20:03
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

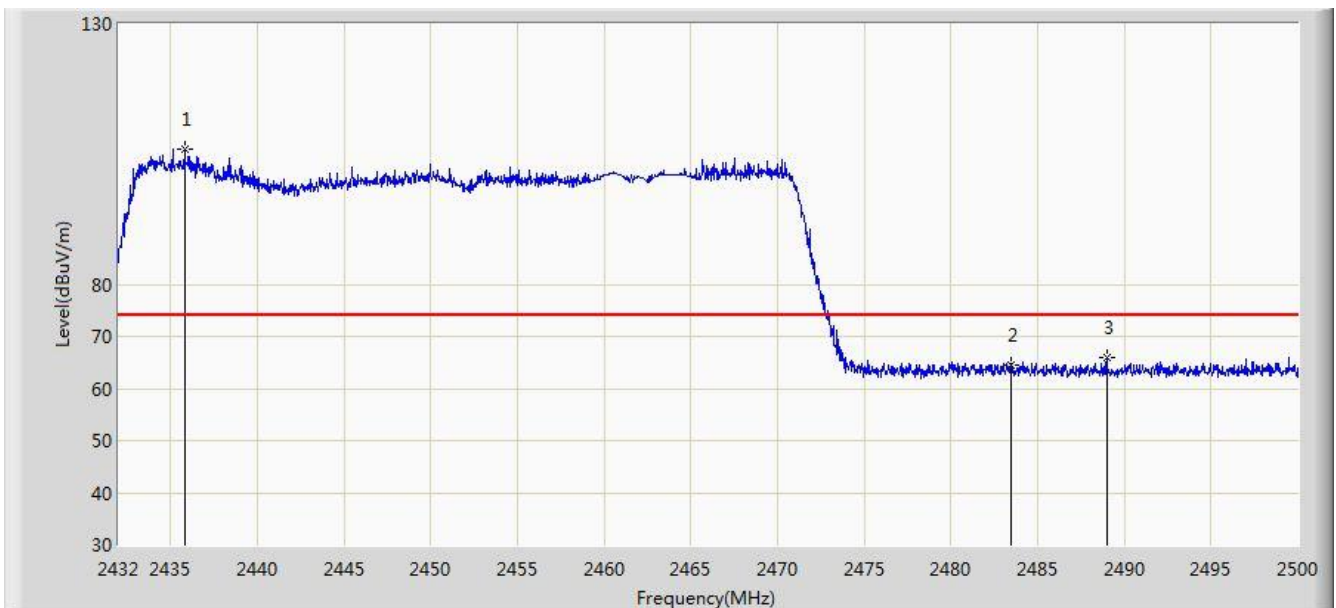


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2435.808	106.010	73.513	N/A	N/A	32.497	PK
2			2483.500	64.535	31.954	-9.465	74.000	32.580	PK
3			2488.984	65.862	33.265	-8.138	74.000	32.597	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 20:05
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Horizontal
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

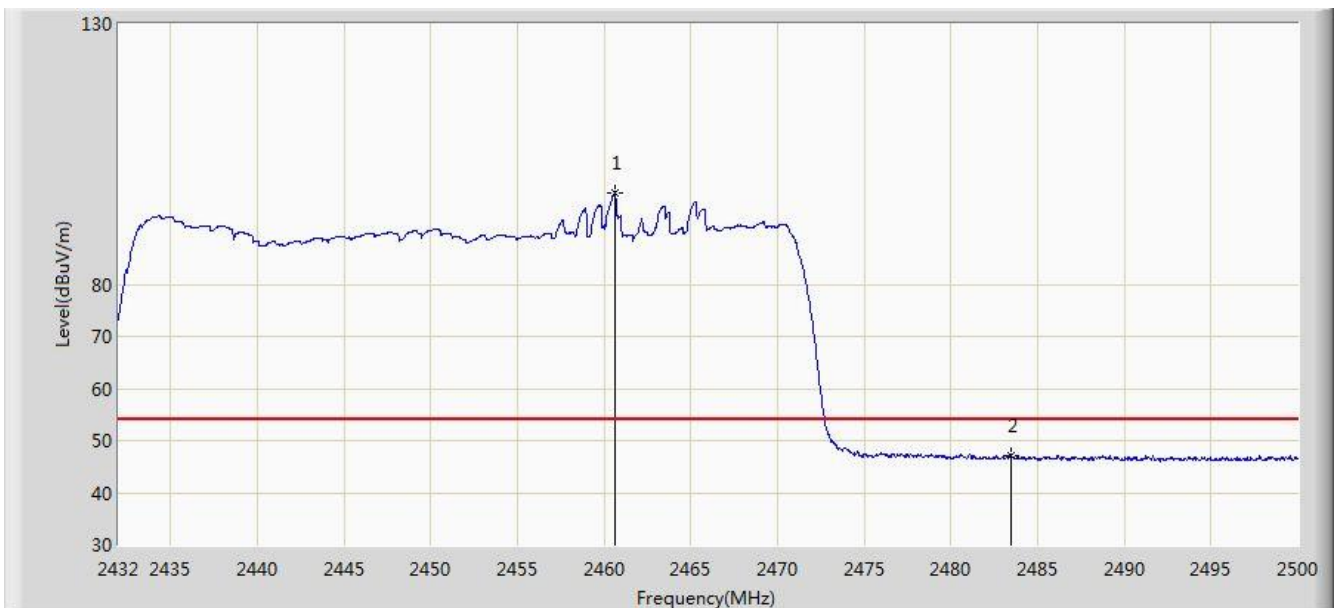


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2460.628	97.663	65.149	N/A	N/A	32.514	AV
2			2483.500	47.167	14.586	-6.833	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 20:02
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

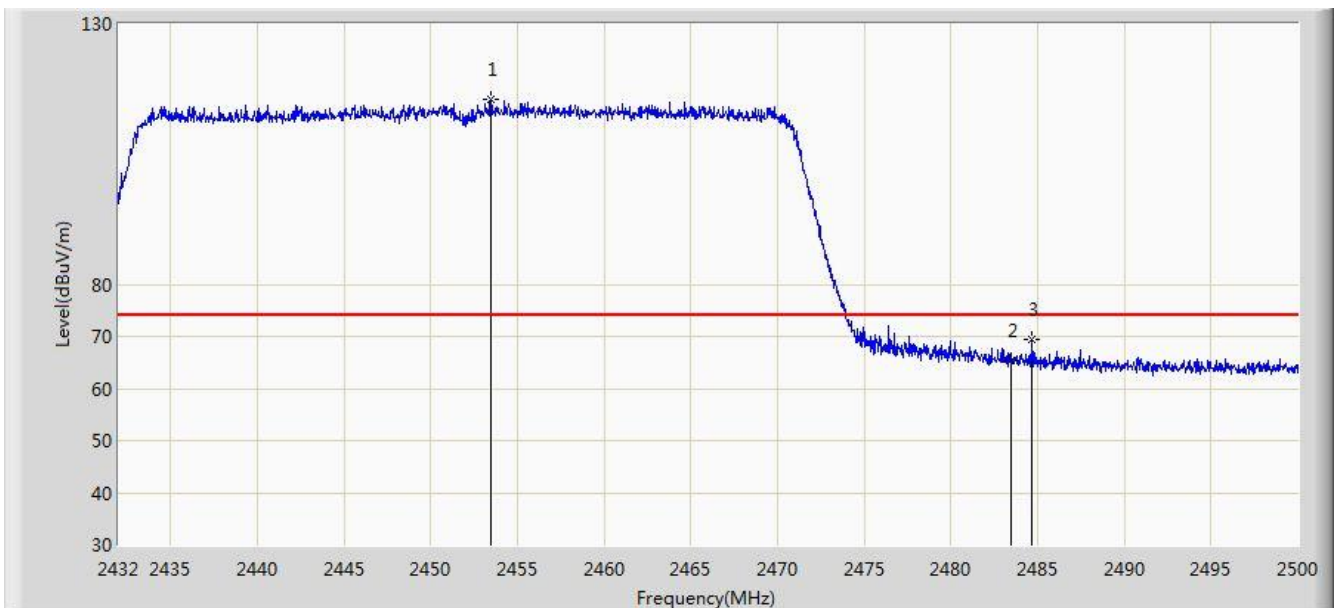


No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2453.488	115.608	83.107	N/A	N/A	32.501	PK
2			2483.500	65.299	32.718	-8.701	74.000	32.580	PK
3			2484.666	69.523	36.939	-4.477	74.000	32.584	PK

Note: Measure Level (dBuV/m) = Reading Level (dBuV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

Site: AC1	Time: 2019/02/15 - 20:01
Limit: NCC LP0002_1GHz-40GHz	Engineer: Kevin Ker
Probe: BBHA9120D_1GHz_18GHz	Polarity: Vertical
EUT: AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	Power: AC 110V/60Hz
測試模式: Transmit by 802.11ax-HE40 at Channel 2452MHz (Beam-Forming Mode)	

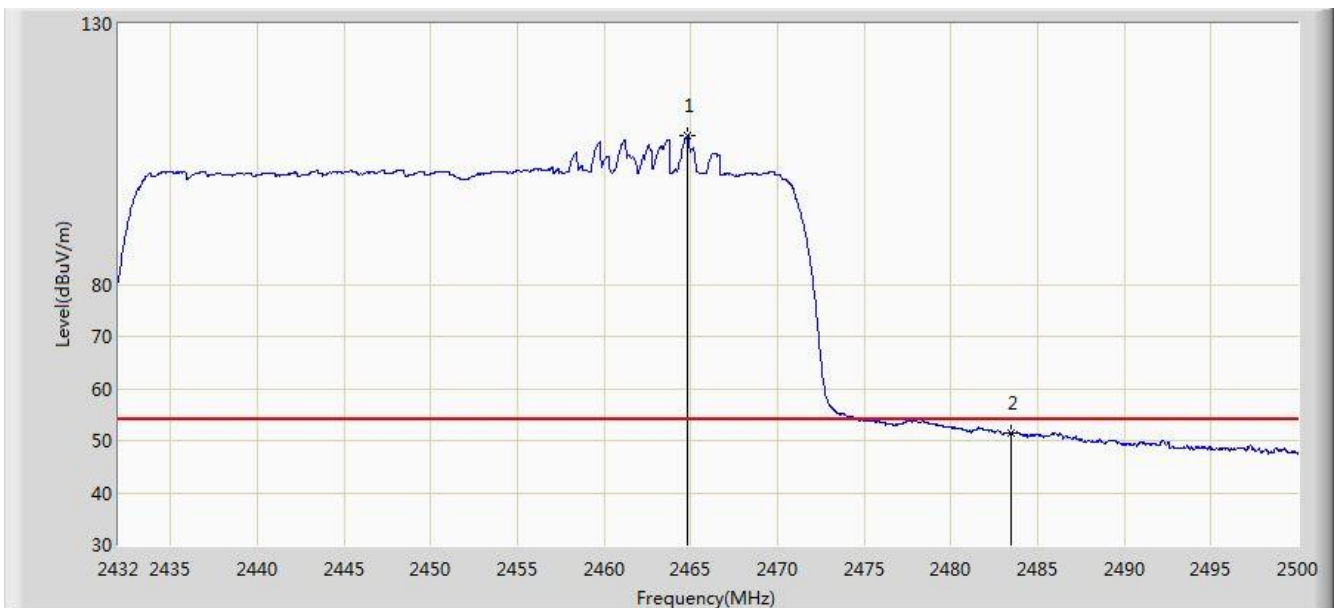

No	Flag	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		*	2464.844	108.425	75.900	N/A	N/A	32.525	AV
2			2483.500	51.507	18.926	-2.493	54.000	32.580	AV

Note: Measure Level (dBμV/m) = Reading Level (dBμV) + Factor (dB)

Factor (dB) = Cable Loss (dB) + Antenna Factor (dB/m).

5.7. 佔用頻道寬度

5.7.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6(2)(A)節之要求，6dB 頻寬至少應有 500kHz。

5.7.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

5.7.3. 測試架構圖

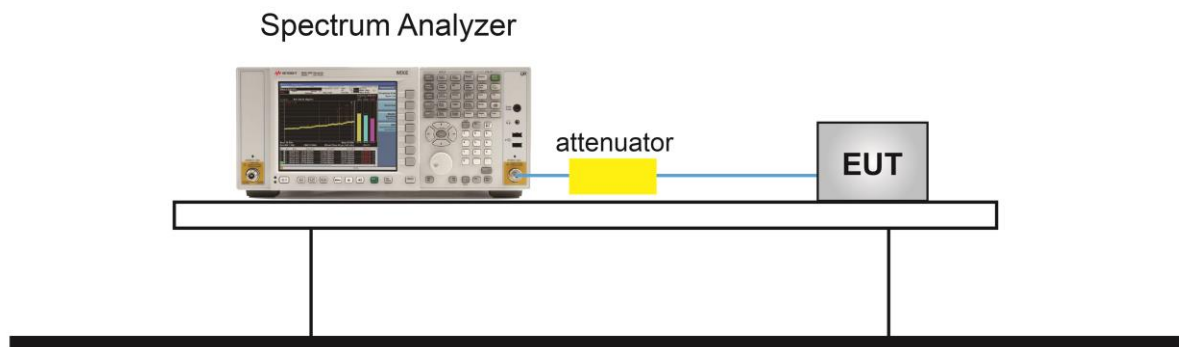


5.7.4. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱	AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	溫度	25°C
測試工程師	Kevin Ker	濕度	54%
測試場地	SR2	測試日期	2019/01/29


Test Mode	Data Rate / MCS	Channel No.	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)	Limit (MHz)	Result
CDD Mode: Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3						
802.11b	1Mbps	01	2412	7.10	≥ 0.5	Pass
802.11b	1Mbps	06	2437	7.12	≥ 0.5	Pass
802.11b	1Mbps	11	2462	7.09	≥ 0.5	Pass
802.11g	6Mbps	01	2412	16.42	≥ 0.5	Pass
802.11g	6Mbps	06	2437	16.45	≥ 0.5	Pass
802.11g	6Mbps	11	2462	16.45	≥ 0.5	Pass
802.11n-HT20	MCS0	01	2412	17.63	≥ 0.5	Pass
802.11n-HT20	MCS0	06	2437	17.65	≥ 0.5	Pass
802.11n-HT20	MCS0	11	2462	17.67	≥ 0.5	Pass
802.11n-HT40	MCS0	03	2422	36.37	≥ 0.5	Pass
802.11n-HT40	MCS0	06	2437	36.39	≥ 0.5	Pass
802.11n-HT40	MCS0	09	2452	36.41	≥ 0.5	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	01	2412	17.65	≥ 0.5	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	06	2437	17.65	≥ 0.5	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	11	2462	17.67	≥ 0.5	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	03	2422	36.39	≥ 0.5	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	06	2437	36.41	≥ 0.5	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	09	2452	36.43	≥ 0.5	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	01	2412	18.98	≥ 0.5	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	06	2437	19.01	≥ 0.5	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	11	2462	19.06	≥ 0.5	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	03	2422	37.72	≥ 0.5	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	06	2437	37.56	≥ 0.5	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	09	2452	37.68	≥ 0.5	Pass

802.11b 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3

Channel 01 (2412MHz)

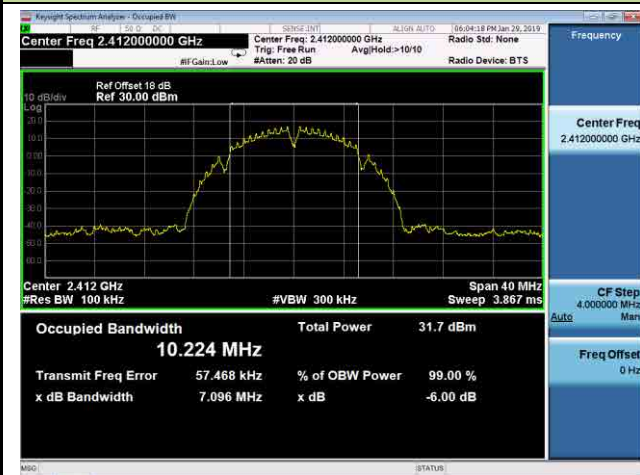

Channel 06 (2437MHz)

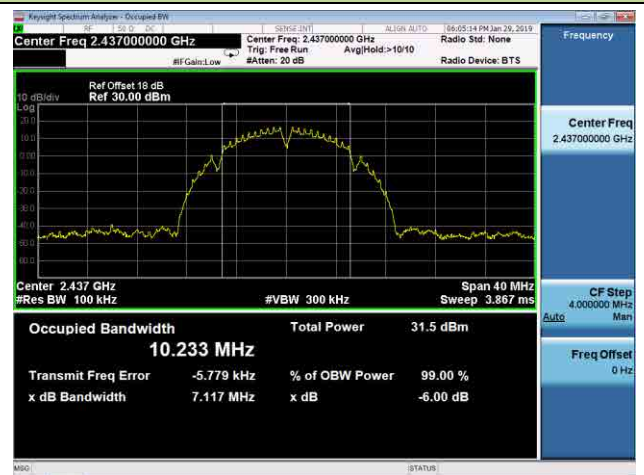

Channel 11 (2462MHz)



802.11g 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)




Channel 11 (2462MHz)



802.11n-HT20 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3

Channel 01 (2412MHz)

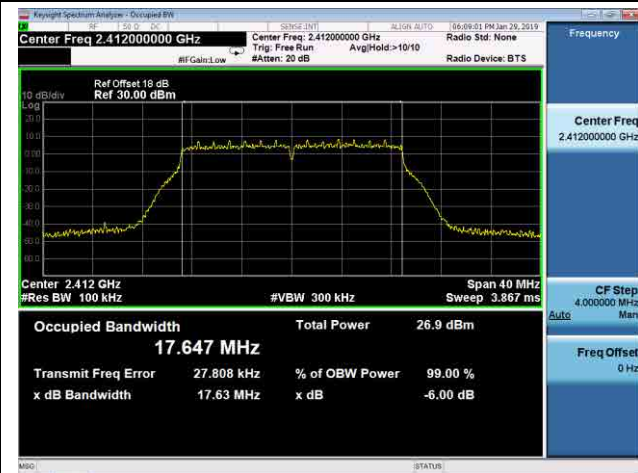

Channel 06 (2437MHz)




Channel 11 (2462MHz)



802.11n-HT40 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

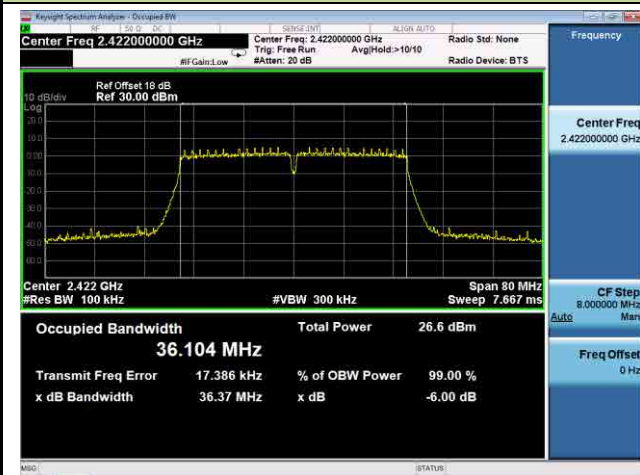

Channel 06 (2437MHz)




Channel 09 (2452MHz)

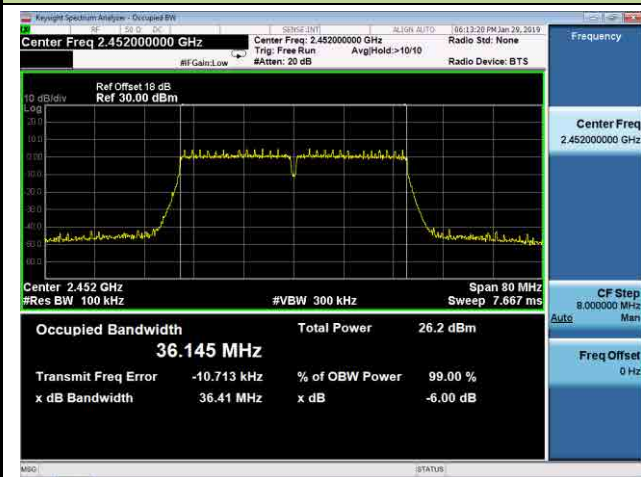

802.11ac-VHT20 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3

Channel 01 (2412MHz)

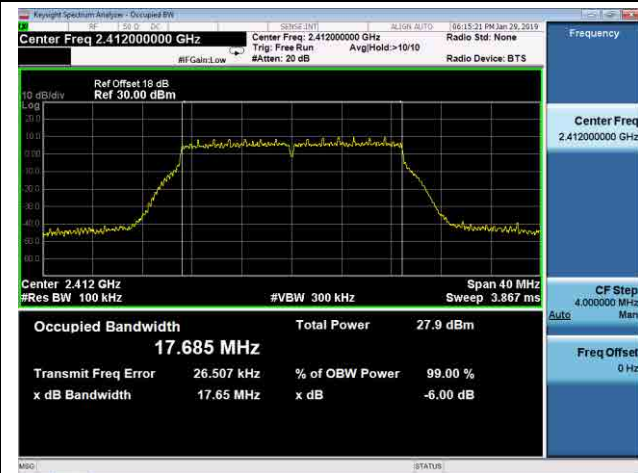

Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)



802.11ac-VHT40 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3


Channel 03 (2422MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 09 (2452MHz)

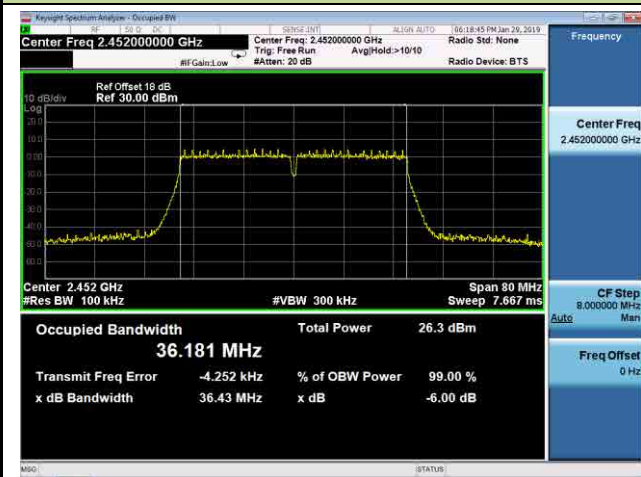

802.11ax-HE20 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3


Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)

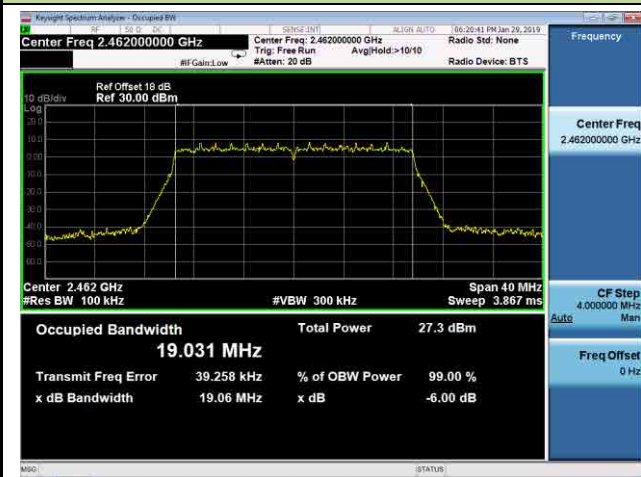

802.11ax-HE40 6dB Bandwidth - Ant 0 / Ant 0 + 1 + 2 + 3

Channel 03 (2422MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 09 (2452MHz)



5.8. 發射電功率密度

5.8.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6(2)(B)節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm。

5.8.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 3kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬，掃瞄時間為頻率掃瞄範圍除以 3kHz。(SWEEP TIME = SPAN/3kHz)。

待測物應在正常發射狀態下量測。

5.8.3. 測試架構圖

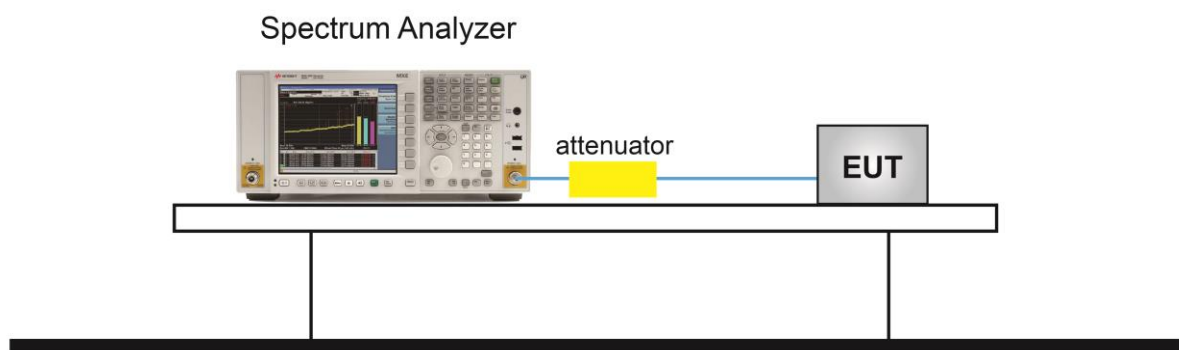

5.8.4. 功率密度量測結果

待測物名稱	AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	溫度	25°C
測試工程師	Kevin Ker	濕度	58%
測試場地	SR1	測試日期	2019/01/30
測試項目	Power Spectral Density		

Test Mode	Data Rate/ MCS	Channel No.	Freq. (MHz)	Ant 0 PSD (dBm/10kHz)	Ant 1 PSD (dBm/10kHz)	Ant 2 PSD (dBm/10kHz)	Ant 3 PSD (dBm/10kHz)	Duty Cycle (%)	Constant Factor (dBm)	Total PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
CDD Mode												
802.11b	1Mbps	01	2412	-1.54	-2.31	-1.42	-1.33	95.02	-5.23	4.61	≤ 6.82	Pass
802.11b	1Mbps	06	2437	-1.66	-1.47	-1.76	-1.73	95.02	-5.23	4.59	≤ 6.82	Pass
802.11b	1Mbps	11	2462	-1.75	-1.91	-1.46	-1.32	95.02	-5.23	4.64	≤ 6.82	Pass
802.11g	6Mbps	01	2412	-7.09	-7.17	-6.67	-7.22	94.25	-5.23	-0.75	≤ 6.82	Pass
802.11g	6Mbps	06	2437	-4.93	-5.23	-4.38	-4.74	94.25	-5.23	1.47	≤ 6.82	Pass
802.11g	6Mbps	11	2462	-8.04	-8.11	-8.36	-7.13	94.25	-5.23	-1.61	≤ 6.82	Pass
802.11n-HT20	MCS0	01	2412	-8.90	-9.30	-10.08	-9.06	94.80	-5.23	-3.06	≤ 6.82	Pass
802.11n-HT20	MCS0	06	2437	-4.55	-4.74	-5.27	-4.33	94.80	-5.23	1.54	≤ 6.82	Pass
802.11n-HT20	MCS0	11	2462	-9.44	-10.35	-9.60	-9.55	94.80	-5.23	-3.47	≤ 6.82	Pass
802.11n-HT40	MCS0	03	2422	-12.11	-11.91	-11.03	-10.94	90.51	-5.23	-5.01	≤ 6.82	Pass
802.11n-HT40	MCS0	06	2437	-9.97	-10.68	-9.19	-9.53	90.51	-5.23	-3.35	≤ 6.82	Pass
802.11n-HT40	MCS0	09	2452	-12.17	-12.14	-11.41	-12.06	90.51	-5.23	-5.48	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	01	2412	-7.99	-8.83	-8.65	-7.95	98.06	-5.23	-2.32	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	06	2437	-4.65	-5.17	-4.91	-4.42	98.06	-5.23	1.24	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	11	2462	-8.55	-9.04	-8.97	-8.01	98.06	-5.23	-2.60	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	03	2422	-12.46	-12.64	-11.55	-11.48	96.08	-5.23	-5.81	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	06	2437	-9.23	-9.68	-9.22	-8.74	96.08	-5.23	-3.01	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	09	2452	-11.84	-11.91	-11.76	-11.40	96.08	-5.23	-5.53	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	01	2412	-10.20	-10.78	-10.57	-10.59	97.30	-5.23	-4.39	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	06	2437	-5.97	-5.68	-5.40	-5.07	97.30	-5.23	0.62	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	11	2462	-9.26	-9.19	-9.38	-8.90	97.30	-5.23	-3.04	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	03	2422	-12.90	-12.96	-12.74	-11.70	95.22	-5.23	-6.31	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	06	2437	-11.12	-11.52	-10.03	-10.51	95.22	-5.23	-4.52	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	09	2452	-12.97	-12.73	-12.22	-12.17	95.22	-5.23	-6.28	≤ 6.82	Pass

Test Mode	Data Rate/ MCS	Channel No.	Freq. (MHz)	Ant 0 PSD (dBm/10kHz)	Ant 1 PSD (dBm/10kHz)	Ant 2 PSD (dBm/10kHz)	Ant 3 PSD (dBm/10kHz)	Duty Cycle (%)	Constant Factor (dBm)	Total PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Result
Beam-Forming Mode												
802.11ac-VHT20	MCS0	01	2412	-8.53	-8.51	-8.33	-7.77	98.06	-5.23	-2.25	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	06	2437	-5.56	-5.52	-5.33	-5.22	98.06	-5.23	0.62	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT20	MCS0	11	2462	-8.74	-8.95	-8.99	-7.63	98.06	-5.23	-2.52	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	03	2422	-7.55	-7.63	-6.98	-6.83	96.08	-5.23	-1.04	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	06	2437	-9.79	-9.90	-8.42	-8.25	96.08	-5.23	-2.83	≤ 6.82	Pass
802.11ac-VHT40	MCS0	09	2452	-9.62	-8.96	-8.86	-7.91	96.08	-5.23	-2.60	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	01	2412	-9.46	-9.50	-10.11	-9.41	97.30	-5.23	-3.47	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	06	2437	-5.65	-6.18	-6.07	-5.36	97.30	-5.23	0.34	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE20	MCS0	11	2462	-10.89	-11.67	-10.87	-10.66	97.30	-5.23	-4.87	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	03	2422	-10.39	-10.76	-9.31	-9.72	95.22	-5.23	-3.77	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	06	2437	-10.38	-10.19	-9.66	-9.55	95.22	-5.23	-3.70	≤ 6.82	Pass
802.11ax-HE40	MCS0	09	2452	-8.90	-8.56	-8.56	-8.72	95.22	-5.23	-2.45	≤ 6.82	Pass


Note 1: When EUT duty cycle ≥ 98%, Total AVGPSPD = $10 \cdot \log \{10^{(\text{Ant 0 AVGPSPD}/10)} + 10^{(\text{Ant 1 AVGPSPD}/10)}\} + \text{Constant Factor}$.

Note 2: When EUT duty cycle < 98%, Total AVGPSPD = $10 \cdot \log \{10^{(\text{Ant 0 AVGPSPD}/10)} + 10^{(\text{Ant 1 AVGPSPD}/10)}\} + 10 \cdot \log (1/\text{duty cycle}) + \text{Constant Factor}$.

Note 3: For CDD Mode, PSD Limit = 8 dBm/3kHz - (7.18 dBi - 6.00 dBi) = 6.82 dBm/3kHz

For Beam-Forming Mode, PSD Limit = 8 dBm/3kHz - (7.18 dBi - 6.00 dBi) = 6.82 dBm/3kHz.

待測物名稱	AX6000 次世代 Wi-Fi 路由器	溫度	25°C
測試工程師	Kevin Ker	濕度	58%
測試場地	SR1	測試日期	2019/01/30
Test Mode	CDD Mode		

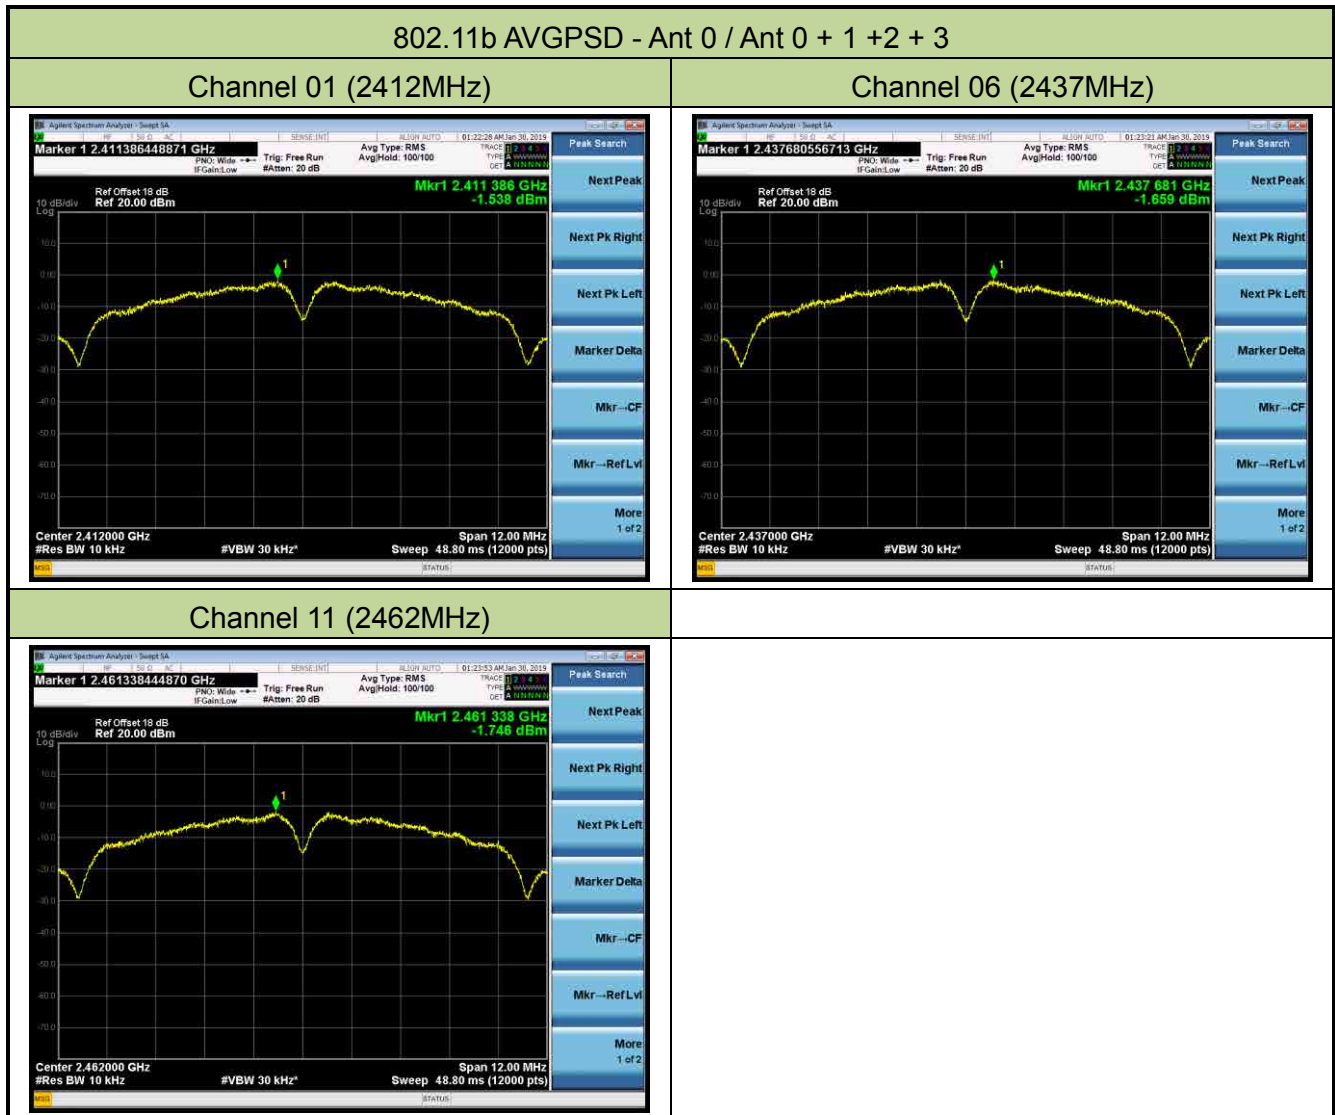


802.11g AVGPSPD - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)

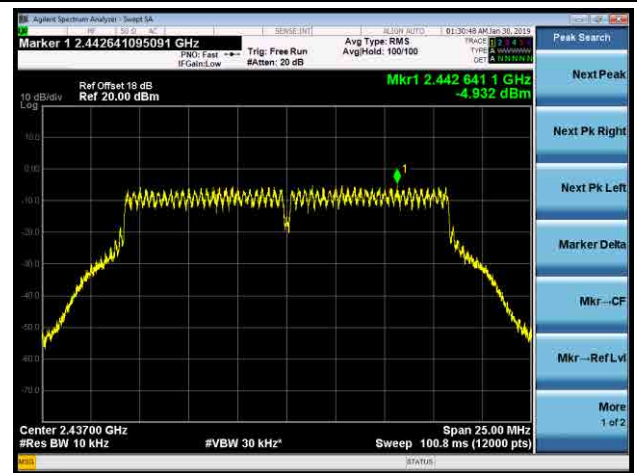


Channel 11 (2462MHz)

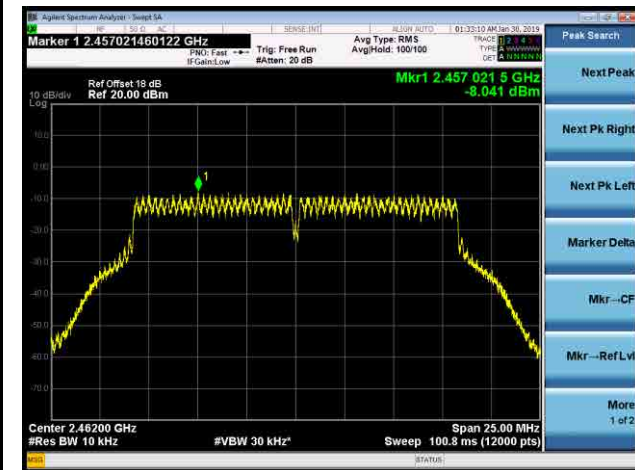


802.11n-HT20 AVGPSD - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3

Channel 01 (2412MHz)

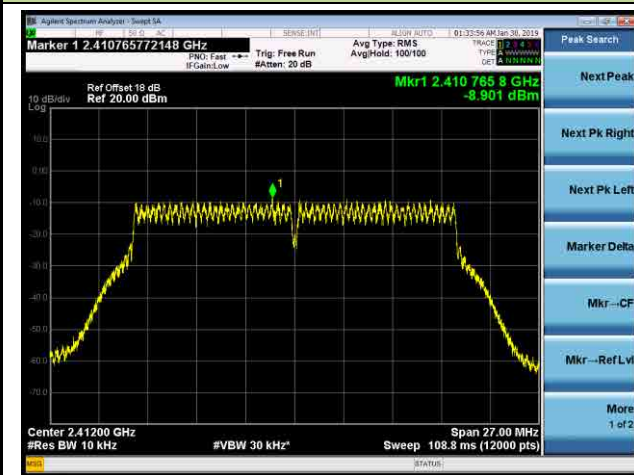

Channel 06 (2437MHz)

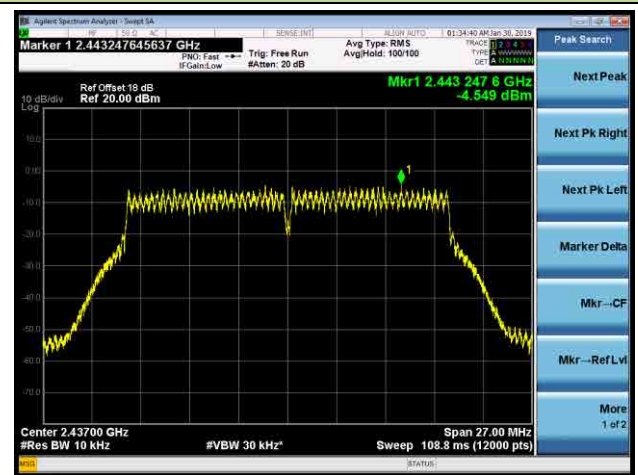


Channel 11 (2462MHz)




802.11n-HT40 AVGPDS - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

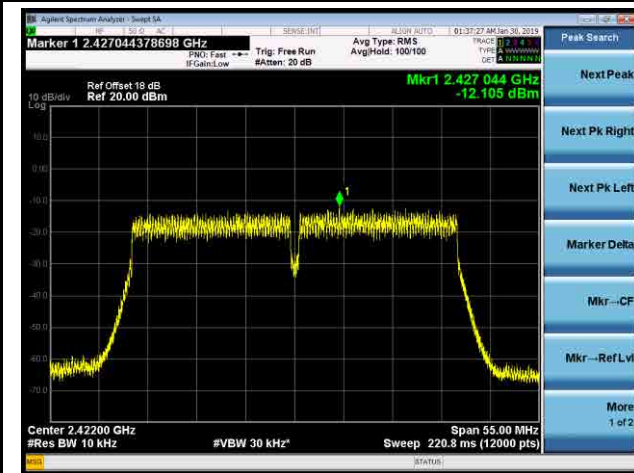

Channel 06 (2437MHz)

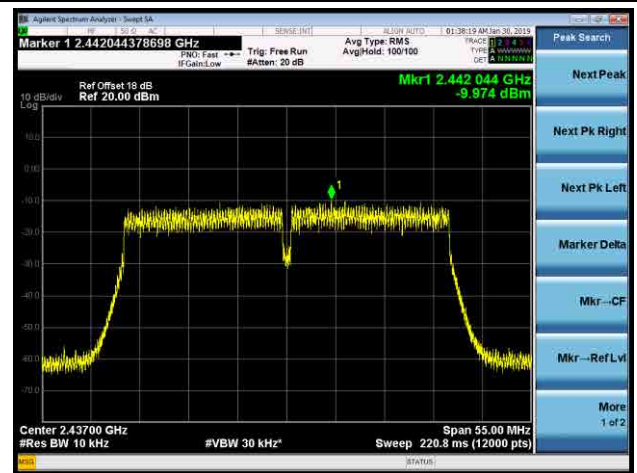


Channel 09 (2452MHz)

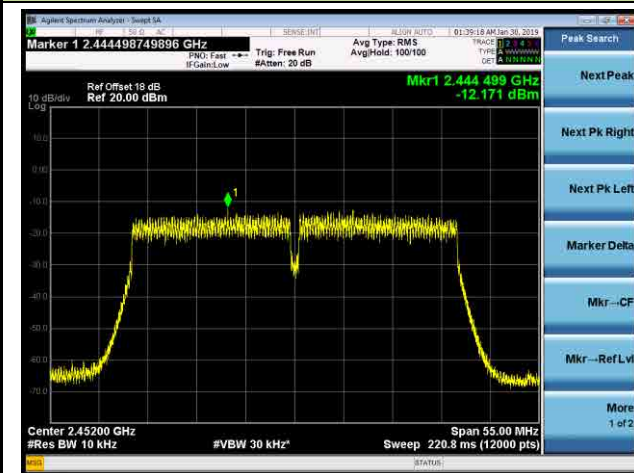

802.11ac-VHT20 AVGPSPD - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

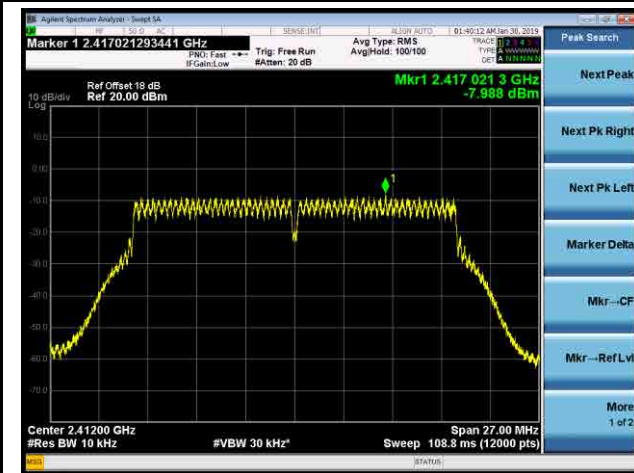

Channel 06 (2437MHz)




Channel 11 (2462MHz)

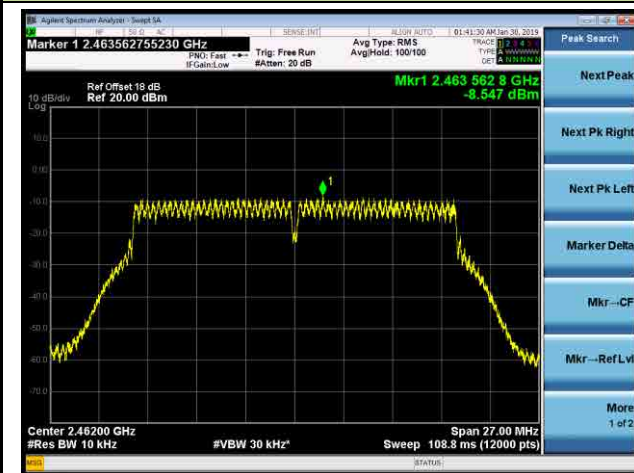


802.11ac-VHT40 AVGPDS - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

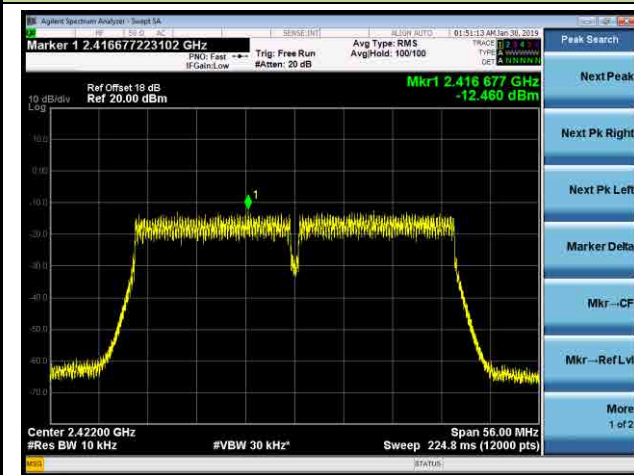

Channel 06 (2437MHz)

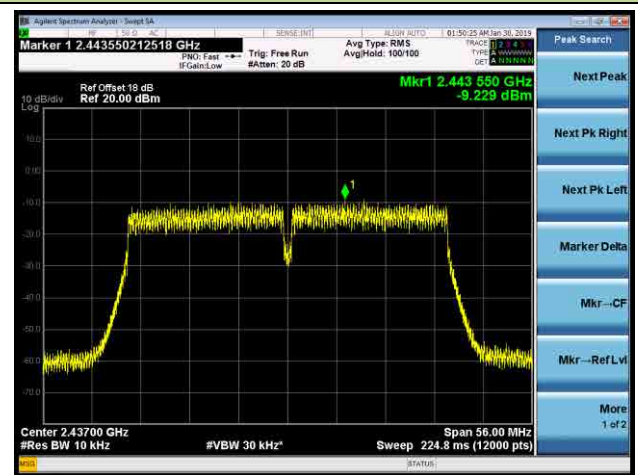


Channel 09 (2452MHz)

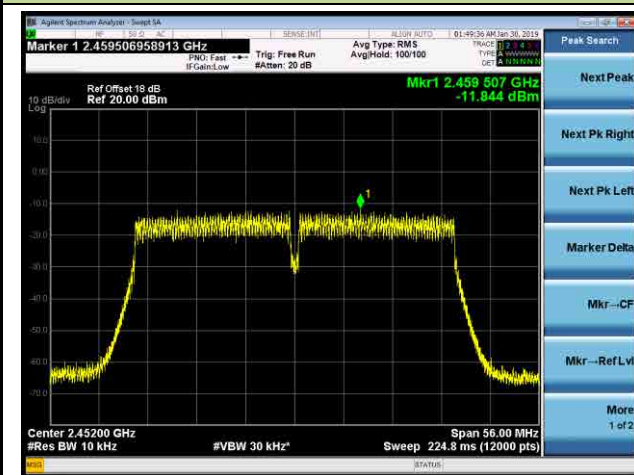


802.11ax-HE20 AVGPSPD - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

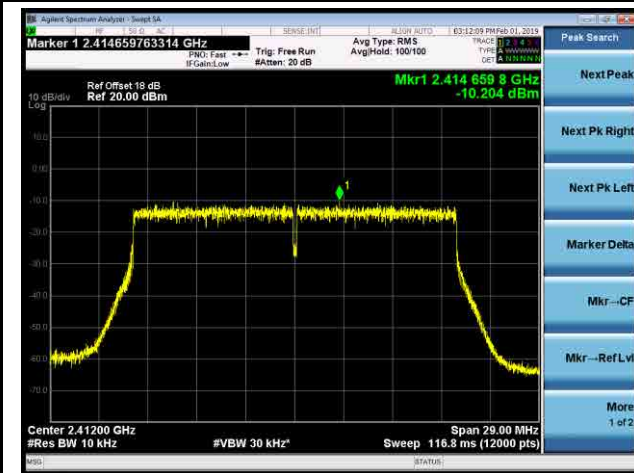

Channel 06 (2437MHz)

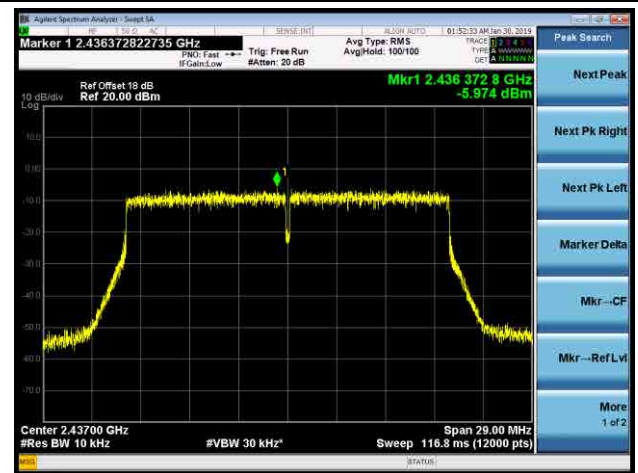


Channel 11 (2462MHz)

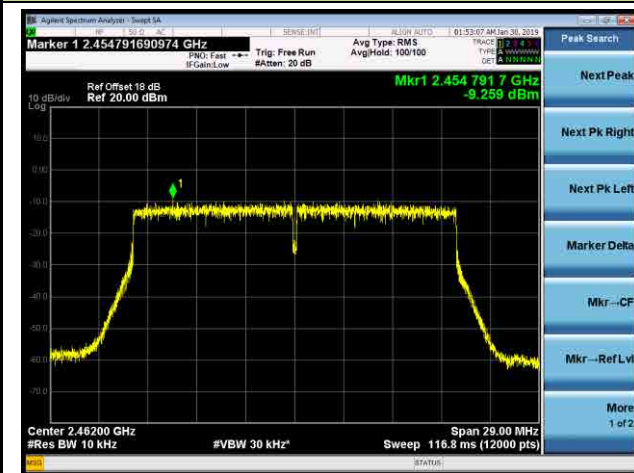


802.11ax-HE40 AVGPSPD - Ant 0 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

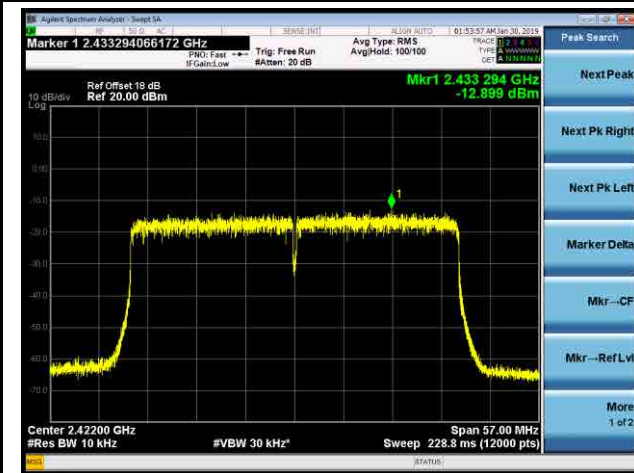

Channel 06 (2437MHz)

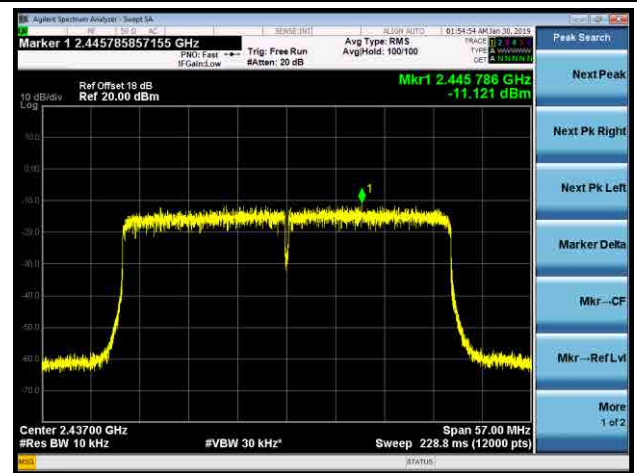

Channel 09 (2452MHz)

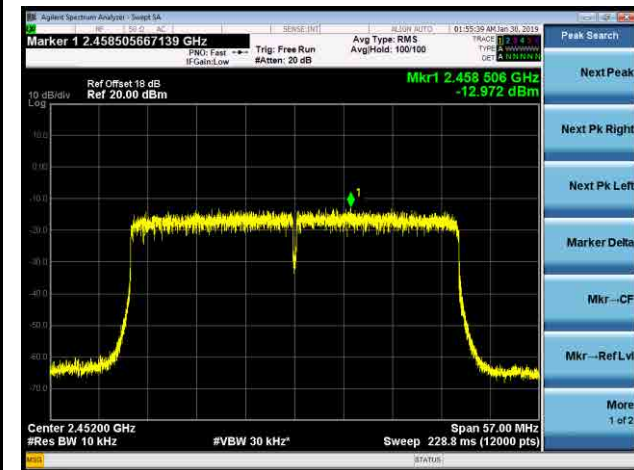

802.11b AVGPSPD - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)




Channel 11 (2462MHz)




802.11g AVGPSPD - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

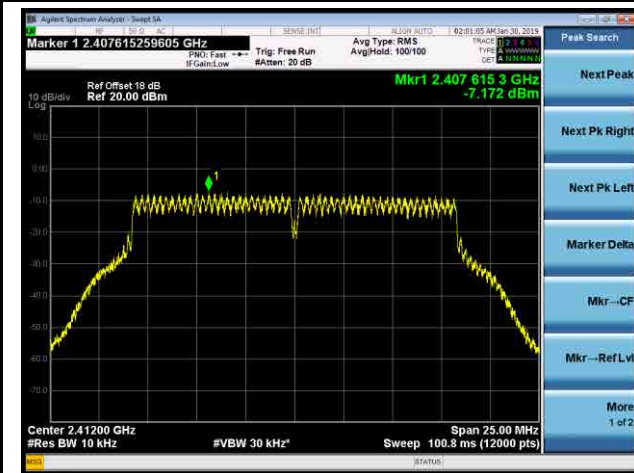

Channel 06 (2437MHz)

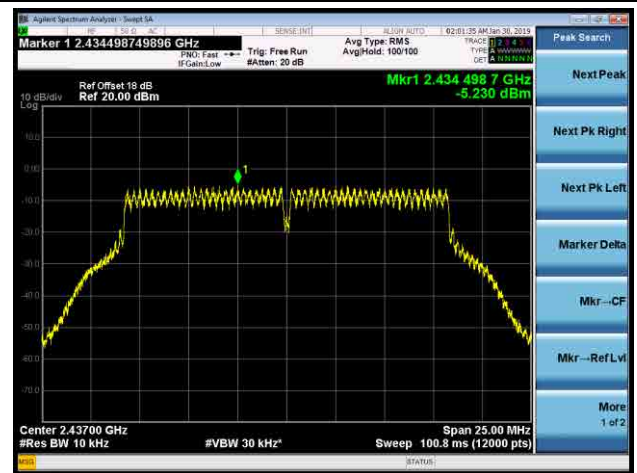


Channel 11 (2462MHz)

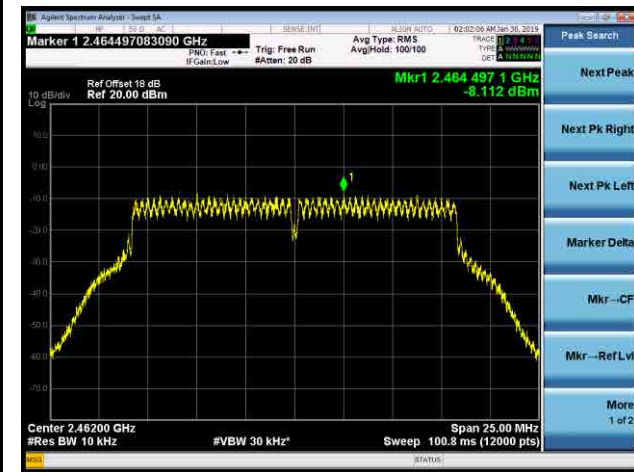

802.11n-HT20 AVGPDS - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3

Channel 01 (2412MHz)

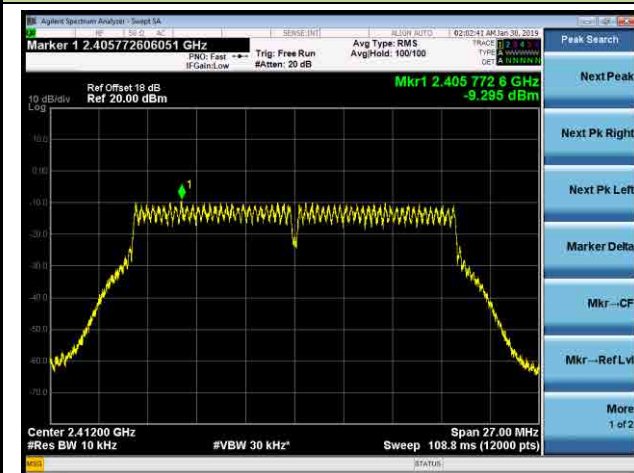

Channel 06 (2437MHz)




Channel 11 (2462MHz)




802.11n-HT40 AVGPDS - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

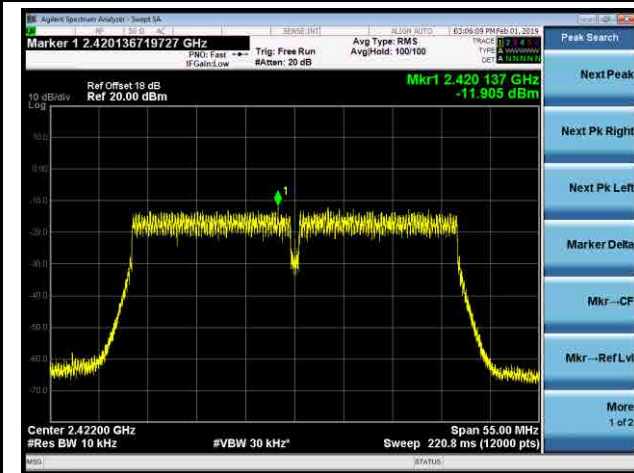

Channel 06 (2437MHz)

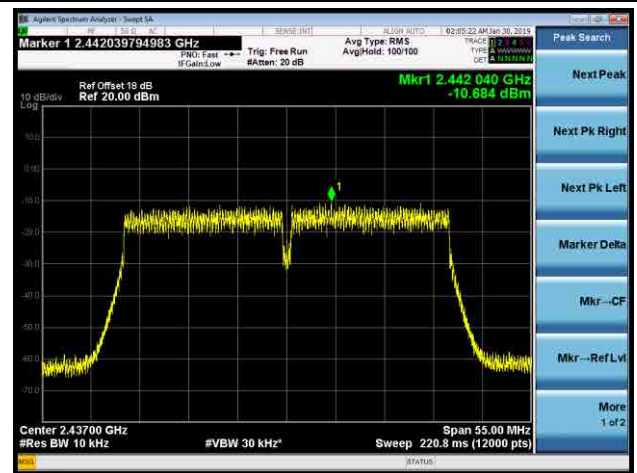


Channel 09 (2452MHz)

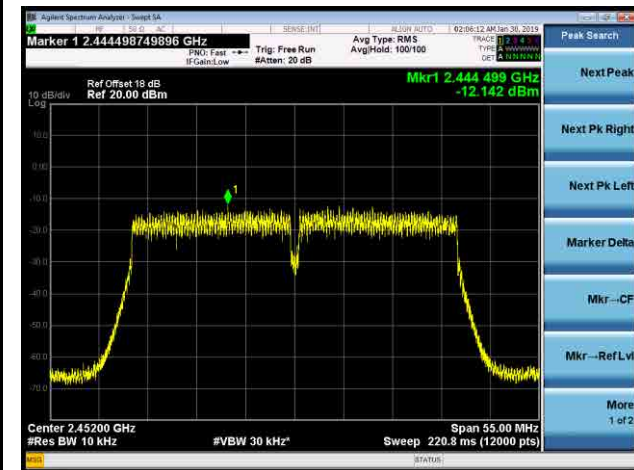


802.11ac-VHT20 AVGPSPD - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

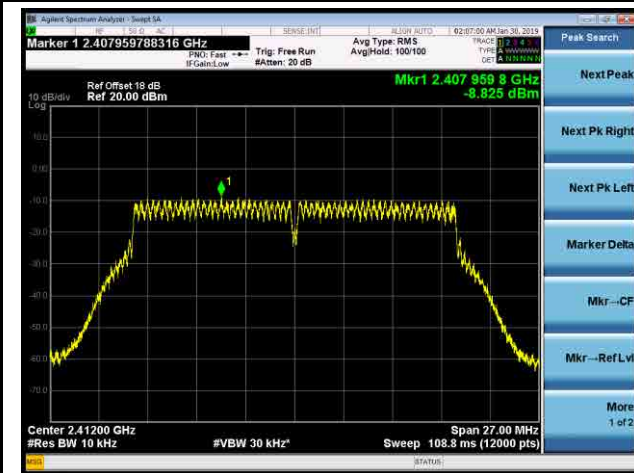

Channel 06 (2437MHz)

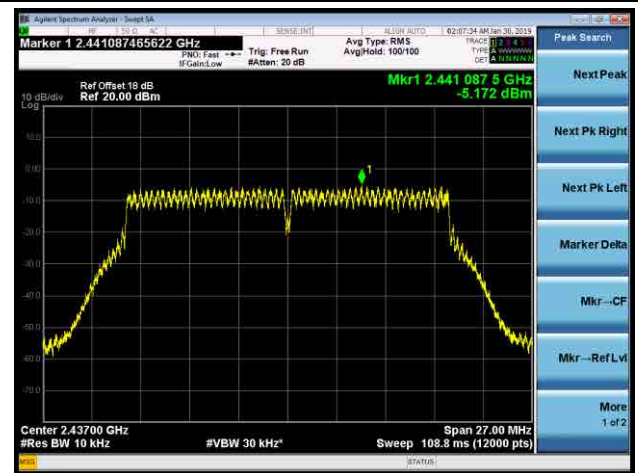


Channel 11 (2462MHz)

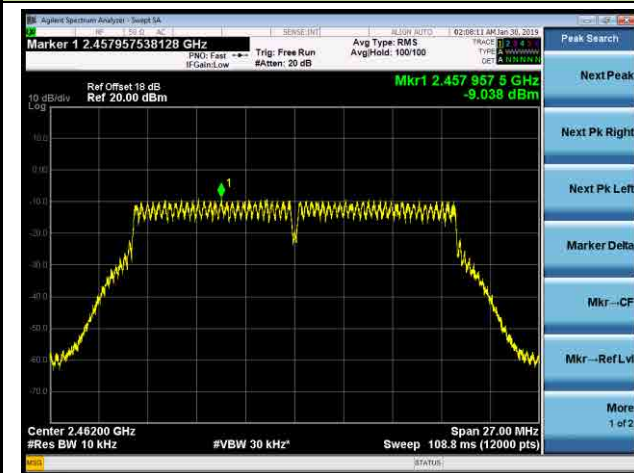


802.11ac-VHT40 AVGPSPD - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

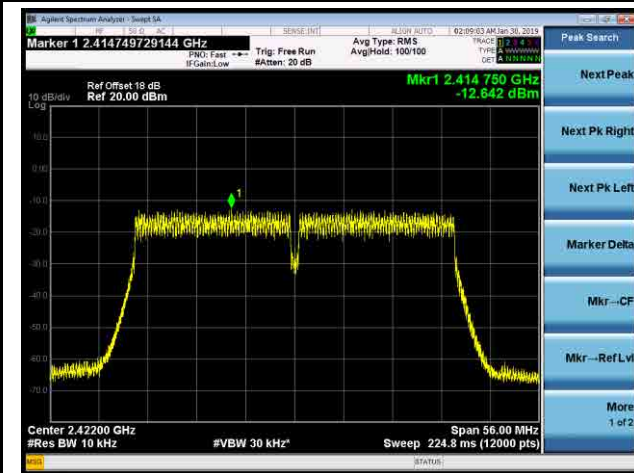

Channel 06 (2437MHz)

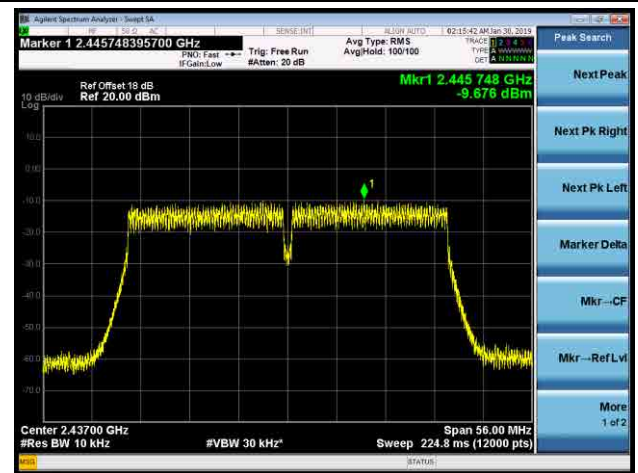


Channel 09 (2452MHz)

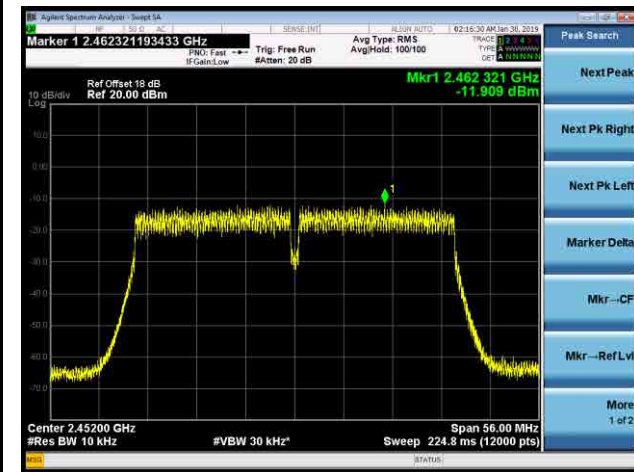


802.11ax-HE20 AVGPSPD - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

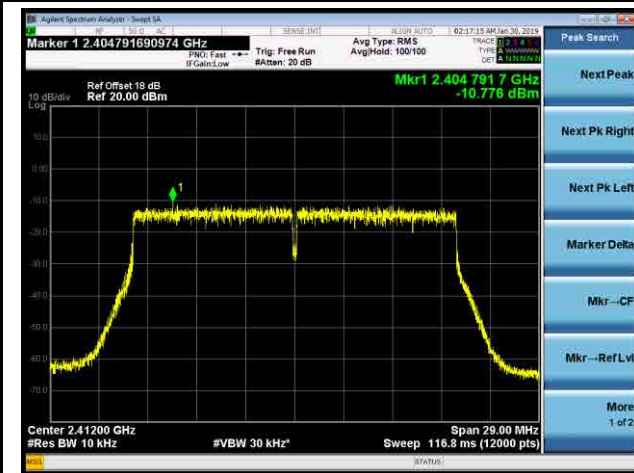

Channel 06 (2437MHz)

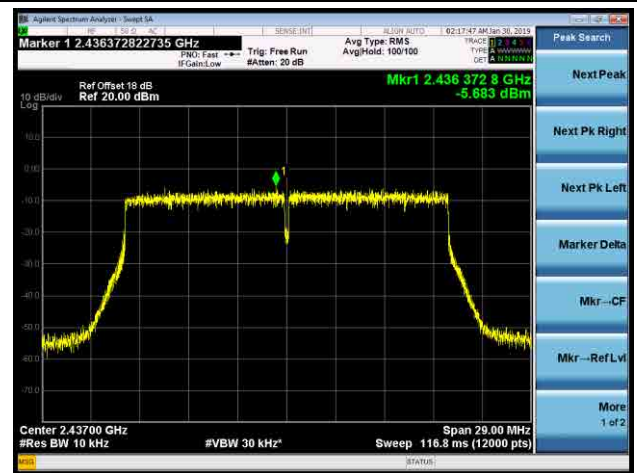


Channel 11 (2462MHz)

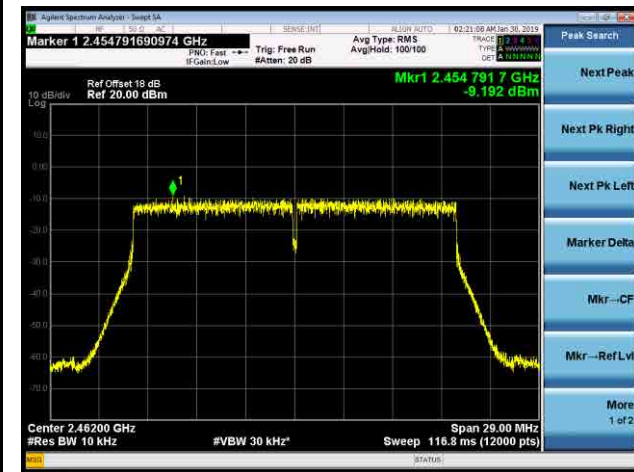


802.11ax-HE40 AVGPSPD - Ant 1 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

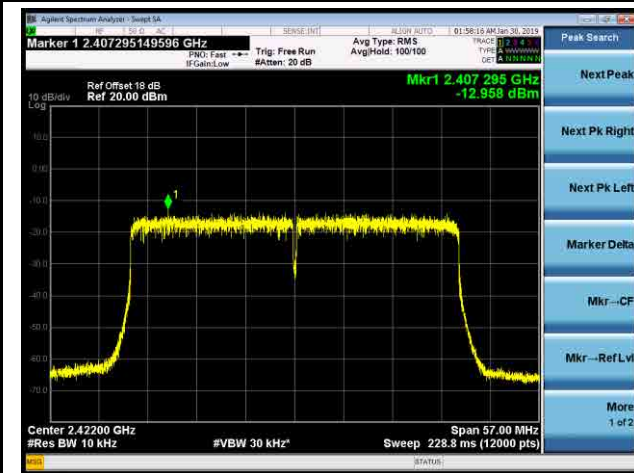

Channel 06 (2437MHz)

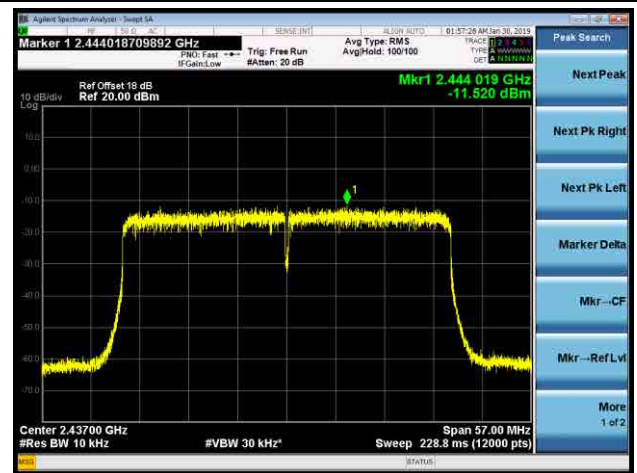

Channel 09 (2452MHz)

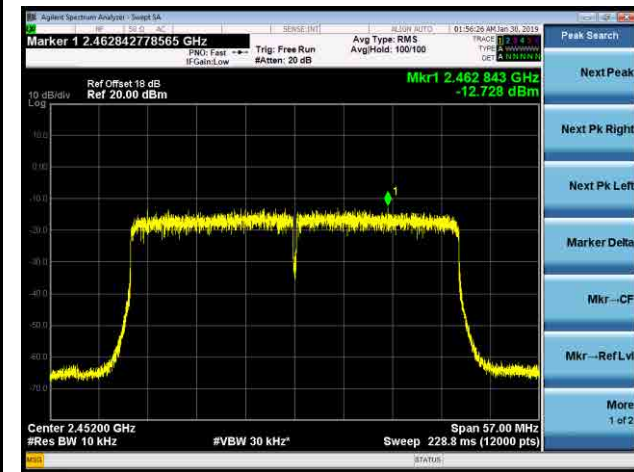

802.11b AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)




Channel 11 (2462MHz)




802.11g AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

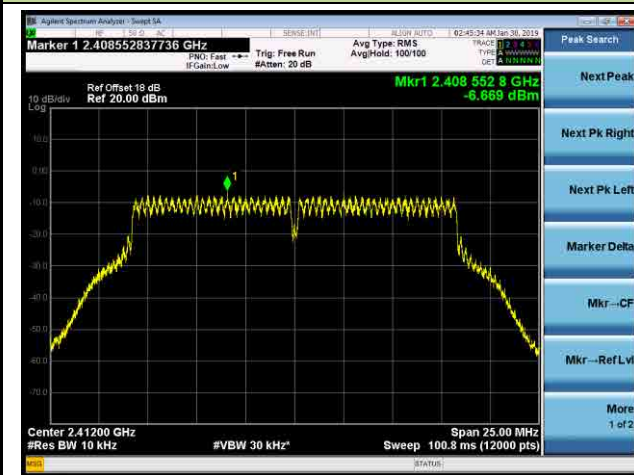

Channel 06 (2437MHz)

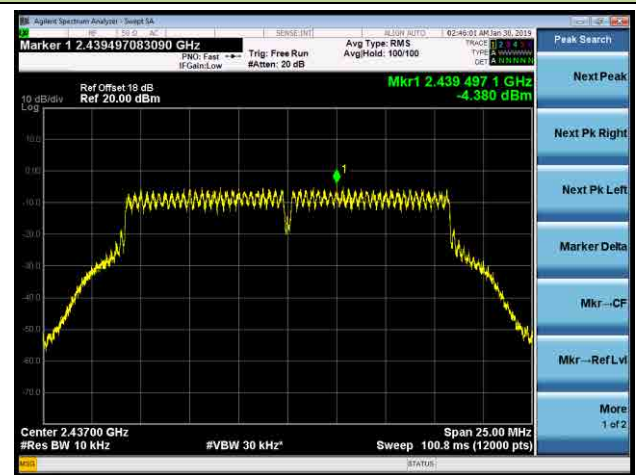


Channel 11 (2462MHz)

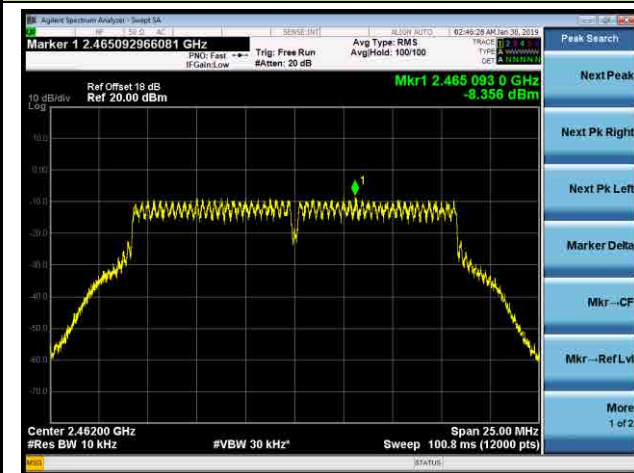


802.11n-HT20 AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3

Channel 01 (2412MHz)

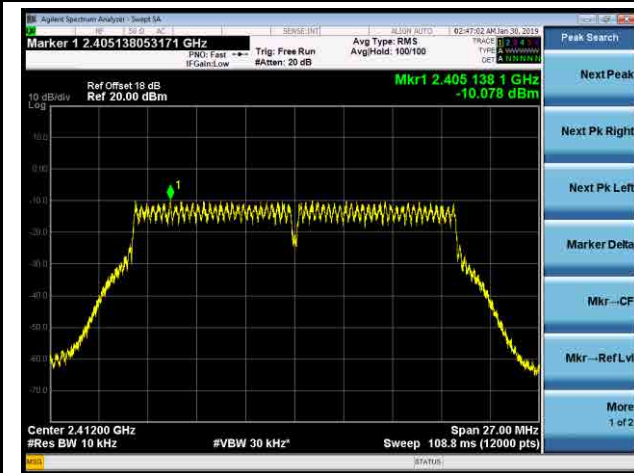

Channel 06 (2437MHz)

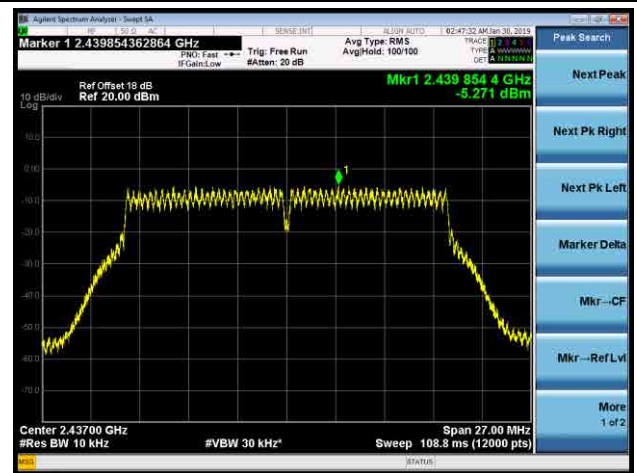


Channel 11 (2462MHz)




802.11n-HT40 AVGPDS - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

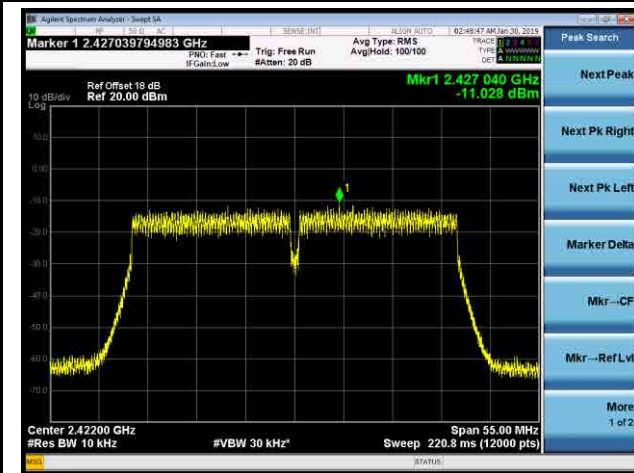

Channel 06 (2437MHz)

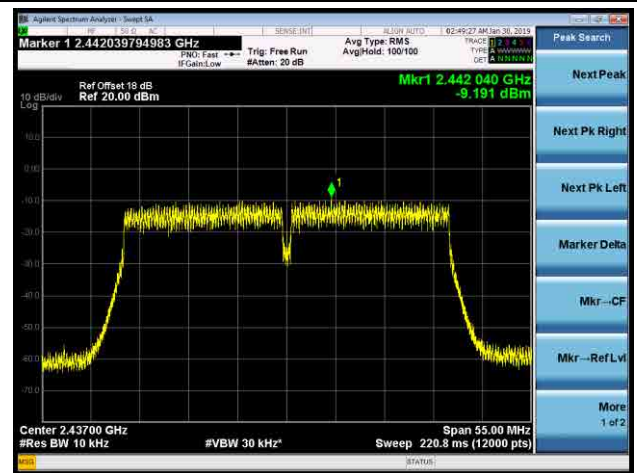


Channel 09 (2452MHz)

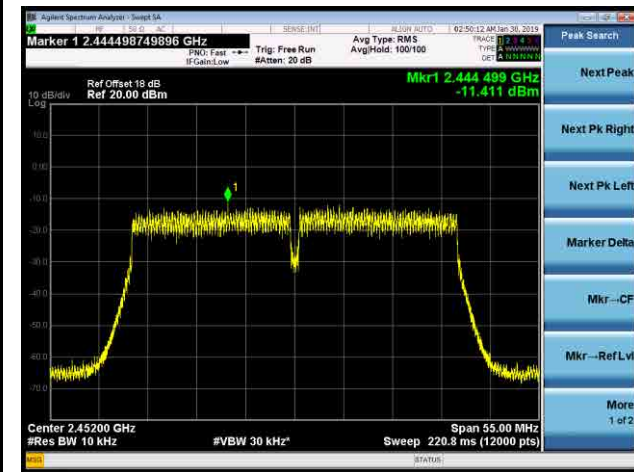


802.11ac-VHT20 AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

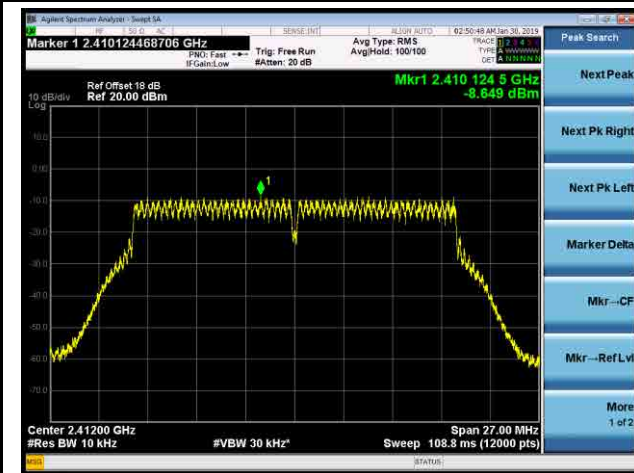

Channel 06 (2437MHz)

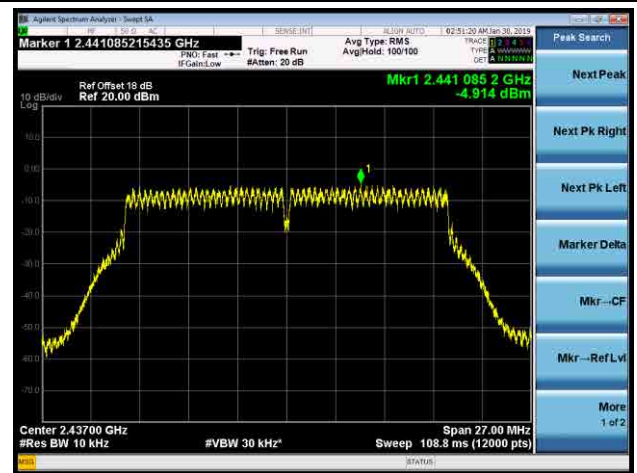


Channel 11 (2462MHz)

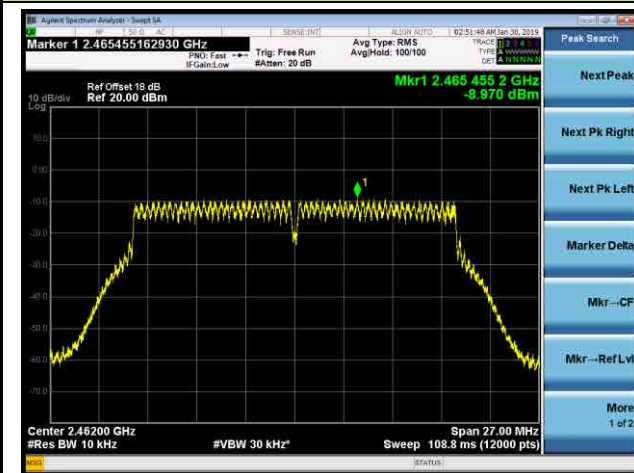


802.11ac-VHT40 AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

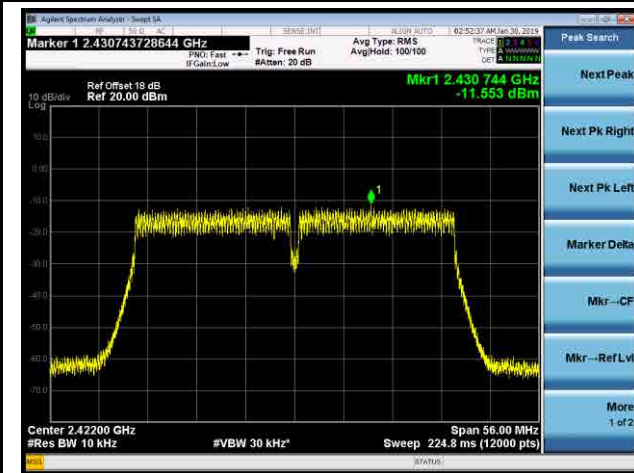

Channel 06 (2437MHz)

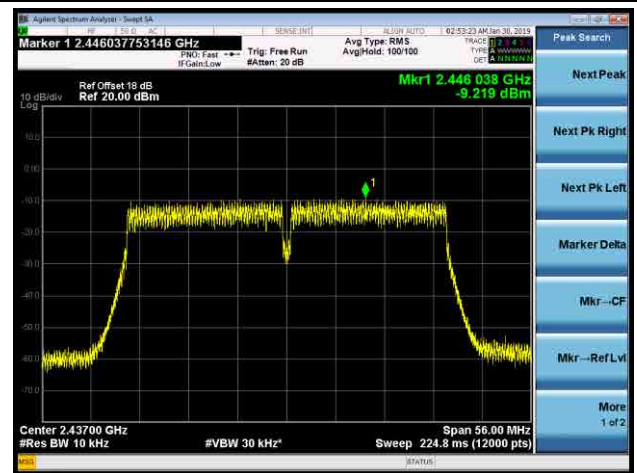


Channel 09 (2452MHz)

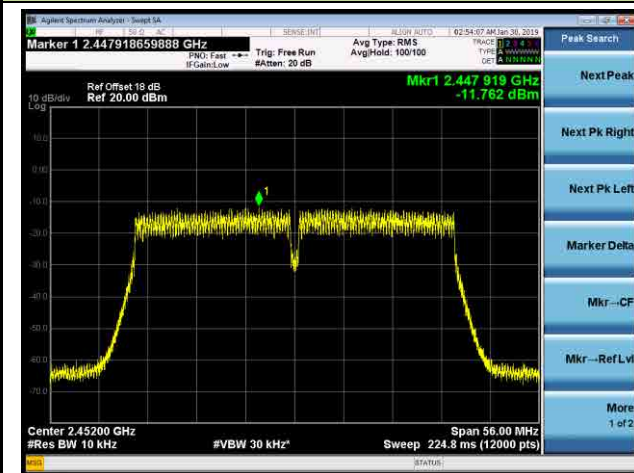


802.11ax-HE20 AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 01 (2412MHz)

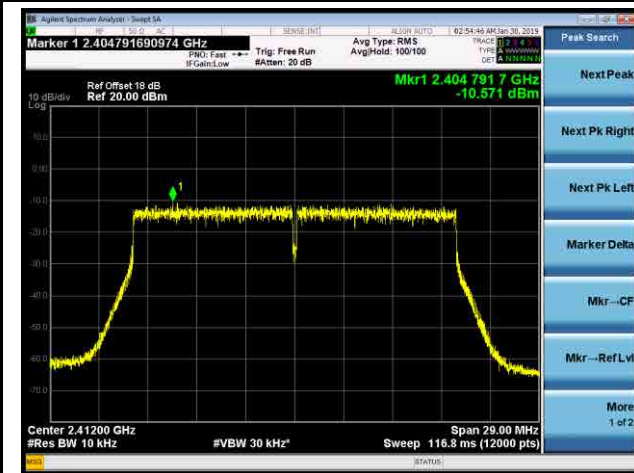

Channel 06 (2437MHz)

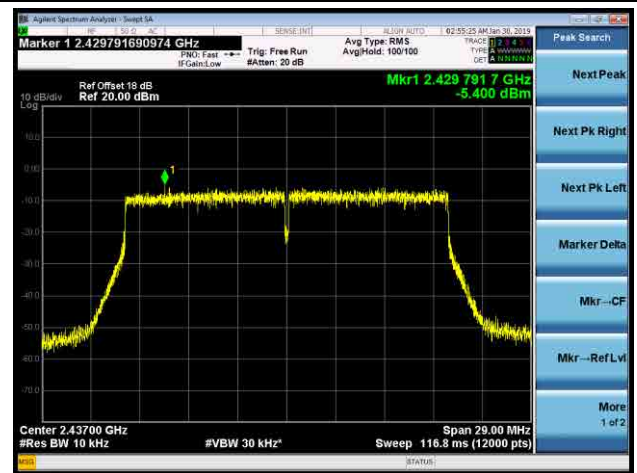


Channel 11 (2462MHz)

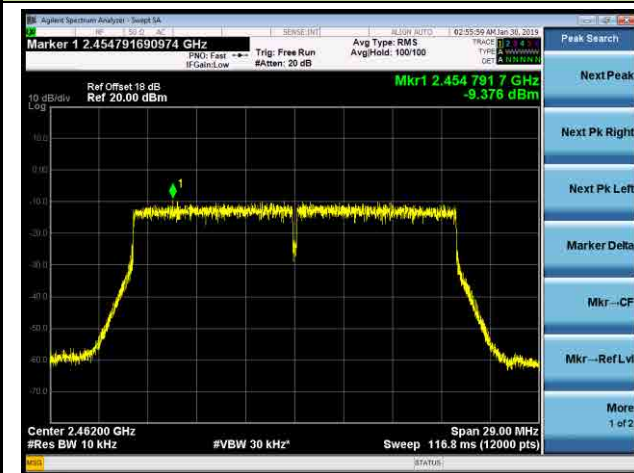


802.11ax-HE40 AVGPSPD - Ant 2 / Ant 0 + 1 +2 + 3


Channel 03 (2422MHz)

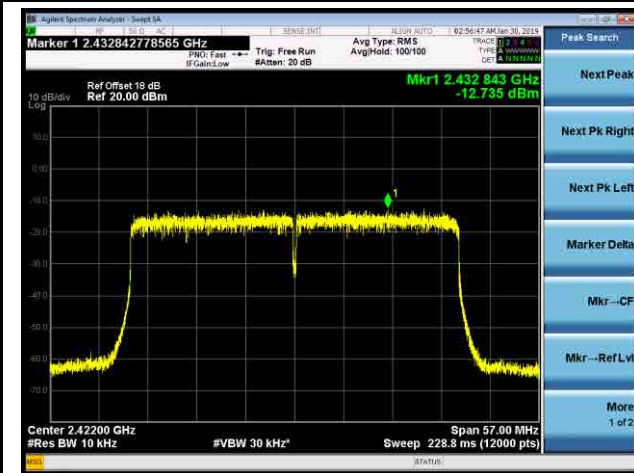

Channel 06 (2437MHz)

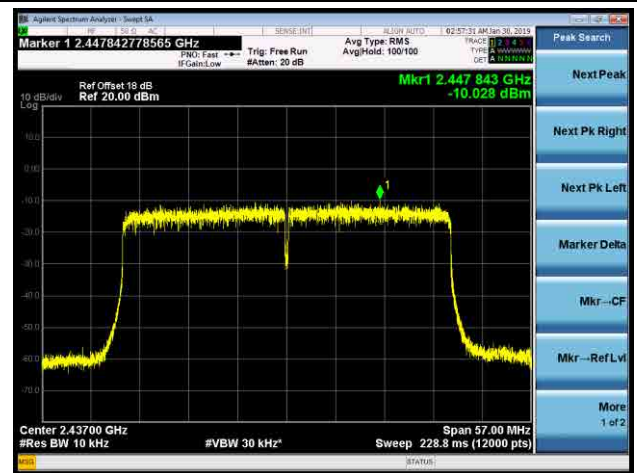

Channel 09 (2452MHz)

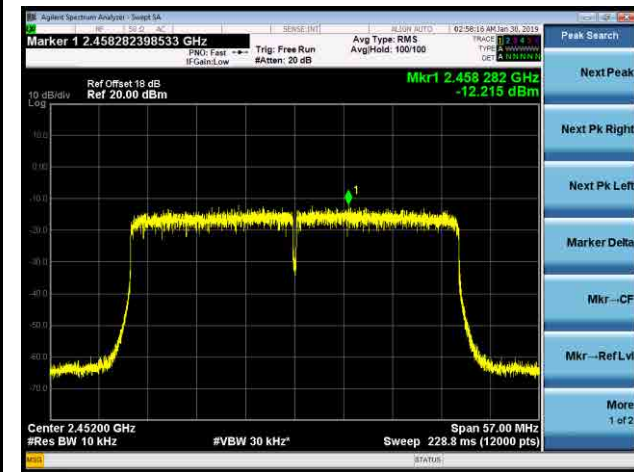

802.11b AVGPDS - Ant 3 / Ant 0 + 1 +2 + 3

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)

