



## 低功率射頻電機測試報告

台灣索尼股份有限公司

器材名稱: 無線喇叭

廠牌: SONY

型號: SRS-XB43

申請廠商 : 台灣索尼股份有限公司  
台北市中山區長春路 145 號 5 樓

測試實驗室 : 敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部  
新北市林口區頂福里 53-11 號  
電話: (02) 2609-9301~2, 2609-2133~5  
傳真: (02) 2609-9303

受理日期 : 2020 年 03 月 30 日  
案件編號 : C1M2003390  
報告號碼 : EM-NC200109  
測試日期 : 2020 年 04 月 08 日 ~16 日

| 目 錄                         | 頁 次 |
|-----------------------------|-----|
| 測試報告記錄.....                 | 1   |
| 1 一般資料.....                 | 6   |
| 1.1 產品描述.....               | 6   |
| 1.2 產品特性.....               | 6   |
| 1.3 測試方法之依據.....            | 6   |
| 2 量測儀器.....                 | 7   |
| 2.1 場強輻射量測儀器.....           | 7   |
| 2.2 RF Conducted 量測儀器.....  | 8   |
| 3 受測裝置之系統說明.....            | 9   |
| 3.1 申請之受測裝置.....            | 9   |
| 3.2 測試連接之週邊裝置.....          | 9   |
| 3.3 測試配置.....               | 10  |
| 3.4 視訊頻寬設定.....             | 11  |
| 4 電源線傳導干擾之量測.....           | 12  |
| 4.1 適用標準.....               | 12  |
| 4.2 判定結果.....               | 12  |
| 5 場強輻射之量測.....              | 13  |
| 5.1 適用標準.....               | 13  |
| 5.2 量測方法.....               | 14  |
| 5.3 量測時受測物之工作狀況.....        | 15  |
| 5.4 量測之不確定度.....            | 16  |
| 5.5 場強輻射之量測結果.....          | 16  |
| 6 發射頻寬之量測.....              | 17  |
| 6.1 適用標準.....               | 17  |
| 6.2 量測方法.....               | 17  |
| 6.3 量測時受測物之工作狀況.....        | 17  |
| 6.4 量測之不確定度.....            | 17  |
| 6.5 發射頻寬之量測結果.....          | 17  |
| 7 峰值輸出功率之量測.....            | 18  |
| 7.1 適用標準.....               | 18  |
| 7.2 量測方法.....               | 18  |
| 7.3 量測時受測物之工作狀況.....        | 18  |
| 7.4 量測之不確定度.....            | 18  |
| 7.5 峰值輸出功率之量測結果.....        | 18  |
| 8 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測.....     | 19  |
| 8.1 適用標準.....               | 19  |
| 8.2 量測方法.....               | 19  |
| 8.3 量測時受測物之工作狀況.....        | 19  |
| 8.4 量測之不確定度.....            | 19  |
| 8.5 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測結果..... | 19  |
| 9 混附發射之 RF 傳導發射之量測.....     | 20  |
| 9.1 適用標準.....               | 20  |
| 9.2 量測方法.....               | 20  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 9.3 量測時受測物之工作狀況.....        | 20        |
| 9.4 量測之不確定度.....            | 20        |
| 9.5 混附發射之 RF 傳導發射之量測結果..... | 20        |
| <b>10 功率密度之量測.....</b>      | <b>21</b> |
| 10.1 適用標準.....              | 21        |
| 10.2 量測方法.....              | 21        |
| 10.3 量測時受測物之工作狀況.....       | 21        |
| 10.4 量測之不確定度.....           | 21        |
| 10.5 功率密度之量測結果.....         | 21        |

附錄一受測裝置之測試結果

附錄二受測裝置之測試照片

附錄三受測裝置之產品照片

# 低功率射頻電機測試報告

受理日期：2020年03月30日  
 完成日期：2020年04月17日  
 報告號碼：EM-NC200032  
 實驗室名稱：敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部  
 實驗室地址：新北市林口區頂福里53-11號  
 實驗室電話：(02) 2609-9301, (02) 2609-2133  
 認可編號及範圍：TAF 1724 (9KHz ~ 40GHz)  
 申請廠商：台灣索尼股份有限公司  
 製造廠商：Sony Corporation  
 器材名稱：無線喇叭  
 廠牌：SONY  
 型號：SRS-XB43  
 發射功率：



| 無線技術      |        | 發射功率(dBm) |
|-----------|--------|-----------|
| NFC (被動式) |        | ---       |
| BLE       | 1 Mbps | 4.66      |
|           | 2 Mbps | 5.81      |
| BT        | GFSK   | 8.11      |
|           | 8DPSK  | 7.74      |

工作頻率/頻道數及調變方式：

| 無線技術 | 工作頻率(MHz)   | 頻道數 | 調變方式                                 |
|------|-------------|-----|--------------------------------------|
| NFC  | 13.56       | 1   | ASK                                  |
| BLE  | 2402 - 2480 | 40  | GFSK                                 |
| BT   | 2402 - 2480 | 79  | FHSS<br>(GFSK, 8DPSK, $\pi/4$ DQPSK) |

天線規格：此裝置使用固定式天線，其天線資料如下：

| 天線類型        | 製造商 | 型號  | 頻率(MHz)     | 天線增益(dBi) |
|-------------|-----|-----|-------------|-----------|
| PCB Antenna | --- | --- | 2402 - 2480 | 2.84      |

註：天線已符合NCC低功率射頻電機技術規範2.2.節之規定

- 備註：
1. 本試驗符合性判定之決定規則不另外考慮量測不確定度。
  2. 本測試報告僅對受測之樣品負責。
  3. 非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）
  4. 本產品適用低功率射頻電機技術規範LP0002(修訂日期2018年01月10日)。
  5. 此份報告是針對Bluetooth Low Energy (BLE)功能進行製作，至於Bluetooth功能報告於報告號碼(EM-NC200108)。

依低功率射頻電機技術規範(LP0002)第 3.10.1 節，工作頻率為 2400-2483.5MHz，採用數位調變技術之發射器具。

| 項次 | 測試項目            | 適用規範章節                             | 測試結果      | 量測設備     | 判定 |
|----|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|----|
| 1  | 電源傳導干擾電壓        | 低功率射頻電機技術規範<br>2.3 節               | 請參閱4.2節   | 無        | 合格 |
| 2  | 場強輻射            | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.5 節、2.8 節    | 請參閱5.5 節  | 請參閱2.1 節 | 合格 |
| 3  | 發射頻寬            | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.6 節(2)(A)    | 請參閱6.5 節  | 請參閱2.2 節 | 合格 |
| 4  | 峰值輸出功率          | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.2 節(1)(C)    | 請參閱7.5 節  | 請參閱2.2 節 | 合格 |
| 5  | 頻帶邊緣之RF<br>傳導發射 | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.5 節          | 請參閱8.5 節  | 請參閱2.2 節 | 合格 |
| 6  | 混附發射之RF<br>傳導發射 | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.5 節(1)、2.8 節 | 請參閱9.5 節  | 請參閱2.2 節 | 合格 |
| 7  | 功率密度            | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.6 節(2)(B)    | 請參閱10.5 節 | 請參閱2.2 節 | 合格 |

報告簽署人：薛舜誠  
(薛舜誠/課長)

審查人員：吳俊澤  
(吳俊澤/主任)

# 1 一般資料

## 1.1 產品描述

- a) 產品型態 : 無線喇叭
- b) 廠牌 : SONY
- c) 產品型號 : SRS-XB43
- d) 供應電源 : (1)DC 5V (經 USB)  
(2)DC 7.2V (經內建鋰電池)
- e) 測試電源 : (1)AC 110V/60Hz (經電源供應器供電)  
(2)DC 7.2V (經內建鋰電池供電)

## 1.2 產品特性

1.2.1. 此裝置係為無線喇叭，具 Bluetooth version 5.0 之藍芽、BLE 及被動式 NFC 功能。

1.2.2. 此裝置之最高資料傳輸速度請參見下表：

| Mode | 最高資料傳輸速度(Mbps) |
|------|----------------|
| BT   | 3              |
| BLE  | 2              |

1.2.3. 此產品之 Audio 埠當連接音源裝置時，BT 功能是无法啟動的。

1.2.4. 經實驗室確認: NFC Tag 供電電源來自線圈天線，不需與產品本體電源連接，故判定為被動式，其工作頻率為 13.56MHz，調變方式為 ASK。

## 1.3 測試方法之依據

1.3.1. 本測試報告之所有項目皆依據低功率射頻電機技術規範和一致性會議執行檢驗，未規範者請參照低功率射頻電機技術規範 2.12 節之相關檢驗之規定。

1.3.2. 根據 NCC 一致性會議，提案編號 09406017，此產品所建之 NFC 標籤為 13.56MHz 之被動式標籤可免除測試。

## 2 量測儀器

### 2.1 場強輻射量測儀器

#### 2.1.1. 頻率範圍 30MHz~1000MHz 量測使用儀器(No.3 3m Semi Anechoic Chamber)

| 儀器名稱  | 製造者          | 型號         | 序號         | 校正日期         | 校正周期   |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| 頻譜分析儀 | Agilent      | N9010A-526 | MY52220368 | 2019. 11. 26 | 1 年    |
| 測試接收機 | R & S        | ESCI7      | 100923     | 2020. 03. 19 | 1 年    |
| 前置放大器 | HP           | 8447D      | 2944A06669 | 2019. 05. 16 | 1 年    |
| 廣帶域天線 | TESEQ        | CBL6112D   | 33820      | 2020. 01. 17 | 1 年    |
| 同軸電纜  | HUBER+SUHNER | S07212BD   | ACC3CL     | 2019.05.24   | 1 年    |
| 溫溼度計  | EIDEN        | MSD5000A   | AK121518   | 2019.06.13   | 1 年    |
| 測試軟體  | Audix        | e3         | V6.120619c | N.C.R.       | N.C.R. |

#### 2.1.2. 頻率範圍 1GHz 以上量測使用儀器(Fully Anechoic Chamber)

| 儀器名稱  | 製造者          | 型號                           | 序號                     | 校正日期        | 校正周期   |
|-------|--------------|------------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 頻譜分析儀 | Agilent      | N9030A-526                   | MY53310269             | 2020.01.16  | 1 年    |
| 前置放大器 | HP           | 8449B                        | 3008A02678             | 2020.02. 27 | 1 年    |
| 前置放大器 | Keysight     | 83051A                       | MY53010042             | 2019.08.08  | 1 年    |
| 陷波濾波器 | K&L          | 7NSL10-2441.5/<br>E130.5-O/O | 1                      | 2019.07.24  | 1 年    |
| 高通濾波器 | Microwave    | H3G018G1                     | 484796                 | 2019.08.21  | 1 年    |
| 喇叭天線  | ETS-Lindgren | 3117                         | 00135902               | 2020.03. 10 | 1 年    |
| 喇叭天線  | COM-POWER    | AH-840                       | 101092                 | 2019.05.14  | 1 年    |
| 同軸電纜  | HUBER+SUHNER | SUCOFLEX 104                 | RF CABLE-01            | 2019.09.20  | 1 年    |
| 同軸電纜  | HUBER+SUHNER | SUCOFLEX 102                 | No.1 18-40GHz<br>Cable | 2019.09.20  | 1 年    |
| 溫溼度計  | EVERY DAY    | E-512                        | RF-02                  | 2019.04.20  | 1 年    |
| 測試軟體  | Audix        | e3                           | V6.110601              | N.C.R.      | N.C.R. |

#### 2.1.3. 儀器設定

| 量測頻率範圍     | 儀器名稱/使用功能 | 檢波值     | 解析頻寬   | 視訊頻寬   |
|------------|-----------|---------|--------|--------|
| 30至1000MHz | 頻譜分析儀     | Peak    | 120kHz | 1MHz   |
| 1GHz 以上    | 頻譜分析儀     | Peak    | 1MHz   | 1MHz   |
|            | 頻譜分析儀     | Average | 1MHz   | 6.2kHz |

## 2.2 RF Conducted 量測儀器

| 儀器名稱  | 製造者                                | 型號         | 序號         | 校正日期       | 校正周期 |
|-------|------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 頻譜分析儀 | Keysight                           | N9020B-544 | MY57120357 | 2020.01.10 | 1 年  |
| 功率計   | Anritsu                            | ML2495A    | 1145008    | 2019.11.06 | 1 年  |
| 功率感應器 | Anritsu                            | MA2411B    | 1126096    | 2019.11.06 | 1 年  |
| 溫溼度計  | Shenzhen<br>Datronn<br>Electronics | KT-905     | RF         | 2019.04.20 | 1 年  |

### 3 受測裝置之系統說明

#### 3.1 申請之受測裝置

| 裝置名稱              | 製造者                          | 型號         | 說明/纜線                                     |
|-------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 無線喇叭              | GoerTek Technology Co., Ltd. | SRS-XB43   | --                                        |
| 電源供應器<br>(插牆式 2C) | SONY                         | AC-E0530MC | BSMI 驗證代碼: R33021<br>電源線:不可拆,無金屬被覆,1.5 米長 |
| 可充式鋰離子<br>電池組     | 博科能源系統(深圳)<br>有限公司           | ID659B     | DC 7.2V, 4900mAh, 35.28Wh                 |

#### 3.2 測試連接之週邊裝置

| 裝置名稱      | 製造者   | 型 號      | 說明/纜線                                                                                      |
|-----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 筆記型電腦     | hp    | TPN-Q189 | 電源供應器：hp, M/N PPP-012C-S,<br>DC 電源線：不可拆，無金屬被覆,1.8 米長，外加<br>1 個鐵芯<br>AC 電源線：可拆，無金屬被覆,1.8 米長 |
| 手機        | APPLE | A1688    | iPhone 6s                                                                                  |
| I-POD 播放器 | APPLE | A1204    | USB 信號線：不可拆，無金屬被覆,1.0 米長                                                                   |
| 治具        | N/A   | N/A      | 排線：可拆，無金屬被覆,0.1 米長                                                                         |

### 3.3 測試配置

#### 3.3.1. 輻射之測試配置

- 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖

[發射/接收模式]

受測物

受測物：無線喇叭

- 量測場地擺設之架構圖

圖 1: 量測場地(3m Semi Anechoic Chamber)量測頻率低於 1GHz 之測試配置


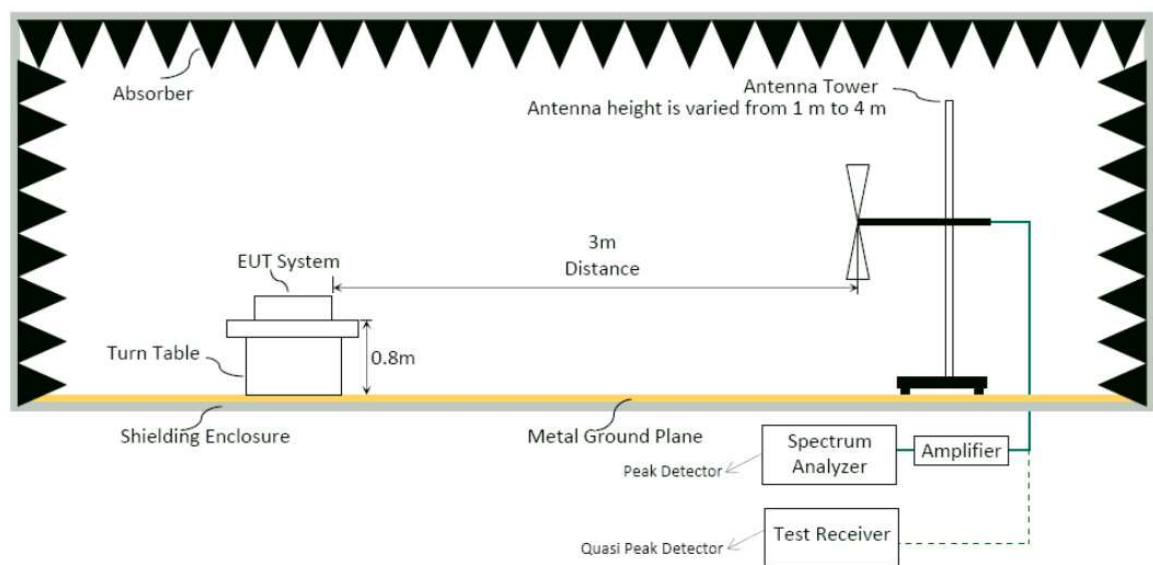


圖 2: 量測場地(Fully Anechoic Chamber)量測頻率高於 1GHz 之測試配置




## 3.3.2. RF Conducted 之測試配置

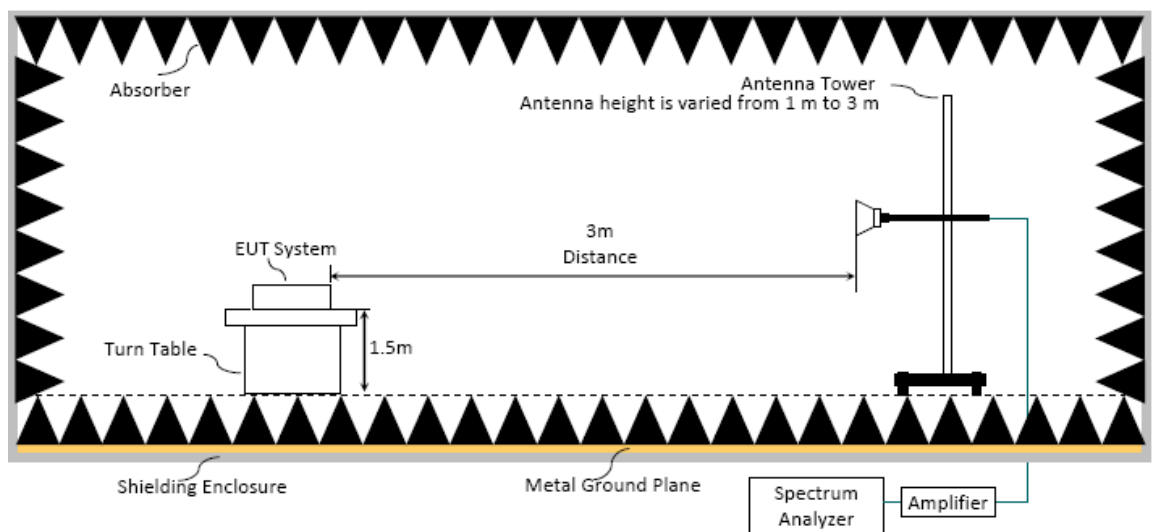

受測物：無線喇叭

## 3.4 視訊頻寬設定

| 模式           | TX <sub>on</sub> (ms) | 1/ TX <sub>on</sub> (kHz) | VBW(>1/ TX <sub>on</sub> ) (kHz) |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| BLE (2 Mbps) | 0.17                  | 5.88                      | 6.2                              |

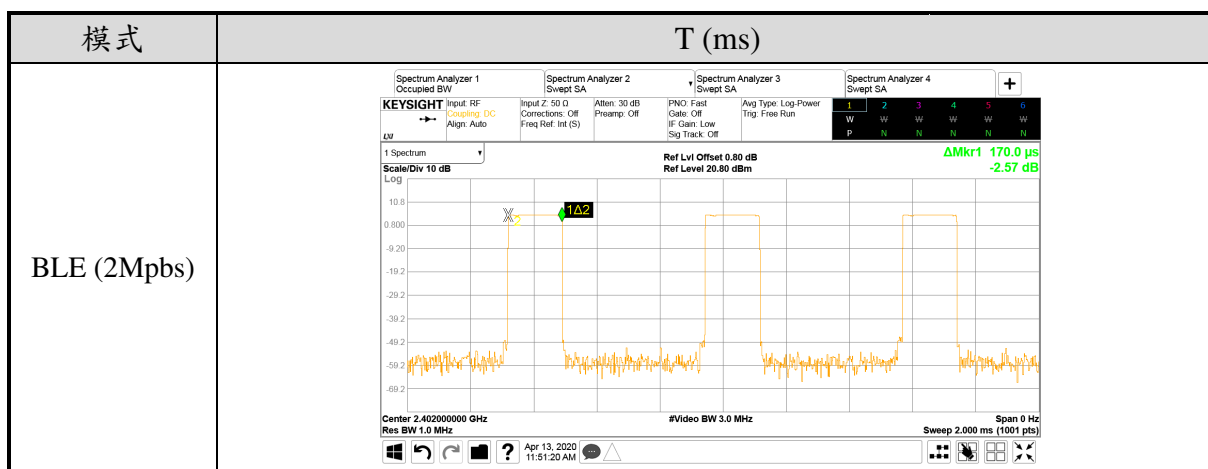

## 4 電源線傳導干擾之量測

### 4.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.3 節之規定，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆( $\Omega$ )之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

| 頻率範圍<br>MHz | 傳導限制值(dB $\mu$ V) |              |
|-------------|-------------------|--------------|
|             | 準峰值(Quasi-peak)   | 平均值(Average) |
| 0.15 ~ 0.5  | 66~56(註)          | 56~46(註)     |
| 0.5 ~ 5     | 56                | 46           |
| 5 ~ 30      | 60                | 50           |

註：隨頻率之對數遞減

### 4.2 判定結果

此測試項目已於報告號碼(EM-NC200108)章節 4 進行評估，故不另行量測。

## 5 場強輻射之量測

### 5.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)之要求：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.7 節之規定：

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率。低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8.節的限制規定。

| 頻率(MHz)       | 頻率(MHz)       | 頻率(MHz)       |
|---------------|---------------|---------------|
| 0.090~0.110   | 240.00~285.00 | 3332.0~3339.0 |
| 0.490~0.510   | 322.00~335.40 | 3345.8~3358.0 |
| 2.172~2.198   | 399.90~410.00 | 3500.0~4400.0 |
| 3.013~3.033   | 485.00~510.00 | 4500.0~5250.0 |
| 4.115~4.198   | 608.00~614.00 | 5350.0~5460.0 |
| 5.670~5.690   | 703.00~748.00 | 7250.0~7750.0 |
| 6.200~6.300   | 758.00~803.00 | 8025.0~8500.0 |
| 8.230~8.400   | 825.00~915.00 | 9000.0~9200.0 |
| 12.265~12.600 | 935.00~1240.0 | 9300.0~9500.0 |
| 13.340~13.430 | 1300.0~1427.0 | 10600~12700   |
| 14.965~15.020 | 1435.0~1626.5 | 13250~13400   |
| 16.700~16.755 | 1660.0~1785.0 | 14470~14500   |
| 19.965~20.020 | 1805.0~1880.0 | 15350~16200   |
| 25.500~25.700 | 1885.0~1900.0 | 17700~21400   |
| 37.475~38.275 | 1905.0~1985.0 | 22010~23120   |
| 73.500~75.400 | 2010.0~2025.0 | 23600~24000   |
| 108.00~138.00 | 2110.0~2170.0 | 31200~31800   |
| 149.90~150.05 | 2200.0~2300.0 | 36430~36500   |
| 156.70~156.90 | 2310.0~2390.0 | 38600以上       |
| 162.01~167.17 | 2483.5~2900.0 |               |
| 167.72~173.20 | 3260.0~3267.0 |               |

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之(2.8)之規定：

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻率<br>MHz            | 測試距離<br>m | 限制值<br>dB $\mu$ V/m | 限制值<br>$\mu$ V/m |
|----------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 0.009 - 0.490(含)     | 300       | 67.6-20 log f(kHz)  | 2400/f kHz       |
| 0.490(不含) - 1.705(含) | 30        | 87.6-20 log f(kHz)  | 24000/f kHz      |
| 1.705(不含) - 30(不含)   | 30        | 29.5                | 30               |
| 30(含) - 88(含)        | 3         | 40.0                | 100              |
| 88(不含) - 216(含)      | 3         | 43.5                | 150              |
| 216(不含) - 960(含)     | 3         | 46.0                | 200              |
| 960(不含)以上            | 3         | 54.0                | 500              |

## 5.2 量測方法

- 5.2.1. 輻射干擾場強量測時受測物與電波暗室場地擺設依 3.3.2 圖示。
- 5.2.2. 頻譜分析儀之頻寬設定為 120kHz，接收天線應使用偶極平衡天線或經校正的廣帶域天線如雙錐形天線與對數週期天線。
- 5.2.3. 受測物裝置放置於測試區地面 80 公分(量測頻率低於 1GHz)或 150 公分(量測頻率高於 1GHz)之非金屬桌上且可 360 度旋轉的轉盤上，而後調整轉盤角度並從接收機上量得受測物之最大場強。
- 5.2.4. 接收天線距受測物 3 公尺，操作天線升降機使接收天線在離地 1 公尺與 4 公尺間(量測頻率低於 1GHz)或天線在離地 1 公尺與 3 公尺間(量測頻率高於 1GHz)並從接收器量得受測物之最大場強。
- 5.2.5. 在測試頻率範圍內，重覆 5.2.3 及 5.2.4 之步驟，以量得受測物每一頻率點之輻射干擾最大場強。
- 5.2.6. 接收天線的水平極化偏波與垂直極化偏波需分別依上述程序進行量測。
- 5.2.7. 量測頻率低於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Read Level)+校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(Antenna Factor)+電纜損失(Cable Loss)-放大器增益(Preamplifier Gain)+濾波器損失(若有使用)。

\*若峰值已低於準峰值限制值，故不另檢附準峰值之讀值。

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.2.8. 量測頻率高於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

☒ 場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Read Level)+校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(AntennaFactor)+電纜損失(Cable Loss)-放大器增益(Preamplifier Gain)+  
濾波器損失。

\*若峰值之讀值小於平均值之限制值，故不再對平均值進行讀值。

☐ 場強結果值(Average Emission Level)=  
峰值場強結果值(Peak Emission Level)+DCCF。

Duty Cycle Correction Factor (DCCF)=  $20\log(TX_{on}/TX_{on+off})$ 。

“TX<sub>on+off</sub>” means the period of the pulse train or 100ms if the pulse train length is greater than 100ms

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

### 5.3 量測時受測物之工作狀況

**發射/接收模式：**由筆記型電腦執行測試程式“eaglecom\_charger key”來設定受測物，使受測物進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。  
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

## 5.4 量測之不確定度

| 測試場地                                |                               | 頻率範圍                           | 不確定度   |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/>            | No.1 3m Semi Anechoic Chamber | 30MHz-200MHz, 3m, Horizontal   | ±4.1dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Horizontal | ±3.9dB |
|                                     |                               | 30MHz-200MHz, 3m, Vertical     | ±4.2dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Vertical   | ±4.1dB |
|                                     |                               | 1GHz-6GHz, 3m                  | ±4.2dB |
|                                     |                               | 6GHz-18GHz, 3m                 | ±4.6dB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No.3 3m Semi Anechoic Chamber | 30MHz-200MHz, 3m, Horizontal   | ±3.9dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Horizontal | ±3.9dB |
|                                     |                               | 30MHz-200MHz, 3m, Vertical     | ±4.4dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Vertical   | ±4.1dB |
| <input type="checkbox"/>            | No.4 3m Semi Anechoic Chamber | 30MHz-200MHz, 3m, Horizontal   | ±4.3dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Horizontal | ±4.0dB |
|                                     |                               | 30MHz-200MHz, 3m, Vertical     | ±4.3dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Vertical   | ±4.4dB |
|                                     |                               | 1GHz-6GHz, 3m                  | ±4.5dB |
|                                     |                               | 6GHz-18GHz, 3m                 | ±4.6dB |
| <input type="checkbox"/>            | No.5 3m Semi Anechoic Chamber | 30MHz-200MHz, 3m, Horizontal   | ±4.0dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Horizontal | ±3.9dB |
|                                     |                               | 30MHz-200MHz, 3m, Vertical     | ±4.2dB |
|                                     |                               | 200MHz-1000MHz, 3m, Vertical   | ±4.3dB |
|                                     |                               | 1GHz-6GHz, 3m                  | ±4.3dB |
|                                     |                               | 6GHz-18GHz, 3m                 | ±4.7dB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fully Anechoic Chamber        | 30MHz~1000MHz                  | ±4.7dB |
|                                     |                               | 1GHz~18GHz                     | ±5.3dB |

## 5.5 場強輻射之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。

[Normal 及充電模式:已於報告號碼(EM-NC200108)章節 5 進行評估，故不另行量測。]

## 6 發射頻寬之量測

### 6.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(2)(A)之規定，6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

### 6.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，進行量測低、中、高的頻帶寬度。設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，量測利用差值記號以發射峰值下降 6dB 頻寬作為測試頻寬的基準。

### 6.3 量測時受測物之工作狀況

**BLE (1Mbps):** 由筆記型電腦先開啓 eaglecom\_charger key 指令後再執行測試程式“WCN\_Combo\_Tool”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

**BLE (2Mbps):** 由筆記型電腦執行測試程式“eaglecom\_charger key”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。  
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

### 6.4 量測之不確定度

實驗室 6dB 頻寬量測之不確定度為 $\pm 1\text{kHz}$ 。

### 6.5 發射頻寬之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

## 7 峰值輸出功率之量測

### 7.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節(1)(C)之規定，操作 2400 MHz～2483.5 MHz 頻段者，數位調變技術系統：1 W(含) 以下。

### 7.2 量測方法

將天線發射端直接連接至頻譜分析儀量測。

### 7.3 量測時受測物之工作狀況

**BLE (1Mbps):** 由筆記型電腦先開啓 eaglecom\_charger key 指令後再執行測試程式“WCN\_Combo\_Tool”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

**BLE (2Mbps):** 由筆記型電腦執行測試程式“eaglecom\_charger key”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。  
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

### 7.4 量測之不確定度

實驗室峰值輸出功率量測之不確定度為 $\pm 0.52\text{dB}$ 。

### 7.5 峰值輸出功率之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

## 8 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測

### 8.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之規定：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以 NCC 低功率射頻電機技術規範附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C) 之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

### 8.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，所有諧波/混附波必須比許可頻段中最高發射峰值至少低 20dB，並評估許可頻段之最高及最低的頻帶邊緣發射。

### 8.3 量測時受測物之工作狀況

**BLE (2Mbps):** 由筆記型電腦執行測試程式“eaglecom\_charger key”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。  
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

### 8.4 量測之不確定度

實驗室頻帶邊緣之 RF 傳導發射量測之不確定度為  $\pm 0.13\text{dB}$ 。

### 8.5 頻帶邊緣之 RF 傳導發射之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

## 9 混附發射之 RF 傳導發射之量測

### 9.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)之規定:操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，至少須衰減 20dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

### 9.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬，掃描範圍為 30MHz~25GHz 之所有頻帶，其所有諧波/混附發射波須比許可頻帶中之最高峰值至少低 20dB，評估受測物之最高及最低頻帶的混附發射分佈。

### 9.3 量測時受測物之工作狀況

**BLE (2Mbps):**由筆記型電腦執行測試程式“eaglecom\_charger key”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。  
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

### 9.4 量測之不確定度

實驗室混附發射之 RF 傳導發射量測之不確定度為 $\pm 0.13\text{dB}$ 。

### 9.5 混附發射之 RF 傳導發射之量測結果

量測結果，請參見附錄一。

## 10 功率密度之量測

### 10.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節(2)(B)之規定，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 3.10.1.3(節)之方式降低功率頻譜密度限制值。

### 10.2 量測方法

將射頻輸出連接到頻譜分析儀，設定頻譜分析儀之解析頻寬為 100kHz 但最小不得小於 3kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，並量測其主波範圍內峰值位準，位準值不得大於 8dBm。

### 10.3 量測時受測物之工作狀況

**BLE (2Mbps):**由筆記型電腦執行測試程式“eaglecom\_charger key”來設定受測物，使受測物進行發射動作量測，動作持續不斷直到測試結束。  
(筆記型電腦僅用於設定程式用)

### 10.4 量測之不確定度

實驗室功率密度量測之不確定度為 $\pm 0.33\text{dB}$ 。

### 10.5 功率密度之量測結果

量測結果，請參見附錄一。