


BEITONG KP20D

Manuel d'utilisation de la manette de jeu

Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

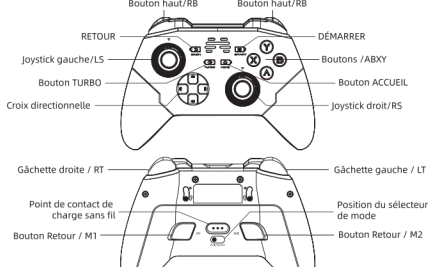

Commandes de base

*Scansione il codice QR in basso per vedere le nuove funzionalità.

Bouton	Description des fonctionnalités
Bouton ACCUEIL	Appui court pour allumer
Bouton RETOUR + B (Appui long de 3 s)	Extinction
Bouton ACCUEIL (Appui long de 5 s)	Forcer l'association en mode actuel
Allumer avec RB + RETOUR + B	Effacer toutes les données d'appairage

Quand la manette est connectée et qu'une touche n'est pas pressée pendant 10 minutes, elle s'éteindra automatiquement, sauf si la lumière de mise en veille a été modifiée via l'assistant. Lorsque la manette n'est pas connectée et qu'une touche n'est pas pressée pendant 2 minutes, elle s'éteindra automatiquement.

Appuyez longuement sur le bouton HOME de la manette pendant 5 secondes pour réinitialiser l'association dans le mode actuel.

Extinction des lumières après 2 minutes d'inactivité : les fonctions de reconnexion et d'appairage restent disponibles.

Le logiciel de la manette permet d'assigner une touche personnalisée pour changer la couleur du LED du logo, laquelle indique le niveau de la batterie :

- Blanc (100 % - 75 %) ; Vert (75 % - 50 %) ; Jaune (50 % - 25 %) ; Rouge (25 % - 0 %)

① Cliquez sur la touche TURBO : Allume ou éteint les lumières de la manette.

② Bouton ACCUEIL + A/B/X/Y (Appui long de 3 s) : Change pour la configuration intégrée 1/2/3/4

③ TURBO + A/B/X/Y/LB/RB/RT/MT/M2 : Active ou désactive la fonction de tir rapide (rapid) pour la touche correspondante.

Dans ce mode, bouton TURBO (Appui long de 3 s) permet de basculer entre trois modes de saïe :

- Touche unique (LED du logo vert).
- 2 touches multiples (LED du logo orange).
- 3 touches multiples (LED du logo rouge).

④ Dans le mode Macro, effectuez un bref appui sur la combinaison TURBO + M1/M2 pour sauvegarder et quitter. Si aucune séquence n'est enregistrée, la touche M1/M2 correspondante restera sans assignation (vide).

⑤ TURBO + L5/R5 (maintenir 3 secondes) : Active le mode de mapping par touches multiples (groupe) :

- TURBO + L5 : Mapping pour le tir (voies).
- TURBO + R5 : Mapping pour le tir (voies).

Les deux modes sont indépendants. Un bref appui sur la même combinaison de touches permet de quitter le mode de mapping.

En état de connexion, appuyez simultanément sur BOUTON + START + B pour entrer dans le mode de calibration des gâchettes et des joysticks. La lumière du logo clignote en rouge, vert et bleu de manière alternée, indiquant l'entrée en mode de calibration. Faites tourner normalement les joysticks à l'intérieur et à l'extérieur 3 fois complètes, puis appuyez complètement sur les gâchettes 3 fois. Ensuite, appuyez à nouveau sur BOUTON + START + B pour terminer la calibration. Une fois la calibration terminée, la manette se reconnectera automatiquement à l'appareil d'origine.

① Une fois éteinte, appuyez sur X + Y + HOME pour allumer la manette et entrer en mode de calibration du capteur de mouvement. Une fois activé, le logo restera jaune fixe.

② Posez ensuite la manette sur une surface plane pendant 5 secondes. Le témoin lumineux orange indique que l'étalonnage a réussi.

Instructions d'utilisation de la base de amortissement

Tournez la molette de réglage de l'amortissement pour régler l'amortissement en continu.



1. Tournez dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.
2. Tournez dans le sens antihoraire pour réduire l'amortissement.

Microrupteur / Interrupteur linéaire

Sélecteur de mode de gâchette à deux niveaux sur l'arrière de la manette



1. Micro microrupteur : Actionnement rapide, course courte, tir en rafale facile
2. Mode linéaire : Fonctionnement précis, course longue, accélération précise

Connecter à un ordinateur

Connexion du récepteur sans fil

Lors de l'utilisation du mode de connexion avec le récepteur sans fil, assurez-vous que la manette n'est pas connectée à l'ordinateur via un câble USB.

1. Insérez le récepteur dans le port USB. Un clignotement blanc indique la réussite de la connexion.
2. Tournez le commutateur de mode à l'arrière de la manette sur

3. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. La manette vibre brièvement. Si la connexion est électrique et électronique pendant 5 secondes.
4. Après la première connexion réussie, la manette se souviendra du dernier appareil connecté et se connectera automatiquement la prochaine fois que la manette sera mise sous tension en mode en appuyant brièvement sur le bouton HOME.

Connexion filaire

Quel que soit le mode, connectez le PC et la manette à l'aide d'un câble USB.

1. Lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour éteindre la manette. Une brève vibration indique la réussite de la connexion.
2. Quel que soit le mode, connectez le PC et la manette à l'aide d'un câble USB.
3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. La manette vibre brièvement. Si la connexion est électrique et électronique pendant 5 secondes.
4. Après la première connexion réussie, la manette se souviendra du dernier appareil connecté et se connectera automatiquement la prochaine fois que la manette sera mise sous tension en mode en appuyant brièvement sur le bouton HOME.

Connexion à la Nintendo Switch

Démarrage de votre Switch. Dans le menu ACUIEL, sélectionnez l'icône de la manette, puis allez dans « MANETTE » -> « Modifier la prise en main »/« On ».

1. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Après quelques instants, elle se connectera automatiquement à la console Switch. Le voyant de la manette restera blanc pendant 5 secondes, indiquant que la connexion est établie.
2. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « BTP-KP20D BFM » dans la liste des appareils.
3. Si la connexion est établie, la manette vibre brièvement et le voyant reste blanc pendant 5 secondes.
4. Après la première connexion réussie, la manette mémorise le dernier appareil connecté et se connectera automatiquement à la prochaine mise sous tension en mode en appuyant brièvement sur le bouton HOME.

Connexion à un smartphone ou une tablette

*Cette manette prend en charge Xinput et est compatible avec tous les jeux compatibles Xinput natifs.

1. Tournez le commutateur à l'arrière de la manette sur
2. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « MANETTE SANS FIL XBOX » dans la liste des appareils.
3. Si la connexion est établie, la manette vibre brièvement et le voyant reste blanc pendant 5 secondes.
4. Après la première connexion réussie, la manette mémorise le dernier appareil connecté et se connectera automatiquement à la prochaine mise sous tension en mode en appuyant brièvement sur le bouton HOME.

Android TV/Android Mapper

Appuyez sur le bouton de mode à l'arrière pour accéder à l'application.

1. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « BTP-KP20D BFM Connected » dans la liste des appareils.
2. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « BTP-KP20D BFM » dans la liste des appareils.
3. Si la connexion est établie, la manette vibre brièvement et le voyant reste blanc pendant 5 secondes.
4. Après la première connexion réussie, la manette mémorise le dernier appareil connecté et se connectera automatiquement à la prochaine mise sous tension en mode en appuyant brièvement sur le bouton HOME.

Changement de mode sans fil/Bluetooth

Cette manette permet de basculer entre 4 modes sans fil : Microrupteur, Bluetooth Xinput, Bluetooth Switch et Bluetooth BFM. Vous pouvez forcer l'association dans le mode actuel en appuyant longuement sur le bouton ACCUEIL pendant 5 secondes. En changeant la position du sélecteur de mode, la manette entre en mode de reconnexion correspondant.

Position du sélecteur de mode	Mode	Lumière	Reconnexion automatique	Connexion forcée	Connexion réussie
	Mode Récepteur	Blanc	Clignotement blanc normal	Clignotement blanc rapide	Le voyant reste blanc pendant 5 secondes, puis passe à la couleur définie par l'utilisateur
	Mode Xinput	Blanc	Clignotement blanc normal	Clignotement blanc rapide	Le voyant reste blanc pendant 5 secondes, puis passe à la couleur définie par l'utilisateur
	Mode Switch	Blanc	Clignotement blanc normal	Clignotement blanc rapide	Le voyant reste blanc pendant 5 secondes, puis passe à la couleur définie par l'utilisateur
	Mode BFM	Blanc	Clignotement blanc normal	Clignotement blanc rapide	Le voyant reste blanc pendant 5 secondes, puis passe à la couleur définie par l'utilisateur

Guide de charge

État de la batterie	Indication lumineuse
Batterie inférieure à 20%	Effet lumineux personnalisé clignotement rapide
Chargement	Effet lumineux personnalisé effet de respiration
Chargement terminé	A la mise hors tension : la lumière définie par l'utilisateur reste allumée pendant 7 secondes, puis s'éteint. A la mise sous tension : passe à la lumière définie par l'utilisateur

Remarque : Le voyant de charge est blanc. La couleur du voyant peut être personnalisée dans l'assistant de manette BEITONG iControl.

BEITONG iControl - Configuration intelligente de la manette

veuillez visiter www.beitong.com pour télécharger « BEITONG iControl » et configurer librement votre manette.

FAQ

Ma manette ne se connecte pas sans fil.

Assurez-vous que le produit est correctement branché au réseau du réseau informatique. Si la connexion ne fonctionne pas, vérifiez si la batterie est suffisamment chargée. La solution est la suivante : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour réinitialiser la manette. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour réinitialiser la manette. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour réinitialiser la manette.

Quel type de chargeur dois-je utiliser ?

Le chargeur standard de 5 V 1 A-2 A.

Comment configurer les paramètres et mettre à jour le firmware de la manette ?

Installez BEITONG iControl sur votre ordinateur et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le firmware.

Spécifications du produit

Nom du produit : BEITONG KP20D Manette de jeu compétitive

Modèle du produit : BTP-KP20D

Dimensions du produit : 155x107x69mm

Poids du produit : 233g

Compatibilité avec les plateformes : Ordinateur, Nintendo Switch, Smartphone, Android TV, Projecteurs intelligents, etc.

Mode de connexion : Bluetooth, 2.4G Sans Fil, Bluetooth

Capacité de la batterie : 800mAh

Distance d'utilisation : Filaire : 1,5 mètres, Sans Fil : 10 mètres

Avertissements et précautions :

Sécurité de la batterie

Cessez immédiatement l'utilisation si la batterie présente un gonflement important.

N'utilisez pas la batterie après l'avoir trempée dans l'eau.

N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'heurtez pas le produit et ne le laissez pas tomber.

N'exposez pas le produit et ne le laissez pas tomber.

N'utilisez pas de produits chimiques tels que de l'essence ou du diluant.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.


N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

BEITONG KP20D

Manuale utente del gamepad

Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo per un uso successivo.

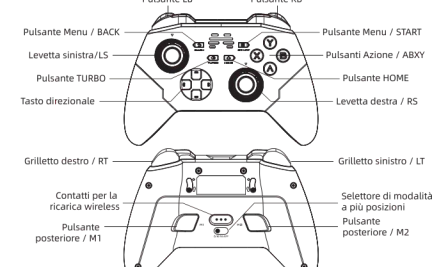

Operazioni di Base

*Scansione il codice QR in basso per vedere le nuove funzionalità.

Pulsante	Spiegazione delle funzioni
Pulsante HOME	Premere brevemente per accendere
BACK + Pulsante B (pressione prolungata per 3 secondi)	Spegnere
Pulsante HOME (pressione prolungata per 5 secondi)	Forzare l'associazione in modalità corrente
Associazione con RB+HNDTR+B+HOME	Cancellare tutti i dati di associazione

Quando il gamepad è connesso e non viene rilevata alcuna pressione dei tasti per 10 minuti, se il tempo di sospensione non è stato modificato tramite l'assistente, il gamepad si spegnerà automaticamente. Quando il gamepad non è connesso e non viene rilevata alcuna pressione dei tasti per 2 minuti, il gamepad si spegnerà automaticamente.

Una pressione prolungata del pulsante HOME per 5 secondi forzerà il gamepad a ripristinare l'associazione nella modalità corrente.

Luci spente dopo 2 minuti di inattività: le funzioni di riconnessione e abbinamento restano disponibili.

Luci spente dopo 2 minuti di inattività: le funzioni di riconnessione e abbinamento restano disponibili.

Assegnazione LED a tasto: il software consente di impostare un tasto per cambiare il colore del LED del logo in base al livello della batteria:

- Bianco: 100% - 75%; Verde: 75% - 50%; Giallo: 50% - 25%; Rosso: 25% - 0%

① Clic sul pulsante TURBO: Accende o spegne le luci del controller.

② Clic sul pulsante A/B/X/Y (Appui lungo per 3 secondi): Cambia alla configurazione integrata 1/2/3/4

③ TURBO + A/B/X/Y/LB/RB/RT/MT/M2: Attiva o disattiva la modalità fuoco rapido (ripetizioni) per la touche corrispondente.

④ TURBO + M1/M2 (premere per

