




5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSE [PK]

5785MHz

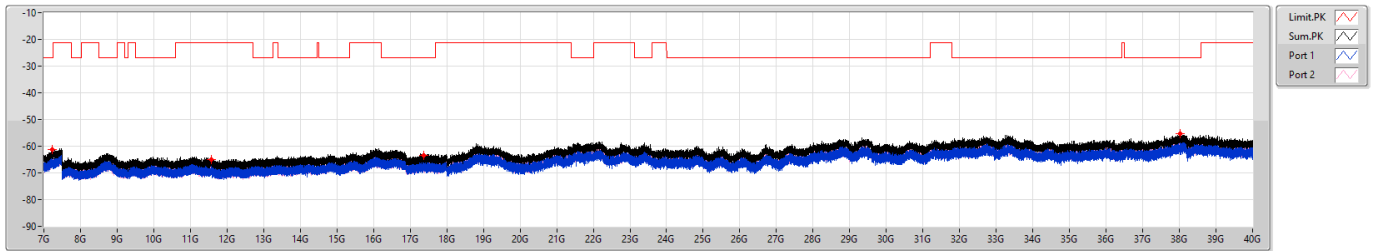


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	7.23203G	-61.39	-64.93	-63.93
7G	18G	1M	PK	11.56741G	-64.94	-69.38	-66.88
7G	18G	1M	PK	17.36991G	-63.47	-66.38	-66.58
18G	40G	1M	PK	38.02825G	-55.31	-57.83	-58.87

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSE [AV]

5785MHz

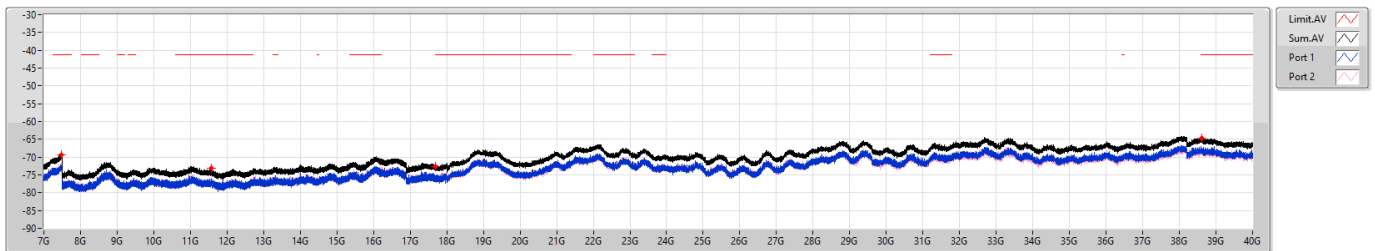


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.48263G	-69.26	-72.36	-72.18
7G	18G	1M	AV	11.56741G	-73.14	-76.53	-75.81
7G	18G	1M	AV	17.70025G	-72.61	-75.51	-75.74
18G	40G	1M	AV	38.61056G	-64.89	-67.54	-67.86



5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSE [PK]

5825MHz

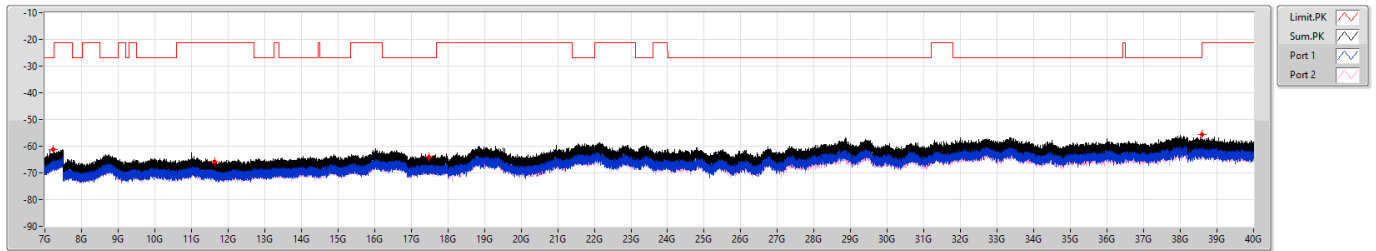


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	7.21622G	-61.24	-62.40	-67.55
7G	18G	1M	PK	11.64234G	-65.90	-68.27	-69.67
7G	18G	1M	PK	17.48781G	-64.00	-66.18	-68.04
18G	40G	1M	PK	38.58719G	-55.69	-60.17	-57.60

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSE [AV]

5825MHz

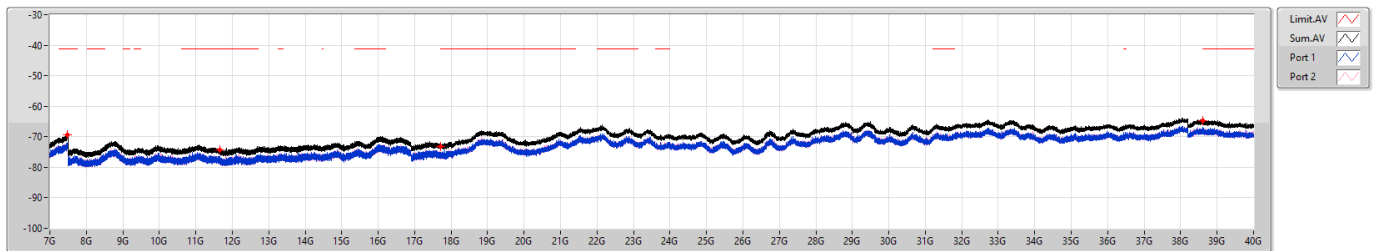


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.48125G	-69.41	-72.23	-72.61
7G	18G	1M	AV	11.66675G	-74.20	-76.60	-77.93
7G	18G	1M	AV	17.70025G	-73.12	-75.69	-76.63
18G	40G	1M	AV	38.60369G	-64.76	-67.47	-68.09



5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5180MHz

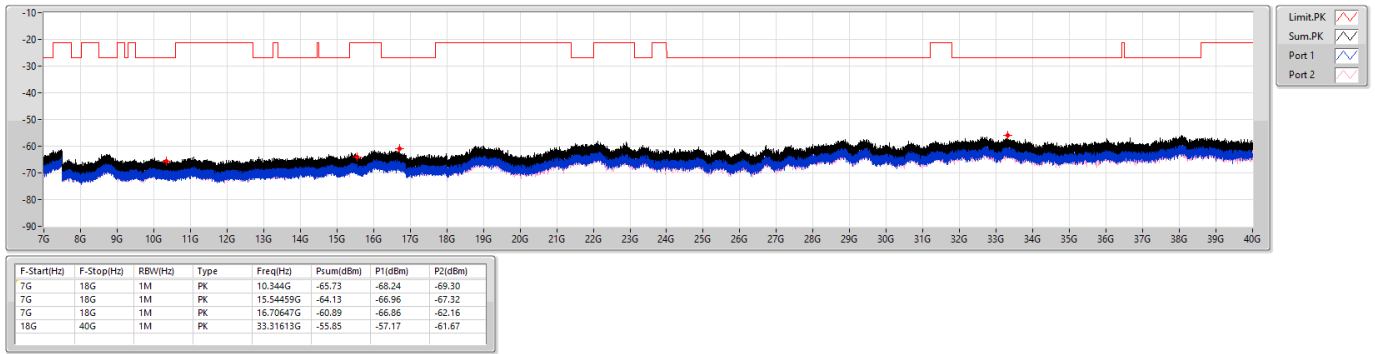

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5180MHz

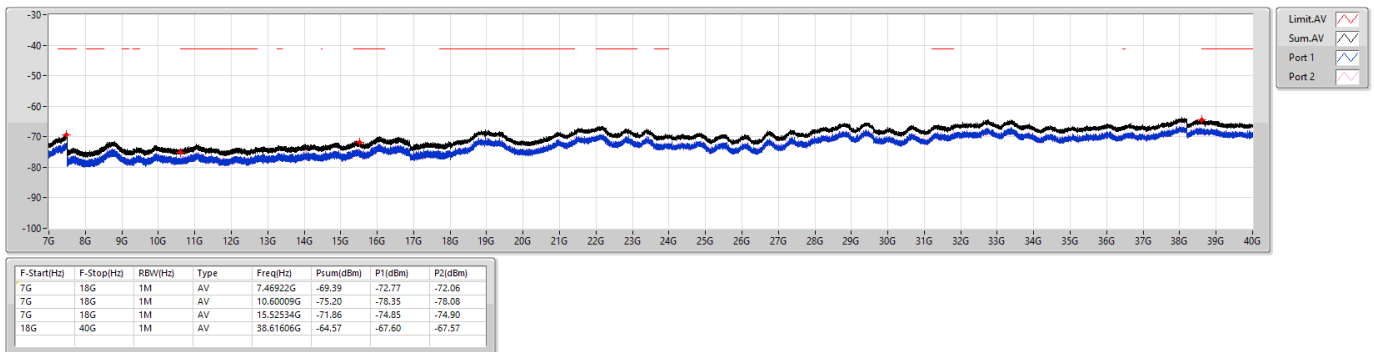




5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5200MHz

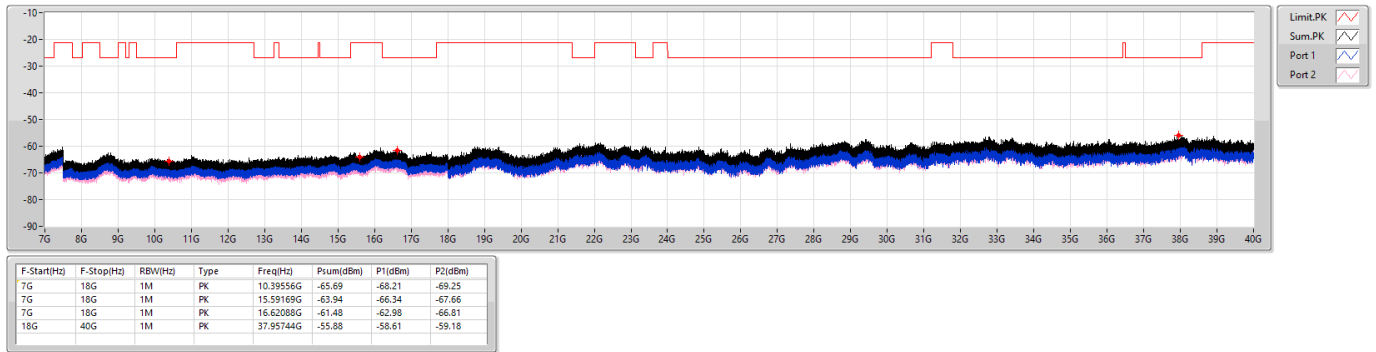

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5200MHz

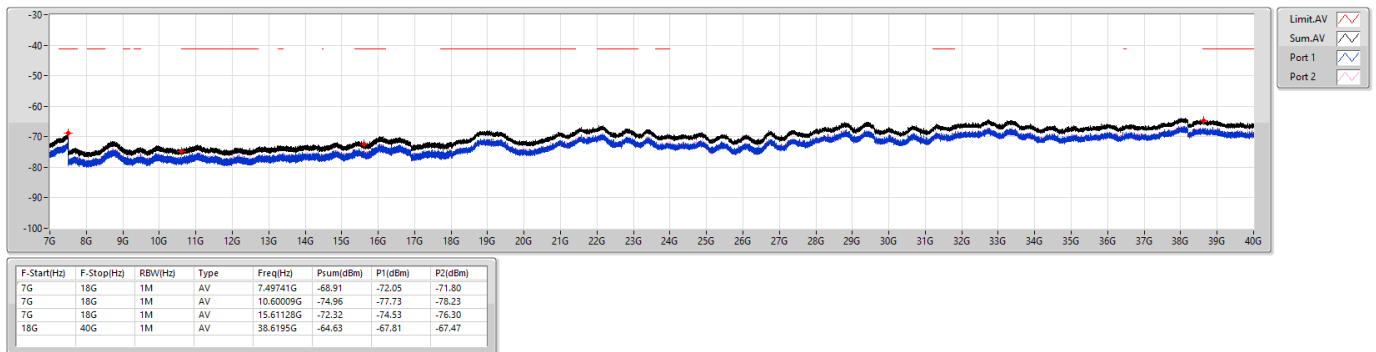




5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5240MHz

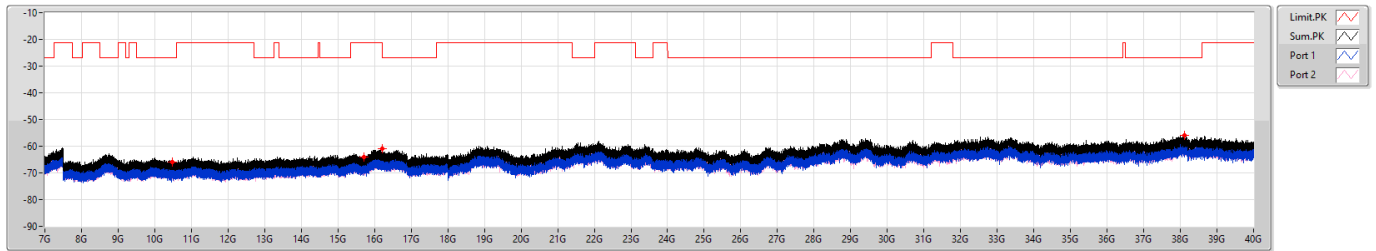

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5240MHz

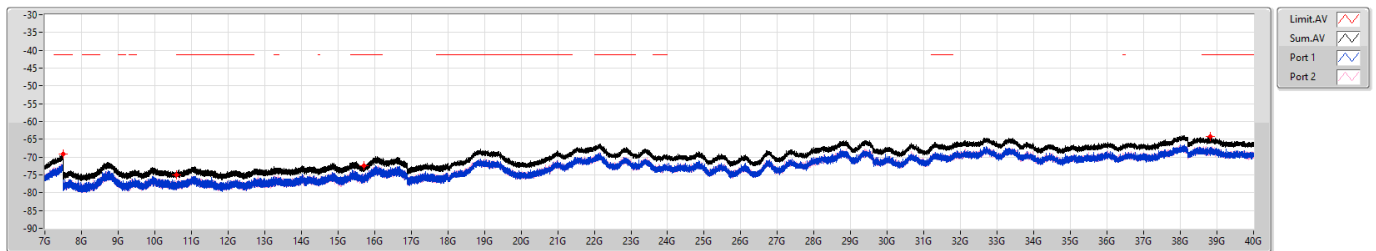




5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5260MHz

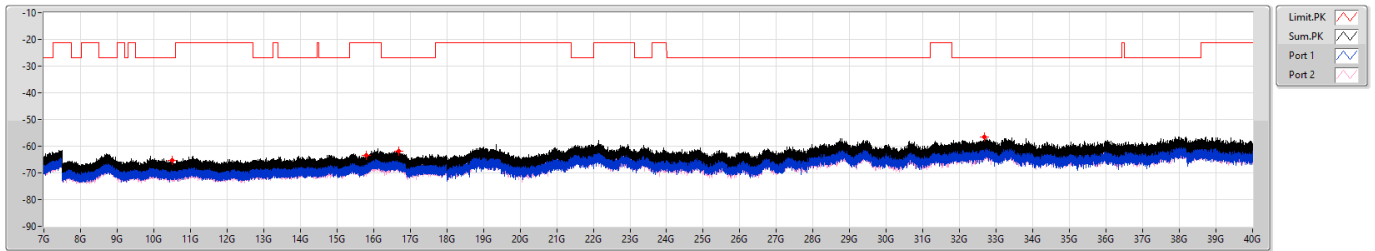

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5260MHz


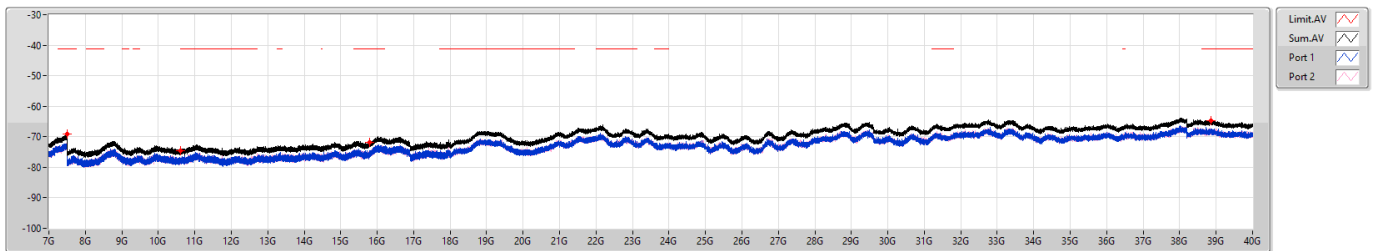




5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5300MHz


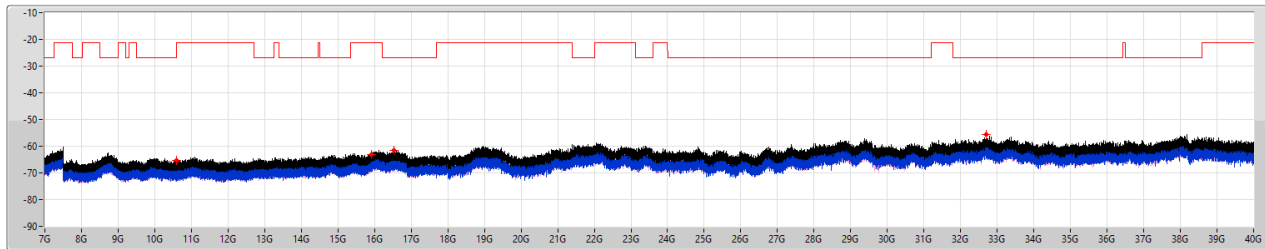


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.58978G	-65.27	-67.73	-68.92
7G	18G	1M	PK	15.91G	-63.12	-65.50	-66.87
7G	18G	1M	PK	16.52634G	-61.46	-63.30	-66.09
18G	40G	1M	PK	32.69119G	-55.61	-60.91	-57.13

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5300MHz

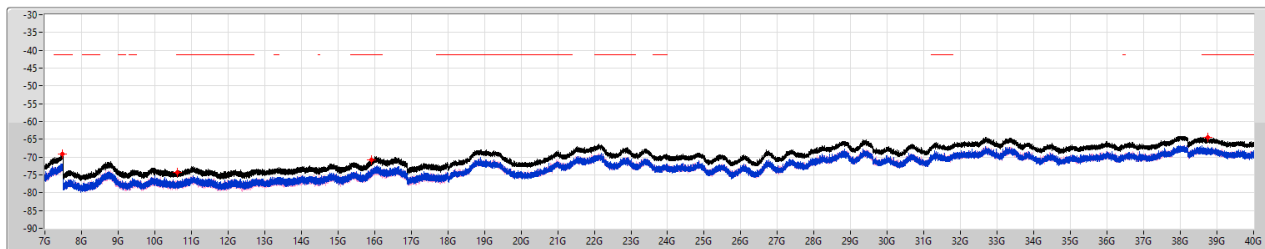


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.48366G	-69.23	-71.98	-72.52
7G	18G	1M	AV	10.61763G	-74.22	-77.76	-76.75
7G	18G	1M	AV	15.91413G	-70.69	-73.52	-73.88
18G	40G	1M	AV	38.74738G	-64.43	-68.16	-66.82



5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5320MHz

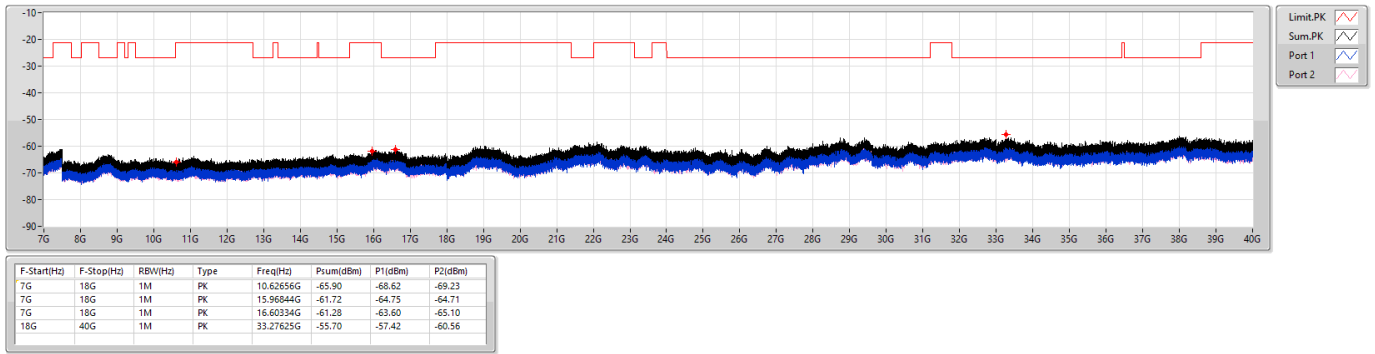

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5320MHz


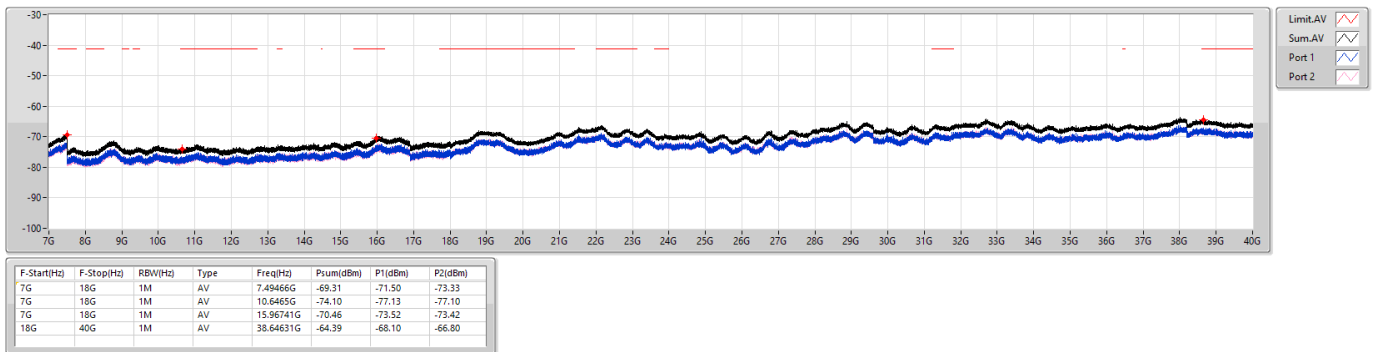




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5500MHz


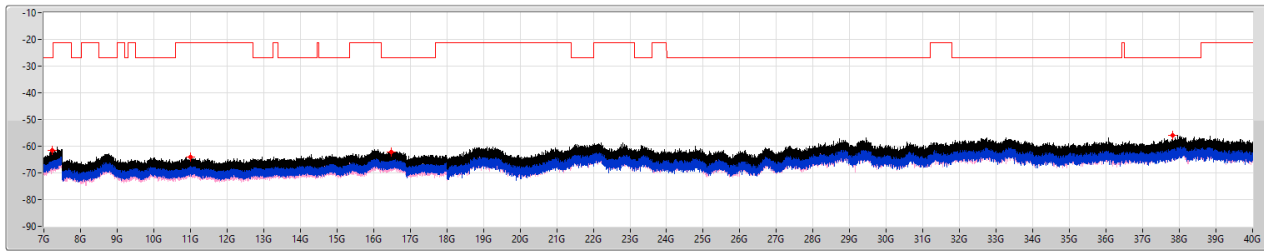


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	7.22756G	-61.64	-66.03	-63.60
7G	18G	1M	PK	11.01294G	-64.04	-65.65	-69.12
7G	18G	1M	PK	16.48544G	-62.24	-65.78	-64.78
18G	40G	1M	PK	37.82406G	-56.03	-59.55	-58.58

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5500MHz

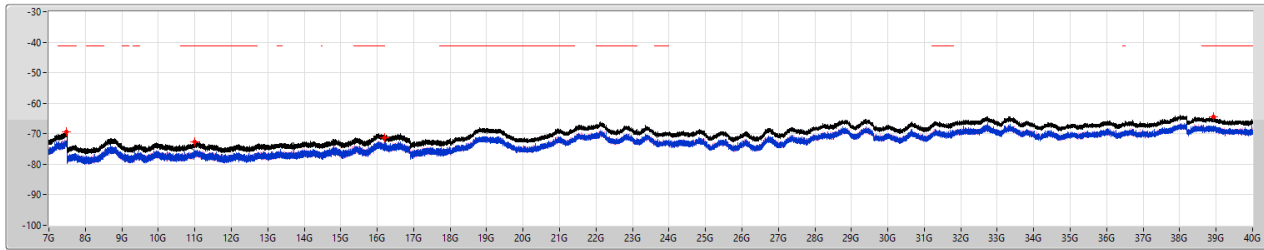


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.48916G	-69.46	-72.65	-72.29
7G	18G	1M	AV	11.004G	-72.73	-75.54	-75.94
7G	18G	1M	AV	16.19978G	-71.38	-74.47	-74.31
18G	40G	1M	AV	38.93644G	-64.55	-67.90	-67.24



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5580MHz

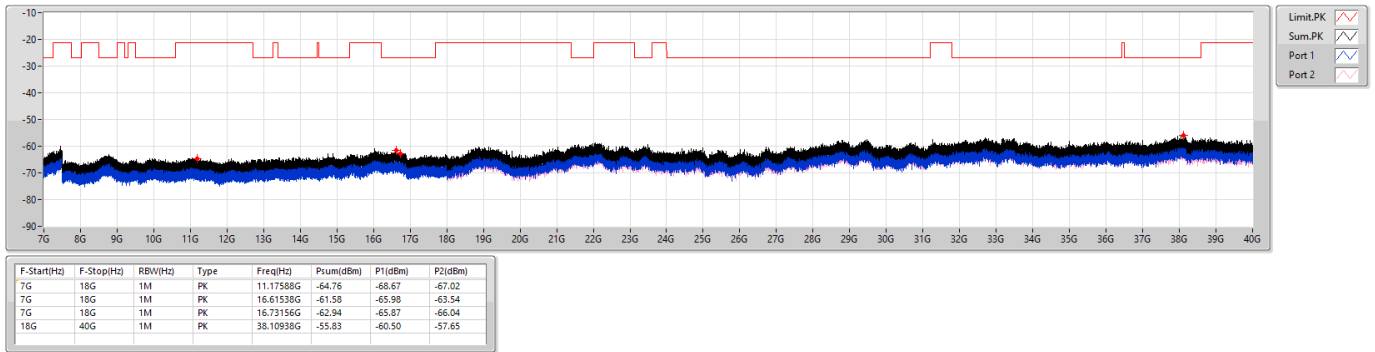

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5580MHz

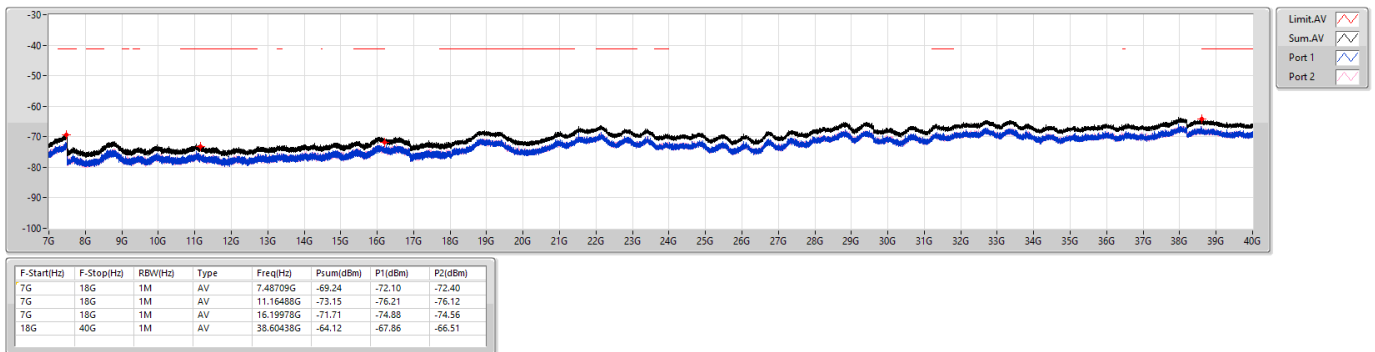




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5700MHz

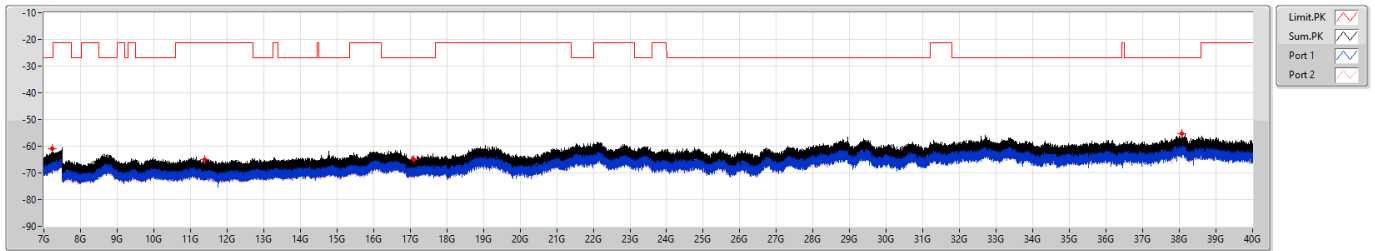

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5700MHz

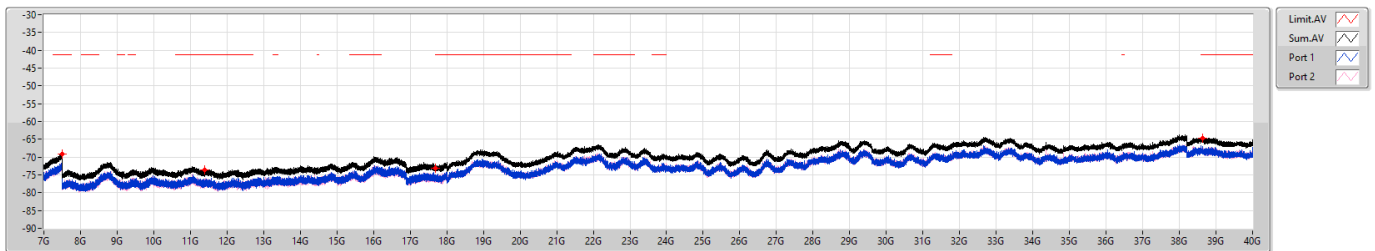




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

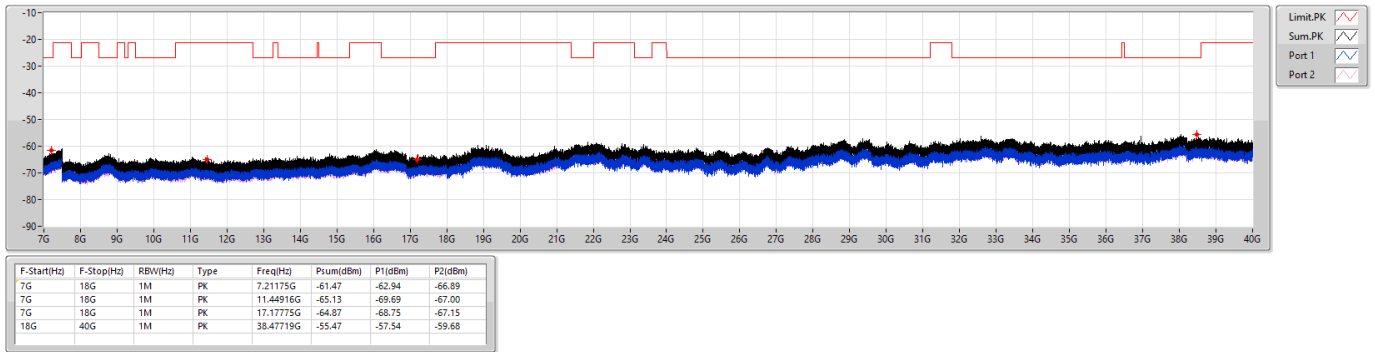

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

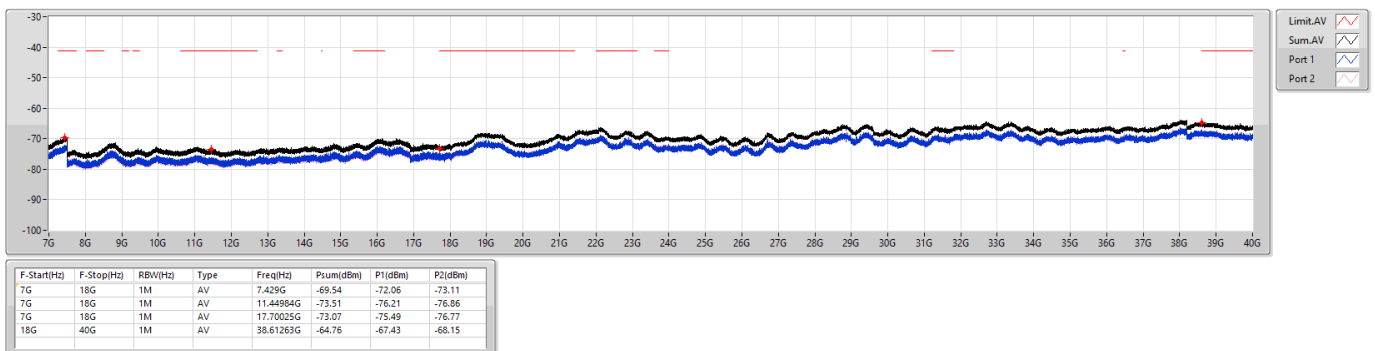




5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5745MHz

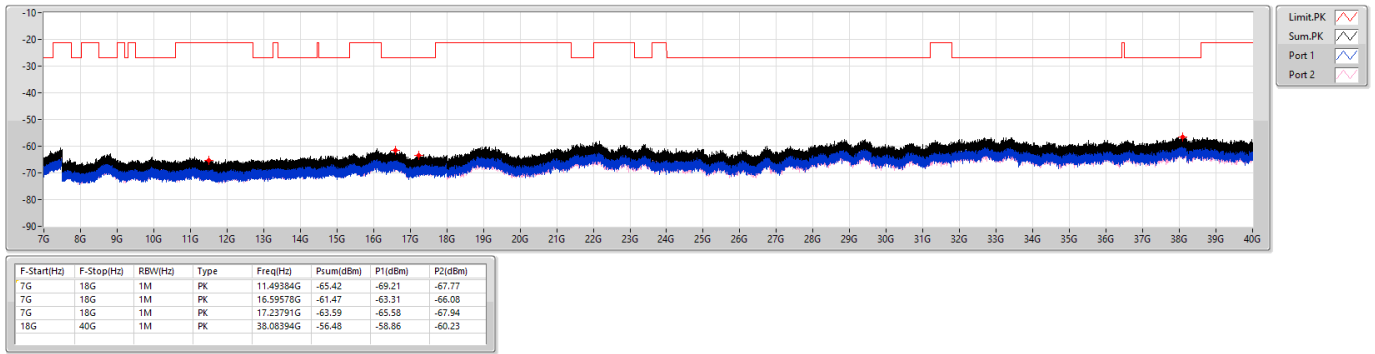

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5745MHz

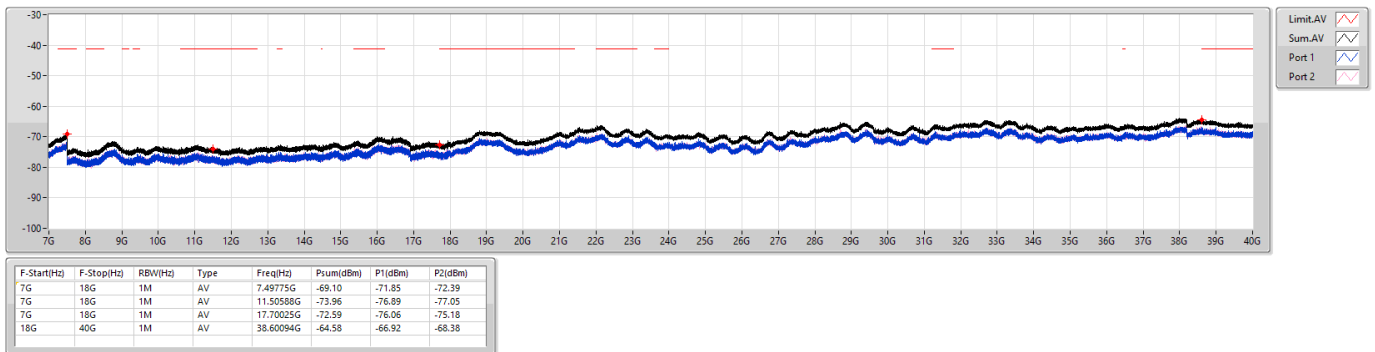




5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5785MHz

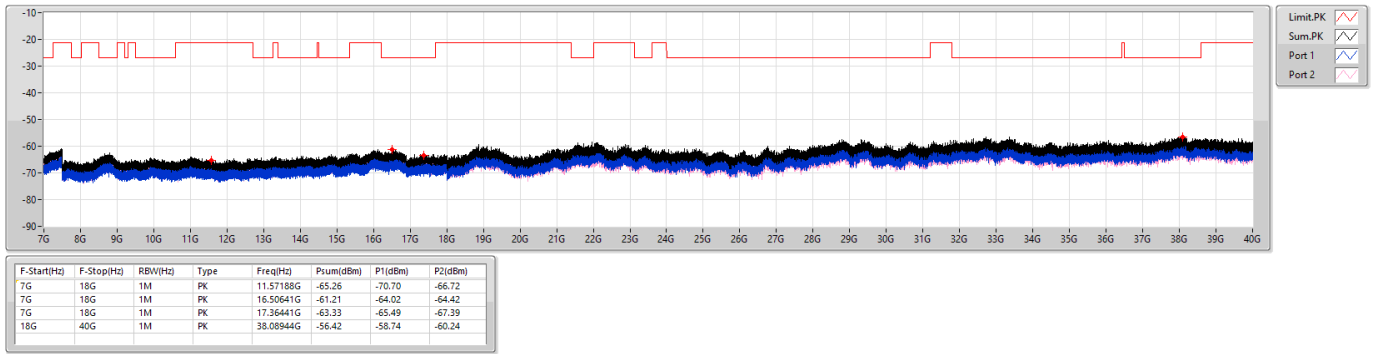

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5785MHz

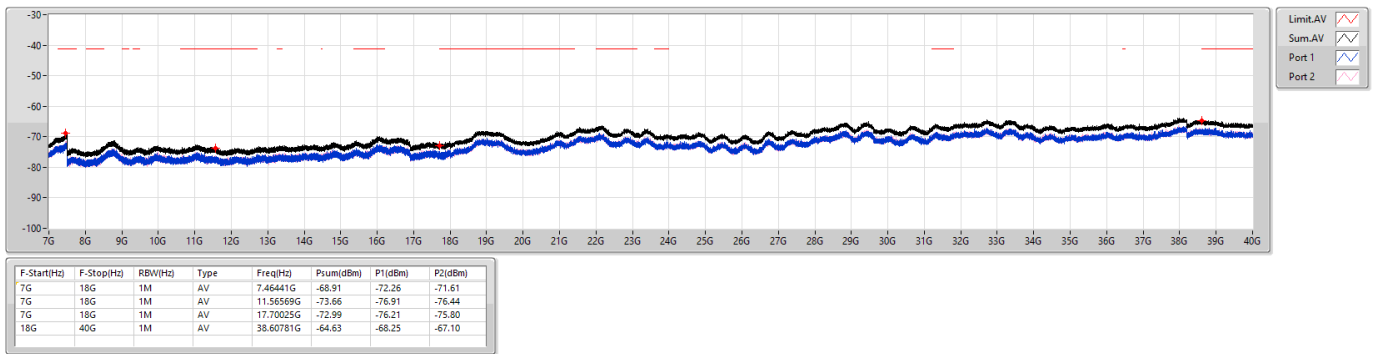




5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5825MHz

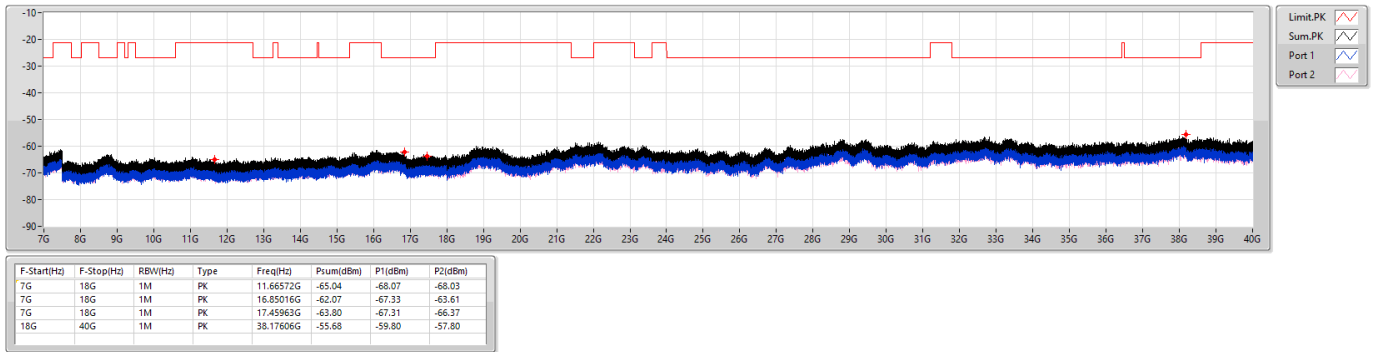

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5825MHz

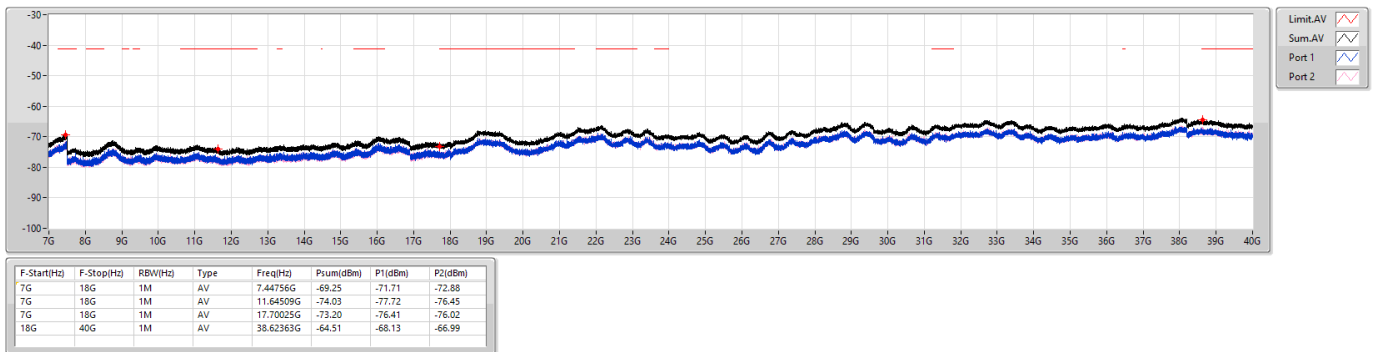




5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5190MHz

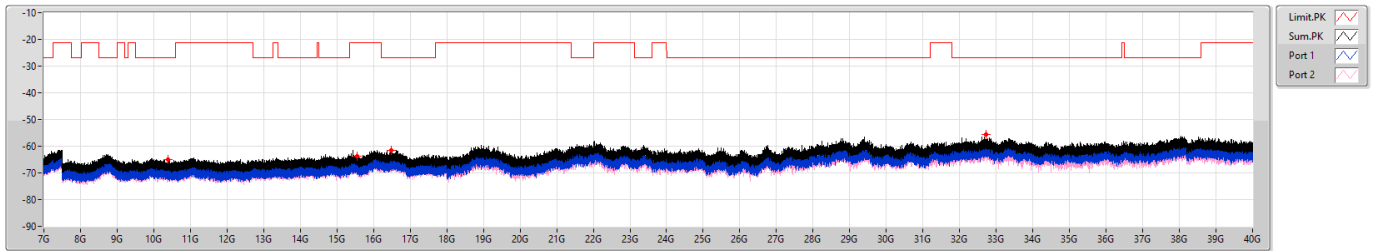


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.39247G	-65.14	-68.87	-67.53
7G	18G	1M	PK	15.54219G	-63.74	-65.58	-68.35
7G	18G	1M	PK	16.49094G	-61.61	-64.14	-65.17
18G	40G	1M	PK	32.73313G	-55.77	-60.46	-57.57

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5190MHz

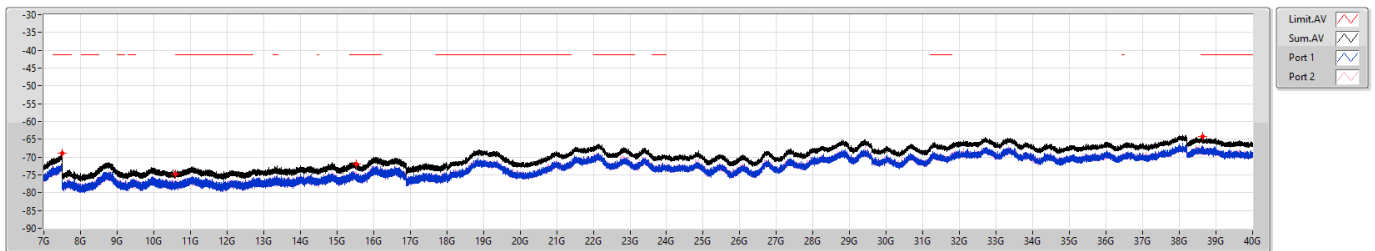


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49294G	-69.01	-72.70	-71.44
7G	18G	1M	AV	10.60009G	-74.86	-77.75	-78.00
7G	18G	1M	AV	15.53566G	-71.97	-76.24	-74.00
18G	40G	1M	AV	38.63531G	-64.28	-67.09	-67.51



5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5230MHz

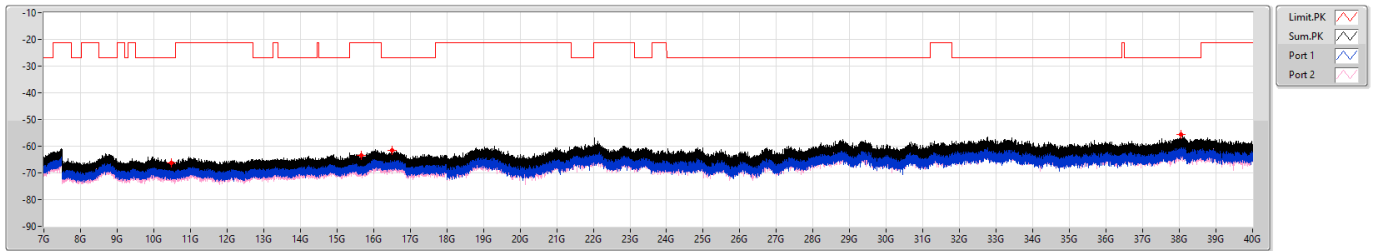


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.48356G	-66.12	-69.12	-69.14
7G	18G	1M	PK	15.67316G	-63.50	-65.54	-67.75
7G	18G	1M	PK	16.50744G	-61.43	-66.49	-63.06
18G	40G	1M	PK	38.04819G	-55.70	-60.76	-57.32

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5230MHz

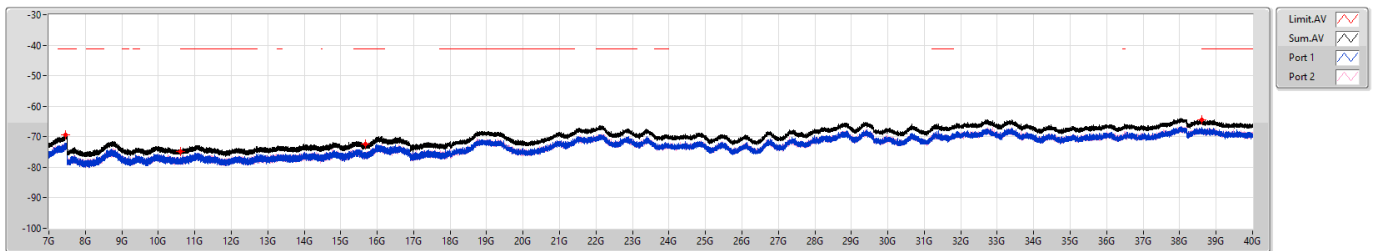


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.45134G	-69.33	-72.19	-72.50
7G	18G	1M	AV	10.60009G	-74.83	-77.47	-78.25
7G	18G	1M	AV	15.67419G	-72.31	-75.13	-75.51
18G	40G	1M	AV	38.60713G	-64.36	-67.05	-67.71



5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5270MHz

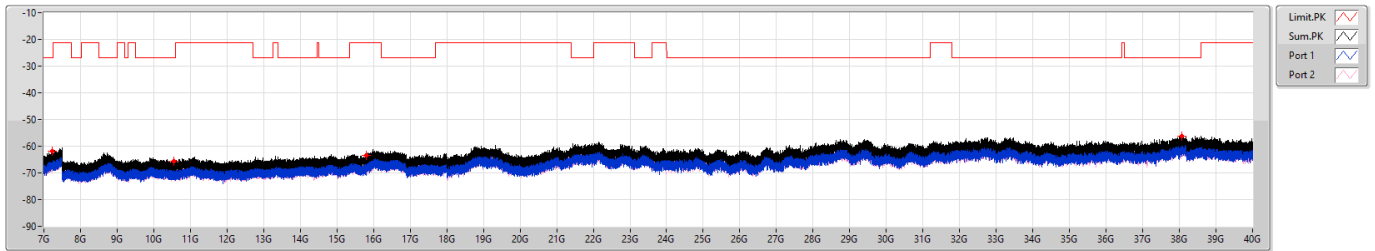


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	7.22516G	-61.95	-67.59	-63.34
7G	18G	1M	PK	10.54991G	-65.70	-70.26	-67.57
7G	18G	1M	PK	15.80034G	-63.48	-67.85	-65.46
18G	40G	1M	PK	38.05988G	-56.28	-59.34	-59.25

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5270MHz

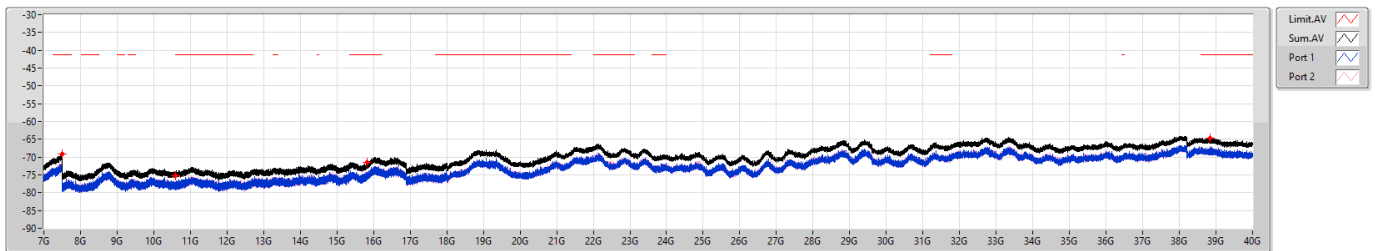



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49809G	-69.25	-72.17	-72.36
7G	18G	1M	AV	10.60009G	-75.27	-78.37	-78.19
7G	18G	1M	AV	15.83506G	-71.59	-74.39	-74.82
18G	40G	1M	AV	38.85119G	-64.69	-67.52	-67.89



5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5310MHz


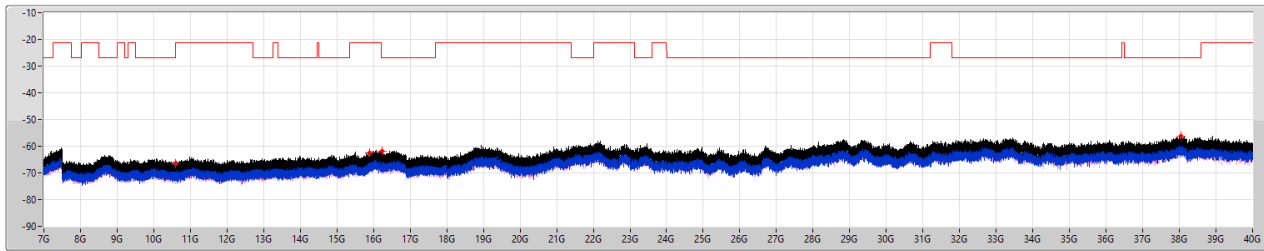


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.58394G	-66.61	-70.21	-69.11
7G	18G	1M	PK	15.89866G	-62.54	-67.22	-64.35
7G	18G	1M	PK	16.22969G	-61.80	-66.35	-63.67
18G	40G	1M	PK	38.053G	-56.18	-58.37	-60.20

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5310MHz

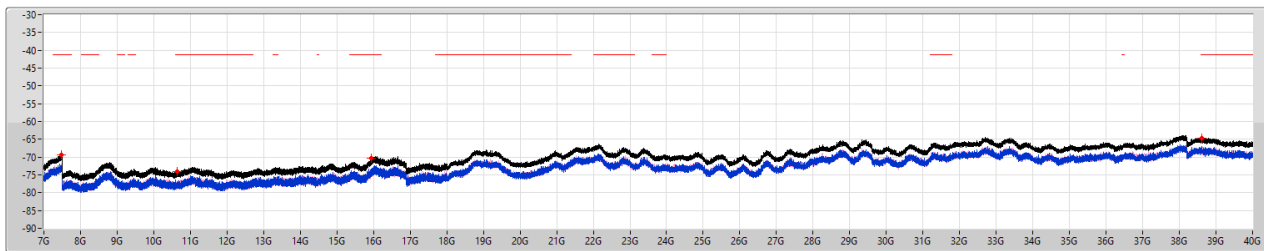


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.48159G	-69.41	-72.89	-72.00
7G	18G	1M	AV	10.64238G	-74.15	-77.28	-77.04
7G	18G	1M	AV	15.93647G	-70.40	-73.56	-73.26
18G	40G	1M	AV	38.60369G	-64.70	-66.96	-68.61



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5510MHz

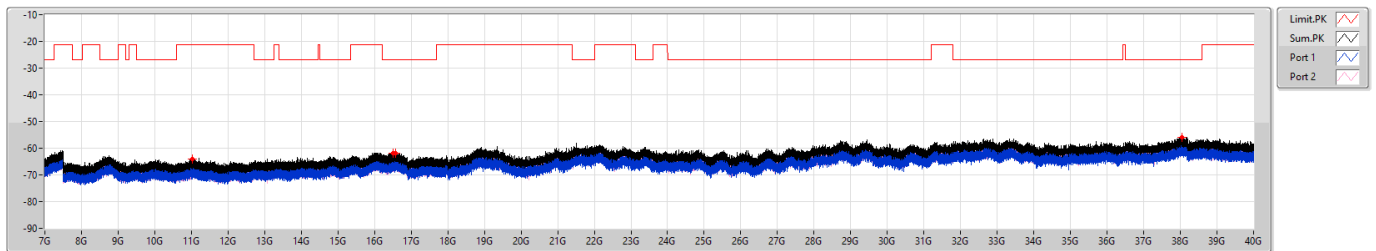


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	11.03597G	-64.17	-67.63	-66.77
7G	18G	1M	PK	16.4985G	-61.99	-66.43	-63.93
7G	18G	1M	PK	16.58547G	-61.98	-65.21	-64.78
18G	40G	1M	PK	38.0475G	-55.81	-60.26	-57.74

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5510MHz

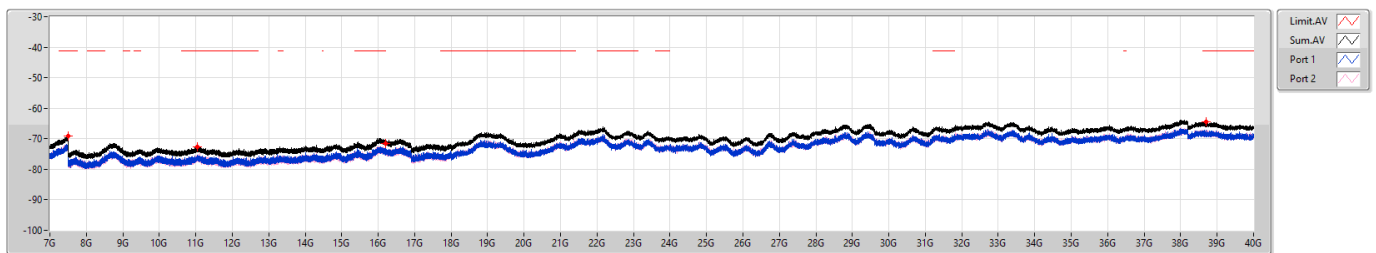


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49191G	-69.18	-72.04	-72.35
7G	18G	1M	AV	11.05281G	-72.66	-75.75	-75.59
7G	18G	1M	AV	16.19978G	-71.44	-73.96	-75.00
18G	40G	1M	AV	38.69581G	-64.57	-67.15	-68.06



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5590MHz

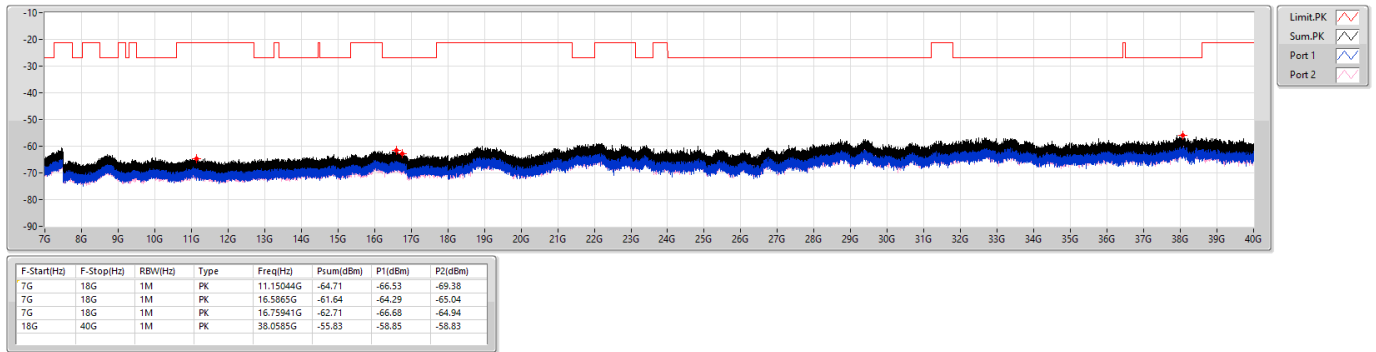

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5590MHz


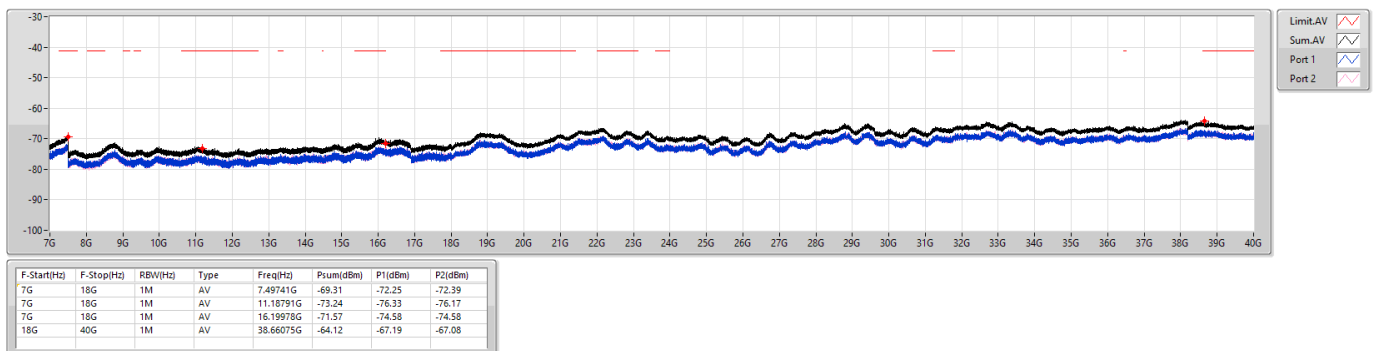




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5670MHz


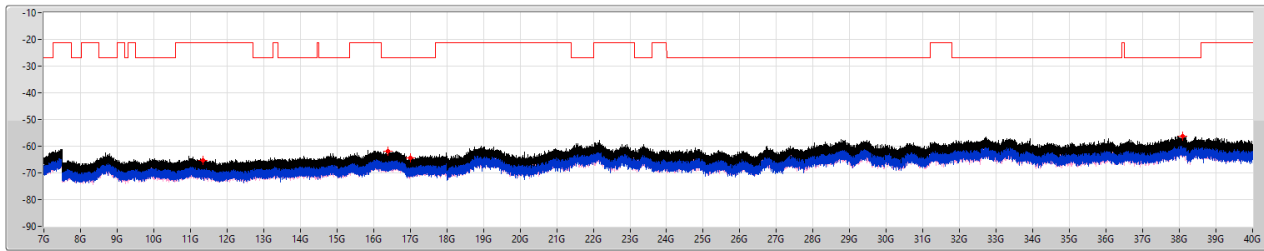


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	11.33813G	-65.27	-69.11	-67.58
7G	18G	1M	PK	16.38541G	-61.79	-63.32	-67.05
7G	18G	1M	PK	16.99591G	-64.22	-67.26	-67.21
18G	40G	1M	PK	38.09425G	-56.22	-58.48	-60.13

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5670MHz

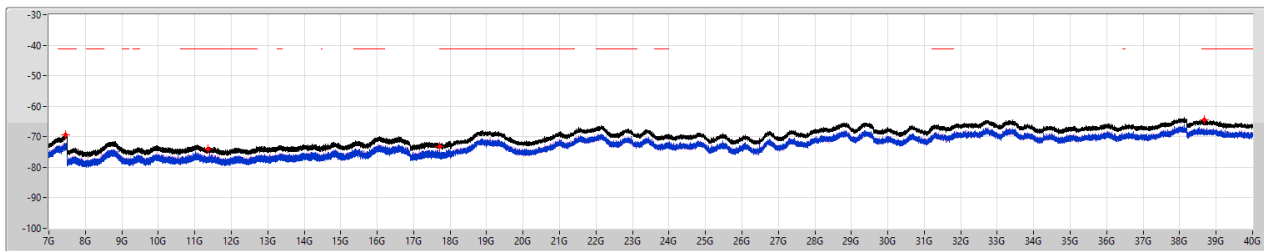


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.46681G	-69.39	-72.78	-72.05
7G	18G	1M	AV	11.36356G	-73.91	-77.83	-76.17
7G	18G	1M	AV	17.70025G	-73.19	-76.47	-75.95
18G	40G	1M	AV	38.66969G	-64.55	-68.03	-67.14



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

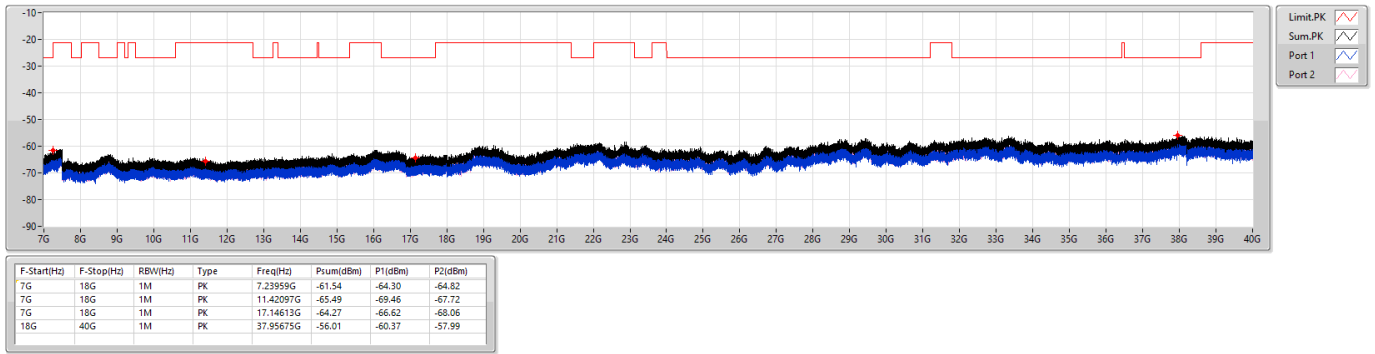

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

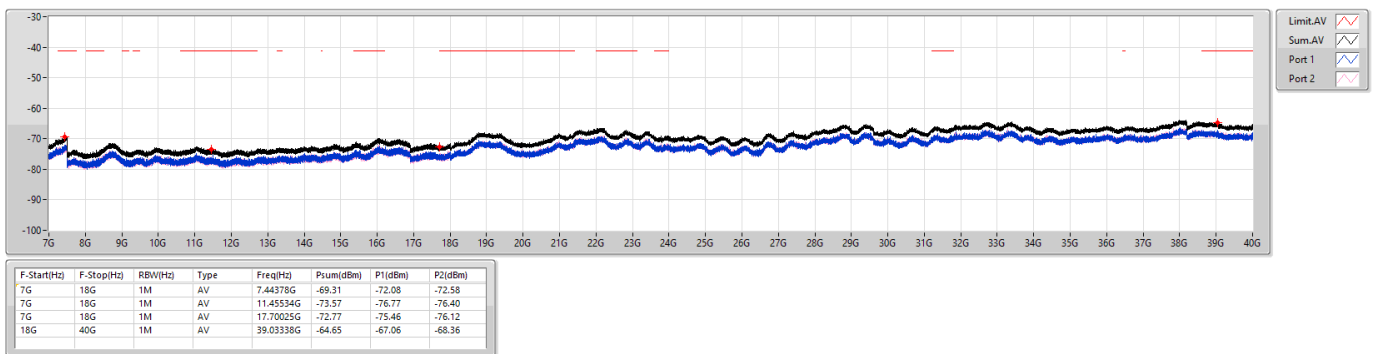




5.725-5.85GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5755MHz

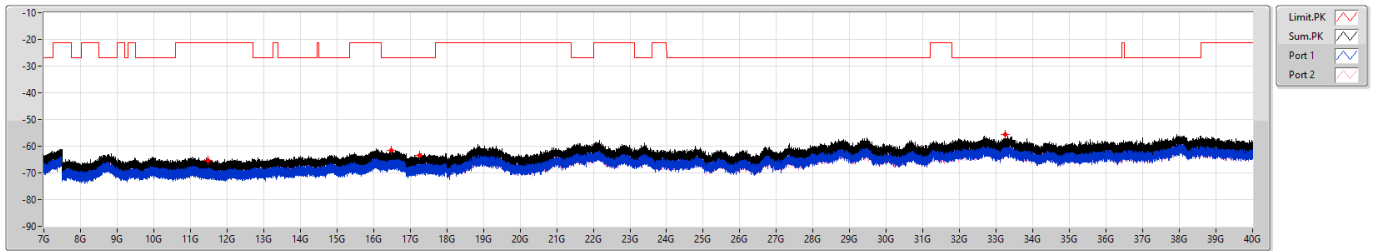

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5755MHz

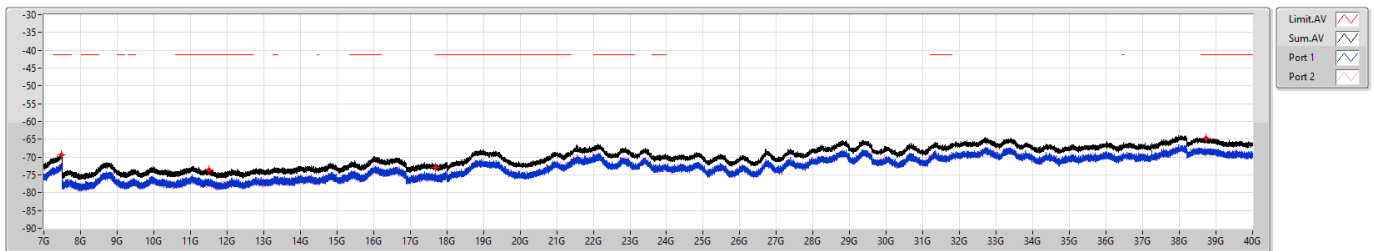




5.725-5.85GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5795MHz

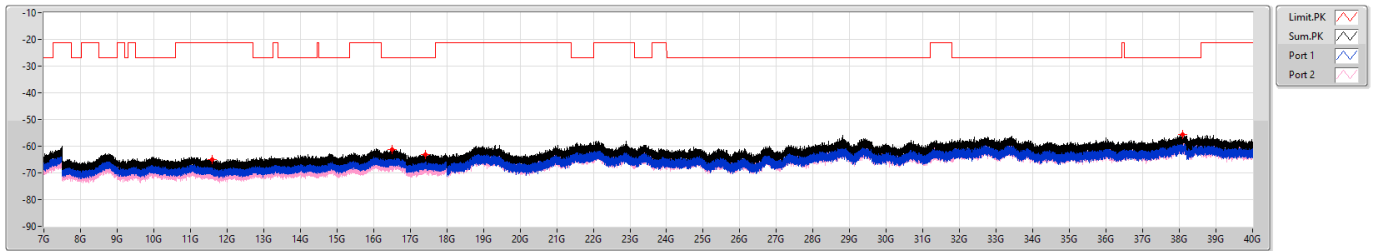

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5795MHz

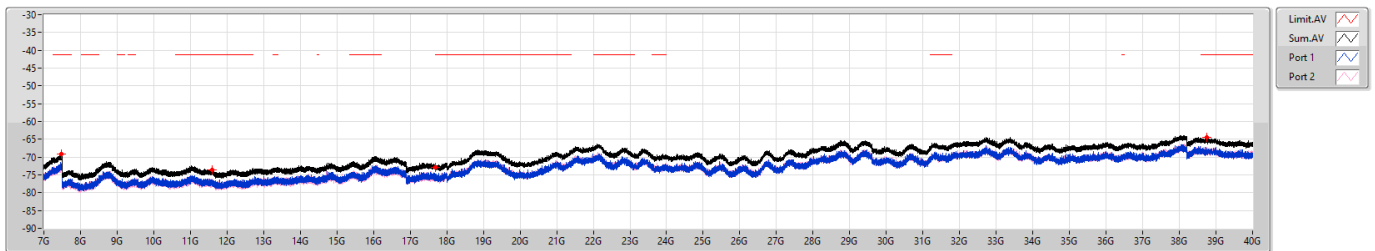




5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5210MHz

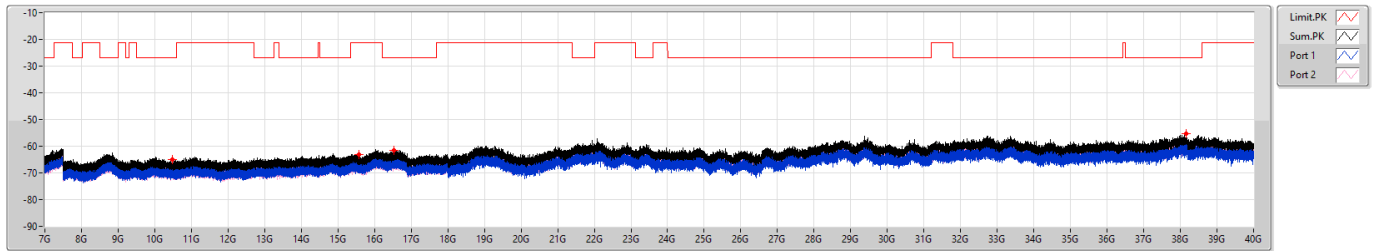

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5210MHz

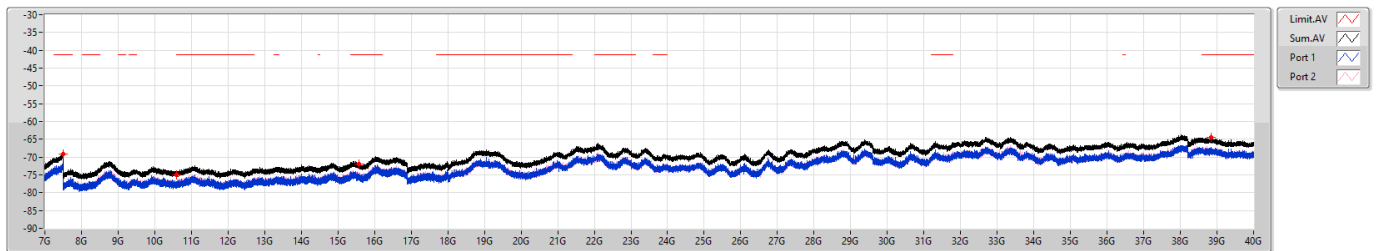




5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5290MHz

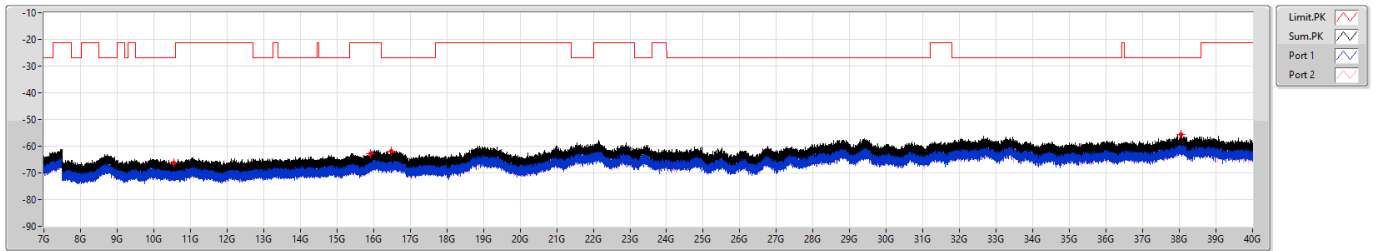


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.55094G	-66.15	-68.59	-69.81
7G	18G	1M	PK	15.91516G	-62.66	-64.48	-67.33
7G	18G	1M	PK	16.49025G	-61.72	-64.76	-64.70
18G	40G	1M	PK	38.042G	-55.74	-59.34	-58.24

5.25-5.35GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5290MHz

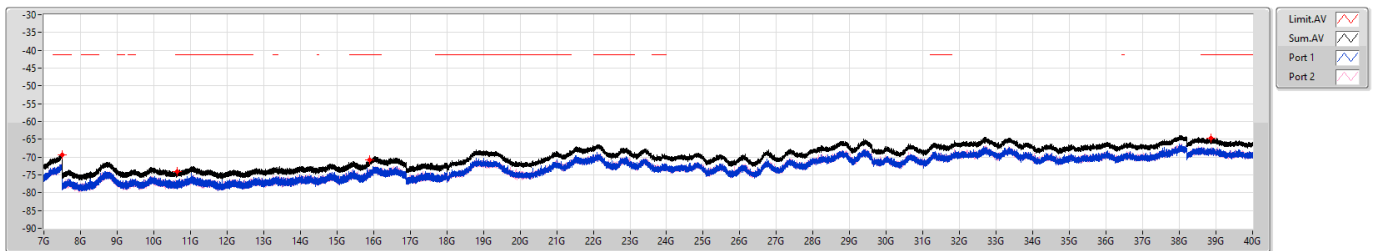


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49844G	-69.37	-72.58	-72.18
7G	18G	1M	AV	10.62897G	-74.13	-76.92	-77.37
7G	18G	1M	AV	15.89316G	-70.74	-74.01	-73.51
18G	40G	1M	AV	38.85188G	-64.62	-67.57	-67.70



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5530MHz

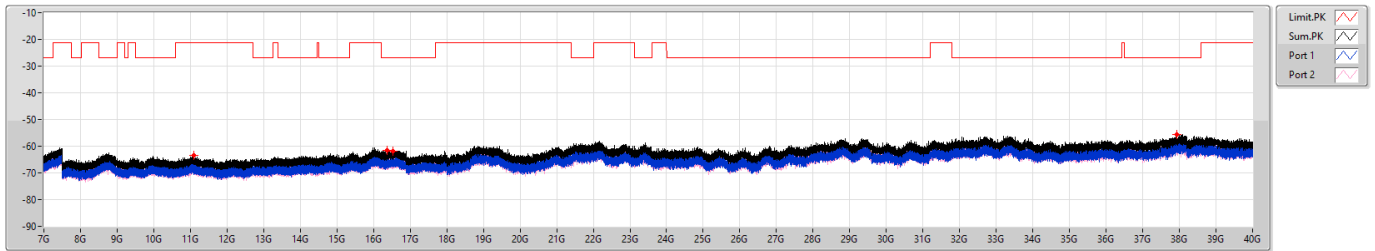

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

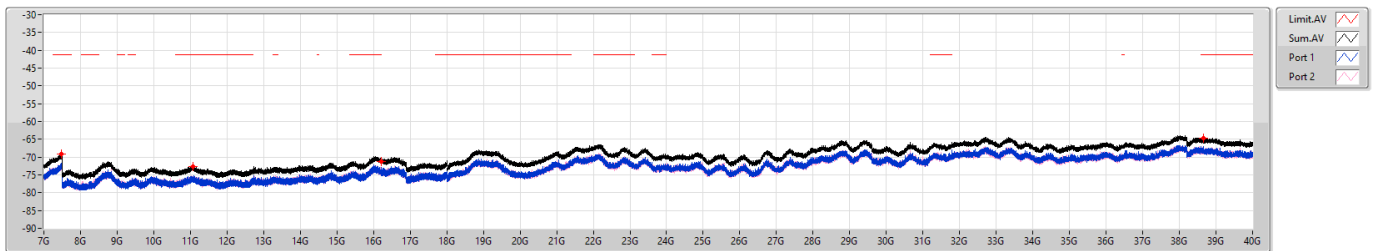




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

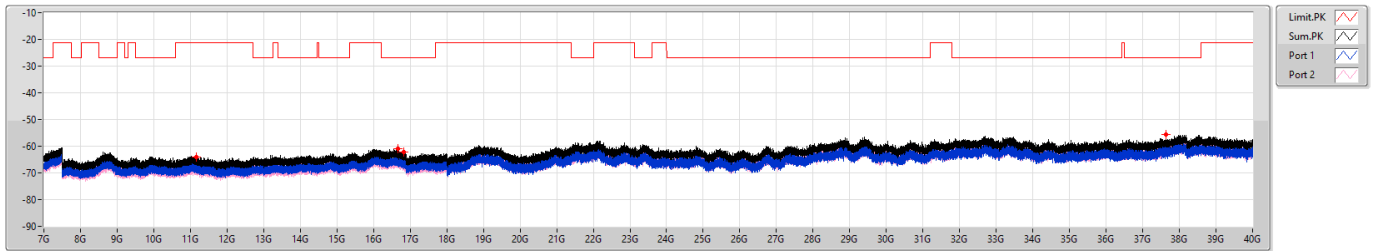

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5610MHz

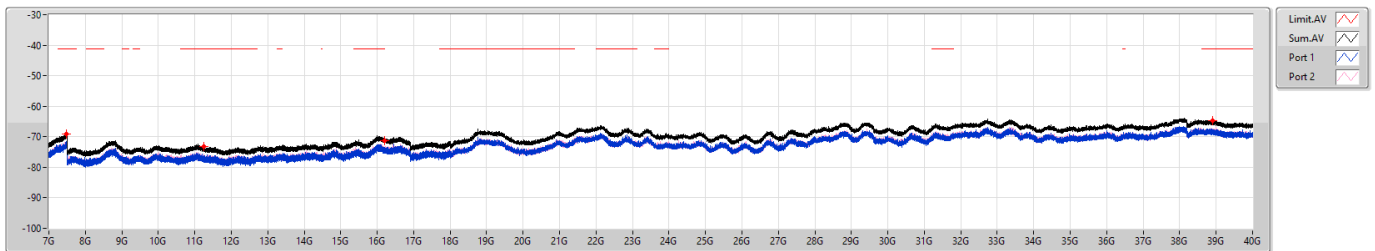




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

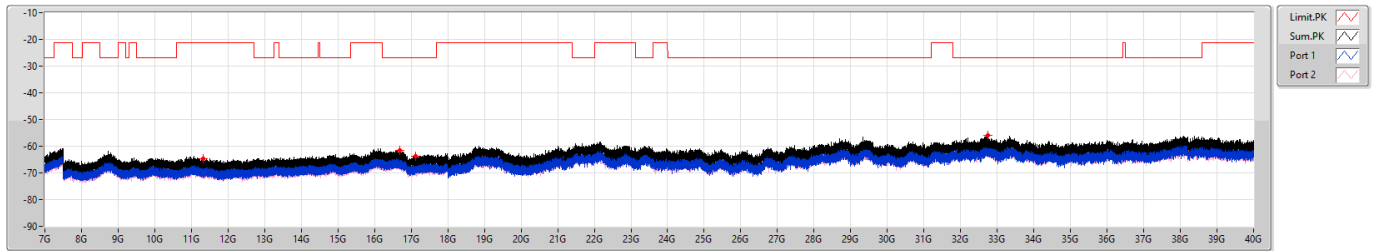

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

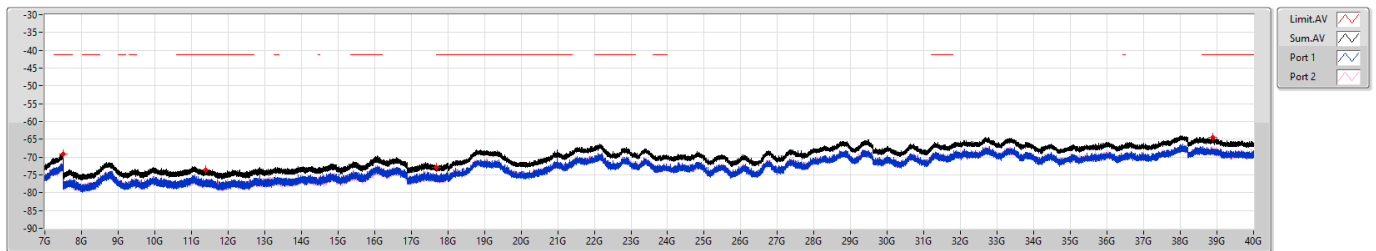




5.725-5.85GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

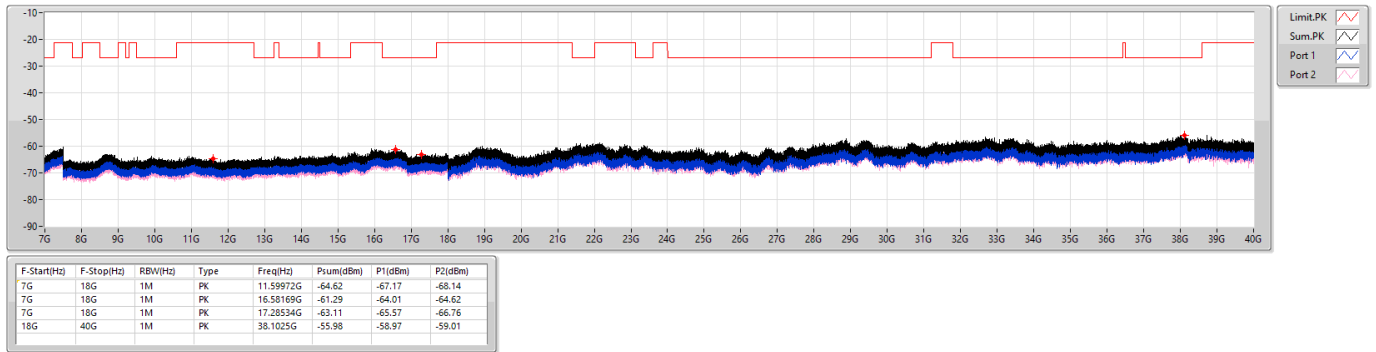

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

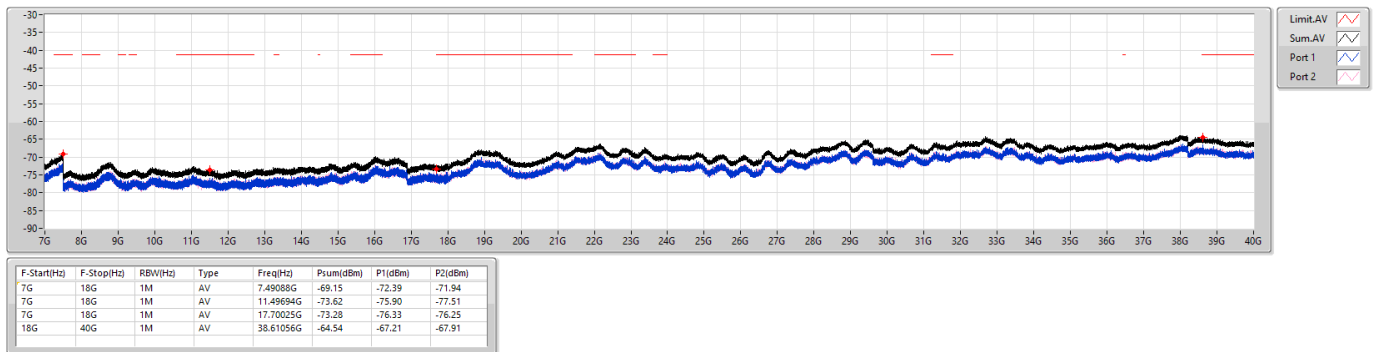




5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz

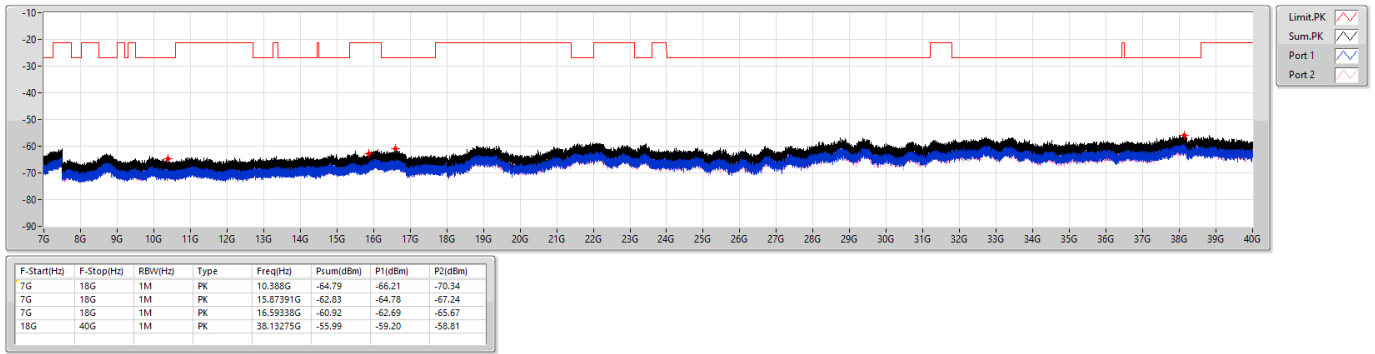

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz

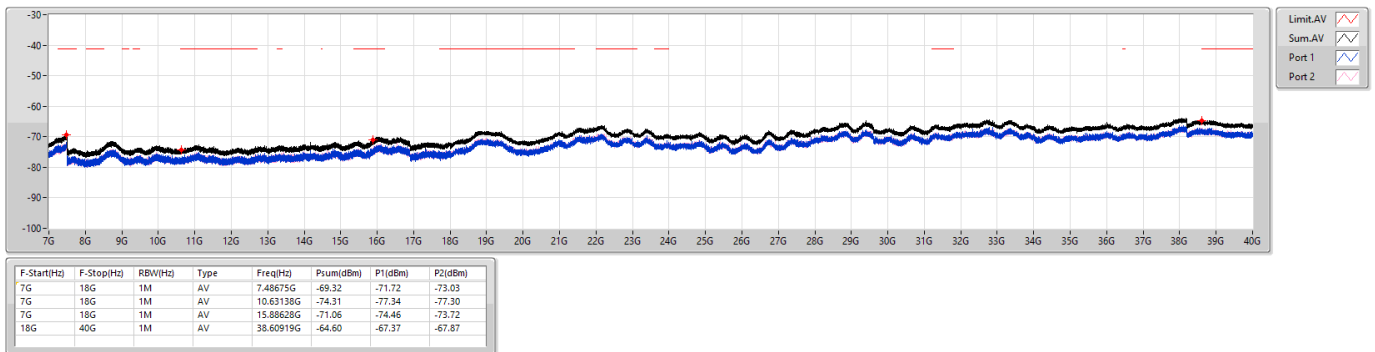




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5570MHz

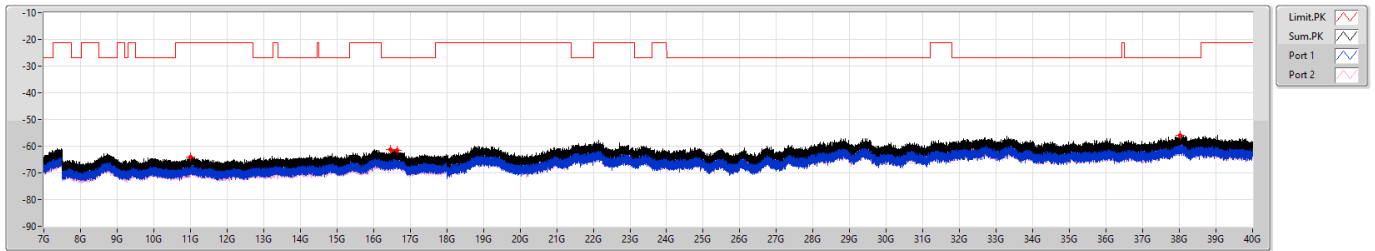


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.99884G	-64.13	-66.77	-67.66
7G	18G	1M	PK	16.4655G	-61.40	-63.58	-65.43
7G	18G	1M	PK	16.64838G	-61.58	-65.99	-63.54
18G	40G	1M	PK	38.01931G	-55.85	-61.46	-57.25

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW160_Nss1,(MCS0)_2TX


CSE [AV]

5570MHz

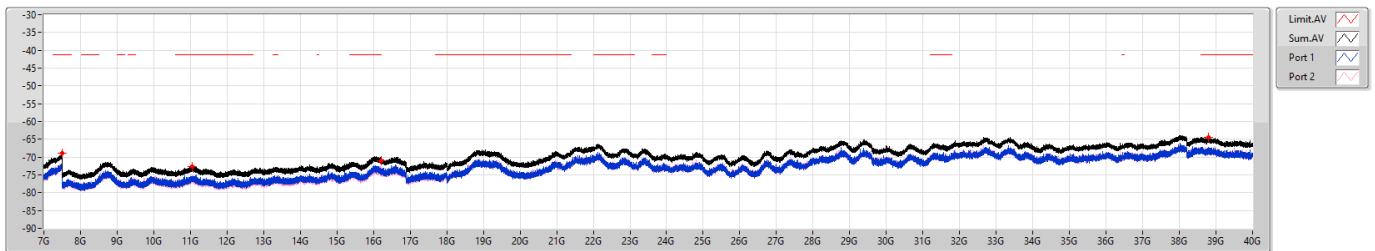

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49672G	-68.84	-71.83	-71.88
7G	18G	1M	AV	11.04181G	-72.58	-75.99	-75.22
7G	18G	1M	AV	16.19978G	-71.00	-74.53	-73.55
18G	40G	1M	AV	38.79G	-64.38	-67.26	-67.53

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

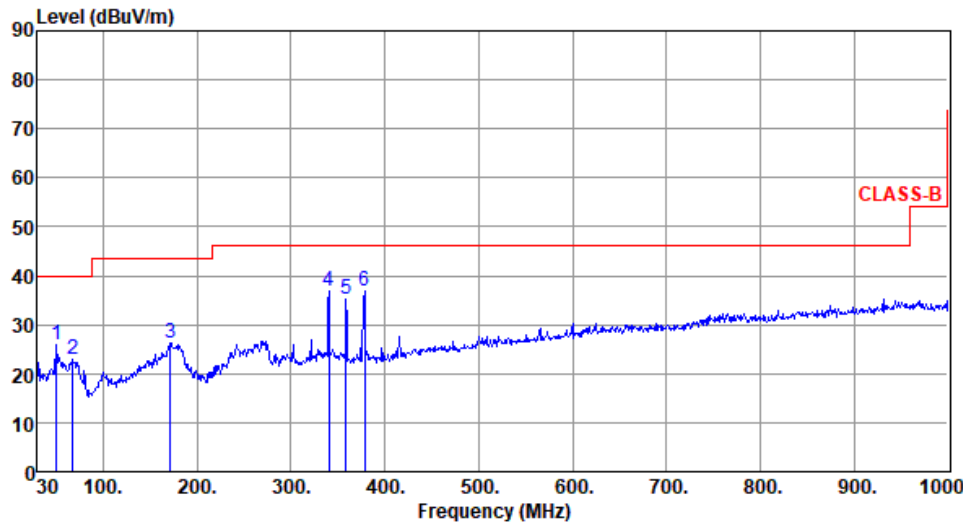Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5795																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):23 Humidity(%):67																																																																									
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>50.37</td><td>25.76</td><td>40.00</td><td>-14.24</td><td>34.00</td><td>-8.24</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>67.83</td><td>22.96</td><td>40.00</td><td>-17.04</td><td>33.37</td><td>-10.41</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>171.62</td><td>26.25</td><td>43.50</td><td>-17.25</td><td>35.49</td><td>-9.24</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>340.40</td><td>37.01</td><td>46.00</td><td>-8.99</td><td>43.95</td><td>-6.94</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>358.83</td><td>35.12</td><td>46.00</td><td>-10.88</td><td>41.63</td><td>-6.51</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>378.23</td><td>36.98</td><td>46.00</td><td>-9.02</td><td>42.68</td><td>-5.70</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	50.37	25.76	40.00	-14.24	34.00	-8.24	Peak	---	---	2	67.83	22.96	40.00	-17.04	33.37	-10.41	Peak	---	---	3	171.62	26.25	43.50	-17.25	35.49	-9.24	Peak	---	---	4	340.40	37.01	46.00	-8.99	43.95	-6.94	Peak	---	---	5	358.83	35.12	46.00	-10.88	41.63	-6.51	Peak	---	---	6	378.23	36.98	46.00	-9.02	42.68	-5.70	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	50.37	25.76	40.00	-14.24	34.00	-8.24	Peak	---	---																																																																
2	67.83	22.96	40.00	-17.04	33.37	-10.41	Peak	---	---																																																																
3	171.62	26.25	43.50	-17.25	35.49	-9.24	Peak	---	---																																																																
4	340.40	37.01	46.00	-8.99	43.95	-6.94	Peak	---	---																																																																
5	358.83	35.12	46.00	-10.88	41.63	-6.51	Peak	---	---																																																																
6	378.23	36.98	46.00	-9.02	42.68	-5.70	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):23 Humidity(%):67			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11a

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

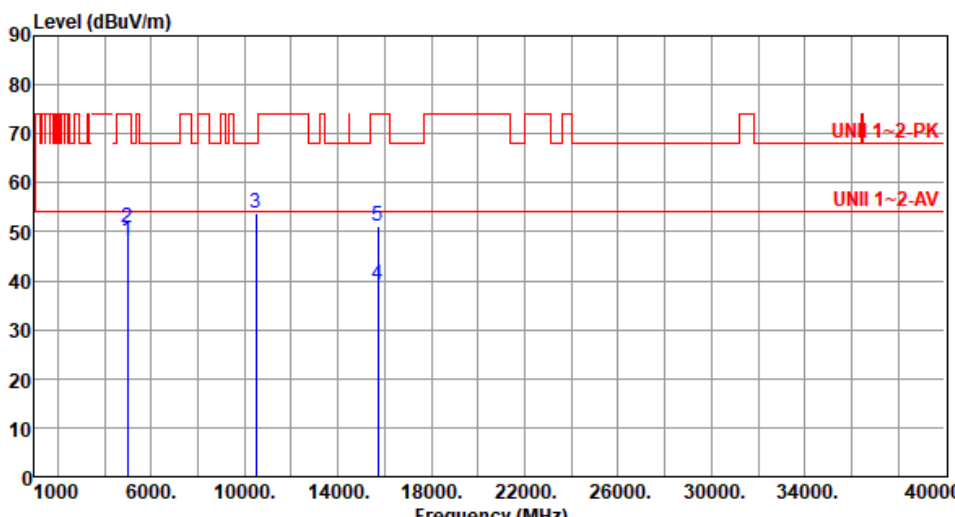

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.10	54.00	-5.90	46.94	1.16	Average	343	245
2	5000.00	50.74	74.00	-23.26	49.58	1.16	Peak	343	245
3	10480.00	53.96	68.20	-14.24	45.27	8.69	Peak	100	258
4	15720.00	39.12	54.00	-14.88	32.91	6.21	Average	100	259
5	15720.00	51.24	74.00	-22.76	45.03	6.21	Peak	100	259
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

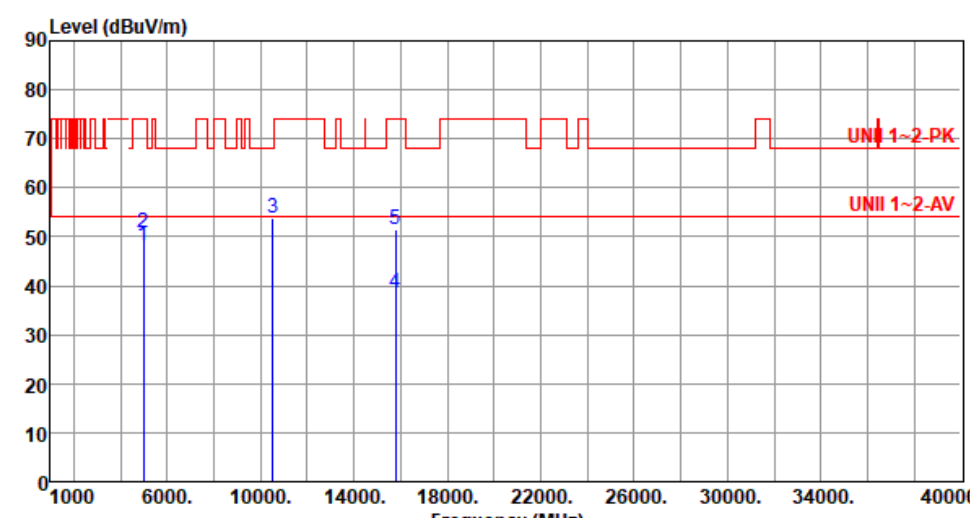Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.10	54.00	-5.90	46.94	1.16	Average	364	245
2	5000.00	50.70	74.00	-23.30	49.54	1.16	Peak	364	245
3	10520.00	53.89	68.20	-14.31	45.23	8.66	Peak	100	262
4	15780.00	38.62	54.00	-15.38	32.31	6.31	Average	100	277
5	15780.00	51.50	74.00	-22.50	45.19	6.31	Peak	100	277
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>48.07</td><td>54.00</td><td>-5.93</td><td>46.91</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>350</td><td>245</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>50.69</td><td>74.00</td><td>-23.31</td><td>49.53</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>350</td><td>245</td></tr><tr><td>3</td><td>11000.00</td><td>41.99</td><td>54.00</td><td>-12.01</td><td>32.61</td><td>9.38</td><td>Average</td><td>100</td><td>264</td></tr><tr><td>4</td><td>11000.00</td><td>54.45</td><td>74.00</td><td>-19.55</td><td>45.07</td><td>9.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>264</td></tr><tr><td>5</td><td>16500.00</td><td>54.00</td><td>68.20</td><td>-14.20</td><td>45.15</td><td>8.85</td><td>Peak</td><td>100</td><td>259</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	48.07	54.00	-5.93	46.91	1.16	Average	350	245	2	5000.00	50.69	74.00	-23.31	49.53	1.16	Peak	350	245	3	11000.00	41.99	54.00	-12.01	32.61	9.38	Average	100	264	4	11000.00	54.45	74.00	-19.55	45.07	9.38	Peak	100	264	5	16500.00	54.00	68.20	-14.20	45.15	8.85	Peak	100	259
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	48.07	54.00	-5.93	46.91	1.16	Average	350	245																																																						
2	5000.00	50.69	74.00	-23.31	49.53	1.16	Peak	350	245																																																						
3	11000.00	41.99	54.00	-12.01	32.61	9.38	Average	100	264																																																						
4	11000.00	54.45	74.00	-19.55	45.07	9.38	Peak	100	264																																																						
5	16500.00	54.00	68.20	-14.20	45.15	8.85	Peak	100	259																																																						



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

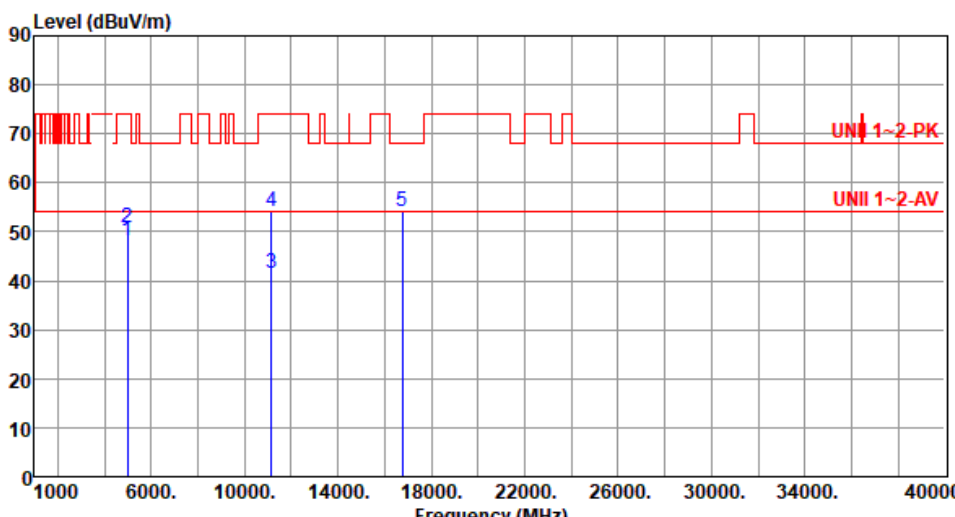

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.14	54.00	-5.86	46.98	1.16	Average	345	233
2	5000.00	50.71	74.00	-23.29	49.55	1.16	Peak	345	233
3	11160.00	41.55	54.00	-12.45	32.85	8.70	Average	100	266
4	11160.00	54.26	74.00	-19.74	45.56	8.70	Peak	100	266
5	16740.00	54.25	68.20	-13.95	45.00	9.25	Peak	100	277
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.45</td><td>54.00</td><td>-1.55</td><td>51.29</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>190</td><td>89</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.37</td><td>74.00</td><td>-19.63</td><td>53.21</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>190</td><td>89</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>42.56</td><td>54.00</td><td>-11.44</td><td>33.30</td><td>9.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>106</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>54.74</td><td>74.00</td><td>-19.26</td><td>45.48</td><td>9.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>106</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>55.32</td><td>68.20</td><td>-12.88</td><td>46.44</td><td>8.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>129</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.45	54.00	-1.55	51.29	1.16	Average	190	89	2	5000.00	54.37	74.00	-19.63	53.21	1.16	Peak	190	89	3	11490.00	42.56	54.00	-11.44	33.30	9.26	Average	100	106	4	11490.00	54.74	74.00	-19.26	45.48	9.26	Peak	100	106	5	17235.00	55.32	68.20	-12.88	46.44	8.88	Peak	100	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	52.45	54.00	-1.55	51.29	1.16	Average	190	89																																																						
2	5000.00	54.37	74.00	-19.63	53.21	1.16	Peak	190	89																																																						
3	11490.00	42.56	54.00	-11.44	33.30	9.26	Average	100	106																																																						
4	11490.00	54.74	74.00	-19.26	45.48	9.26	Peak	100	106																																																						
5	17235.00	55.32	68.20	-12.88	46.44	8.88	Peak	100	129																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															

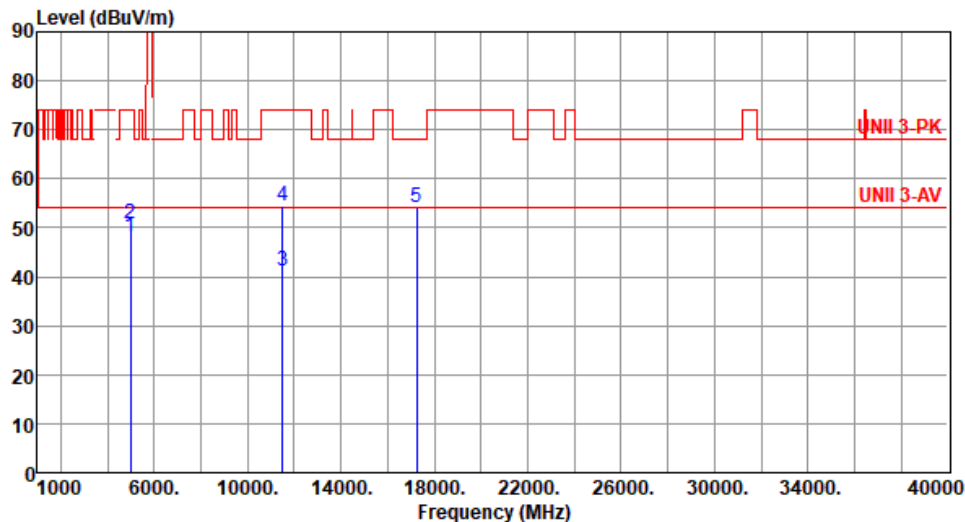Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.11	54.00	-5.89	46.95	1.16	Average	354	242
2	5000.00	50.77	74.00	-23.23	49.61	1.16	Peak	354	242
3	11490.00	41.33	54.00	-12.67	32.07	9.26	Average	100	271
4	11490.00	54.57	74.00	-19.43	45.31	9.26	Peak	100	271
5	17235.00	54.05	68.20	-14.15	45.17	8.88	Peak	100	267

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.45</td><td>54.00</td><td>-1.55</td><td>51.29</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>210</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.37</td><td>74.00</td><td>-19.63</td><td>53.21</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>210</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>41.42</td><td>54.00</td><td>-12.58</td><td>32.37</td><td>9.05</td><td>Average</td><td>116</td><td>272</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>54.58</td><td>74.00</td><td>-19.42</td><td>45.53</td><td>9.05</td><td>Peak</td><td>116</td><td>272</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>54.76</td><td>68.20</td><td>-13.44</td><td>45.80</td><td>8.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>263</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.45	54.00	-1.55	51.29	1.16	Average	210	90	2	5000.00	54.37	74.00	-19.63	53.21	1.16	Peak	210	90	3	11570.00	41.42	54.00	-12.58	32.37	9.05	Average	116	272	4	11570.00	54.58	74.00	-19.42	45.53	9.05	Peak	116	272	5	17355.00	54.76	68.20	-13.44	45.80	8.96	Peak	100	263
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	52.45	54.00	-1.55	51.29	1.16	Average	210	90																																																						
2	5000.00	54.37	74.00	-19.63	53.21	1.16	Peak	210	90																																																						
3	11570.00	41.42	54.00	-12.58	32.37	9.05	Average	116	272																																																						
4	11570.00	54.58	74.00	-19.42	45.53	9.05	Peak	116	272																																																						
5	17355.00	54.76	68.20	-13.44	45.80	8.96	Peak	100	263																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			

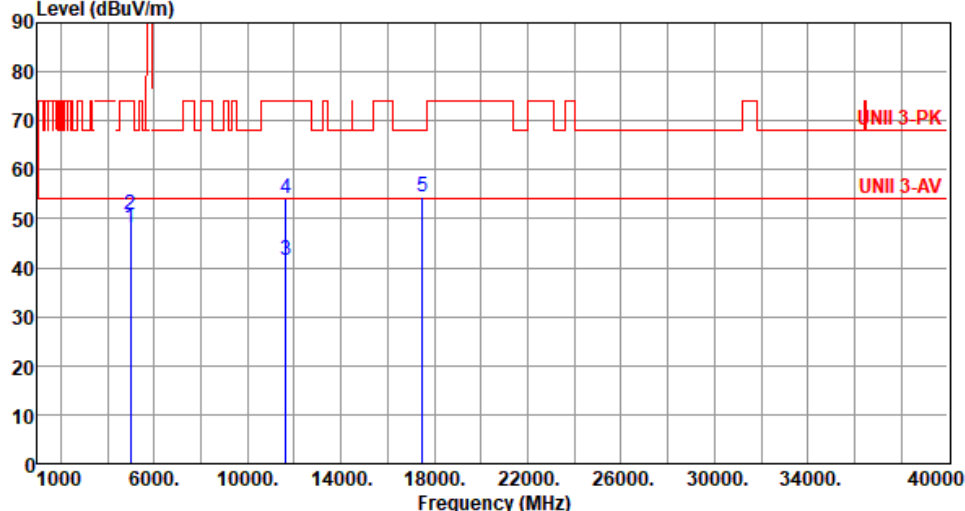Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.08	54.00	-5.92	46.92	1.16	Average	343	239
2	5000.00	50.71	74.00	-23.29	49.55	1.16	Peak	343	239
3	11650.00	41.42	54.00	-12.58	32.67	8.75	Average	100	272
4	11650.00	54.04	74.00	-19.96	45.29	8.75	Peak	100	272
5	17475.00	54.34	68.20	-13.86	45.10	9.24	Peak	100	260
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

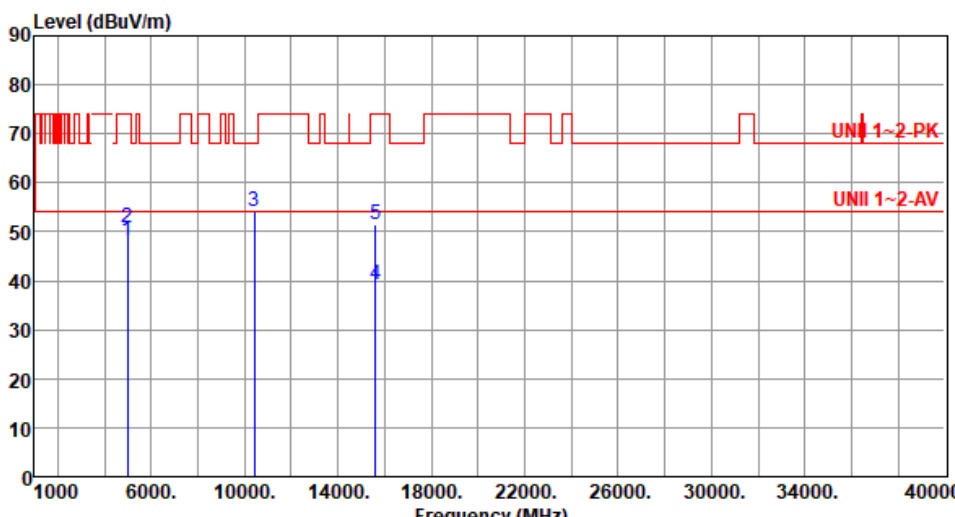

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5200																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>48.13</td><td>54.00</td><td>-5.87</td><td>46.97</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>368</td><td>232</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>50.75</td><td>74.00</td><td>-23.25</td><td>49.59</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>368</td><td>232</td></tr><tr><td>3</td><td>10400.00</td><td>54.27</td><td>68.20</td><td>-13.93</td><td>45.38</td><td>8.89</td><td>Peak</td><td>100</td><td>255</td></tr><tr><td>4</td><td>15600.00</td><td>39.14</td><td>54.00</td><td>-14.86</td><td>32.82</td><td>6.32</td><td>Average</td><td>100</td><td>263</td></tr><tr><td>5</td><td>15600.00</td><td>51.59</td><td>74.00</td><td>-22.41</td><td>45.27</td><td>6.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>263</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	48.13	54.00	-5.87	46.97	1.16	Average	368	232	2	5000.00	50.75	74.00	-23.25	49.59	1.16	Peak	368	232	3	10400.00	54.27	68.20	-13.93	45.38	8.89	Peak	100	255	4	15600.00	39.14	54.00	-14.86	32.82	6.32	Average	100	263	5	15600.00	51.59	74.00	-22.41	45.27	6.32	Peak	100	263
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	48.13	54.00	-5.87	46.97	1.16	Average	368	232																																																						
2	5000.00	50.75	74.00	-23.25	49.59	1.16	Peak	368	232																																																						
3	10400.00	54.27	68.20	-13.93	45.38	8.89	Peak	100	255																																																						
4	15600.00	39.14	54.00	-14.86	32.82	6.32	Average	100	263																																																						
5	15600.00	51.59	74.00	-22.41	45.27	6.32	Peak	100	263																																																						

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5240																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) UNI 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>48.10</td><td>54.00</td><td>-5.90</td><td>46.94</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>346</td><td>259</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>50.77</td><td>74.00</td><td>-23.23</td><td>49.61</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>346</td><td>259</td></tr><tr><td>3</td><td>10480.00</td><td>54.37</td><td>68.20</td><td>-13.83</td><td>45.68</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>253</td></tr><tr><td>4</td><td>15720.00</td><td>39.12</td><td>54.00</td><td>-14.88</td><td>32.91</td><td>6.21</td><td>Average</td><td>100</td><td>271</td></tr><tr><td>5</td><td>15720.00</td><td>52.01</td><td>74.00</td><td>-21.99</td><td>45.80</td><td>6.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>271</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	48.10	54.00	-5.90	46.94	1.16	Average	346	259	2	5000.00	50.77	74.00	-23.23	49.61	1.16	Peak	346	259	3	10480.00	54.37	68.20	-13.83	45.68	8.69	Peak	100	253	4	15720.00	39.12	54.00	-14.88	32.91	6.21	Average	100	271	5	15720.00	52.01	74.00	-21.99	45.80	6.21	Peak	100	271
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	48.10	54.00	-5.90	46.94	1.16	Average	346	259																																																						
2	5000.00	50.77	74.00	-23.23	49.61	1.16	Peak	346	259																																																						
3	10480.00	54.37	68.20	-13.83	45.68	8.69	Peak	100	253																																																						
4	15720.00	39.12	54.00	-14.88	32.91	6.21	Average	100	271																																																						
5	15720.00	52.01	74.00	-21.99	45.80	6.21	Peak	100	271																																																						

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5500						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.07	54.00	-5.93	46.91	1.16	Average	367	239
2	5000.00	50.76	74.00	-23.24	49.60	1.16	Peak	367	239
3	11000.00	41.84	54.00	-12.16	32.46	9.38	Average	100	265
4	11000.00	54.89	74.00	-19.11	45.51	9.38	Peak	100	265
5	16500.00	54.33	68.20	-13.87	45.48	8.85	Peak	100	278
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			




Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			

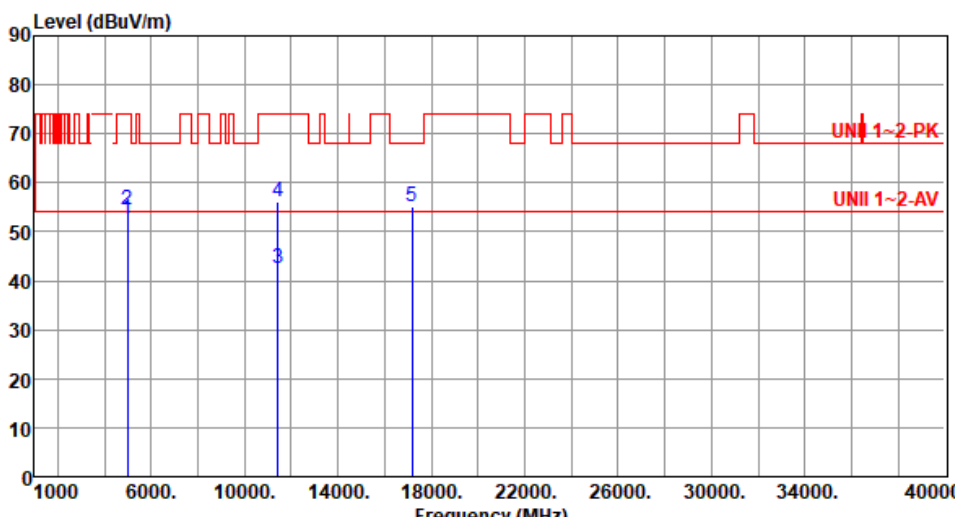

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5720						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	52.41	54.00	-1.59	51.25	1.16	Average	201	88
2	5000.00	54.36	74.00	-19.64	53.20	1.16	Peak	201	88
3	11440.00	42.55	54.00	-11.45	33.41	9.14	Average	100	108
4	11440.00	56.11	74.00	-17.89	46.97	9.14	Peak	100	108
5	17160.00	55.25	68.20	-12.95	46.38	8.87	Peak	100	112
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									




Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5745						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	52.42	54.00	-1.58	51.26	1.16	Average	200	75
2	5000.00	54.33	74.00	-19.67	53.17	1.16	Peak	200	75
3	11490.00	43.12	54.00	-10.88	33.86	9.26	Average	100	107
4	11490.00	55.69	74.00	-18.31	46.43	9.26	Peak	100	107
5	17235.00	55.19	68.20	-13.01	46.31	8.88	Peak	100	128
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									


Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>48.09</td><td>54.00</td><td>-5.91</td><td>46.93</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>364</td><td>256</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>50.72</td><td>74.00</td><td>-23.28</td><td>49.56</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>364</td><td>256</td></tr><tr><td>3</td><td>11490.00</td><td>41.67</td><td>54.00</td><td>-12.33</td><td>32.41</td><td>9.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>268</td></tr><tr><td>4</td><td>11490.00</td><td>54.87</td><td>74.00</td><td>-19.13</td><td>45.61</td><td>9.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>268</td></tr><tr><td>5</td><td>17235.00</td><td>54.70</td><td>68.20</td><td>-13.50</td><td>45.82</td><td>8.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>263</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	48.09	54.00	-5.91	46.93	1.16	Average	364	256	2	5000.00	50.72	74.00	-23.28	49.56	1.16	Peak	364	256	3	11490.00	41.67	54.00	-12.33	32.41	9.26	Average	100	268	4	11490.00	54.87	74.00	-19.13	45.61	9.26	Peak	100	268	5	17235.00	54.70	68.20	-13.50	45.82	8.88	Peak	100	263
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	48.09	54.00	-5.91	46.93	1.16	Average	364	256																																																						
2	5000.00	50.72	74.00	-23.28	49.56	1.16	Peak	364	256																																																						
3	11490.00	41.67	54.00	-12.33	32.41	9.26	Average	100	268																																																						
4	11490.00	54.87	74.00	-19.13	45.61	9.26	Peak	100	268																																																						
5	17235.00	54.70	68.20	-13.50	45.82	8.88	Peak	100	263																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															

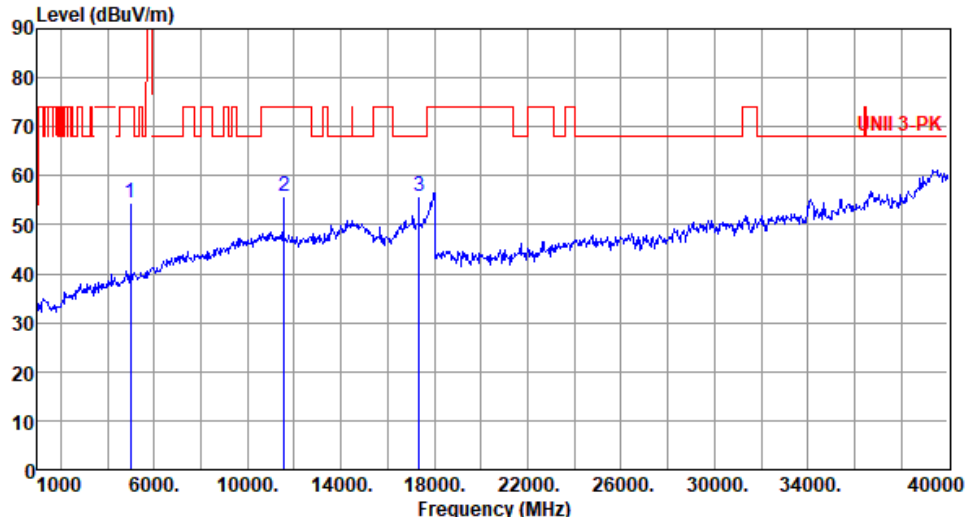

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5785																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>54.34</td><td>74.00</td><td>-19.66</td><td>53.18</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>201</td><td>76</td></tr><tr><td>2</td><td>11570.00</td><td>55.88</td><td>74.00</td><td>-18.12</td><td>46.83</td><td>9.05</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>3</td><td>17355.00</td><td>55.68</td><td>68.20</td><td>-12.52</td><td>46.72</td><td>8.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>129</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	54.34	74.00	-19.66	53.18	1.16	Peak	201	76	2	11570.00	55.88	74.00	-18.12	46.83	9.05	Peak	100	108	3	17355.00	55.68	68.20	-12.52	46.72	8.96	Peak	100	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5000.00	54.34	74.00	-19.66	53.18	1.16	Peak	201	76																																		
2	11570.00	55.88	74.00	-18.12	46.83	9.05	Peak	100	108																																		
3	17355.00	55.68	68.20	-12.52	46.72	8.96	Peak	100	129																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz)																																	
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.57</td><td>54.00</td><td>-1.43</td><td>51.41</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>201</td><td>76</td></tr><tr><td>2</td><td>11570.00</td><td>42.83</td><td>54.00</td><td>-11.17</td><td>33.78</td><td>9.05</td><td>Average</td><td>100</td><td>108</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.57	54.00	-1.43	51.41	1.16	Average	201	76	2	11570.00	42.83	54.00	-11.17	33.78	9.05	Average	100	108
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5000.00	52.57	54.00	-1.43	51.41	1.16	Average	201	76																								
2	11570.00	42.83	54.00	-11.17	33.78	9.05	Average	100	108																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

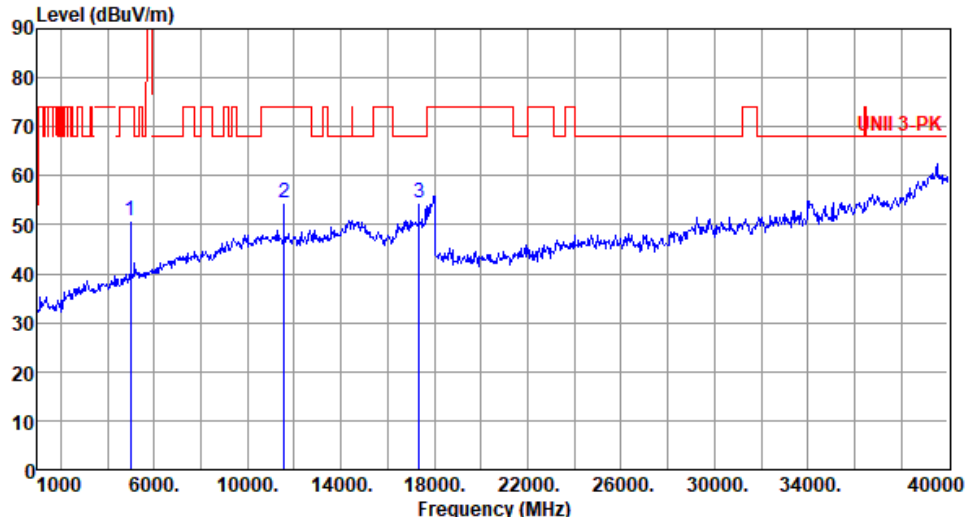


Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5785																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>50.69</td><td>74.00</td><td>-23.31</td><td>49.53</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>368</td><td>233</td></tr><tr><td>2</td><td>11570.00</td><td>54.47</td><td>74.00</td><td>-19.53</td><td>45.42</td><td>9.05</td><td>Peak</td><td>100</td><td>276</td></tr><tr><td>3</td><td>17355.00</td><td>54.50</td><td>68.20</td><td>-13.70</td><td>45.54</td><td>8.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>264</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	50.69	74.00	-23.31	49.53	1.16	Peak	368	233	2	11570.00	54.47	74.00	-19.53	45.42	9.05	Peak	100	276	3	17355.00	54.50	68.20	-13.70	45.54	8.96	Peak	100	264
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5000.00	50.69	74.00	-23.31	49.53	1.16	Peak	368	233																																		
2	11570.00	54.47	74.00	-19.53	45.42	9.05	Peak	100	276																																		
3	17355.00	54.50	68.20	-13.70	45.54	8.96	Peak	100	264																																		



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			

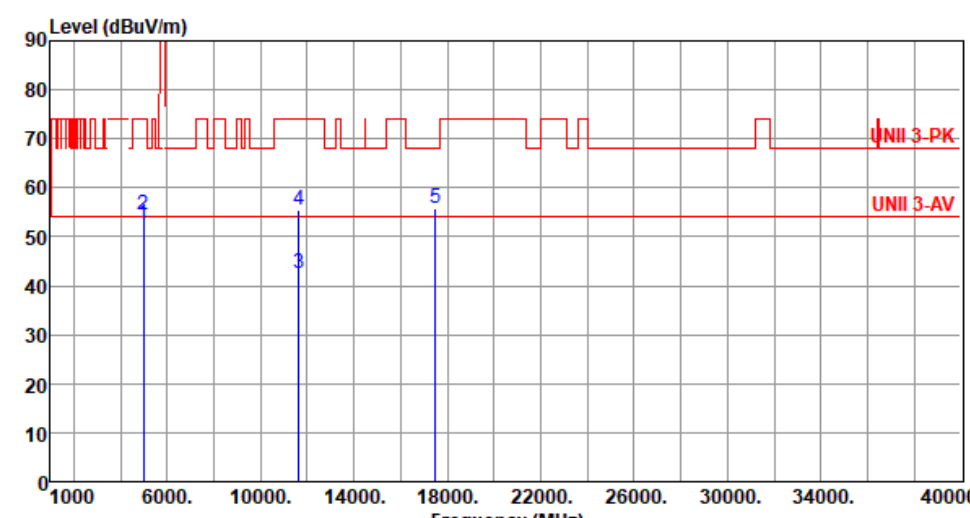

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5825																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.49</td><td>54.00</td><td>-1.51</td><td>51.33</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>188</td><td>88</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.36</td><td>74.00</td><td>-19.64</td><td>53.20</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>188</td><td>88</td></tr><tr><td>3</td><td>11650.00</td><td>42.39</td><td>54.00</td><td>-11.61</td><td>33.64</td><td>8.75</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>4</td><td>11650.00</td><td>55.56</td><td>74.00</td><td>-18.44</td><td>46.81</td><td>8.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>5</td><td>17475.00</td><td>55.82</td><td>68.20</td><td>-12.38</td><td>46.58</td><td>9.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.49	54.00	-1.51	51.33	1.16	Average	188	88	2	5000.00	54.36	74.00	-19.64	53.20	1.16	Peak	188	88	3	11650.00	42.39	54.00	-11.61	33.64	8.75	Average	100	112	4	11650.00	55.56	74.00	-18.44	46.81	8.75	Peak	100	112	5	17475.00	55.82	68.20	-12.38	46.58	9.24	Peak	100	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	52.49	54.00	-1.51	51.33	1.16	Average	188	88																																																						
2	5000.00	54.36	74.00	-19.64	53.20	1.16	Peak	188	88																																																						
3	11650.00	42.39	54.00	-11.61	33.64	8.75	Average	100	112																																																						
4	11650.00	55.56	74.00	-18.44	46.81	8.75	Peak	100	112																																																						
5	17475.00	55.82	68.20	-12.38	46.58	9.24	Peak	100	123																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5825						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.09	54.00	-5.91	46.93	1.16	Average	342	245
2	5000.00	50.69	74.00	-23.31	49.53	1.16	Peak	342	245
3	11650.00	41.45	54.00	-12.55	32.70	8.75	Average	100	278
4	11650.00	53.99	74.00	-20.01	45.24	8.75	Peak	100	278
5	17475.00	54.84	68.20	-13.36	45.60	9.24	Peak	100	275
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE40

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

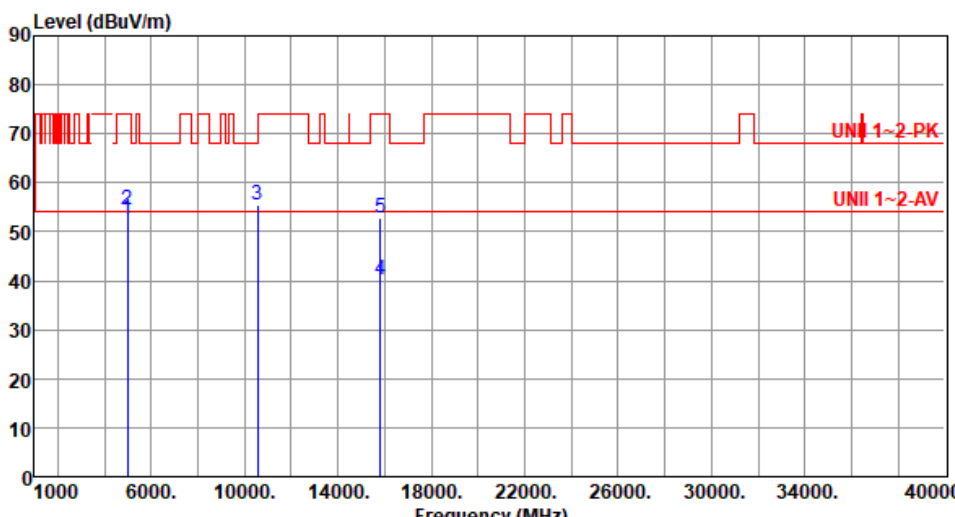

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5270																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.42</td><td>54.00</td><td>-1.58</td><td>51.26</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>200</td><td>76</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.36</td><td>74.00</td><td>-19.64</td><td>53.20</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>200</td><td>76</td></tr><tr><td>3</td><td>10540.00</td><td>55.58</td><td>68.20</td><td>-12.62</td><td>46.93</td><td>8.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>4</td><td>15810.00</td><td>40.12</td><td>54.00</td><td>-13.88</td><td>33.84</td><td>6.28</td><td>Average</td><td>100</td><td>111</td></tr><tr><td>5</td><td>15810.00</td><td>52.92</td><td>74.00</td><td>-21.08</td><td>46.64</td><td>6.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>111</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.42	54.00	-1.58	51.26	1.16	Average	200	76	2	5000.00	54.36	74.00	-19.64	53.20	1.16	Peak	200	76	3	10540.00	55.58	68.20	-12.62	46.93	8.65	Peak	100	128	4	15810.00	40.12	54.00	-13.88	33.84	6.28	Average	100	111	5	15810.00	52.92	74.00	-21.08	46.64	6.28	Peak	100	111
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	52.42	54.00	-1.58	51.26	1.16	Average	200	76																																																						
2	5000.00	54.36	74.00	-19.64	53.20	1.16	Peak	200	76																																																						
3	10540.00	55.58	68.20	-12.62	46.93	8.65	Peak	100	128																																																						
4	15810.00	40.12	54.00	-13.88	33.84	6.28	Average	100	111																																																						
5	15810.00	52.92	74.00	-21.08	46.64	6.28	Peak	100	111																																																						



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5310																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.42</td><td>54.00</td><td>-1.58</td><td>51.26</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>185</td><td>87</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.34</td><td>74.00</td><td>-19.66</td><td>53.18</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>185</td><td>87</td></tr><tr><td>3</td><td>10620.00</td><td>42.18</td><td>54.00</td><td>-11.82</td><td>33.22</td><td>8.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>122</td></tr><tr><td>4</td><td>10620.00</td><td>55.53</td><td>74.00</td><td>-18.47</td><td>46.57</td><td>8.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>122</td></tr><tr><td>5</td><td>15930.00</td><td>40.06</td><td>54.00</td><td>-13.94</td><td>33.74</td><td>6.32</td><td>Average</td><td>100</td><td>129</td></tr><tr><td>6</td><td>15930.00</td><td>52.94</td><td>74.00</td><td>-21.06</td><td>46.62</td><td>6.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>129</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.42	54.00	-1.58	51.26	1.16	Average	185	87	2	5000.00	54.34	74.00	-19.66	53.18	1.16	Peak	185	87	3	10620.00	42.18	54.00	-11.82	33.22	8.96	Average	100	122	4	10620.00	55.53	74.00	-18.47	46.57	8.96	Peak	100	122	5	15930.00	40.06	54.00	-13.94	33.74	6.32	Average	100	129	6	15930.00	52.94	74.00	-21.06	46.62	6.32	Peak	100	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5000.00	52.42	54.00	-1.58	51.26	1.16	Average	185	87																																																																
2	5000.00	54.34	74.00	-19.66	53.18	1.16	Peak	185	87																																																																
3	10620.00	42.18	54.00	-11.82	33.22	8.96	Average	100	122																																																																
4	10620.00	55.53	74.00	-18.47	46.57	8.96	Peak	100	122																																																																
5	15930.00	40.06	54.00	-13.94	33.74	6.32	Average	100	129																																																																
6	15930.00	52.94	74.00	-21.06	46.62	6.32	Peak	100	129																																																																

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5755																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.48</td><td>54.00</td><td>-1.52</td><td>51.32</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>195</td><td>79</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.33</td><td>74.00</td><td>-19.67</td><td>53.17</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>195</td><td>79</td></tr><tr><td>3</td><td>11510.00</td><td>42.64</td><td>54.00</td><td>-11.36</td><td>33.38</td><td>9.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>127</td></tr><tr><td>4</td><td>11510.00</td><td>55.96</td><td>74.00</td><td>-18.04</td><td>46.70</td><td>9.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>127</td></tr><tr><td>5</td><td>17265.00</td><td>55.54</td><td>68.20</td><td>-12.66</td><td>46.72</td><td>8.82</td><td>Peak</td><td>100</td><td>113</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.48	54.00	-1.52	51.32	1.16	Average	195	79	2	5000.00	54.33	74.00	-19.67	53.17	1.16	Peak	195	79	3	11510.00	42.64	54.00	-11.36	33.38	9.26	Average	100	127	4	11510.00	55.96	74.00	-18.04	46.70	9.26	Peak	100	127	5	17265.00	55.54	68.20	-12.66	46.72	8.82	Peak	100	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	52.48	54.00	-1.52	51.32	1.16	Average	195	79																																																						
2	5000.00	54.33	74.00	-19.67	53.17	1.16	Peak	195	79																																																						
3	11510.00	42.64	54.00	-11.36	33.38	9.26	Average	100	127																																																						
4	11510.00	55.96	74.00	-18.04	46.70	9.26	Peak	100	127																																																						
5	17265.00	55.54	68.20	-12.66	46.72	8.82	Peak	100	113																																																						



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5755						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.14	54.00	-5.86	46.98	1.16	Average	366	249
2	5000.00	50.76	74.00	-23.24	49.60	1.16	Peak	366	249
3	11510.00	41.75	54.00	-12.25	32.49	9.26	Average	100	264
4	11510.00	54.73	74.00	-19.27	45.47	9.26	Peak	100	264
5	17265.00	54.61	68.20	-13.59	45.79	8.82	Peak	100	268
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5795																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.48</td><td>54.00</td><td>-1.52</td><td>51.32</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>189</td><td>80</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.40</td><td>74.00</td><td>-19.60</td><td>53.24</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>189</td><td>80</td></tr><tr><td>3</td><td>11590.00</td><td>42.66</td><td>54.00</td><td>-11.34</td><td>33.73</td><td>8.93</td><td>Average</td><td>100</td><td>104</td></tr><tr><td>4</td><td>11590.00</td><td>55.63</td><td>74.00</td><td>-18.37</td><td>46.70</td><td>8.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>104</td></tr><tr><td>5</td><td>17385.00</td><td>55.76</td><td>68.20</td><td>-12.44</td><td>46.68</td><td>9.08</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.48	54.00	-1.52	51.32	1.16	Average	189	80	2	5000.00	54.40	74.00	-19.60	53.24	1.16	Peak	189	80	3	11590.00	42.66	54.00	-11.34	33.73	8.93	Average	100	104	4	11590.00	55.63	74.00	-18.37	46.70	8.93	Peak	100	104	5	17385.00	55.76	68.20	-12.44	46.68	9.08	Peak	100	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	52.48	54.00	-1.52	51.32	1.16	Average	189	80																																																						
2	5000.00	54.40	74.00	-19.60	53.24	1.16	Peak	189	80																																																						
3	11590.00	42.66	54.00	-11.34	33.73	8.93	Average	100	104																																																						
4	11590.00	55.63	74.00	-18.37	46.70	8.93	Peak	100	104																																																						
5	17385.00	55.76	68.20	-12.44	46.68	9.08	Peak	100	112																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															



Modulation	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5795																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>48.09</td><td>54.00</td><td>-5.91</td><td>46.93</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>366</td><td>244</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>50.70</td><td>74.00</td><td>-23.30</td><td>49.54</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>366</td><td>244</td></tr><tr><td>3</td><td>11590.00</td><td>41.32</td><td>54.00</td><td>-12.68</td><td>32.39</td><td>8.93</td><td>Average</td><td>100</td><td>275</td></tr><tr><td>4</td><td>11590.00</td><td>54.13</td><td>74.00</td><td>-19.87</td><td>45.20</td><td>8.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>275</td></tr><tr><td>5</td><td>17385.00</td><td>54.24</td><td>68.20</td><td>-13.96</td><td>45.16</td><td>9.08</td><td>Peak</td><td>100</td><td>278</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	48.09	54.00	-5.91	46.93	1.16	Average	366	244	2	5000.00	50.70	74.00	-23.30	49.54	1.16	Peak	366	244	3	11590.00	41.32	54.00	-12.68	32.39	8.93	Average	100	275	4	11590.00	54.13	74.00	-19.87	45.20	8.93	Peak	100	275	5	17385.00	54.24	68.20	-13.96	45.16	9.08	Peak	100	278
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5000.00	48.09	54.00	-5.91	46.93	1.16	Average	366	244																																																						
2	5000.00	50.70	74.00	-23.30	49.54	1.16	Peak	366	244																																																						
3	11590.00	41.32	54.00	-12.68	32.39	8.93	Average	100	275																																																						
4	11590.00	54.13	74.00	-19.87	45.20	8.93	Peak	100	275																																																						
5	17385.00	54.24	68.20	-13.96	45.16	9.08	Peak	100	278																																																						

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE80


Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			

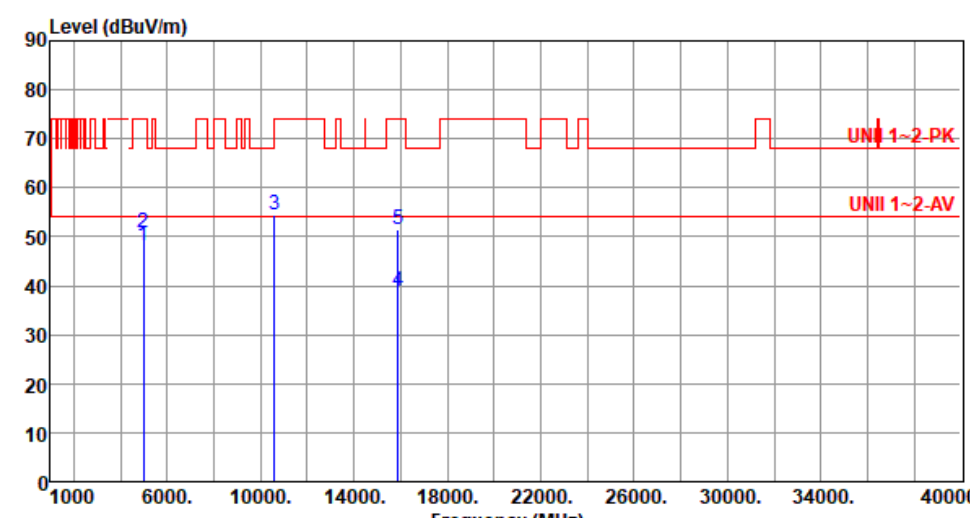Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5290						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.12	54.00	-5.88	46.96	1.16	Average	342	258
2	5000.00	50.73	74.00	-23.27	49.57	1.16	Peak	342	258
3	10580.00	54.50	68.20	-13.70	45.67	8.83	Peak	100	267
4	15870.00	38.96	54.00	-15.04	32.63	6.33	Average	100	277
5	15870.00	51.63	74.00	-22.37	45.30	6.33	Peak	100	277
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

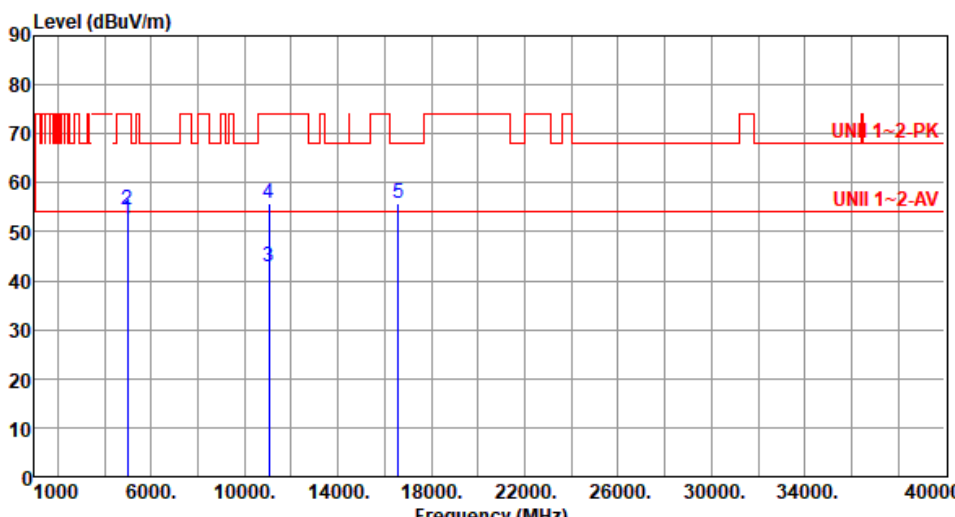

Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5530																																																													
Polarization	Horizontal																																																															
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																
																																																																
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5000.00</td><td>52.47</td><td>54.00</td><td>-1.53</td><td>51.31</td><td>1.16</td><td>Average</td><td>189</td><td>92</td></tr><tr><td>2</td><td>5000.00</td><td>54.35</td><td>74.00</td><td>-19.65</td><td>53.19</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>189</td><td>92</td></tr><tr><td>3</td><td>11060.00</td><td>42.88</td><td>54.00</td><td>-11.12</td><td>33.72</td><td>9.16</td><td>Average</td><td>100</td><td>105</td></tr><tr><td>4</td><td>11060.00</td><td>55.66</td><td>74.00</td><td>-18.34</td><td>46.50</td><td>9.16</td><td>Peak</td><td>100</td><td>105</td></tr><tr><td>5</td><td>16590.00</td><td>55.64</td><td>68.20</td><td>-12.56</td><td>46.93</td><td>8.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>125</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5000.00	52.47	54.00	-1.53	51.31	1.16	Average	189	92	2	5000.00	54.35	74.00	-19.65	53.19	1.16	Peak	189	92	3	11060.00	42.88	54.00	-11.12	33.72	9.16	Average	100	105	4	11060.00	55.66	74.00	-18.34	46.50	9.16	Peak	100	105	5	16590.00	55.64	68.20	-12.56	46.93	8.71	Peak	100	125			
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																							
1	5000.00	52.47	54.00	-1.53	51.31	1.16	Average	189	92																																																							
2	5000.00	54.35	74.00	-19.65	53.19	1.16	Peak	189	92																																																							
3	11060.00	42.88	54.00	-11.12	33.72	9.16	Average	100	105																																																							
4	11060.00	55.66	74.00	-18.34	46.50	9.16	Peak	100	105																																																							
5	16590.00	55.64	68.20	-12.56	46.93	8.71	Peak	100	125																																																							
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																

Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			




Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			


Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

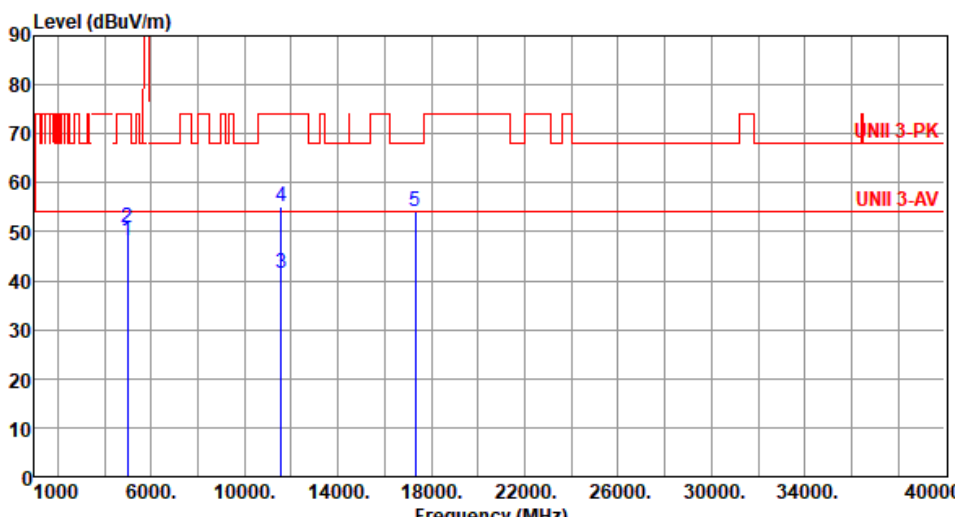Modulation	ax HE80	Test Freq. (MHz)	5775						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.15	54.00	-5.85	46.99	1.16	Average	359	238
2	5000.00	50.77	74.00	-23.23	49.61	1.16	Peak	359	238
3	11550.00	41.58	54.00	-12.42	32.41	9.17	Average	100	258
4	11550.00	55.11	74.00	-18.89	45.94	9.17	Peak	100	258
5	17325.00	54.14	68.20	-14.06	45.29	8.85	Peak	100	254
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE160

Modulation	ax HE160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

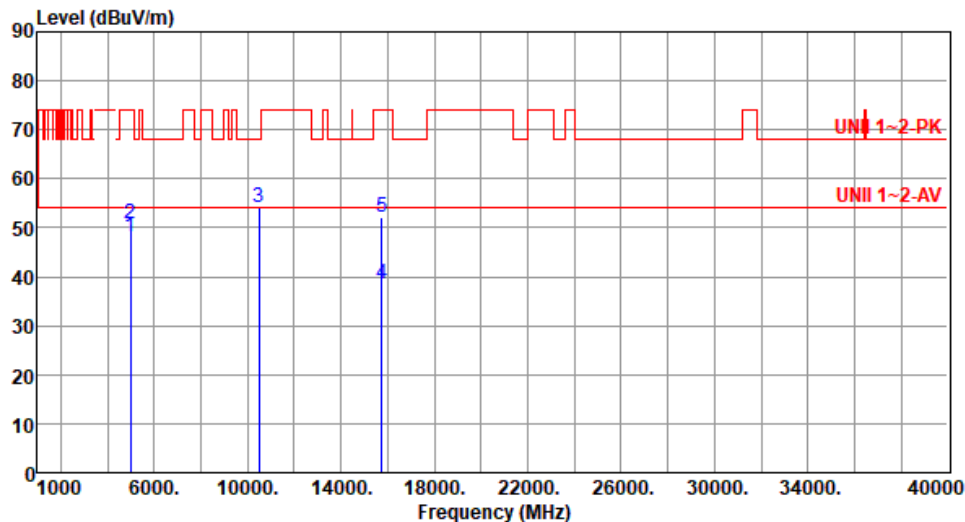


Modulation	ax HE160	Test Freq. (MHz)	5250						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.13	54.00	-5.87	46.97	1.16	Average	362	239
2	5000.00	50.72	74.00	-23.28	49.56	1.16	Peak	362	239
3	10500.00	54.12	68.20	-14.08	45.47	8.65	Peak	100	268
4	15750.00	38.63	54.00	-15.37	32.29	6.34	Average	100	263
5	15750.00	52.21	74.00	-21.79	45.87	6.34	Peak	100	263
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	ax HE160	Test Freq. (MHz)	5570
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

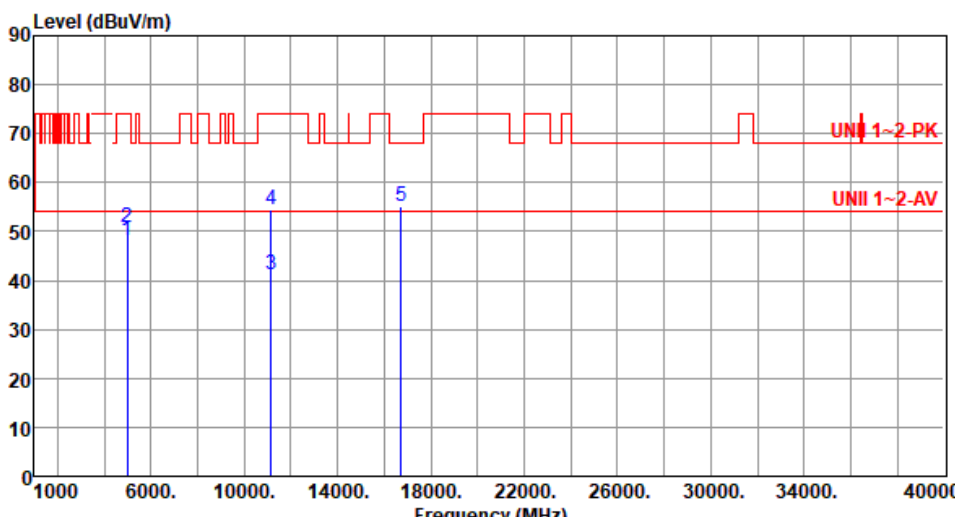

Modulation	ax HE160	Test Freq. (MHz)	5570						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung_ Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5000.00	48.15	54.00	-5.85	46.99	1.16	Average	368	256
2	5000.00	50.76	74.00	-23.24	49.60	1.16	Peak	368	256
3	11140.00	41.23	54.00	-12.77	32.43	8.80	Average	100	256
4	11140.00	54.49	74.00	-19.51	45.69	8.80	Peak	100	256
5	16710.00	55.09	68.20	-13.11	45.97	9.12	Peak	100	265
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Frequency: 5200 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	7.00	7.15	7.08	7.17
T20°CVmin	7.71	7.89	7.76	7.73
T85°CVnom	7.93	7.77	7.93	7.89
T70°CVnom	7.89	8.07	8.13	8.08
T60°CVnom	7.93	8.17	8.26	8.27
T50°CVnom	7.83	7.89	7.86	8.05
T40°CVnom	8.11	8.01	8.25	8.18
T30°CVnom	7.45	7.59	7.45	7.39
T20°CVnom	7.51	7.51	7.52	7.51
T10°CVnom	8.42	8.57	8.42	8.62
T0°CVnom	10.17	10.23	10.05	10.42
T-10°CVnom	11.68	11.82	11.95	11.67
T-20°CVnom	13.55	13.51	13.77	13.76
T-30°CVnom	16.74	16.47	16.65	16.46
T-40°CVnom	16.38	17.11	17.10	16.81

Vnom [V]: 12	Vmax [V]: 13.8	Vmin [V]: 10.2
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 85	Tmin [°C]: -40



Frequency: 5300 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	6.82	6.95	6.90	7.17
T20°CVmin	7.35	7.81	7.57	7.29
T85°CVnom	7.66	7.83	7.56	7.30
T70°CVnom	7.76	8.05	7.59	7.70
T60°CVnom	7.81	7.71	8.38	7.60
T50°CVnom	7.70	7.59	8.01	7.94
T40°CVnom	7.78	7.76	7.64	8.18
T30°CVnom	7.37	7.76	7.48	7.40
T20°CVnom	7.28	7.55	7.66	7.24
T10°CVnom	8.06	8.58	8.09	7.84
T0°CVnom	9.89	10.13	9.88	10.13
T-10°CVnom	11.31	11.43	11.57	11.43
T-20°CVnom	13.41	13.24	13.29	13.55
T-30°CVnom	15.99	16.42	16.20	15.94
T-40°CVnom	16.35	16.00	15.80	16.02

Vnom [V]: 12	Vmax [V]: 13.8	Vmin [V]: 10.2
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 85	Tmin [°C]: -40

Frequency: 5580 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	6.43	6.28	6.72	6.63
T20°CVmin	7.12	7.15	7.42	7.41
T85°CVnom	7.34	7.38	7.58	7.45
T70°CVnom	7.63	7.61	7.64	7.63
T60°CVnom	7.68	7.89	7.82	7.75
T50°CVnom	7.48	7.66	7.62	7.68
T40°CVnom	7.30	7.38	7.40	7.52
T30°CVnom	7.19	7.43	7.40	7.37
T20°CVnom	6.82	6.86	7.07	7.04
T10°CVnom	7.85	7.83	8.01	7.84
T0°CVnom	9.60	9.77	9.84	9.52
T-10°CVnom	10.97	11.19	10.97	10.92
T-20°CVnom	13.06	13.05	13.10	13.19
T-30°CVnom	15.58	15.37	15.18	15.27
T-40°CVnom	15.27	15.72	15.57	15.61

Vnom [V]: 12	Vmax [V]: 13.8	Vmin [V]: 10.2
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 85	Tmin [°C]: -40

Frequency: 5785 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	6.25	6.13	6.53	6.22
T20°CVmin	6.74	7.29	6.72	7.00
T85°CVnom	7.02	7.35	6.71	7.30
T70°CVnom	7.11	7.10	7.10	7.23
T60°CVnom	7.16	7.49	7.62	7.28
T50°CVnom	7.06	7.36	6.78	7.11
T40°CVnom	7.12	7.19	6.83	7.11
T30°CVnom	6.75	6.96	7.16	6.58
T20°CVnom	6.67	6.89	6.63	6.30
T10°CVnom	7.38	7.14	7.77	7.29
T0°CVnom	9.06	8.99	8.98	9.22
T-10°CVnom	10.36	10.23	10.53	10.68
T-20°CVnom	12.29	12.25	12.41	12.35
T-30°CVnom	14.98	15.04	15.27	15.35
T-40°CVnom	14.65	14.96	14.97	14.42


Vnom [V]: 12	Vmax [V]: 13.8	Vmin [V]: 10.2
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 85	Tmin [°C]: -40

Modulation Mode	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5795
Power Phase	Line		

Test by : Akun Chung

Temperature: 25°C

Humidity: 65%

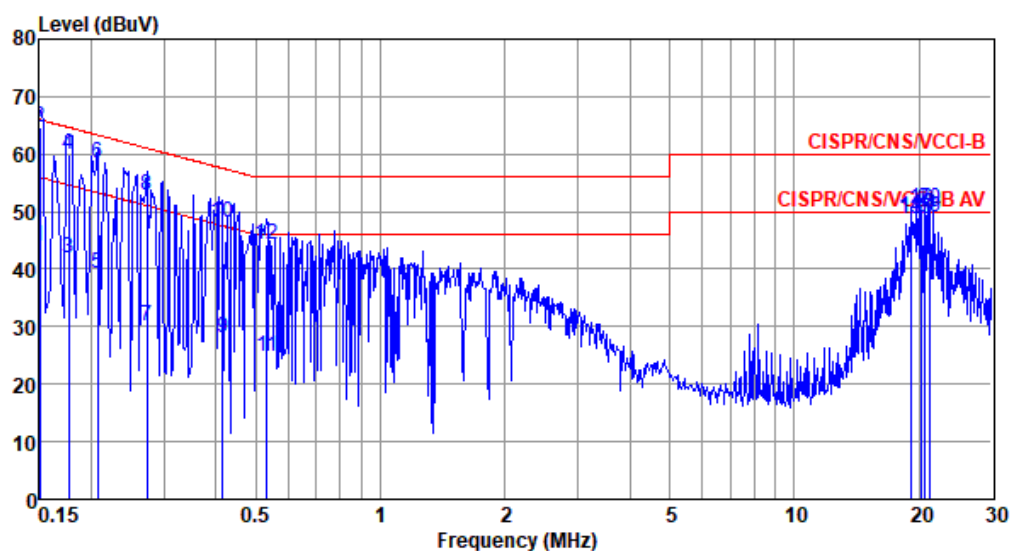

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.150	44.05	56.00	-11.95	34.37	9.65	0.03	0.00	Average
2	0.150	64.70	66.00	-1.30	55.02	9.65	0.03	0.00	QP
3	0.177	41.77	54.64	-12.87	32.09	9.64	0.04	0.00	Average
4	0.177	59.88	64.64	-4.76	50.20	9.64	0.04	0.00	QP
5	0.207	39.19	53.32	-14.13	29.51	9.64	0.04	0.00	Average
6	0.207	58.47	63.32	-4.85	48.79	9.64	0.04	0.00	QP
7	0.273	29.96	51.03	-21.07	20.28	9.64	0.04	0.00	Average
8	0.273	52.79	61.03	-8.24	43.11	9.64	0.04	0.00	QP
9	0.415	28.16	47.55	-19.39	18.48	9.64	0.04	0.00	Average
10	0.415	48.01	57.55	-9.54	38.33	9.64	0.04	0.00	QP
11	0.532	24.91	46.00	-21.09	15.22	9.64	0.05	0.00	Average
12	0.532	44.41	56.00	-11.59	34.72	9.64	0.05	0.00	QP
13	19.199	48.60	50.00	-1.40	38.59	9.71	0.30	0.00	Average
14	19.199	49.05	60.00	-10.95	39.04	9.71	0.30	0.00	QP
15	20.200	48.65	50.00	-1.35	38.63	9.71	0.31	0.00	Average
16	20.200	50.47	60.00	-9.53	40.45	9.71	0.31	0.00	QP
17	20.600	48.62	50.00	-1.38	38.60	9.71	0.31	0.00	Average
18	20.600	49.58	60.00	-10.42	39.56	9.71	0.31	0.00	QP
19*	21.200	48.88	50.00	-1.12	38.86	9.71	0.31	0.00	Average
20	21.200	50.43	60.00	-9.57	40.41	9.71	0.31	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).


2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).

Modulation Mode	ax HE40	Test Freq. (MHz)	5795
Power Phase	Neutral		

Test by : Akun Chung

Temperature: 25°C

Humidity: 65%

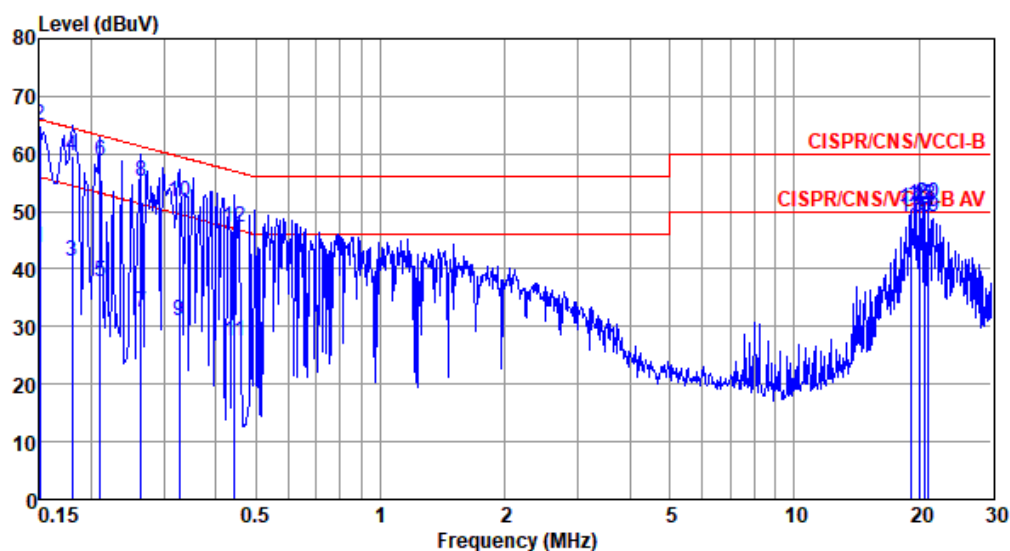

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.150	43.64	56.00	-12.36	33.97	9.64	0.03	0.00	Average
2	0.150	64.85	66.00	-1.15	55.18	9.64	0.03	0.00	QP
3	0.180	41.31	54.50	-13.19	31.62	9.65	0.04	0.00	Average
4	0.180	59.56	64.50	-4.94	49.87	9.65	0.04	0.00	QP
5	0.211	37.88	53.18	-15.30	28.19	9.65	0.04	0.00	Average
6	0.211	58.66	63.18	-4.52	48.97	9.65	0.04	0.00	QP
7	0.264	32.57	51.29	-18.72	22.88	9.65	0.04	0.00	Average
8	0.264	55.13	61.29	-6.16	45.44	9.65	0.04	0.00	QP
9	0.327	31.12	49.53	-18.41	21.44	9.64	0.04	0.00	Average
10	0.327	51.80	59.53	-7.73	42.12	9.64	0.04	0.00	QP
11	0.444	27.41	46.98	-19.57	17.73	9.64	0.04	0.00	Average
12	0.444	47.19	56.98	-9.79	37.51	9.64	0.04	0.00	QP
13	19.059	48.88	50.00	-1.12	38.77	9.81	0.30	0.00	Average
14	19.059	50.61	60.00	-9.39	40.50	9.81	0.30	0.00	QP
15	20.061	48.93	50.00	-1.07	38.81	9.81	0.31	0.00	Average
16	20.061	51.17	60.00	-8.83	41.05	9.81	0.31	0.00	QP
17*	20.654	48.98	50.00	-1.02	38.86	9.81	0.31	0.00	Average
18	20.654	51.15	60.00	-8.85	41.03	9.81	0.31	0.00	QP
19	21.062	48.98	50.00	-1.02	38.86	9.81	0.31	0.00	Average
20	21.062	51.39	60.00	-8.61	41.27	9.81	0.31	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).