



晶復科技股份有限公司

A Test Lab Techno Corp.

低功率射頻電機試驗報告

報告編號 2009DR31

版本(Rev.) 02

產品名稱 Wireless Classic Controller for Nintendo Switch

申請廠商 HORI CO., LTD.

廠 牌 HORI

型式 (號) NSW-273A

系列型式 (號) NSW-274A, NSW-275A

產品試驗依據之標準 低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107 年 1 月 10 日

報告發行日期 109 年 11 月 20 日

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

晶復科技股份有限公司
33465 桃園市八德區長安街 140-1 號
Tel : 03-2710188 / Fax : 03-2710190

財團法人全國認證基金會

認證編號 : 1330

認證有效期間 : 108.09.06 ~ 111.09.05

認可能量範圍 : 低功率射頻電機技術規範(LP0002) (頻率範圍:9 kHz to 40 GHz)



免責聲明

- 1.本測試報告所敘述之測試結果，僅對顧客所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下，所實施之量測有效。
- 2.本測試報告未經晶復科技股份有限公司書面同意，不得部分複製本報告內容。
- 3.本測試報告內容之相關資訊皆由顧客提供，針對顧客所提供資訊之正確性、適當性或完整性，若有疑義或錯誤，並因此影響本測試報告結果有效性時，本實驗室不負其相關責任。

報告修訂紀錄

版本 (Rev.)	發行日期	修訂內容	修訂者
00	109 年 09 月 25 日	初版發行	趙翊如
01	109 年 11 月 17 日	更新 1.2 章節(P.6) 更新 2.2 章節(P.8) 更新 2.5 章節(P.10)	趙翊如
02	109 年 11 月 20 日	更新封面(P.1) 更新證明書(P.3) 更新 1.1 章節(P.5) 更新 2.5 章節(P.10) 更新 4.3 章節(P.28~P.29)	趙翊如

低功率射頻電機測試證明書

產品名稱 : Wireless Classic Controller for Nintendo Switch

廠 牌 : HORI

型 號 : NSW-273A

系列型號 : NSW-274A, NSW-275A

申請廠商 : HORI CO., LTD.

申請者地址 : 640 Saedo-Cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-0054, Japan

製造廠商 : HORI CO., LTD.

製造商地址 : 640 Saedo-Cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-0054, Japan

待測物電壓 : DC 5 V, 400 mA

試驗電壓 : 110 Vac, 60 Hz

量測規範 : 低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107年1月10日

試驗實驗室 : 晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街140-1號)

樣品接受日期 : 109 年 08 月 24 日

試驗日期 : 109 年 09 月 07 日 ~ 109 年 09 月 08 日

報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。
由測試結果顯示，上述待測設備樣機確實已符合低功率射頻電機技術規範(LP0002)所規定的各項限制值。

特 此 證 明 ！

審 核 者：

楊 凱 宇

(楊 凱 宇)

名 稱	目 錄	頁 次
低功率射頻電機測試證明書		3
1. 一般敘述.....		5
1.1 待測設備一般敘述		5
1.2 其他相關聲明		6
2. 量測儀器及測試配置說明		7
2.1 量測設備		7
2.2 檢驗系統示意圖		8
2.3 輔助測試之週邊設備描述		9
2.4 測試軟體版本		9
2.5 測試模式		10
2.6 量測不確定度		11
2.7 試驗環境		11
3. 測試項目與結果判定總表		12
4. 測試項目表列.....		13
4.1 輸出峰值功率之量測		13
4.2 電源線傳導干擾之量測		14
4.3 場強輻射之量測		17
4.4 非必要頻帶之量測		34
4.5 頻率範圍之要求		37
4.6 發射頻寬之要求		39
4.7 頻道數之要求		41
4.8 跳頻系統之載波頻率頻道間隔之量測		43
4.9 跳頻系統之任一頻率佔用之平均時間之量測		45
4.10 天線規格之要求		47

1. 一般敘述

1.1 待測設備一般敘述

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。

產 品 名 稱	Wireless Classic Controller for Nintendo Switch
廠 牌	HORI
型 號	NSW-273A
系 列 型 號	NSW-274A, NSW-275A
額 定 電 源	DC 5 V, 400 mA
調 變 方 式	GFSK
頻 率 使 用 範 圍	2402 MHz – 2480 MHz
天 線 廠 牌	HOSIDEN
天 線 型 號	2.4G ANT
天 線 型 態	PCB Antenna
天 線 增 益 值	0.17 dBi
RF 最大輸出功率	BR, GFSK: -8.31 dBm/ 0.00015 W

輸出/輸入埠說明：

輸 出 / 入 埠		數量	介面內容說明
1	USB Port	1	連接至電源供應器/Nintendo Switch Docking

待測設備外圍說明：

電 源 線 類 別	本產品透過 USB Cable 供電
附 屬 裝 置	請參見下列附屬裝置表

附屬裝置表：

裝置名稱	廠牌	型號	備註
內建固定式電池	GREAT POWER	GSP052937	3.7 VDC, 550 mAh
USB Cable	RUICHENG	KC-8275	STD-A → Type-C Shielded, 0.3 m

1.2 其他相關聲明

本測試報告屬(以下選擇一種打■)

☒	申請新的型式檢驗認可的測試。
☐	已取得型式檢驗認可之商品，因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述)。 登錄號碼: XXXXXXXX

系列機型、機型版別之差異說明

原機型廠牌、型號	系列機型廠牌、型號	差異敘述
HORI / NSW-273A	HORI / NSW-274A, NSW-275A	因市場銷售需求，增加系列型號；與主型號差異為外殼絲印與顏色不同，其餘電路設計、印刷電路板等等並無變更。 明細：NSW-273A 紅色 NSW-274A 黑色 NSW-275A 黃色 測試結果說明： 系列型號與主型號之差異僅為外殼絲印及顏色不同，並無電路設計、印刷電路板等等變更，經實驗室評估該系列型號不需驗證輸出功率及相關測試項目。

2. 量測儀器及測試配置說明

2.1 量測設備

For Conducted

Test Period: Sep. 08, 2020

測試者: 申世傑

名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
Spectrum Analyzer	KEYSIGHT	N9010B	MY59071418	03/17/2020	1 year
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1126022	09/01/2020	1 year
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1135009	09/01/2020	1 year

For Conducted Emission

Test Period: Sep. 07, 2020

測試者: 廖經雄

名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
測試接收機 (9 kHz~3 GHz)	R&S	ESCI	100367	05/25/2020	1 year
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101040	03/23/2020	1 year
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101041	04/06/2020	1 year

For Radiated Emissions


Test Period: Sep. 07, 2020

測試者: 廖經雄


名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
Spectrum Analyzer	KEYSIGHT	N9030B	MY57143537	04/14/2020	1 year
Amplifier	Agilent	8449B	3008A02237	10/18/2019	1 year
Amplifier	Agilent	8447D	2944A11119	01/15/2020	1 year
天線	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	VULB9168	01146	07/03/2020	1 year
天線(1~18 GHz)	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	BBHA9120D	02207	06/30/2020	1 year
天線(18~40 GHz)	ETS	3116	00086467	12/13/2019	1 year

2.2 檢驗系統示意圖

電源傳導干擾測試配置

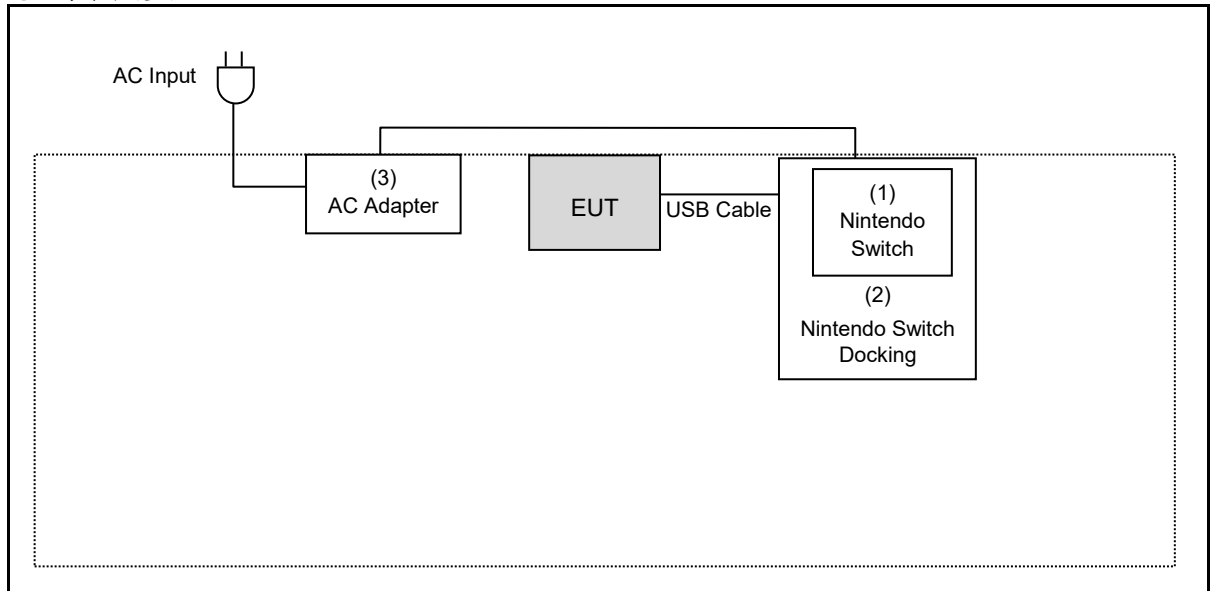

輻射干擾測試配置

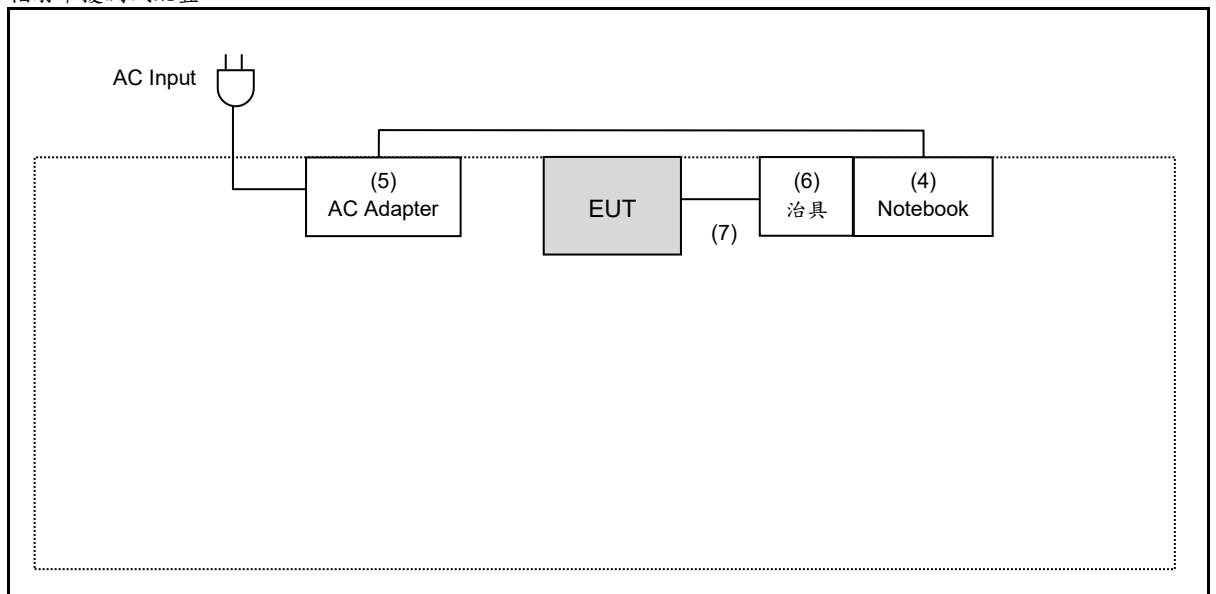

2.3 輔助測試之週邊設備描述

下列輔助設備或配件為測試中所使用，以形成一個代表性的受測系統。

週邊名稱	廠牌	型號	序號	電源線	備註
(1) Nintendo Switch	HORI	HAT-002	---	---	(申請者提供)
(2) Nintendo Switch Docking	HORI	HAC-007	---	---	INPUT: 15 VDC, 2.6 A OUTPUT: 15 VDC, 1.2 A (申請者提供)
(3) AC Adapter	HORI	HAC-002(JPN)	---	---	INPUT: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A OUTPUT: 5 VDC, 1.5 A / 15 VDC, 2.6 A (申請者提供)
(4) Notebook	ASUS	BU400A	D1NXAS148 534020	---	(實驗室提供)
(5) AC Adapter	ASUS	EXA1203YH	---	Non-Shielded, 0.8 m	INPUT : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A OUTPUT : 19 VDC, 3.42 A (實驗室提供)
(6) 治具	HORI	NSW-273A	---	---	(申請者提供)
(7) 線材(治具用)	HORI	NSW-273A	---	---	(申請者提供)

註：本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室(或申請者)提供併同檢驗。

2.4 測試軟體版本

Measurement Software			
No.	Description	Software	Version
1	Conducted Emission	EZ EMC	1.1.4.3
2	Radiated Emission	EZ EMC	1.1.4.4

2.5 測試模式

使用定頻模式量測

Test Mode
Mode 1: Transmit Mode
Mode 2: BR,GFSK Continuous TX Mode
Mode 3: Receiver Mode

測試搭配組合：

EUT Configure Mode	CE	RE<1 GHz	RE $\geq$ 1 GHz	備註	
內建固定式電池	V	V	V		
USB Cable	V		---		
Nintendo Switch	V		---	測試週邊(1)	
Nintendo Switch Docking	V		---	測試週邊(2)	
AC Adapter	V		---	測試週邊(3)	
Notebook	X	V	V	測試週邊(4)	Test Mode使用
AC Adapter	X	V	V	測試週邊(5)	Test Mode使用
治具	X	V	V	測試週邊(6)	Test Mode使用
線材(治具用)	X	V	V	測試週邊(7)	Test Mode使用

RE $\geq$ 1 GHz：Radiated Emission above 1 GHz & Bandedge Measurement

RE<1 GHz：Radiated Emission below 1 GHz

CE：Conducted Emission

V：Final mode

X：Non support

---：No evaluation required

Blank Space：Pre-test mode

2.6 量測不確定度

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。

Test Item	Frequency Range	Uncertainty (dB)
Conducted Emission	150 kHz ~ 30 MHz	2.68
Radiated Emission	9 kHz ~ 30 MHz	2.14
	30 MHz ~ 1000 MHz	4.99
	1000 MHz ~ 18000 MHz	4.99
	18000 MHz ~ 26500 MHz	4.23
	26500 MHz ~ 40000 MHz	4.39
Conducted Output Power	0.92 dB	
RF Bandwidth	4.79 %	
Power Spectral Density	0.92 dB	

2.7 試驗環境

產品測試時之實驗室環境條件如下：

項 目	測 試 項 目	需 求	實 際
溫度 Temperature (°C)	LP0002	10 - 40	20 - 30
濕度 Humidity (%RH)		10 - 90	45 - 75

3. 測試項目與結果判定總表

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之檢驗法。

BR/EDR 測試項目

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	輸出峰值功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(B)節	請參閱4.1節	請參閱2.1節	符合
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3節	請參閱4.2節	請參閱2.1節	符合
3	場強輻射 (1 GHz以上)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	符合
4	場強輻射其它不必要之訊號 (1 GHz以下)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	符合
5	頻帶邊緣外之輻射發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	請參閱4.3節	請參閱2.1節	符合
6	非必要頻帶	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	請參閱4.4節	請參閱2.1節	符合
7	頻率範圍	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.1節	請參閱4.5節	請參閱2.1節	符合
8	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節	請參閱4.6節	請參閱2.1節	符合
9	頻道數	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)(a)節	請參閱4.7節	請參閱2.1節	符合
10	跳頻系統之載波頻率頻道間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節	請參閱4.8節	請參閱2.1節	符合
11	跳頻系統之任一頻率佔用之 平均時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)(a)節	請參閱4.9節	請參閱2.1節	符合
12	天線規格	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(3)節、3.10.1.4節	請參閱4.10節	-----	符合

本產品透過預測測試確認 X、Y 和 Z 個軸中最差之結果軸向為 X 軸，因此場強輻射完整測試 X 軸並將其結果記錄於報告中。

Decision Rule

- ☒ Uncertainty is not included.
- ☐ Uncertainty is included.


4. 測試項目表列

4.1 輸出峰值功率之量測

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.2(1)(B)節之要求，所有操作於 2400-2483.5 兆赫且輸出功率應小於或等於 0.125 W。

測試架構圖：

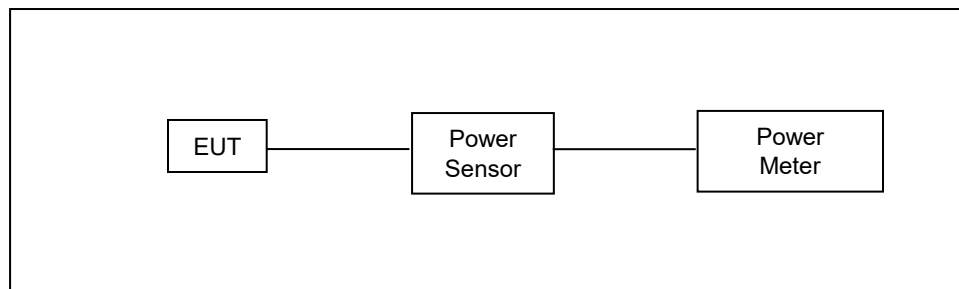

測試結果：

Test Mode	Frequency (MHz)	Packet Type	RF Power setting in Test Software	Test Software Version
Mode 2	2402	DH5	0	CyBluetool
	2441	DH5	0	
	2480	DH5	0	

操作模式： Mode 2: BR,GFSK Continuous TX Mode						
頻道		輸出功率(Average)		輸出功率(Peak)		限制值
		dBm	W	dBm	W	W
低頻道	DH5	-9.10	0.00012	-8.80	0.00013	≤0.125
中頻道	DH5	-8.61	0.00014	-8.31	0.00015	≤0.125
高頻道	DH5	-9.01	0.00013	-8.70	0.00013	≤0.125

註:EUT 僅支援 1M-DH5

4.2 電源線傳導干擾之量測

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz 至 30 MHz 之射頻電壓（在電源端子每一電源線對接地點）不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 Ω /50 μ H 之電源線阻抗模擬網路 (LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 - 56 (註)	56 - 46 (註)
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

測試方法：

測試場地為標準傳導測試場地。將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15 MHz 至 30 MHz 之間之電源線傳導放射強度。


干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

結果值 = 儀器讀值(QP/AV) + 校正因子


其中校正因子為：饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失

測試架構圖：

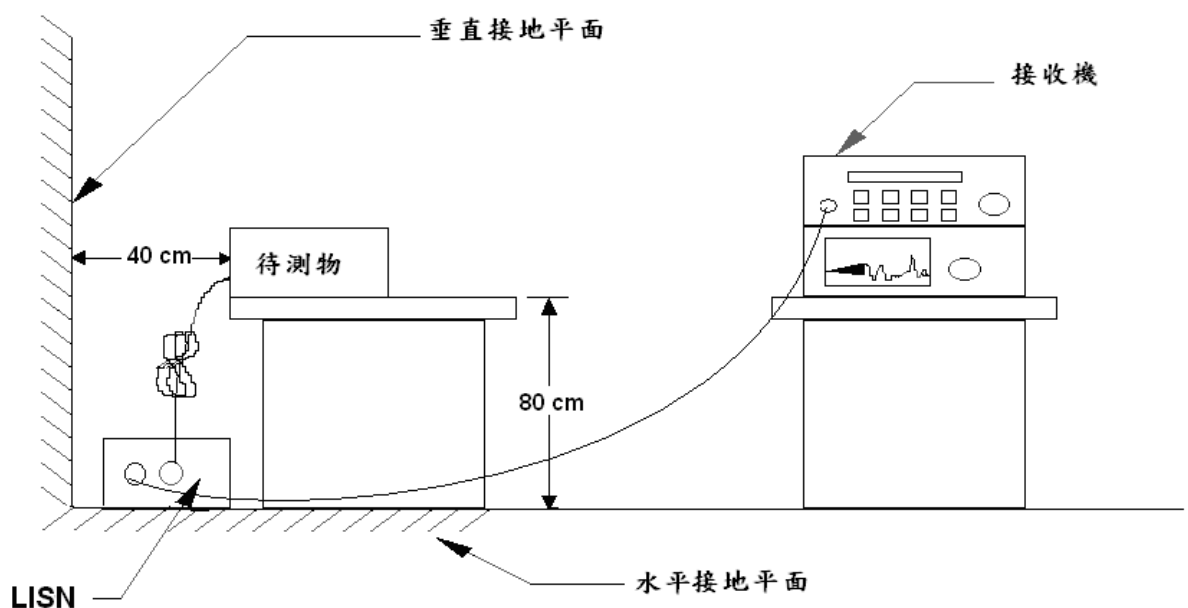

測試結果:

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Mode:	Mode 1		
Description:			

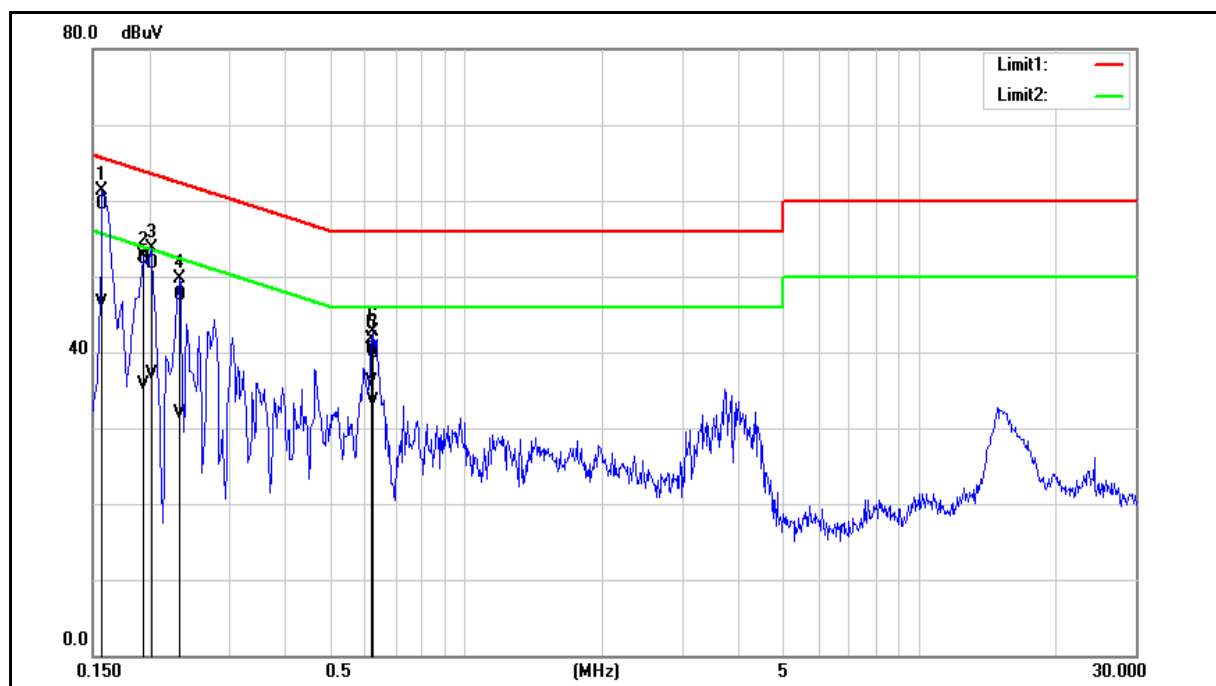


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1580	49.78	36.73	9.70	59.48	46.43	65.57	55.57	-6.09	-9.14	Pass
2	0.1940	42.56	26.10	9.70	52.26	35.80	63.86	53.86	-11.60	-18.06	Pass
3	0.2020	42.10	27.49	9.70	51.80	37.19	63.53	53.53	-11.73	-16.34	Pass
4	0.2340	37.79	22.19	9.70	47.49	31.89	62.31	52.31	-14.82	-20.42	Pass
5	0.6180	30.56	26.30	9.71	40.27	36.01	56.00	46.00	-15.73	-9.99	Pass
6	0.6260	30.15	23.78	9.71	39.86	33.49	56.00	46.00	-16.14	-12.51	Pass

註：1. 干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2. 校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Mode:	Mode 1		
Description:			

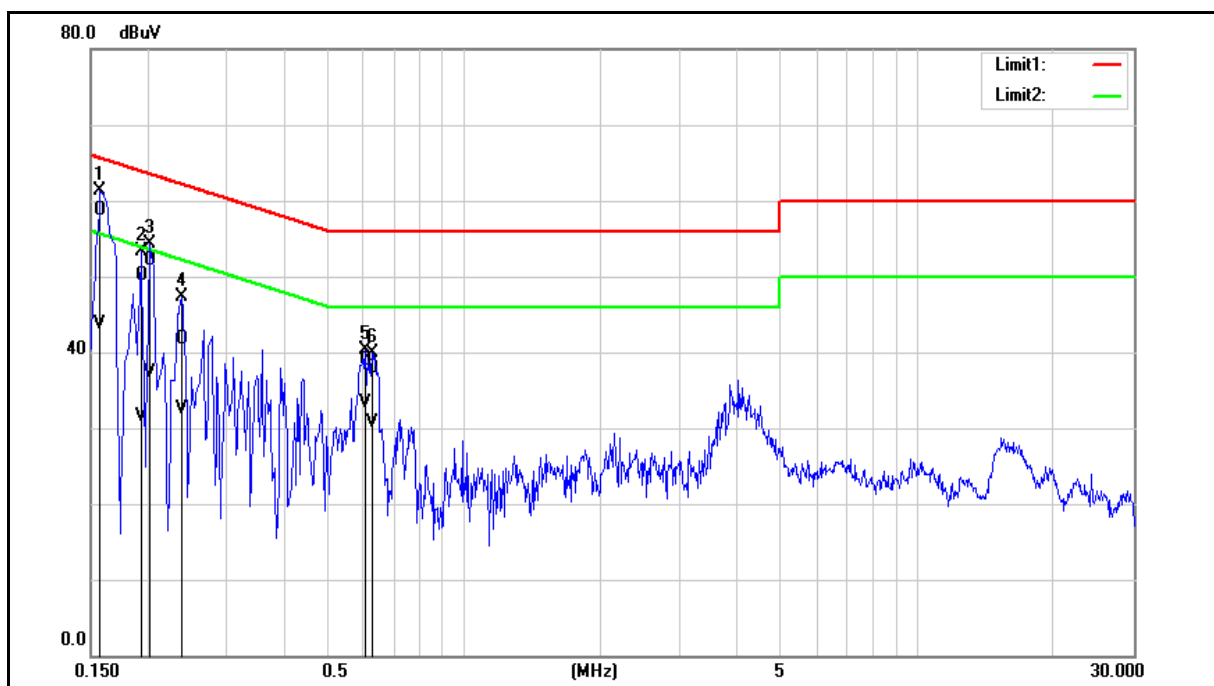

No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1580	48.92	34.08	9.69	58.61	43.77	65.57	55.57	-6.96	-11.80	Pass
2	0.1940	40.46	21.88	9.69	50.15	31.57	63.86	53.86	-13.71	-22.29	Pass
3	0.2020	42.32	27.53	9.69	52.01	37.22	63.53	53.53	-11.52	-16.31	Pass
4	0.2380	31.93	22.88	9.69	41.62	32.57	62.17	52.17	-20.55	-19.60	Pass
5	0.6060	29.12	23.53	9.70	38.82	33.23	56.00	46.00	-17.18	-12.77	Pass
6	0.6300	28.19	20.99	9.70	37.89	30.69	56.00	46.00	-18.11	-15.31	Pass

註：1. 干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2. 校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

4.3 場強輻射之量測

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.5(2)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.7 節之規定，禁用頻段如下：

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	108.00~138.00	1660.0~1785.0	8025.0~8500.0
0.490~0.510	149.90~150.05	1805.0~1888.0	9000.0~9200.0
2.172~2.198	156.70~156.90	1885.0~1900.0	9300.0~9500.0
3.013~3.033	162.01~167.17	1905.0~1985.0	10600~12700
4.115~4.198	167.72~173.20	2010.0~2025.0	13250~13400
5.670~5.690	240.00~285.00	2110.0~2170.0	14470~14500
6.200~6.300	322.00~335.40	2200.0~2300.0	15350~16200
8.230~8.400	399.90~410.00	2310.0~2390.0	17700~21400
12.265~12.600	485.00~510.00	2483.5~2900.0	22010~23120
13.340~13.430	608.00~614.00	3260.0~3267.0	23600~24000
14.965~15.020	703.00~748.00	3332.0~3339.0	31200~31800
16.700~16.755	758.00~803.00	3345.8~3358.0	36430~36500
19.965~20.020	825.00~915.00	3500.0~4400.0	38600 以上
25.500~25.700	930.00~1240.0	4500.0~5250.0	
37.475~38.275	1300.0~1427.0	5350.0~5460.0	
73.500~75.400	1435.0~1626.5	7250.0~7750.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.8 節之規定，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。

頻 率 (MHz)	電場強度(μV/m)	測距(m)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

測試方法：

測試場地為開放測試場，將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。
待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。


場強度之計算

場強之計算公式為：結果值 = 讀值 + 校正因子


其中校正因子為：天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）

測試架構圖：

量測頻率低於 1 GHz 以下之測試配置

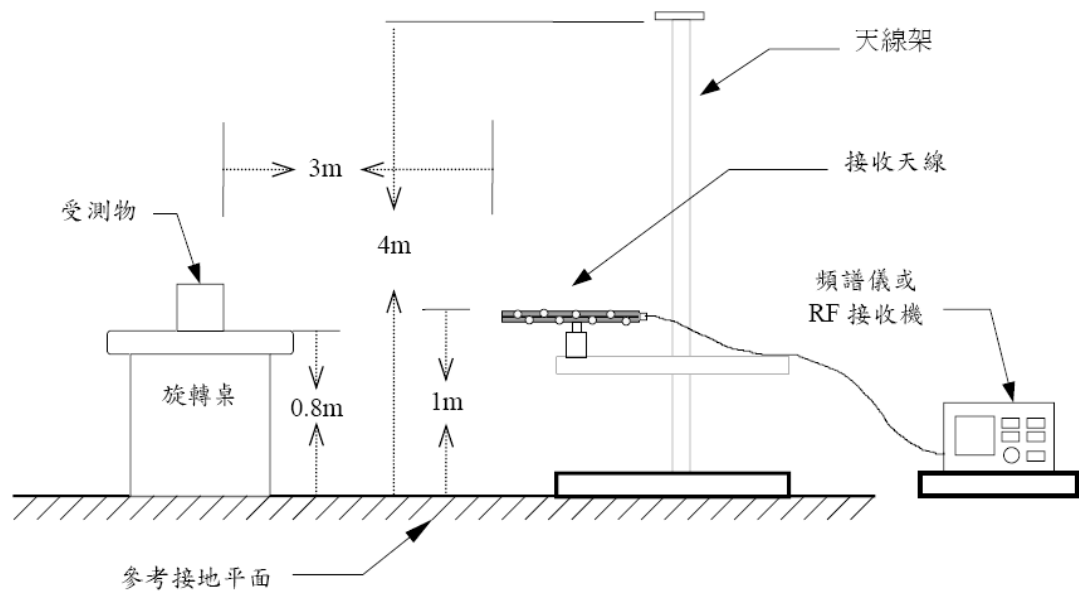


量測頻率高於 1 GHz 以上之測試配置

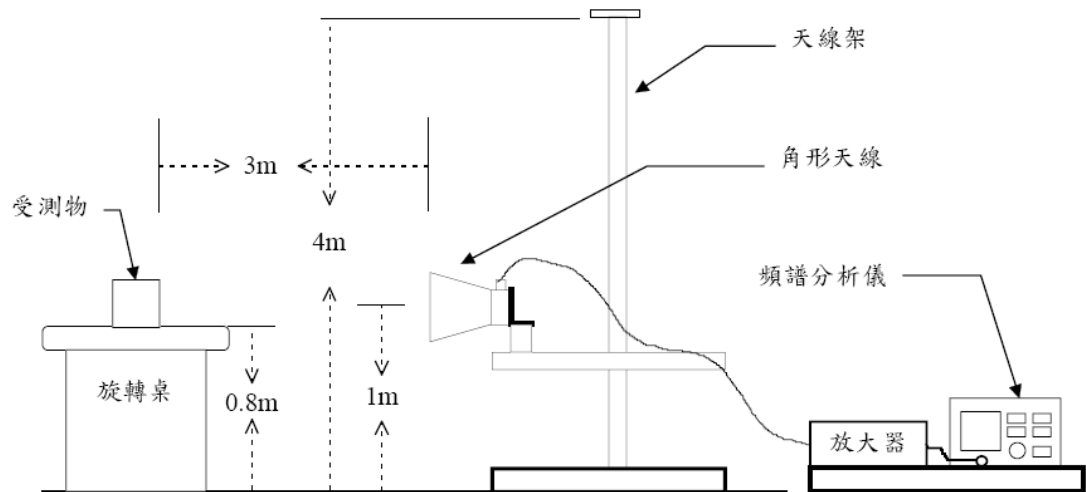

其它不必要之訊號 (1 GHz 以下)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Radiated Emission		
Frequency:	2402 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Horizontal		

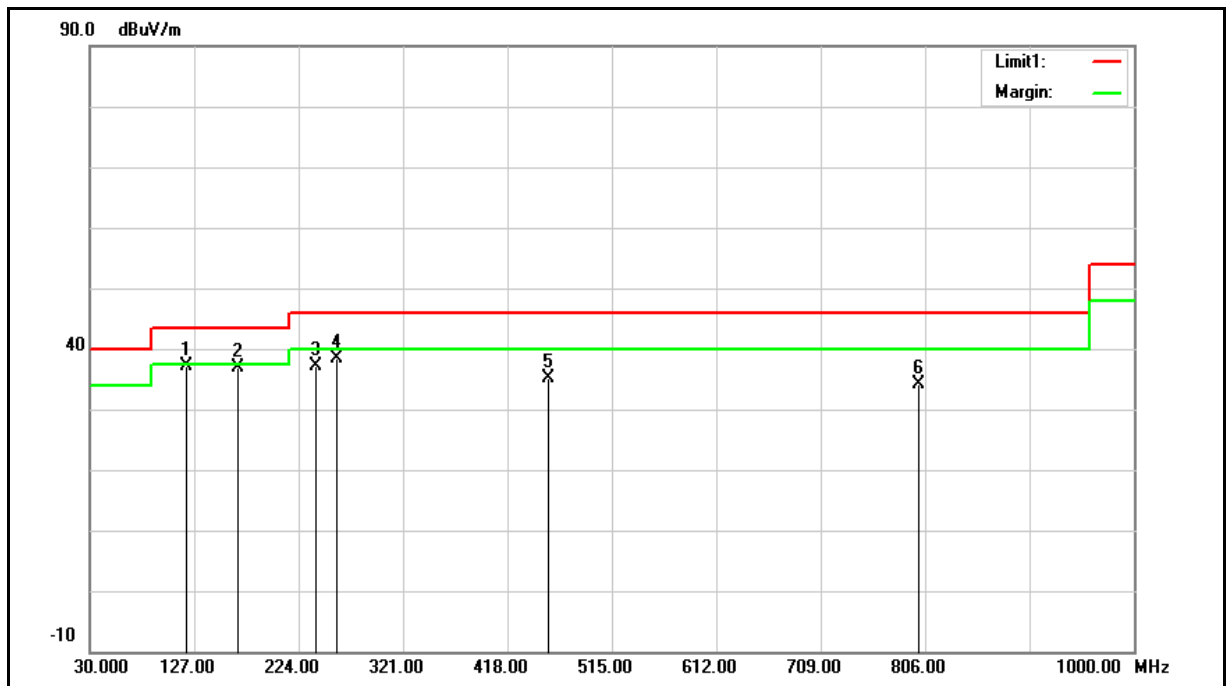

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	120.2100	47.19	-9.99	37.20	43.50	-6.30	QP
2	167.7400	44.63	-7.78	36.85	43.50	-6.65	QP
3	240.4900	45.57	-8.55	37.02	46.00	-8.98	QP
4	259.8900	46.58	-8.17	38.41	46.00	-7.59	QP
5	455.8300	38.95	-3.93	35.02	46.00	-10.98	QP
6	800.1800	32.66	1.53	34.19	46.00	-11.81	QP


Note: 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

Example: 37.20 = -9.99 + 47.19

2.Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3.When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Radiated Emission		
Frequency:	2402 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Vertical		

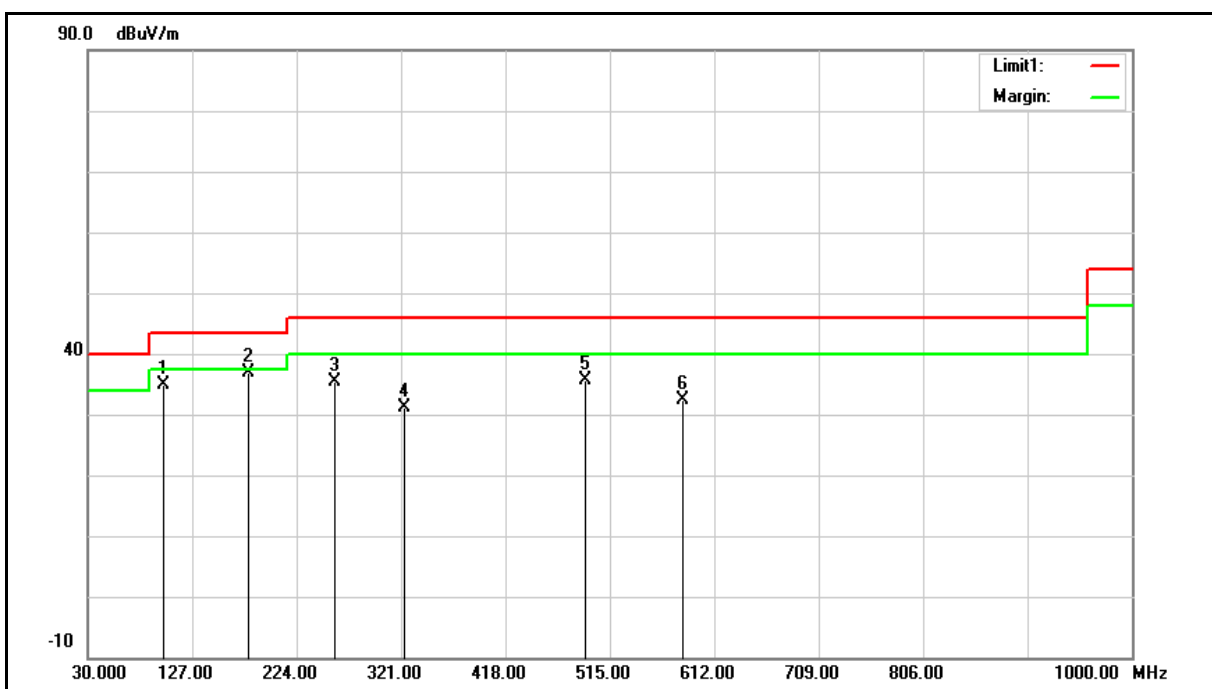

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	99.8400	47.84	-12.84	35.00	43.50	-8.50	QP
2	179.3800	45.87	-8.96	36.91	43.50	-6.59	QP
3	258.9200	43.57	-8.20	35.37	46.00	-10.63	QP
4	323.9100	37.36	-6.14	31.22	46.00	-14.78	QP
5	491.7200	39.50	-3.76	35.74	46.00	-10.26	QP
6	582.9000	34.20	-1.74	32.46	46.00	-13.54	QP

Note: 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).


Example: $35.00 = -12.84 + 47.84$

2.Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3.When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

場強輻射量測 (1 GHz 以上)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Frequency:	2402 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Horizontal		

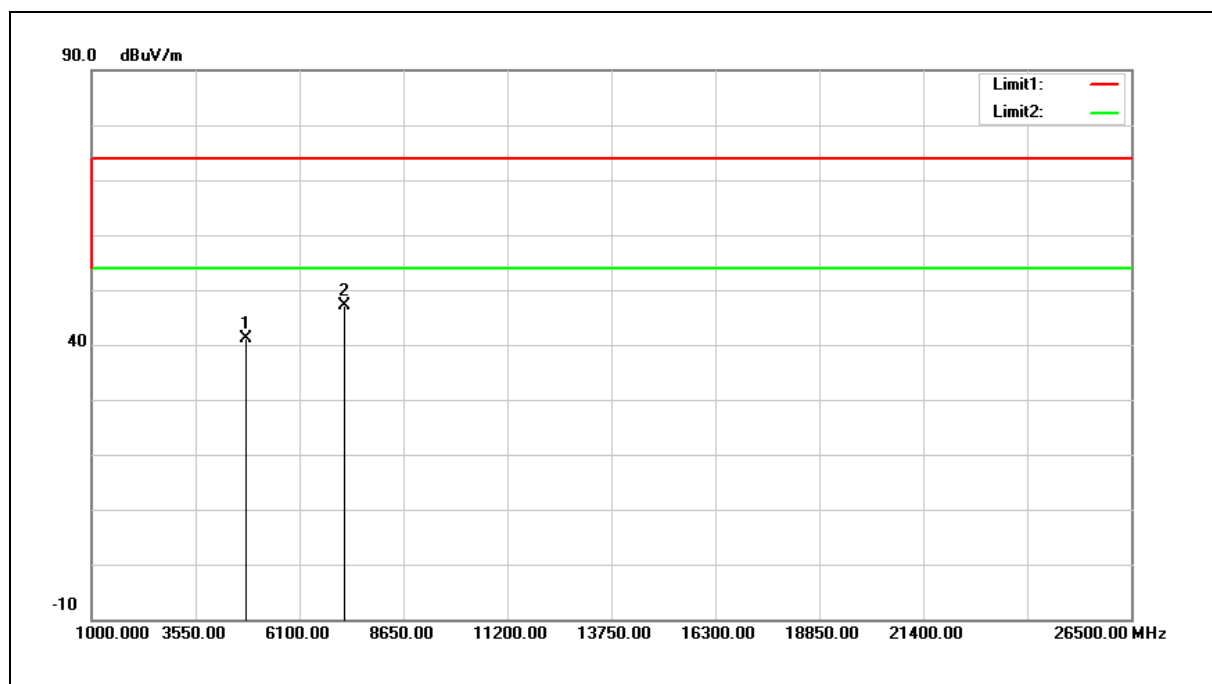

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	38.38	2.80	41.18	74.00	-32.82	peak
2	7206.000	38.27	8.82	47.09	74.00	-26.91	peak


Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

Example: $41.18 = 2.80 + 38.38$

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Frequency:	2402 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Vertical		

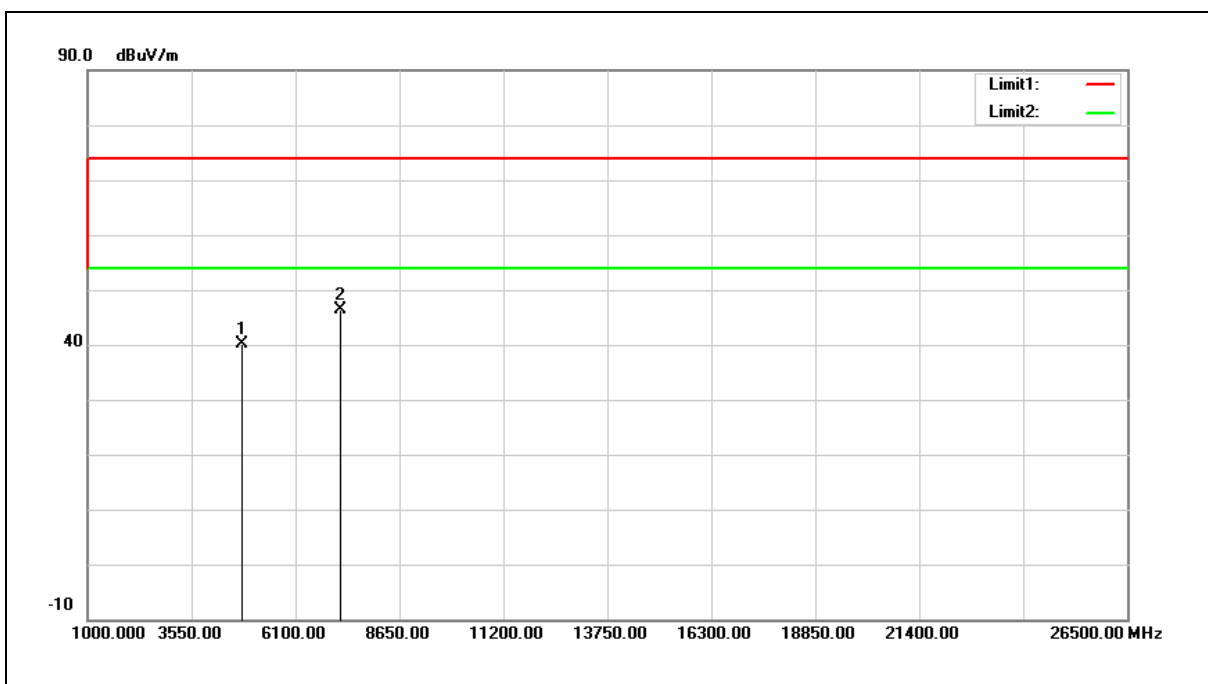

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4804.000	37.39	2.80	40.19	74.00	-33.81	peak
2	7206.000	37.66	8.82	46.48	74.00	-27.52	peak


Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

Example: $40.19 = 2.80 + 37.39$

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Frequency:	2441 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Horizontal		

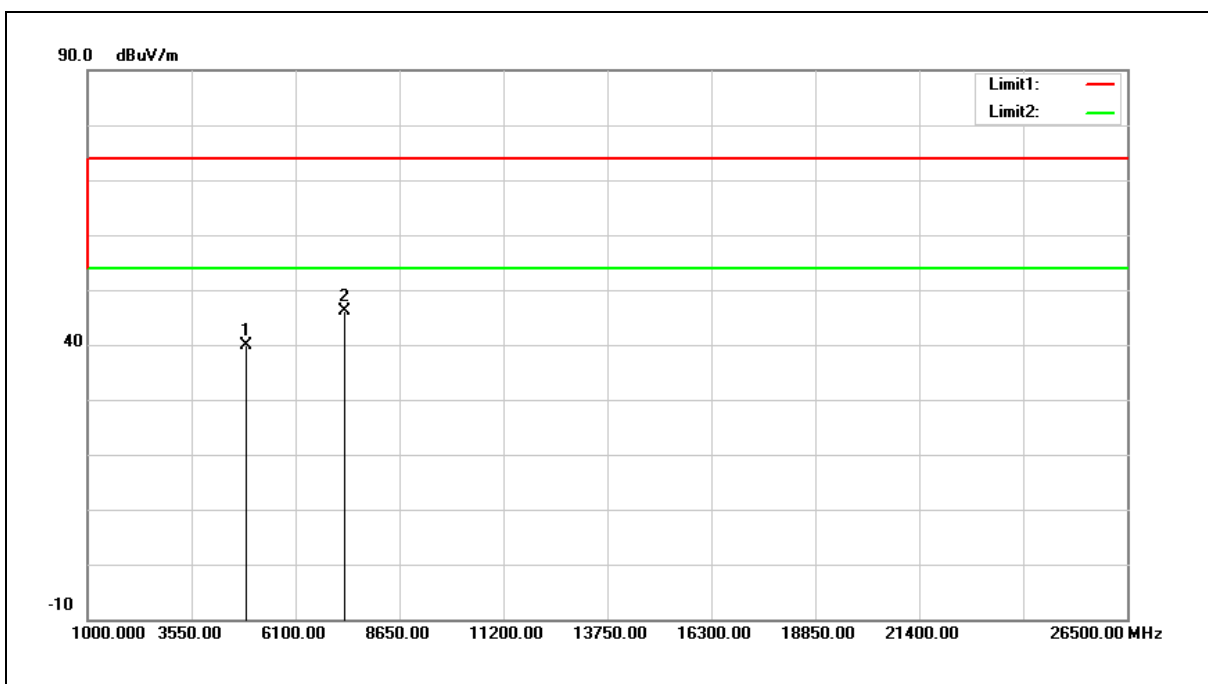


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4882.000	37.00	2.98	39.98	74.00	-34.02	peak
2	7323.000	36.93	9.18	46.11	74.00	-27.89	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Frequency:	2441 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Vertical		

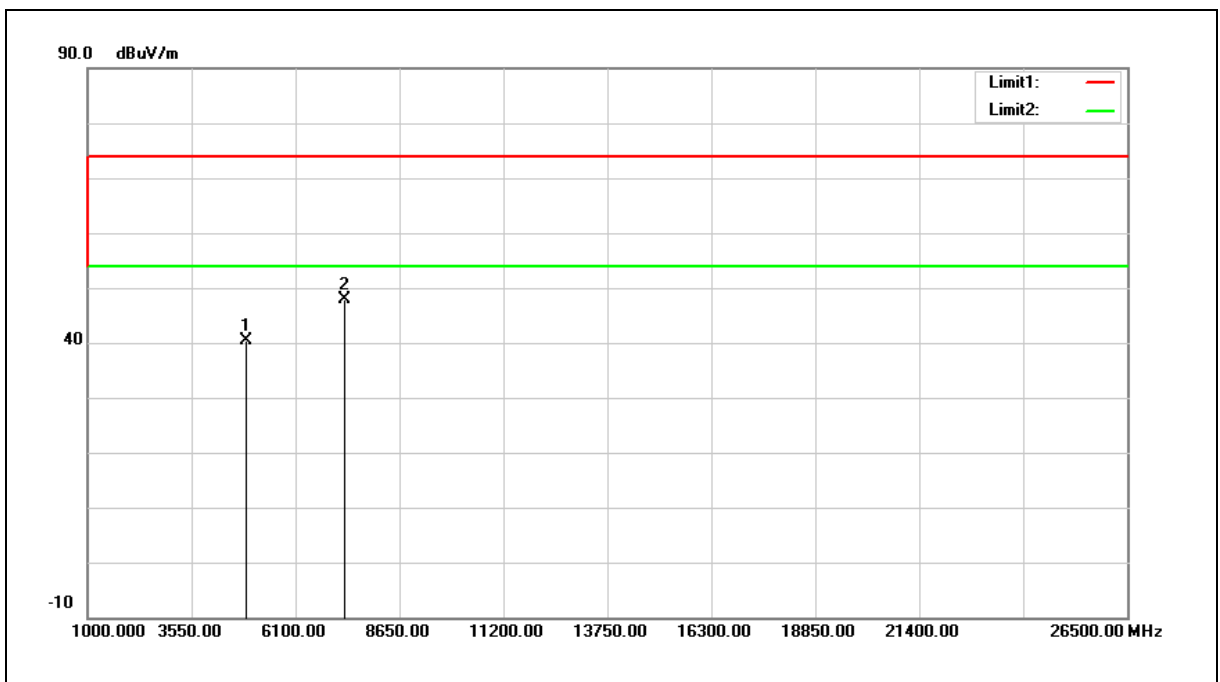


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4882.000	37.33	2.98	40.31	74.00	-33.69	peak
2	7323.000	38.76	9.18	47.94	74.00	-26.06	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Frequency:	2480 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Horizontal		

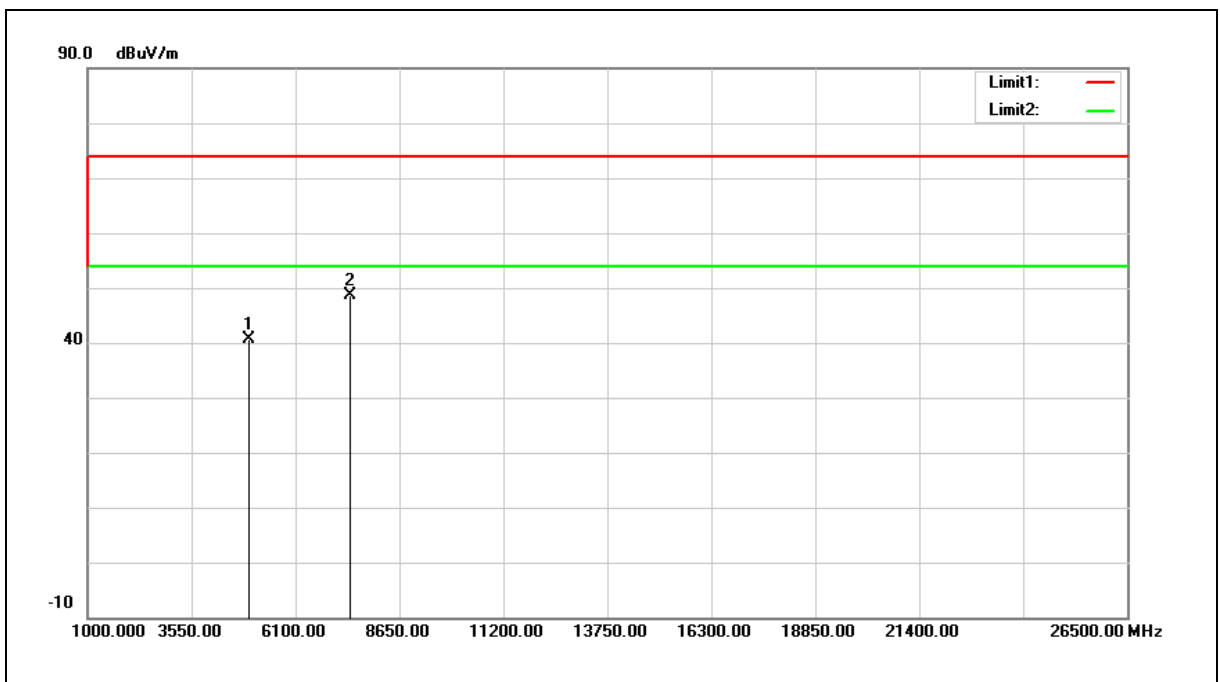


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	37.44	3.17	40.61	74.00	-33.39	peak
2	7440.000	39.09	9.55	48.64	74.00	-25.36	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Frequency:	2480 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Vertical		

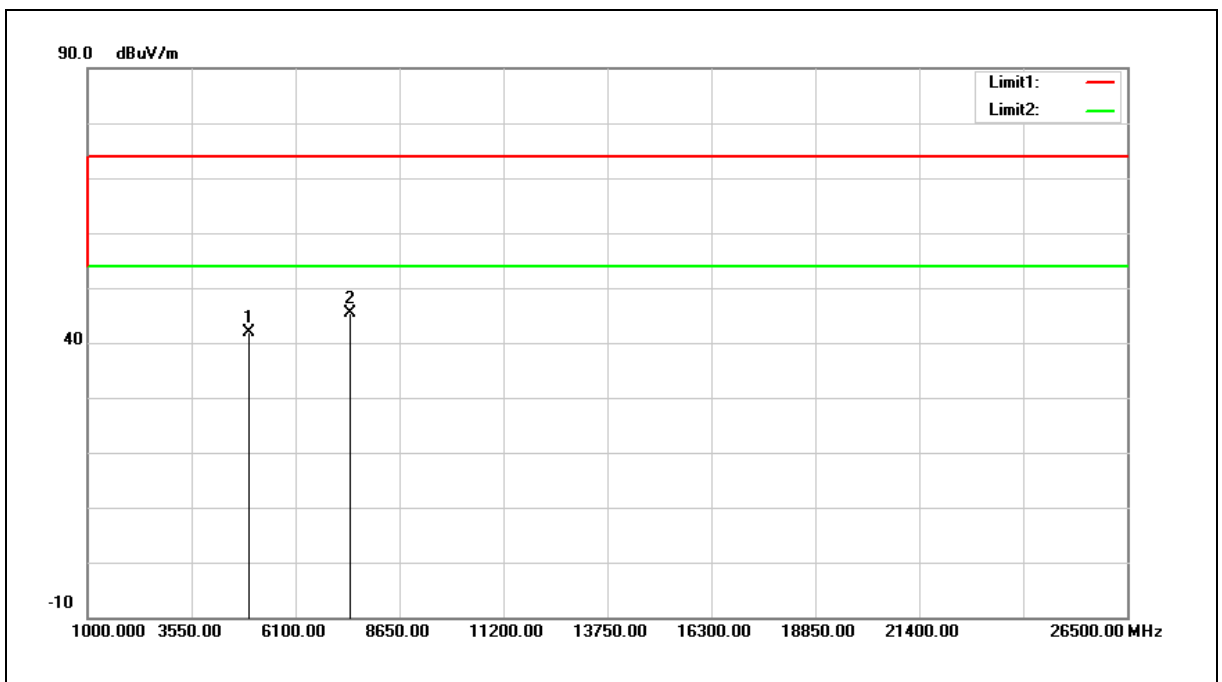


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	4960.000	38.62	3.17	41.79	74.00	-32.21	peak
2	7440.000	35.91	9.55	45.46	74.00	-28.54	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Mode:	Mode 3		
Ant.Polar.:	Horizontal		
Description:			

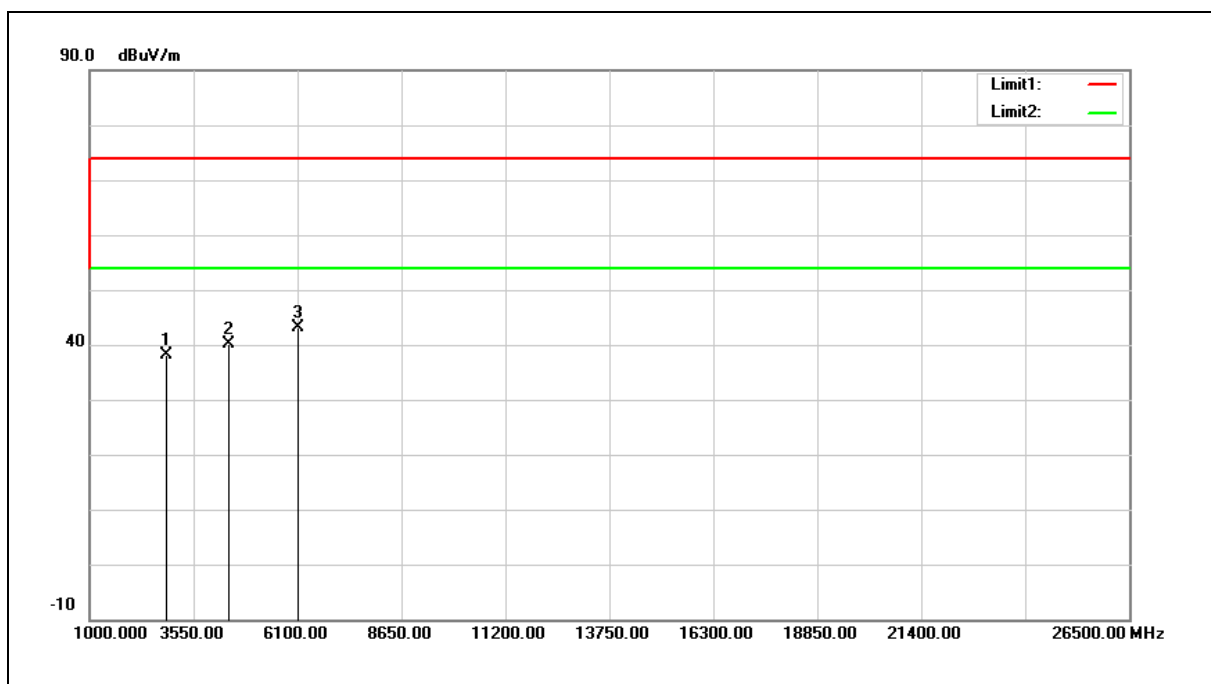


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2870.000	39.72	-1.52	38.20	74.00	-35.80	peak
2	4417.000	38.23	1.86	40.09	74.00	-33.91	peak
3	6117.000	37.74	5.35	43.09	74.00	-30.91	peak

Note: 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2.Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3.When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic		
Mode:	Mode 3		
Ant.Polar.:	Vertical		
Description:			

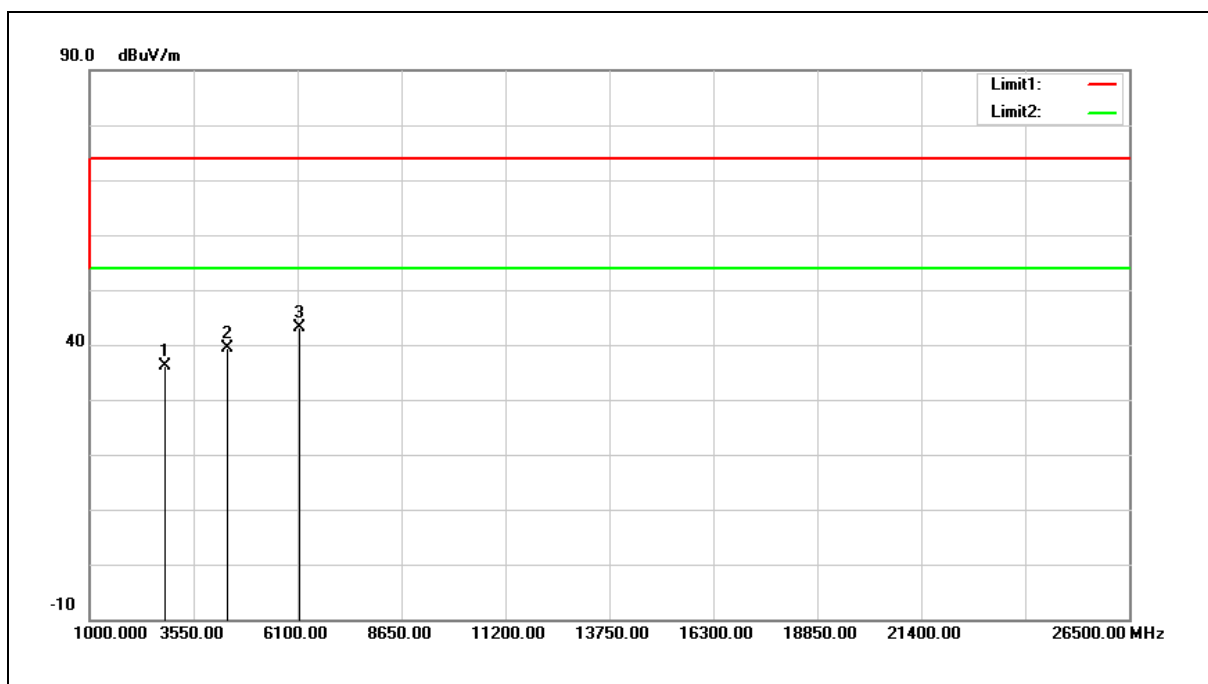

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2853.000	37.81	-1.59	36.22	74.00	-37.78	peak
2	4383.000	37.69	1.77	39.46	74.00	-34.54	peak
3	6134.000	37.61	5.40	43.01	74.00	-30.99	peak

Note: 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).


2.Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3.When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

頻帶邊緣

附註：其上下邊緣落於低功率射頻電機第 2.7 節所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Band edge		
Frequency:	2402 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Horizontal		

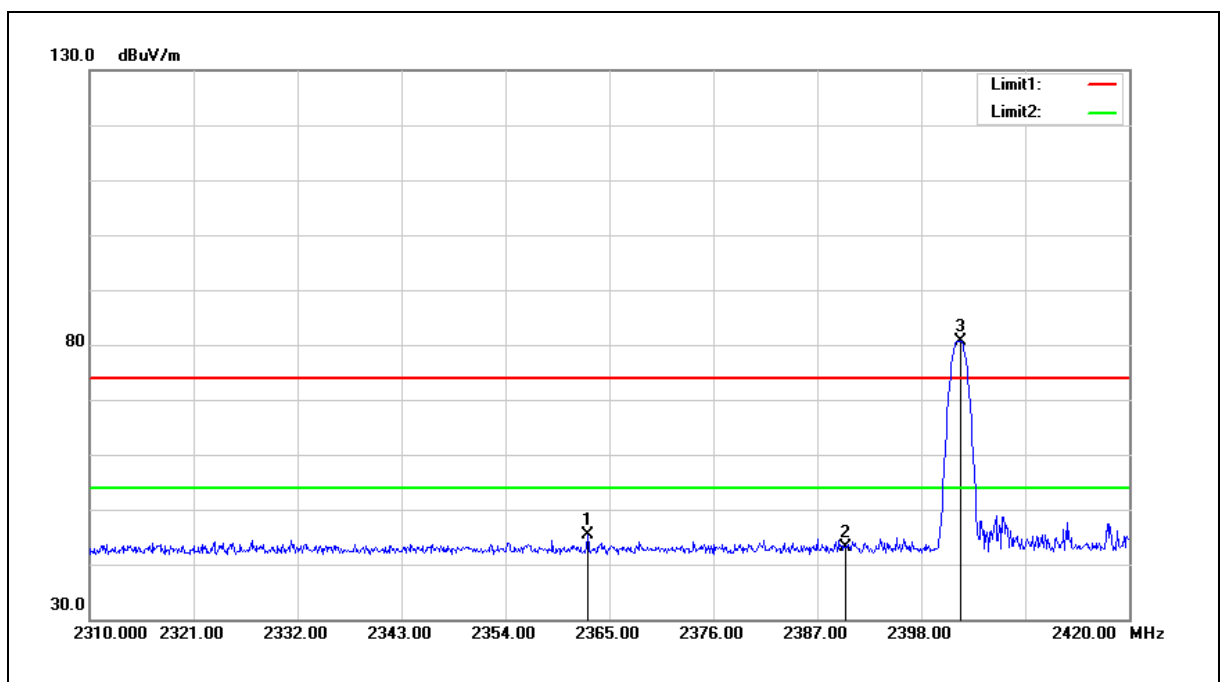


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2362.690	48.66	-3.38	45.28	74.00	-28.72	peak
2	2390.000	46.44	-3.28	43.16	74.00	-30.84	peak
3	2402.180	83.95	-3.23	80.72	--	--	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Band edge		
Frequency:	2402 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Vertical		

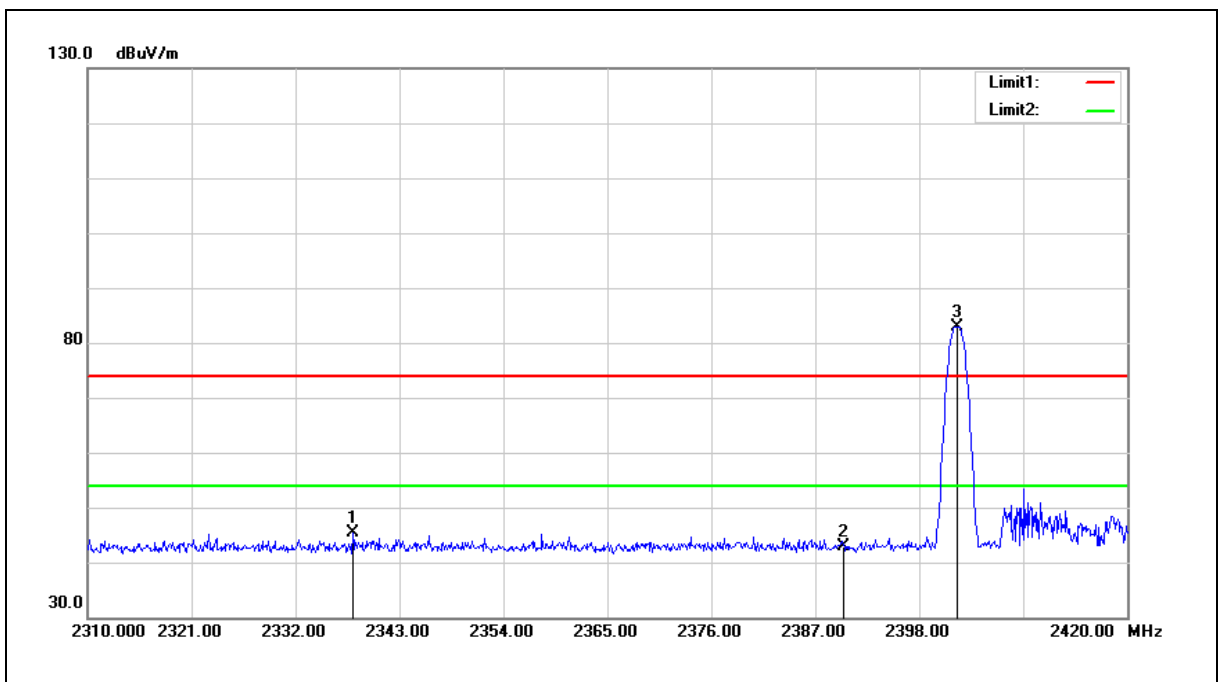


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2338.050	48.76	-3.47	45.29	74.00	-28.71	peak
2	2390.000	46.16	-3.28	42.88	74.00	-31.12	peak
3	2402.070	86.20	-3.23	82.97	--	--	peak

Note: 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2.Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).

3.When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Band edge		
Frequency:	2480 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Horizontal		

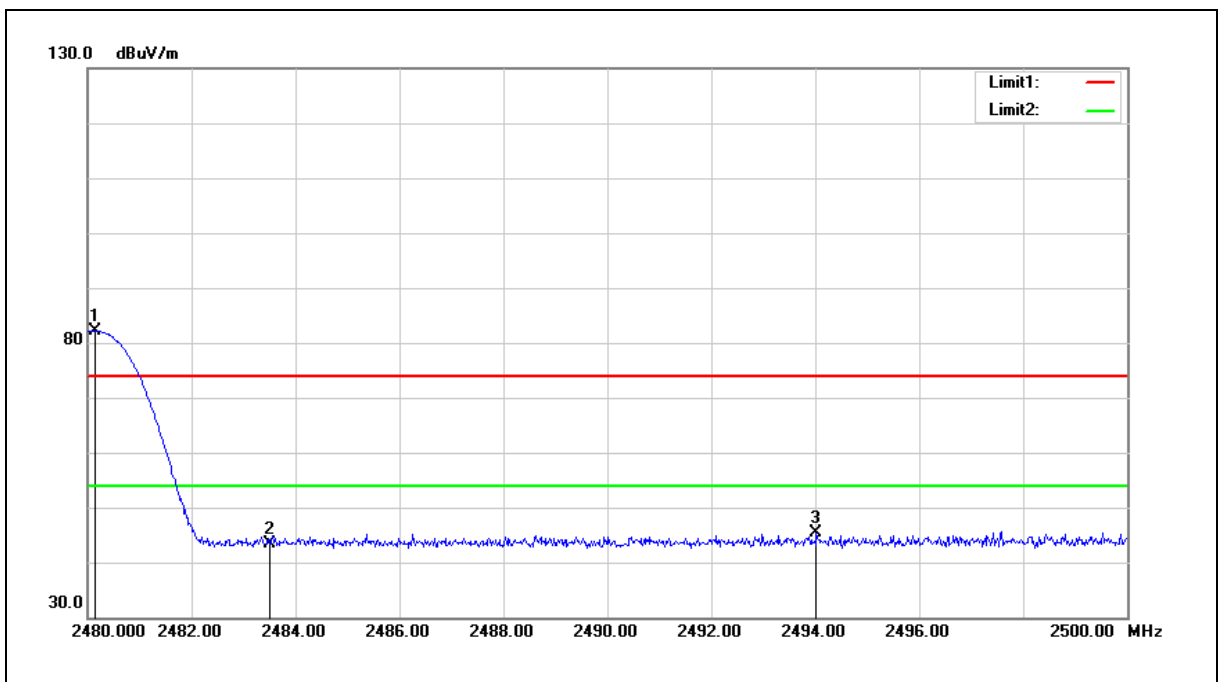


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2480.140	85.13	-2.94	82.19	--	--	peak
2	2483.500	46.37	-2.93	43.44	74.00	-30.56	peak
3	2494.020	48.19	-2.89	45.30	74.00	-28.70	peak

Note: 1. Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading (dBuV).

2. Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) - Pre-Amplifier gain (dB).

3. When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Band edge		
Frequency:	2480 MHz		
Mode:	Mode 2		
Ant.Polar.:	Vertical		

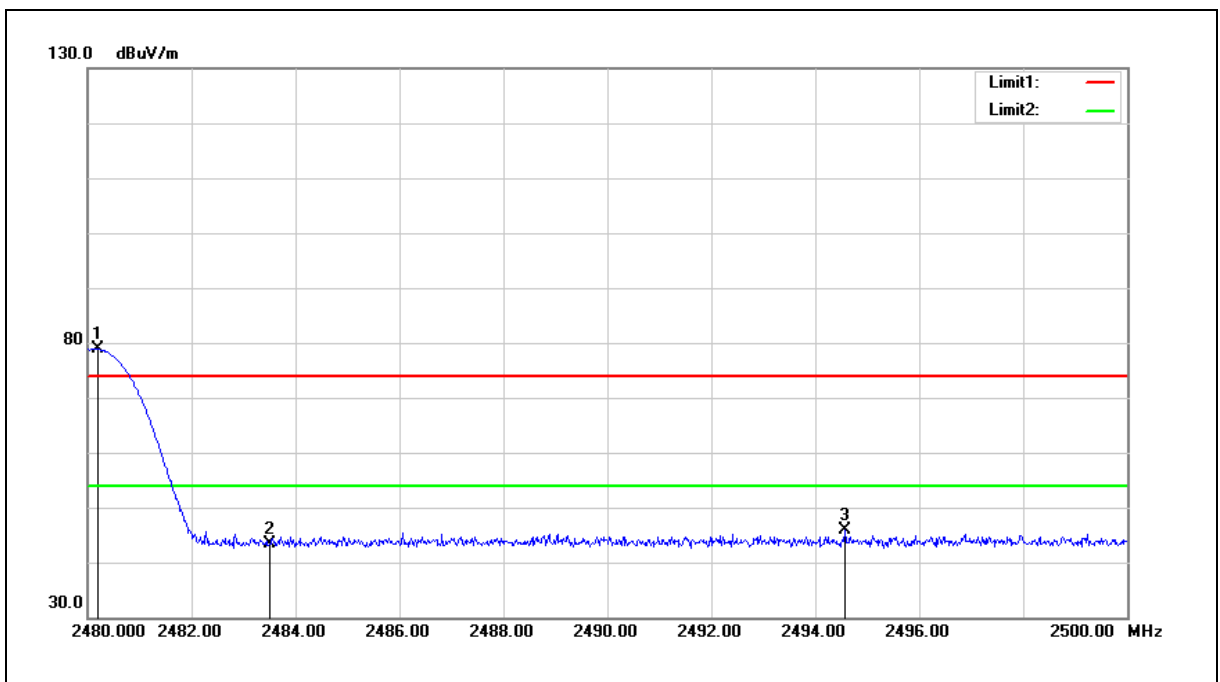

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2480.200	81.76	-2.94	78.82	--	--	peak
2	2483.500	46.33	-2.93	43.40	74.00	-30.60	peak
3	2494.580	48.74	-2.89	45.85	74.00	-28.15	peak

Note: 1.Result (dBuV/m) = Correct Factor (dB/m) + Reading(dBuV).

2.Correction factor (dB/m) = Antenna Factor (dB/m) + Cable loss (dB) – Pre-Amplifier gain (dB).


3.When the peak results are less than average limit, so not need to evaluate the average.

4.4 非必要頻帶之量測

合格標準：

發射限制： 使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。

測試架構圖：

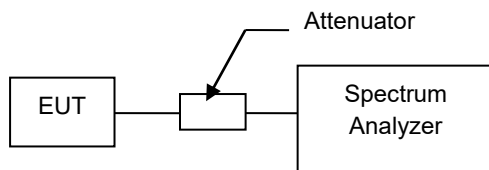

測試結果：

操作模式	: Mode 2: BR,GFSK Continuous TX Mode
量測之結果掃圖如下頁所示	

附註 1: 於使用頻帶範圍之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，衰減 20 分貝(dB)以上，符合規定。

附註 2: 測試結果頻帶外之輻射雜訊皆小於主頻 TX 20 dB。

Out of Band Conducted Spurious Emission

Mode 2: BR,GFSK Continuous TX Mode

低頻道



中頻道




高頻道




Conducted Band Edge

Mode 2: BR,GFSK Continuous TX Mode_Un-hopping


低頻道

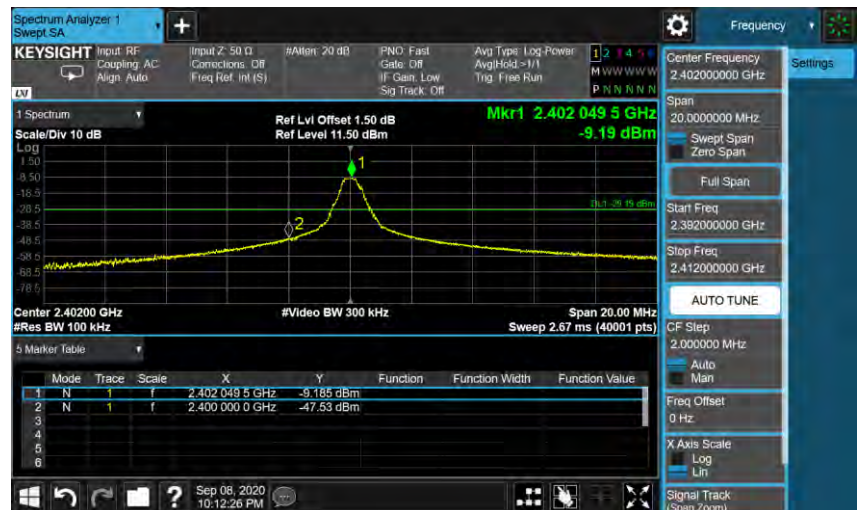

高頻道

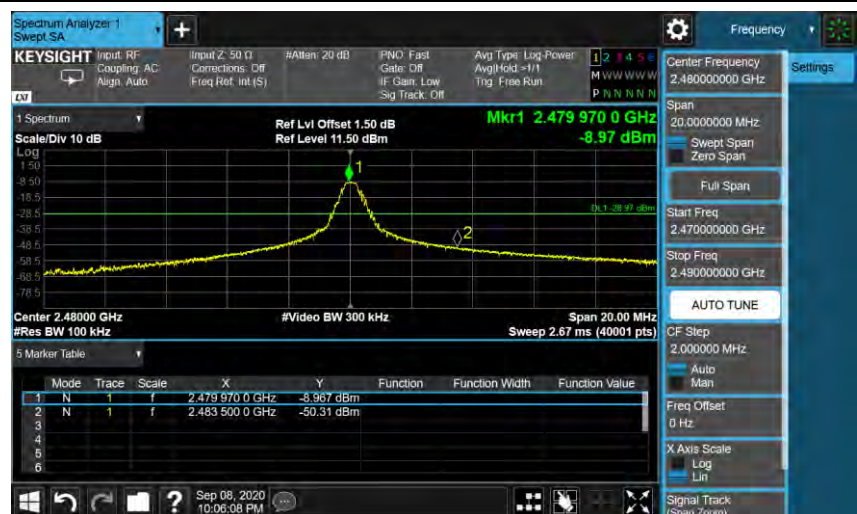

低頻道~高頻道

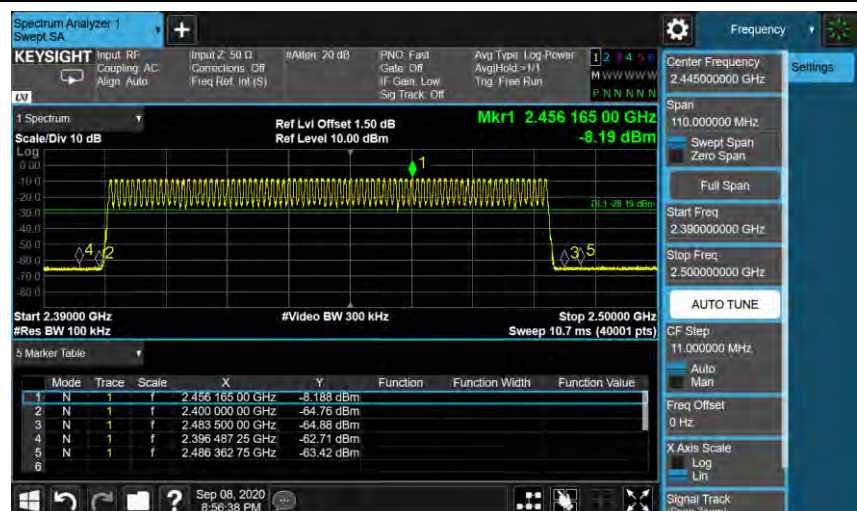


4.5 頻率範圍之要求

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.1 節之要求，允許使用的頻率範圍為 2400 至 2483.5 MHz。

測試架構圖：

測試場地測試配置如圖所示。

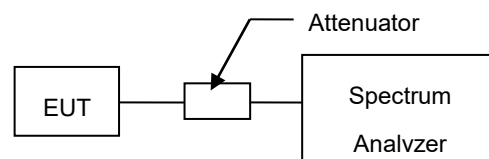

測試結果：

操作模式	: Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode
量測之掃描圖如下頁所示	




4.6 發射頻寬之要求

合格標準：

對跳頻系統(Frequency Hopping System)而言，依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節之要求，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應至少 25 千赫(kHz)或跳頻頻道 20dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射的信號同步偏移接收頻率。

測試架構圖：

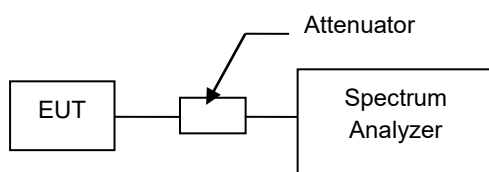

測試結果：

操作模式： Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode				
操作模式	頻道	發射頻寬(20 dB)		
		量測值 (MHz)	2/3 量測值 (MHz)	限制值 (MHz)
Mode 2	低頻道	1.040	0.693	-----
	中頻道	1.004	0.669	-----
	高頻道	1.071	0.714	-----
註：發射頻寬(20 dB) 之 2/3 量測值 = 量測值 x 2 / 3				
測試掃描圖請參考下頁。				

Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode

低頻道



中頻道



高頻道




4.7 頻道數之要求

合格標準：

對跳頻系統(Frequency Hopping System)而言，依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.6(1)(A)(a)節之要求，至少使用 15 個無重疊之頻道(複合系統時，關閉數位調變作業狀態檢驗)。

測試架構圖：

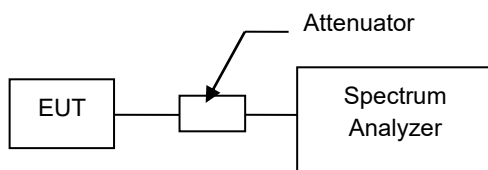

測試結果：

操作模式	: Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode
量測之掃描圖如下頁所示	




4.8 跳頻系統之載波頻率頻道間隔之量測

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002) 之 3.10.1.6(1)(A)節要求，應至少 25kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。

測試架構圖：

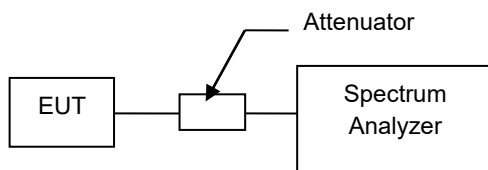


測試結果:

操作模式：Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode			
操作模式	頻道	鄰頻道載波間隔	
		量測值 (MHz)	限制值 (MHz)
Mode 2	低頻道	1.000	≥ 0.693
	中頻道	1.000	≥ 0.669
	高頻道	1.000	≥ 0.714

Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode

低頻道

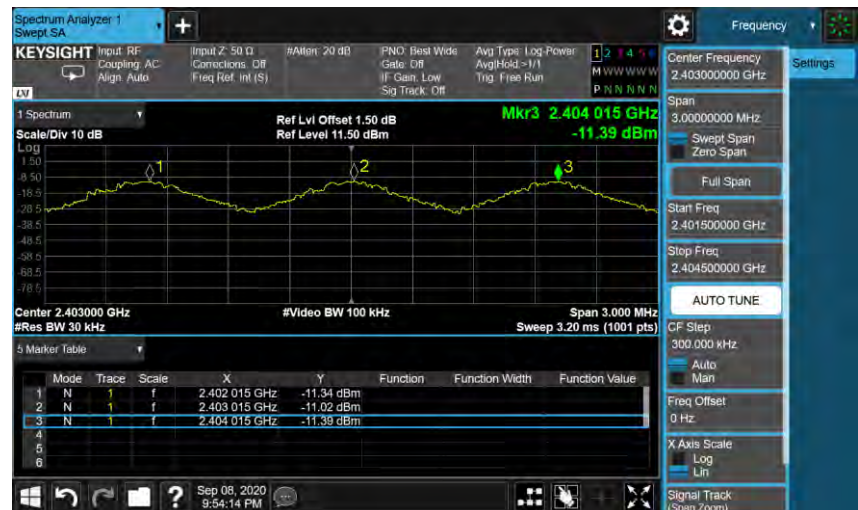

中頻道



高頻道




4.9 跳頻系統之任一頻率佔用之平均時間之量測

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.6(1)(A)(a)節之要求，若使用 15 個無重疊之頻道，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻道佔用之平均時間不得超過 0.4 秒(複合系統時，關閉跳頻作業狀態檢驗)。

測試架構圖：

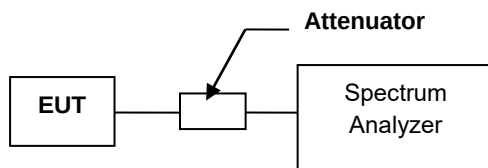

測試結果:

操作模式 : Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode



Mode 2	
Number of Channels	79 CH
Sweep time (1) = Channel x 0.4s	31.6 s
Hopping Channel	18
Times per second of Hopping channel (2) = Hopping Channel / Sweep time	3.6
Package Transfer Time (3)	0.00027 s
Dwell Time = (1) x (2) x (3)	0.0307 s
LIMIT	<= 0.4 s

附註:

1. Dwell Time = 79 (Channels) x 0.4 (s) x Average hopping channel x Package transfer time.
2. 79 channels come from the Number of channels.
3. Average Hopping Channel = hops / sweep time
4. t : Package Transfer Time

Mode 2: BR, GFSK Continuous TX Mode

DH5

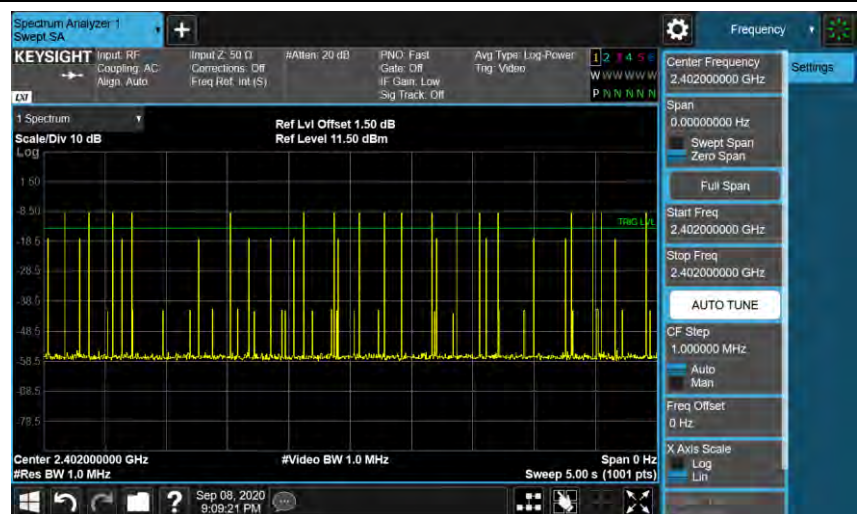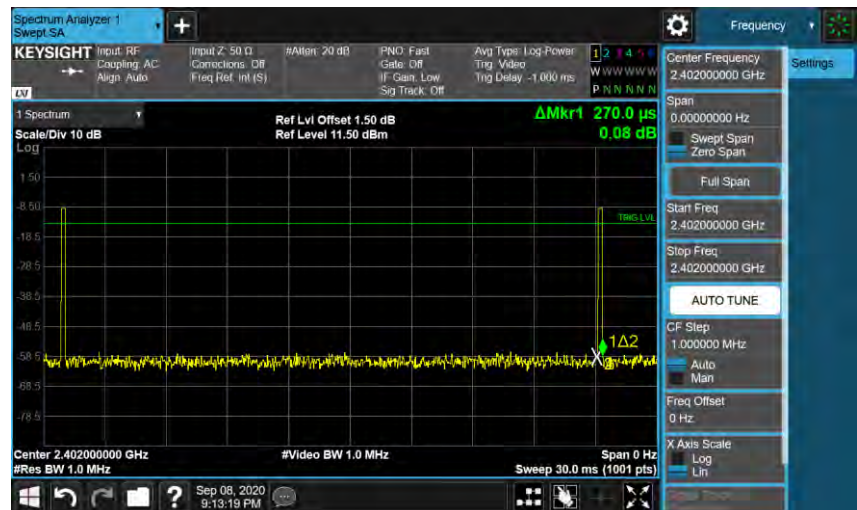

4.10 天線規格之要求

合格標準:

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.3(3)節之要求，除 3.10.1.3(1)及 3.10.1.3(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 3.10.1.4 節之要求，天線之規格不受第 2.2 節規定之限制。

判定結果: 符合。

--- END---