



晶復科技股份有限公司

A Test Lab Techno Corp.

低功率射頻電機試驗報告

報告編號	1904DR51
版本(Rev.)	00
產品名稱	HUAWEI MateBook 14(Bluetooth/WLAN/NFC)
申請廠商	訊歲技術有限公司
商標或廠牌	HUAWEI
型式 (號)	KLV-W29
系列型式 (號)	KLV-W19
產品試驗依據之標準	低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107 年 1 月 10 日
報告發行日期	108 年 04 月 17 日

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

晶復科技股份有限公司
33465 桃園市八德區長安街 140-1 號
Tel : 03-2710188 / Fax : 03-2710190

財團法人全國認證基金會
認證編號 : 1330
認證有效期間 : 105.09.06 ~ 108.09.05
認可能量範圍 : 低功率射頻電機技術規範(LP0002)



實驗室聲明

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準。

不得使用本報告宣稱產品是由 TAF, NVLAP 或任何政府機構背書。

此份報告未經晶復科技股份有限公司書面同意, 不得部分複製。

低功率射頻電機測試證明書

發行日期：108年04月17日

產品名稱：HUAWEI MateBook 14(Bluetooth/WLAN/NFC)
商標：HUAWEI
型號：KLV-W29
系列型號：KLV-W19
申請廠商：訊巖技術有限公司
申請者地址：臺北市內湖區洲子街55、57號3樓
製造廠商：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
製造商地址：Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen
待測物電壓：DC 20 V, 3.25 A
試驗電壓：110 Vac, 60 Hz
量測規範：低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107年1月10日
試驗實驗室：晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街140-1號)
試驗受理日期：108 年 03 月 28 號
樣品接受日期：108 年 04 月 09 號
試驗完成日期：108 年 04 月 14 號

報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。
由測試結果顯示，上述待測設備樣機確實已符合低功率射頻電機技術規範(LP0002)所規定的各項限制值。

特此證明！

報告製作者：

陳怡勳

(陳 怡 勳)

測 試 者：

歐陽良相

(歐 陽 良 相)

審 核 者：

呂宗霖

(呂 宗 霖)

本測試報告所敘述之測試結果，僅對客戶所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。

目 錄

名 稱	頁 次
低功率射頻電機測試證明書	2
1. 一般敘述	4
1.1 待測設備一般敘述	4
1.2 其他相關聲明	5
2. 量測儀器及測試配置說明	5
2.1 量測設備	5
2.2 檢驗系統示意圖	6
2.3 輔助測試之週邊設備描述	7
2.4 測試軟體版本	8
2.5 測試模式	8
2.6 量測不確定度	8
2.7 試驗環境	9
3. 測試項目與結果判定總表	9
4. 測試項目表列	10
4.1 電源線傳導干擾之量測	10
4.2 主波場強輻射之量測	19
4.3 場強輻射之量測	20
4.4 天線型式之要求	39
4.5 頻率容許差度	40

1. 一般敘述

1.1 待測設備一般敘述

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。

產 品 名 稱	HUAWEI MateBook 14(Bluetooth/WLAN/NFC)
商 標 或 廠 牌	HUAWEI
型 號	KLV-W29
系 列 型 號	KLV-W19
額 定 電 源	DC 20 V, 3.25 A
調 變 方 式	ASK
頻 率 使 用 範 圍	13.56 MHz
天 線 型 態	Coil Antenna
此產品僅有 RX 功能。	

輸出/輸入埠說明：

輸 出 / 入 埠		數量	介面內容說明
1	USB Type-C Port	1	連接至 AC Adapter
2	HDMI out Port	1	連接至 Monitor
3	USB Port	2	連接至 Mouse / HDD
4	Audio Port	1	連接至 Earphone

待測設備外圍說明：

電 源 線 類 別	本產品透過充電線組供電，請參見下列附屬裝置表
附 屬 裝 置	請參見下列附屬裝置表

附屬裝置表：

裝置名稱	廠 牌	型 號	備註
內建固定式電池	HUAWEI	HB4593R1ECW	7.6 VDC, 7410 mAh 製造商(1): Sunwoda Electronic Co., Ltd. 製造商(2): Dynapack Electronic Technology(SuZhou)Co., Ltd.
電源供應器	HUAWEI	HW-200325UP0	INPUT : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.8 A OUTPUT : 5 VDC, 2 A OR 9 VDC, 2 A OR 12 VDC, 2 A OR 15 VDC, 3 A OR 20 VDC, 3.25 A
充電線組	HUAWEI	04071375	Type-C → Type-C Shielded, 1.8 m

1.2 其他相關聲明

本測試報告屬(以下選擇一種打■)

☒	新設計之機型,申請新的型式檢驗認可的測試。
☐	已取得型式檢驗認可之商品,因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述)。 登錄號碼: XXXXXXXX

系列機型、機型版別之差異說明

主型號	系列型號	差異敘述			
KLV-W29	KLV-W19	因市場銷售需求，新增系列型號，其差異為CPU不同，腳位相同，其餘電路設計、印刷電路板等等並無變更。			
		型號	廠牌	型號	規格
		KLV-W29	Intel	i7-8565U	1.80 GHz
		KLV-W19	Intel	i5-8265U	1.60 GHz
		測試結果說明: 判定其差異主型號需全部測試，並記錄其結果數據。 系列型號僅需評估電源線傳導干擾及場強輻射Worst Case，並記錄其結果數據。			

2. 量測儀器及測試配置說明

2.1 量測設備

Conducted Emission

Test Period: Apr. 14, 2019

名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
測試接收機 (9 kHz~3 GHz)	R&S	ESCI	100367	05/21/2018	1 year
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101040	04/03/2019	1 year
線性阻抗模擬網路	R&S	ENV216	101041	03/28/2019	1 year


Radiated Emissions

Test Period: Apr. 09, 2019


名稱	廠牌	型號	序號	本次校驗日期	校驗年限
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY52221312	01/14/2019	1 year
Amplifier	Agilent	8447D	2944A11119	01/14/2019	1 year
Trilog Broadband Antenna	Schwarzbeck Mess-Elektronik	VULB9168	416	10/23/2018	1 year
Loop Antenna	Electro-Metrics	EMCI-LPA600	277	04/19/2018	1 year



2.2 檢驗系統示意圖

電源傳導干擾測試配置

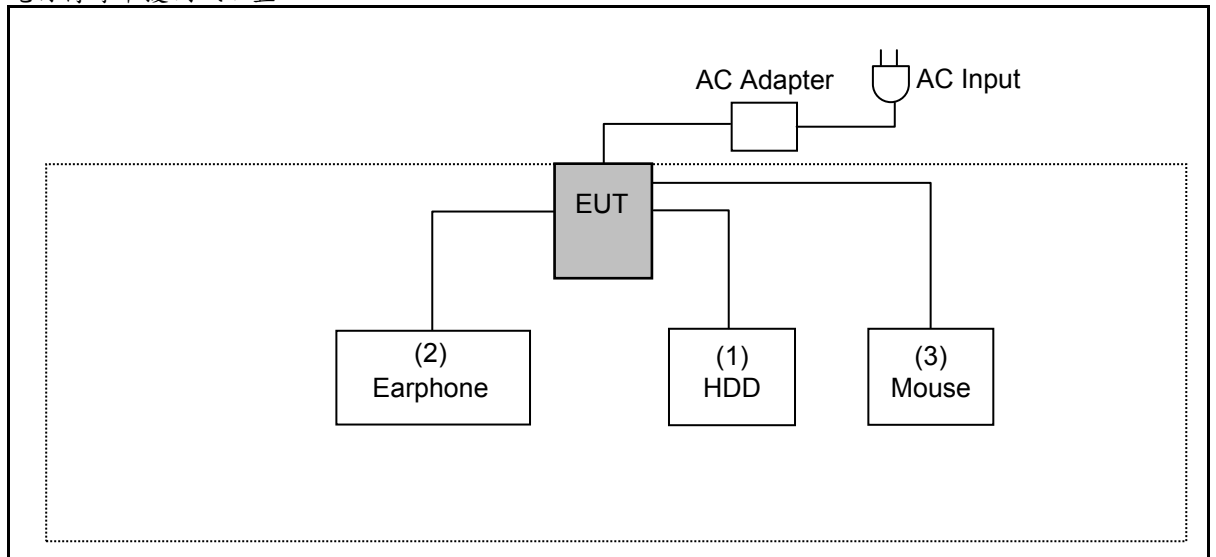

輻射干擾測試配置

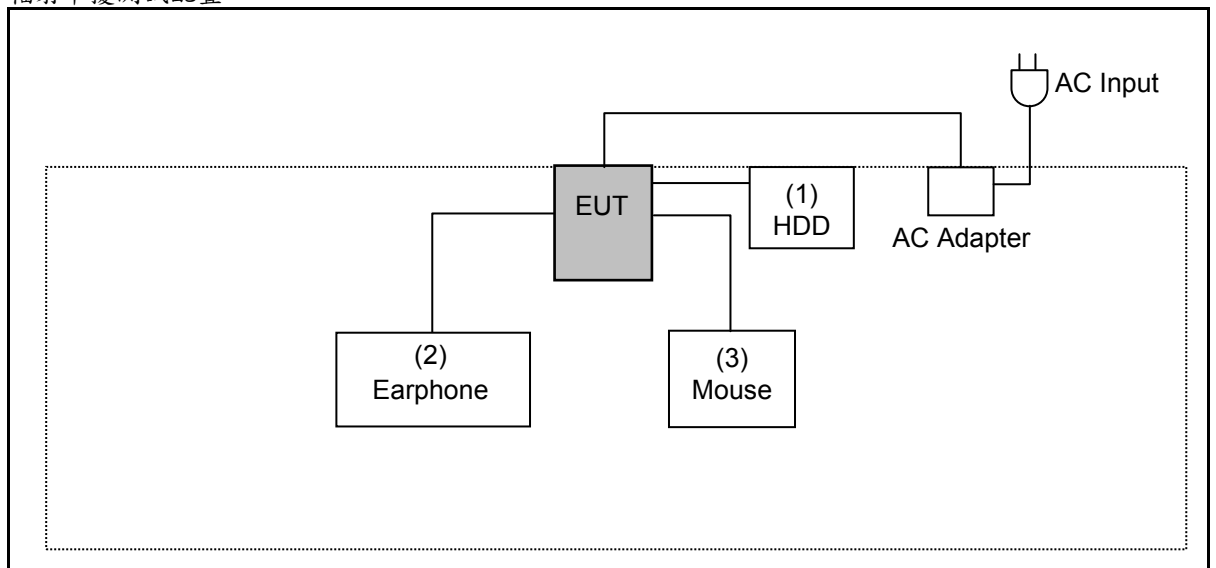

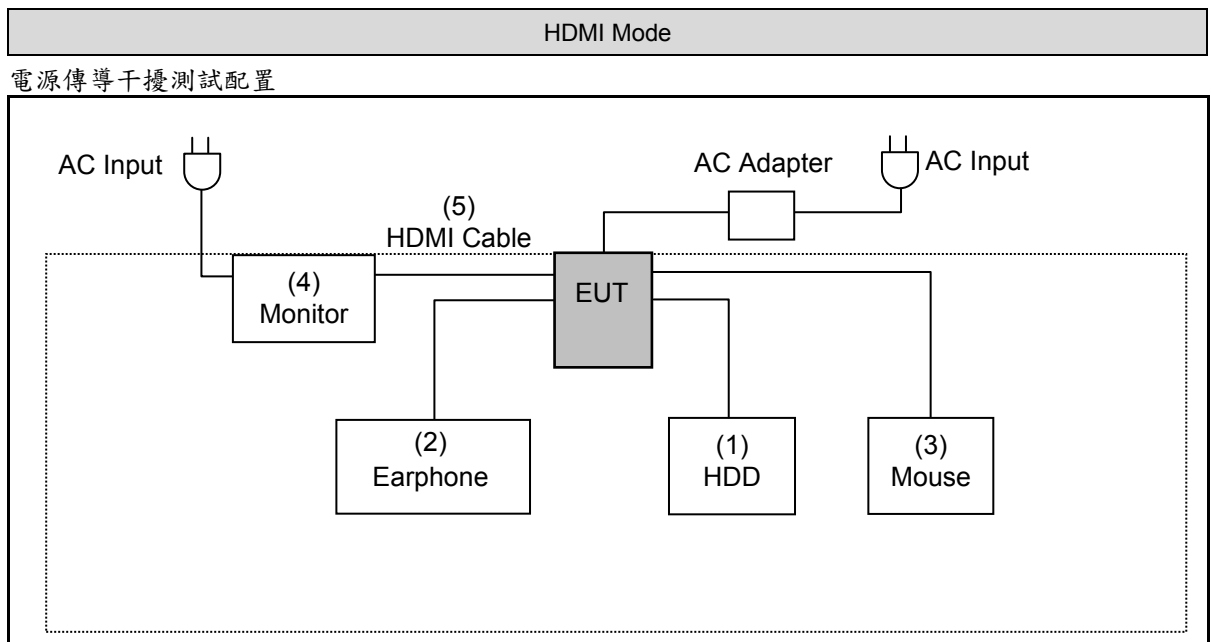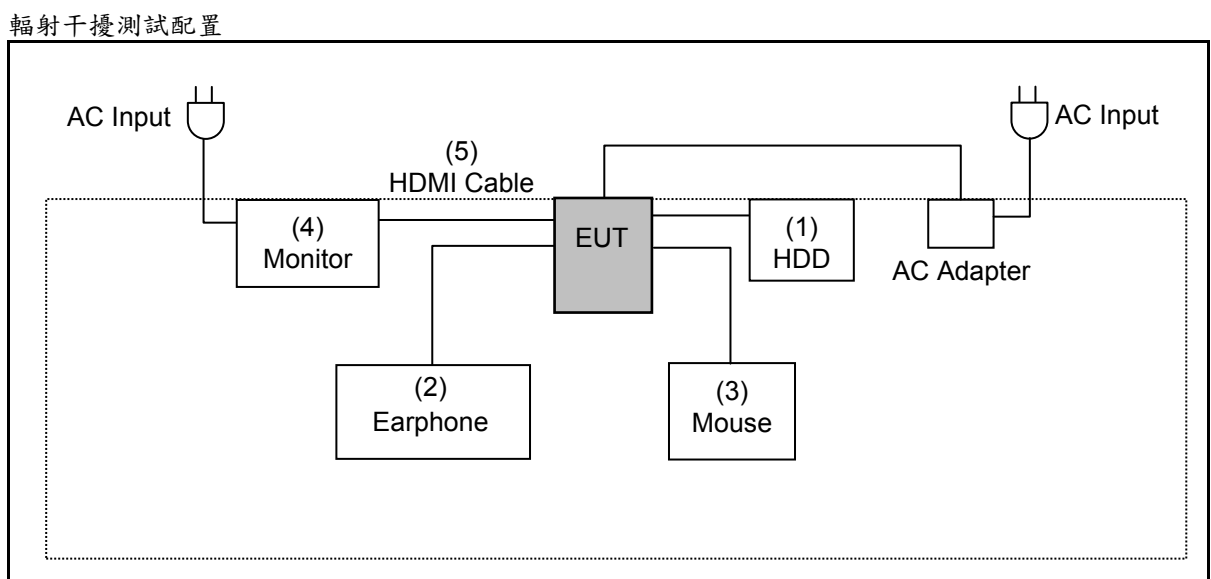

2.3 輔助測試之週邊設備描述

下列輔助設備或配件為測試中所使用，以形成一個代表性的受測系統。

週邊名稱	商標	型號	序號	電源線	備註
(1)	HDD	Transend	TS1TSJ25A3K-RU	D72654-2243	---
(2)	Earphone	訊嵐	---	---	---
(3)	Mouse	Logitech	M-UAG96B	---	Shielded, 1.8 m
(4)	Monitor	DELL	P2415Qb	CN-0D3C8Y-74 261-523-0HUL	---
(5)	HDMI Cable	Avier	K48GHS	---	Shielded, 1.0 m

2.4 測試軟體版本

Measurement Software			
No.	Description	Software	Version
1	Conducted Emission	EZ EMC	1.1.4.3
2	Radiated Emission	EZ EMC	1.1.4.4

2.5 測試模式

The following test mode(s) were scanned during the preliminary test :

Test Mode
Mode 1: Receive Mode

2.6 量測不確定度

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。

Test Item	Frequency Range	Uncertainty (dB)
Conducted Emission	9 kHz ~ 150 kHz	2.7
	150 kHz ~ 30 MHz	2.7
Radiated Emission	9 kHz ~ 30 MHz	1.7
	30 MHz ~ 1000 MHz	5.7
	1000 MHz ~ 18000 MHz	5.5
	18000 MHz ~ 26500 MHz	4.8
	26500 MHz ~ 40000 MHz	4.8
Frequency Stability	+ 2.212 x 10 ⁻⁷ % / - 2.170 x 10 ⁻⁷ %	

2.7 試驗環境

產品測試時之實驗室環境條件如下：

項目	測試項目	需求	實際
溫度 Temperature (°C)	LP0002	10 - 40	26
濕度 Humidity (%RH)		10 - 90	60

中華民國實驗室認證體系

認可編號: 1330

測試實驗室名稱：晶復科技股份有限公司

TEL: 886-3-2710188 / FAX: 886-3-2710190

傳導干擾電壓量測地點：桃園市八德區長安街 140-1 號.

輻射干擾場強量測地點：桃園市八德區長安街 140-1 號.

3. 測試項目與結果判定總表

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之檢驗法。

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	請參閱 4.1 節	請參閱 2.1 節	合格
2	主波場強輻射之量測	低功率射頻電機技術規範 3.2.1.1 節	請參閱 4.2 節	請參閱 2.1 節	不適用
3	場強輻射之量測	低功率射頻電機技術規範 3.2.1.2 節	請參閱 4.3 節	請參閱 2.1 節	合格
4	天線型式之要求	低功率射頻電機技術規範 2.2 節	請參閱 4.4 節	----	合格
5	頻率容許差度	低功率射頻電機技術規範 3.2.1.3 節	請參閱 4.5 節	請參閱 2.1 節	不適用

4. 測試項目表列

4.1 電源線傳導干擾之量測

合格標準：

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz 至 30 MHz 之射頻電壓（在電源端子每一電源線對接地點）不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 Ω /50 μ H 之電源線阻抗模擬網路 (LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 - 56 (註)	56 - 46 (註)
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

測試方法：

測試場地為標準傳導測試場地。將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15 MHz 至 30 MHz 之間之電源線傳導放射強度。


干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

結果值 = 儀器讀值(QP/AV) + 校正因子


其中校正因子為：饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失

測試架構圖：

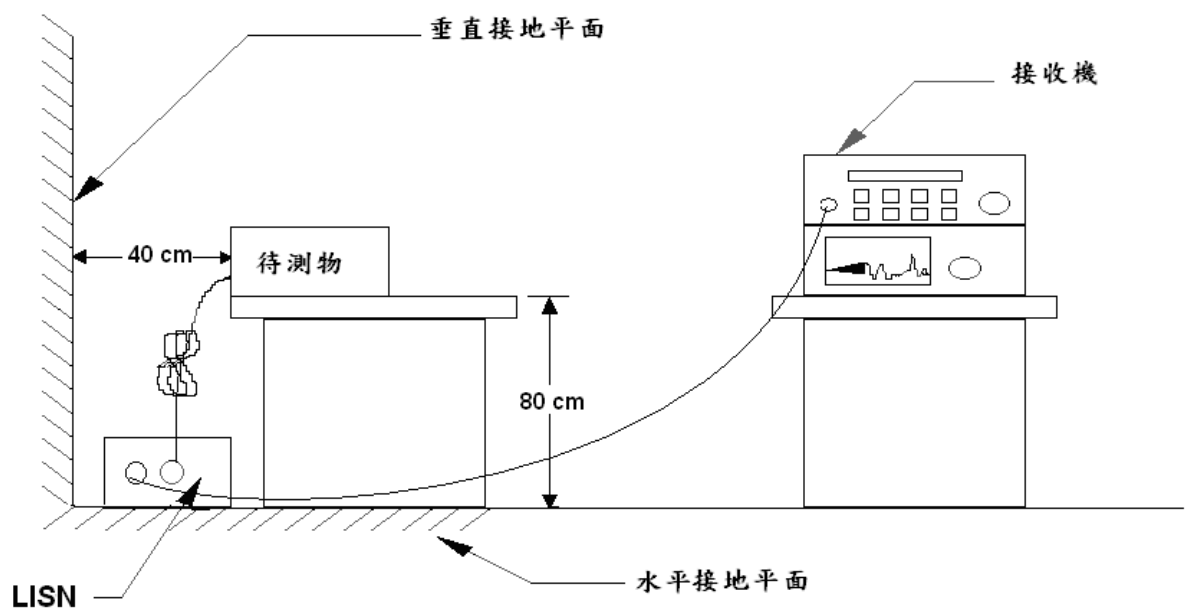

測試結果:

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	主型號: KLV-W29		

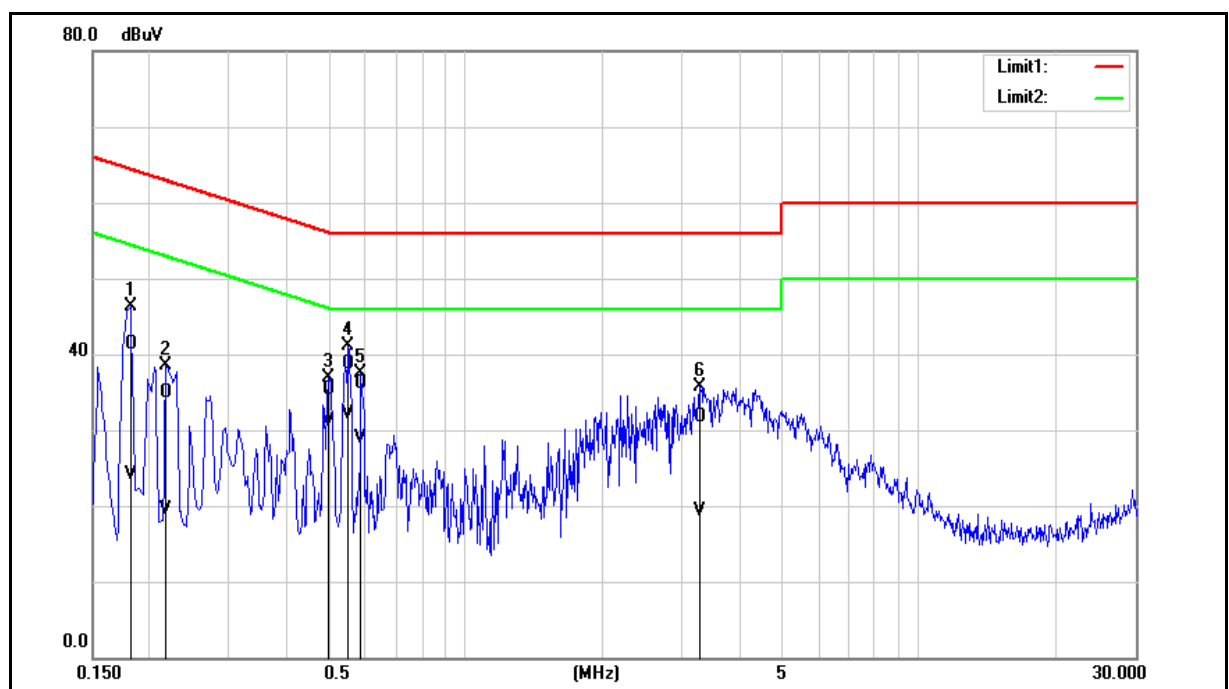


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1820	31.68	14.42	9.60	41.28	24.02	64.39	54.39	-23.11	-30.37	Pass
2	0.2180	25.33	9.90	9.60	34.93	19.50	62.89	52.89	-27.96	-33.39	Pass
3	0.4980	25.73	21.41	9.60	35.33	31.01	56.03	46.03	-20.70	-15.02	Pass
4	0.5500	29.14	22.55	9.60	38.74	32.15	56.00	46.00	-17.26	-13.85	Pass
5	0.5860	26.47	19.28	9.60	36.07	28.88	56.00	46.00	-19.93	-17.12	Pass
6	3.2900	22.04	9.54	9.71	31.75	19.25	56.00	46.00	-24.25	-26.75	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	主型號: KLV-W29		

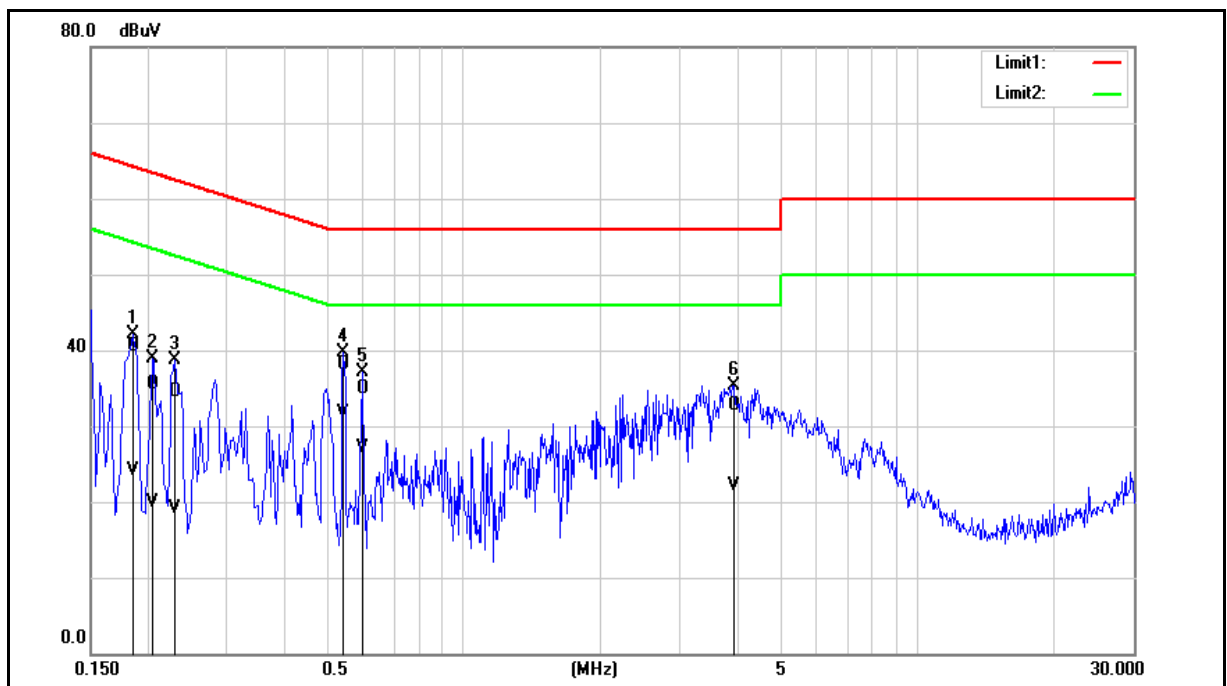


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1860	30.75	14.45	9.70	40.45	24.15	64.21	54.21	-23.76	-30.06	Pass
2	0.2060	25.79	10.29	9.70	35.49	19.99	63.37	53.37	-27.88	-33.38	Pass
3	0.2300	24.72	9.35	9.70	34.42	19.05	62.45	52.45	-28.03	-33.40	Pass
4	0.5420	28.49	22.03	9.71	38.20	31.74	56.00	46.00	-17.80	-14.26	Pass
5	0.5980	25.23	17.38	9.71	34.94	27.09	56.00	46.00	-21.06	-18.91	Pass
6	3.9380	22.87	12.29	9.83	32.70	22.12	56.00	46.00	-23.30	-23.88	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	系列型號: KLV-W19		

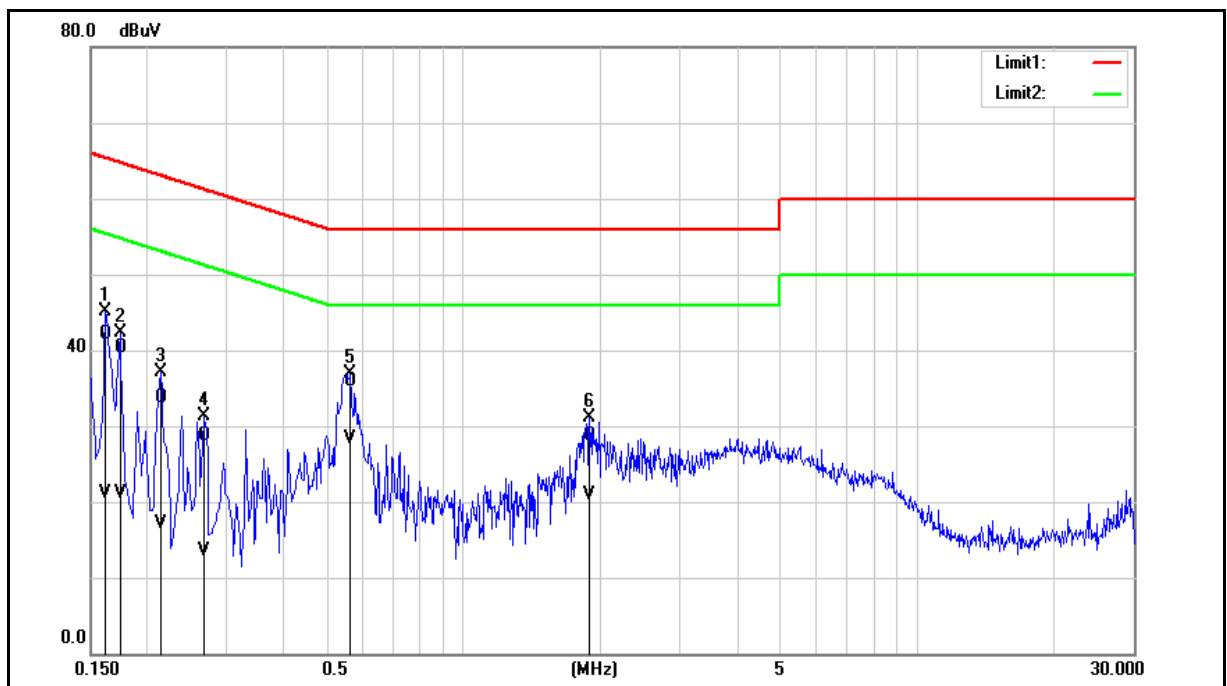


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1620	32.52	11.56	9.60	42.12	21.16	65.36	55.36	-23.24	-34.20	Pass
2	0.1740	30.71	11.48	9.60	40.31	21.08	64.77	54.77	-24.46	-33.69	Pass
3	0.2140	24.04	7.47	9.60	33.64	17.07	63.05	53.05	-29.41	-35.98	Pass
4	0.2660	19.08	3.93	9.60	28.68	13.53	61.24	51.24	-32.56	-37.71	Pass
5	0.5620	26.28	18.73	9.60	35.88	28.33	56.00	46.00	-20.12	-17.67	Pass
6	1.8940	19.04	11.18	9.67	28.71	20.85	56.00	46.00	-27.29	-25.15	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	系列型號: KLV-W19		

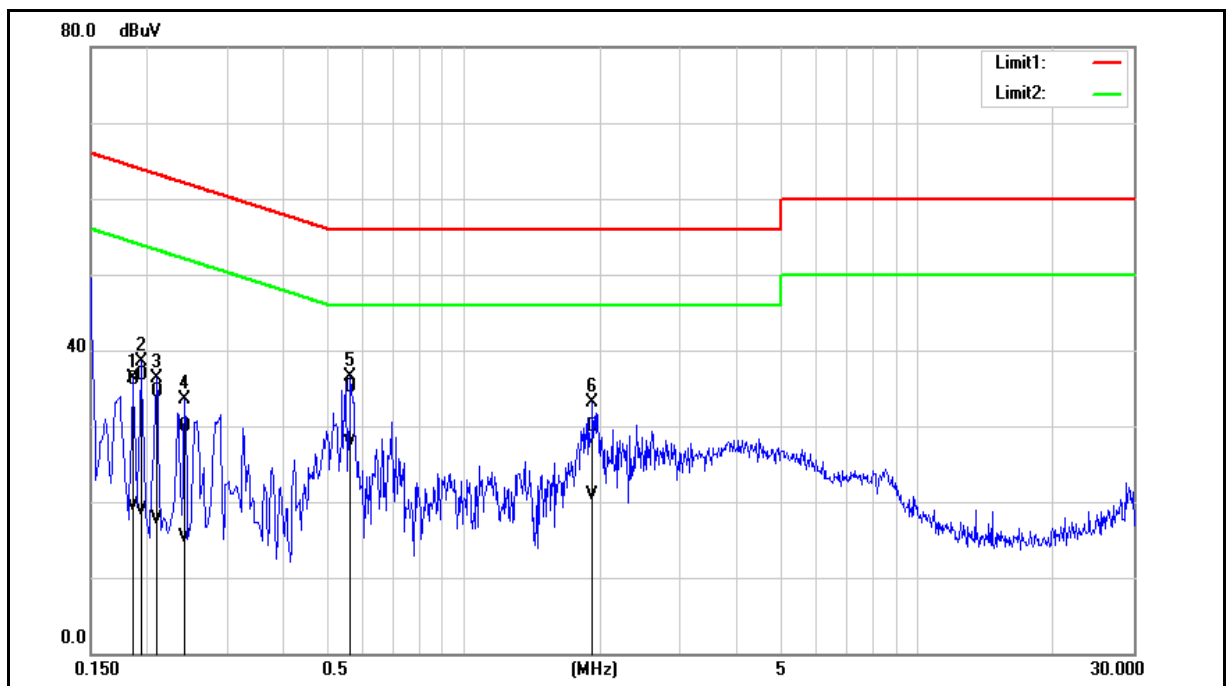


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1860	26.47	9.72	9.70	36.17	19.42	64.21	54.21	-28.04	-34.79	Pass
2	0.1940	26.93	9.12	9.70	36.63	18.82	63.86	53.86	-27.23	-35.04	Pass
3	0.2100	24.83	7.94	9.70	34.53	17.64	63.21	53.21	-28.68	-35.57	Pass
4	0.2420	20.30	5.68	9.70	30.00	15.38	62.03	52.03	-32.03	-36.65	Pass
5	0.5620	25.38	17.98	9.71	35.09	27.69	56.00	46.00	-20.91	-18.31	Pass
6	1.9260	20.23	11.17	9.77	30.00	20.94	56.00	46.00	-26.00	-25.06	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	主型號: KLV-W29 (HDMI Mode)		

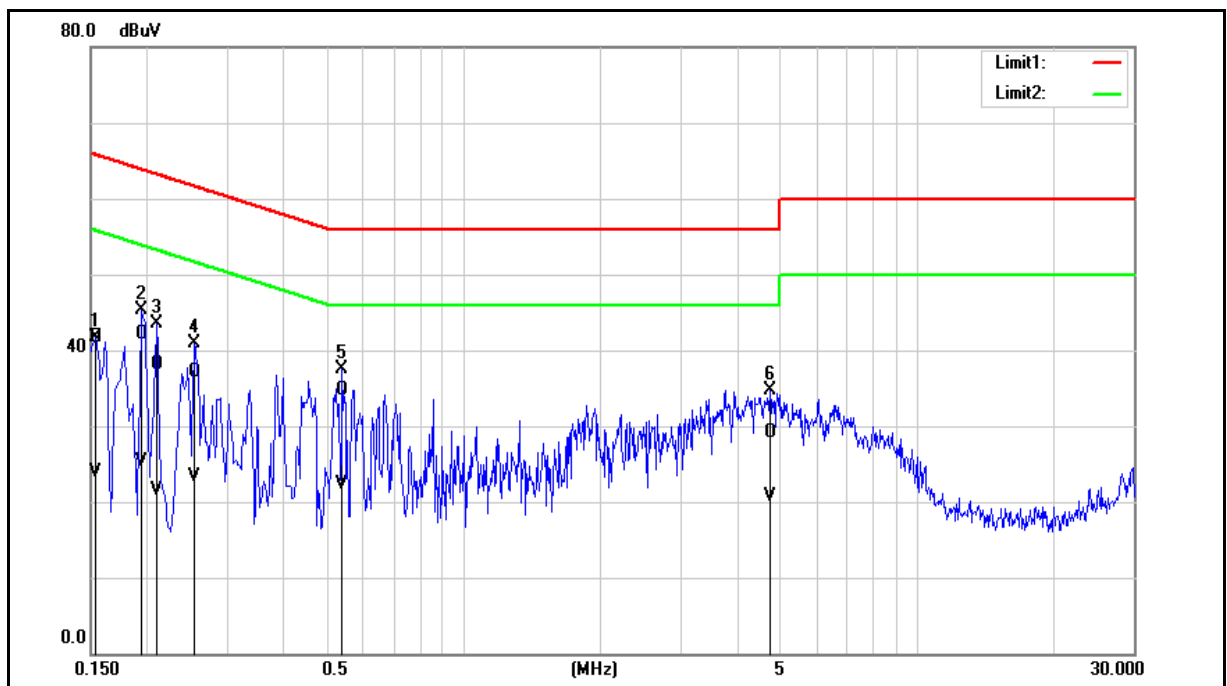


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1540	32.05	14.35	9.60	41.65	23.95	65.78	55.78	-24.13	-31.83	Pass
2	0.1940	32.41	15.79	9.60	42.01	25.39	63.86	53.86	-21.85	-28.47	Pass
3	0.2100	28.44	11.86	9.60	38.04	21.46	63.21	53.21	-25.17	-31.75	Pass
4	0.2540	27.53	13.80	9.60	37.13	23.40	61.63	51.63	-24.50	-28.23	Pass
5	0.5380	25.17	12.70	9.60	34.77	22.30	56.00	46.00	-21.23	-23.70	Pass
6	4.7460	19.32	10.96	9.75	29.07	20.71	56.00	46.00	-26.93	-25.29	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	主型號: KLV-W29 (HDMI Mode)		

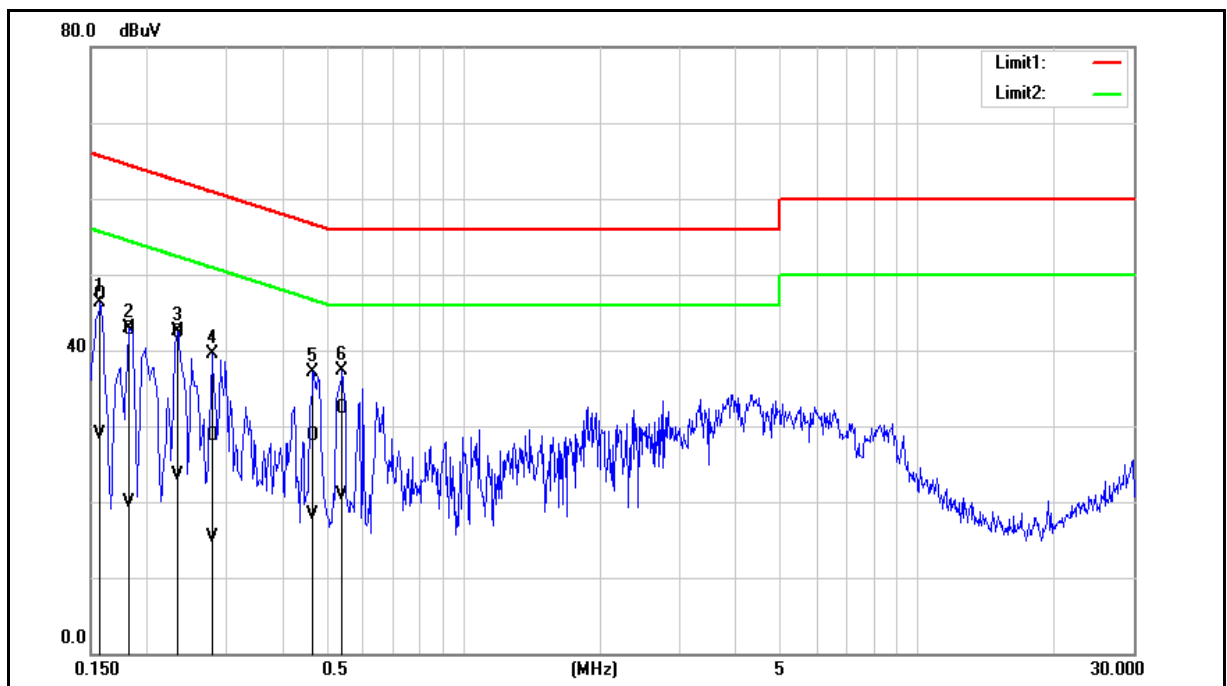


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1580	37.61	19.19	9.71	47.32	28.90	65.57	55.57	-18.25	-26.67	Pass
2	0.1820	32.94	10.21	9.70	42.64	19.91	64.39	54.39	-21.75	-34.48	Pass
3	0.2340	32.66	13.90	9.70	42.36	23.60	62.31	52.31	-19.95	-28.71	Pass
4	0.2780	19.07	5.68	9.70	28.77	15.38	60.88	50.88	-32.11	-35.50	Pass
5	0.4660	18.97	8.56	9.71	28.68	18.27	56.58	46.58	-27.90	-28.31	Pass
6	0.5380	22.61	11.15	9.71	32.32	20.86	56.00	46.00	-23.68	-25.14	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	L1
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	系列型號: KLV-W19 (HDMI Mode)		

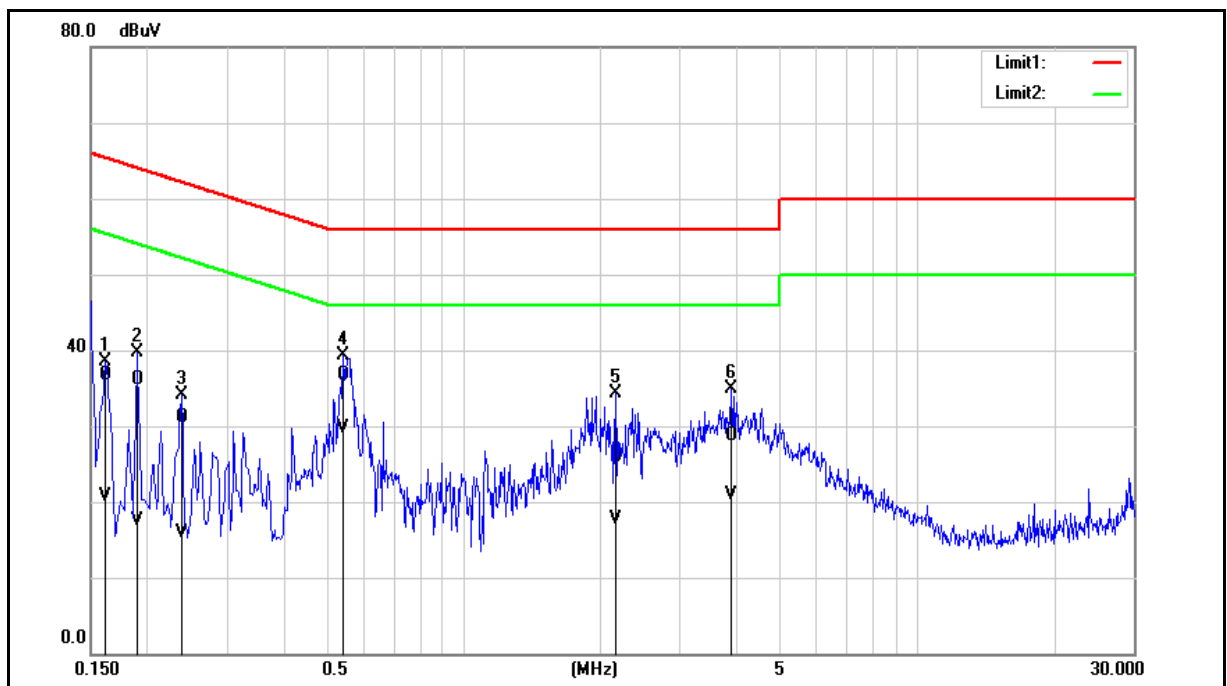


No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1620	27.17	11.12	9.60	36.77	20.72	65.36	55.36	-28.59	-34.64	Pass
2	0.1900	26.50	7.83	9.60	36.10	17.43	64.04	54.04	-27.94	-36.61	Pass
3	0.2380	21.41	6.38	9.60	31.01	15.98	62.17	52.17	-31.16	-36.19	Pass
4	0.5420	27.05	20.20	9.60	36.65	29.80	56.00	46.00	-19.35	-16.20	Pass
5	2.1620	16.15	8.10	9.67	25.82	17.77	56.00	46.00	-30.18	-28.23	Pass
6	3.8820	18.97	11.22	9.73	28.70	20.95	56.00	46.00	-27.30	-25.05	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

Standard:	LP0002	Line:	N
Test item:	Conducted Emission	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Description:	系列型號: KLV-W19 (HDMI Mode)		

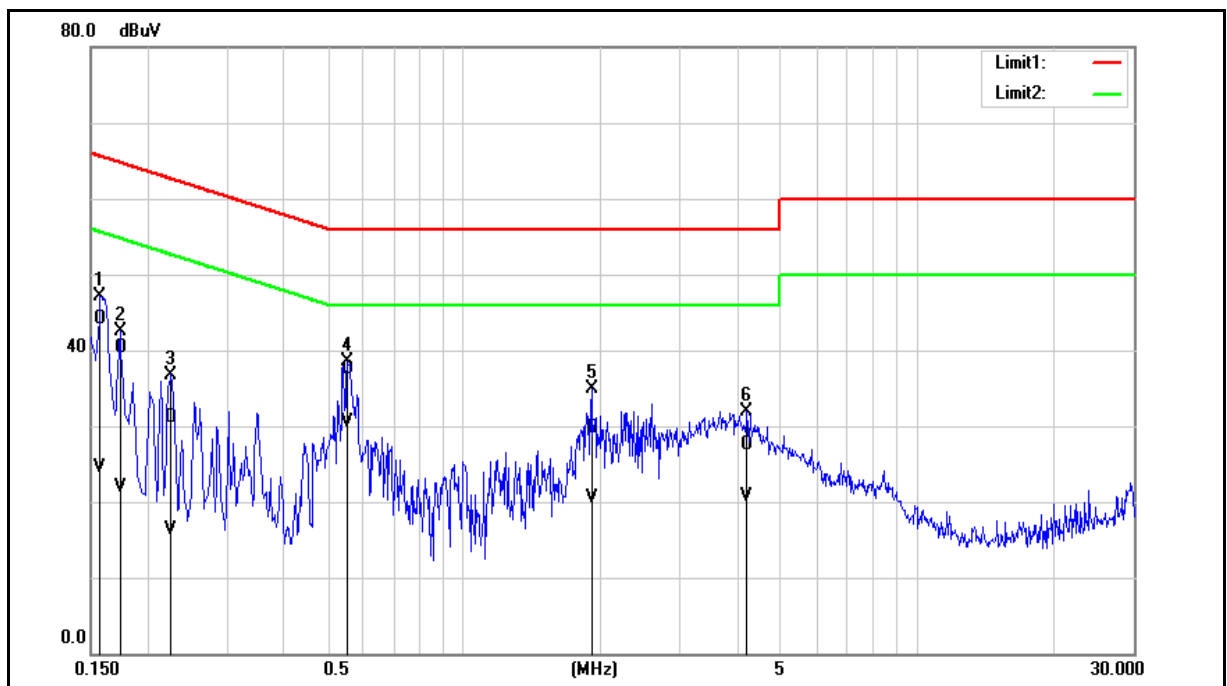

No.	Frequency (MHz)	QP reading (dBuV)	AVG reading (dBuV)	Correction factor (dB)	QP result (dBuV)	AVG result (dBuV)	QP limit (dBuV)	AVG limit (dBuV)	QP margin (dB)	AVG margin (dB)	Remark
1	0.1580	34.43	14.72	9.71	44.14	24.43	65.57	55.57	-21.43	-31.14	Pass
2	0.1740	30.67	12.24	9.71	40.38	21.95	64.77	54.77	-24.39	-32.82	Pass
3	0.2260	21.46	6.53	9.70	31.16	16.23	62.60	52.60	-31.44	-36.37	Pass
4	0.5540	27.81	20.80	9.71	37.52	30.51	56.00	46.00	-18.48	-15.49	Pass
5	1.9100	19.88	10.79	9.77	29.65	20.56	56.00	46.00	-26.35	-25.44	Pass
6	4.2020	17.68	10.97	9.83	27.51	20.80	56.00	46.00	-28.49	-25.20	Pass

註：1.干擾值(dBuV) = 校正係數(dB) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB) = 量測信號線損失(dB) + 電源阻抗模擬網路係數(dB)。

4.2 主波場強輻射之量測

合格標準：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.2.1.1 節之要求，主波發射在距 30 公尺處其主波電場強度不得大於 15848 (uV/m)。

主頻頻率 (MHz)	測試距離 (m)	主頻發射之限制值	
		(dB μ V/m)	(μ V/m)
13.553 - 13.567	30	84	15848(註1)


註 1: 其干擾限制值= $20 \cdot \text{LOG}(15848) + 40 \cdot \text{LOG}(30/\text{量測距離})$

測試方法：

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 1 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線為 1 米之高度，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。

測試架構圖：

量測頻率於 9 kHz~30 MHz 以下之測試配置

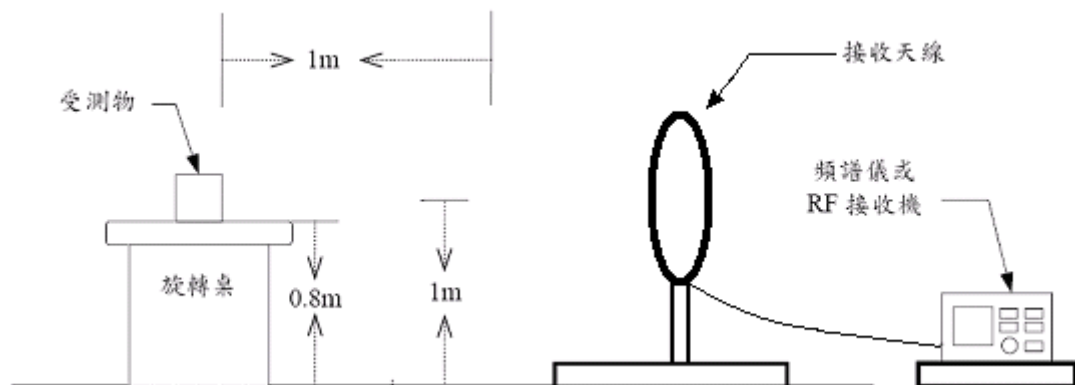

場強度之計算：

場強之計算公式：結果值 = 讀值 + 校正因子

其中校正因子為：天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）

測試結果：不適用，此產品僅有 RX 功能。

4.3 場強輻射之量測

合格標準：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機規範 3.2.1.2 節之要求,不必要之發射必須符合 2.8 節之規定。2.8 節之規定: 低功率射頻電機,除本規範各章節另有放寬規定者外,其電場強度不得超過下表之限值,且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處,以較嚴格之限制值為準。

頻率 (MHz)	測試距離 (m)	其他發射之限制值	
		(dB μ V/m)	(微伏特/公尺, μ V/m)
0.009 - 0.490(含)	300	67.6 - 20log f(kHz) dBuV/m	2,400/f (kHz) (註 1)
0.490 (不含) - 1.705 (含)	30	87.6 - 20log f(kHz) dBuV/m	24,000/f (kHz) (註 2)
1.705(不含) - 30 (不含)	30	29.54	30(註 3)
30 (含) - 88 (含)	3	40.00	100
88 (不含)- 216 (含)	3	43.50	150
216 (不含)- 960 (含)	3	46.00	200
960 (不含)以上	3	54.00	500

註 1: 其干擾限制值= 20*LOG(2400/F)+40*LOG(300/量測距離)

註 2: 其干擾限制值= 20*LOG(24000/F)+40*LOG(30/量測距離)

註 3: 其干擾限制值= 20*LOG(30)+40*LOG(30/量測距離)

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.7 節之規定,禁用頻段如下：

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	108.00~138.00	1660.0~1785.0	8025.0~8500.0
0.490~0.510	149.90~150.05	1805.0~1888.0	9000.0~9200.0
2.172~2.198	156.70~156.90	1885.0~1900.0	9300.0~9500.0
3.013~3.033	162.01~167.17	1905.0~1985.0	10600~12700
4.115~4.198	167.72~173.20	2010.0~2025.0	13250~13400
5.670~5.690	240.00~285.00	2110.0~2170.0	14470~14500
6.200~6.300	322.00~335.40	2200.0~2300.0	15350~16200
8.230~8.400	399.90~410.00	2310.0~2390.0	17700~21400
12.265~12.600	485.00~510.00	2483.5~2900.0	22010~23120
13.340~13.430	608.00~614.00	3260.0~3267.0	23600~24000
14.965~15.020	703.00~748.00	3332.0~3339.0	31200~31800
16.700~16.755	758.00~803.00	3345.8~3358.0	36430~36500
19.965~20.020	825.00~915.00	3500.0~4400.0	38600 以上
25.500~25.700	930.00~1240.0	4500.0~5250.0	
37.475~38.275	1300.0~1427.0	5350.0~5460.0	
73.500~75.400	1435.0~1626.5	7250.0~7750.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.8 節之規定,除本規範各章節另有放寬規定者外,其電場強度不得超過下表之限值,且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處,以較嚴格之限制值為準。

頻 率 (MHz)	電場強度 (μ V/m)	測距 (m)
0.009 - 0.490 (含)	$2,400/f$ (kHz)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	$24,000/f$ (kHz)	30
1.705 (不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含) - 216 (含)	150	3
216 (不含) - 960 (含)	200	3
960 (不含) 以上	500	3

測試方法：

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面,使其在工作狀態,接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置,而且桌面要 360 度旋轉,另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化,以找出最大的輻射電場強度,接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。


場強度之計算

場強之計算公式為：結果值 = 讀值 + 校正因子


其中校正因子為：天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）

測試架構圖：


量測頻率於 9 kHz~30 MHz 以下之測試配置

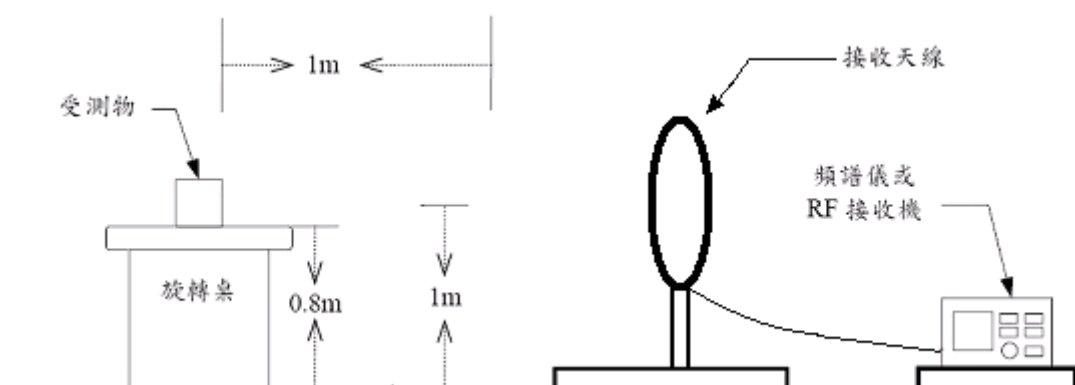

量測頻率介於 30 MHz ~ 1 GHz 之測試配置

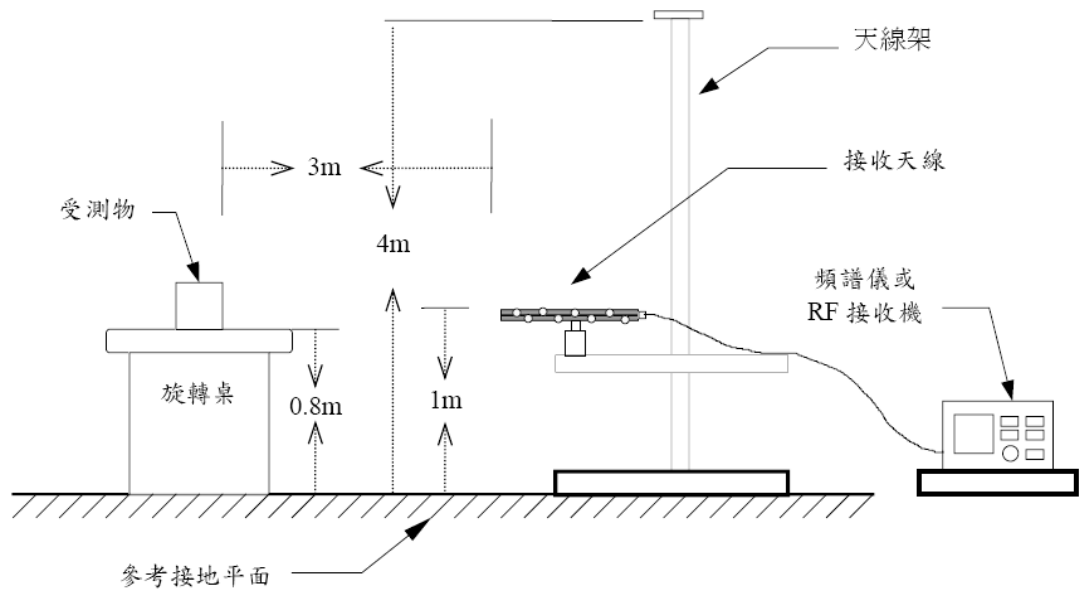

量測頻率高於 1 GHz 以上之測試配置

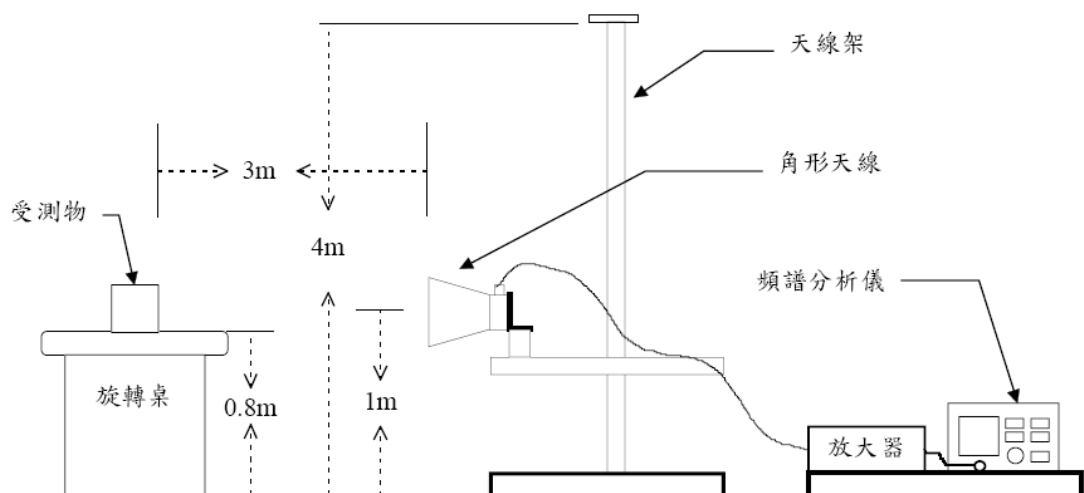


測試結果:

場強輻射之量測依據輸出峰值功率之量測結果取其最大值之操作模式為場強輻射測試模式。

主型號: KLV-W29

其它不必要之訊號

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

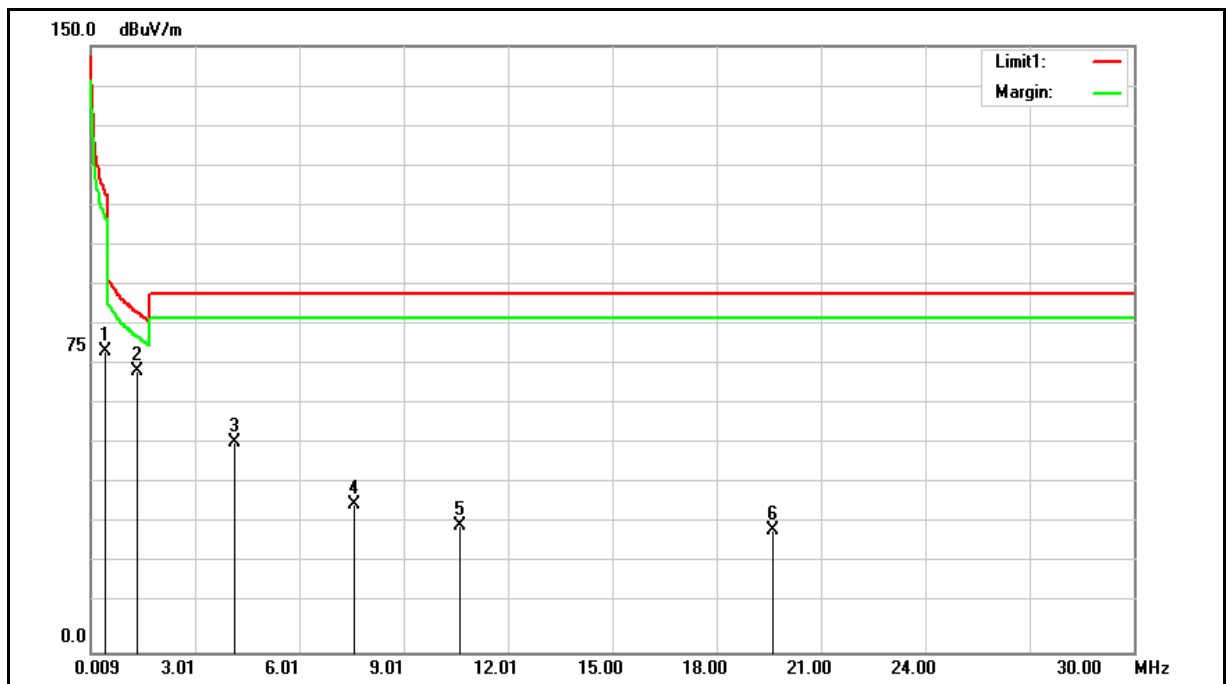

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.4290	-71.11	46.47	-24.64	14.95	-39.59	QP
2	1.3286	-30.07	40.54	10.47	25.13	-14.66	QP
3	4.1478	-44.15	37.05	-7.10	29.54	-36.64	QP
4	7.5967	-60.24	37.63	-22.61	29.54	-52.15	QP
5	10.6258	-65.91	38.09	-27.82	29.54	-57.36	QP
6	19.6231	-66.18	37.18	-29.00	29.54	-58.54	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：


換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

※ 實際測試距離 1 m 換算 300 m，計算式如下

300 m 讀值(dBuV/m) = 27.97 - 99.08 = -71.11 dBuV

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

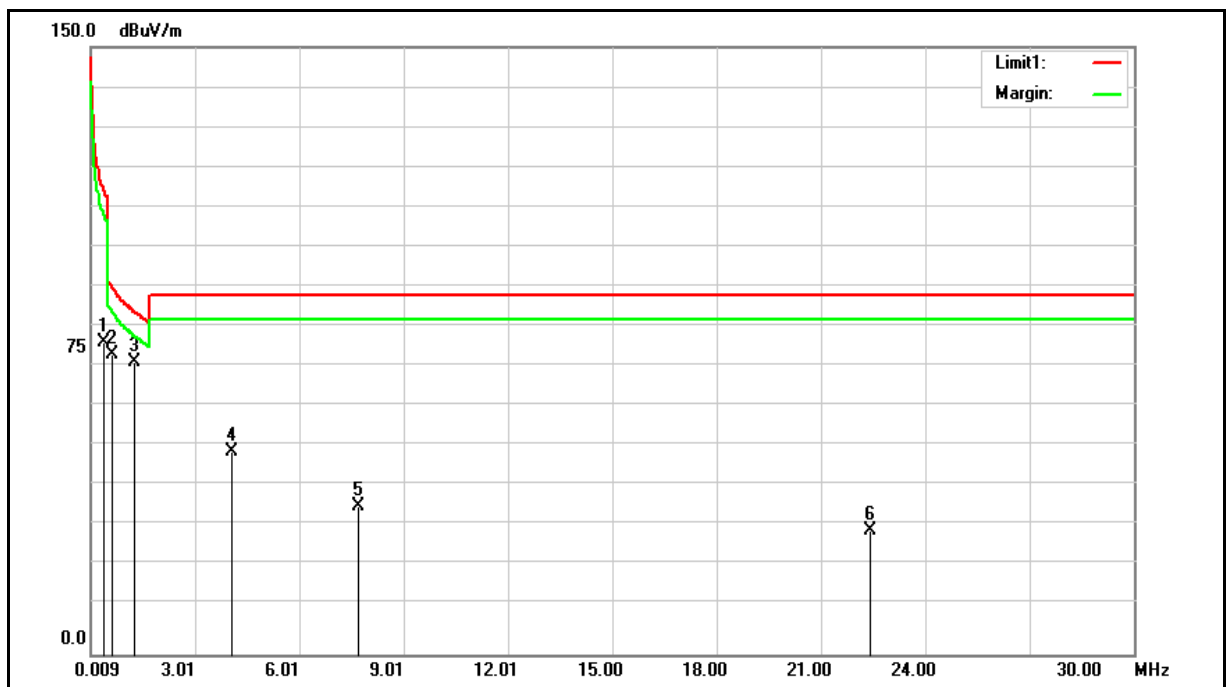

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.3988	-69.04	47.03	-22.01	15.58	-37.59	QP
2	0.6088	-29.16	44.31	15.15	31.91	-16.76	QP
3	1.2684	-27.46	40.67	13.21	25.53	-12.32	QP
4	4.0577	-46.25	37.06	-9.19	29.54	-38.73	QP
5	7.6867	-60.23	37.65	-22.58	29.54	-52.12	QP
6	22.4123	-66.42	37.93	-28.49	29.54	-58.03	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

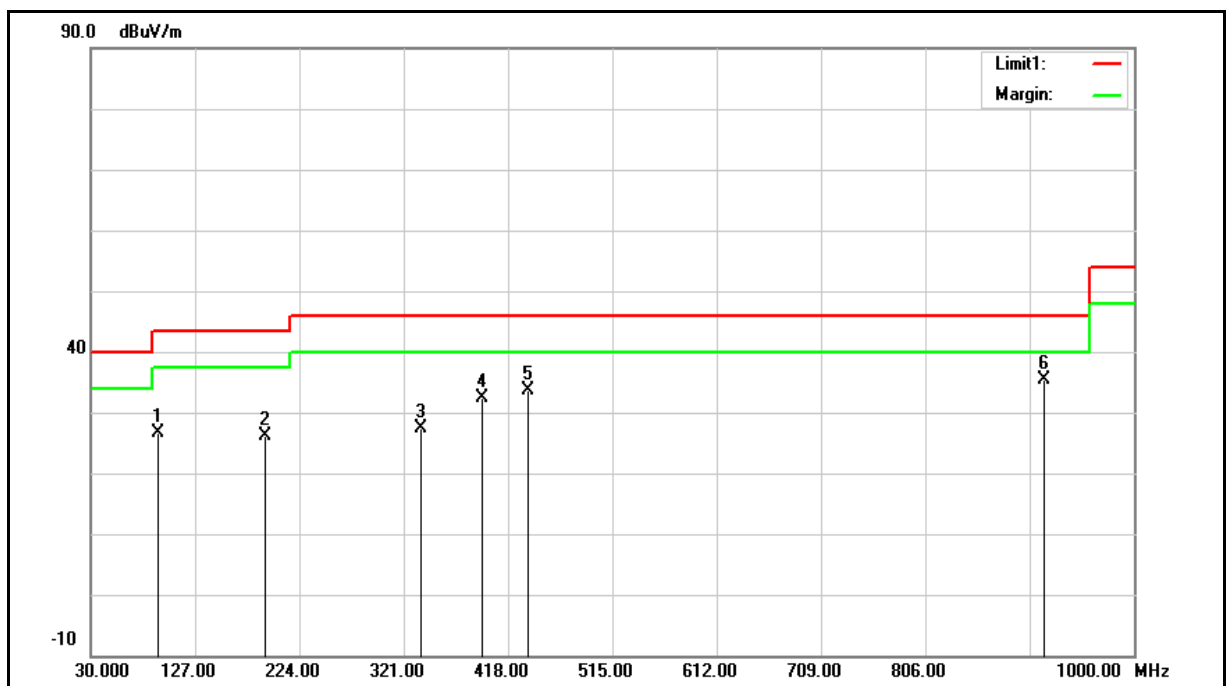


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	93.0500	38.43	-11.84	26.59	43.50	-16.91	QP
2	191.9900	33.76	-7.54	26.22	43.50	-17.28	QP
3	336.5200	30.57	-3.21	27.36	46.00	-18.64	QP
4	393.7500	34.21	-1.89	32.32	46.00	-13.68	QP
5	436.4300	34.34	-0.72	33.62	46.00	-12.38	QP
6	916.5800	27.28	8.09	35.37	46.00	-10.63	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

Example: 26.59 = -11.84 + 38.43.

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

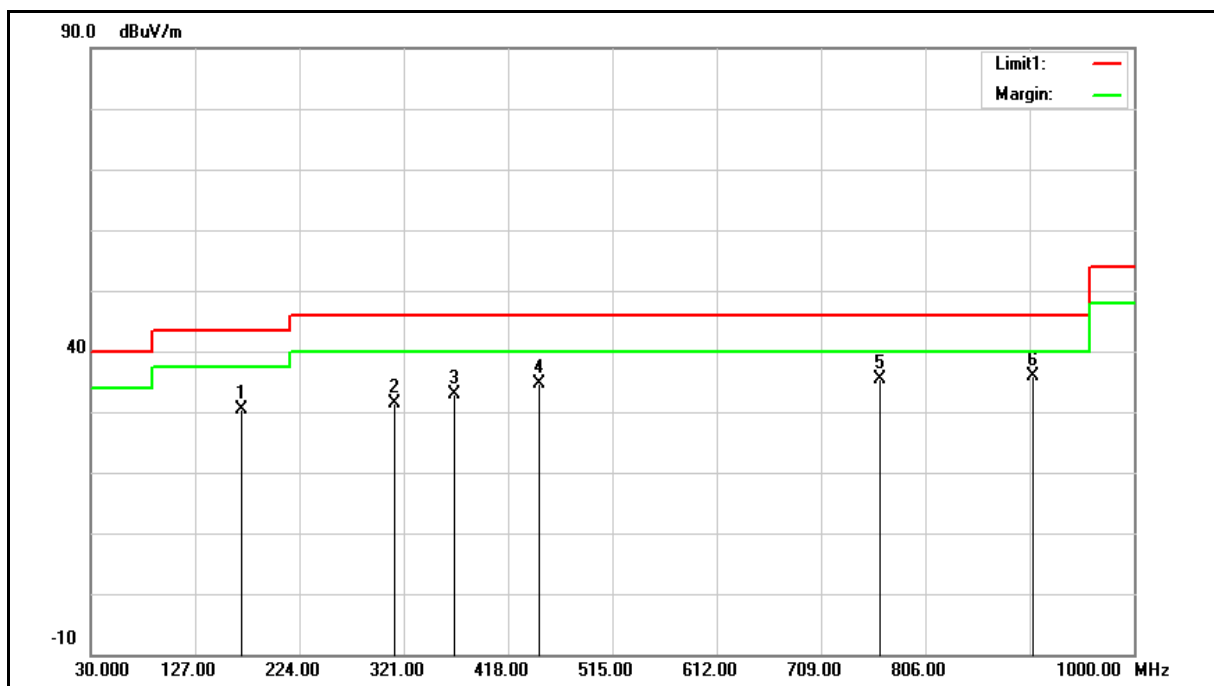

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	170.6500	36.09	-5.75	30.34	43.50	-13.16	QP
2	312.2700	34.98	-3.55	31.43	46.00	-14.57	QP
3	367.5600	35.57	-2.57	33.00	46.00	-13.00	QP
4	447.1000	34.99	-0.42	34.57	46.00	-11.43	QP
5	764.2900	29.53	5.75	35.28	46.00	-10.72	QP
6	905.9100	27.99	7.91	35.90	46.00	-10.10	QP


註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

Example: $30.34 = -5.75 + 36.09$.

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

系列型號: KLV-W19

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

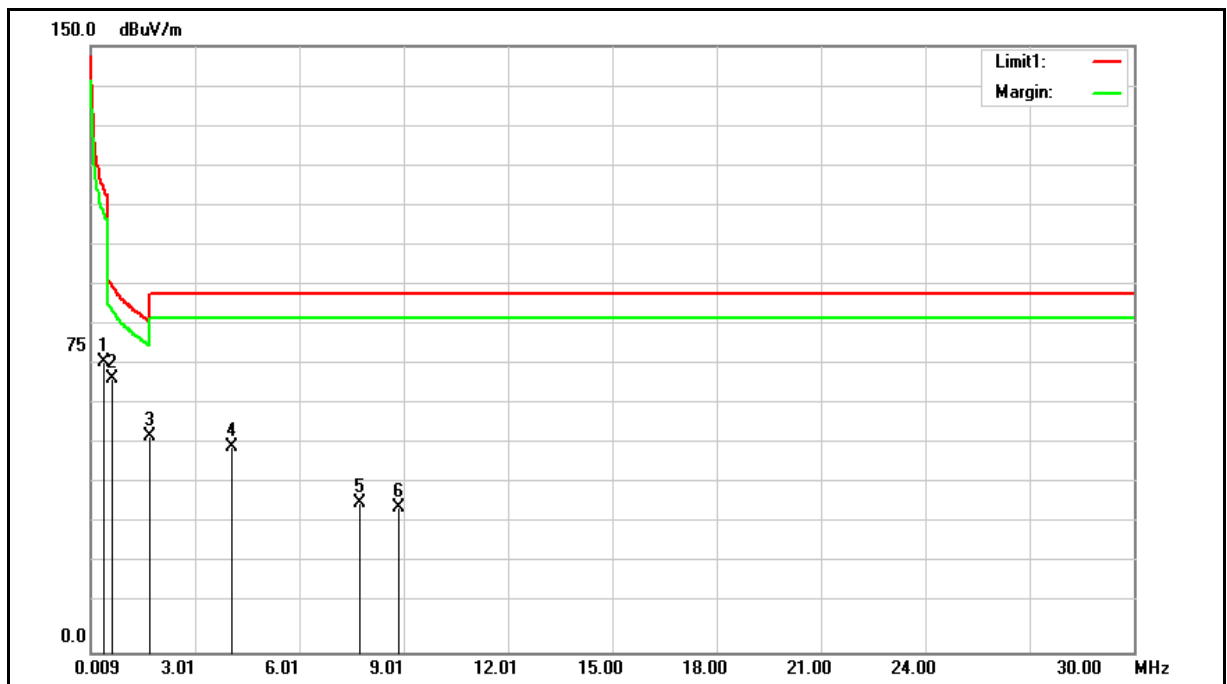

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.3990	-74.24	47.03	-27.21	15.58	-42.79	QP
2	0.6388	-35.49	44.07	8.58	31.49	-22.91	QP
3	1.6885	-45.54	39.81	-5.73	23.05	-28.78	QP
4	4.0577	-45.41	37.06	-8.35	29.54	-37.89	QP
5	7.7467	-59.94	37.66	-22.28	29.54	-51.82	QP
6	8.8563	-61.32	37.91	-23.41	29.54	-52.95	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

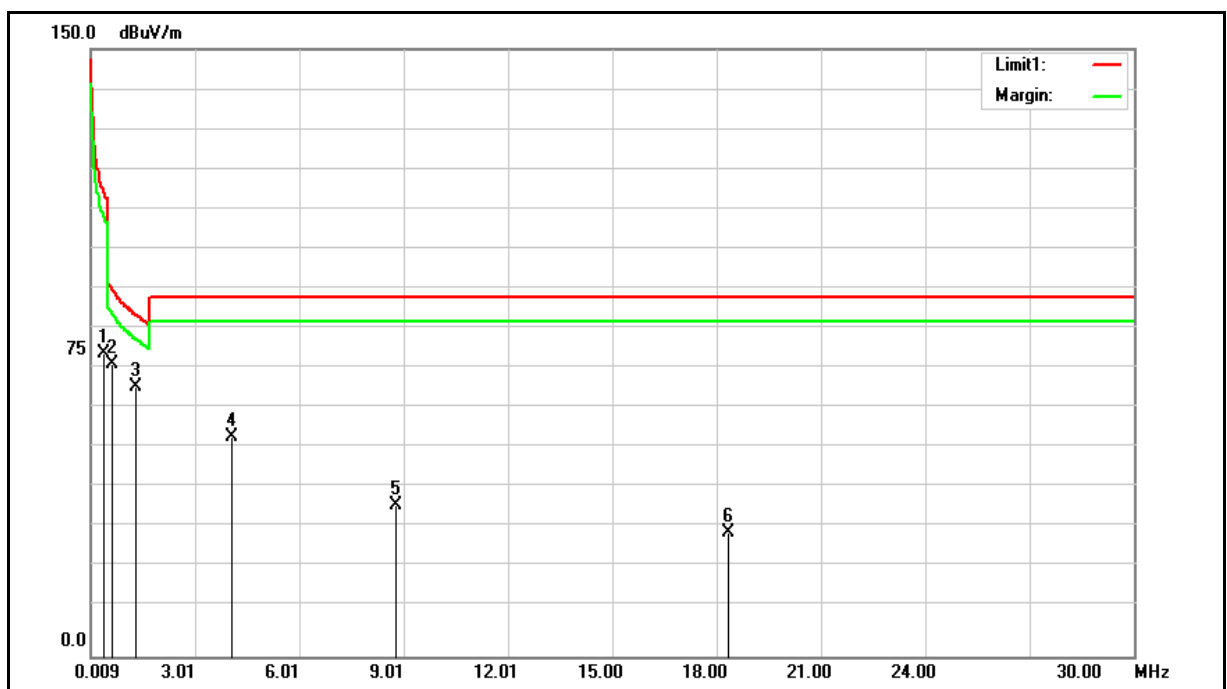

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.3990	-71.39	47.03	-24.36	15.58	-39.94	QP
2	0.6088	-31.18	44.31	13.13	31.91	-18.78	QP
3	1.2986	-33.11	40.61	7.50	25.33	-17.83	QP
4	4.0577	-42.12	37.06	-5.06	29.54	-34.60	QP
5	8.7664	-59.75	37.89	-21.86	29.54	-51.40	QP
6	18.3335	-65.69	37.32	-28.37	29.54	-57.91	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

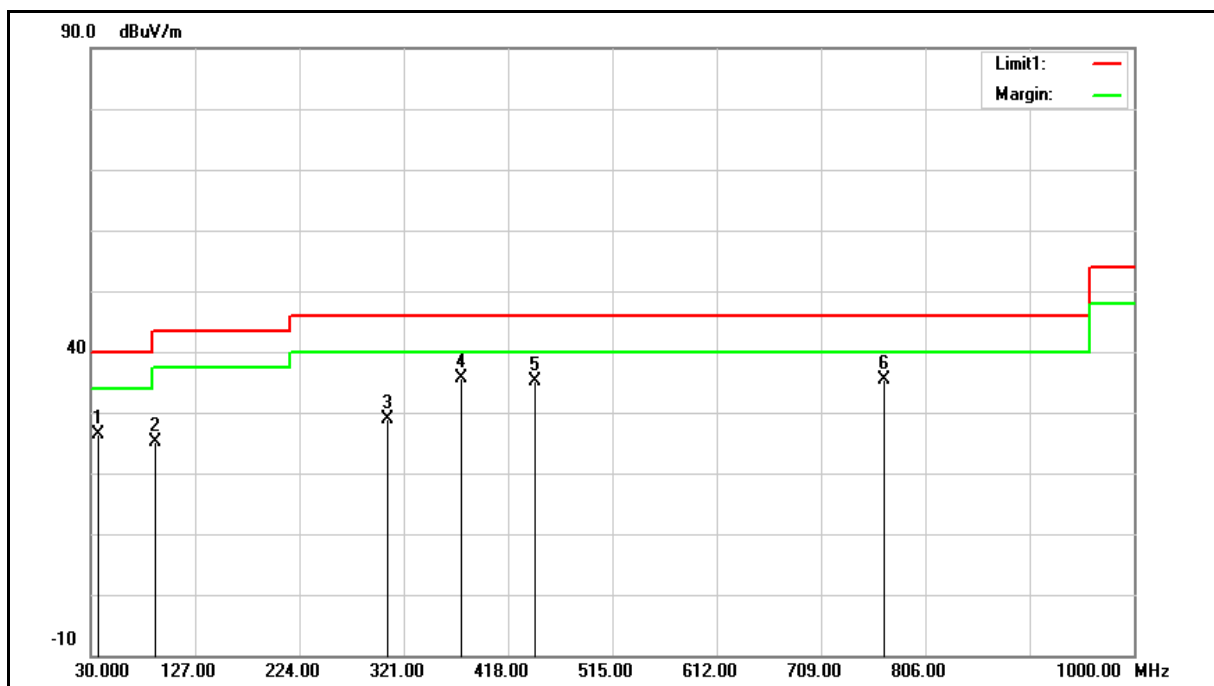


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	36.7900	33.61	-7.24	26.37	40.00	-13.63	QP
2	90.1400	37.28	-12.14	25.14	43.50	-18.36	QP
3	305.4800	32.41	-3.65	28.76	46.00	-17.24	QP
4	374.3500	38.01	-2.40	35.61	46.00	-10.39	QP
5	443.2200	35.62	-0.52	35.10	46.00	-10.90	QP
6	767.2000	29.63	5.81	35.44	46.00	-10.56	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

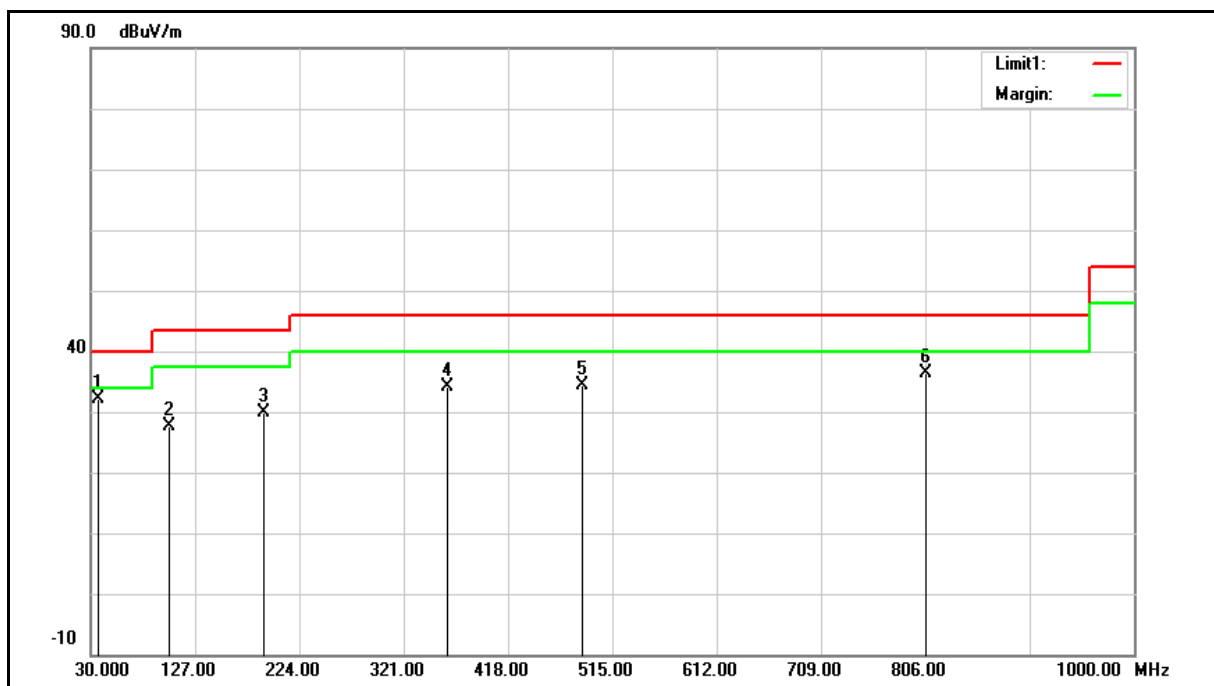


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	36.7900	39.35	-7.24	32.11	40.00	-7.89	QP
2	102.7500	38.12	-10.47	27.65	43.50	-15.85	QP
3	191.0200	37.41	-7.52	29.89	43.50	-13.61	QP
4	361.7400	36.93	-2.71	34.22	46.00	-11.78	QP
5	486.8700	34.37	0.05	34.42	46.00	-11.58	QP
6	806.0000	29.91	6.43	36.34	46.00	-9.66	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

主型號: KLV-W29 (HDMI Mode)

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

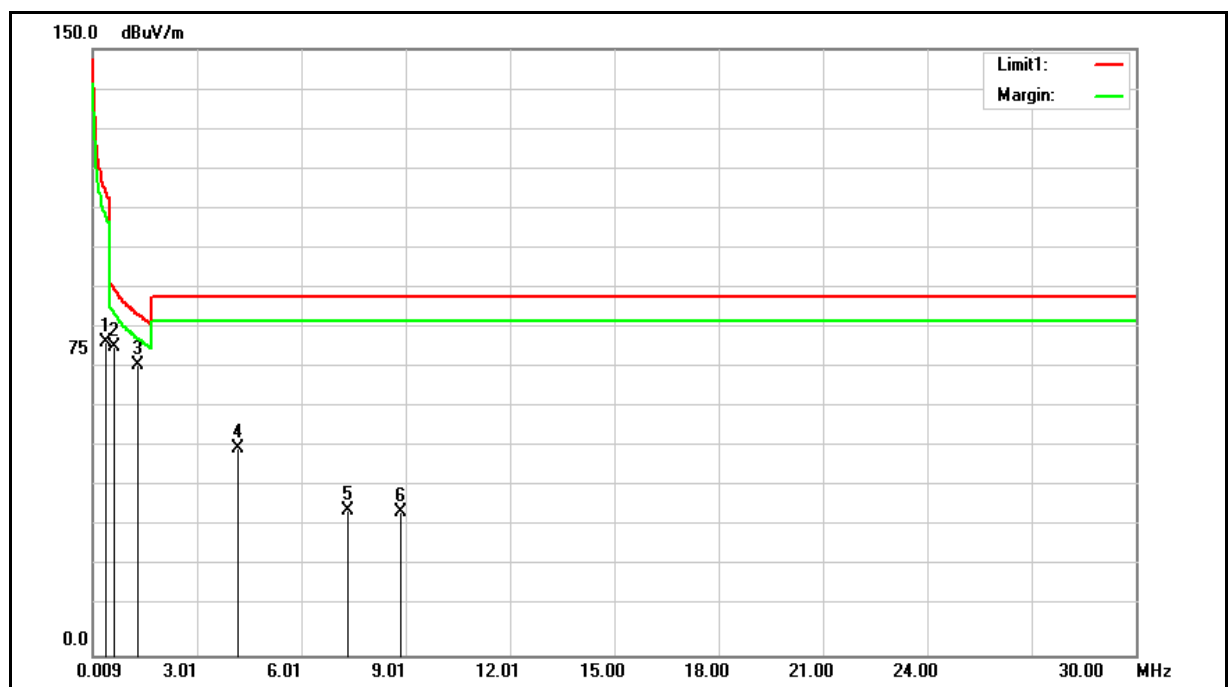

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.3990	-68.60	47.03	-21.57	15.58	-37.15	QP
2	0.6088	-27.10	44.31	17.21	31.91	-14.70	QP
3	1.2986	-27.93	40.61	12.68	25.33	-12.65	QP
4	4.2077	-44.88	37.06	-7.82	29.54	-37.36	QP
5	7.3568	-61.02	37.57	-23.45	29.54	-52.99	QP
6	8.8563	-61.72	37.91	-23.81	29.54	-53.35	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

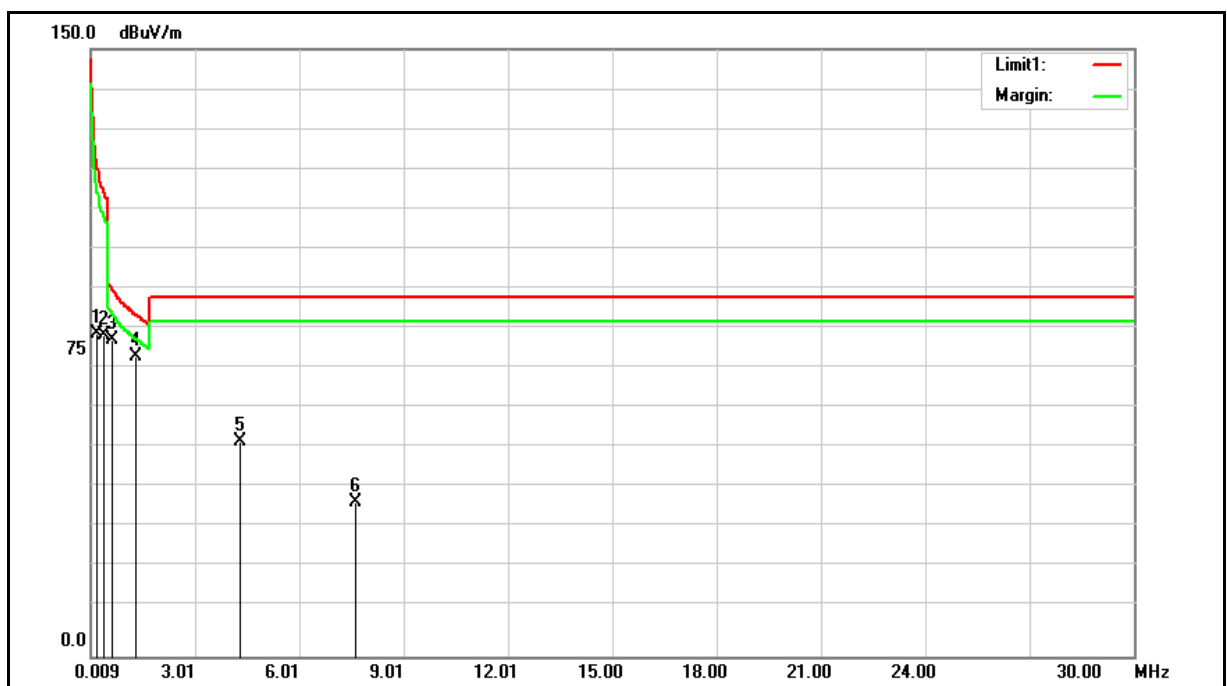

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.1890	-72.76	53.45	-19.31	22.07	-41.38	QP
2	0.3990	-66.81	47.03	-19.78	15.58	-35.36	QP
3	0.6088	-25.28	44.31	19.03	31.91	-12.88	QP
4	1.2986	-25.52	40.61	15.09	25.33	-10.24	QP
5	4.2977	-42.91	37.06	-5.85	29.54	-35.39	QP
6	7.6267	-58.68	37.64	-21.04	29.54	-50.58	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

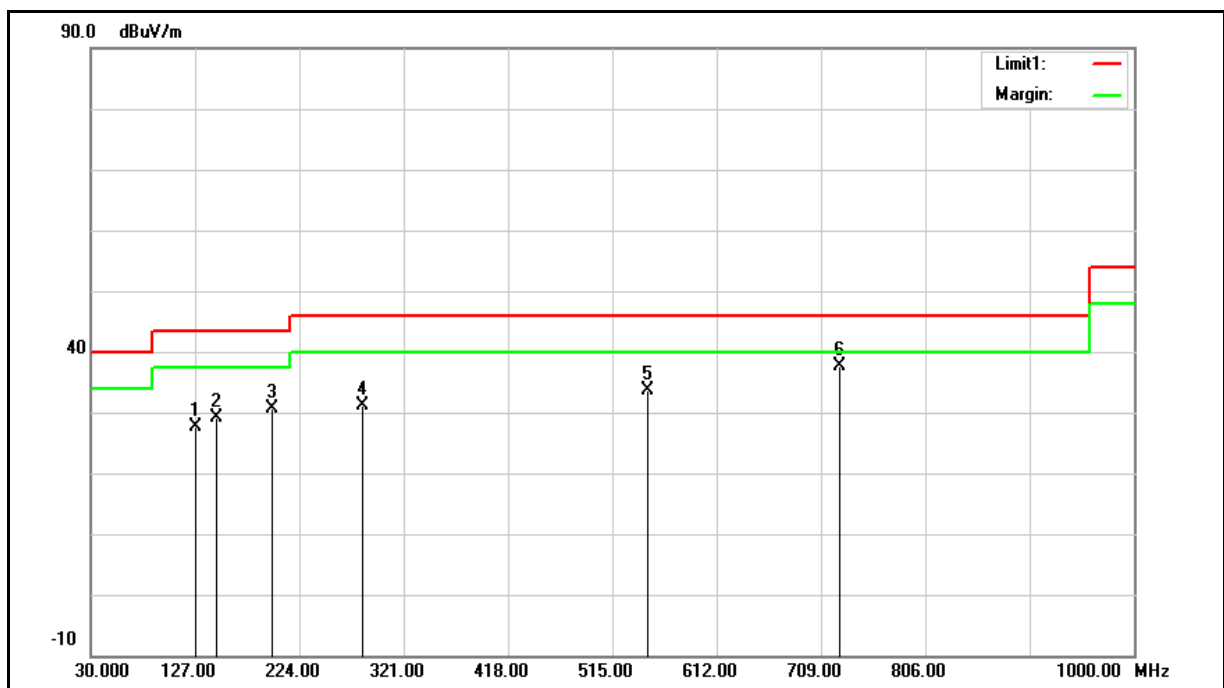


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	127.9700	35.14	-7.48	27.66	43.50	-15.84	QP
2	146.4000	34.92	-5.82	29.10	43.50	-14.40	QP
3	198.7800	38.33	-7.70	30.63	43.50	-12.87	QP
4	282.2000	35.45	-4.25	31.20	46.00	-14.80	QP
5	547.9800	32.69	1.06	33.75	46.00	-12.25	QP
6	726.4600	32.70	4.89	37.59	46.00	-8.41	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

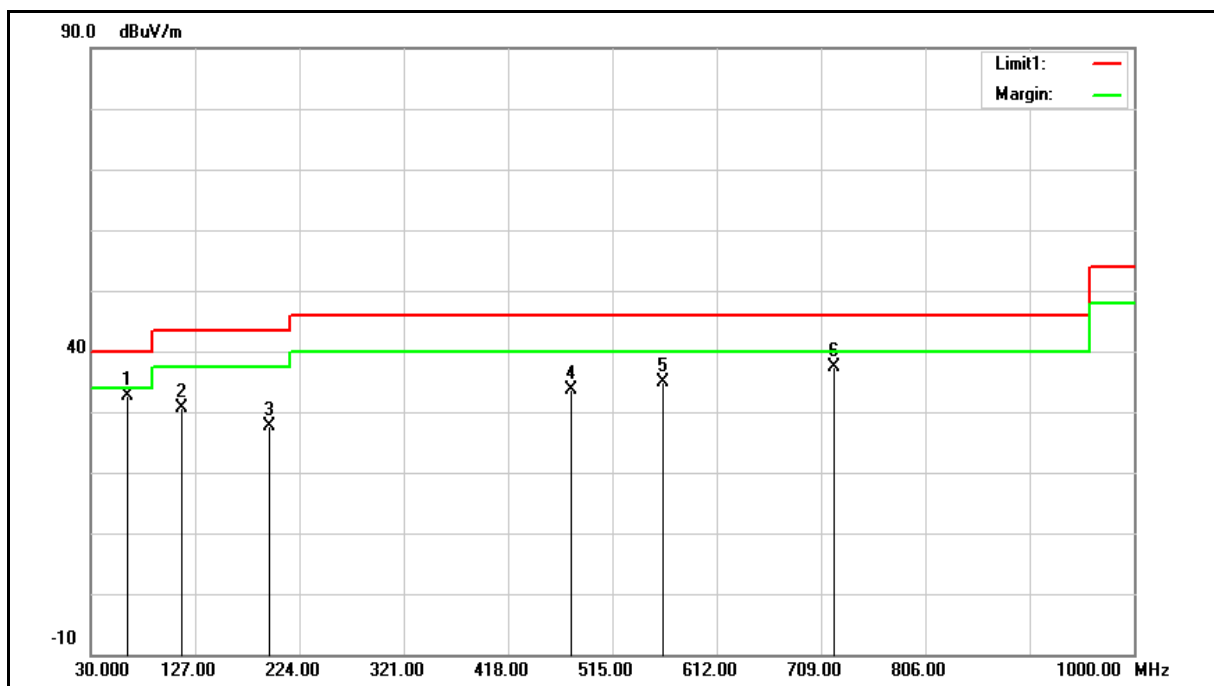


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	63.9500	40.03	-7.46	32.57	40.00	-7.43	QP
2	114.3900	39.37	-8.72	30.65	43.50	-12.85	QP
3	195.8700	35.18	-7.61	27.57	43.50	-15.93	QP
4	476.2000	33.58	-0.07	33.51	46.00	-12.49	QP
5	561.5600	33.45	1.43	34.88	46.00	-11.12	QP
6	721.6100	32.62	4.75	37.37	46.00	-8.63	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

系列型號: KLV-W19 (HDMI Mode)

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum. (%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

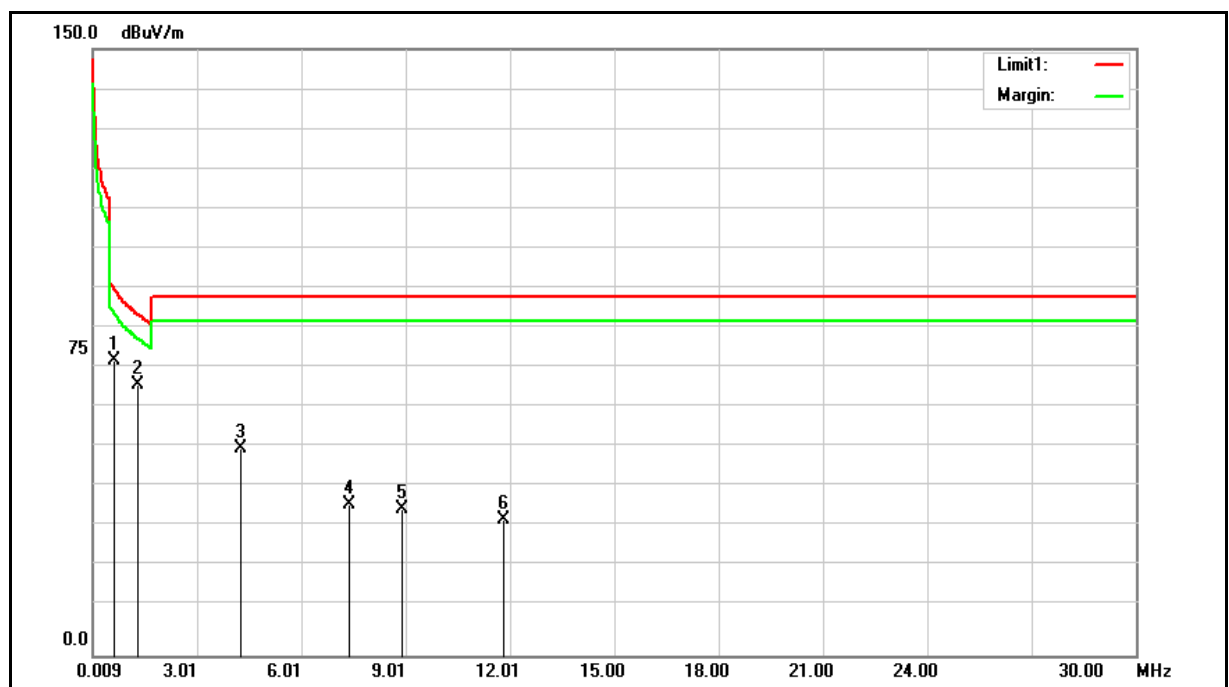

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.6088	-30.30	44.31	14.01	31.91	-17.90	QP
2	1.2986	-32.64	40.61	7.97	25.33	-17.36	QP
3	4.2677	-44.89	37.06	-7.83	29.54	-37.37	QP
4	7.3868	-59.40	37.58	-21.82	29.54	-51.36	QP
5	8.8863	-60.94	37.92	-23.02	29.54	-52.56	QP
6	11.8255	-63.61	37.96	-25.65	29.54	-55.19	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	300 m / 30 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

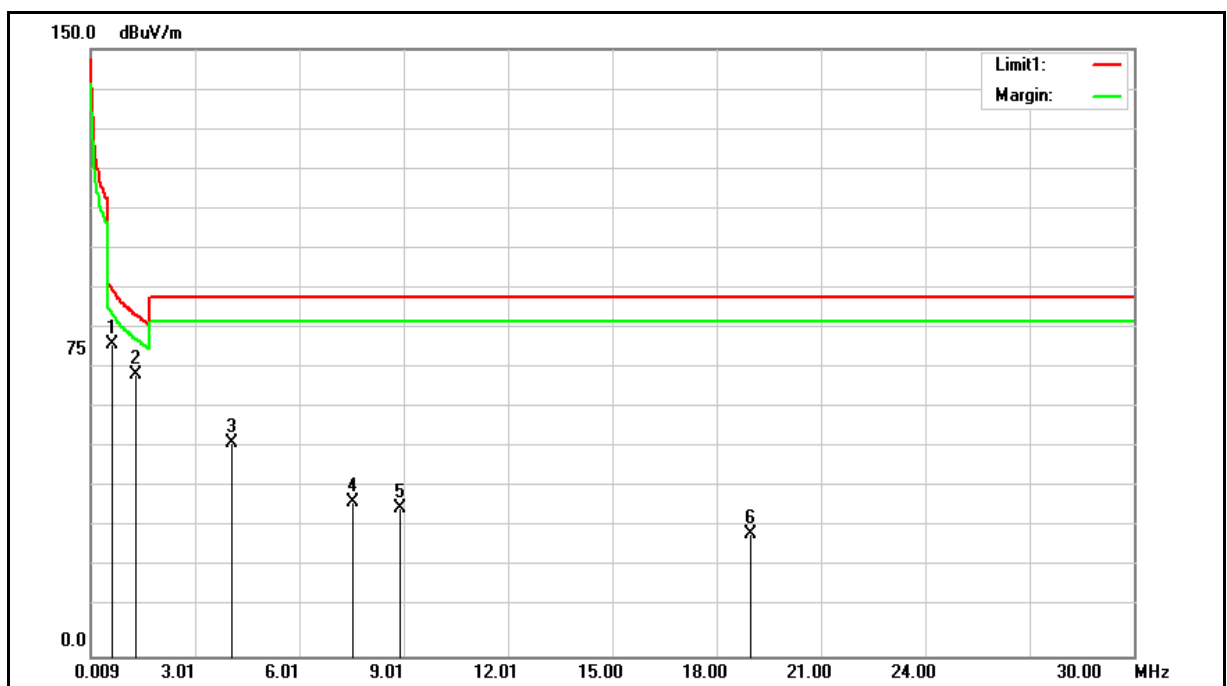

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	0.6088	-26.25	44.31	18.06	31.91	-13.85	QP
2	1.2986	-30.06	40.61	10.55	25.33	-14.78	QP
3	4.0577	-43.57	37.06	-6.51	29.54	-36.05	QP
4	7.5367	-58.48	37.62	-20.86	29.54	-50.40	QP
5	8.8863	-60.58	37.92	-22.66	29.54	-52.20	QP
6	18.9933	-66.30	37.24	-29.06	29.54	-58.60	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

3.測試數據依 LP0002 2.8 章節電場強度限制值表格，換算公式如下：

換算 300 m 公式：300 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(300/1)

換算 30 m 公式：30 m 讀值(dBuV/m) = 1 m 讀值(dBuV/m) - 40log(30/1)

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Horizontal		

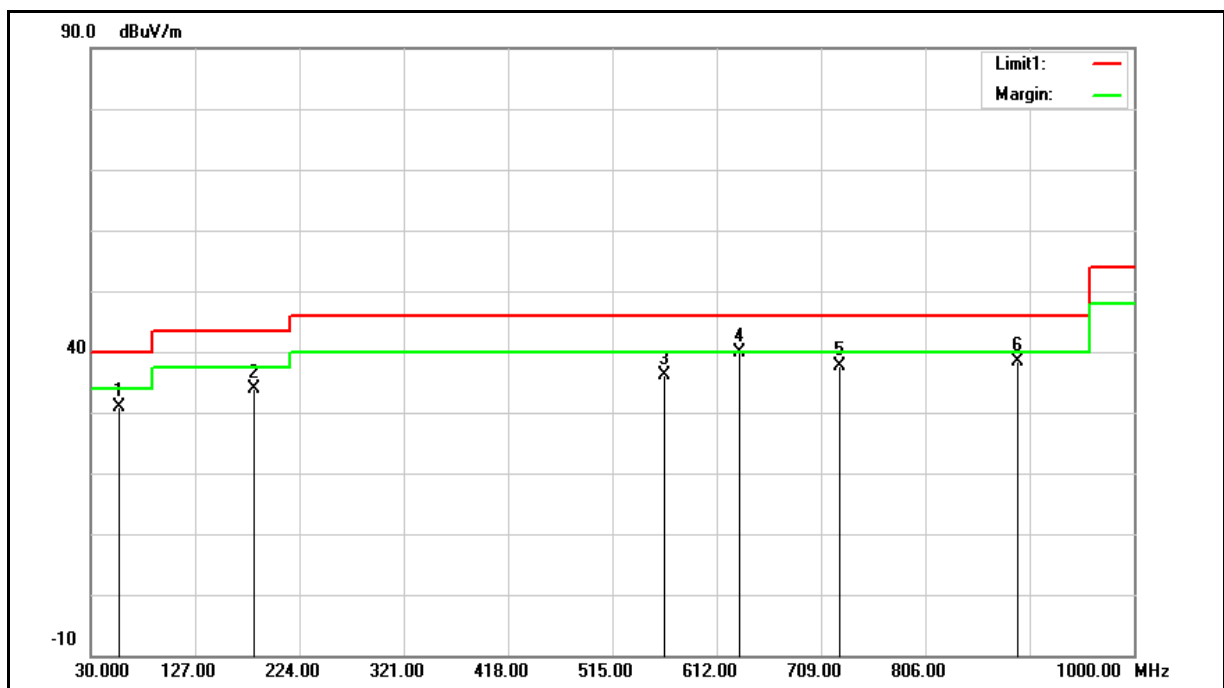


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	56.1900	37.56	-6.58	30.98	40.00	-9.02	QP
2	182.2900	40.63	-6.87	33.76	43.50	-9.74	QP
3	563.5000	34.57	1.49	36.06	46.00	-9.94	QP
4	633.3400	36.95	3.01	39.96	46.00	-6.04	QP
5	726.4600	32.68	4.89	37.57	46.00	-8.43	QP
6	891.3600	30.83	7.67	38.50	46.00	-7.50	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

Standard:	LP0002	Test Distance:	3 m
Test item:	Harmonic	Power:	AC 110 V/60 Hz
Test Mode:	Mode 1	Temp.(°C)/Hum.(%RH):	26(°C)/60 %RH
Ant.Polar.:	Vertical		

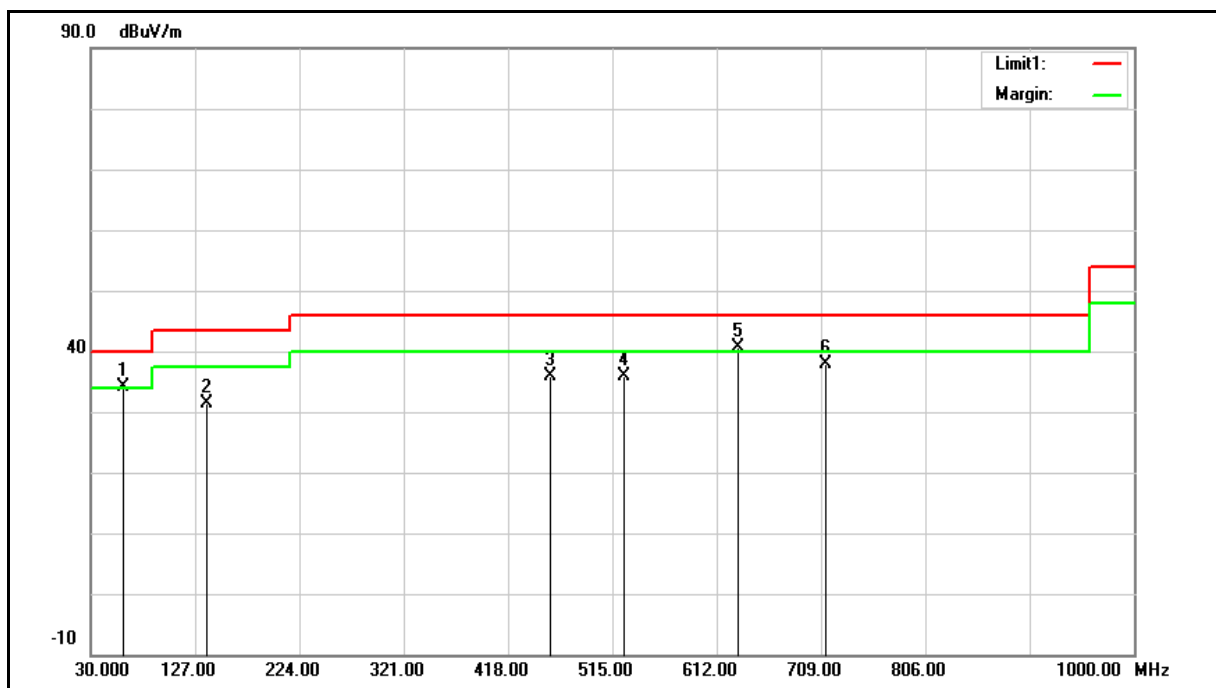

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	60.0700	40.92	-6.83	34.09	40.00	-5.91	QP
2	137.6700	37.85	-6.42	31.43	43.50	-12.07	QP
3	457.7700	36.09	-0.26	35.83	46.00	-10.17	QP
4	525.6700	35.30	0.65	35.95	46.00	-10.05	QP
5	632.3700	37.73	2.99	40.72	46.00	-5.28	QP
6	713.8500	33.29	4.55	37.84	46.00	-8.16	QP

註： 1.干擾值(dBuV/m) = 校正係數(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2.校正係數(dB/m) = 天線係數(dB/m) + 量測信號線損失(dB) - 放大器增益(dB)。

4.4 天線型式之要求

合格標準:

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.2 節之規定，其發射天線應為全固定式或半固定式，不得使用可供引接之天線接頭。

判定結果:

此裝置為使用 Coil Antenna，符合規範。

4.5 頻率容許差度

合格標準：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.2.1.3 節之要求，頻率容許差度：應維持在主波頻率之 $\pm 0.01\%$ 以內。在正常供應電壓下，溫度在攝氏 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 間變化；及在 20°C 下，供應電壓在額定值之 $\pm 15\%$ 內變化時。以電池作業者，應以新電池測試，須符合 5.18 之規定。


工作頻率(MHz)	頻率容許差度限制值 (%)
13.553~13.567	± 0.01

測試方法：

將待測物置於恆溫恆濕機中且將待測物之電源接至電源供應器，控制恆溫恆濕機的溫度由攝氏零下 20 度至攝氏五十度間，每十度測試工作頻率值，及在攝氏二十度下，供應電壓在額定值之 15% 內變化時測試工作頻率值。

頻譜分析儀接上一天線測試待測物之工作頻率值，將解析頻寬及視訊頻寬調整為 1kHz ，且將頻譜分析儀之頻率計數功能(Frequency Count)打開。

測試架構圖：

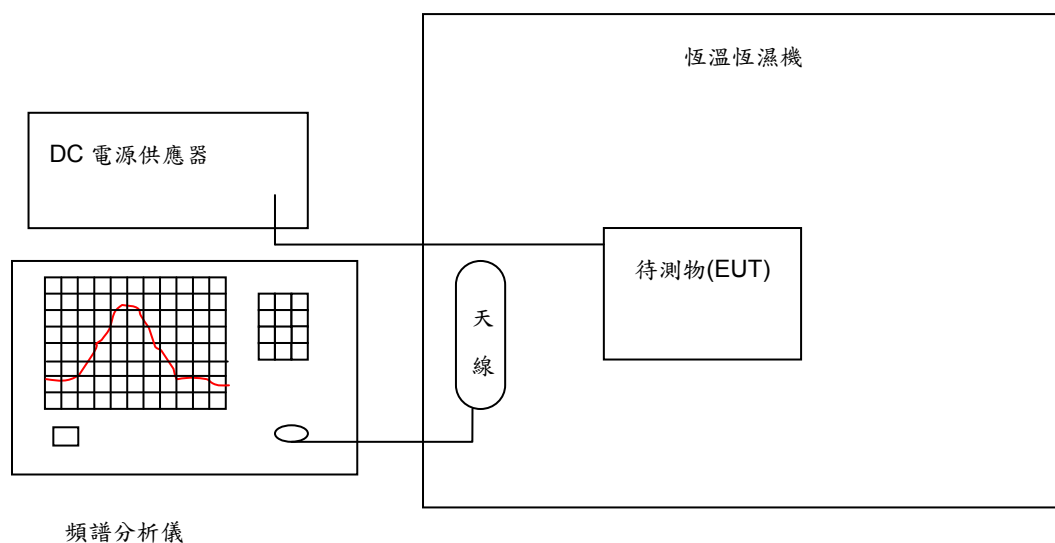

頻率容許差度之計算：

頻率容許差度之計算公式如下

$$\text{頻率差度}(\%) = (\text{測試頻率值}(\text{MHz}) - \text{宣告頻率值}(\text{MHz})) / \text{宣告頻率值}(\text{MHz}) * 100\%$$

測試結果： 不適用，此產品僅有 RX 功能。