

Label--GPCL-RF-A16-24-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RF-A16-24-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE:24W LUMEN:1680LM

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX7O-GPCL-5CCT1




**Intertek**  
5003628

**DATE: XXXX**

**G5**

#### Label Location Information

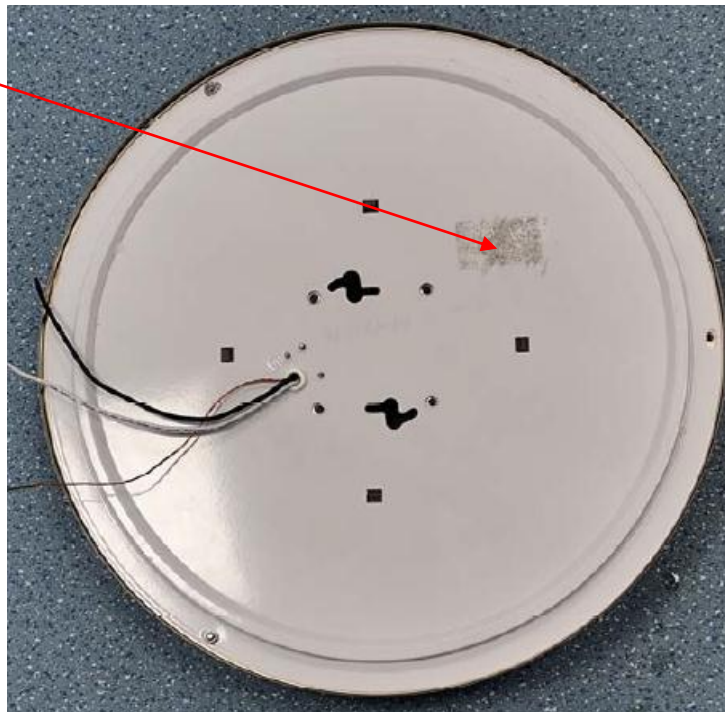

Label--GPCL-RA-A14-24-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RA-A14-24-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE:24W

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22,2 No.250,0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX70-GPCL-5CCT1



**Intertek**

**5003628**

**DATE: XXXX**

**G5**

#### Label Location Information



Label--GPCL-RB-A11-20-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RB-A11-20-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE:20W

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX7O-GPCL-5CCT1




**Intertek**

**5003628**

**DATE: XXXX**

**G5**

#### Label Location Information

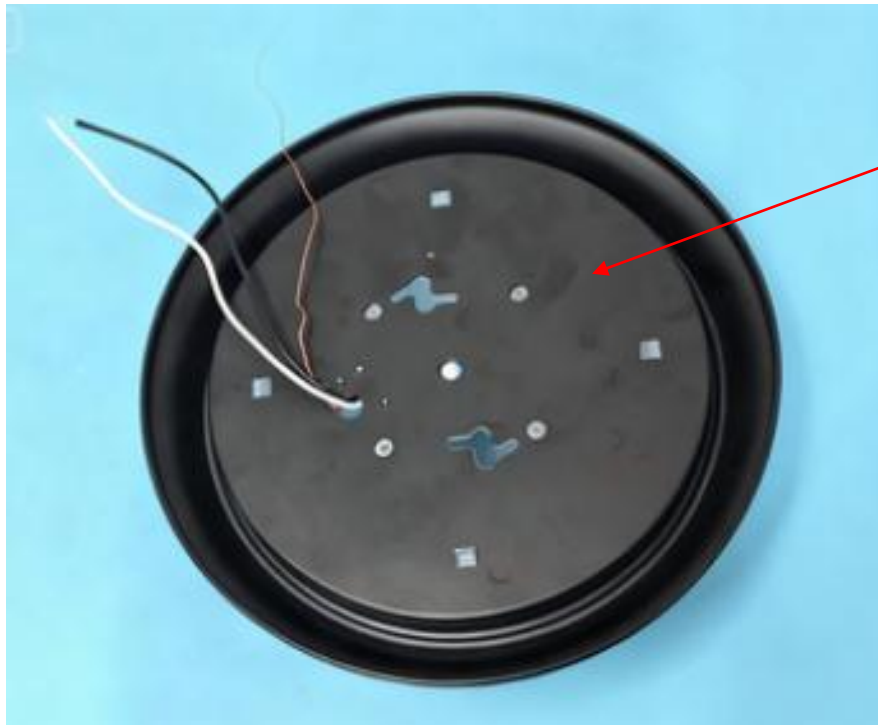

Label--GPCL-RF-A10-12-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RF-A10-12-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE: 12W

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22,2 No.250,0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX70-GPCL-5CCT1




**Intertek**  
5003628

DATE: XXXX

G5

#### Label Location Information

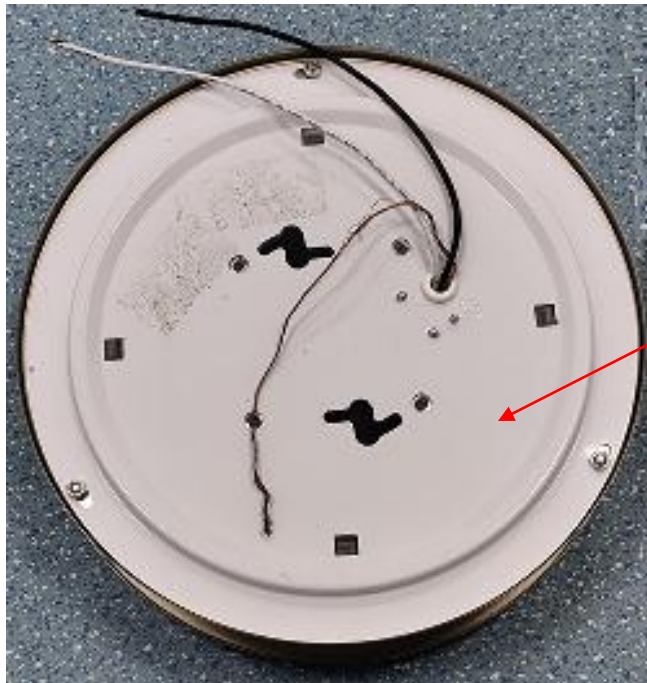

Label--GPCL-RF-A12-16-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RF-A12-16-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE:16W

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX70-GPCL-5CCT1




**Intertek**  
5003628

DATE: XXXX

G5

#### Label Location Information

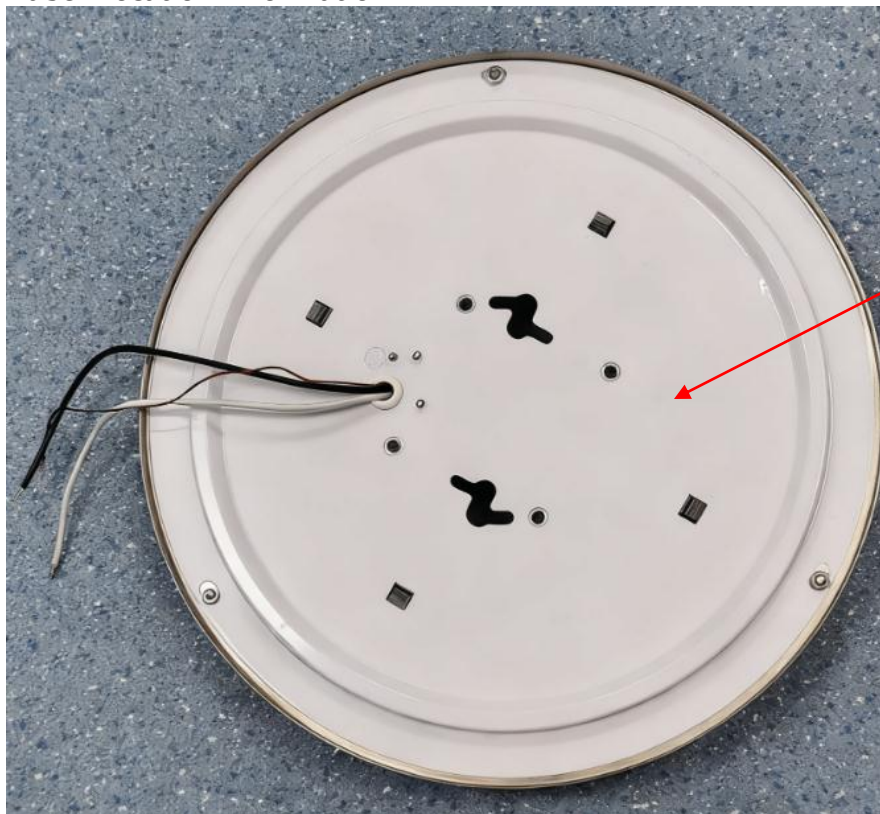

Label--GPCL-RF-A14-20-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RF-A14-20-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE:20W

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX70-GPCL-5CCT1




**Intertek**  
5003628

DATE: XXXX

G5

#### Label Location Information

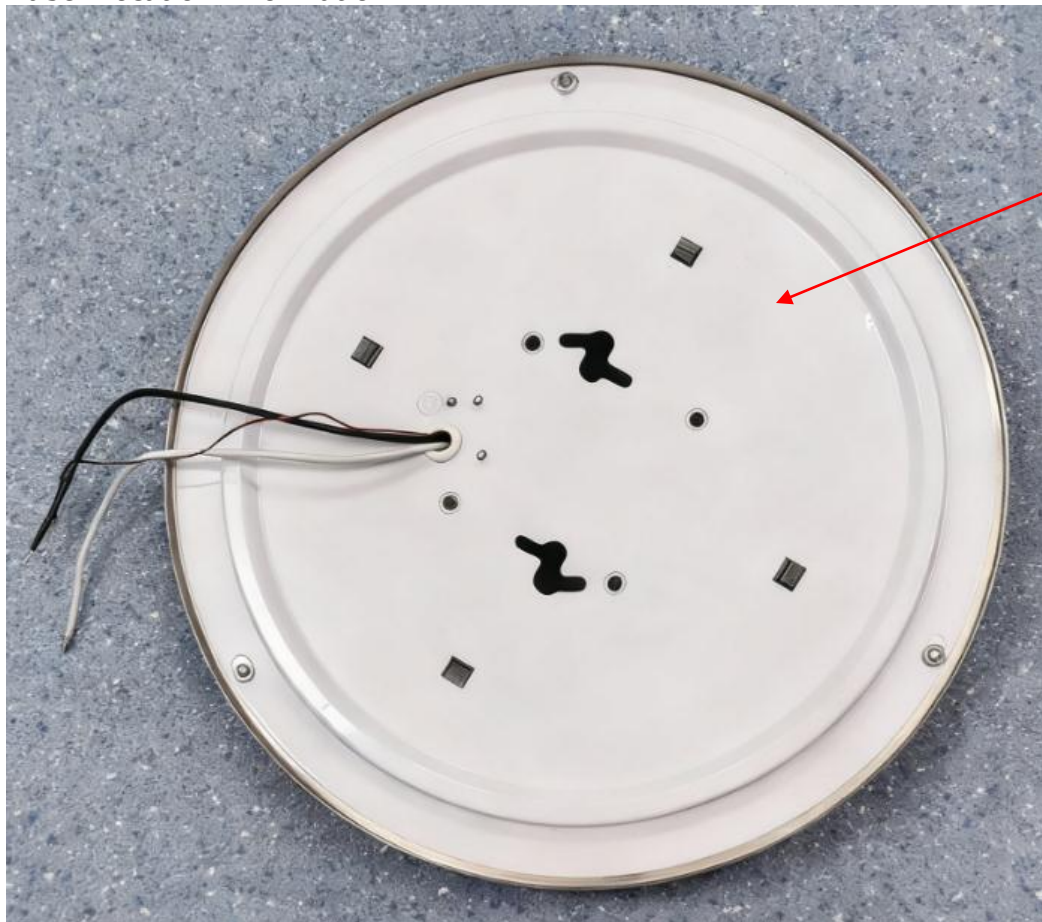

Label--GPCL-RQ-A14-24-811-01-C1ID

**GOPRO**

MODEL#: GPCL-RQ-A14-24-811-01-C1ID

INPUT: 120V 60Hz WATTAGE:24W

CCT Selectable: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONFORMS TO UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS

LES FILS D'ALIMENTATION 90°C MIN

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C

PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE

N'EXCÉDANT PAS 40°C

FCC ID: 2AX70-GPCL-5CCT1



**Intertek**  
5003628

DATE: XXXX

G5

#### Label Location Information

