1. Frequency Error

1.1 Test Result

1.1.1 Ant1

Ant1								
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Packet Type	Measured Frequency (MHz)	Tolerance (ppm)		Verdict
						Result	Limit	
NTNV	Carrier Wave	SISO	2402	DH5	2402.118	49.13	-50 to 50	Pass
			2480	DH5	2480.122	49.19	-50 to 50	Pass
NTLV	Carrier Wave	SISO	2402	DH5	2402.118	49.13	-50 to 50	Pass
			2480	DH5	2480.122	49.19	-50 to 50	Pass
NTHV	Carrier Wave	SISO	2402	DH5	2402.118	49.13	-50 to 50	Pass
			2480	DH5	2480.122	49.19	-50 to 50	Pass

複製禁止

Z

1.2 Test Graph

1.2.1 Ant1

Frequency Error_NTNV_Carrier Wave_2402MHz_Ant1_NTNV

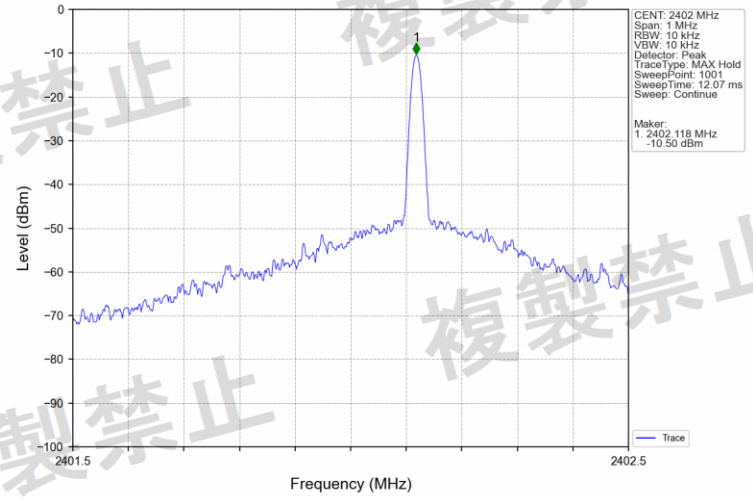

Frequency Error_NTNV_Carrier Wave_2480MHz_Ant1_NTNV

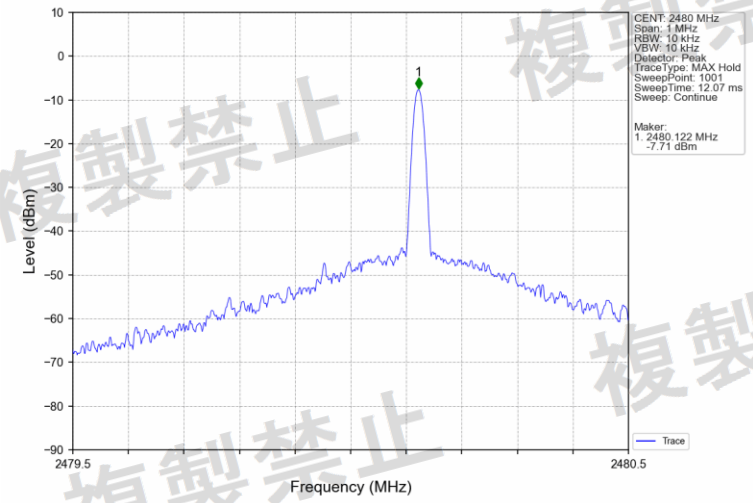

Frequency Error_NTLV_Carrier Wave_2402MHz_Ant1_NTLV

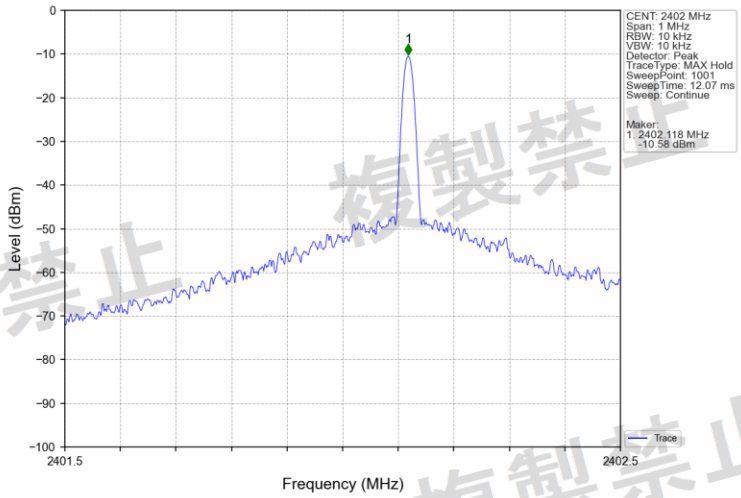

Frequency Error_NTLV_Carrier Wave_2480MHz_Ant1_NTLV

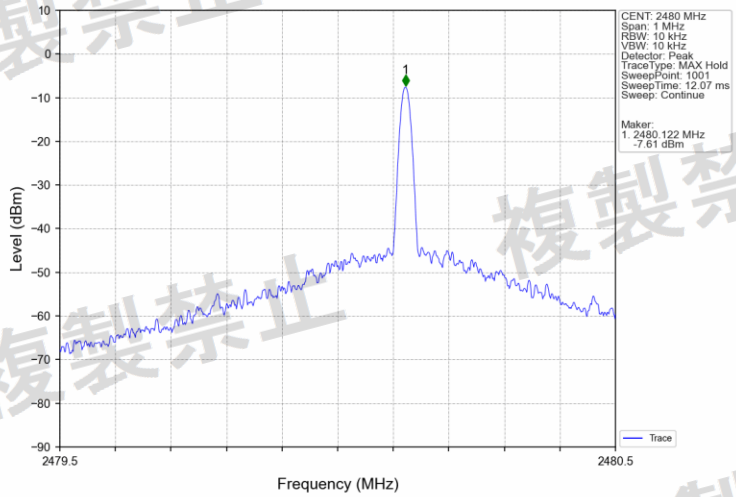

Frequency Error_NTHV_Carrier Wave_2402MHz_Ant1_NTHV

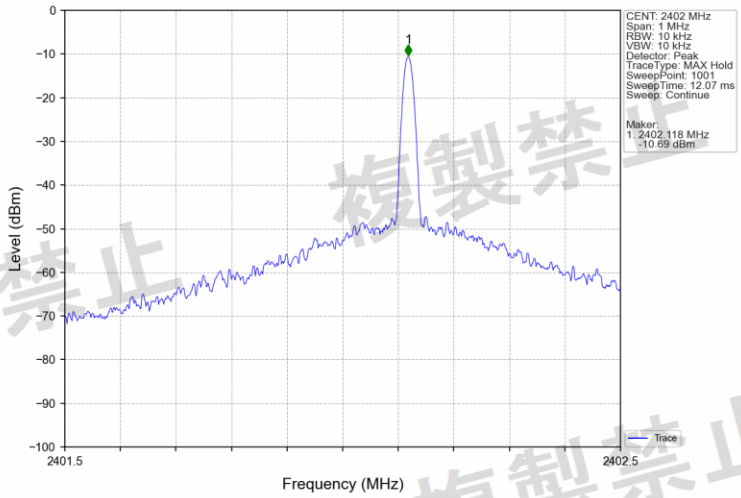

Frequency Error_NTHV_Carrier Wave_2480MHz_Ant1_NTHV

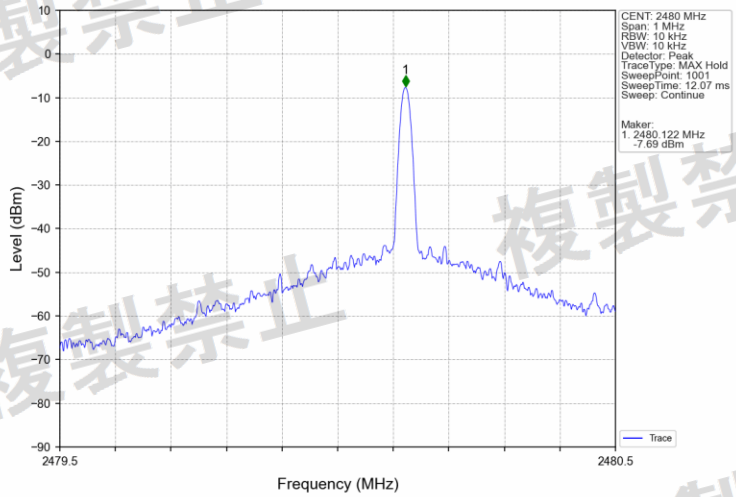

2. Occupied Bandwidth

2.1 Test Result

2.1.1 OBW

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Packet Type	99% Occupied Bandwidth (MHz)		Verdict
					ANT1	Limit	
NTNV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	78.805	<=83.5	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	78.902	<=83.5	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	78.872	<=83.5	Pass
NTLV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	78.824	<=83.5	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	78.939	<=83.5	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	78.846	<=83.5	Pass
NTHV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	78.827	<=83.5	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	78.928	<=83.5	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	78.896	<=83.5	Pass

複製禁止

2.2 Test Graph

2.2.1 OBW

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTNV

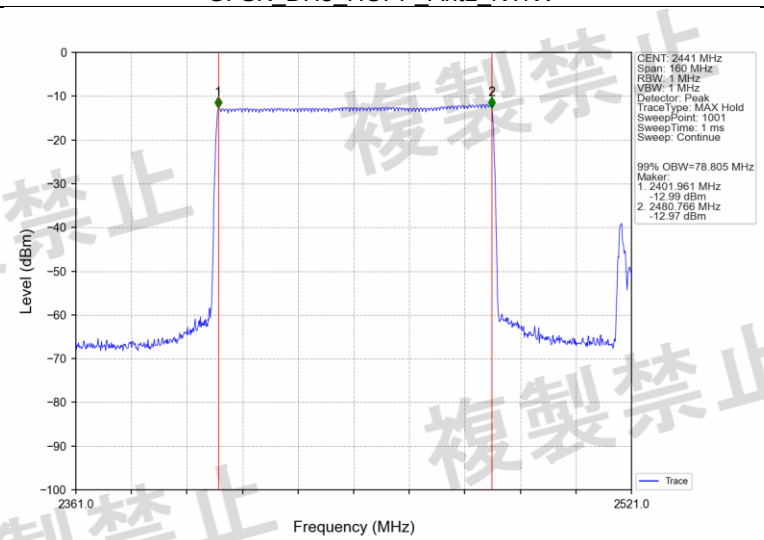

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTNV

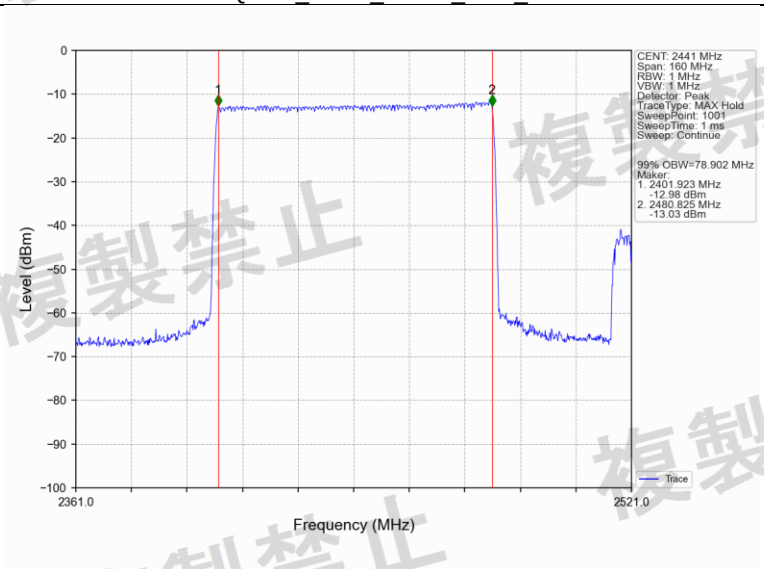

複製禁止

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTNV

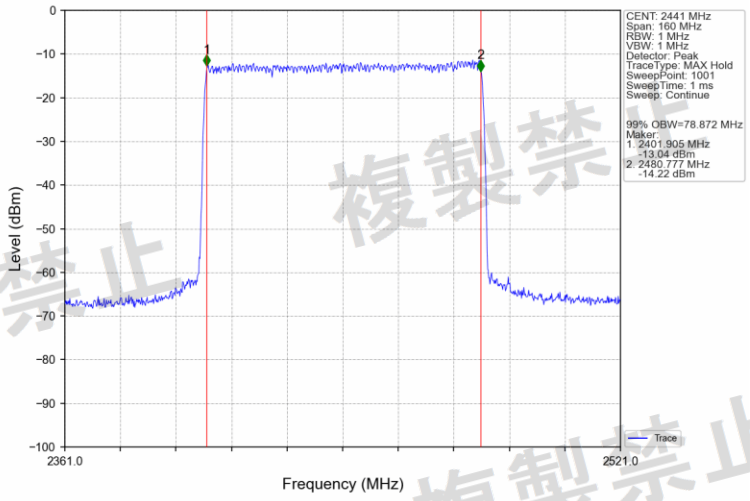

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTLV

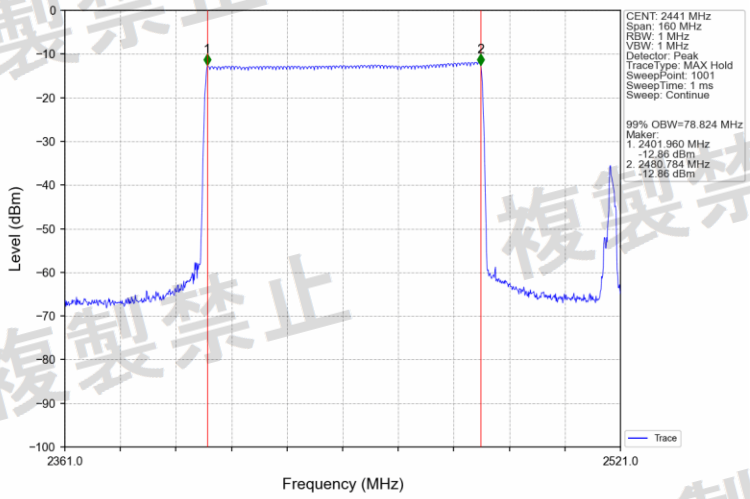

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTLV

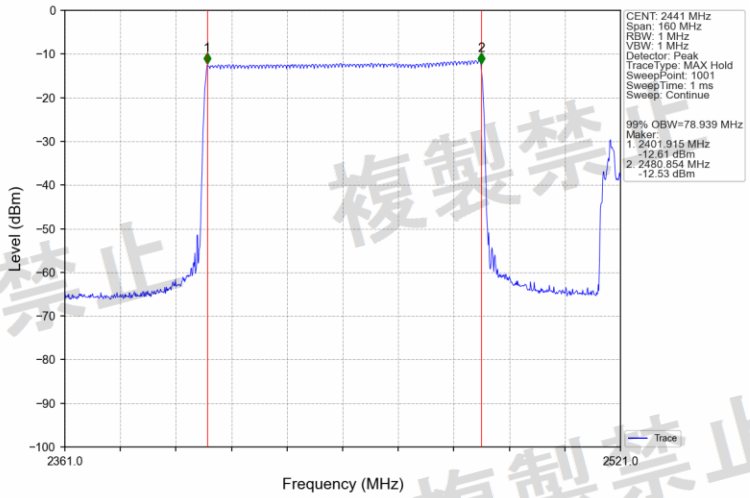

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTLV

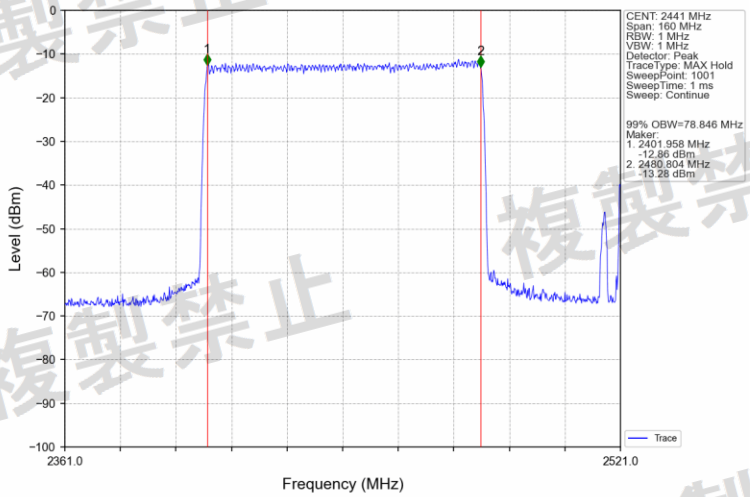

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTHV

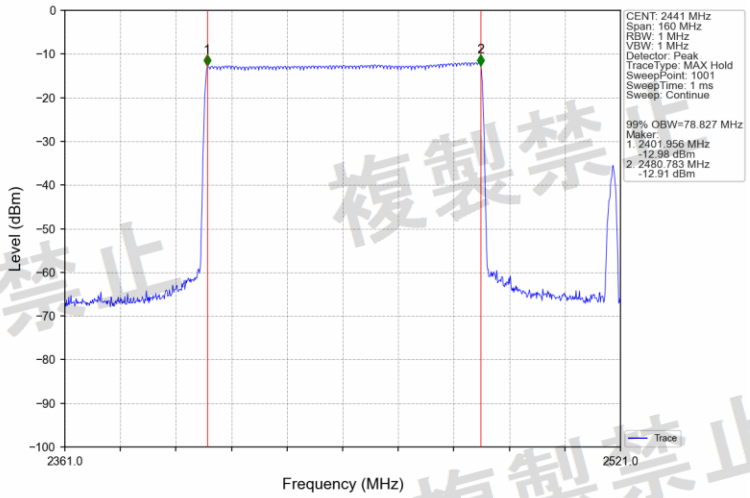

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTHV

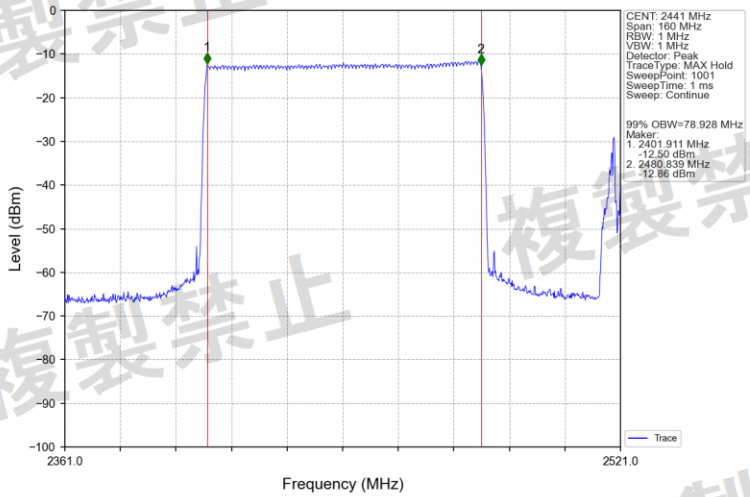

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTHV

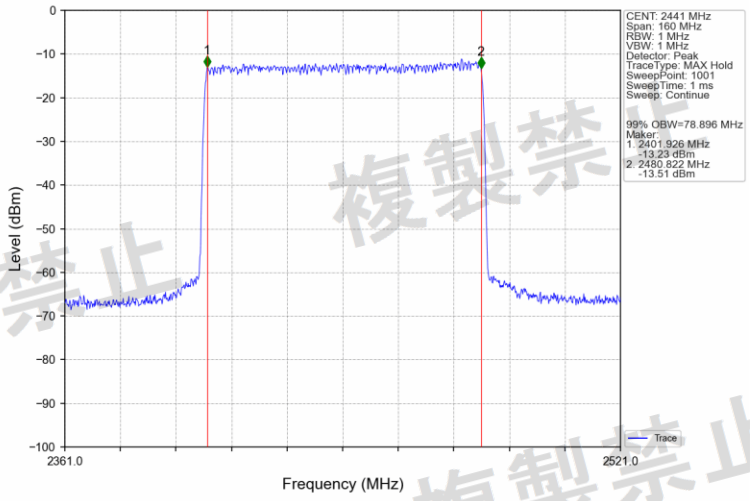

3. Spread Bandwidth

3.1 Test Result

3.1.1 SPBW

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Packet Type	Spread Bandwidth (MHz)		Verdict
					ANT1	Limit	
NTNV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	71.961	/	Only For Report
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	72.067	/	Only For Report
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	71.853	/	Only For Report
NTLV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	72.026	/	Only For Report
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	72.082	/	Only For Report
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	71.988	/	Only For Report
NTHV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	72.017	/	Only For Report
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	72.073	/	Only For Report
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	71.808	/	Only For Report

複製禁止

3.2 Test Graph

3.2.1 SPBW

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTNV

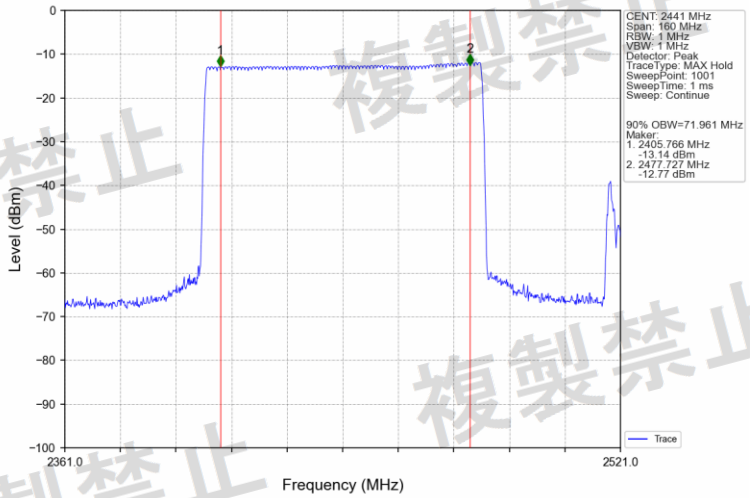

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTNV

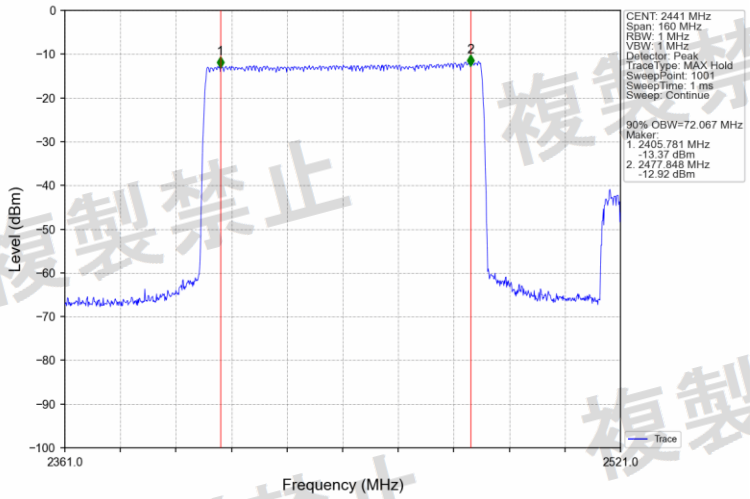

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTNV

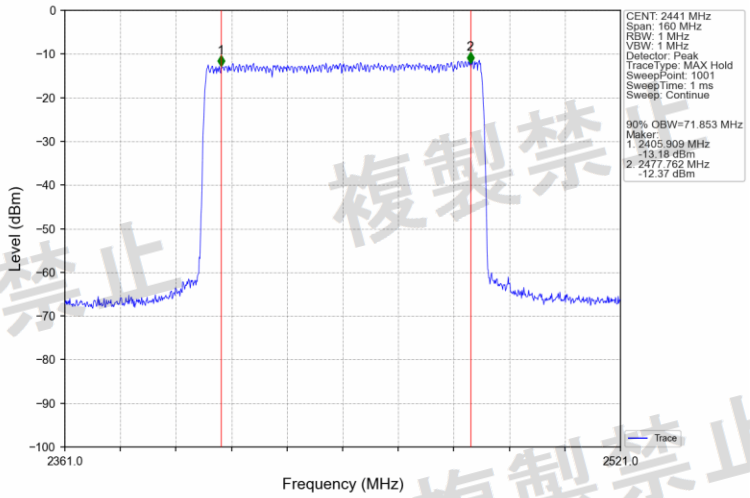

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTLV

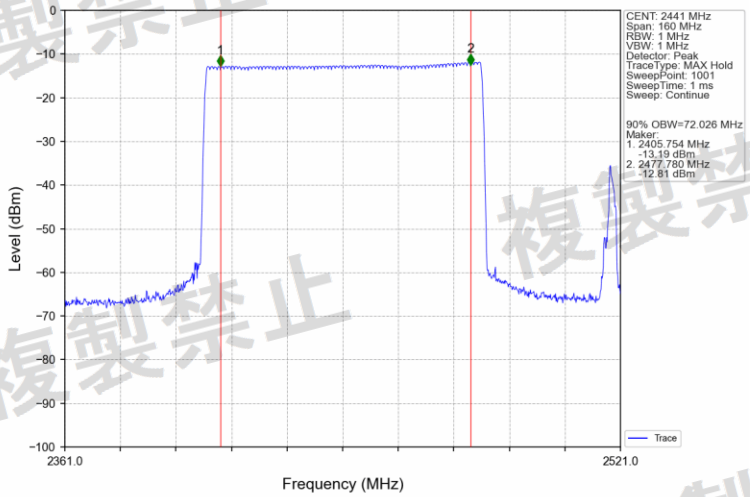

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTLV

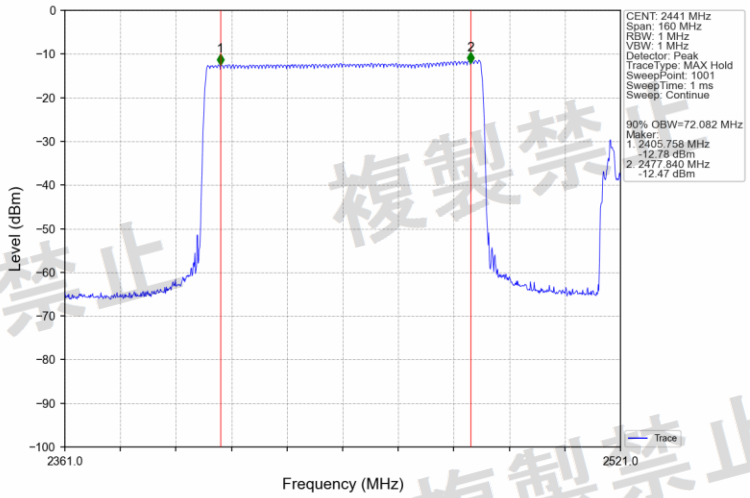

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTLV

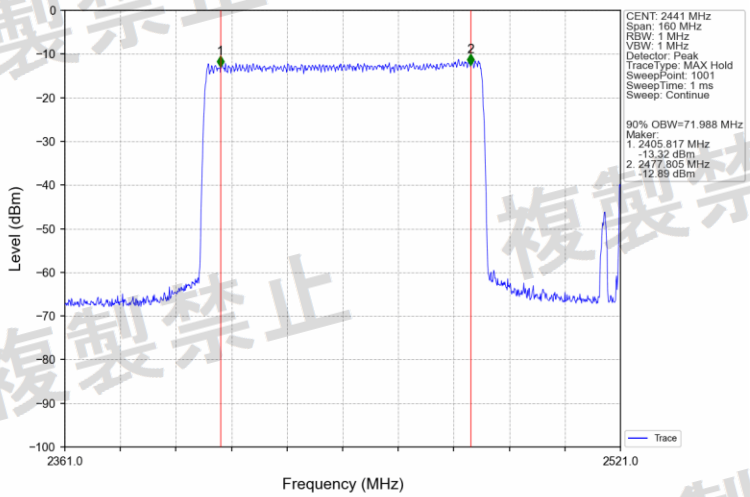

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTHV

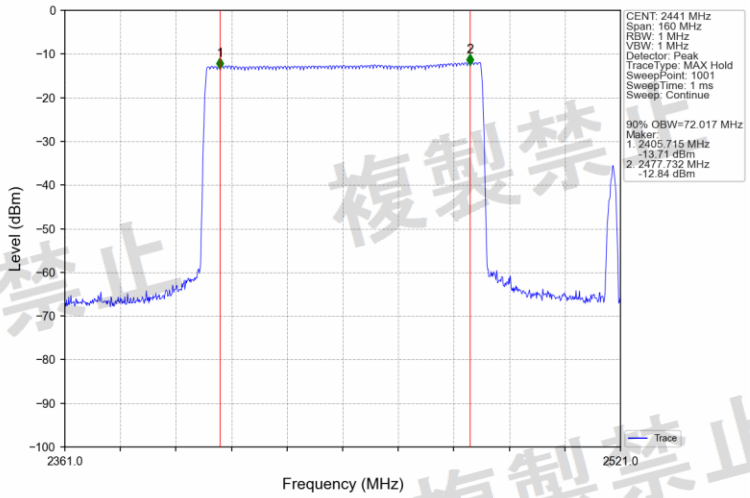

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTHV

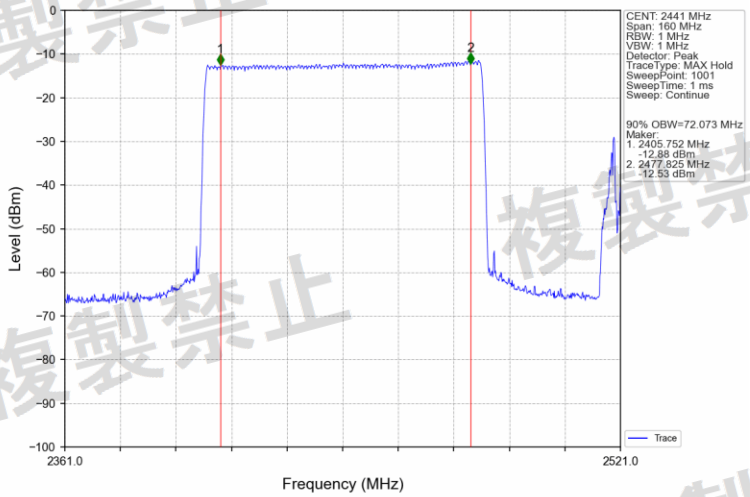

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTHV

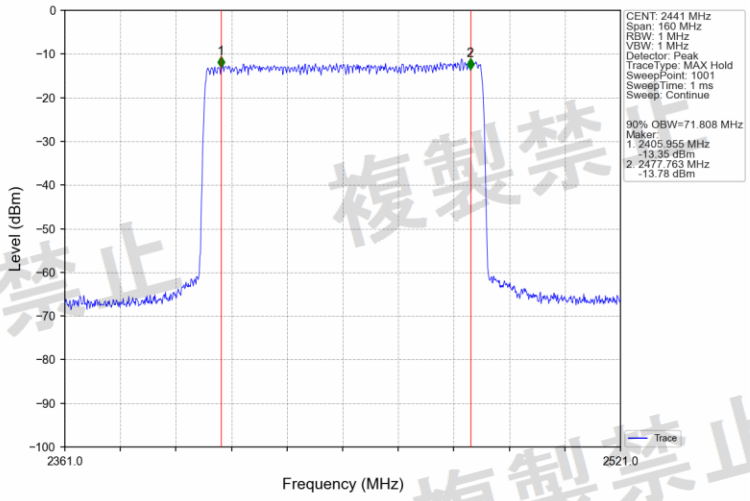

4. Antenna Power

4.1 Test Result

4.1.1 Power

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Packet Type	ANT	Antenna Power (mW/MHz)		Nominal Power (mW/MHz)	Tolerance (%)		Verdict
						Measured	Limit		Measured	Limit	
NTNV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	1	0.00054	<=3.00	0.0008	-32.50	<=20	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	1	0.00056	<=3.00	0.0008	-30.00	<=20	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	1	0.00058	<=3.00	0.0008	-27.50	<=20	Pass
NTLV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	1	0.00082	<=3.00	0.0008	2.50	<=20	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	1	0.00058	<=3.00	0.0008	-27.50	<=20	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	1	0.00044	<=3.00	0.0008	-45.00	<=20	Pass
NTHV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	1	0.00064	<=3.00	0.0008	-20.00	<=20	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	1	0.00042	<=3.00	0.0008	-47.50	<=20	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	1	0.00047	<=3.00	0.0008	-41.25	<=20	Pass

4.1.2 EIRP

ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Packet Type	ANT	Gain (dBi)	EIRP (dBm/MHz)		Verdict
							Result	Limit	
NTNV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	1	3.75	-28.91	<=6.91	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	1	3.75	-28.76	<=6.91	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	1	3.75	-28.6	<=6.91	Pass
NTLV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	1	3.75	-27.1	<=6.91	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	1	3.75	-28.62	<=6.91	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	1	3.75	-29.76	<=6.91	Pass
NTHV	GFSK	SISO	HOPP	DH5	1	3.75	-28.16	<=6.91	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	HOPP	2DH5	1	3.75	-30.13	<=6.91	Pass
	8DPSK	SISO	HOPP	3DH5	1	3.75	-29.49	<=6.91	Pass

複製禁止

4.2 Test Graph

4.2.1 Power

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTNV

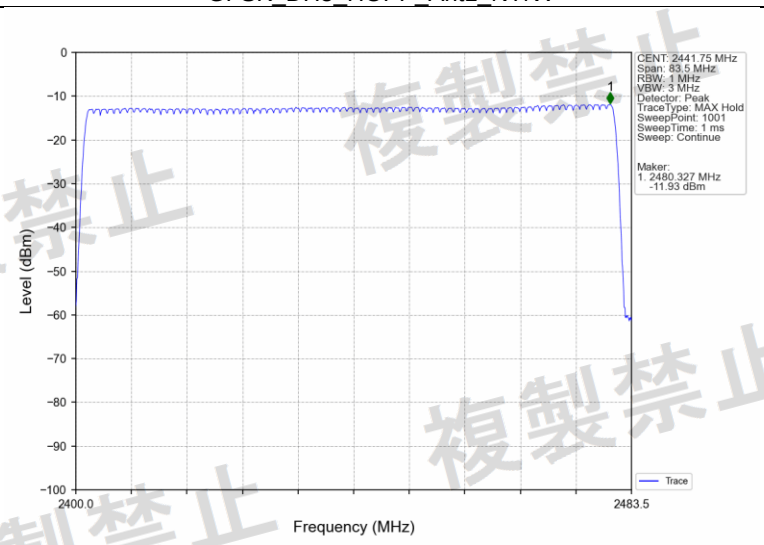

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTNV

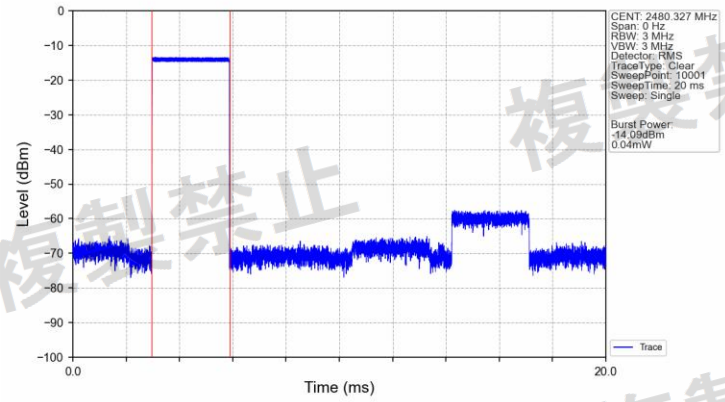

Burst No.	1
Length (ms)	2.914
Power(dBm)	-14.09
Power(mW)	0.039
Remark	Max

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTNV

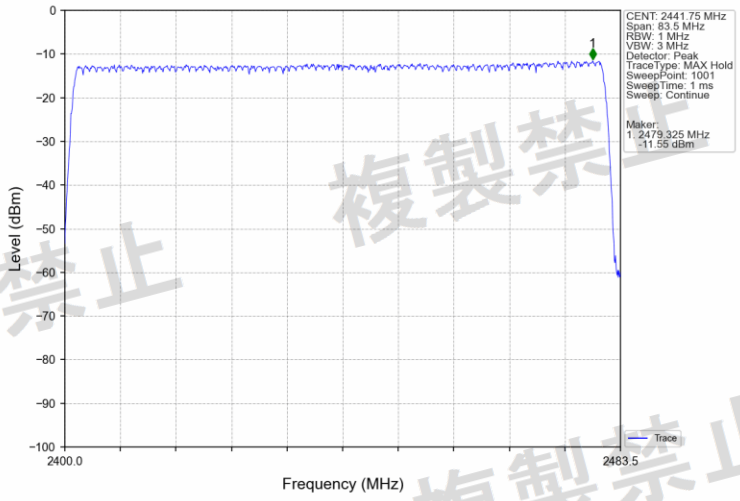

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTNV

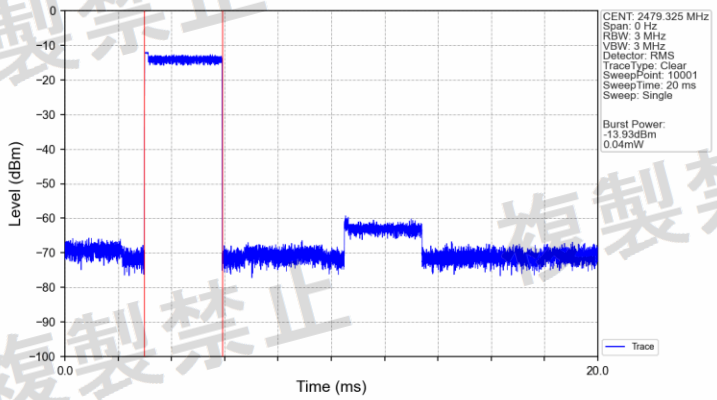

Burst No.	1
Length (ms)	2.920
Power(dBm)	-13.93
Power(mW)	0.040
Remark	Max

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTNV

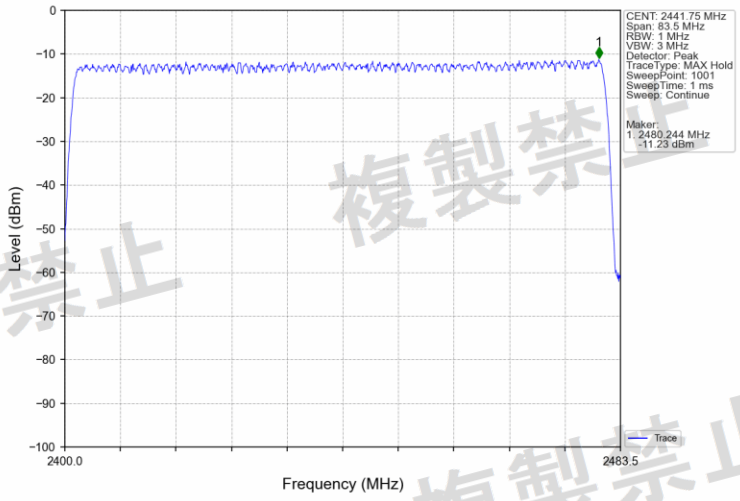

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTNV

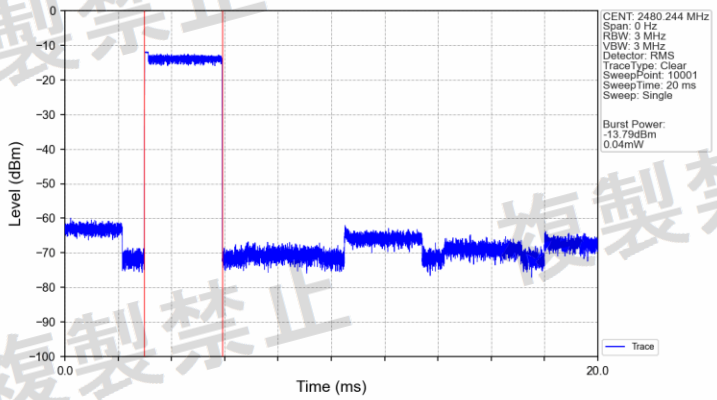

Burst No.	1
Length (ms)	2.922
Power(dBm)	-13.79
Power(mW)	0.042
Remark	Max

複製禁止

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTLV

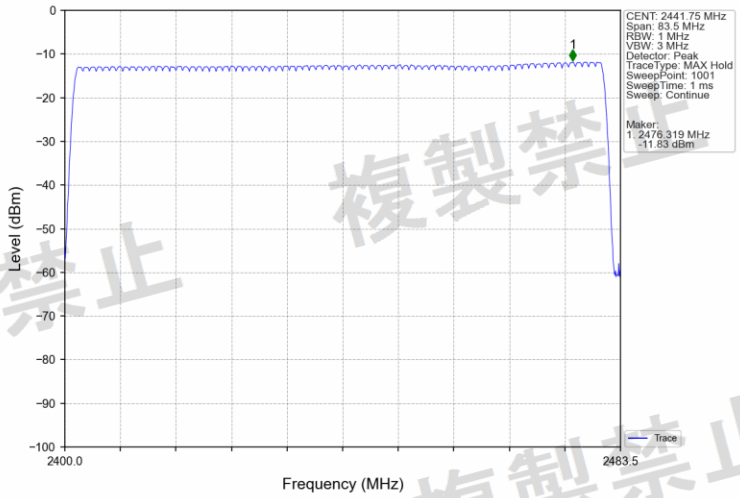

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTLV

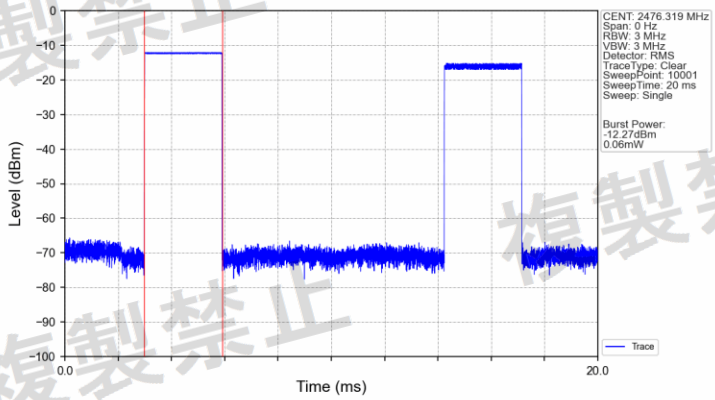

Burst No.	1	2
Length (ms)	**2.914**	2.912
Power(dBm)	**-12.27**	-16.09
Power(mW)	**0.059**	0.025
Remark	**Max**	/

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTLV

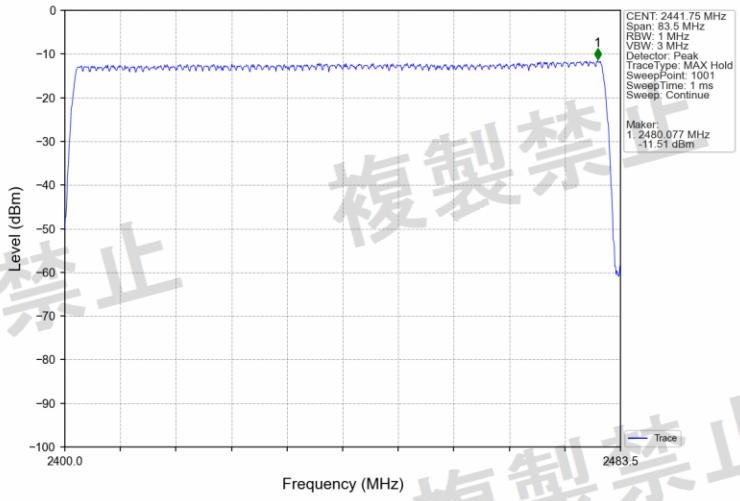

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTLV

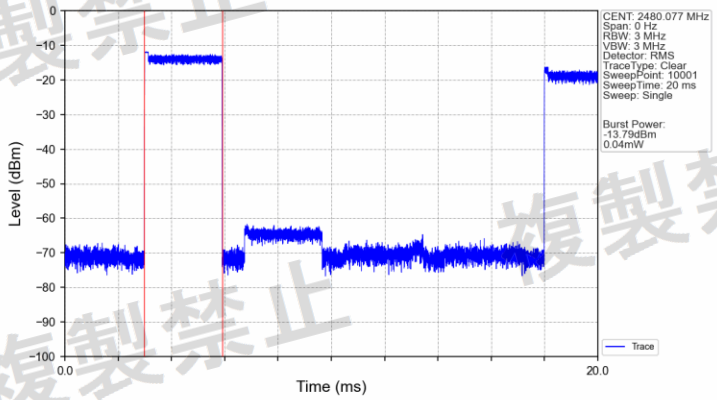

Burst No.	1
Length (ms)	2.920
Power(dBm)	-13.79
Power(mW)	0.042
Remark	Max

複製禁止

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTLV

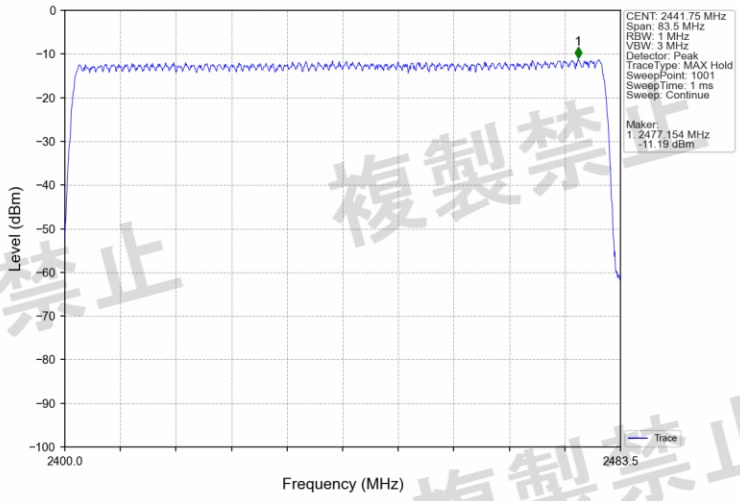

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTLV

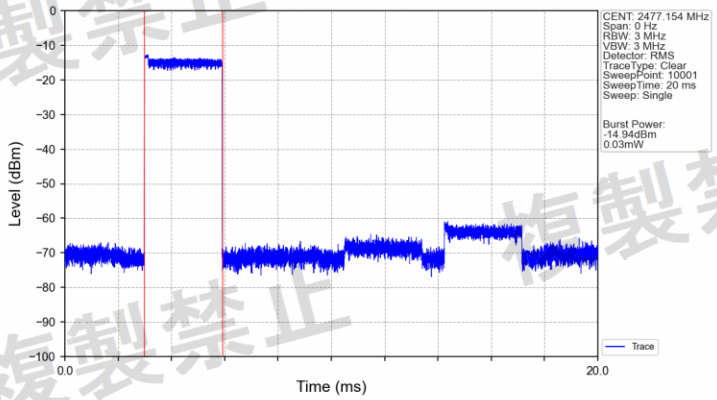

Burst No.	1
Length (ms)	2.922
Power(dBm)	-14.94
Power(mW)	0.032
Remark	Max

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTHV

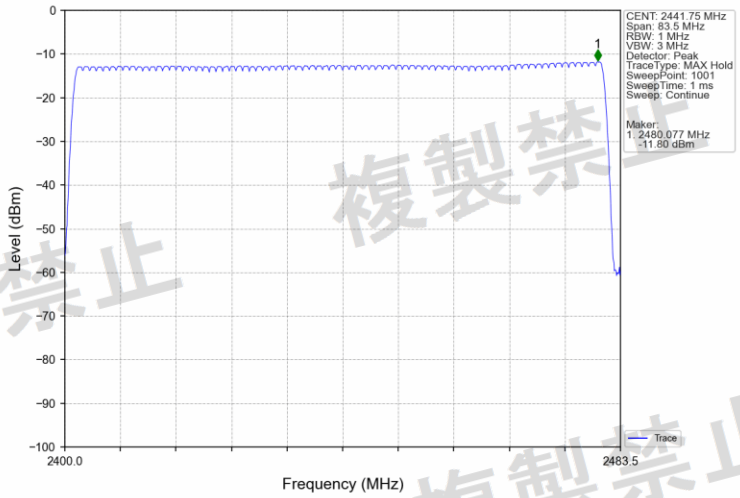

GFSK_DH5_HOPP_Ant1_NTHV

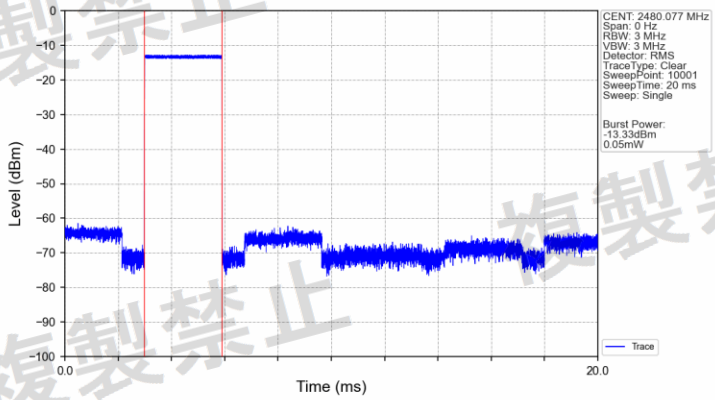

Burst No.	1
Length (ms)	2.912
Power(dBm)	-13.33
Power(mW)	0.046
Remark	Max

複製禁止

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTHV

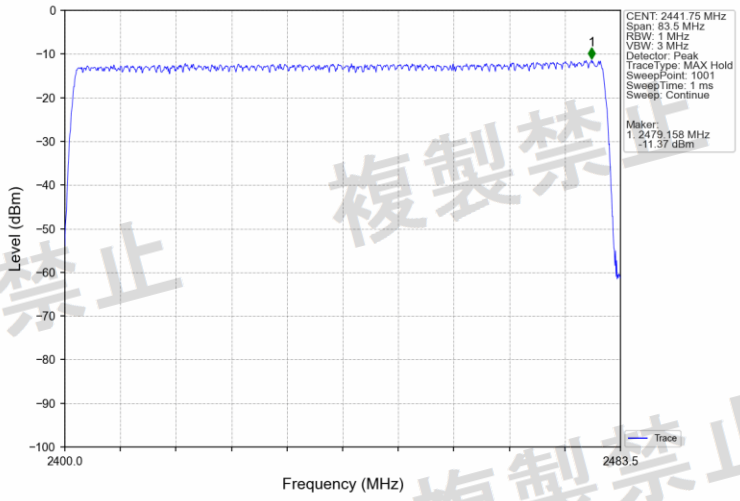

Pi/4DQPSK_2DH5_HOPP_Ant1_NTHV

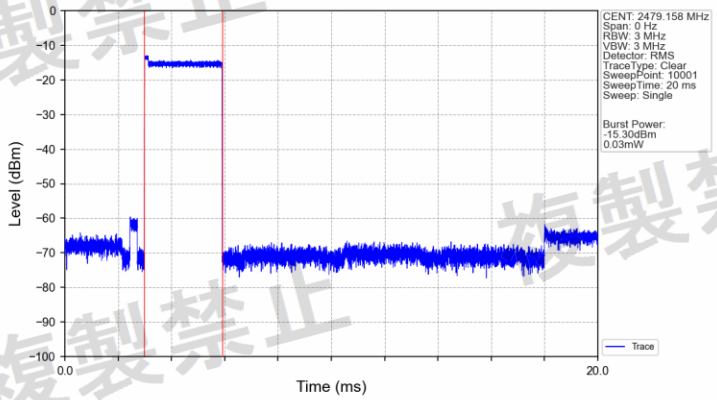

Burst No.	1
Length (ms)	2.918
Power(dBm)	-15.30
Power(mW)	0.030
Remark	Max

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTHV

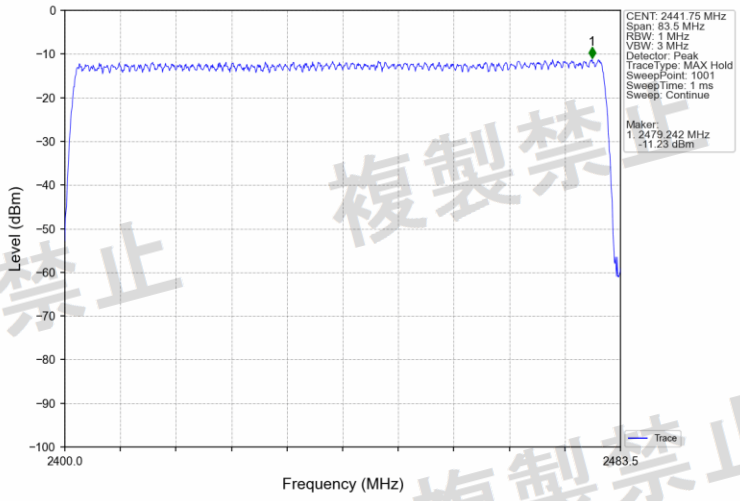

8DPSK_3DH5_HOPP_Ant1_NTHV

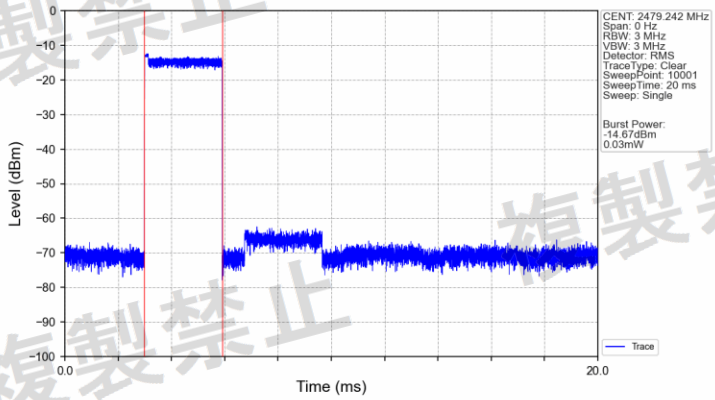

Burst No.	1
Length (ms)	2.922
Power(dBm)	-14.67
Power(mW)	0.034
Remark	Max

複製禁止

5. Dwell Time

5.1 Test Result

5.1.1 Ant1

Ant1											
ENV	Mode	TX Type	Frequency (MHz)	Packet Type	Spreading Rate	T_on (ms)	Period (ms)	Hopp Number	Dwell Time (ms)		Verdict
									Result	Limit	
NTNV	GFSK	SISO	2402	DH1	71.961	0.406	1.250	79	118.344	<=400	Pass
				DH3	71.961	1.661	2.500	79	242.080	<=400	Pass
				DH5	71.961	2.909	3.750	79	282.646	<=400	Pass
			2480	DH1	71.961	0.406	1.250	79	118.344	<=400	Pass
				DH3	71.961	1.662	2.500	79	242.226	<=400	Pass
				DH5	71.961	2.910	3.750	79	282.743	<=400	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	2402	2DH1	72.067	0.415	1.250	79	121.146	<=400	Pass
				2DH3	72.067	1.668	2.500	79	243.459	<=400	Pass
				2DH5	72.067	2.915	3.750	79	283.646	<=400	Pass
			2480	2DH1	72.067	0.415	1.250	79	121.146	<=400	Pass
				2DH3	72.067	1.667	2.500	79	243.313	<=400	Pass
				2DH5	72.067	2.915	3.750	79	283.646	<=400	Pass
	8DPSK	SISO	2402	3DH1	71.853	0.417	1.250	79	121.368	<=400	Pass
				3DH3	71.853	1.667	2.500	79	242.590	<=400	Pass
				3DH5	71.853	2.918	3.750	79	283.095	<=400	Pass
			2480	3DH1	71.853	0.417	1.250	79	121.368	<=400	Pass
				3DH3	71.853	1.666	2.499	79	242.542	<=400	Pass
				3DH5	71.853	2.918	3.750	79	283.095	<=400	Pass
NTLV	GFSK	SISO	2402	DH1	72.026	0.405	1.250	79	118.159	<=400	Pass
				DH3	72.026	1.662	2.500	79	242.445	<=400	Pass
				DH5	72.026	2.910	3.750	79	282.998	<=400	Pass
			2480	DH1	72.026	0.406	1.250	79	118.451	<=400	Pass
				DH3	72.026	1.662	2.500	79	242.445	<=400	Pass
				DH5	72.026	2.910	3.750	79	282.998	<=400	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	2402	2DH1	72.082	0.416	1.250	79	121.463	<=400	Pass
				2DH3	72.082	1.667	2.500	79	243.363	<=400	Pass
				2DH5	72.082	2.916	3.750	79	283.802	<=400	Pass
			2480	2DH1	72.082	0.416	1.250	79	121.463	<=400	Pass
				2DH3	72.082	1.667	2.500	79	243.363	<=400	Pass
				2DH5	72.082	2.916	3.750	79	283.802	<=400	Pass
	8DPSK	SISO	2402	3DH1	71.988	0.418	1.250	79	121.888	<=400	Pass
				3DH3	71.988	1.668	2.500	79	243.192	<=400	Pass
				3DH5	71.988	2.918	3.750	79	283.627	<=400	Pass
			2480	3DH1	71.988	0.418	1.250	79	121.888	<=400	Pass
				3DH3	71.988	1.667	2.500	79	243.046	<=400	Pass
				3DH5	71.988	2.918	3.750	79	283.627	<=400	Pass
NTHV	GFSK	SISO	2402	DH1	72.017	0.406	1.250	79	118.436	<=400	Pass
				DH3	72.017	1.661	2.500	79	242.269	<=400	Pass
				DH5	72.017	2.909	3.750	79	282.866	<=400	Pass
			2480	DH1	72.017	0.406	1.250	79	118.436	<=400	Pass
				DH3	72.017	1.662	2.500	79	242.415	<=400	Pass
				DH5	72.017	2.909	3.750	79	282.866	<=400	Pass
	Pi/4DQPSK	SISO	2402	2DH1	72.073	0.415	1.250	79	121.156	<=400	Pass
				2DH3	72.073	1.668	2.500	79	243.479	<=400	Pass
				2DH5	72.073	2.915	3.750	79	283.670	<=400	Pass
			2480	2DH1	72.073	0.416	1.250	79	121.448	<=400	Pass

				2DH3	72.073	1.667	2.500	79	243.333	<=400	Pass
				2DH5	72.073	2.916	3.750	79	283.767	<=400	Pass
	8DPSK	SISO	2402	3DH1	71.808	0.418	1.250	79	121.583	<=400	Pass
				3DH3	71.808	1.667	2.500	79	242.438	<=400	Pass
				3DH5	71.808	2.918	3.750	79	282.917	<=400	Pass
			2480	3DH1	71.808	0.417	1.250	79	121.292	<=400	Pass
				3DH3	71.808	1.667	2.500	79	242.438	<=400	Pass
				3DH5	71.808	2.918	3.750	79	282.917	<=400	Pass

Note: Dwell Time = 90% spreading factor / total number of channels * duty cycle * 400ms

複製禁止

5.2 Test Graph

5.2.1 Ant1

GFSK_DH1_2402MHz_Ant1_NTNV

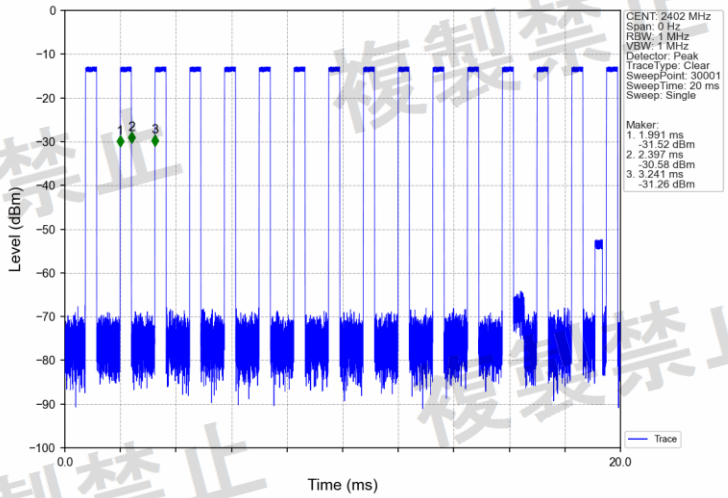

GFSK_DH3_2402MHz_Ant1_NTNV

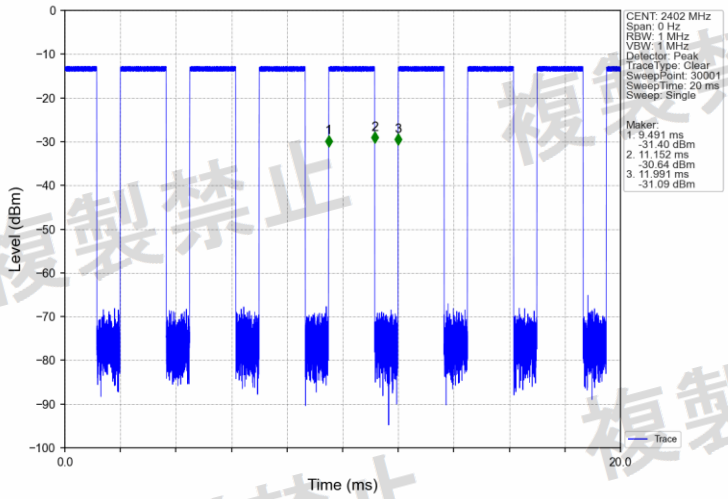

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

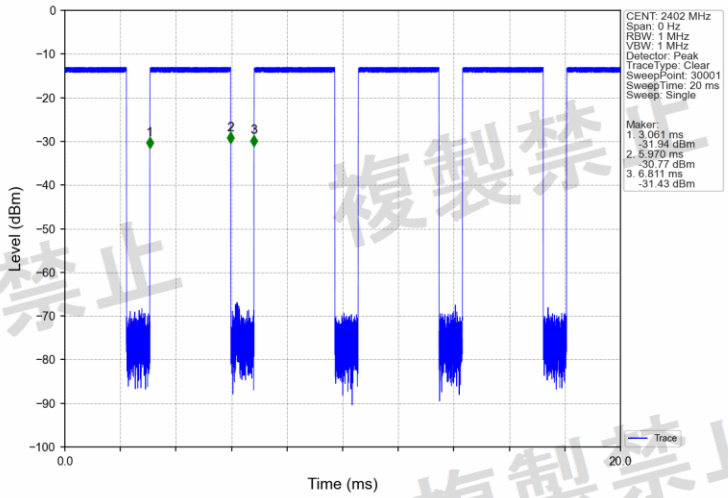

GFSK_DH1_2480MHz_Ant1_NTNV

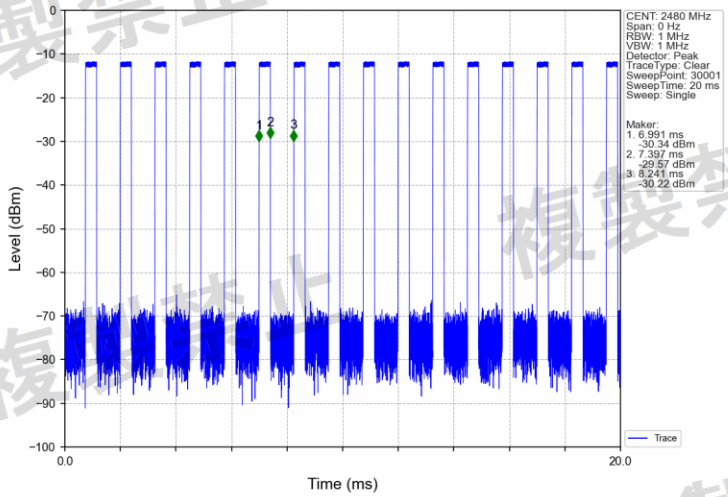

GFSK_DH3_2480MHz_Ant1_NTNV

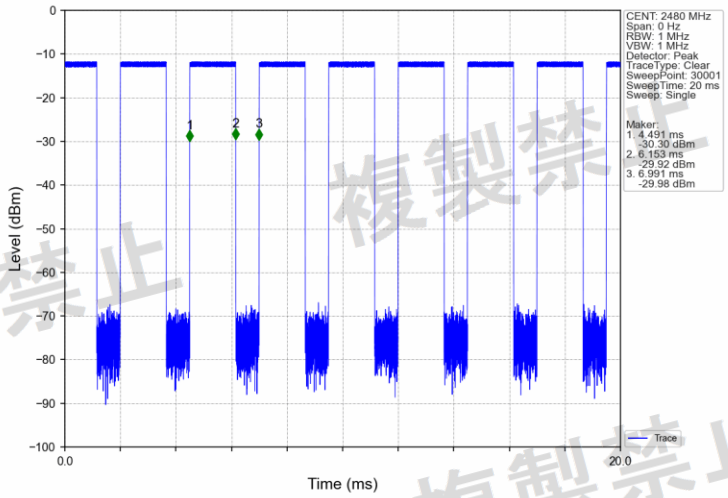

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

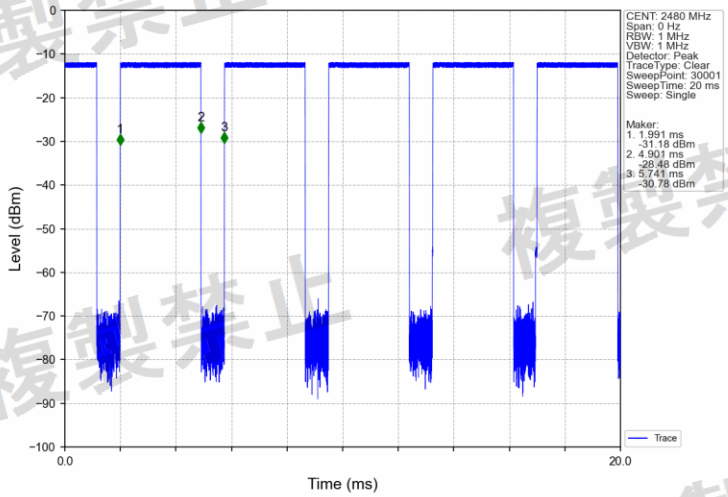

Pi/4DQPSK_2DH1_2402MHz_Ant1_NTNV

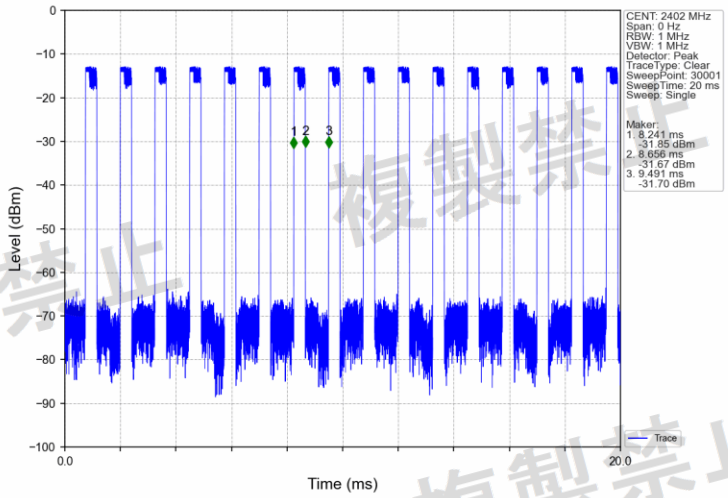

Pi/4DQPSK_2DH3_2402MHz_Ant1_NTNV

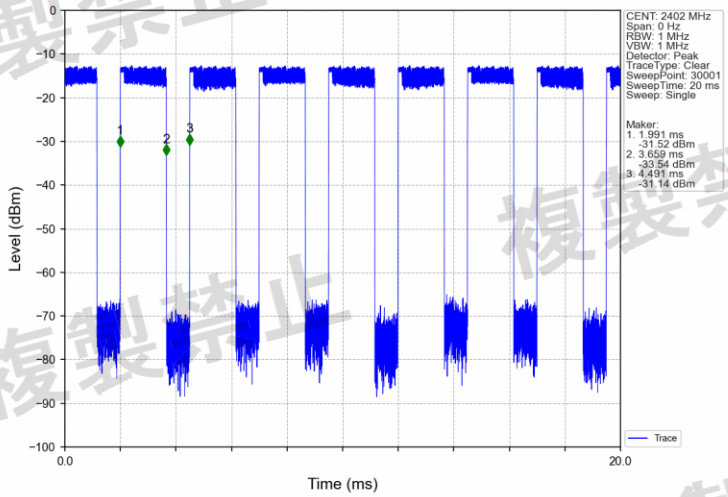

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

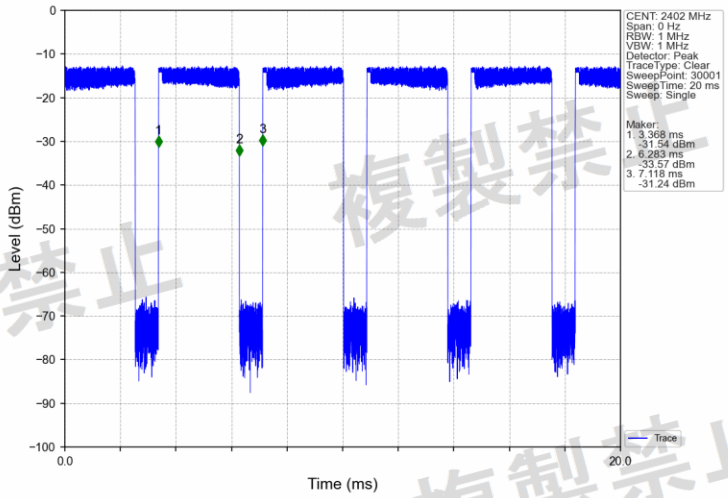

Pi/4DQPSK_2DH1_2480MHz_Ant1_NTNV

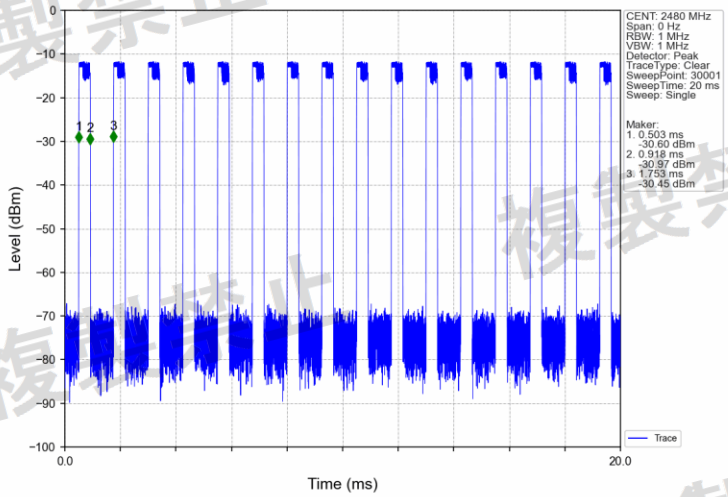

Pi/4DQPSK_2DH3_2480MHz_Ant1_NTNV

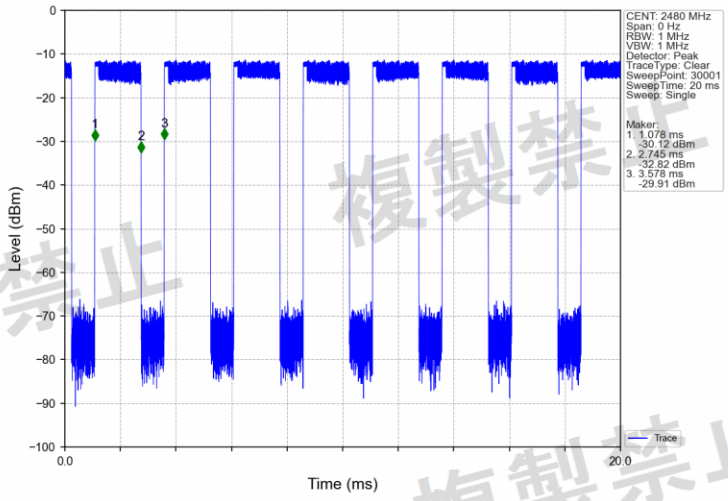

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

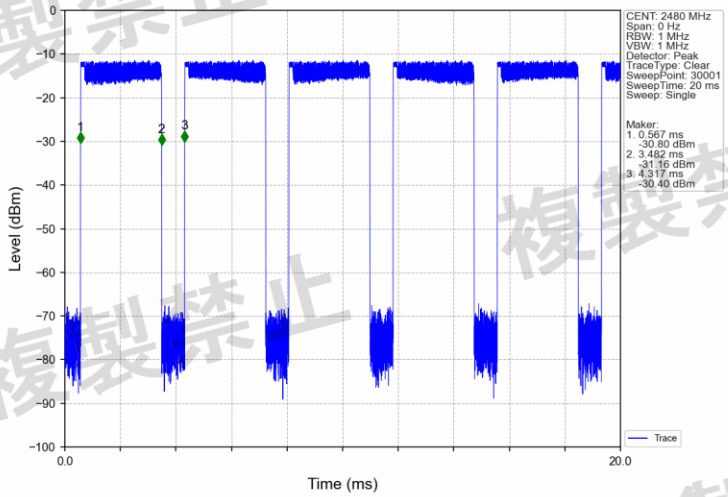

8DPSK_3DH1_2402MHz_Ant1_NTNV

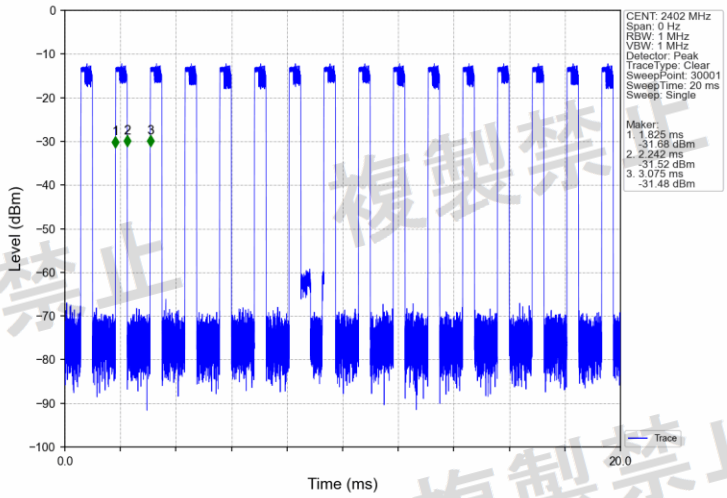

8DPSK_3DH3_2402MHz_Ant1_NTNV

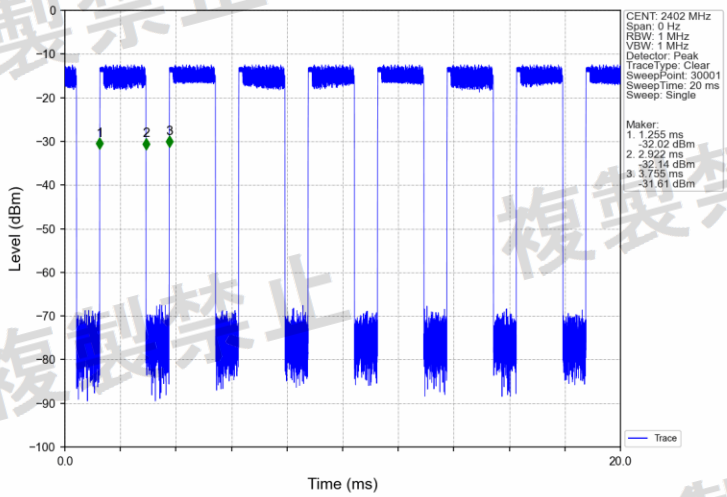

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

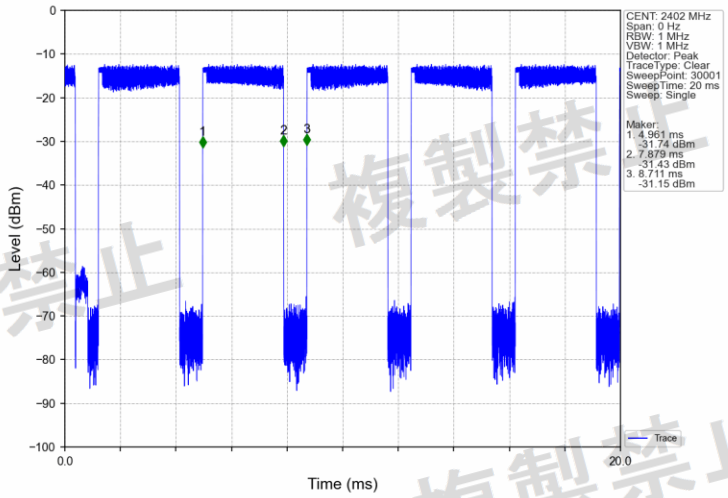

8DPSK_3DH1_2480MHz_Ant1_NTNV

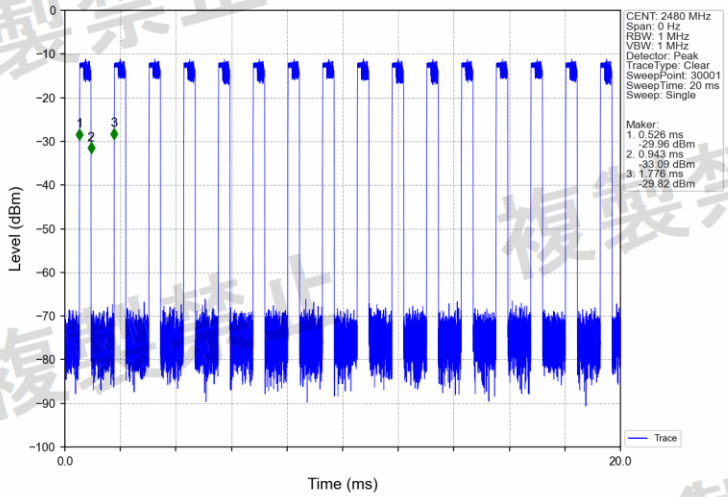

8DPSK_3DH3_2480MHz_Ant1_NTNV

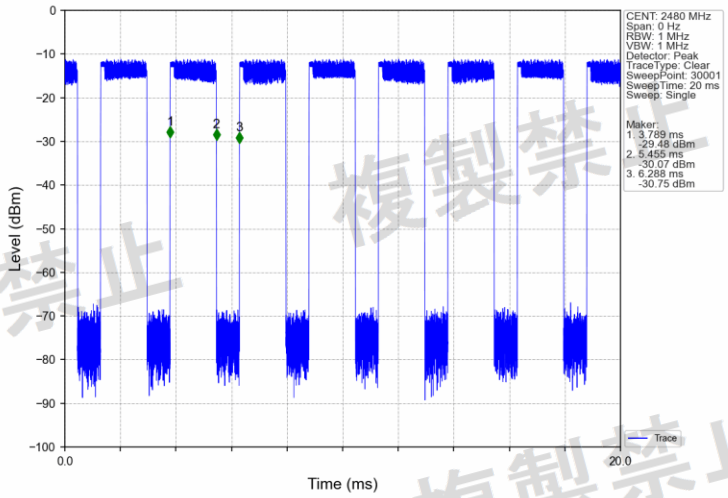

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

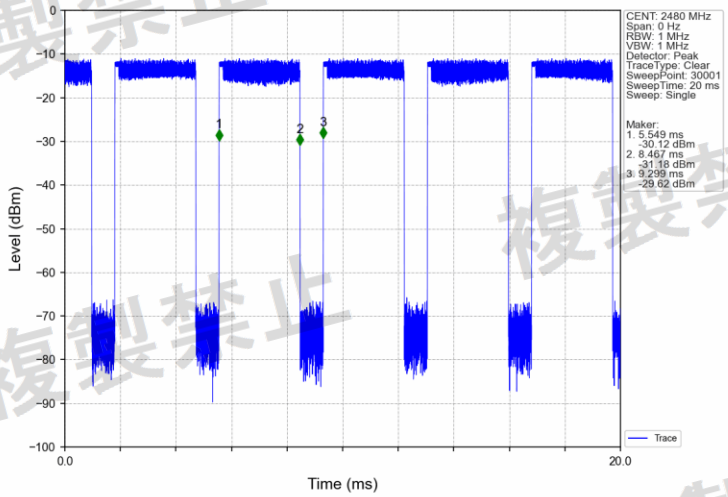

GFSK_DH1_2402MHz_Ant1_NTLV

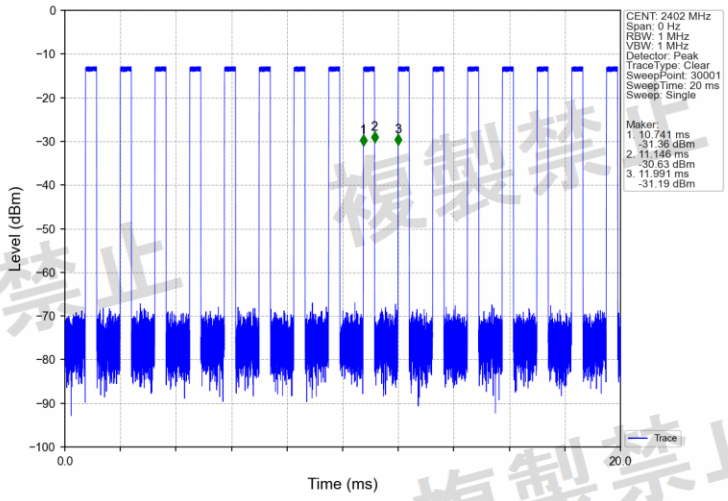

GFSK_DH3_2402MHz_Ant1_NTLV

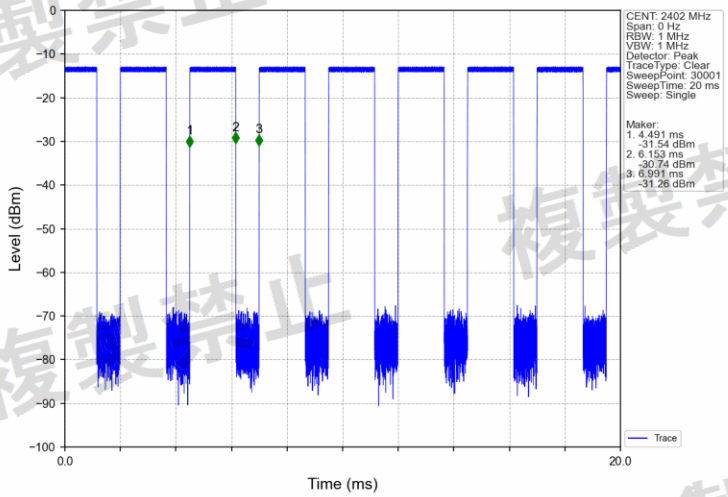

複製禁止

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

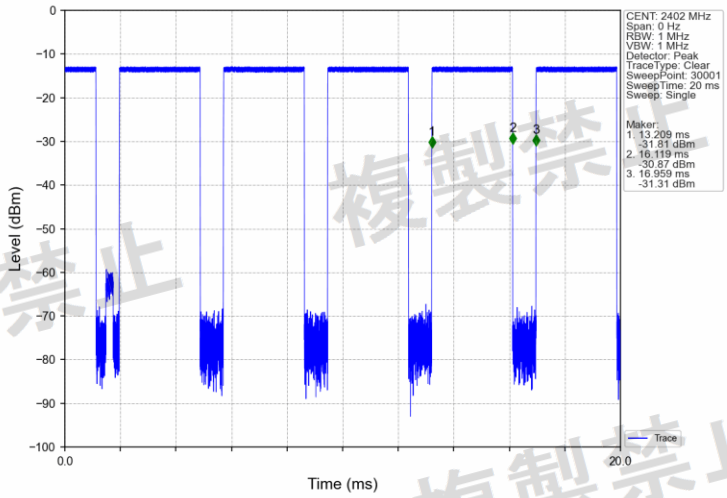

GFSK_DH1_2480MHz_Ant1_NTLV

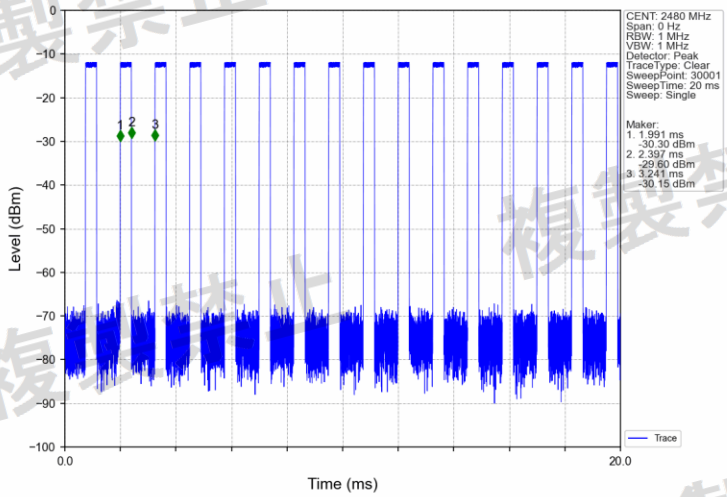

GFSK_DH3_2480MHz_Ant1_NTLV

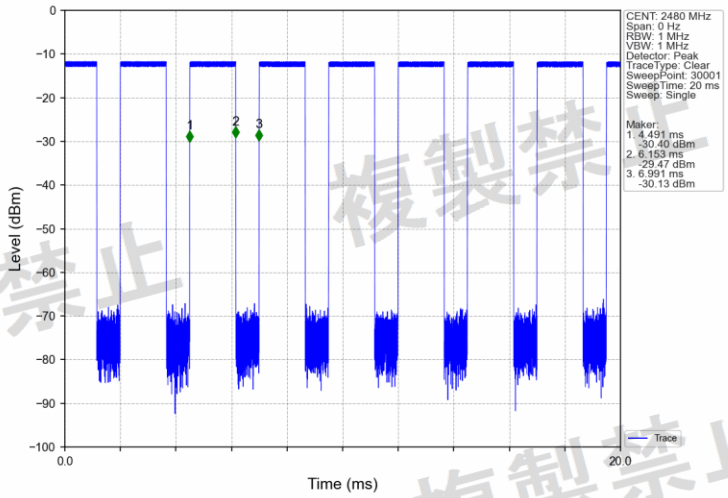

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

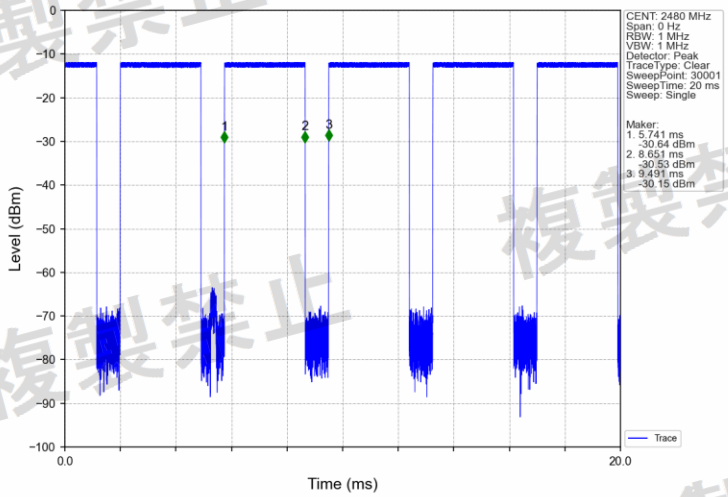

Pi/4DQPSK_2DH1_2402MHz_Ant1_NTLV

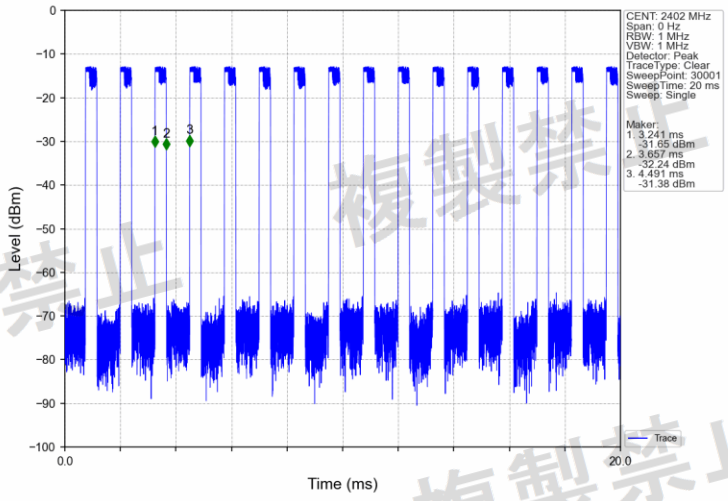

Pi/4DQPSK_2DH3_2402MHz_Ant1_NTLV

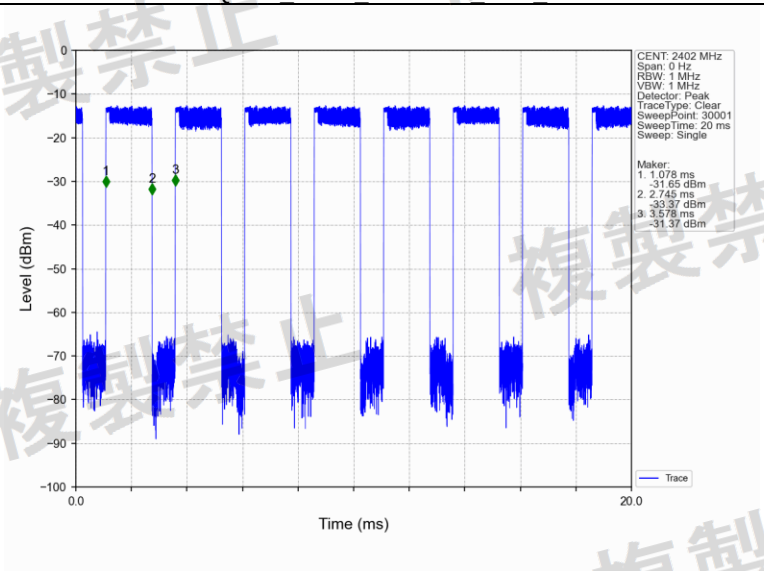

複製禁止

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

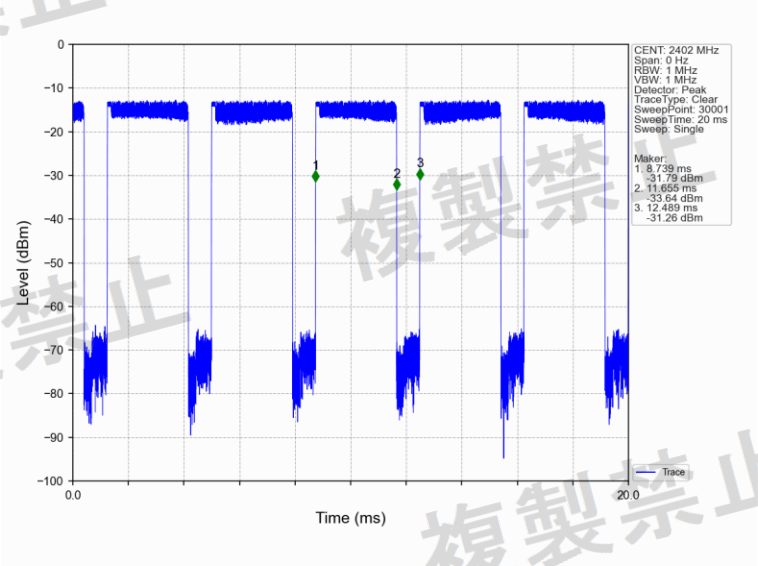

Pi/4DQPSK_2DH1_2480MHz_Ant1_NTLV

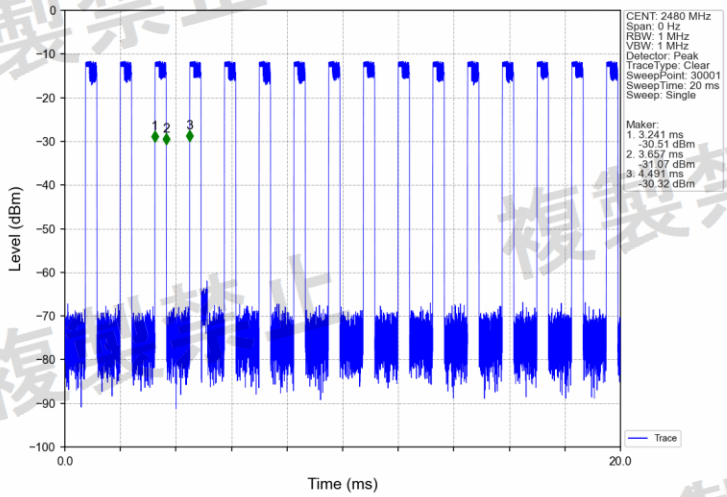

Pi/4DQPSK_2DH3_2480MHz_Ant1_NTLV

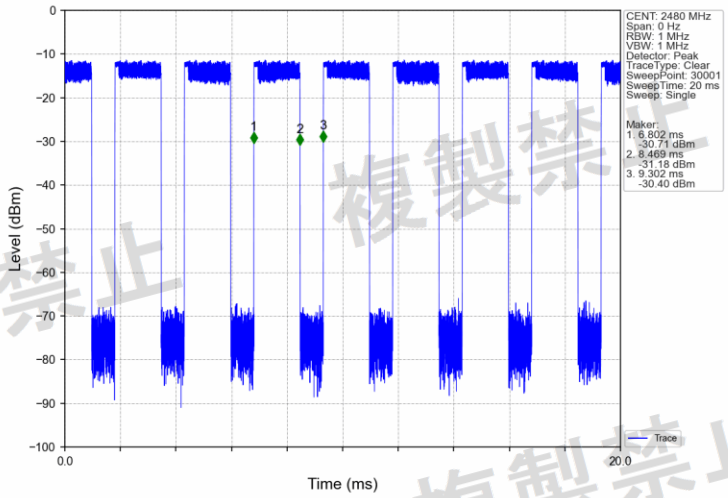

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

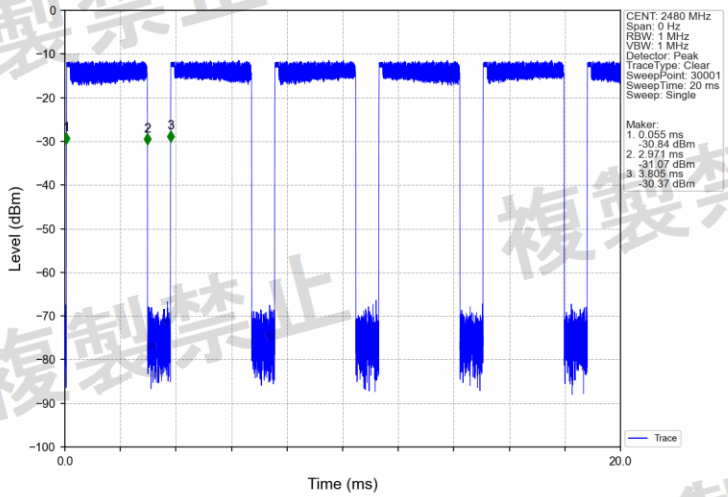

8DPSK_3DH1_2402MHz_Ant1_NTLV

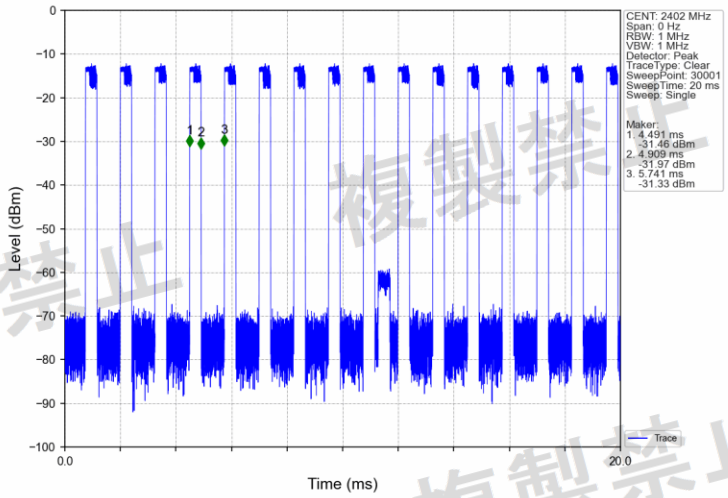

8DPSK_3DH3_2402MHz_Ant1_NTLV

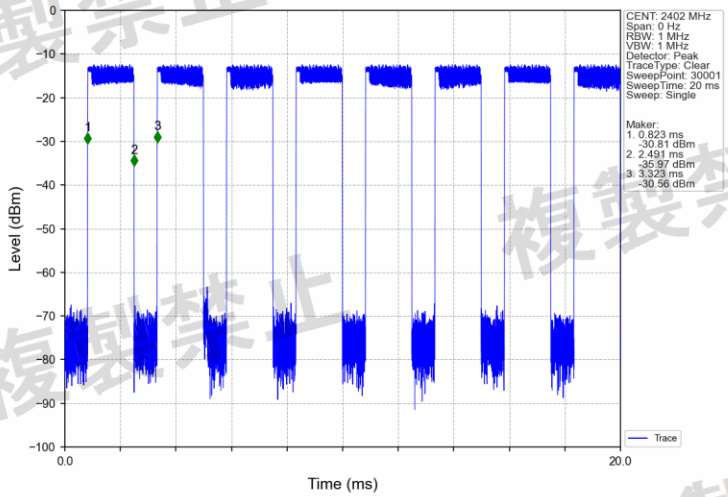

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

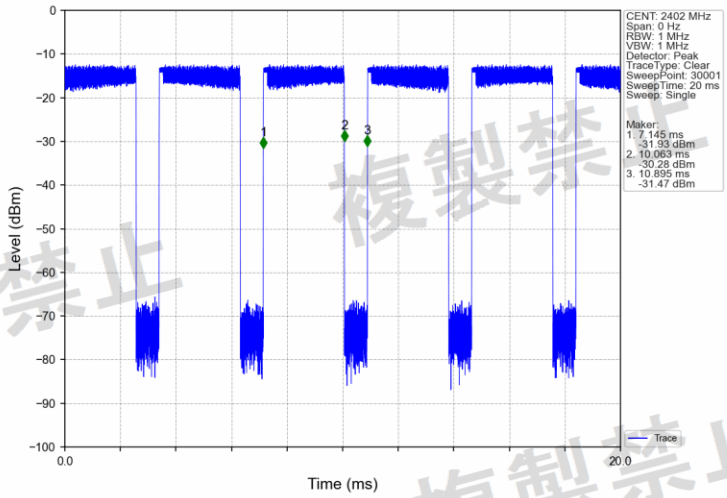

8DPSK_3DH1_2480MHz_Ant1_NTLV

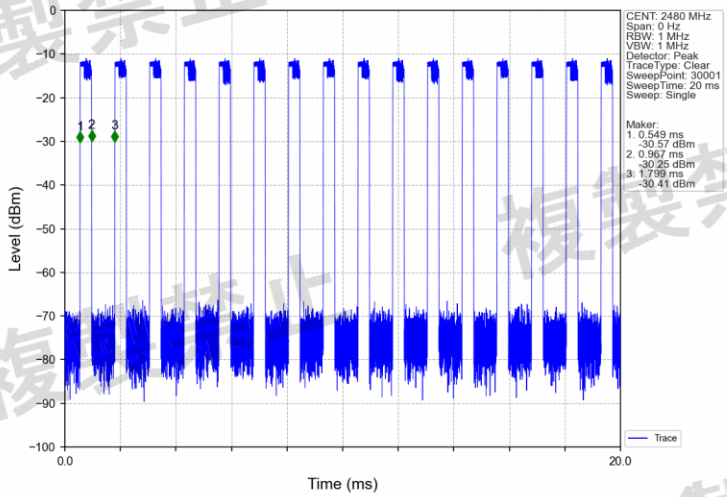

8DPSK_3DH3_2480MHz_Ant1_NTLV

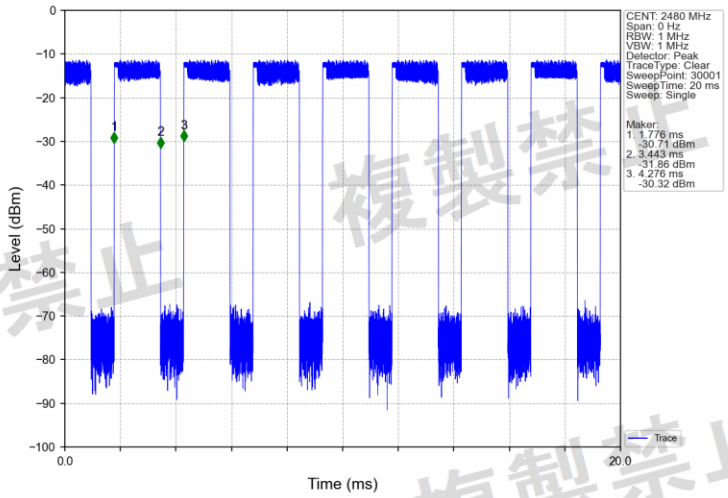

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

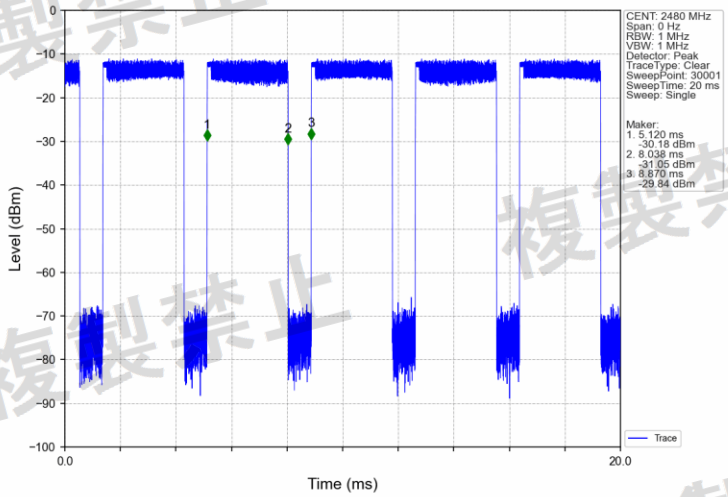

GFSK_DH1_2402MHz_Ant1_NTHV

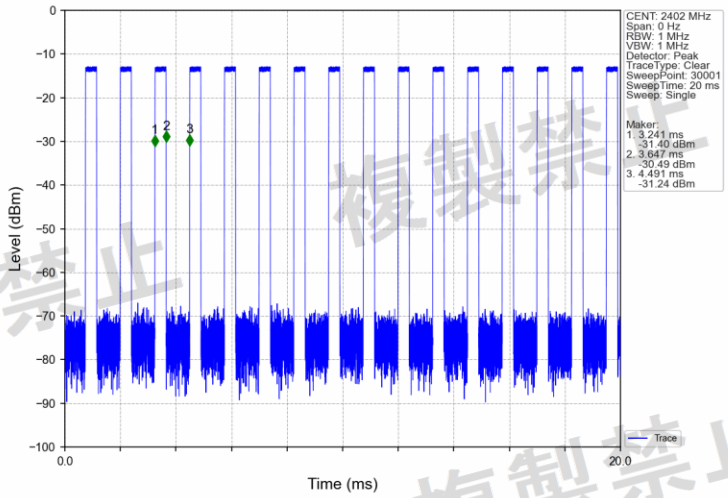

GFSK_DH3_2402MHz_Ant1_NTHV

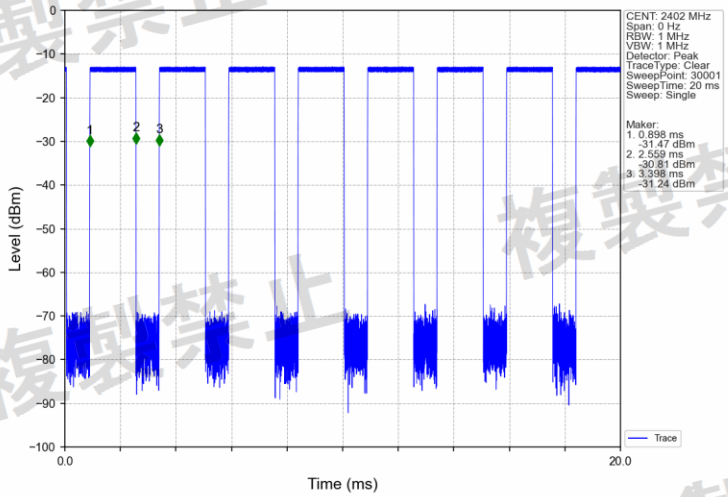

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

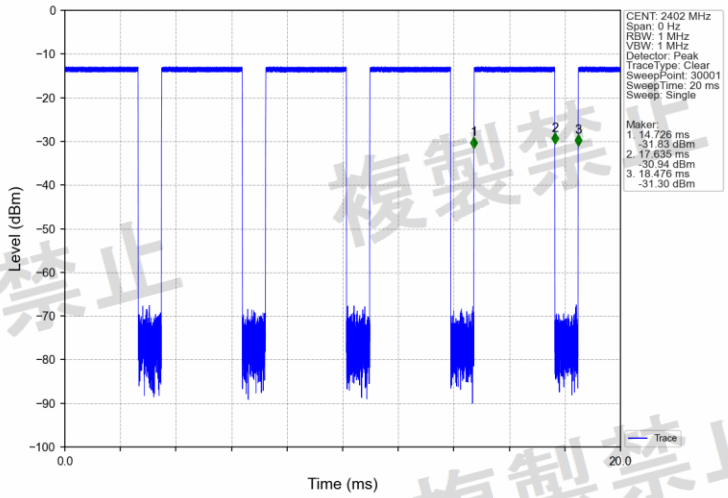

GFSK_DH1_2480MHz_Ant1_NTHV

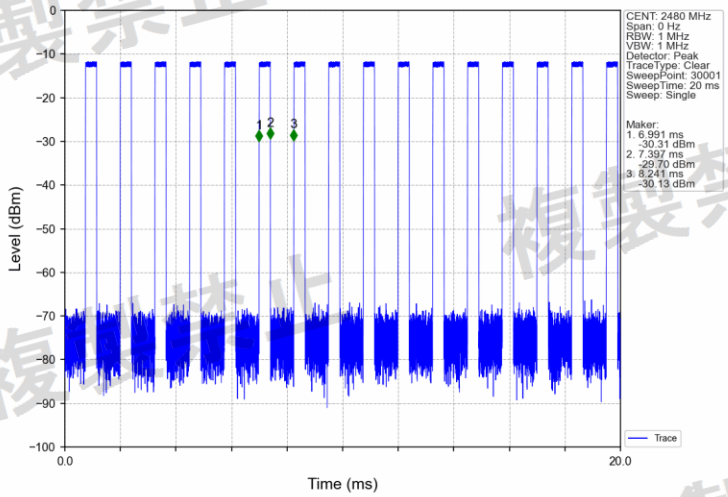

GFSK_DH3_2480MHz_Ant1_NTHV

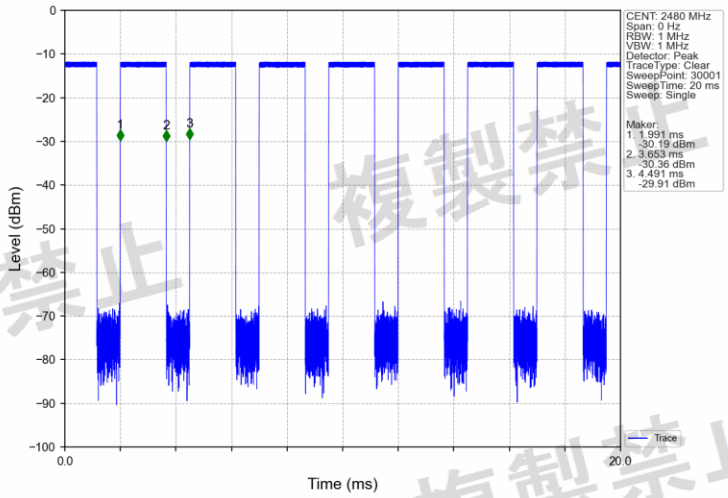

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

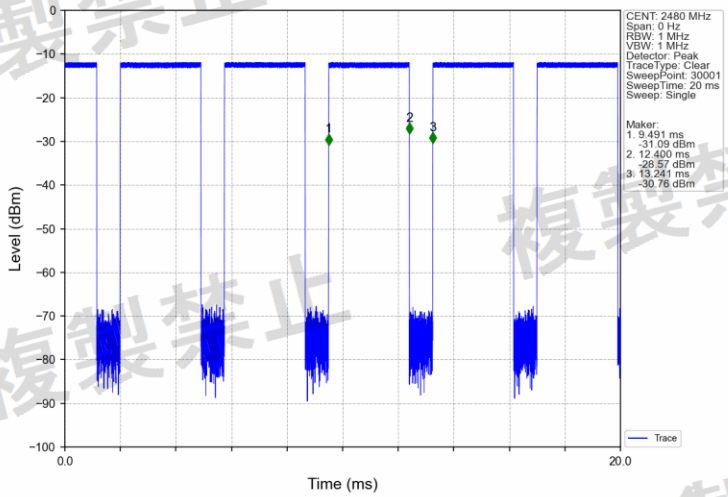

複製禁止

Pi/4DQPSK_2DH1_2402MHz_Ant1_NTHV

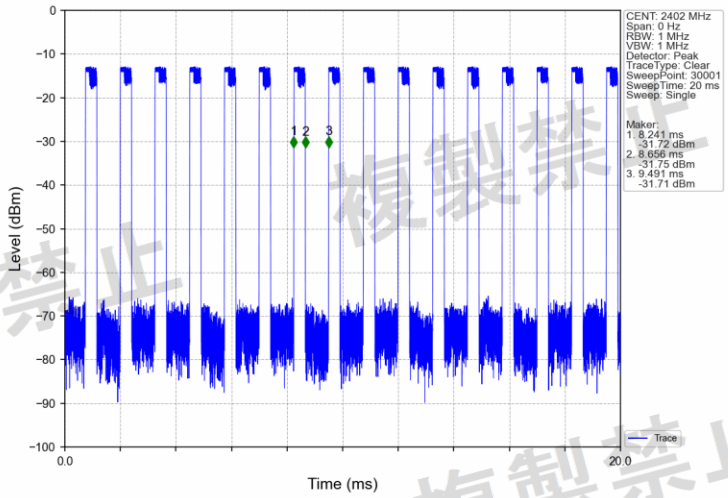

Pi/4DQPSK_2DH3_2402MHz_Ant1_NTHV

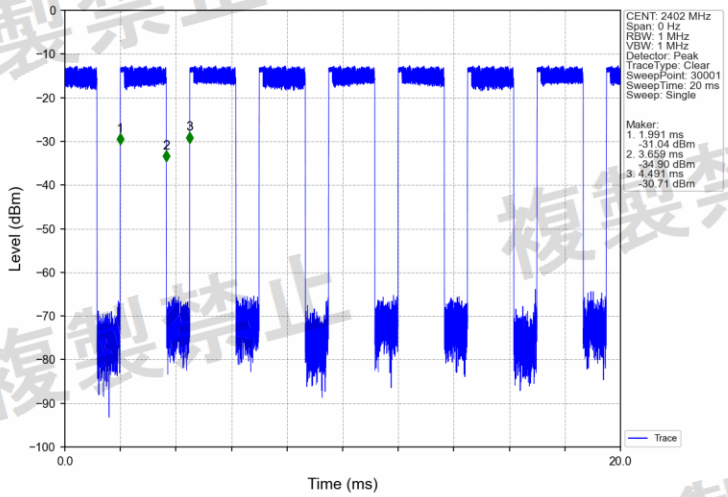

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

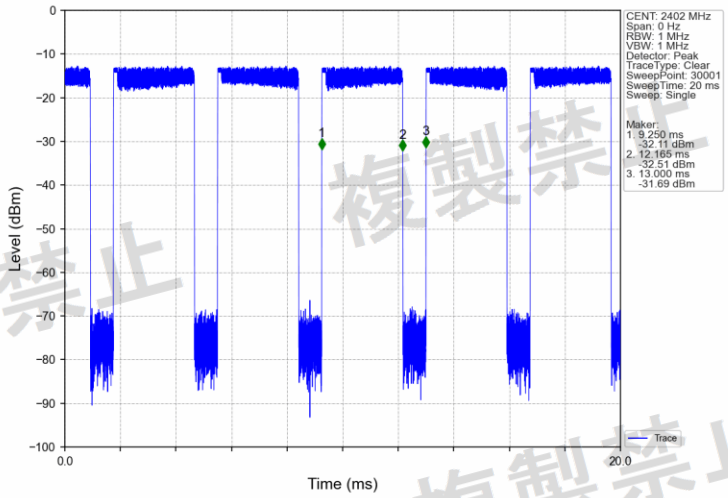

Pi/4DQPSK_2DH1_2480MHz_Ant1_NTHV

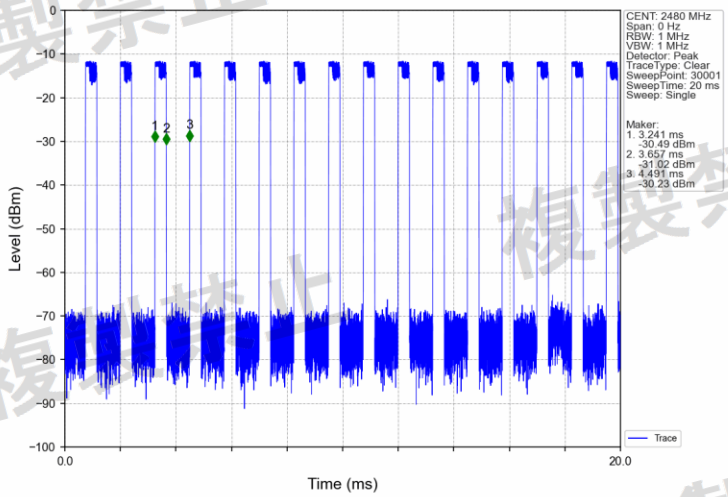

Pi/4DQPSK_2DH3_2480MHz_Ant1_NTHV

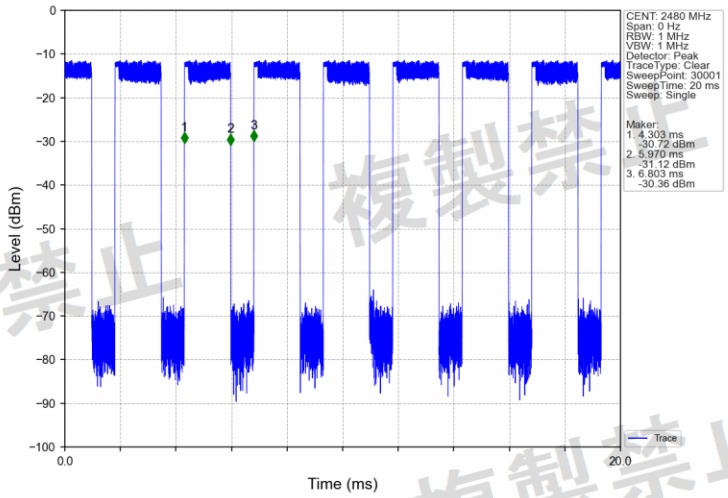

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

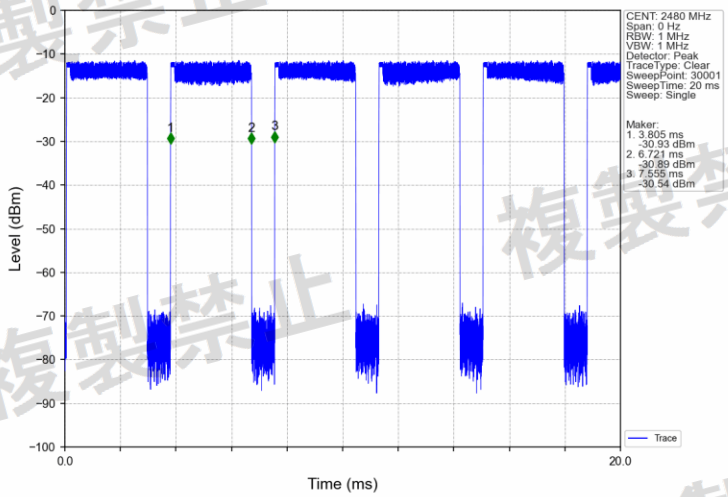

8DPSK_3DH1_2402MHz_Ant1_NTHV

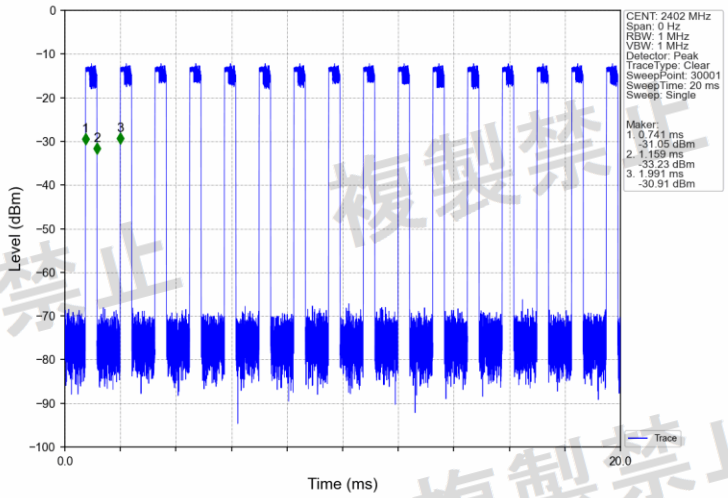

8DPSK_3DH3_2402MHz_Ant1_NTHV

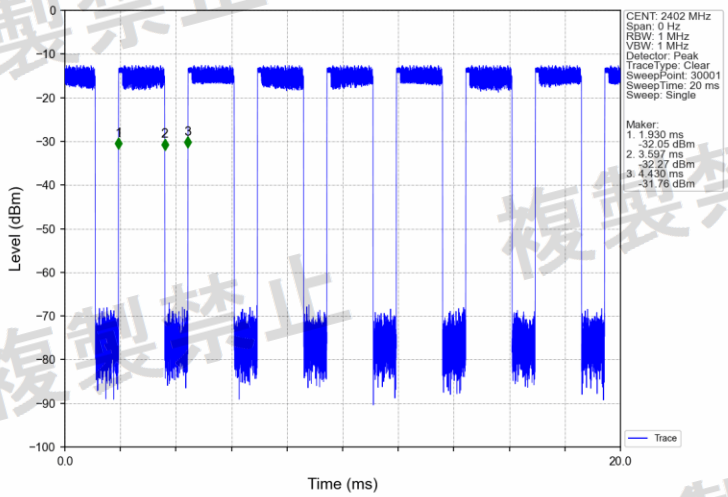

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

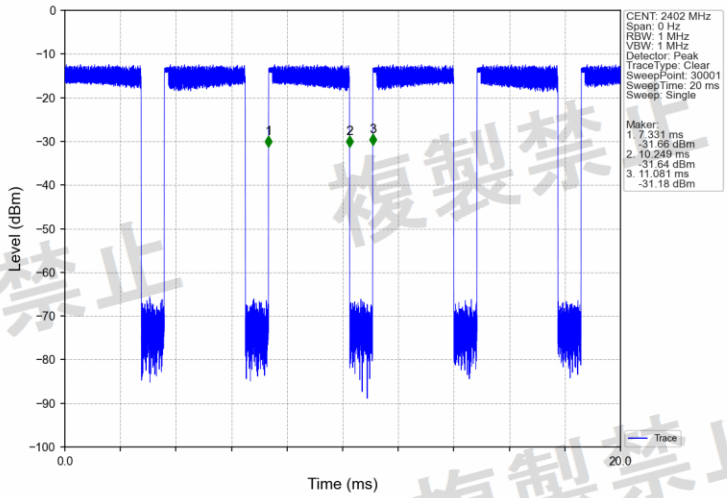

8DPSK_3DH1_2480MHz_Ant1_NTHV

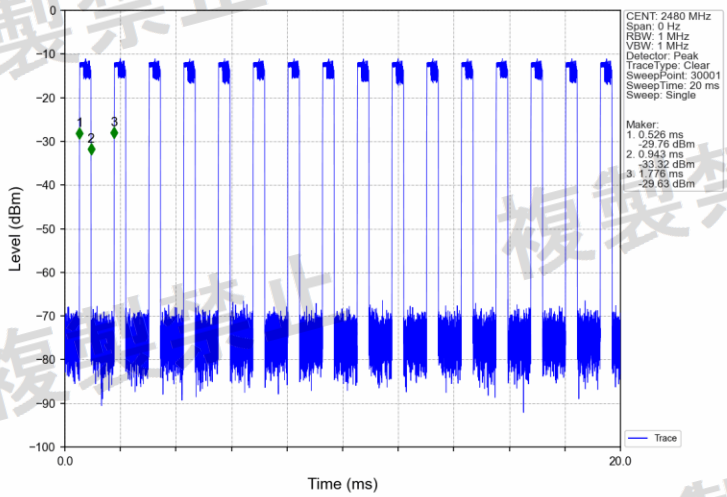

8DPSK_3DH3_2480MHz_Ant1_NTHV

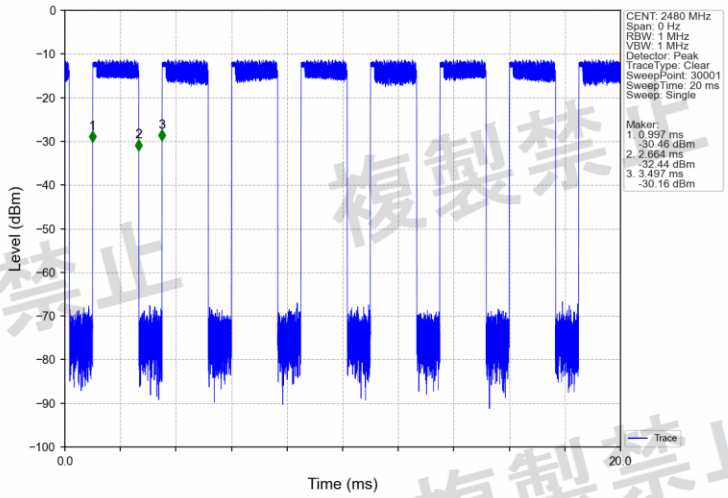

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

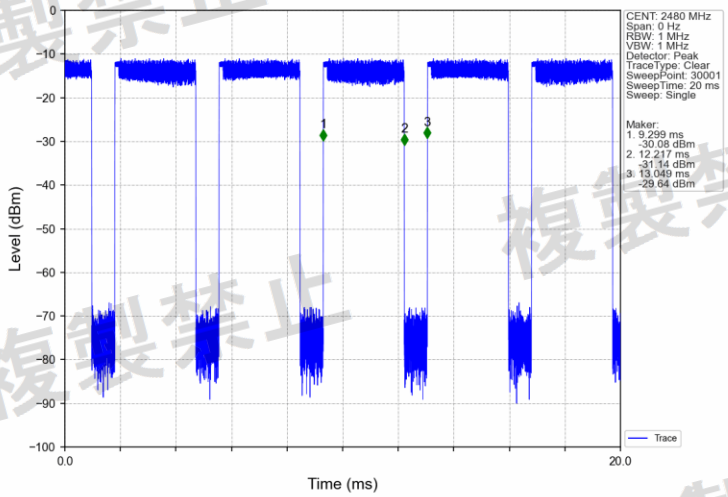

6. Spurious Emission Intensity

6.1 Test Result

6.1.1 TxSe_NTNV

NTNV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm /MHz)	PK Power (uW /MHz)	AV Power (dBm /MHz)	AV Power (uW /MHz)		
GFSK	SISO	2402	1	30	2387	33	-38.41	0.144	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.844	-51.57	0.007	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2489.948	-64.35	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4805	-45.33	0.029	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	33	-39.49	0.112	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2391.836	-65.35	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2484.631	-56.16	0.002	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2518.5	-41.34	0.073	/	/	2.5	Pass
Pi/4DQPSK	SISO	2402	1	30	2387	1753	-28.17	1.524	-29.62	1.091	2.5	Pass
				2387	2400	2399.766	-47.64	0.017	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2494.55	-63.91	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2634	-35.54	0.279	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1891.5	-27.56	1.754	-32.38	0.578	2.5	Pass
						1897.5	-27.17	1.919	-35.14	0.306	2.5	Pass
						1901.5	-24.59	3.475	-30.21	0.953	2.5	Pass
				2387	2400	2399.974	-64.87	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2483.578	-52.97	0.005	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4960.5	-42.07	0.062	/	/	2.5	Pass
8DPSK	SISO	2402	1	30	2387	1747	-27.19	1.910	-44.22	0.038	2.5	Pass
						1753	-20.52	8.872	-42.51	0.056	2.5	Pass
				2387	2400	2399.935	-48.90	0.013	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2492.288	-64.57	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2519.5	-26.83	2.075	-44.80	0.033	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1887	-24.90	3.236	-41.38	0.073	2.5	Pass
				2387	2400	2390.809	-65.37	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2483.513	-52.10	0.006	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4960.5	-41.56	0.070	/	/	2.5	Pass

6.1.2 TxSe_NTLV

NTLV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm /MHz)	PK Power (uW /MHz)	AV Power (dBm /MHz)	AV Power (uW /MHz)		
GFSK	SISO	2402	1	30	2387	32.5	-39.18	0.121	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.948	-50.00	0.010	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2495.603	-64.55	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2519	-44.45	0.036	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	33	-40.44	0.090	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2398.7	-64.46	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2484.566	-56.71	0.002	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4960.5	-41.87	0.065	/	/	2.5	Pass

Pi/4DQPSK	SISO	2402	1	30	2387	30	-39.12	0.122	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.662	-48.81	0.013	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2488.921	-64.71	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2644	-38.03	0.157	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1887.5	-27.77	1.671	-40.29	0.094	2.5	Pass
						1893.5	-23.19	4.797	-30.84	0.824	2.5	Pass
						1897.5	-27.43	1.807	-37.59	0.174	2.5	Pass
				2387	2400	2388.677	-65.28	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2483.903	-52.87	0.005	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4961	-41.97	0.064	/	/	2.5	Pass
8DPSK	SISO	2402	1	30	2387	1753	-38.94	0.128	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.974	-48.60	0.014	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2489.701	-64.22	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2634.5	-29.04	1.247	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1890	-23.26	4.721	-27.25	1.884	2.5	Pass
				2387	2400	2392.395	-65.00	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2483.513	-52.71	0.005	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4961.5	-41.82	0.066	/	/	2.5	Pass

6.1.3 TxSe_NTHV

NTHV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (uW /MHz)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm /MHz)	PK Power (uW /MHz)	AV Power (dBm /MHz)	AV Power (uW /MHz)		
GFSK	SISO	2402	1	30	2387	1765	-30.11	0.975	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.922	-52.28	0.006	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2487.517	-64.53	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4805	-45.38	0.029	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1753.5	-27.31	1.858	-49.68	0.011	2.5	Pass
				2387	2400	2398.622	-65.03	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2484.748	-56.48	0.002	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2649.5	-38.96	0.127	/	/	2.5	Pass
Pi/4DQPSK	SISO	2402	1	30	2387	1755	-37.20	0.191	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.909	-46.69	0.021	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2496.11	-64.15	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4804.5	-45.46	0.028	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1887	-31.23	0.753	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2390.003	-65.40	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2483.643	-51.67	0.007	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2620	-38.88	0.129	/	/	2.5	Pass
8DPSK	SISO	2402	1	30	2387	33	-39.64	0.109	/	/	2.5	Pass
				2387	2400	2399.987	-49.17	0.012	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2494.589	-64.22	0.000	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	2667.5	-41.92	0.064	/	/	2.5	Pass
		2480	1	30	2387	1887	-27.14	1.932	-28.63	1.371	2.5	Pass
						1891	-27.57	1.750	-146.52	0.000	2.5	Pass
						1902.5	-28.14	1.535	-146.52	0.000	2.5	Pass
				2387	2400	2387.143	-64.90	0.000	/	/	25	Pass
				2483.5	2496.5	2483.786	-53.41	0.005	/	/	25	Pass
				2496.5	12500	4960.5	-41.69	0.068	/	/	2.5	Pass

複製禁止

6.2 Test Graph

6.2.1 TxSe_NTNV

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

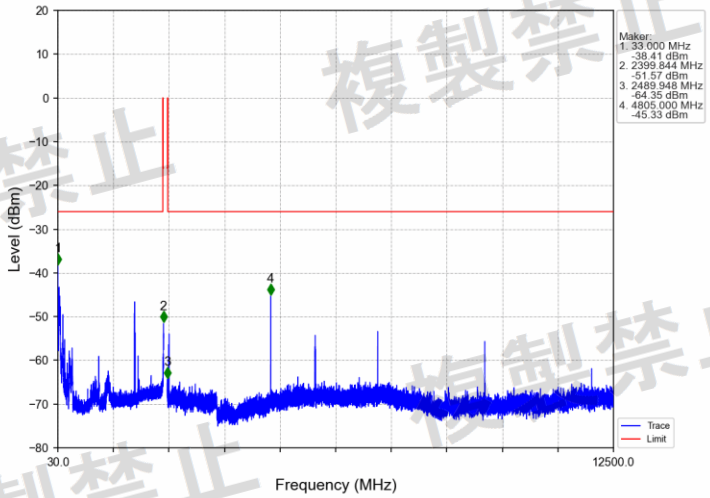

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

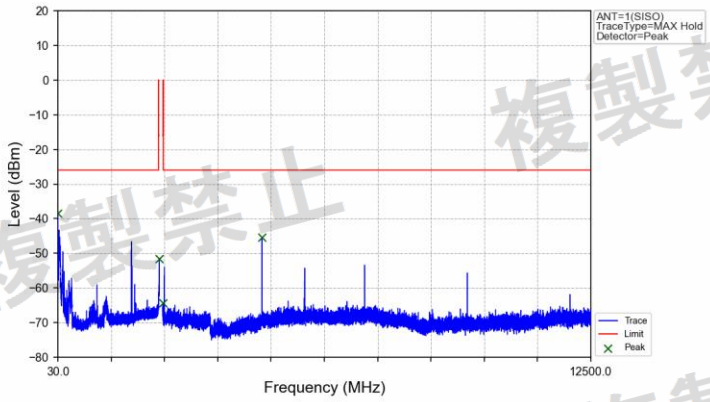

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	33.000	-38.41	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.844	-51.57	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2489.948	-64.35	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4805.000	-45.33	/	-26	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

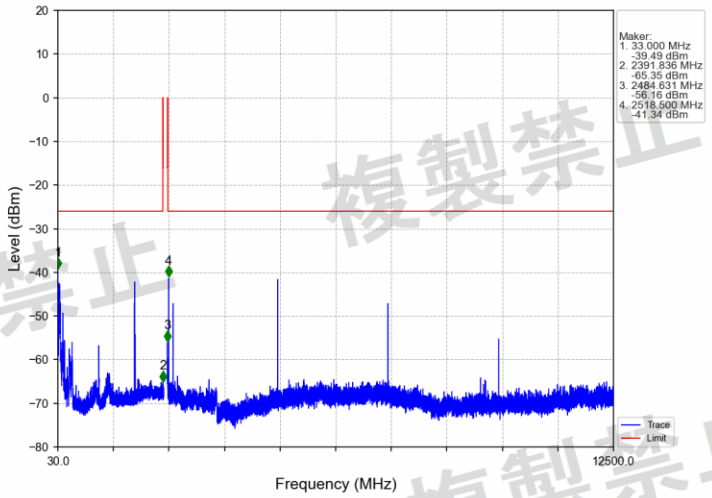

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

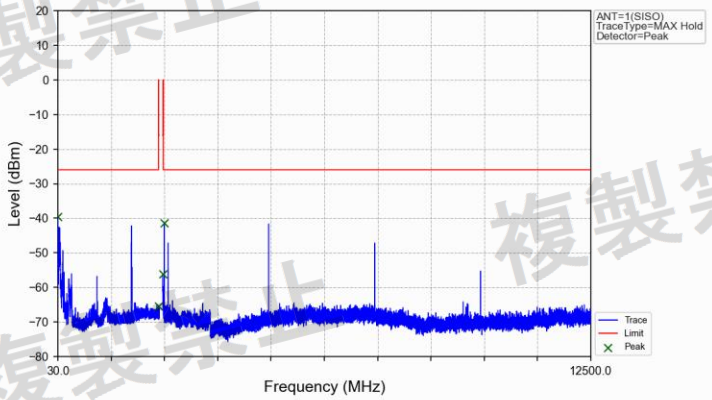

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	33.000	-39.49	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2391.836	-65.35	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2484.631	-56.16	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2518.500	-41.34	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

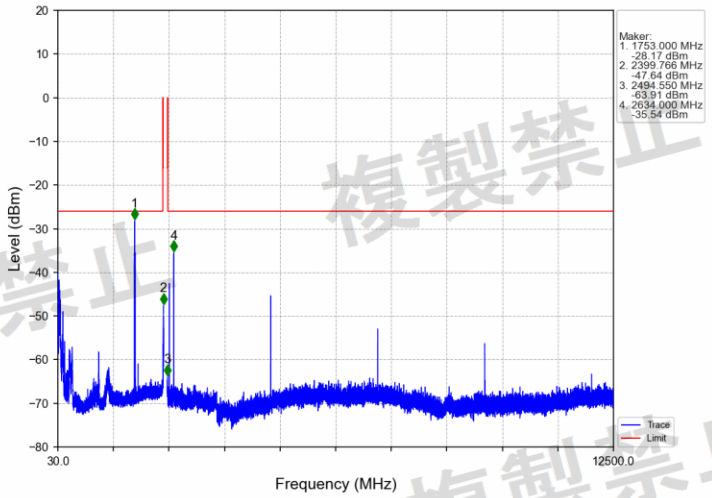

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

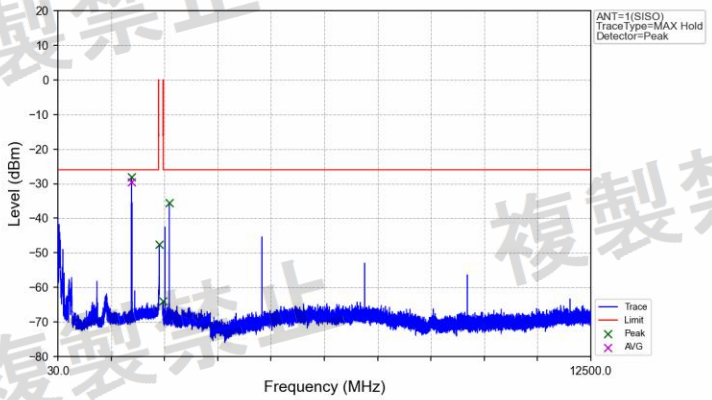

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1753.000	-28.17	-29.62	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.766	-47.64	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2494.550	-63.91	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2634.000	-35.54	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

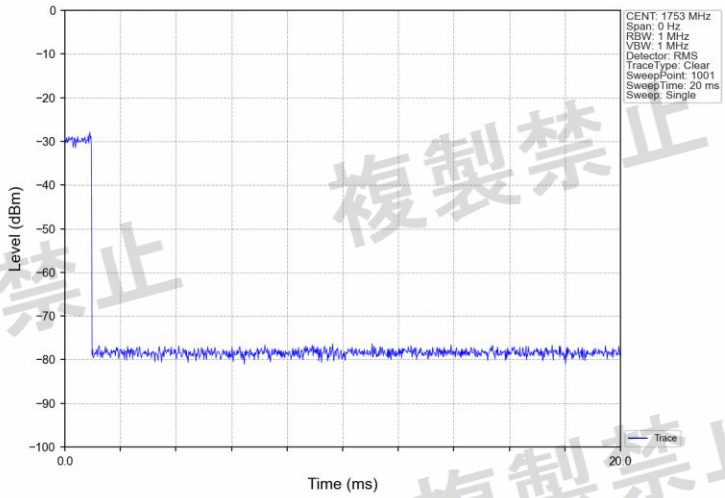

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

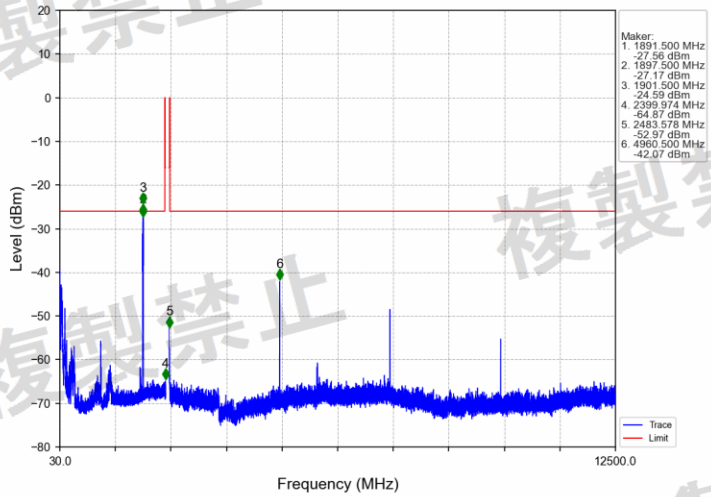

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

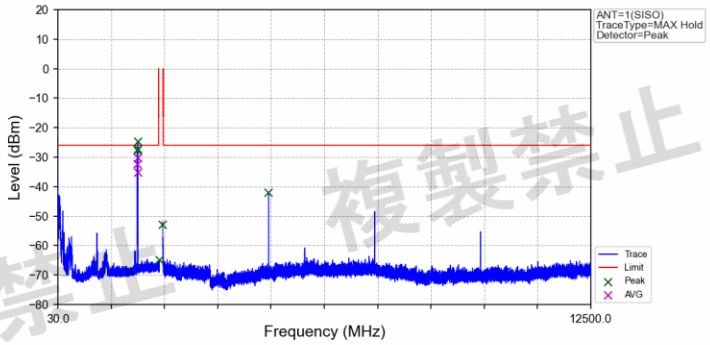

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1891.500	-27.56	-32.38	-26	Pass
30	2387	1	1	1897.500	-27.17	-35.14	-26	Pass
30	2387	1	1	1901.500	-24.59	-30.21	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.974	-64.87	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2483.578	-52.97	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4960.500	-42.07	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

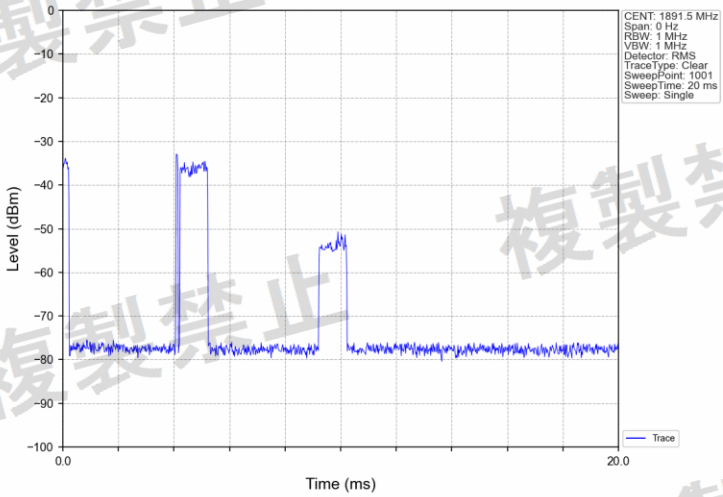

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

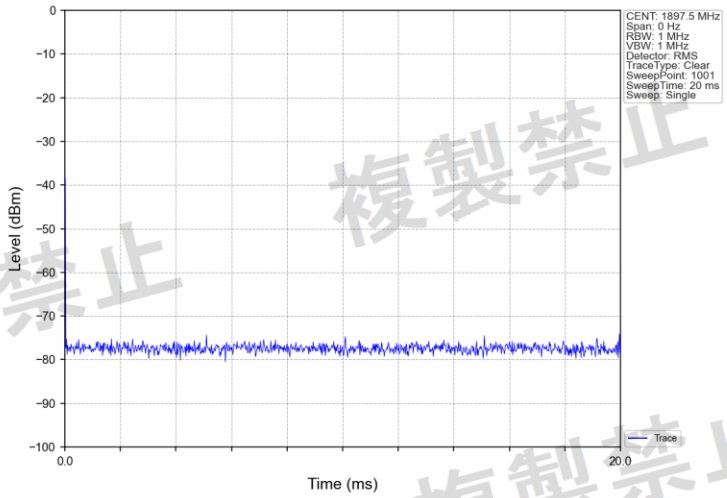

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

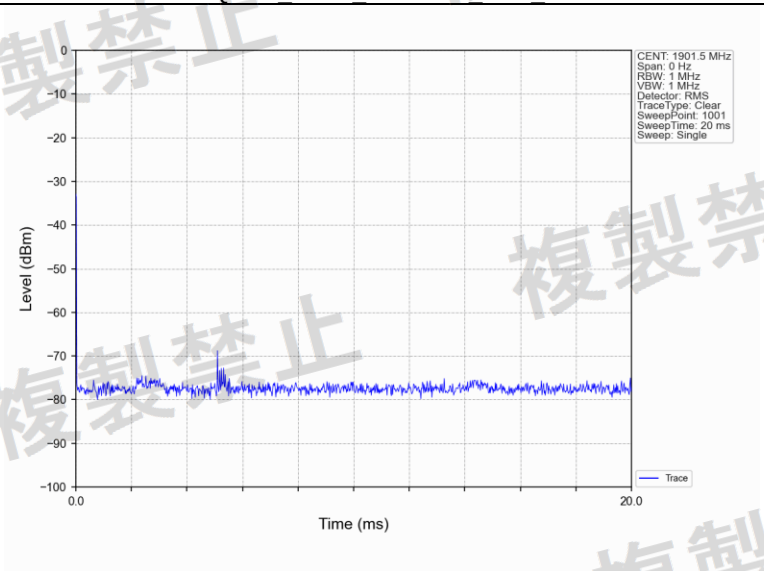

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

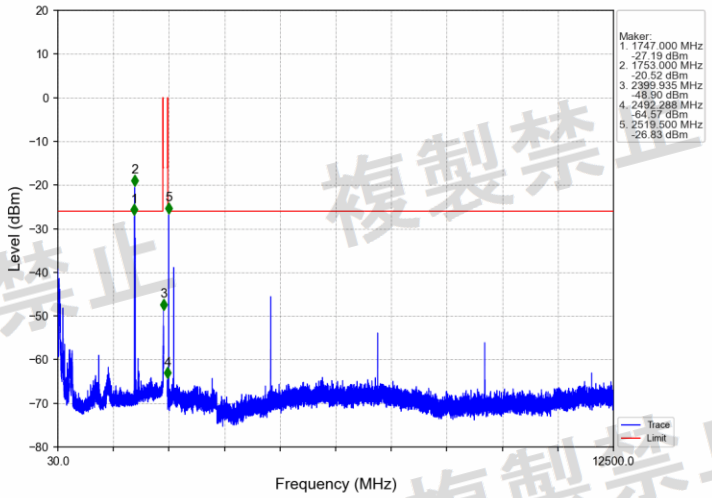

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

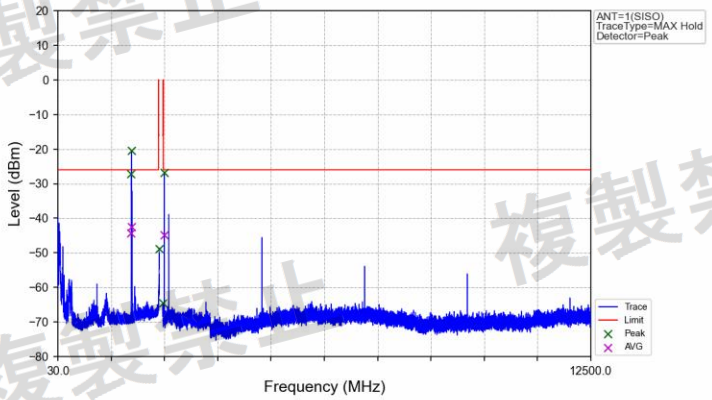

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1747.000	-27.19	-44.22	-26	Pass
30	2387	1	1	1753.000	-20.52	-42.51	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.935	-48.90	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2492.288	-64.57	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2519.500	-26.83	-44.80	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

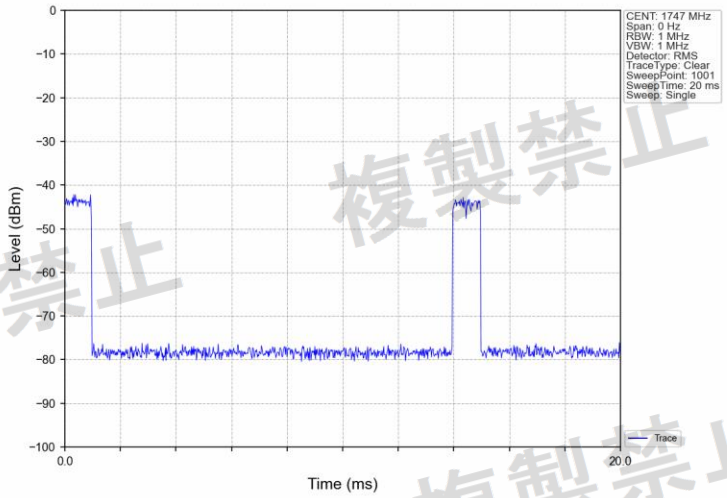

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

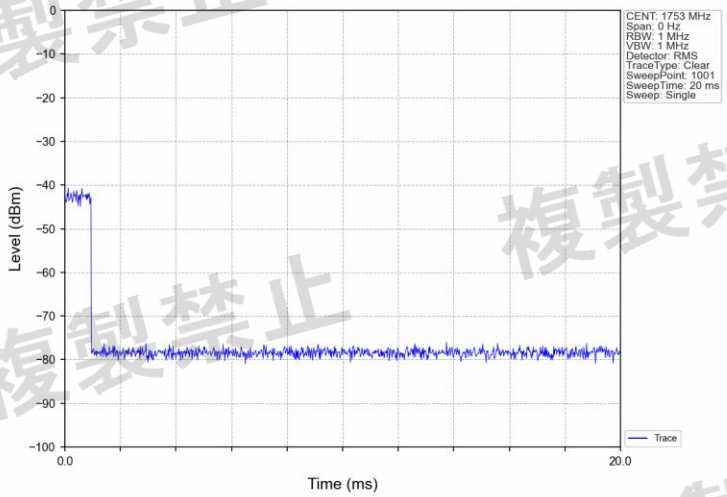

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

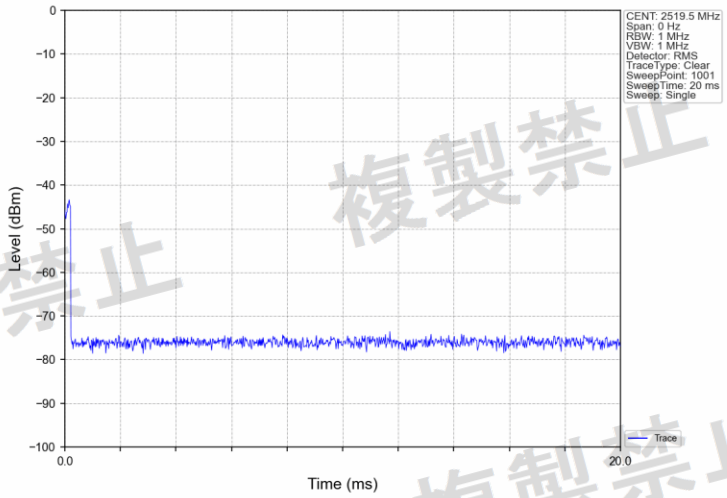

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

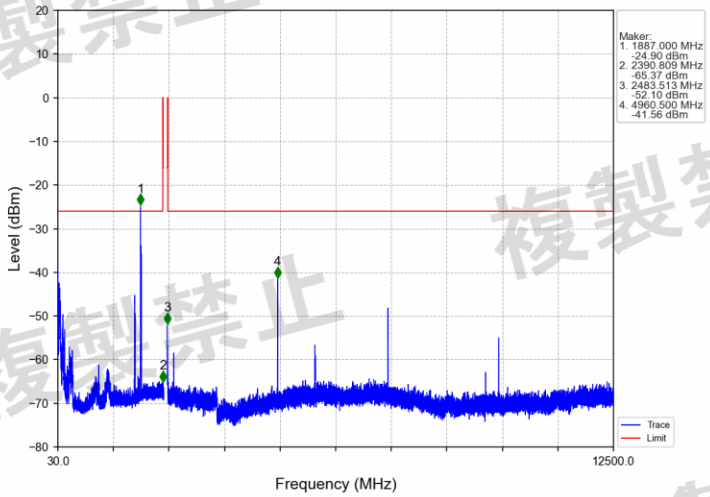

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

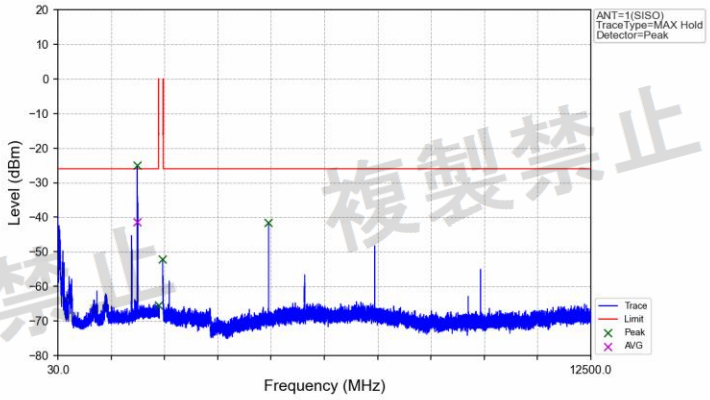

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1887.000	-24.90	-41.38	-26	Pass
2387	2400	1	1	2390.809	-65.37	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2483.513	-52.10	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4960.500	-41.56	/	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

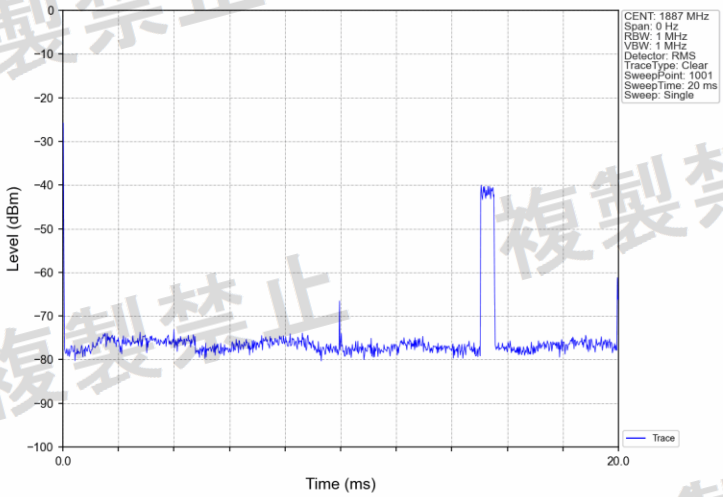

6.2.2 TxSe_NTLV

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

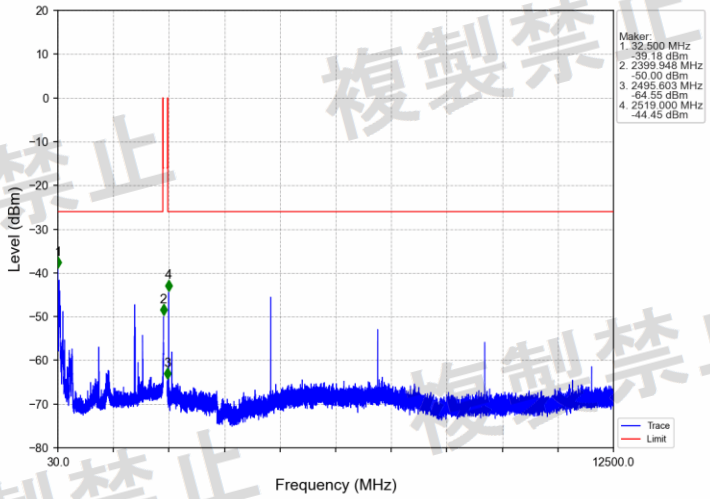

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

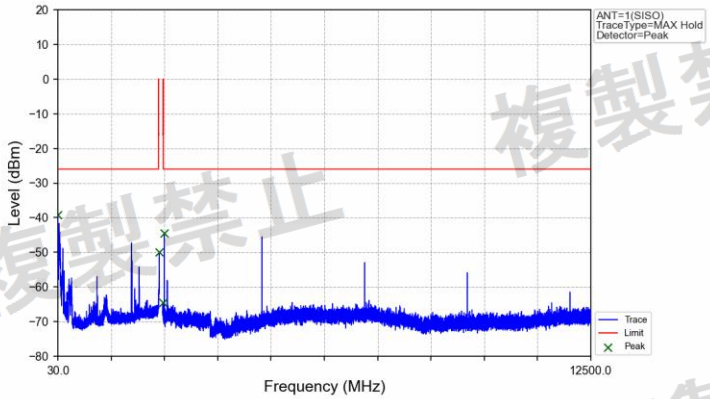

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	32.500	-39.18	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.948	-50.00	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2495.603	-64.55	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2519.000	-44.45	/	-26	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

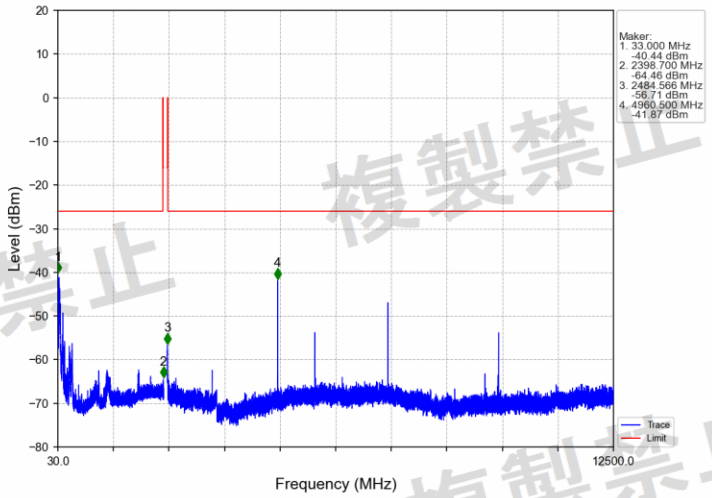

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

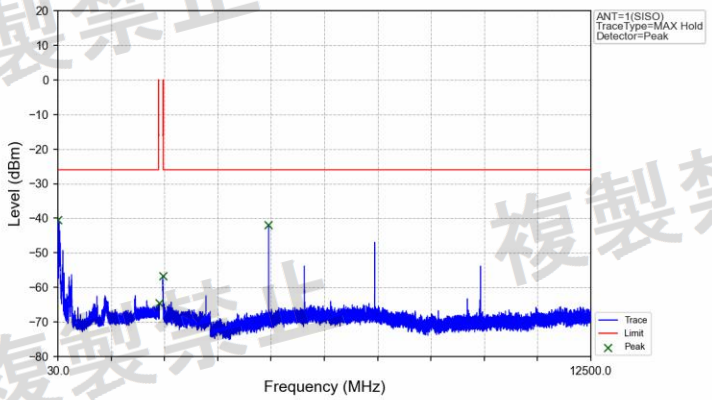

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	33.000	-40.44	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2398.700	-64.46	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2484.566	-56.71	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4960.500	-41.87	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

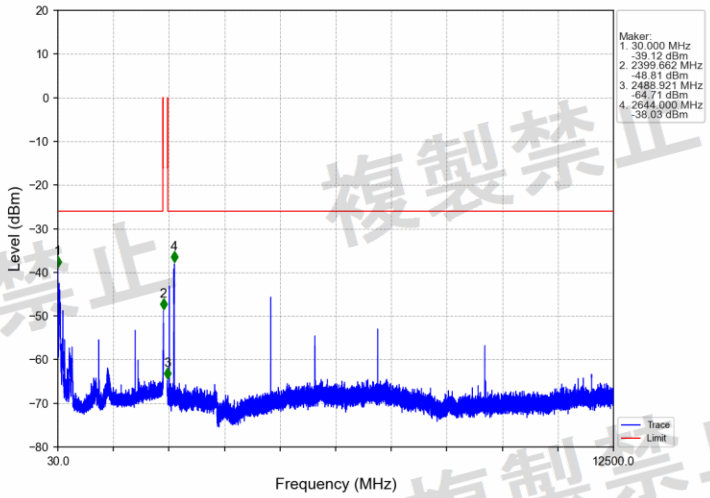

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

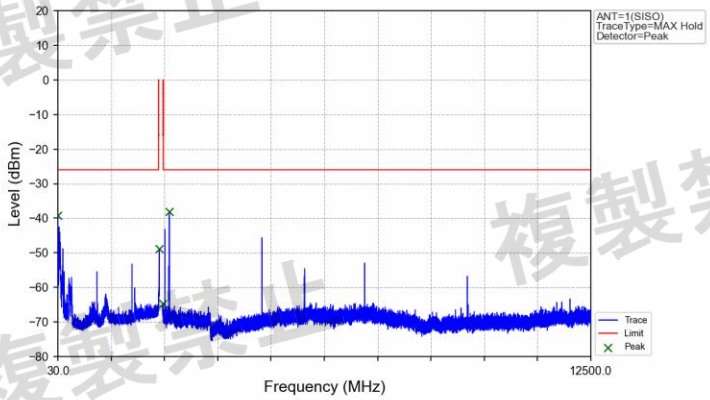

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	30.000	-39.12	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.662	-48.81	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2488.921	-64.71	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2644.000	-38.03	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

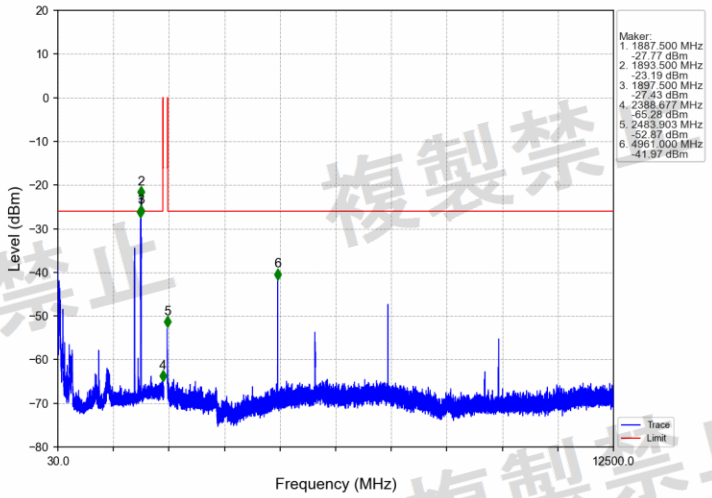

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

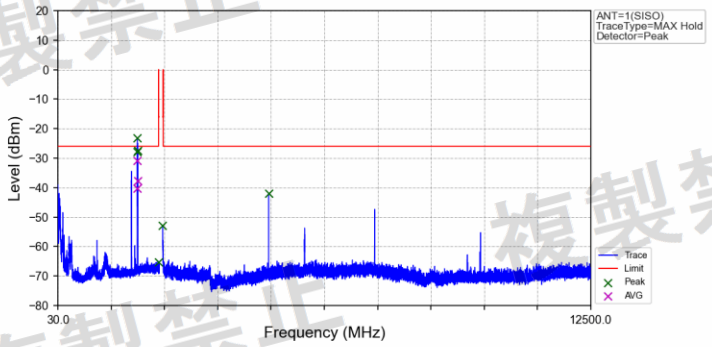

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1887.500	-27.77	-40.29	-26	Pass
30	2387	1	1	1893.500	-23.19	-30.84	-26	Pass
30	2387	1	1	1897.500	-27.43	-37.59	-26	Pass
2387	2400	1	1	2388.677	-65.28	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2483.903	-52.87	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4961.000	-41.97	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

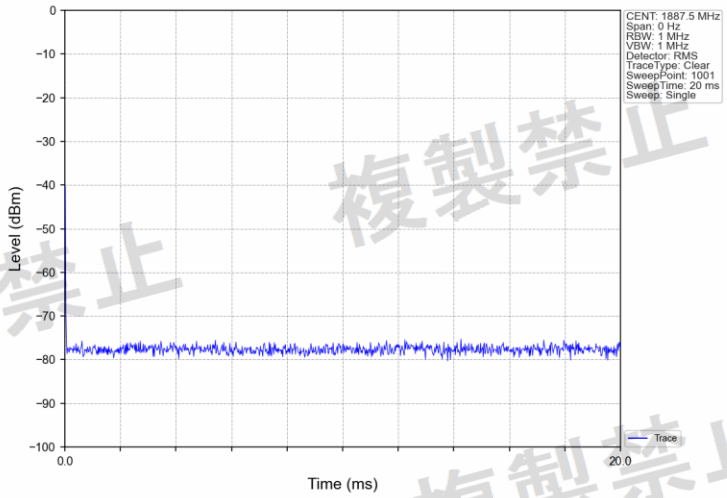

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

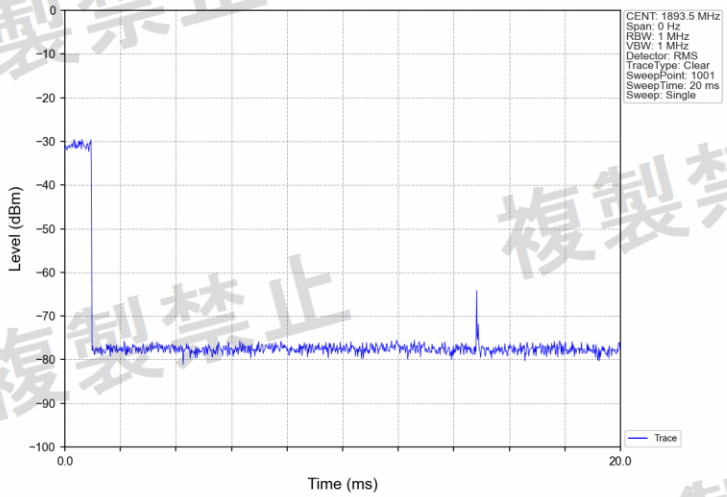

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

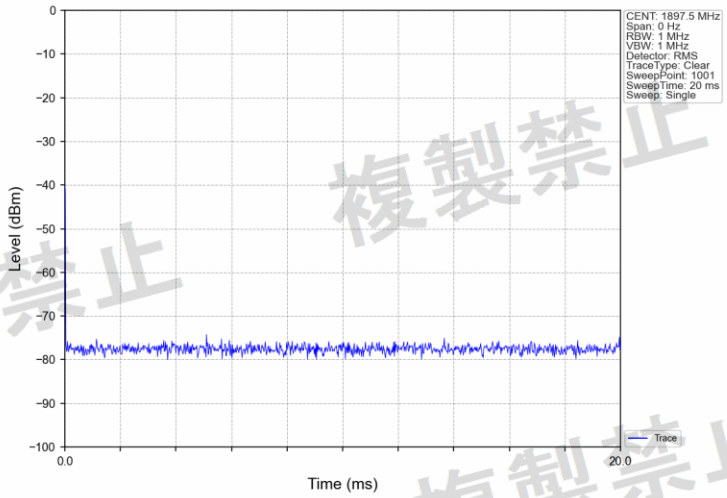

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

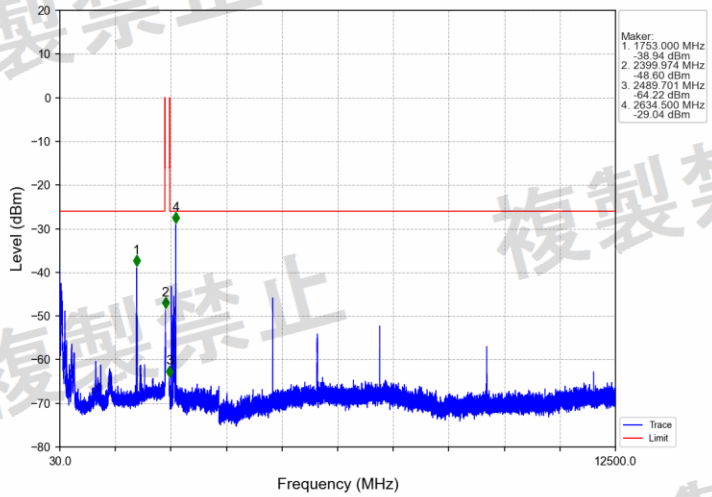

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

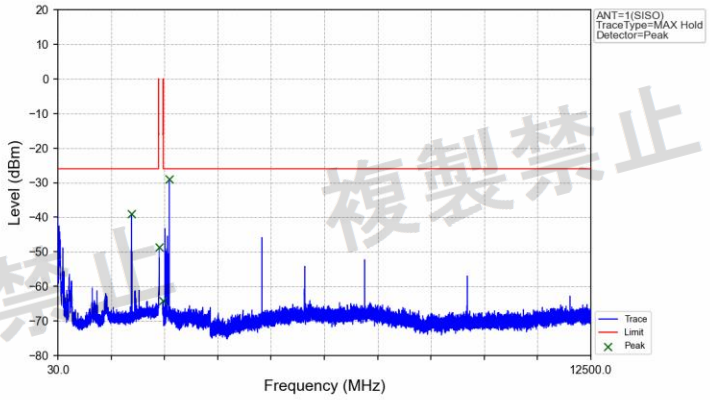

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1753.000	-38.94	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.974	-48.60	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2489.701	-64.22	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2634.500	-29.04	/	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

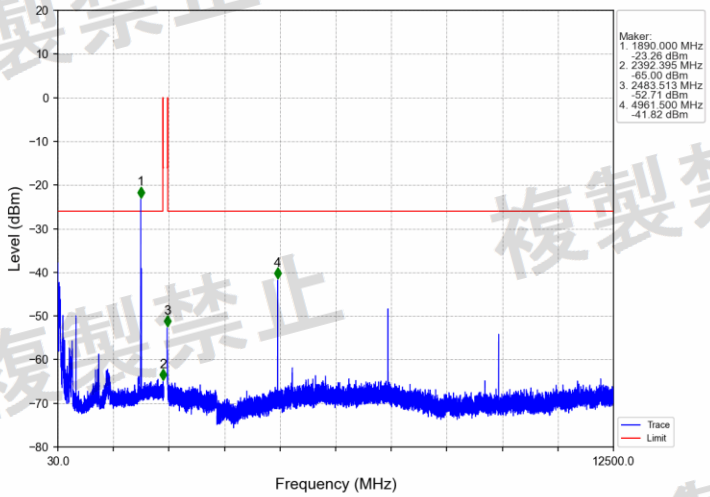

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

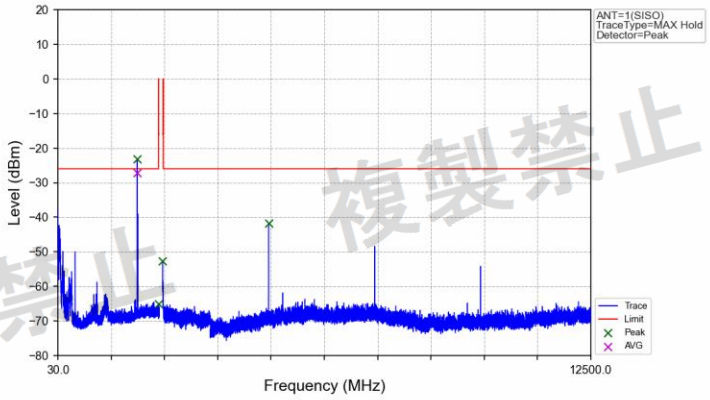

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1890.000	-23.26	-27.25	-26	Pass
2387	2400	1	1	2392.395	-65.00	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2483.513	-52.71	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4961.500	-41.82	/	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

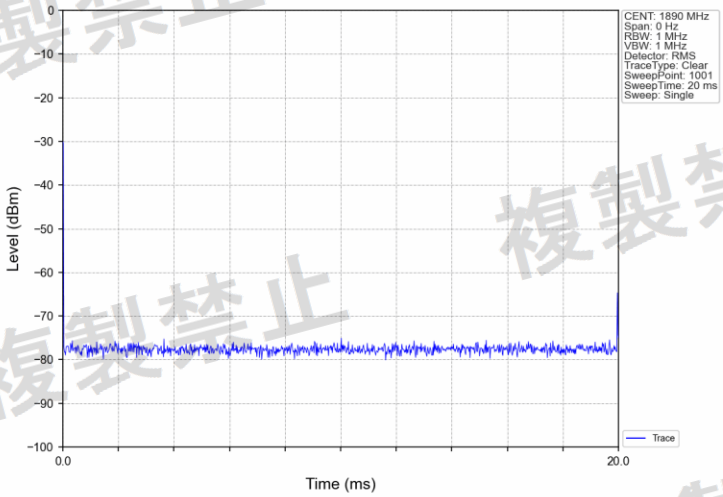

6.2.3 TxSe_NTHV

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

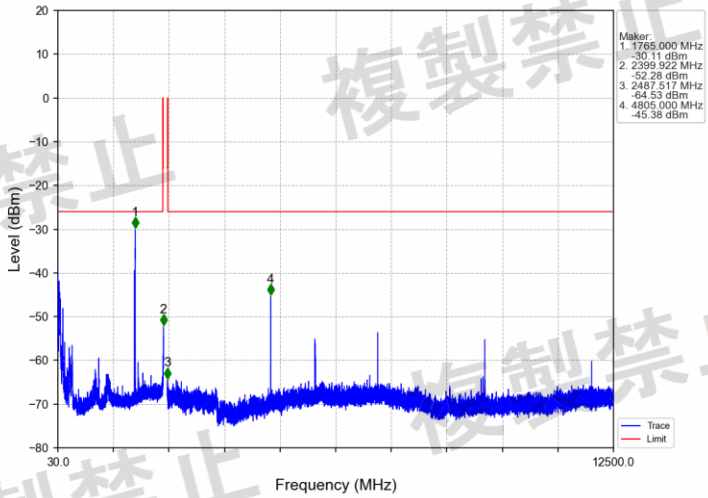

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

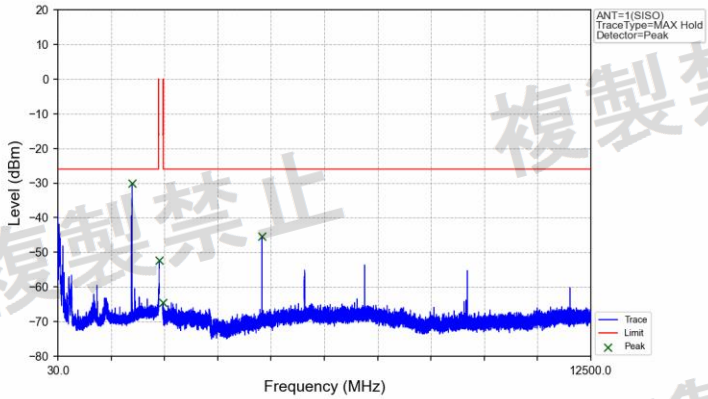

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1765.000	-30.11	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.922	-52.28	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2487.517	-64.53	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4805.000	-45.38	/	-26	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

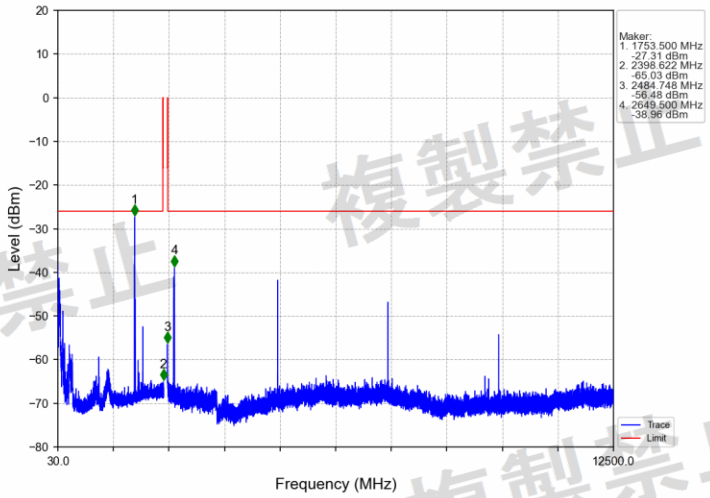

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

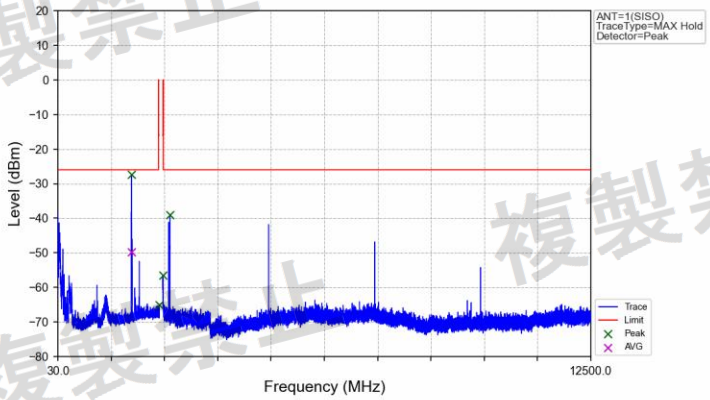

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1753.500	-27.31	-49.68	-26	Pass
2387	2400	1	1	2398.622	-65.03	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2484.748	-56.48	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2649.500	-38.96	/	-26	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

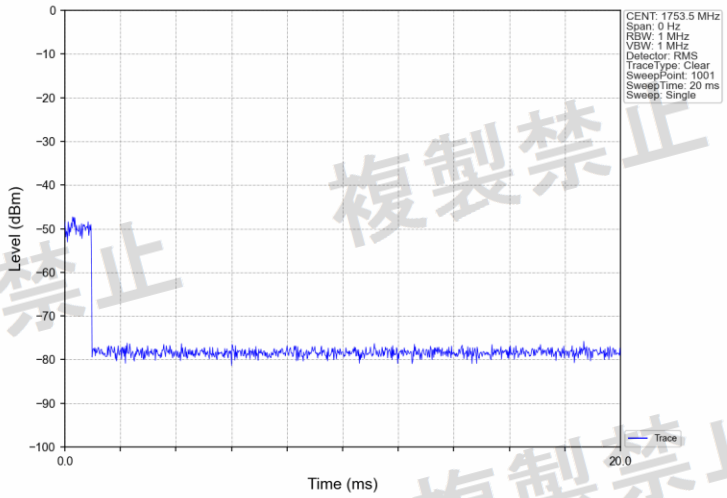

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

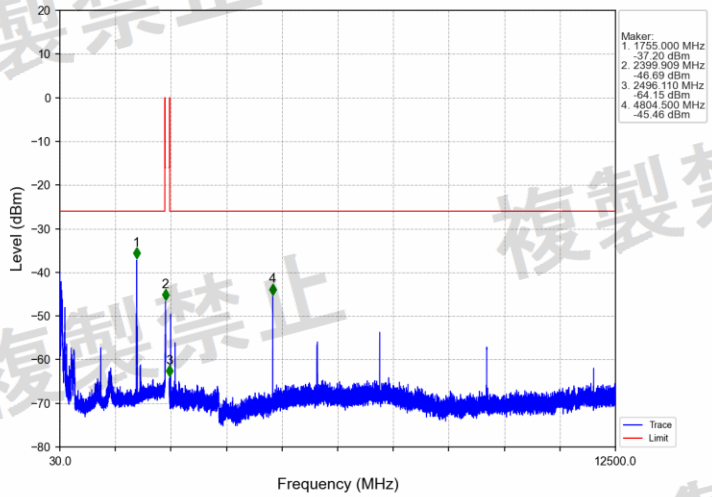

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

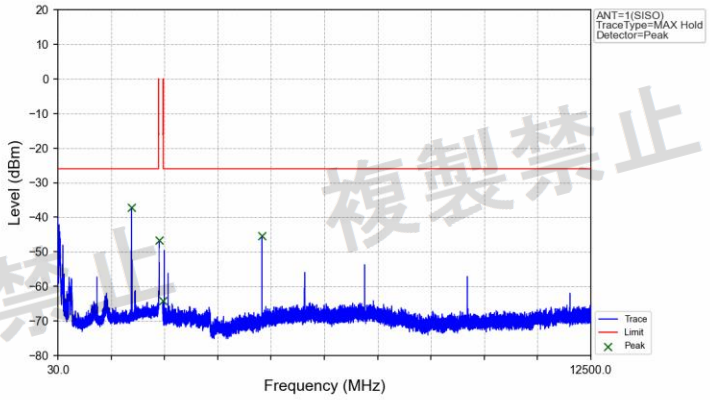

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1755.000	-37.20	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.909	-46.69	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2496.110	-64.15	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4804.500	-45.46	/	-26	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

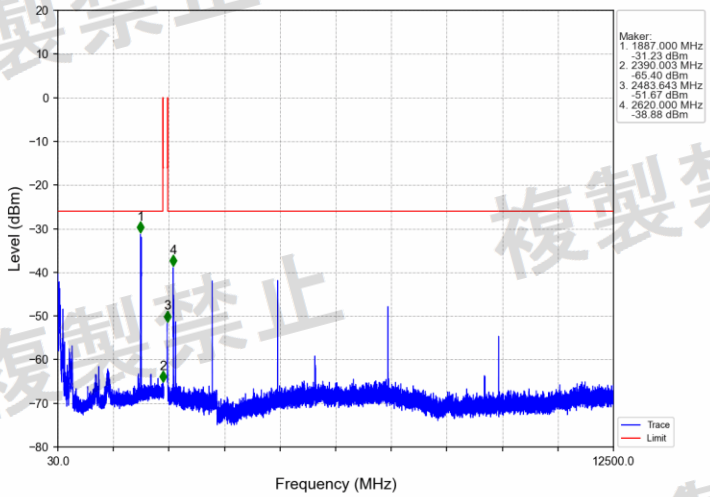

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

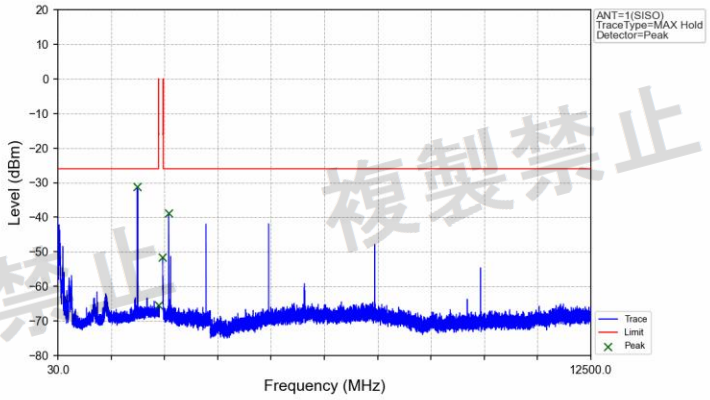

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1887.000	-31.23	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2390.003	-65.40	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2483.643	-51.67	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2620.000	-38.88	/	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

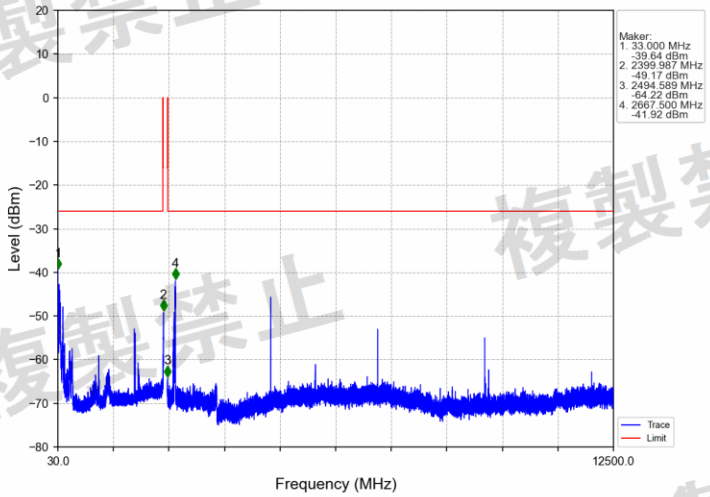

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

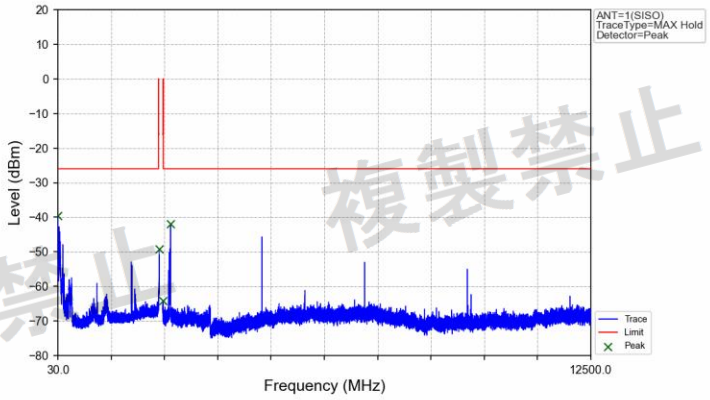

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	33.000	-39.64	/	-26	Pass
2387	2400	1	1	2399.987	-49.17	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2494.589	-64.22	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	2667.500	-41.92	/	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

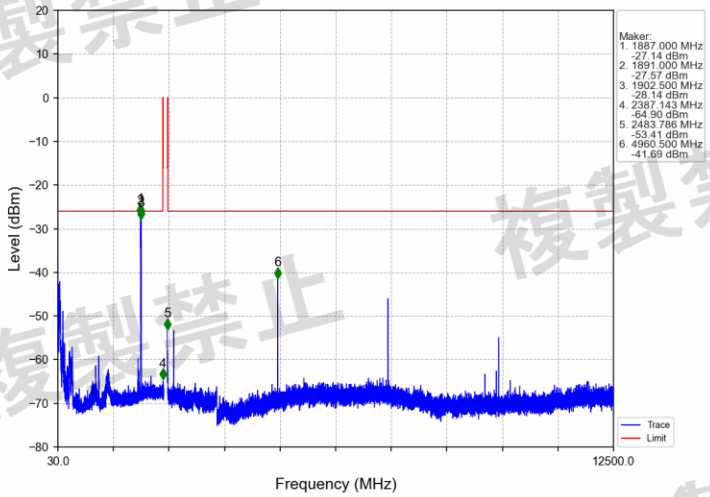

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

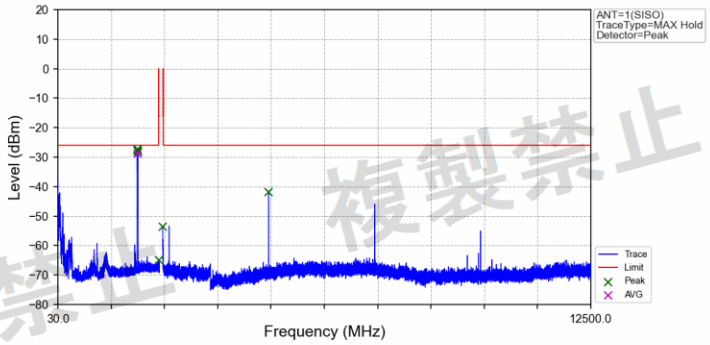

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	2387	1	1	1887.000	-27.14	-28.63	-26	Pass
30	2387	1	1	1891.000	-27.57	-146.52	-26	Pass
30	2387	1	1	1902.500	-28.14	-146.52	-26	Pass
2387	2400	1	1	2387.143	-64.90	/	-16	Pass
2483.5	2496.5	1	1	2483.786	-53.41	/	-16	Pass
2496.5	12500	1	1	4960.500	-41.69	/	-26	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

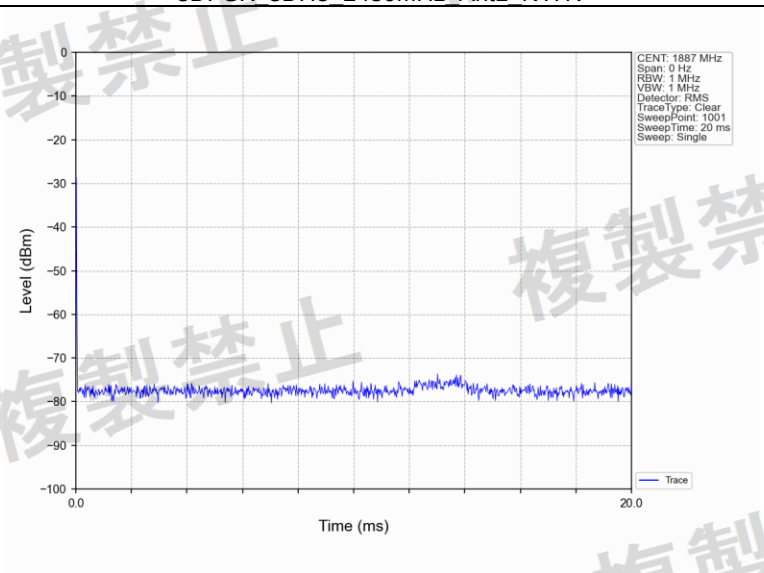

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

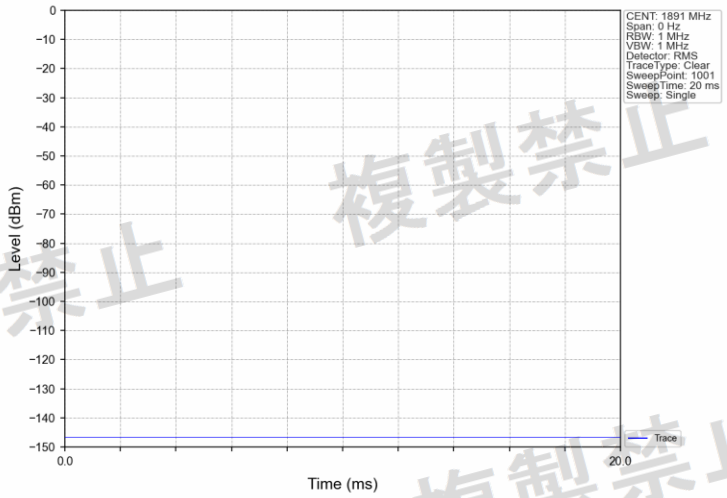

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

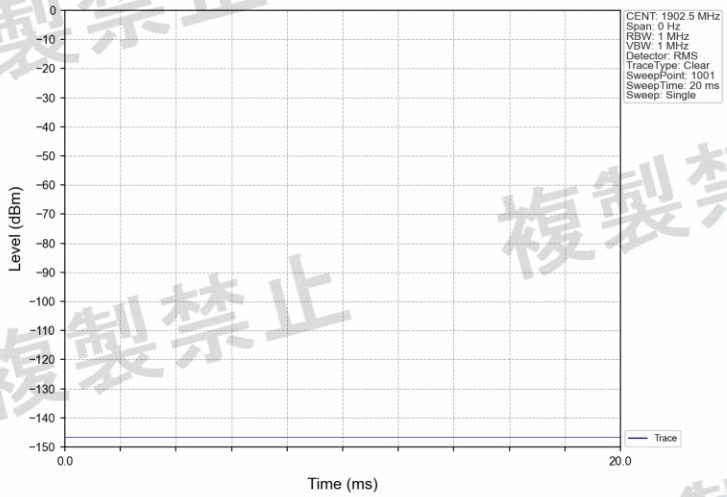

7. Secondary Radiated Emission

7.1 Test Result

7.1.1 RxSe_NTNV

NTNV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
GFSK	SISO	2402	1	30	1000	947.6	-76.21	0.024	/	/	4	Pass
				1000	12500	2438	-60.32	0.929	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	874.9	-76.99	0.020	/	/	4	Pass
				1000	12500	1887	-56.07	2.472	/	/	20	Pass
Pi/4DQPSK	SISO	2402	1	30	1000	985.5	-77.24	0.019	/	/	4	Pass
				1000	12500	1887.5	-57.77	1.671	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	875.75	-77.29	0.019	/	/	4	Pass
				1000	12500	2438.5	-57.23	1.892	/	/	20	Pass
8DPSK	SISO	2402	1	30	1000	820.55	-76.63	0.022	/	/	4	Pass
				1000	12500	1895	-57.52	1.770	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	411.25	-77.24	0.019	/	/	4	Pass
				1000	12500	1897.5	-58.44	1.432	/	/	20	Pass

7.1.2 RxSe_NTLV

NTLV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
GFSK	SISO	2402	1	30	1000	926.3	-76.30	0.023	/	/	4	Pass
				1000	12500	1897	-59.95	1.012	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	858.95	-77.34	0.018	/	/	4	Pass
				1000	12500	2481	-58.18	1.521	/	/	20	Pass
Pi/4DQPSK	SISO	2402	1	30	1000	792.95	-76.85	0.021	/	/	4	Pass
				1000	12500	2480.5	-60.57	0.877	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	907.95	-76.89	0.020	/	/	4	Pass
				1000	12500	1887	-58.13	1.538	/	/	20	Pass
8DPSK	SISO	2402	1	30	1000	774.7	-77.00	0.020	/	/	4	Pass
				1000	12500	1897	-55.21	3.013	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	893.75	-76.36	0.023	/	/	4	Pass
				1000	12500	1887	-56.63	2.173	/	/	20	Pass

7.1.3 RxSe_NTHV

NTHV												
Mode	TX Type	Freq. (MHz)	ANT	Freq. Range		Marker					Limit (nW)	Verdict
				Start (MHz)	Stop (MHz)	Freq. (MHz)	PK Power (dBm)	PK Power (nW)	AV Power (dBm)	AV Power (nW)		
GFSK	SISO	2402	1	30	1000	879.95	-76.89	0.020	/	/	4	Pass
				1000	12500	2481	-59.36	1.159	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	827.2	-76.92	0.020	/	/	4	Pass
				1000	12500	2481	-60.77	0.838	/	/	20	Pass
Pi/4DQPSK	SISO	2402	1	30	1000	779.1	-76.97	0.020	/	/	4	Pass

				1000	12500	1901	-58.22	1.507	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	811	-77.14	0.019	/	/	4	Pass
				1000	12500	2480.5	-59.12	1.225	/	/	20	Pass
8DPSK	SISO	2402	1	30	1000	819	-76.95	0.020	/	/	4	Pass
				1000	12500	1890	-56.38	2.301	/	/	20	Pass
		2480	1	30	1000	776.8	-76.62	0.022	/	/	4	Pass
				1000	12500	1896	-51.64	6.855	-77.85	0.016	20	Pass

複製禁止

7.2 Test Graph

7.2.1 RxSe_NTNV

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

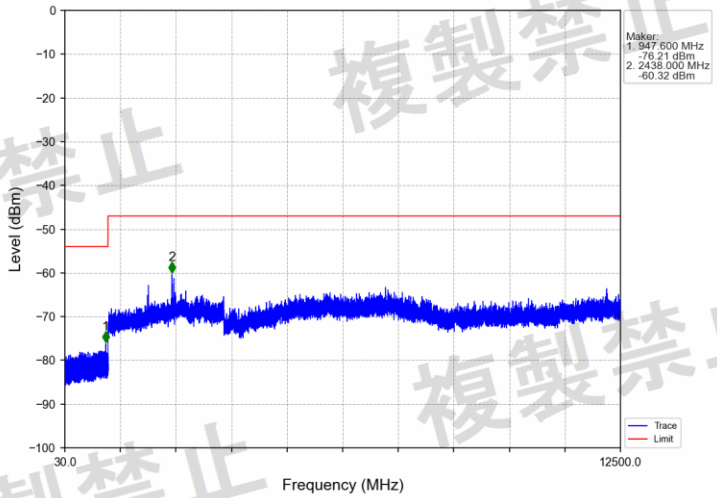

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

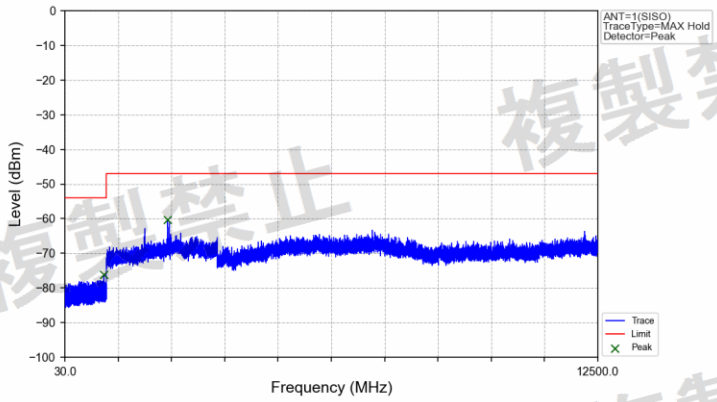

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	947.600	-76.21	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2438.000	-60.32	/	-47	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

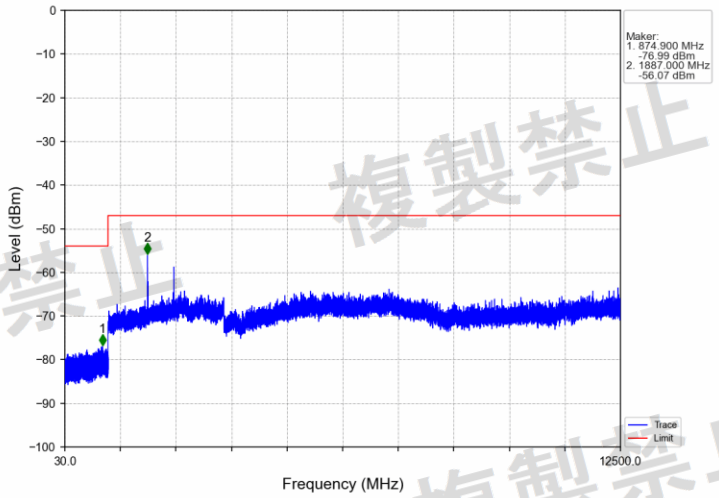

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

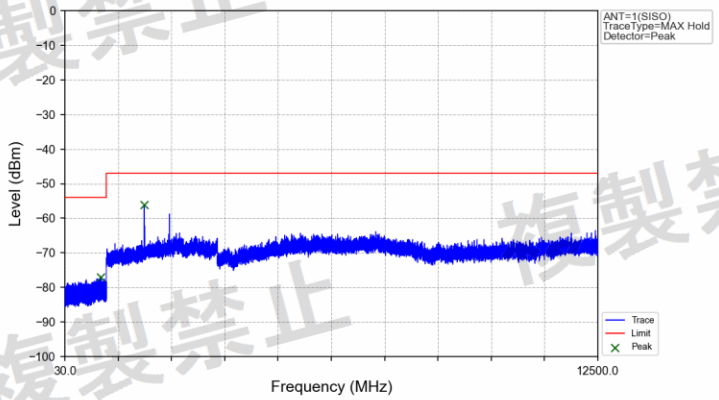

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	874.900	-76.99	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1887.000	-56.07	/	-47	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

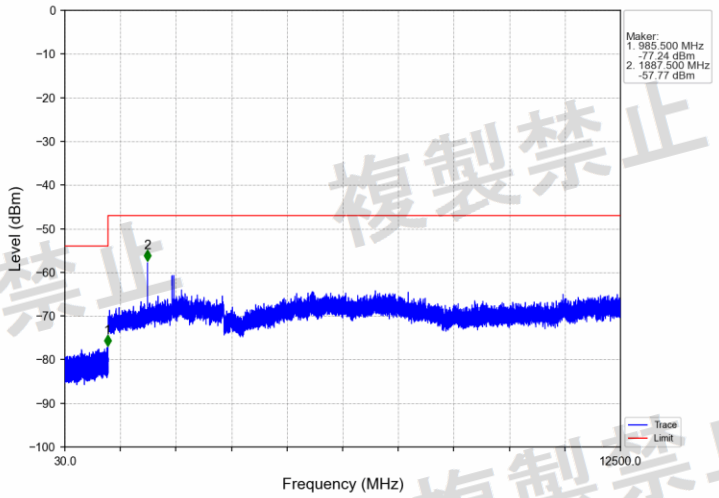

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

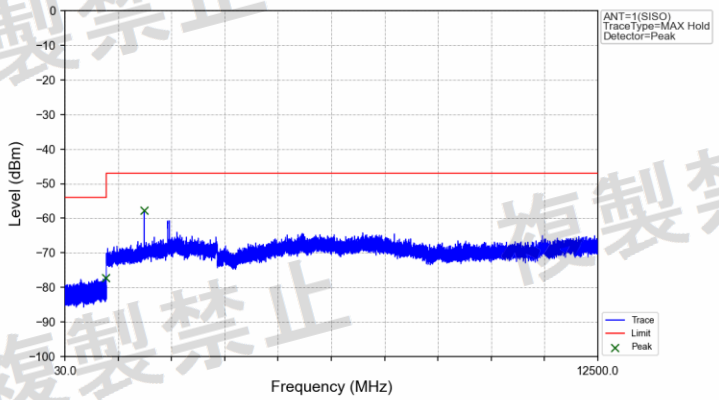

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	985.500	-77.24	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1887.500	-57.77	/	-47	Pass

複製禁止

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

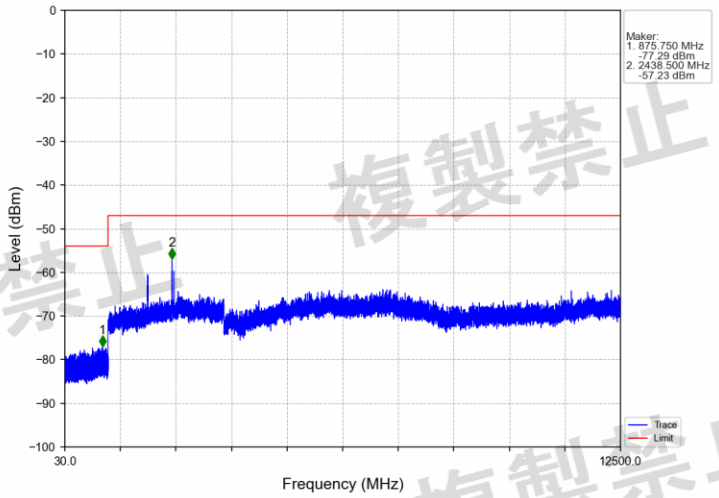

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

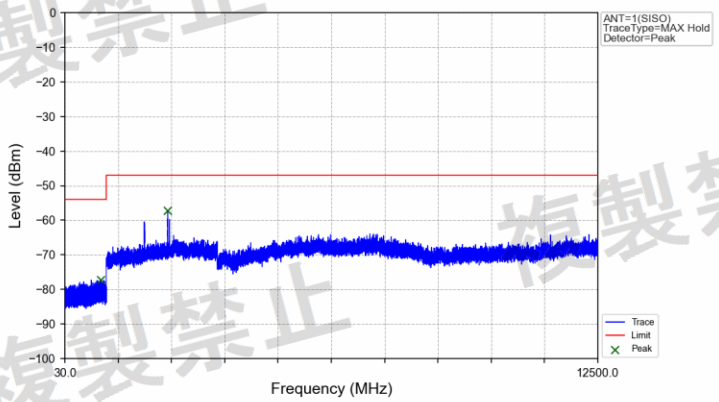

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	875.750	-77.29	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2438.500	-57.23	/	-47	Pass

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

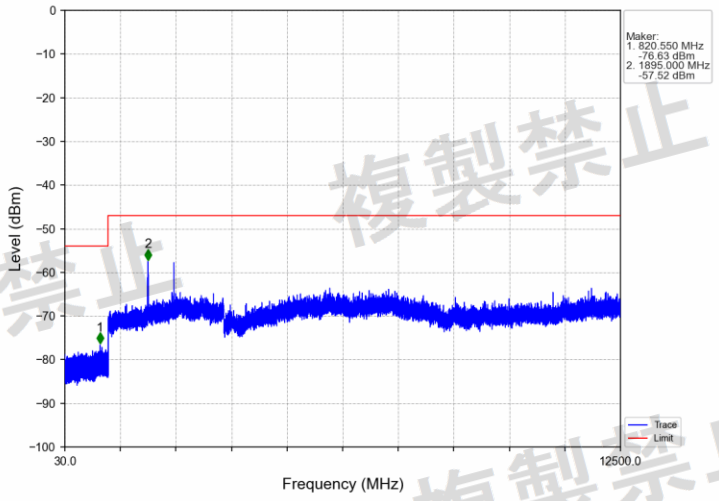

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTNV

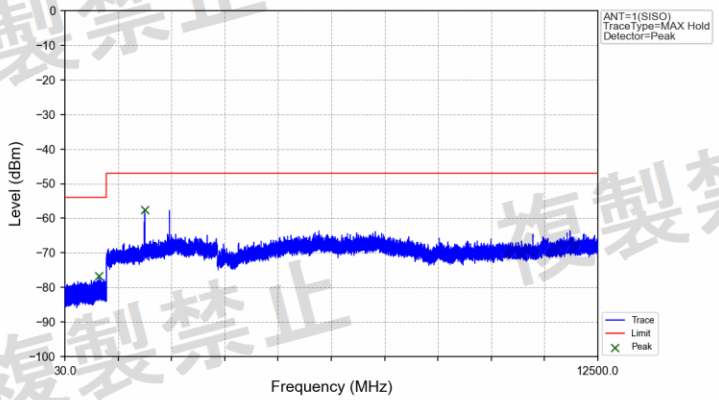

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	820.550	-76.63	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1895.000	-57.52	/	-47	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

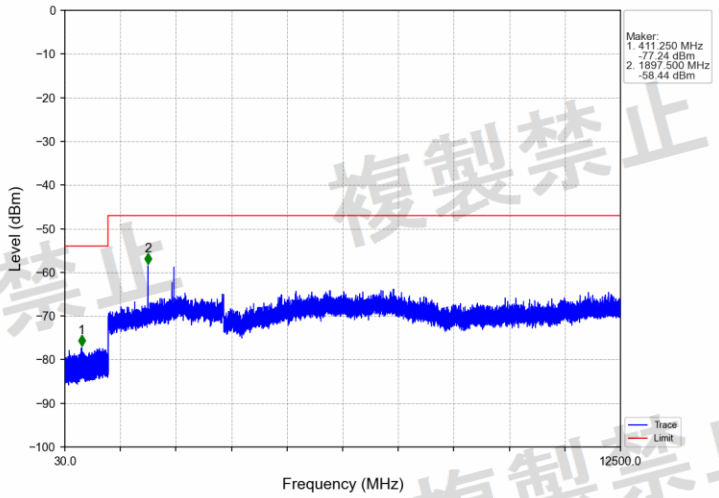

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTNV

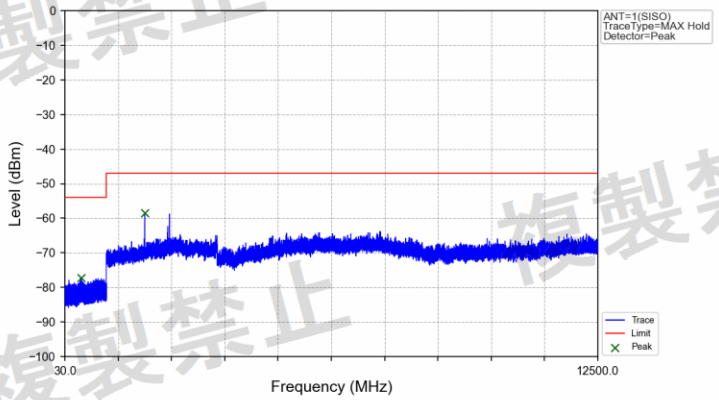

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	411.250	-77.24	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1897.500	-58.44	/	-47	Pass

7.2.2 RxSe_NTLV

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

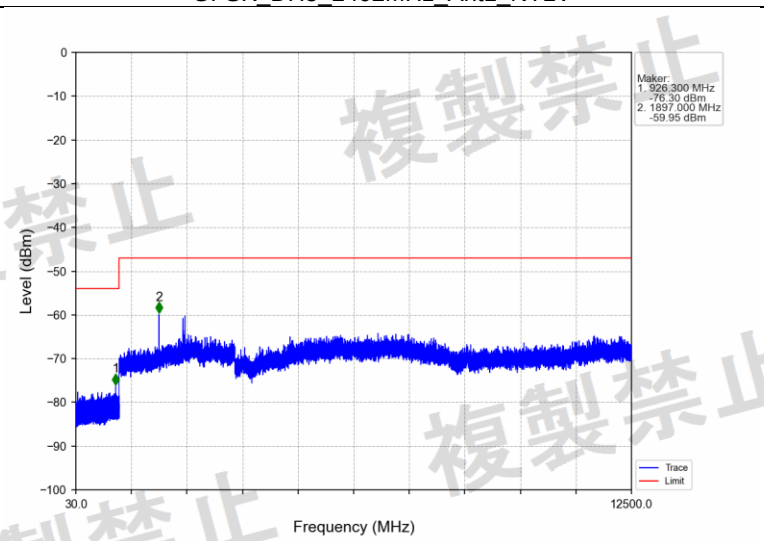

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

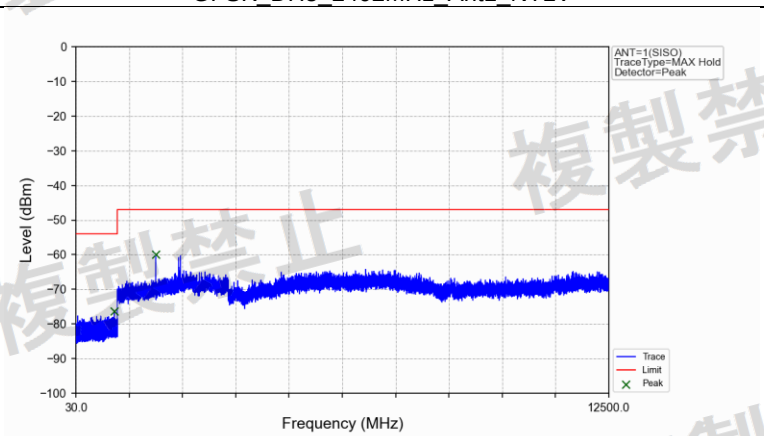

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	926.300	-76.30	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1897.000	-59.95	/	-47	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

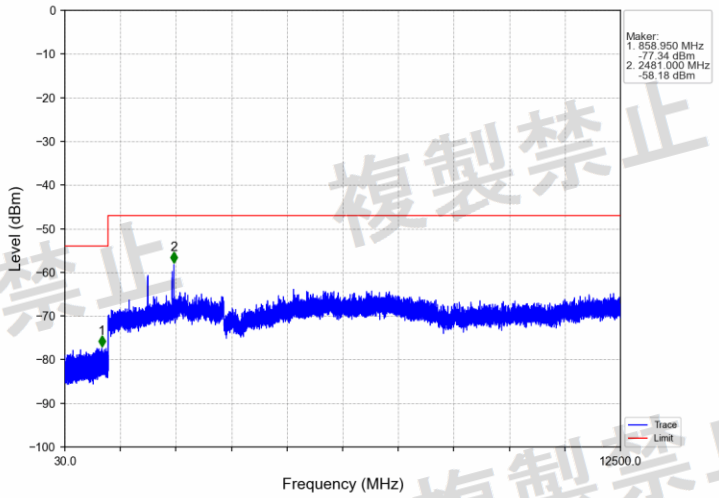

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

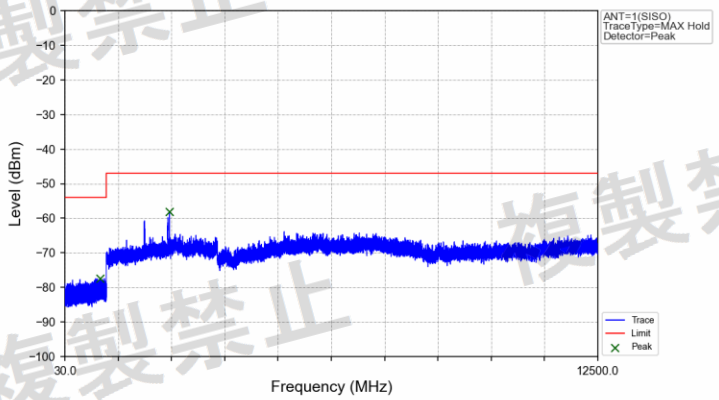

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	858.950	-77.34	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2481.000	-58.18	/	-47	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

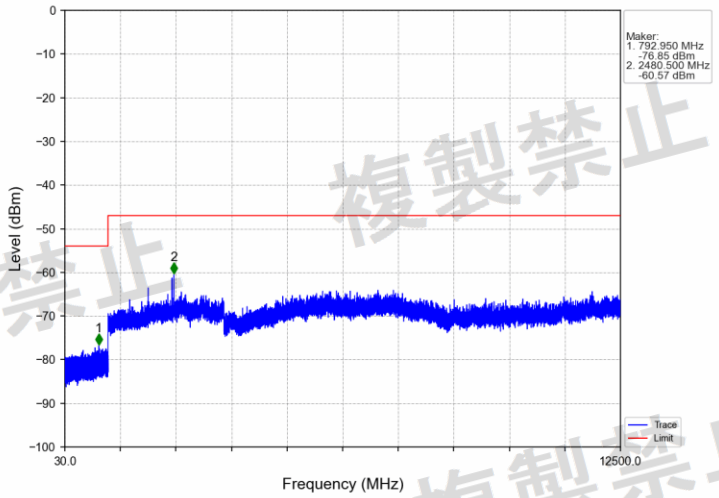

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

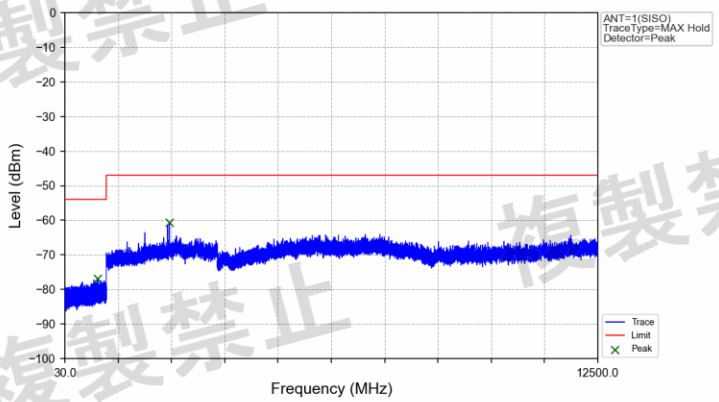

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	792.950	-76.85	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2480.500	-60.57	/	-47	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

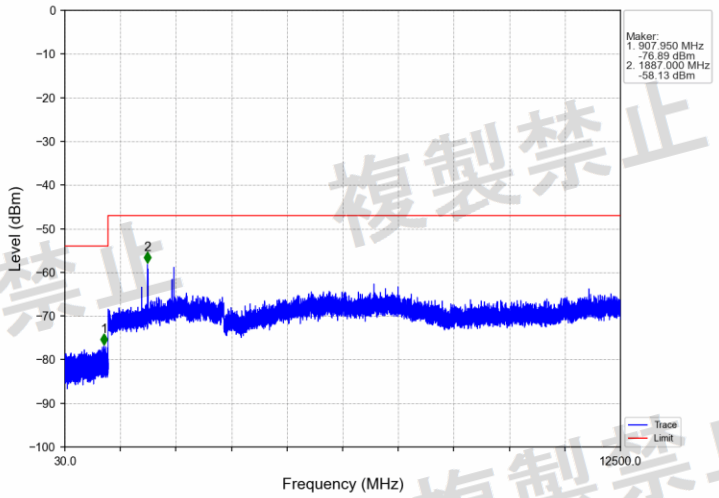

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

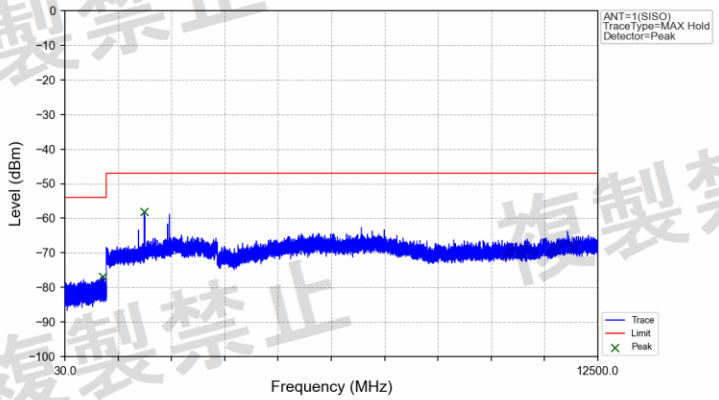

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	907.950	-76.89	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1887.000	-58.13	/	-47	Pass

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

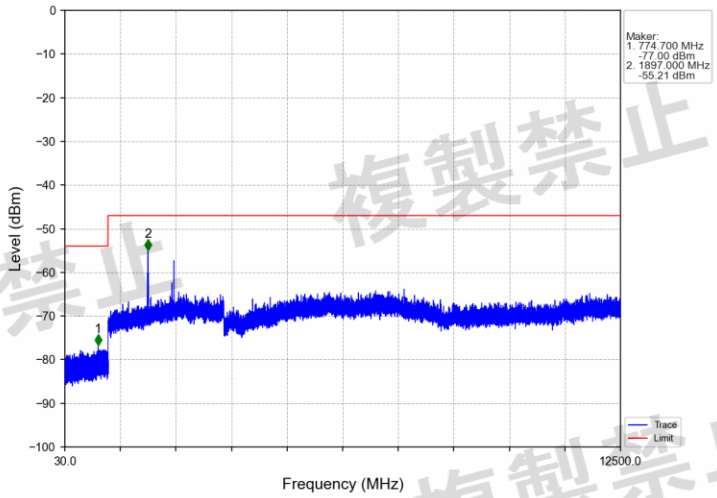

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTLV

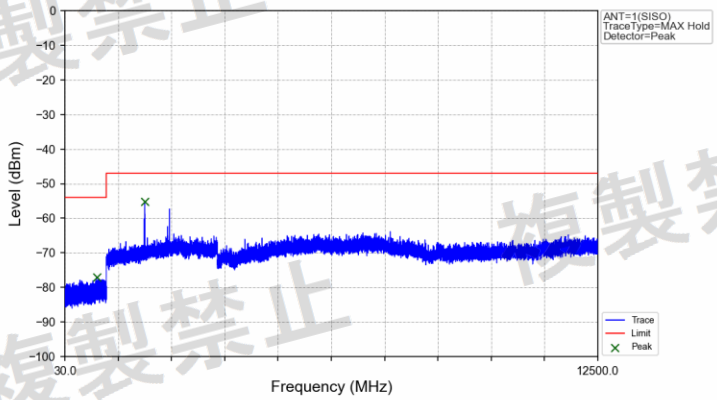

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	774.700	-77.00	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1897.000	-55.21	/	-47	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

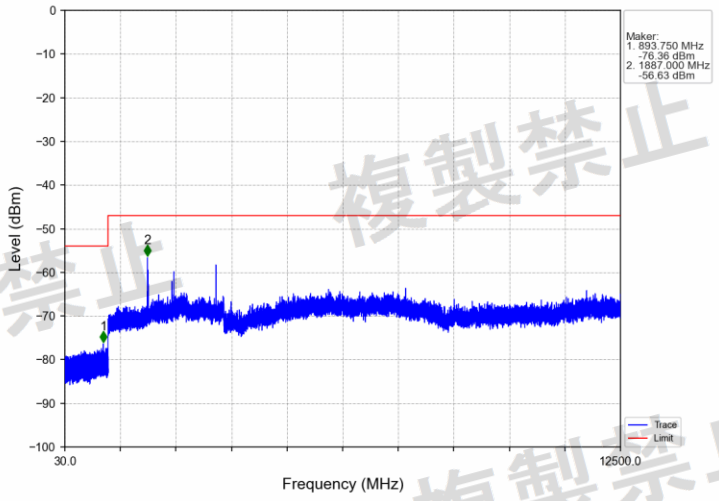

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTLV

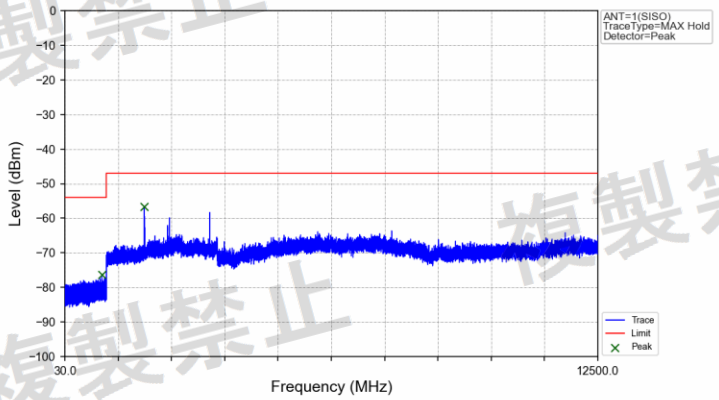

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	893.750	-76.36	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1887.000	-56.63	/	-47	Pass

7.2.3 RxSe_NTHV

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

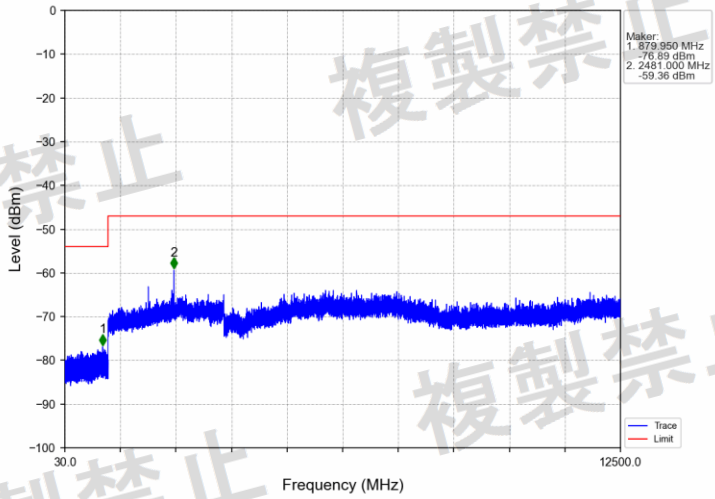

GFSK_DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

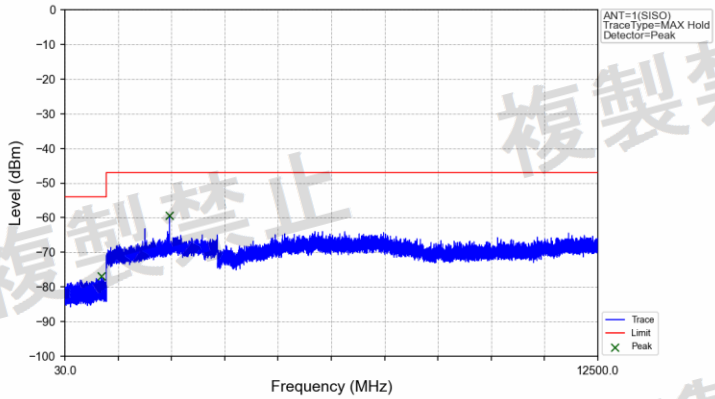

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	879.950	-76.89	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2481.000	-59.36	/	-47	Pass

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

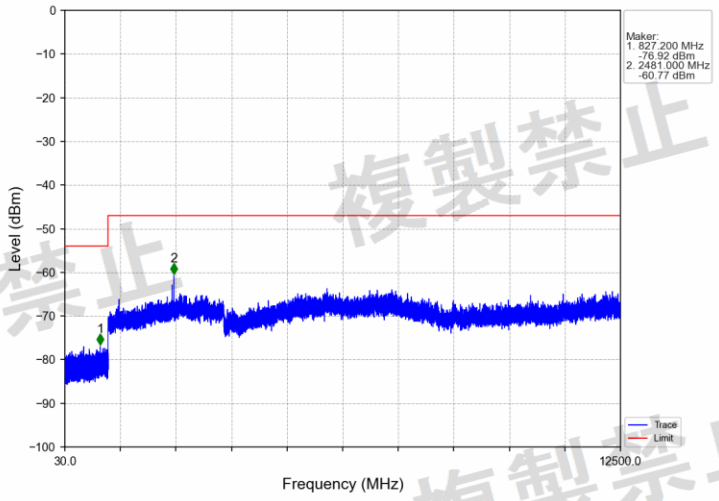

GFSK_DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

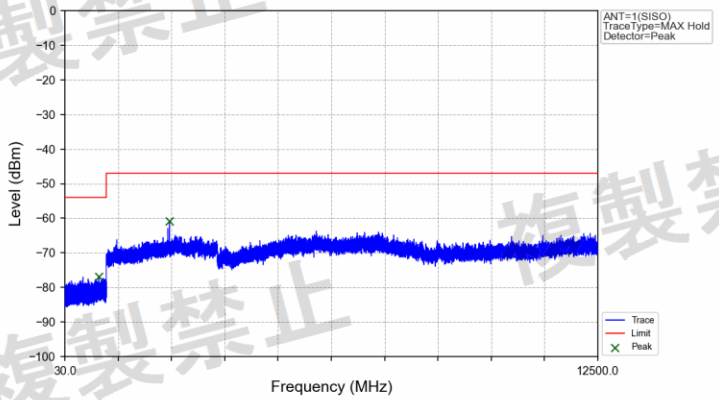

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	827.200	-76.92	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2481.000	-60.77	/	-47	Pass

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

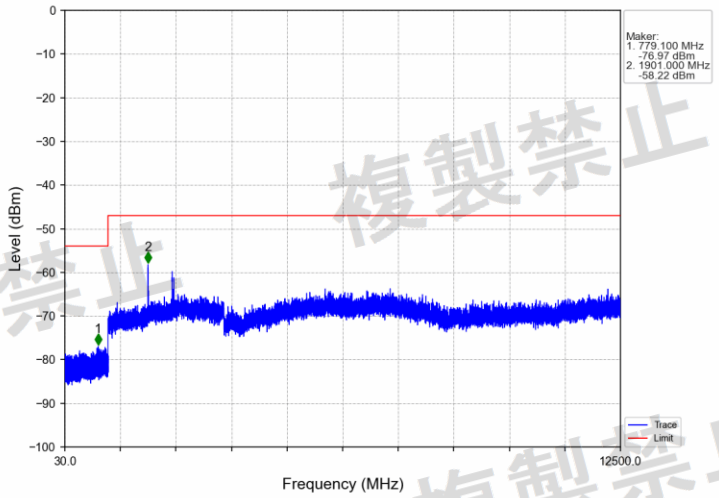

Pi/4DQPSK_2DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

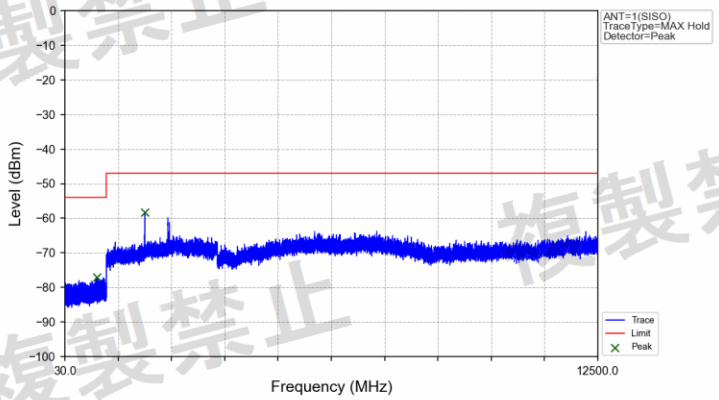

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	779.100	-76.97	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1901.000	-58.22	/	-47	Pass

複製禁止

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

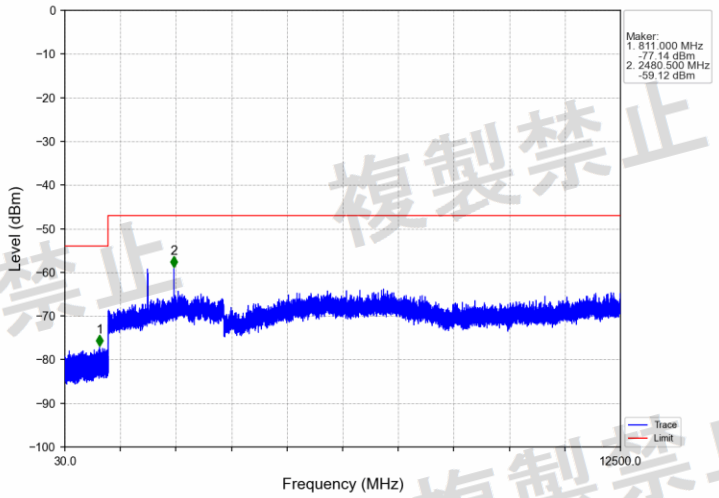

Pi/4DQPSK_2DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

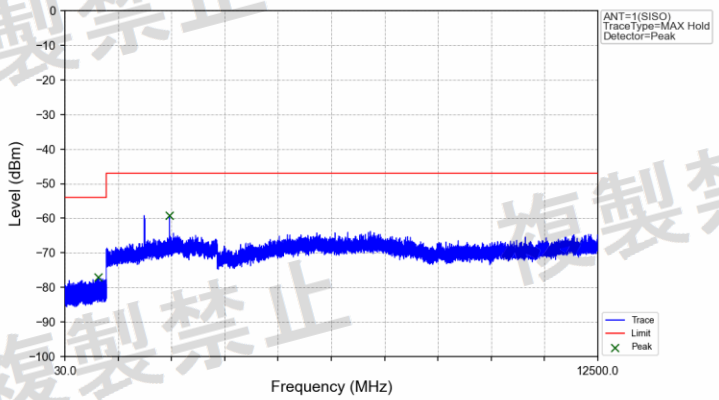

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	811.000	-77.14	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	2480.500	-59.12	/	-47	Pass

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

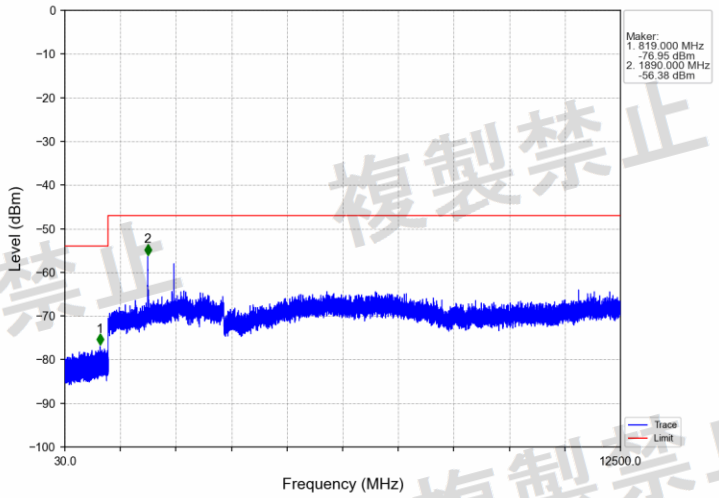

8DPSK_3DH5_2402MHz_Ant1_NTHV

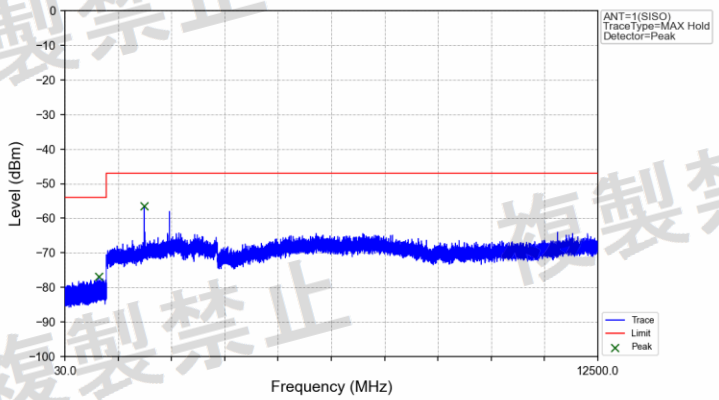

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	819.000	-76.95	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1890.000	-56.38	/	-47	Pass

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

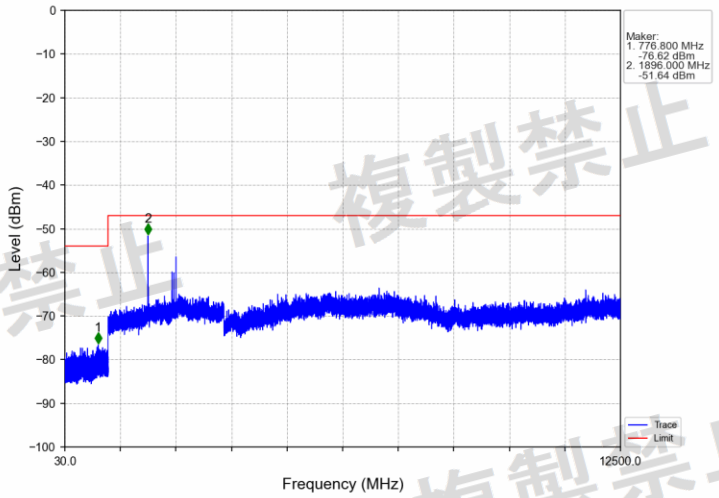

8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV

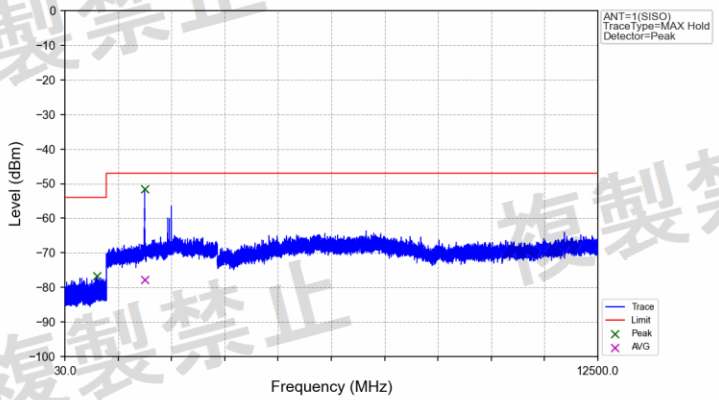

Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	VBW (MHz)	Freq (MHz)	PK Power (dBm)	AV Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
30	1000	0.1	0.1	776.800	-76.62	/	-54	Pass
1000	12500	1	1	1896.000	-51.64	-77.85	-47	Pass
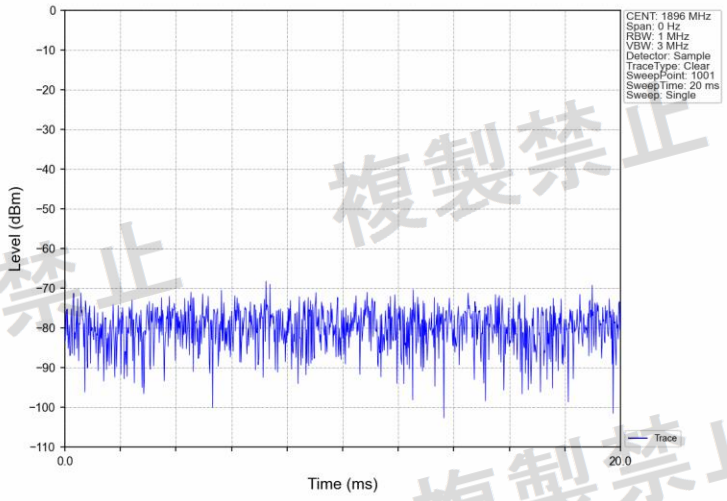
8DPSK_3DH5_2480MHz_Ant1_NTHV